

PROJETO LISTA DE AMIGOS

Sistema de Cadastro de Amigos e Login em PHP



Um sistema pequeno, completo e protegido.

O projeto gerencia uma lista de amigos e restringe o acesso por sessão. O escopo cobre o ciclo completo dos dados, do cadastro à exclusão.

CADASTRAR
novos amigos

CONSULTAR
e listar

ALTERAR
e excluir

Arquivos com papéis bem definidos

conexãoBD.php

MYSQLI

cabecalho.php + rodape.php

LAYOUT

login.php

AUTENTICAÇÃO

verificarAcesso.php

PROTEÇÃO

amigos*.php

CRUD

acessoNegado.php + logout.php

SAÍDA

Componentes comuns reduzem repetição; verificarAcesso.php protege todas as rotas restritas.

MySQL organiza usuários e amigos



Implementação didática: a senha ainda é armazenada em texto simples.
Em produção, deve ser protegida com hash.

Login envia credenciais via POST

O PHP valida email e senha após a submissão. POST evita expor os valores na URL, mas não substitui HTTPS nem validação no servidor.

Acesso

EMAIL

`gabi@exemplo.com`

SENHA

.....

ENTRAR →

Uma conexão. Várias páginas.

conexãoBD.php cria o objeto MySQLi. require_once garante uma única inclusão; cabeçalho e rodapé mantêm o layout consistente.

```
<?php
require_once 'conexãoBD.php';

$bd = new MySQLi(
    $host, $usuario, $senha, $banco
);


require_once 'cabecalho.php';
// conteúdo da página
require_once 'rodape.php';
```

Da consulta à sessão



O email localiza o usuário; a senha recebida é comparada com a armazenada. No sucesso, a sessão registra o estado de login e redireciona para o sistema.

A URL não é um atalho

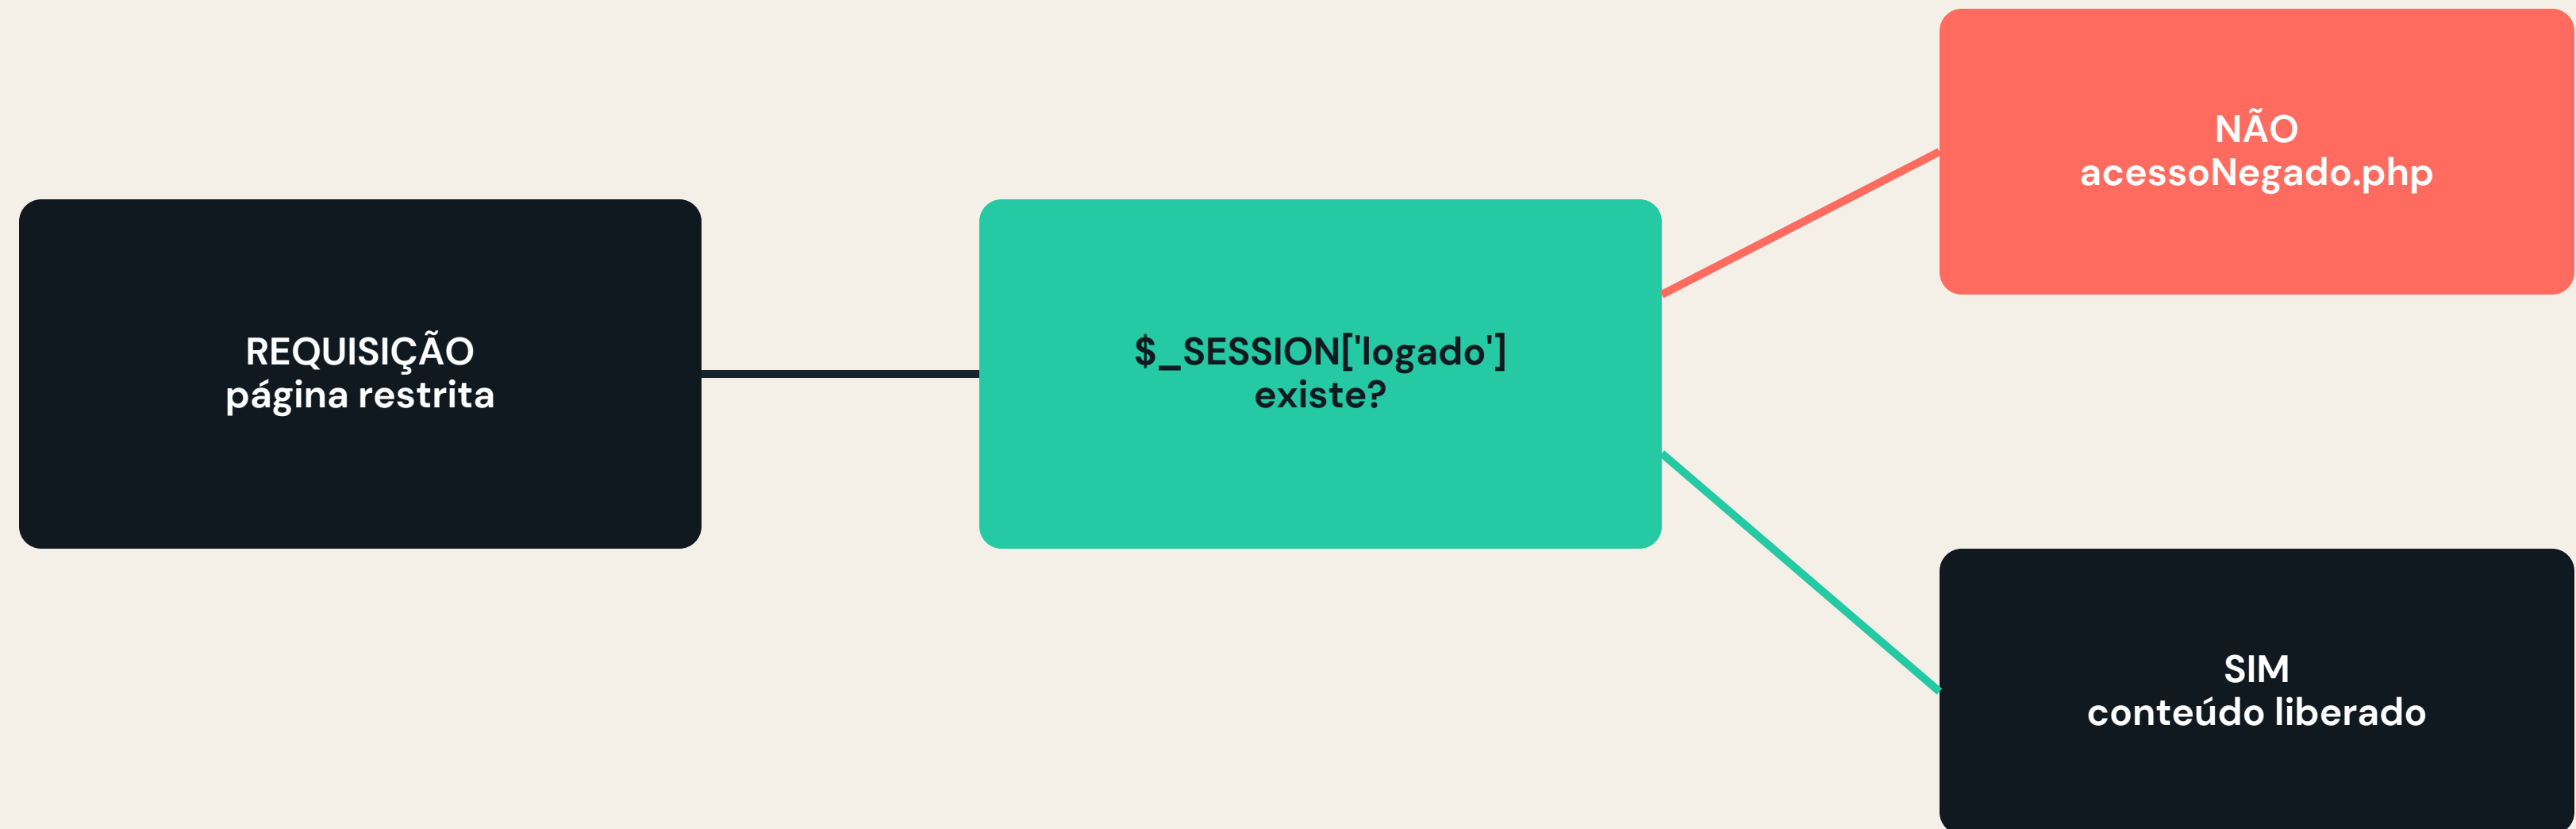

verificarAcesso.php entra no início de cada página restrita. Sem a variável de sessão, header() conduz o visitante a acessoNegado.php e orienta um novo login.

CRUD à vista, sessão sob controle

01

CADASTRAR

novo registro

02

LISTAR

todos os amigos

03

EDITAR

dados existentes

04

EXCLUIR

com confirmação

Cadastrar um novo amigo

NOME *

TELEFONE

EMAIL *

OBSERVAÇÕES


O formulário recebe nome, telefone, email e observações. Campos obrigatórios são validados antes do INSERT; o resultado retorna uma mensagem clara de sucesso ou erro.

foreach transforma consulta em tabela

foreach (\$amigos as \$amigo)

NOME	TELEFONE	EMAIL	AÇÕES
Ana Silva	11 99999-0001	ana@email.com	editar excluir
Bruno Costa	21 98888-0002	bruno@email.com	editar excluir
Carla Lima	31 97777-0003	carla@email.com	editar excluir

Editar preserva contexto

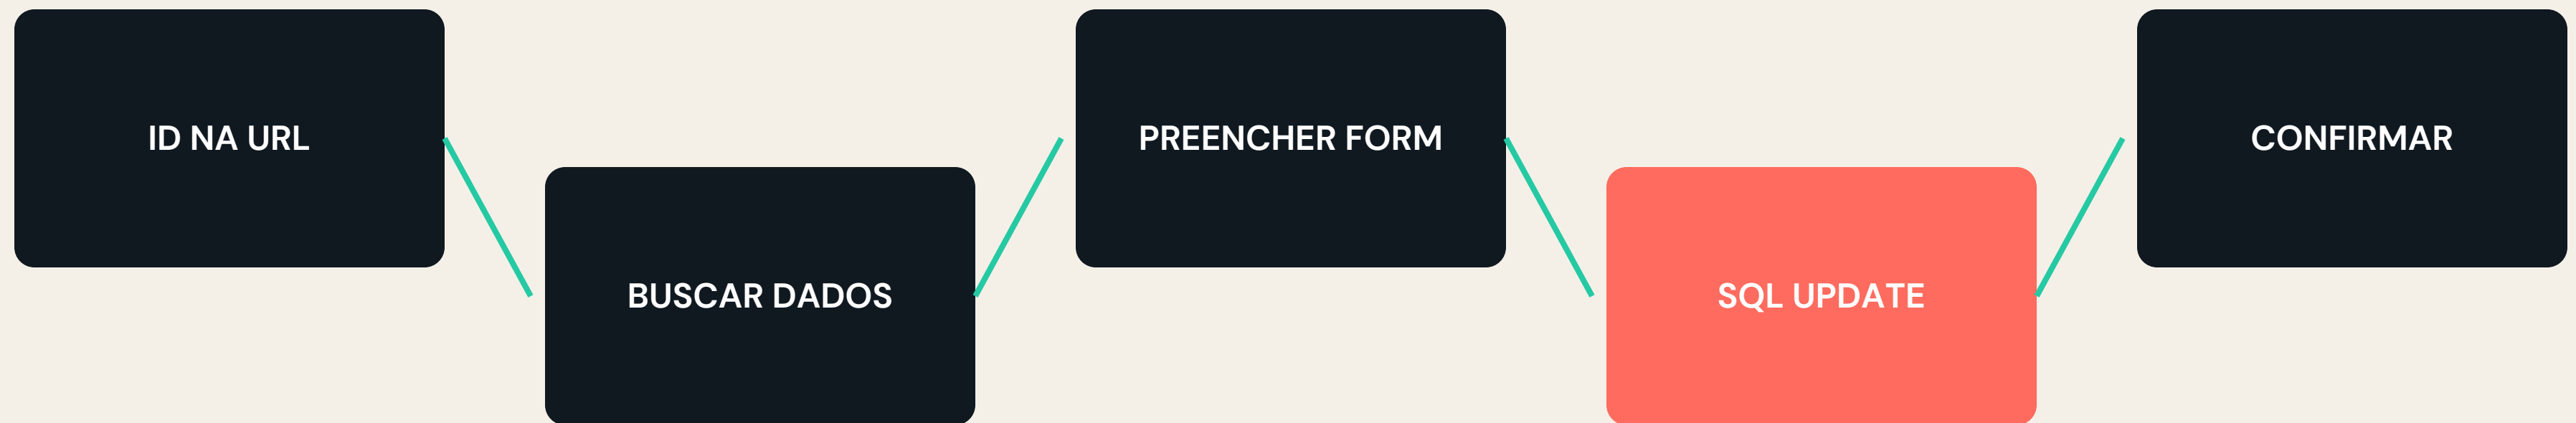

O link carrega o id do amigo. A página busca os dados atuais, preenche o formulário e executa UPDATE após o envio — mantendo o usuário informado sobre a alteração.

Excluir exige uma pausa

Excluir este amigo?


Esta ação não poderá ser desfeita.

CANCELAR

EXCLUIR

Antes do DELETE, o sistema pede confirmação. Com o id validado, remove o registro e redireciona para a lista atualizada.

Sair também é um fluxo

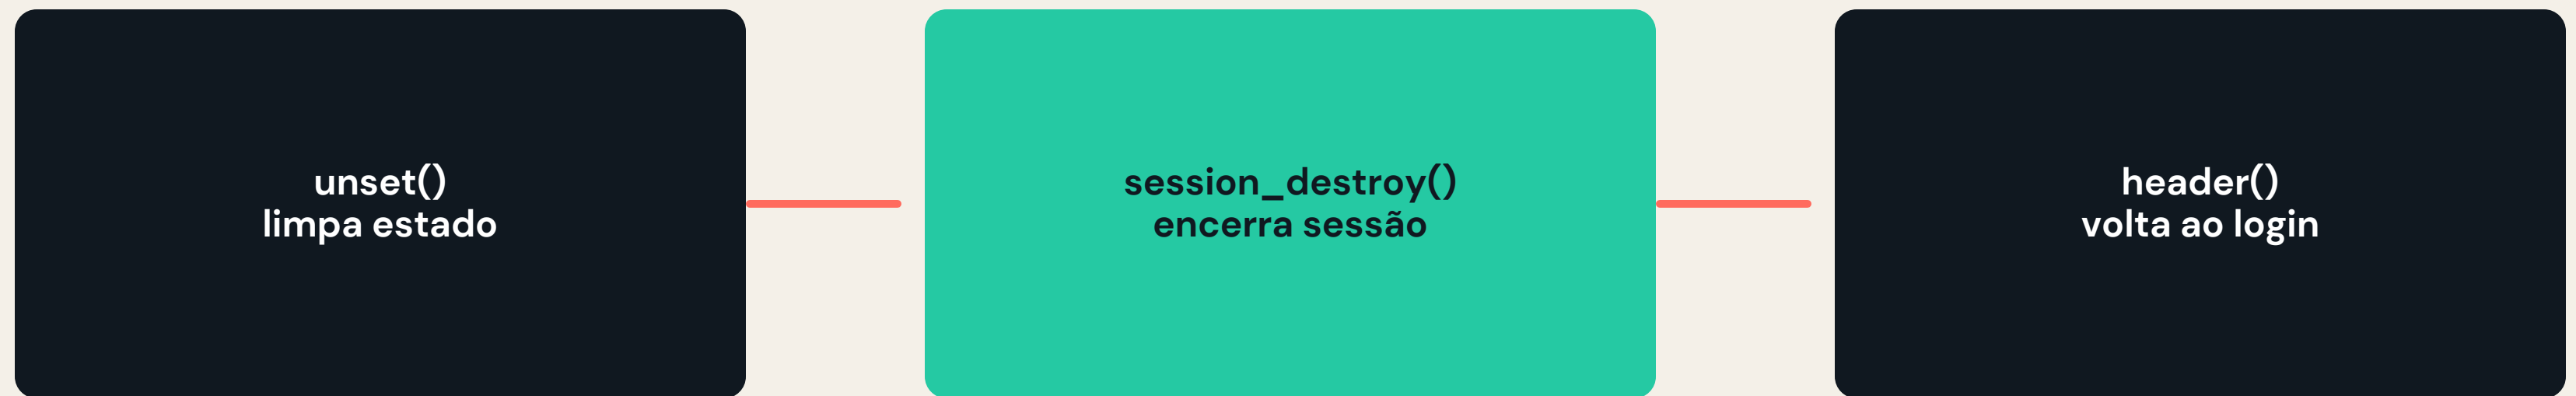

logout.php limpa `$_SESSION['logado']` com `unset()`, encerra a sessão PHP com `session_destroy()` e redireciona para a tela de login.

Testar. Demonstrar. Evoluir.

DEMONSTRAR

Vídeos do login, CRUD e logout. Projeto organizado no GitHub, sem dados reais.

TESTAR

Login inválido, campos faltantes e tentativa de manipular a URL.

MELHORAR

Prepared statements, password_hash/password_verify, sanitização e mensagens de erro amigáveis.

Obrigada.