

Übung 3: HelloWorldController als PageController

Ausgabe: 1.10.18

Besprechung: 8.10.18

Implementieren sie den neuen PageController "HelloWorldController", der auf den Request

http://localhost:8080/flashcard-mvc/hello?name=Hugo

mit der Response aus Abbildung 1 antwortet.

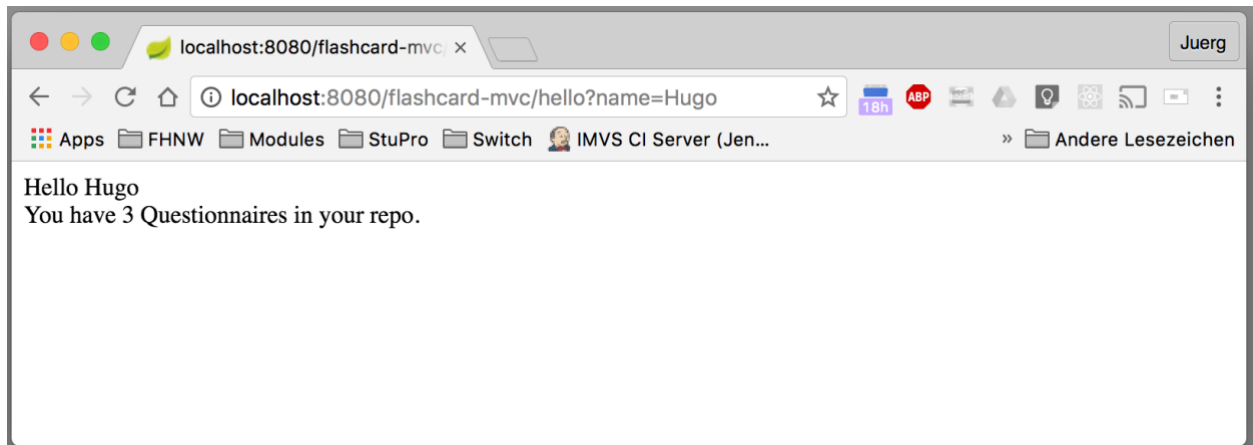


Abbildung 1: Response des HelloWorldController

Die Anzahl der Questionnaires werden aus der MongoDB ausgelesen.

Hinweise:

- @RequestMapping beachten
- **Annotation @RequestParam** kann benutzt werden, um den Request Parameter "name" einfach behandeln zu können. Er wird analog wie @PathVariable eingesetzt.
- **Annotation @ResponseBody** kann den Implementationsaufwand reduzieren. Mehr zu dieser Annotation finden sie in der Spring Reference Documentation