

Añadir Anuncio

```
graph LR; A[Añadir Anuncio] --- B{ }; B --- C["# idAnuncio<br/>Título<br/>Cuerpo<br/>Enlace<br/>FechaIni<br/>FechaFin<br/>NombreCaracterística<br/>ValorCarcacterística"]; B --- D[Anuncio];
```

idAnuncio

Título

Cuerpo

Enlace

FechaIni

FechaFin

NombreCaracterística

ValorCarcacterística

Anuncio

Añadir característica a un anuncio del público objetivo

Anuncio

IdAnuncio
NombreCaracterística
ValorCaracterística


Eliminar Anuncio

```
usecaseDiagram
    usecase 1 as "Eliminar Anuncio"
    usecase 2 as "Anuncio"
    usecase 1 -- usecase 2
```

This diagram illustrates a use case for deleting an advertisement. It features a rounded rectangle on the left labeled 'Eliminar Anuncio', which is connected by a line to a large hexagon on the right. Inside the hexagon, a list of attributes is provided in red text: '# idAnuncio', 'Título', 'Cuerpo', 'Enlace', 'FechaIni', 'FechaFin', 'NombreCaracterística', and 'ValorCarcacterística'. To the right of the hexagon is a rectangle labeled 'Anuncio'.

idAnuncio
Título
Cuerpo
Enlace
FechaIni
FechaFin
NombreCaracterística
ValorCarcacterística


Anuncio

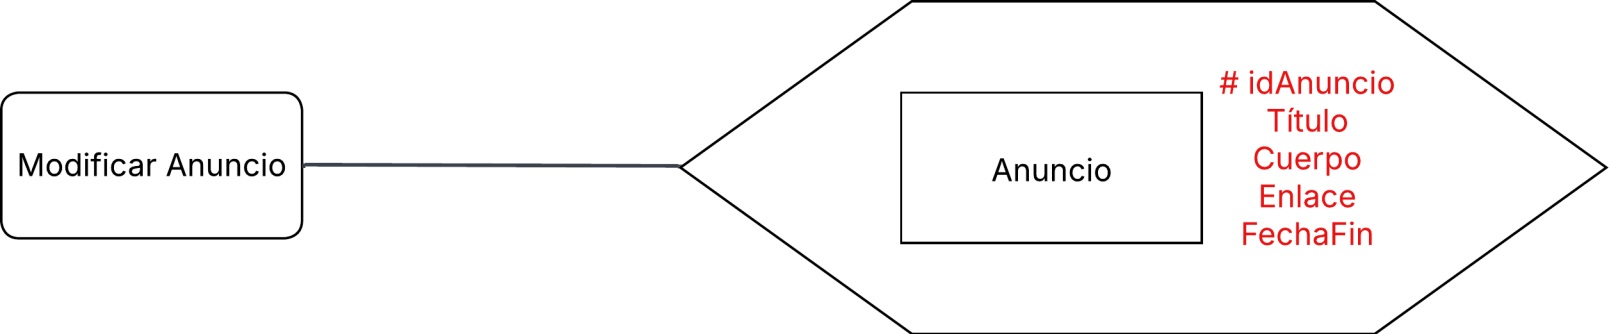


Modificar Anuncio

Anuncio

idAnuncio
Título
Cuerpo
Enlace
FechaFin

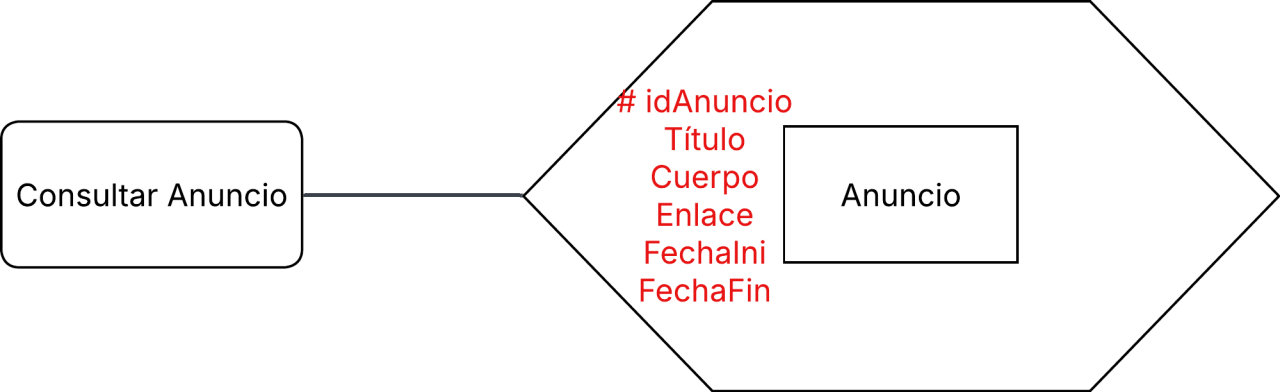

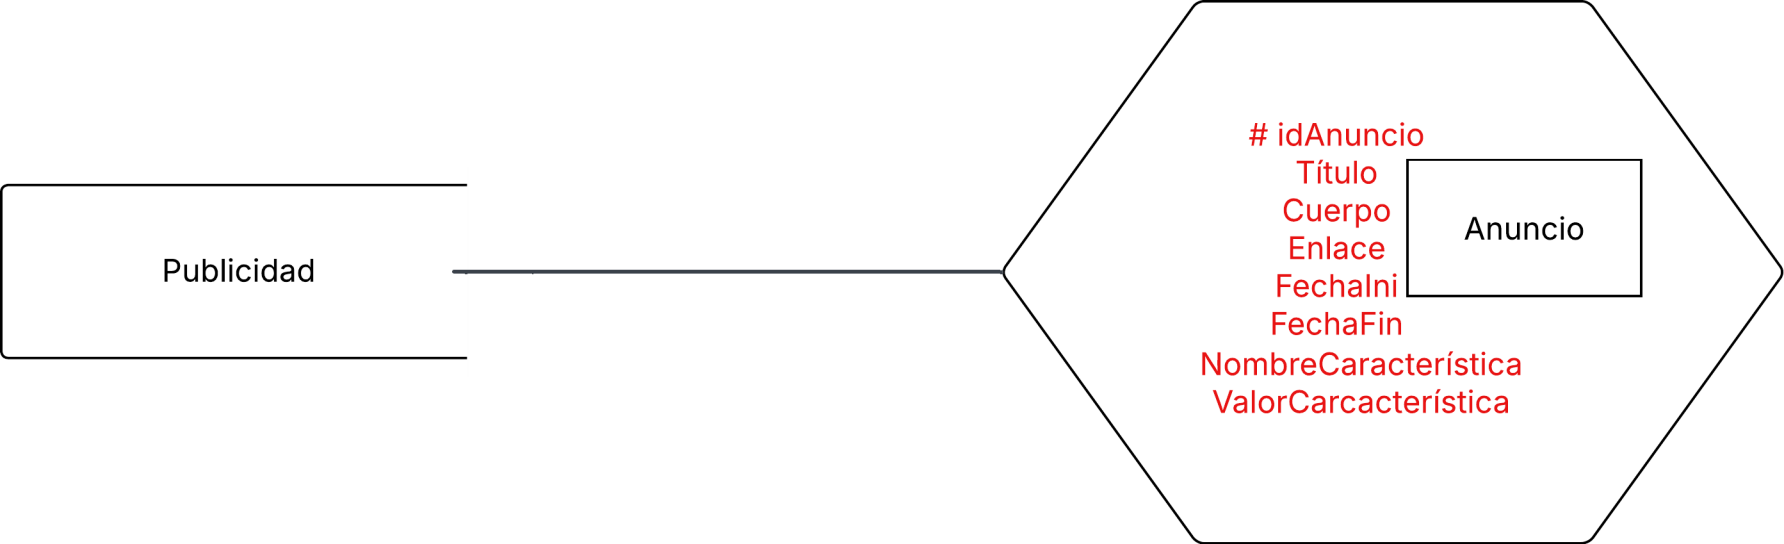

Publicidad

```
classDiagram
    class Publicidad
    class Anuncio {
        # idAnuncio
        Título
        Cuerpo
        Enlace
        FechaIni
        FechaFin
        NombreCaracterística
        ValorCarcacterística
    }
    Publicidad --> Anuncio
```

idAnuncio

Título

Cuerpo

Enlace

FechaIni

FechaFin

NombreCaracterística

ValorCarcacterística

Anuncio