

Añadir Anuncio

```
graph LR; A[Añadir Anuncio] --- B{ }; B --- C["# idAnuncio<br/>Título<br/>Cuerpo<br/>Enlace<br/>FechaIni<br/>FechaFin<br/>NombreCaracterística<br/>ValorCarcacterística"]; B --- D[Anuncio];
```

idAnuncio

Título

Cuerpo

Enlace


FechaIni

FechaFin

NombreCaracterística

ValorCarcacterística

Anuncio

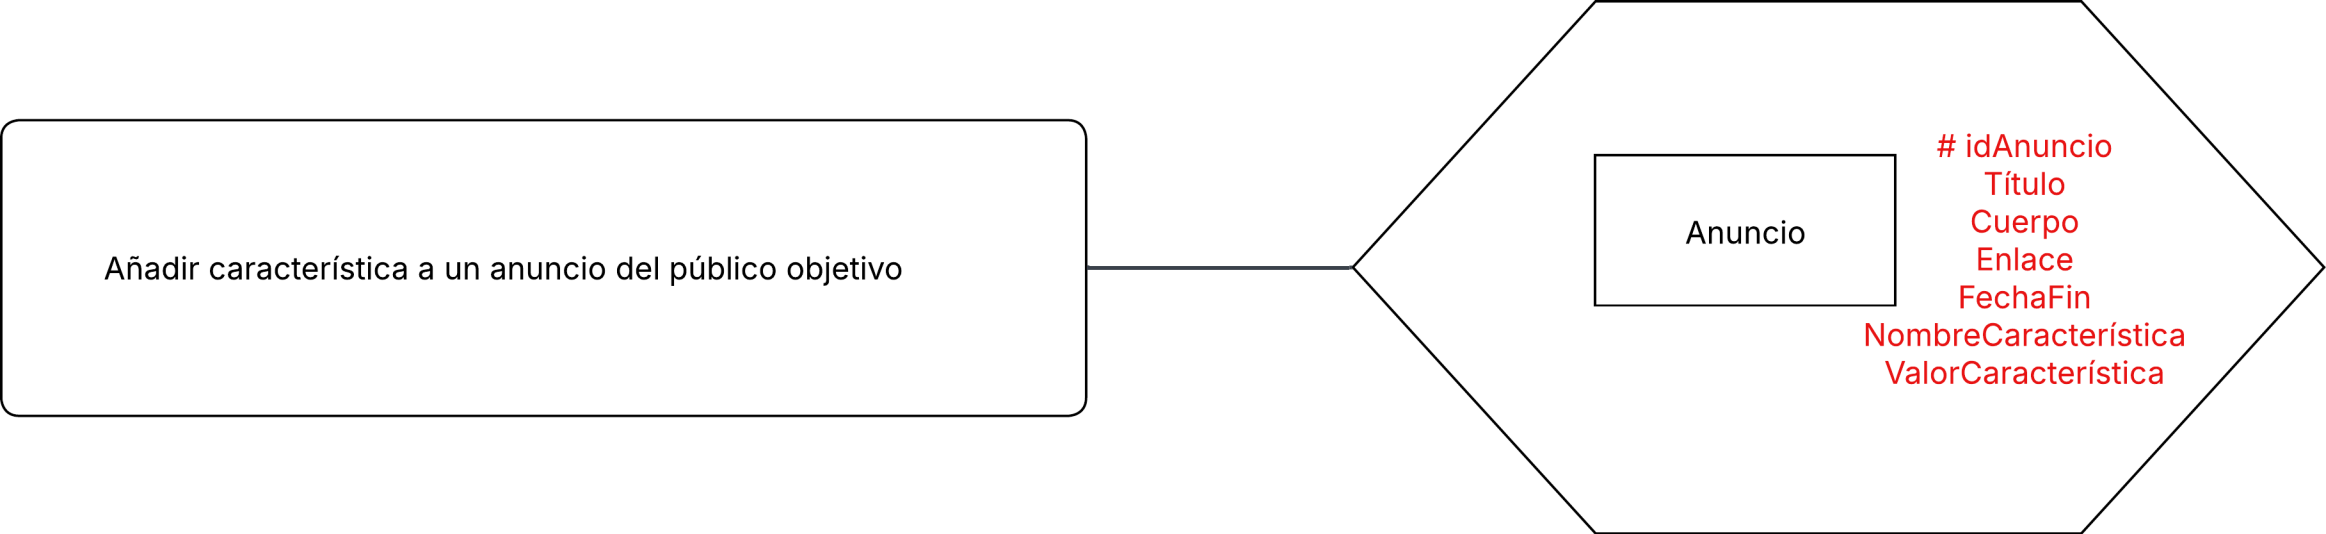


Eliminar Anuncio


```
graph LR; UC1[Eliminar Anuncio] --- UC2{Anuncio}; UC2 --- UC3[Anuncio];
```


This UML Use Case diagram illustrates the process of deleting an advertisement. It features three main components: a Use Case, an Actor, and an Entity. The Use Case, titled 'Eliminar Anuncio', is represented by a rounded rectangle on the left. It is connected by a solid line to an Actor, represented by a hexagon on the right. The Actor is labeled 'Anuncio' and contains a list of attributes: '# idAnuncio', 'Título', 'Cuerpo', 'Enlace', 'FechaIni', 'FechaFin', 'NombreCaracterística', and 'ValorCarcacterística'. A solid line also connects the Actor to an Entity, represented by a rectangle on the far right, which is also labeled 'Anuncio'.

idAnuncio
Título
Cuerpo
Enlace
FechaIni
FechaFin
NombreCaracterística
ValorCarcacterística

Anuncio

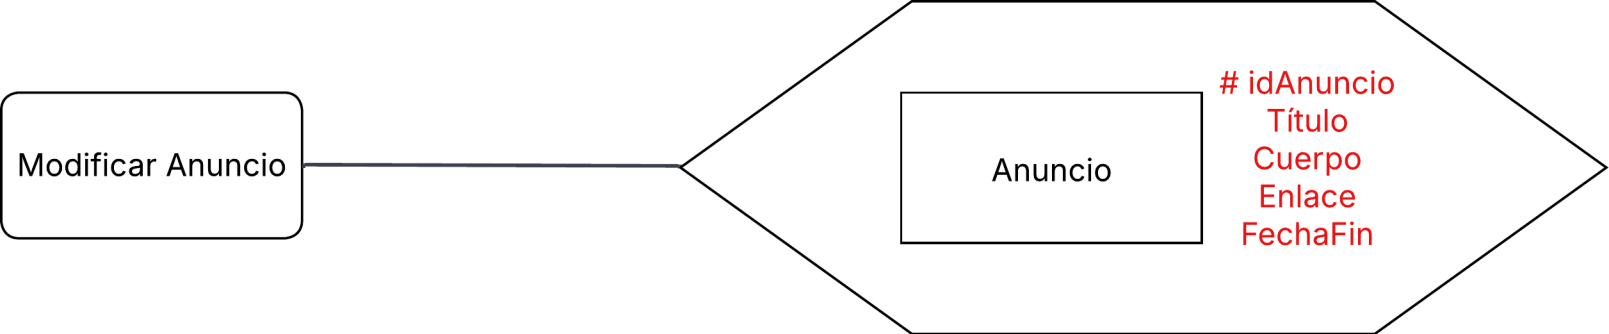

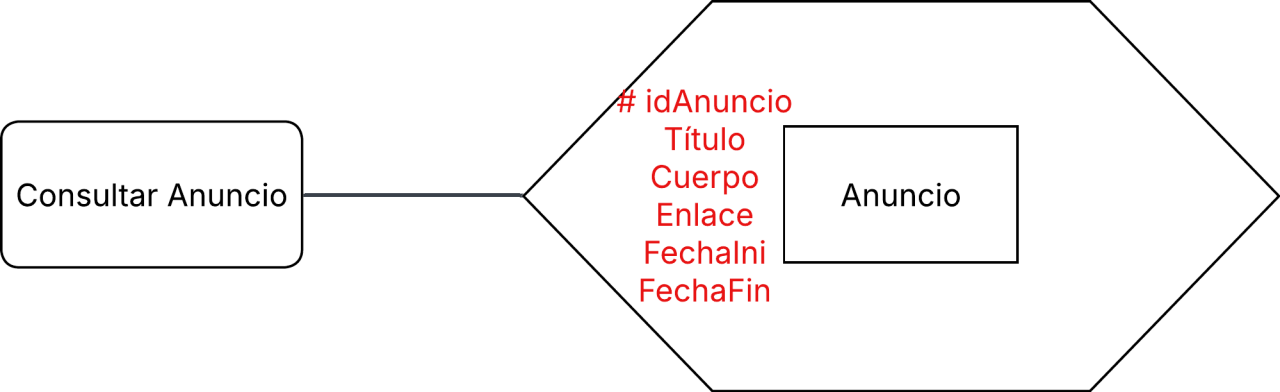

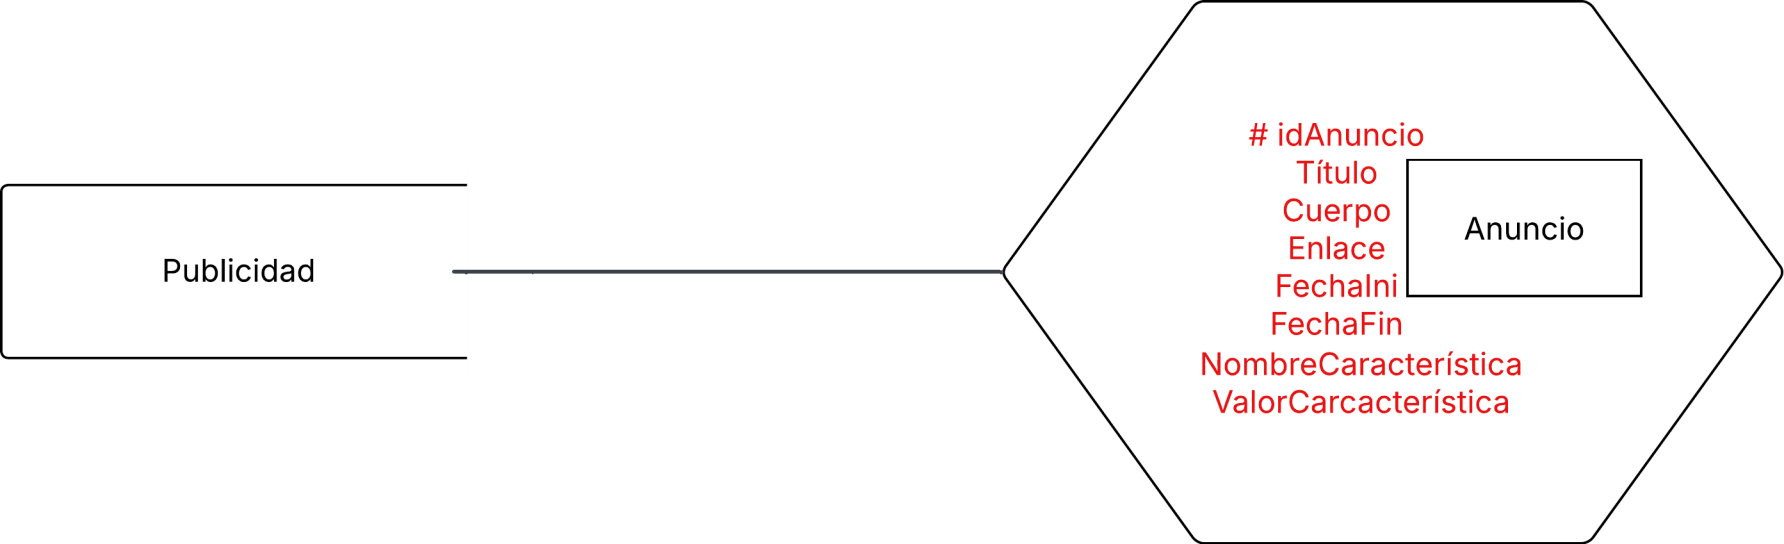

Publicidad

```
classDiagram
    class Publicidad
    class Anuncio {
        # idAnuncio
        Título
        Cuerpo
        Enlace
        FechaIni
        FechaFin
        NombreCaracterística
        ValorCarcacterística
    }
    Publicidad --> Anuncio
```

idAnuncio

Título

Cuerpo

Enlace

FechaIni

FechaFin

NombreCaracterística

ValorCarcacterística

Anuncio