


INSTALAR WORDPRESS EN DEBIAN

1. INSTALAR DEPENDENCIAS

- **apache2:** Apache2 es un software de servidor web gratuito y de código abierto que impulsa gran parte de internet. Sirve páginas web, gestiona peticiones de usuarios y administra el tráfico web.
- **mariadb-server:** MariaDB-server es un sistema de gestión de bases de datos relacional gratuito y de código abierto, compatible con MySQL.
- **php:** PHP es un lenguaje de programación de código abierto para el desarrollo web dinámico. Dado que es el lenguaje en el que está escrito Wordpress, necesitamos del interprete para poder ejecutarlo.
- **php-mysqli:** Se trata de una extension que le permite a aplicaciones hechas con PHP (como Wordpress) acceder a bases de datos mysql y mariadb.

Por lo tanto, actualizamos e instalamos:

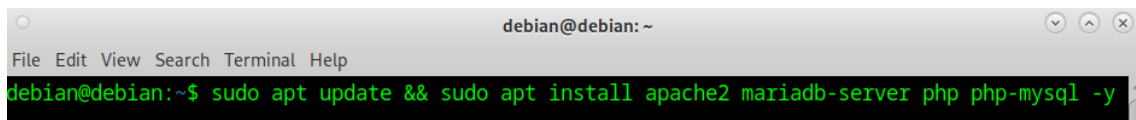

```
debian@debian:~$ sudo apt update && sudo apt install apache2 mariadb-server php php-mysqli -y
```

EXPLICACION DE LOS COMANDOS

sudo apt update: Actualiza la lista de paquetes de tus repositorios para asegurar que descargas las versiones más recientes.

&&: Es un conector que dice "si el primer comando sale bien, ejecuta el siguiente".

mariadb-server: Instala el motor de base de datos donde se guardarán tus entradas, usuarios y configuración.


php: Instala el motor básico de PHP.

php-mysqli: Este es el nombre del paquete en los repositorios de Ubuntu/Debian que incluye la extensión **mysqli** que mencionas en tus instrucciones.


-y: Le dice al sistema "Sí a todo", para que no te pregunte confirmación a mitad de la descarga.

VERIFICAMOS QUE FUNCIONA

Lo importante es Active (running)



```
debian@debian:~$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2023-08-23 12:00:00 CEST; 1min ago
```



```
debian@debian:~$ systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.11.18 database server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2023-08-23 12:00:00 CEST; 1min ago
```

2. BASE DE DATOS

Necesitamos lo siguiente.

1. Crear un usuario con clave para acceder a la base de datos de forma segura
2. Crear una base de datos en el servidor para que aloje la información de Wordpress
3. Otorgar permiso total al usuario sobre la base de datos que se creo para Wordpress

Es importante tomar nota de los parámetros que se utilizan para acceder a la base de datos, puesto que luego necesitarán ser configurados en Wordpress para su despliegue. Para efectos de este ejercicio los parámetros serán los siguientes.

- **Usuario:** wordpress_user
- **Clave:** wordpressSuperSecurePassword
- **Base de datos:** wordpress_db

```
debian@debian:~$ sudo mysql -u root -p -e "CREATE USER 'wordpress_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'wordpressSuperSecurePassword'; CREATE DATABASE wordpress_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci; GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress_db.* TO 'wordpress_user'@'localhost';"
```

EXPLICACION DE COMANDOS

El Usuario: Se ha creado una identidad llamada wordpress_user que solo puede entrar desde tu propia máquina (localhost).

La Base de Datos: Se ha creado un "cajón" vacío llamado wordpress_db.

Los Permisos: Le has dado las llaves maestras (GRANT ALL PRIVILEGES) de ese "cajón" específico a ese usuario.

3. DESCARGAR WORDPRESS

Descargamos de forma oficial:

```
debian@debian:~$ wget https://wordpress.org/latest.tar.gz -qO - | tar -xzf -
debian@debian:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos  wordpress
```

EXPLICACION DE COMANDOS

wget ... -qO -: Descarga el archivo más reciente de WordPress de forma "silenciosa" (-q) y en lugar de guardarlo en un archivo en el disco, lo envía directamente a la "salida estándar" (el símbolo -).

| (la tubería o pipe): Toma esa descarga y se la pasa directamente al siguiente comando sin que toque el suelo.

tar -xzf -: Recibe los datos y los **descomprime** al vuelo.

4. INSTALAR WORDPRESS EN EL SERVIDOR

Para ello movemos el archivo wordpress a donde apache2 busca los sitios web cuando recibe peticiones /var/www/html, de la siguiente forma:

```
debian@debian:~$ sudo mv wordpress /var/www/html/  
debian@debian:~$ ls /var/www/html  
index.html  wordpress
```

Actualmente los archivos son del usuario root, vamos a darle permisos a apache para que tenga acceso

```
debian@debian:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/wordpress
```

EXPLICACION DE COMANDOS

sudo: Como la carpeta /var/www/ pertenece al sistema, necesitas privilegios de administrador para escribir en ella.

mv: Es el comando para mover (move).

wordpress: La carpeta de origen que acabas de descomprimir.

/var/www/html/: El destino final.

CONFIGURAR WORDPRESS

CREAR PLANTILLA

Nos situamos en la carpeta y creamos la plantilla:

```
debian@debian:~$ cd /var/www/html/wordpress/  
debian@debian:/var/www/html/wordpress$ sudo cp wp-config-sample.php wp-config.php
```

cp sirve para copiar. Archivo a copiar > nuevo nombre del archivo.

EDITAR LA PLANTILLA

```
debian@debian:/var/www/html/wordpress$ sudo nano wp-config.php
```

Sustituimos estos datos por los nuestros:

debian@debian: /var/www/html/wordpress	debian@debian: /var/www/html/wordpress
<pre>GNU nano 7.2 wp-config.php /** The name of the database for WordPress */ define('DB_NAME', 'database_name_here'); /** Database username */ define('DB_USER', 'username_here'); /** Database password */ define('DB_PASSWORD', 'password_here'); /** Database hostname */ define('DB_HOST', 'localhost');</pre>	<pre>GNU nano 7.2 wp-config.php * /** The name of the database for WordPress */ define('DB_NAME', 'wordpress_db'); /** Database username */ define('DB_USER', 'wordpress_user'); /** Database password */ define('DB_PASSWORD', 'wordpressSuperSecurePassword'); /** Database hostname */ define('DB_HOST', 'localhost');</pre>


Ctrl+O y Ctrl+X para guardar y salir.

REFRESCAR Y COMPROBAR

Reiniciamos apache:

```
debian@debian:/var/www/html/wordpress$ sudo systemctl restart apache2
```

Comprobamos que abre con: <http://localhost/wordpress>

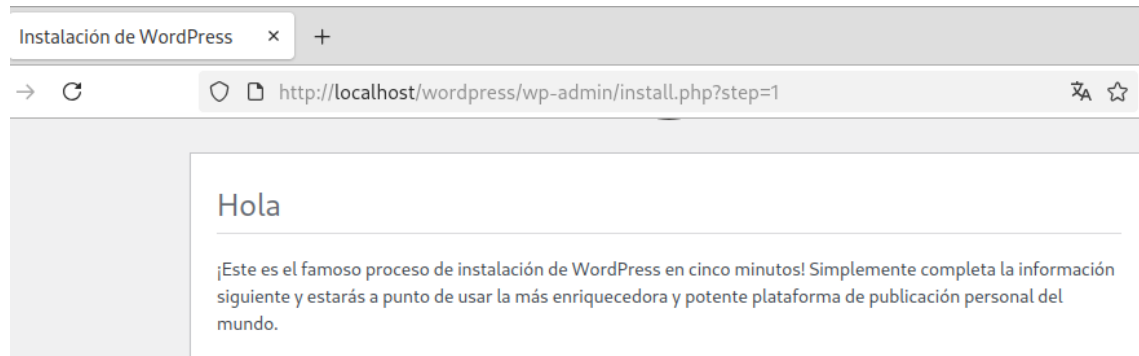

Rellenas lo que te pide y ya tienes acceso:

