

Aluno: Ismael Amorim Luduvico


Disciplina: Laboratório de Programação WEB 2

Professor: Fábio Lima

Data: 10/11/2021

Atividade VI

1 - Criar arquivo style.css dentro da pasta public/css e colocar o css feito na atividade V

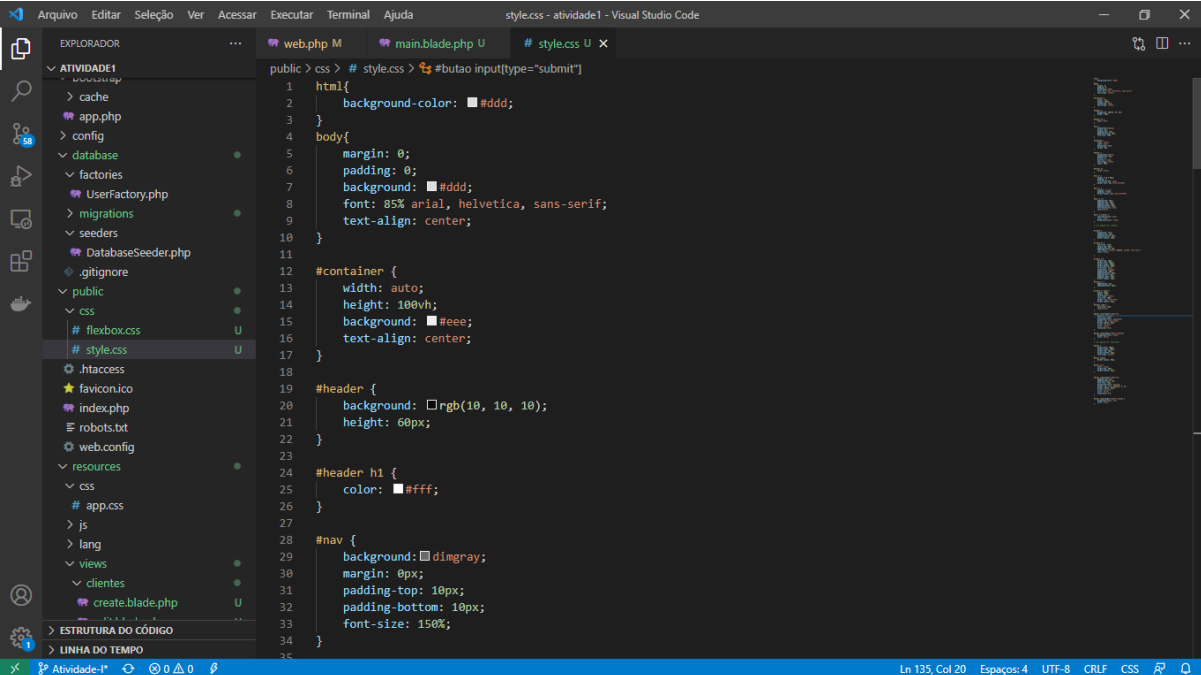


```
public > css > # style.css > #butao input[type="submit"]
1  html{
2      background-color: #ddd;
3  }
4  body{
5      margin: 0;
6      padding: 0;
7      background: #ddd;
8      font: 85% arial, helvetica, sans-serif;
9      text-align: center;
10 }
11
12 #container {
13     width: auto;
14     height: 100vh;
15     background: #eee;
16     text-align: center;
17 }
18
19 #header {
20     background: #rgb(10, 10, 10);
21     height: 60px;
22 }
23
24 #header h1 {
25     color: #fff;
26 }
27
28 #nav {
29     background: #dimgray;
30     margin: 0px;
31     padding-top: 10px;
32     padding-bottom: 10px;
33     font-size: 150%;
34 }
35
```

```
public > css > # style.css > #butao input[type="submit"]
35
36 #conteudo {
37     float: center;
38     width: auto;
39     background: #eee;
40     margin: 0px;
41 }
42
43 #footer {
44     background: #dimggray;
45     padding-top: 5px;
46     bottom: 0;
47     position: fixed;
48     text-align: center;
49     width: 100%;
50 }
51
52 #footer p{
53     color: #black;
54 }
55
56 #nav ul {
57     margin: 0 0 0 20px;
58     padding: 0;
59     list-style-type: none;
60     border-left: 1px solid #c4c769;
61 }
62
63 #nav li {
64     display: inline;
65     padding: 0 10px;
66     border-radius: 1px solid #c4c769;
67 }
68
69 #nav li a {
```

```
67 }
68
69 #nav li a {
70     padding-top: 10px;
71     padding-left: 10px;
72     padding-right: 10px;
73     padding-bottom: 10px;
74     text-decoration: none;
75     color: #black;
76 }
77
78 #nav li a: hover {
79     text-decoration: none;
80     color: #fff;
81     background-color: #black;
82 }
83
84 /* Css paginas de create*/
85
86 #create {
87     background: #eee;
88     padding-top: 20px;
89     padding-bottom: 20px;
90     border-radius: 10px;
91 }
92
93 #create h1 {
94     font-size: 170%;
95     margin-top: 50px;
96     padding-bottom: 5px;
97     font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
98     color: #black;
99 }
100
```

```
public > css > # style.css > #butao input[type="submit"]
101 }
102
103 #create ul{
104     margin-top: 20px;
105     margin-left: 450px;
106     margin-right: 450px;
107     margin-bottom: 80px;
108     list-style: none;
109     background: #dimggray;
110     padding-top: 20px;
111     padding-bottom: 20px;
112     padding-left: 10px;
113     padding-right: 10px;
114     border-radius: 10px;
115 }
116
117 #create li {
118     padding-top: 2px;
119     padding-bottom: 20px;
120 }
121
122 #create li input {
123     width: 350px;
124     height: 28px;
125     text-align: center;
126     font-size: 100%;
127     border: 1px solid #fff;
128     border-radius: 10px;
129 }
130
131 #create label {
132     font-size: 18px;
133     color: #black;
134 }
135
136 #butao input[type="submit"]{
137     padding: 5px 20px;
```

```
public > css > # style.css > #butao input[type="submit"]
133 }
134
135 #butao input[type="submit"]{
136     padding: 5px 20px;
137     font-size: 24px;
138     background-color: #darkgreen;
139     border: 1px solid #green;
140     border-radius: 50px;
141     cursor: pointer;
142     color: #black;
143     transition: 0.5;
144 }
145
146 #butao input[type="submit"]:hover{
147     background-color: #green;
148     color: #white;
149 }
150
151 /* Css paginas de exibição*/
152
153 #ezibi {
154     margin-left: 100px;
155     margin-right: 100px;
156     margin-top: 20px;
157     margin-bottom: 20px;
158     text-align: center;
159 }
160
161 #ezibi table{
162     border-radius: 50px;
163 }
164
165 #ezibi h1 {
166     color: #black;
167     margin-top: 50px;
168     margin-bottom: 20px;
```

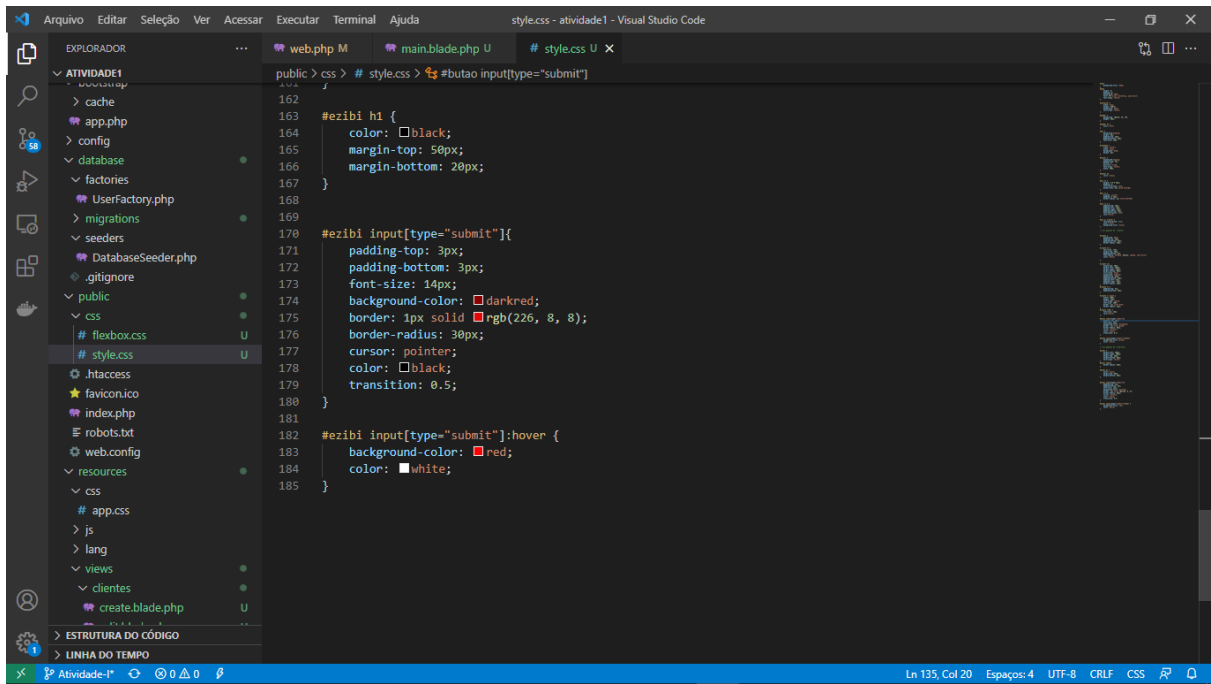

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a project named 'main.blade.php - atividade 1'.

EXPLORADOR (Left Panel):

- ATIVIDADE1
 - lang
 - views
 - clientes
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
 - show.blade.php
 - enderecos
 - entradas
 - fornecedores
 - itensentradas
 - itensvendas
 - layouts
 - main.blade.php
 - produtos
 - vendas
 - createvendas.blade.php
 - indexvendas.blade.php
 - welcome.blade.php
 - routes
 - api.php
 - channels.php
 - console.php
 - web.php
 - storage
 - tests
 - vendedor
- ESTRUTURA DO CÓDIGO
- LINHA DO TEMPO

main.blade.php (Editor):

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7 <!-- CSS only -->
8 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
  integrity="sha384-1BmE4kIBq781Yh1dVkuHfTAU6auU8tT94rHfjtDbrCEX5U1oBoqyL2qVz6jIw3" crossorigin="anonymous">
9
10 <!-- CSS local -->
11 <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/style.css'); }}">
12 <title> @yield('titulo')</title>
13 </head>
14 <body>
15 <div id="container">
16 <div id="header">
17 <h1>Sistema de vendas</h1>
18 </div>
19 <div id="nav">
20 <ul>
21 <li><a><b>Produtos</b></a></li>
22 <li><a><b>Fornecedores</b></a></li>
23 <li><a><b>Entrada</b></a></li>
24 <li><a><b>Vendas</b></a></li>
25 </ul>
26 </div>
27 <div id="conteudo">
28 @yield('conteudo')
29 </div>
30 <div id="footer">
31 <p>copyright @ Web 10/11
32 </div>
33 </div>
34 </body>
  
```


STATUS BAR (Bottom): Atividade-1, Ln 31, Col 36, Espaços: 4, UTF-8, CRLF, PHP

3 - Alterar/criar todas as páginas do sistema utilizando o layout dos itens 1 e 2.

#exemplo do create cliente após uso do layout

PÁGINAS DE CREATE


html e php

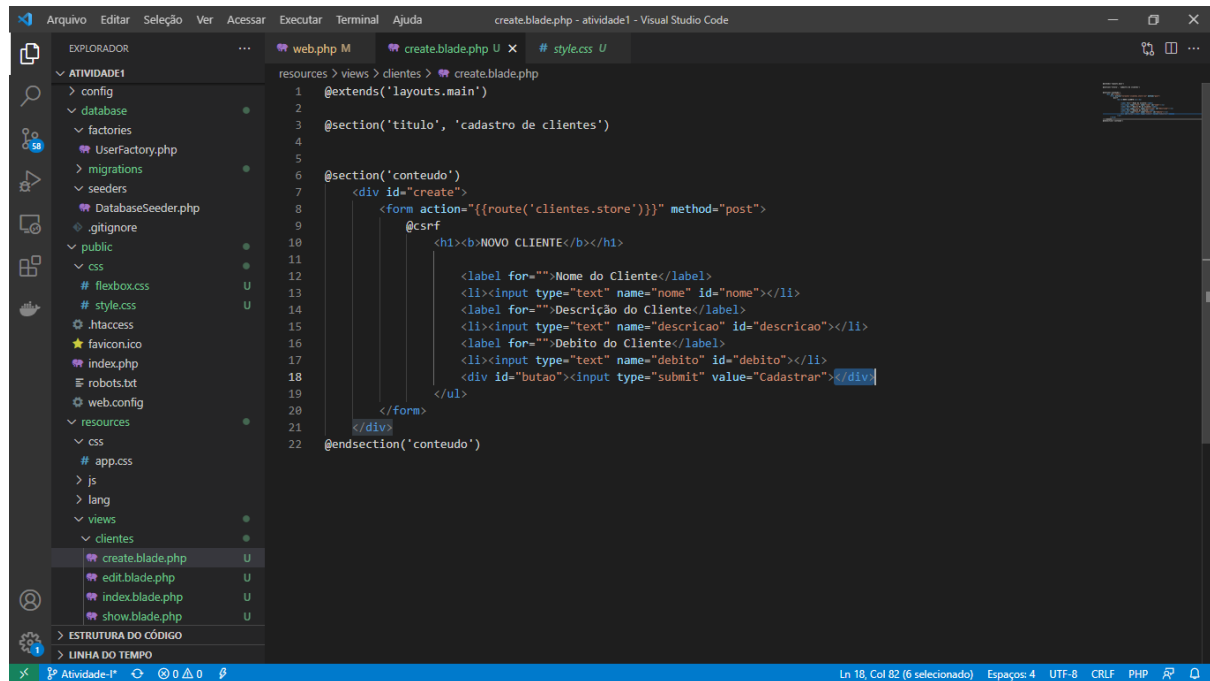

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'cadastro de clientes')
4
5
6 @section('conteudo')
7     <div id="create">
8         <form action="{{route('clientes.store')}}" method="post">
9             @csrf
10             <h1><b>NOVO CLIENTE</b></h1>
11
12             <label for="">Nome do Cliente</label>
13             <li><input type="text" name="nome" id="nome"></li>
14             <label for="">Descrição do Cliente</label>
15             <li><input type="text" name="descricao" id="descricao"></li>
16             <label for="">Debito do Cliente</label>
17             <li><input type="text" name="debito" id="debito"></li>
18             <div id="botao"><input type="submit" value="Cadastrar"></div>
19         </ul>
20     </form>
21 </div>
22 @endsection('conteudo')
```

PÁGINAS DE CREATE

CSS

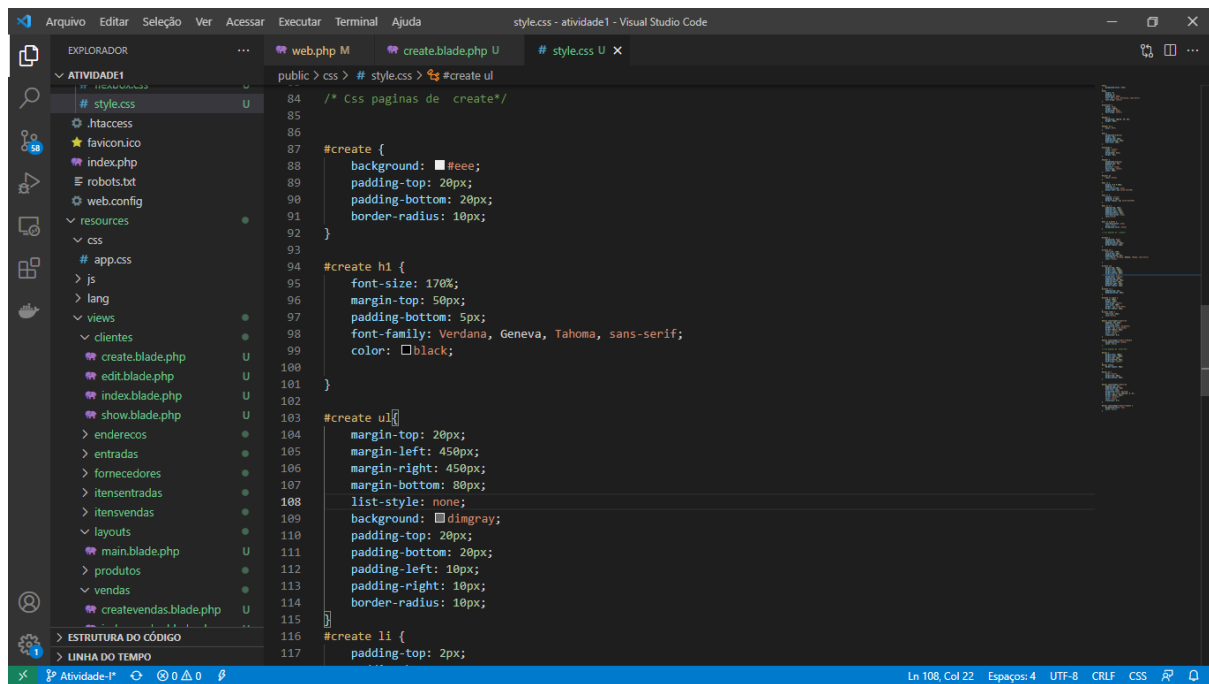


```
public > css > # style.css > #create ul
/* Css paginas de create*/

#create {
  background: #eee;
  padding-top: 20px;
  padding-bottom: 20px;
  border-radius: 10px;
}

#create h1 {
  font-size: 170%;
  margin-top: 50px;
  padding-bottom: 5px;
  font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
  color: black;
}

#create ul {
  margin-top: 20px;
  margin-left: 450px;
  margin-right: 450px;
  margin-bottom: 80px;
  list-style: none;
  background: #dimgrey;
  padding-top: 20px;
  padding-bottom: 20px;
  padding-left: 10px;
  padding-right: 10px;
  border-radius: 10px;
}

#create li {
  padding-top: 2px;
}
```

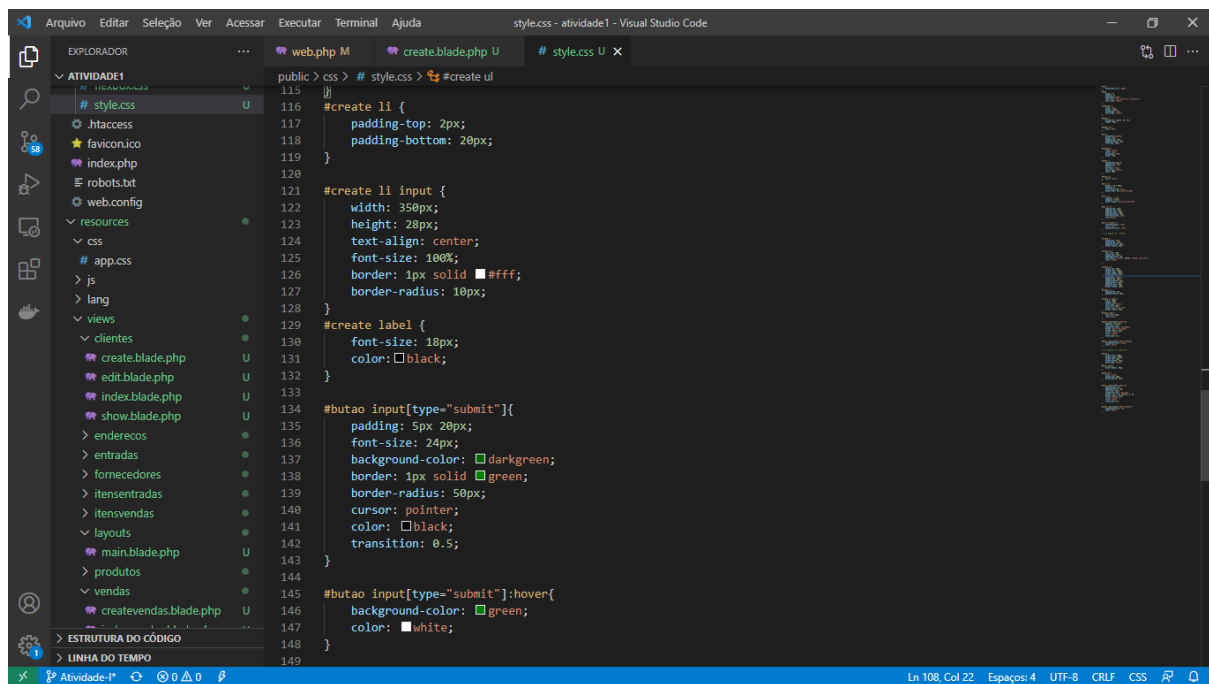

```
public > css > # style.css > #create ul
}

#create li {
  padding-top: 2px;
  padding-bottom: 20px;
}


#create li input {
  width: 350px;
  height: 28px;
  text-align: center;
  font-size: 100%;
  border: 1px solid #fff;
  border-radius: 10px;
}

#create label {
  font-size: 18px;
  color: black;
}


#butao input[type="submit"]{
  padding: 5px 20px;
  font-size: 24px;
  background-color: darkgreen;
  border: 1px solid green;
  border-radius: 50px;
  cursor: pointer;
  color: black;
  transition: 0.5s;
}

#butao input[type="submit"]:hover{
  background-color: green;
  color: white;
}
```

PÁGINAS DE CREATE
página no navegador

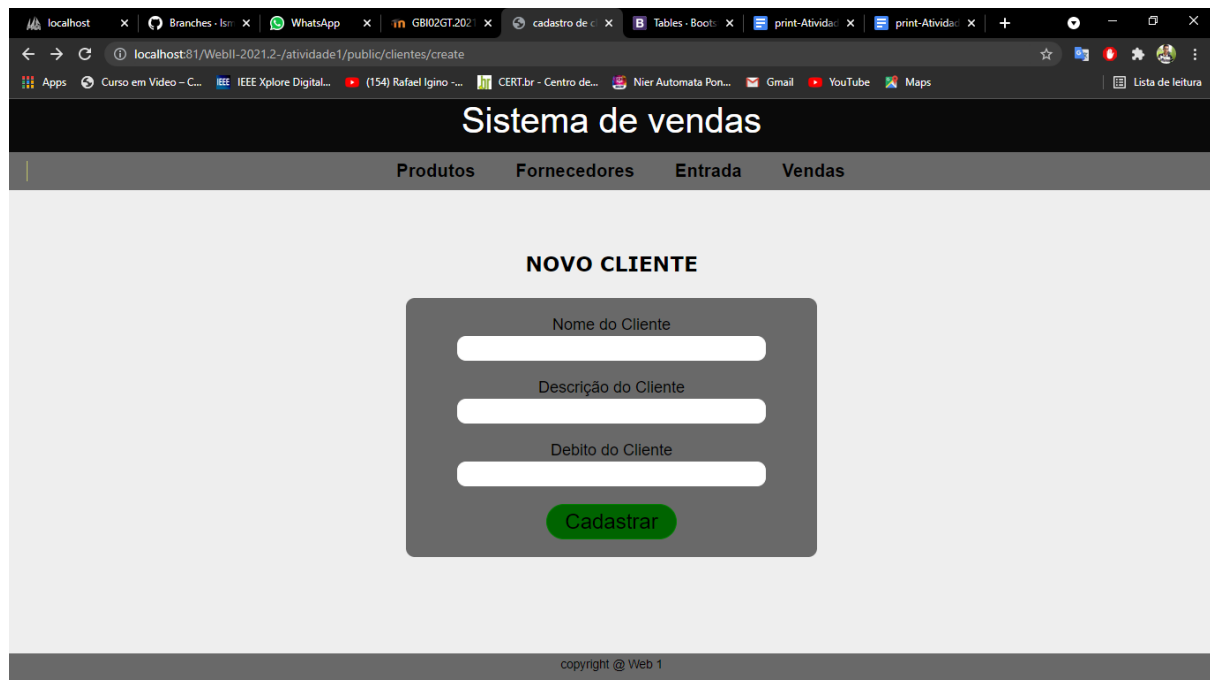


PÁGINA DE EDIT
html e php

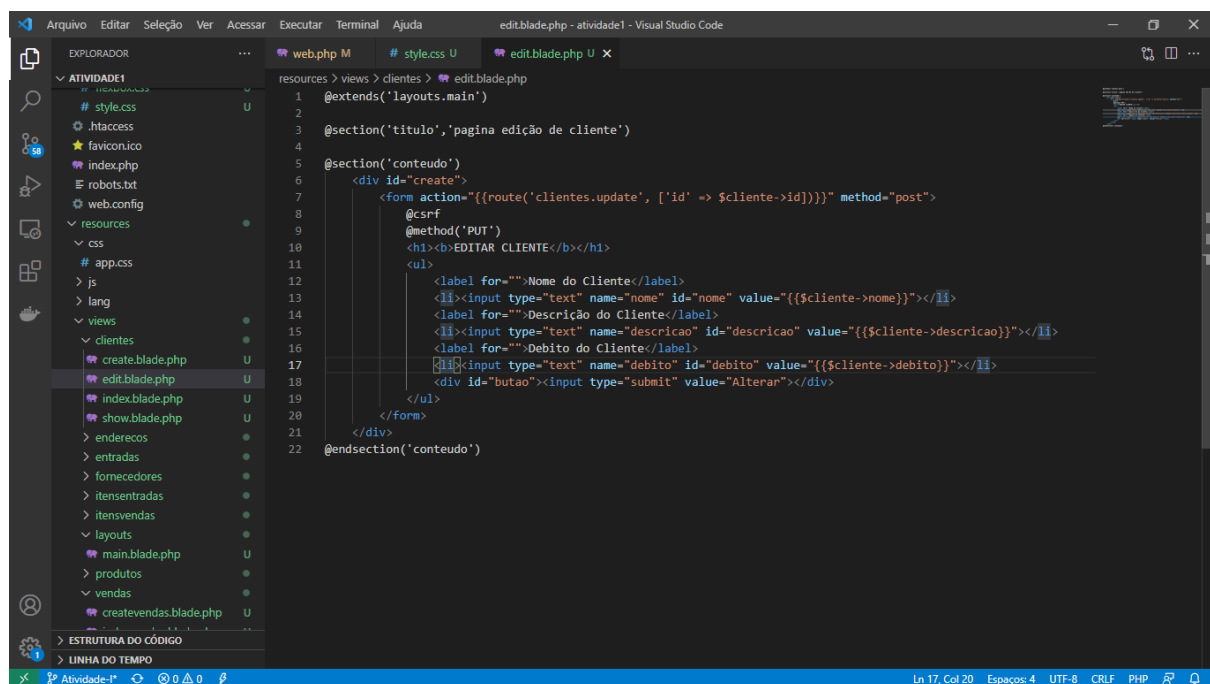

PÁGINA DE EDIT

CSS

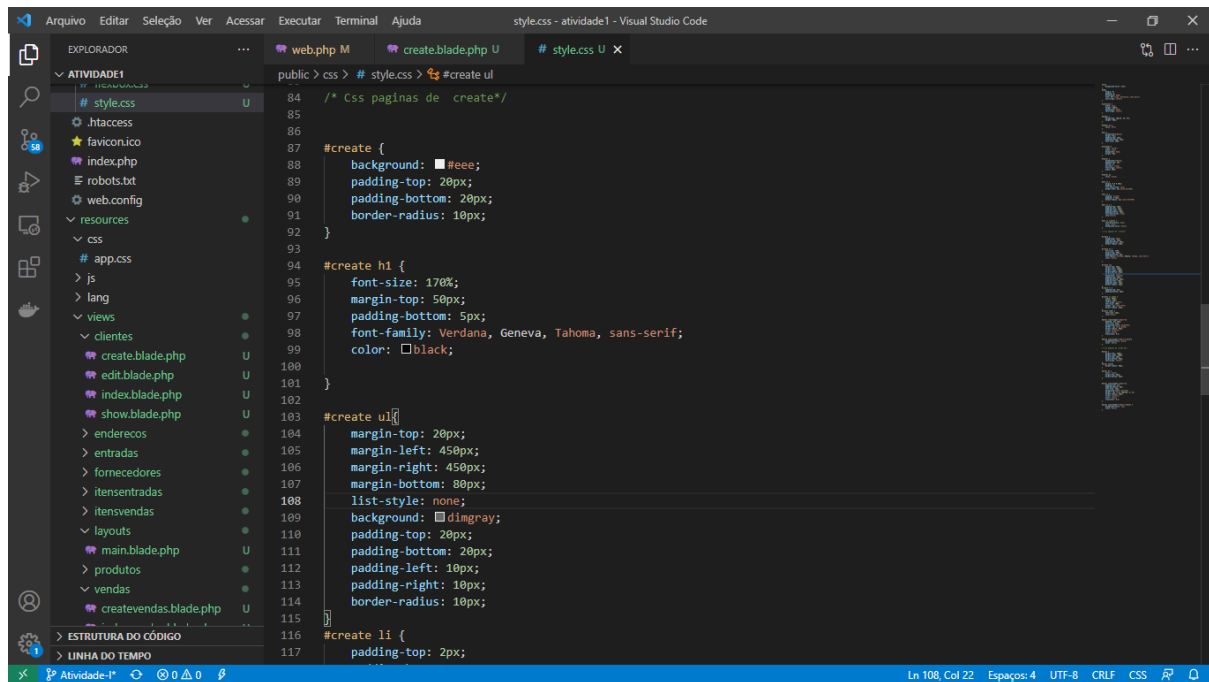


```
public > css > # style.css > #create ul
/* Css paginas de create*/

#create {
  background: #eee;
  padding-top: 20px;
  padding-bottom: 20px;
  border-radius: 10px;
}

#create h1 {
  font-size: 170%;
  margin-top: 50px;
  padding-bottom: 5px;
  font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
  color: black;
}

#create ul {
  margin-top: 20px;
  margin-left: 450px;
  margin-right: 450px;
  margin-bottom: 80px;
  list-style: none;
  background: #dimgrey;
  padding-top: 20px;
  padding-bottom: 20px;
  padding-left: 10px;
  padding-right: 10px;
  border-radius: 10px;
}

#create li {
  padding-top: 2px;
```

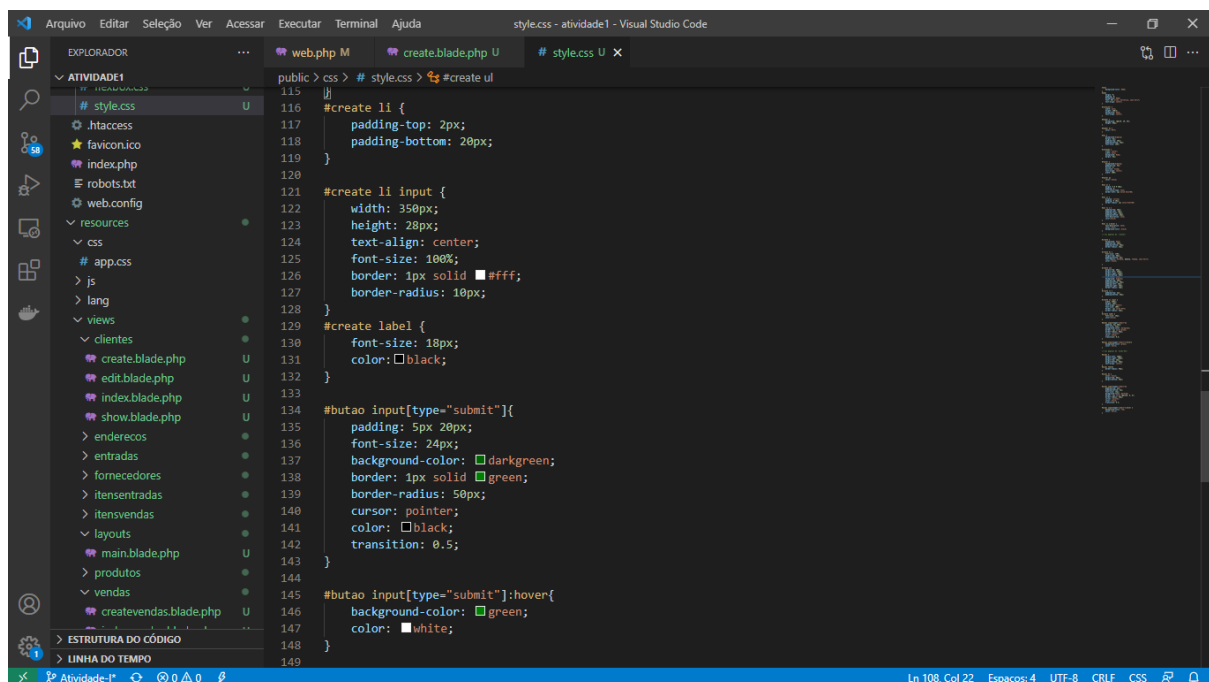

```
#create li {
  padding-top: 2px;
  padding-bottom: 20px;
}

#create li input {
  width: 350px;
  height: 28px;
  text-align: center;
  font-size: 100%;
  border: 1px solid #fff;
  border-radius: 10px;
}

#create label {
  font-size: 18px;
  color: black;
}

#butoao input[type="submit"]{
  padding: 5px 20px;
  font-size: 24px;
  background-color: darkgreen;
  border: 1px solid green;
  border-radius: 50px;
  cursor: pointer;
  color: black;
  transition: 0.5s;
}

#butoao input[type="submit"]:hover{
  background-color: green;
  color: white;
}
```

PÁGINA DE EDIT
no navegador



PÁGINA INDEX
html e php

[illegible]

The screenshot shows a Visual Studio Code editor with a PHP Blade template. The file explorer on the left shows the project structure, including folders like 'resources', 'views', and 'clients'. The main editor displays the 'index.blade.php' file, which contains HTML code for a table listing clients and a 'Deletar' button. The code uses Laravel Blade syntax for loops and conditional rendering. The status bar at the bottom indicates the current file is 'index.blade.php' and the active view is 'Linha do Tempo'.

PÁGINA INDEX

CSS

PÁGINA INDEX
no navegador

