


Manual de despliegues en plataformas como servicio (PaaS)

Índice


Crear base de datos y almacenamiento en supabase	1
Variables de entorno	5
Montar servidor	7
Despliegue frontend	12

Crear base de datos y almacenamiento en supabase


1. Nos dirigimos a la página supabase.com y damos click en iniciar sesión.

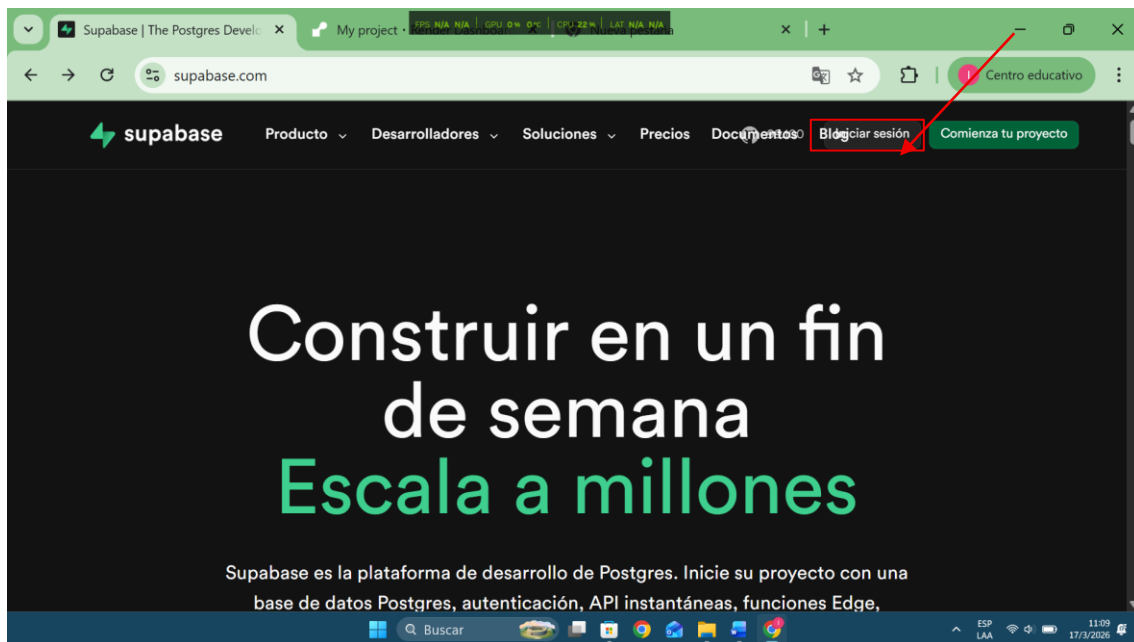


2. Saldrá lo siguiente y dará click en continuar con github

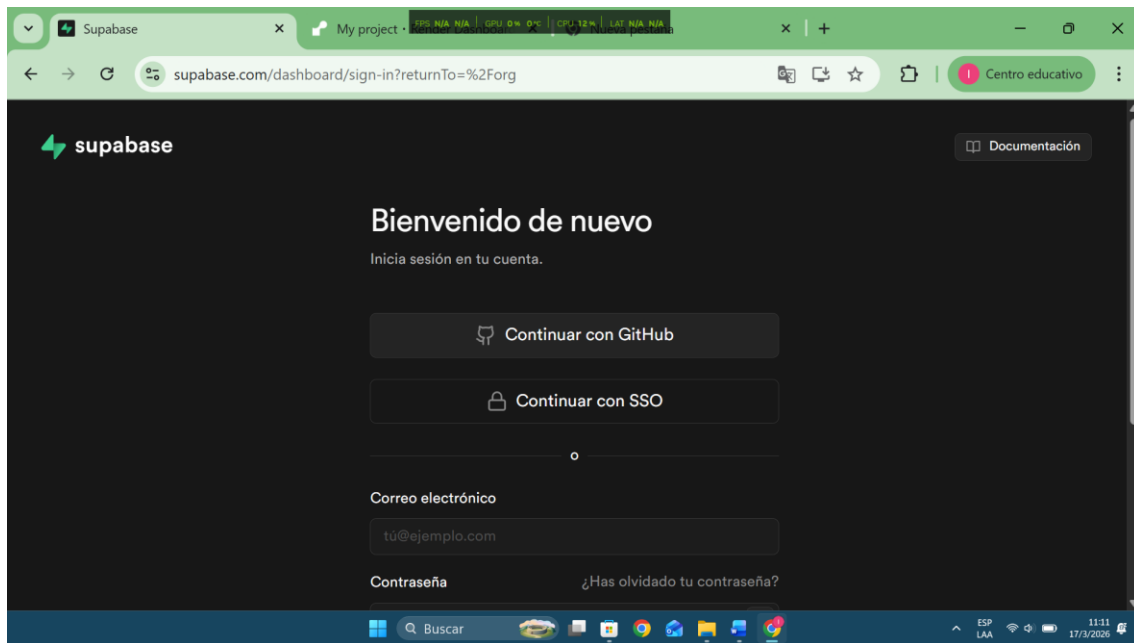


3. Autorizamos

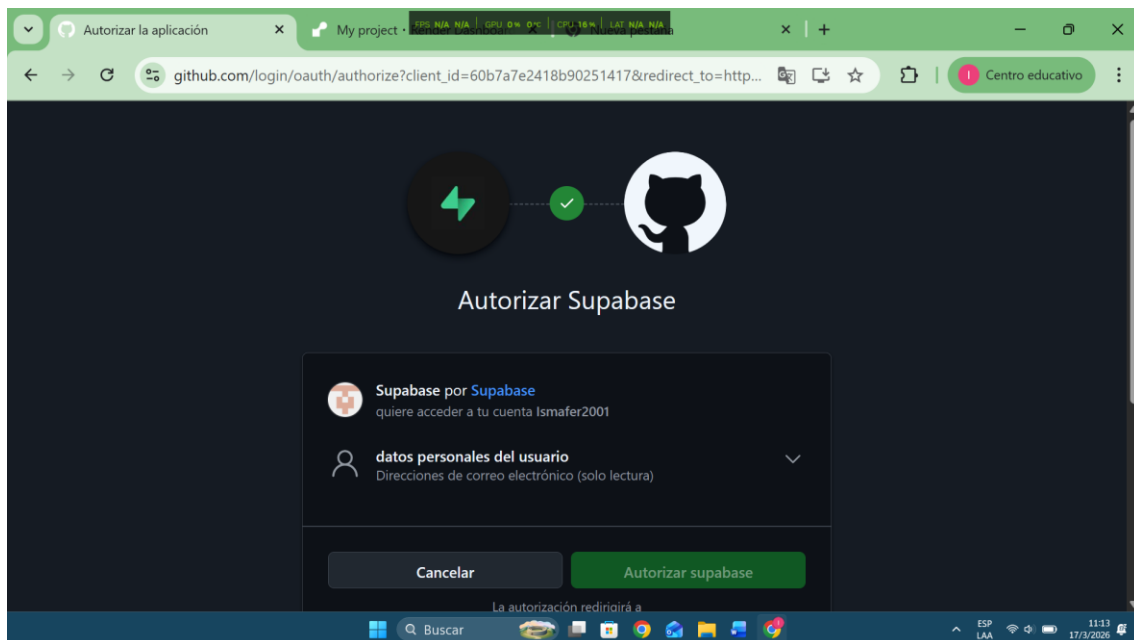


4. Una vez iniciado sesión aparecerá un formulario donde podremos lo siguiente. En nombre poner nombre de su elección y damos en crear organización.

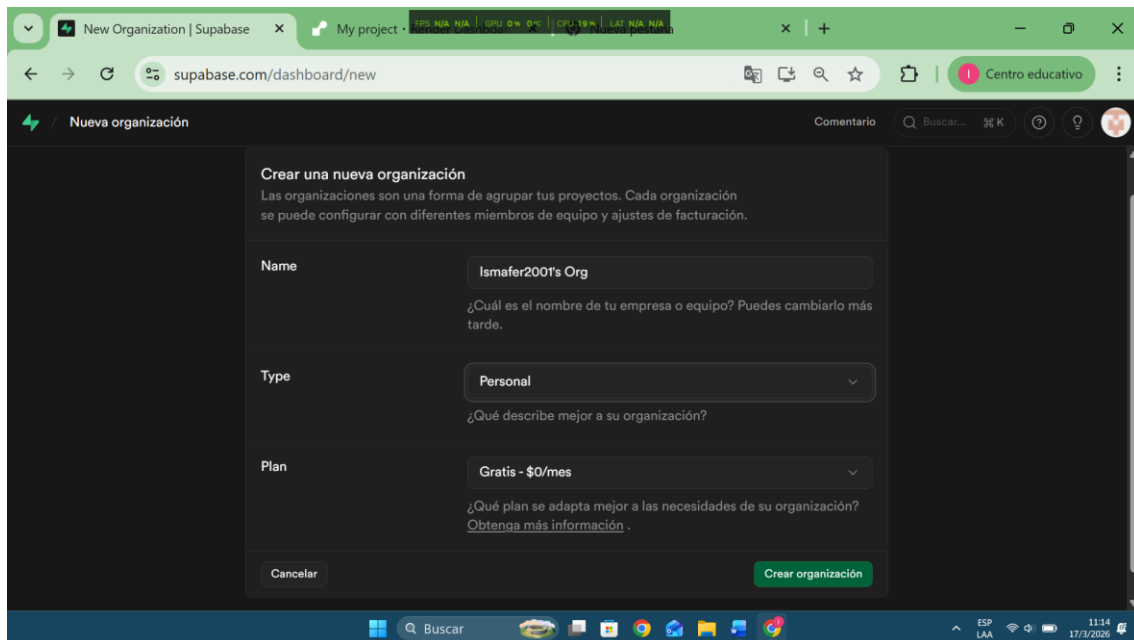


5. Ahora creamos nuestro proyecto que nos saldrá después de crear la organización, llenamos los formularios de la siguiente manera y luego click en crear nuevo proyecto. Recuerde elegir una clave segura y que se acuerde para su base de datos.

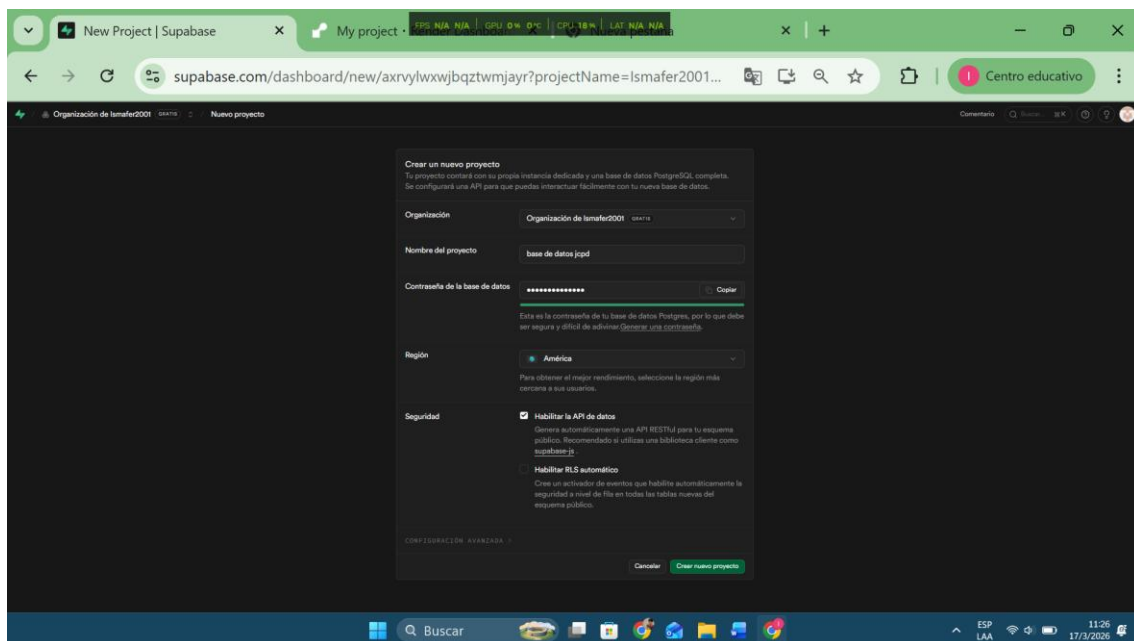


6. Una vez creado tendremos la siguiente interfaz mostrando que todo está bien

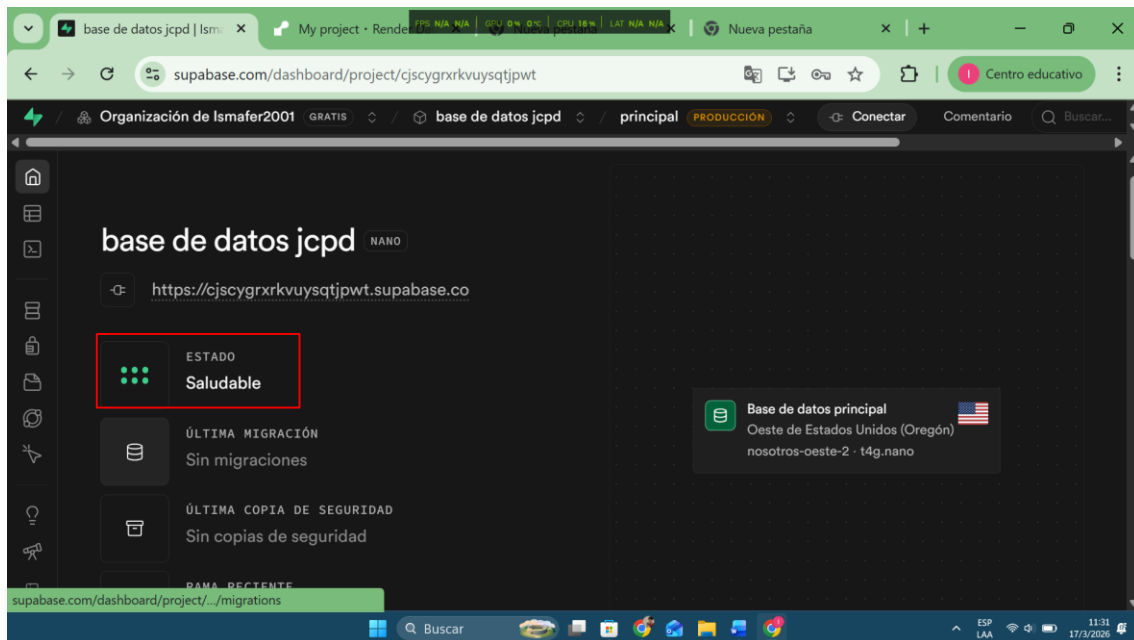

7. En la barra derecha seleccionamos almacenamiento y damos click en new bucket o nuevo cubo

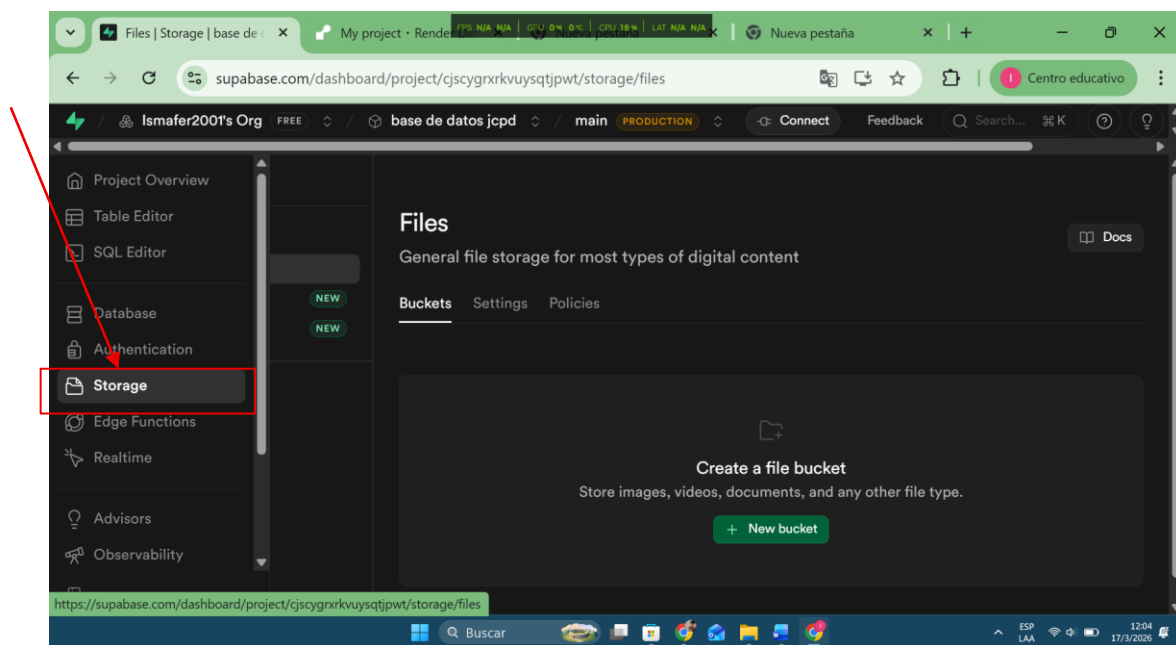

8. Nos saldrá lo siguiente y le ponemos un nombre en este caso expediente y damos en crear

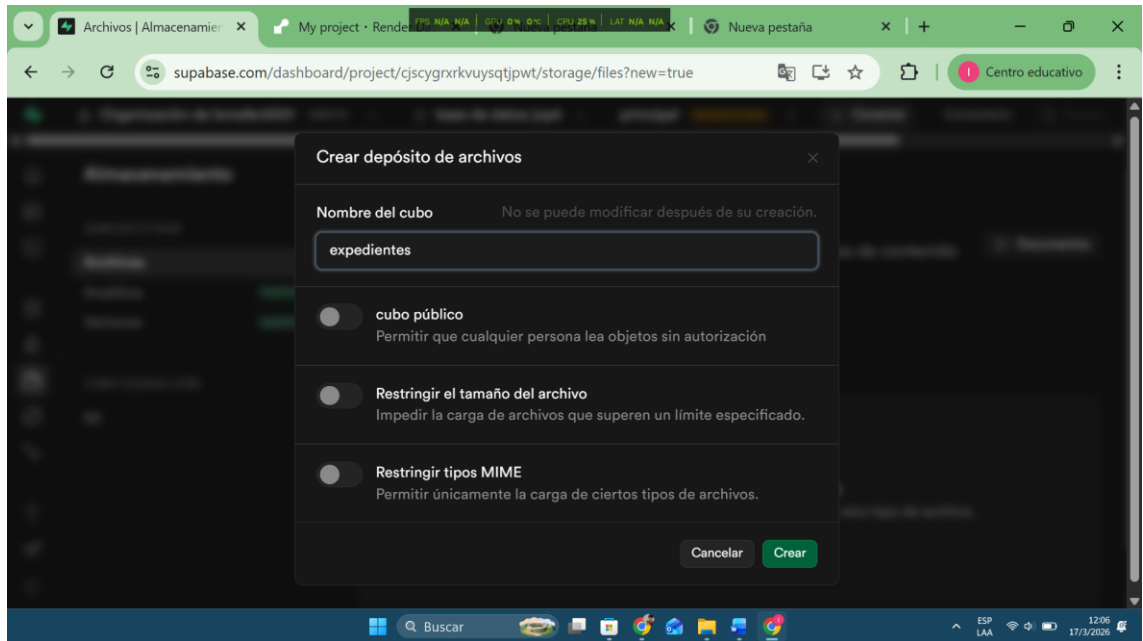


Con esto nuestra base de datos ya está lista para usarse


Variables de entorno

importante tener anotado a la mano lo siguiente para las variables de entorno necesarias para montar el backend, pero, para ello necesitamos las credenciales que obtendremos en supabase de la siguiente manera


- a. Para la variable DB_URL iremos a supabase y damos clic en conectar que se encuentra en la parte superior de con esta forma




- b. Esto nos abrirá esta interfaz y en método cambiamos a agrupador de transacciones y este nos dará un como un tipo de ruta que usaremos en el DB_URL donde dice [YOUR PASSWORD] lo cambiamos por la contraseña que hicimos al crear la base de datos sin los "[]"

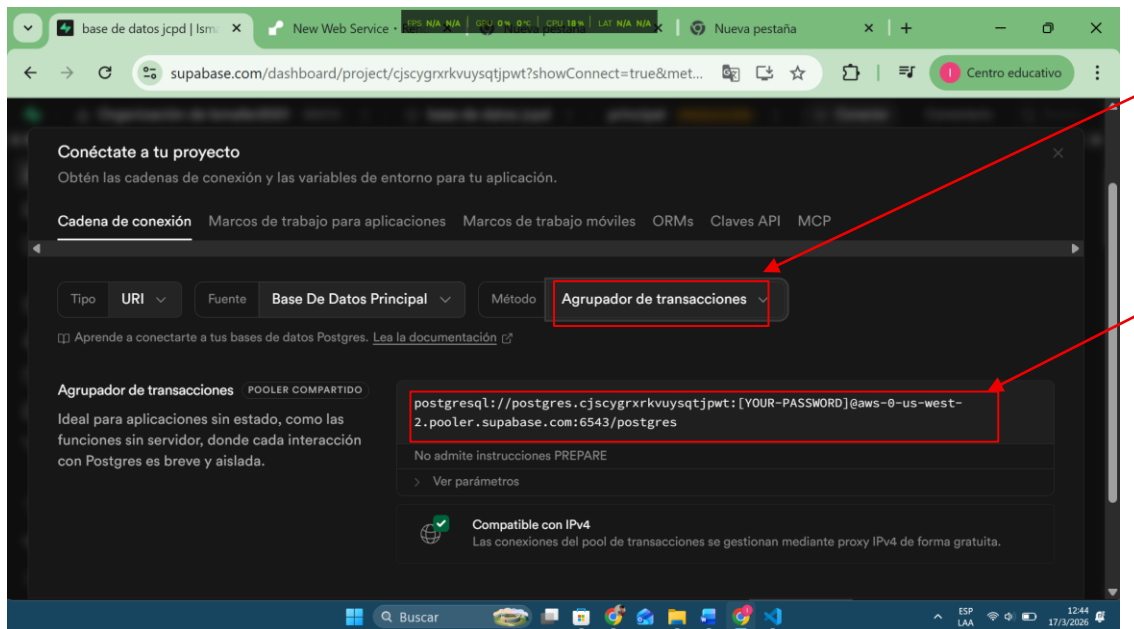

- c. Para la variable SUPABASE_URL vamos igual a conectar, pero de ahí damos click en claves api y url del proyecto es lo que copiaremos

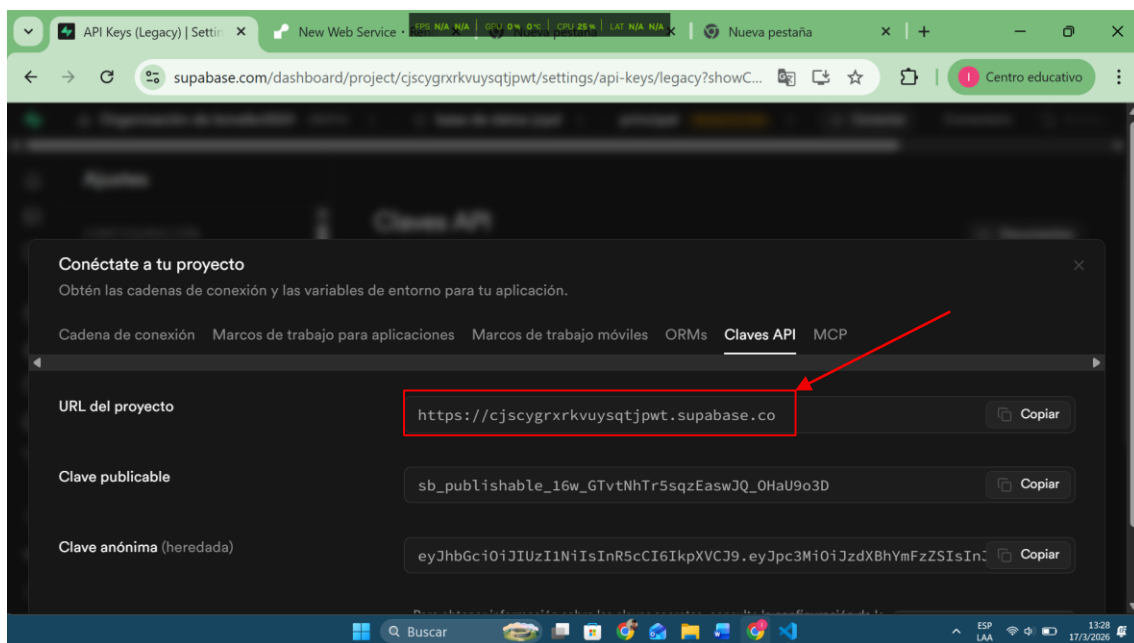


- d. Para SUPABASE_KEY iremos en conectar/ claves apis /configuración de la api, esto nos llevara a la siguiente imagen seleccionamos Claves API de Legacy anon y service_role y el que dice service role secret es lo que debemos usar para nuestra variable

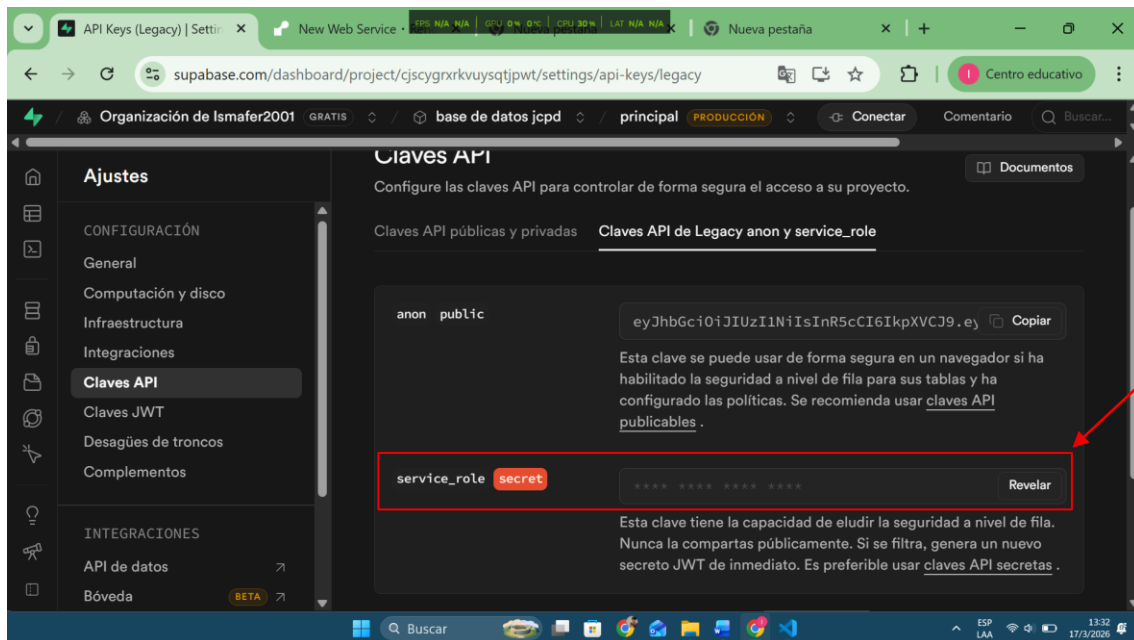


Montar servidor


2. Nos dirigimos a la página <https://render.com> y damos clic en COMIENCE

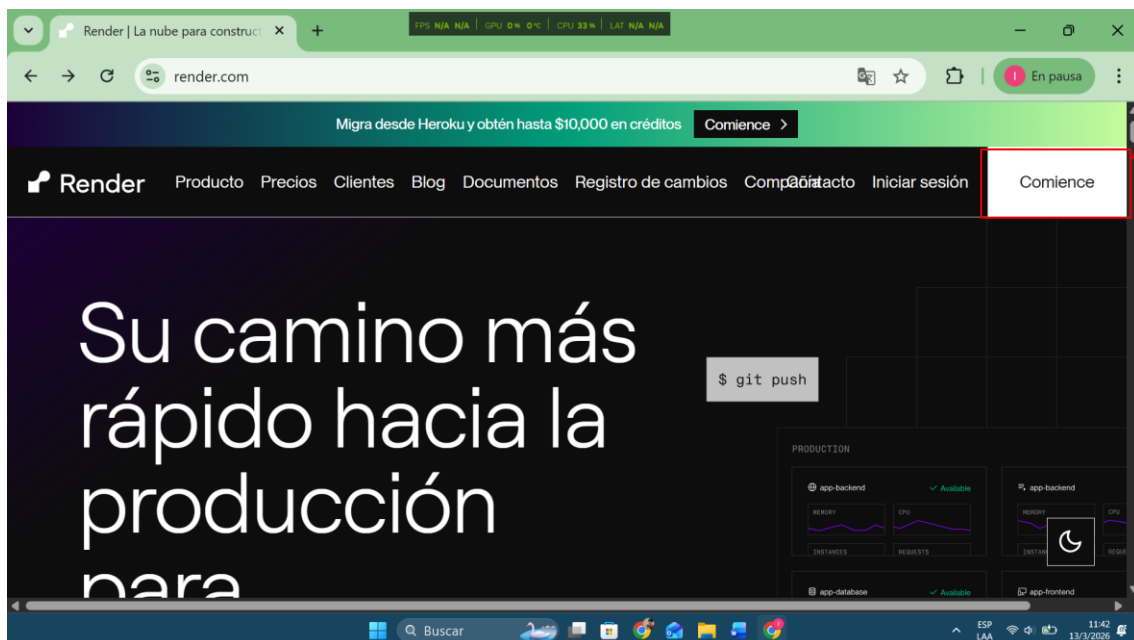



3. Creamos una cuenta con la cuenta de github donde se transfirió el sistema o en Google

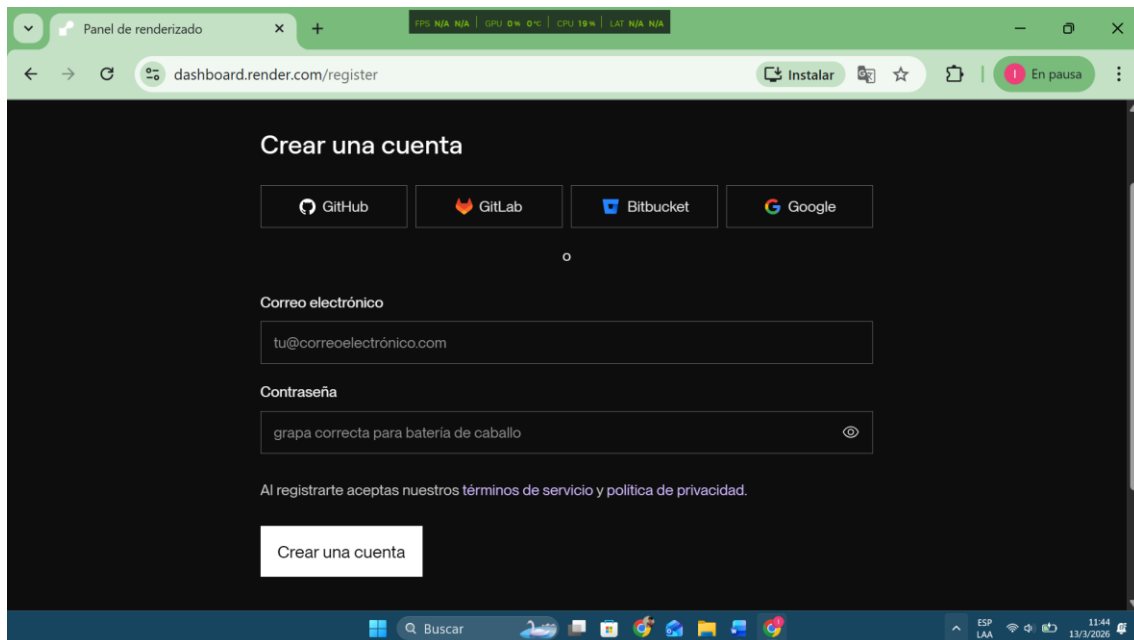


4. Una vez creado aparecerá lo siguiente y damos click en servicio web

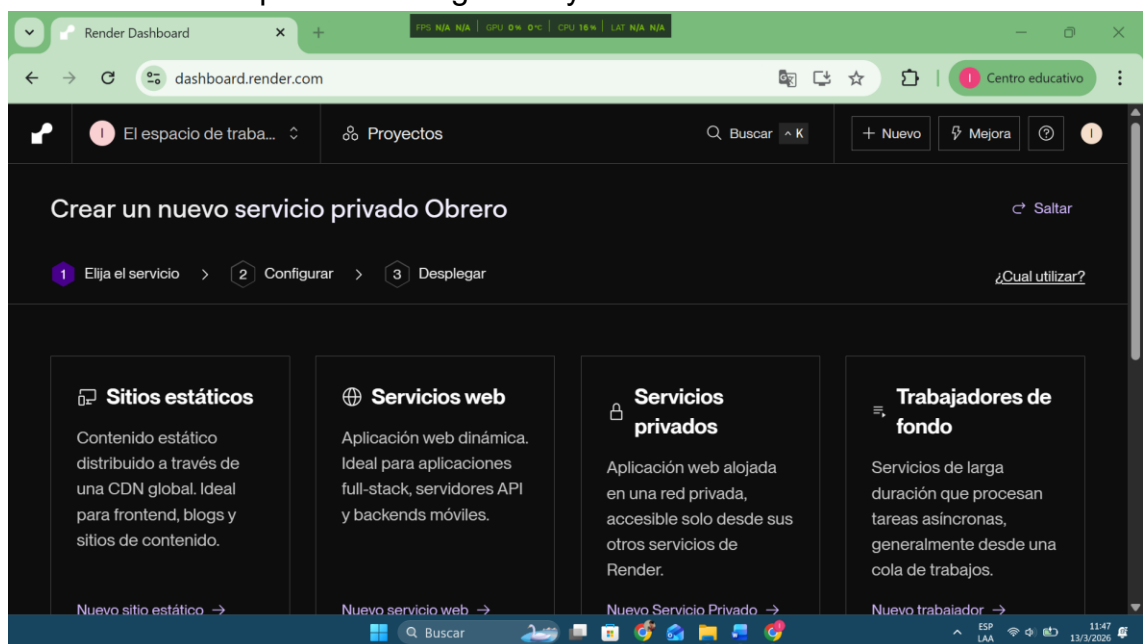


5. aparecerán las siguientes opciones y elegiremos github, después aparecerán los repositorios y elegiremos el sistema jcpd

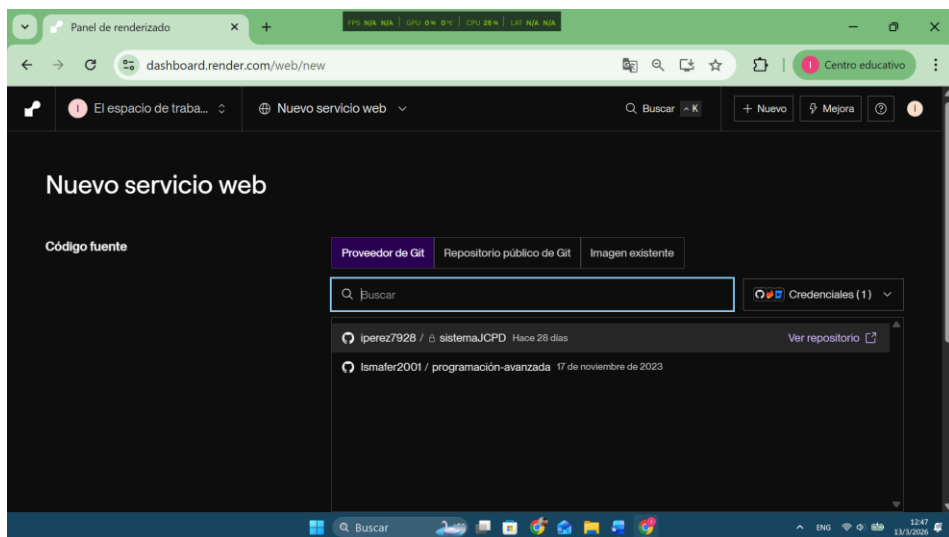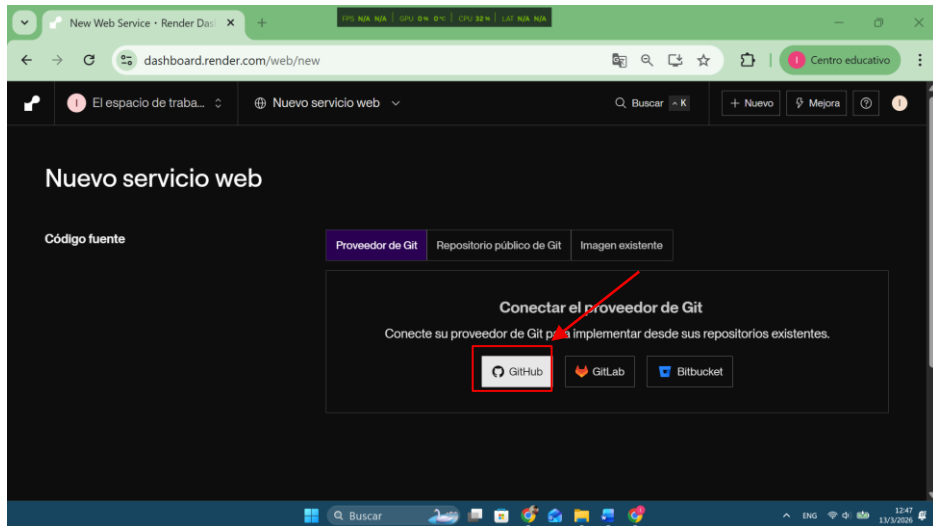


6. al seleccionar saldrá el siguiente formulario o lo llenaremos de la siguiente manera.

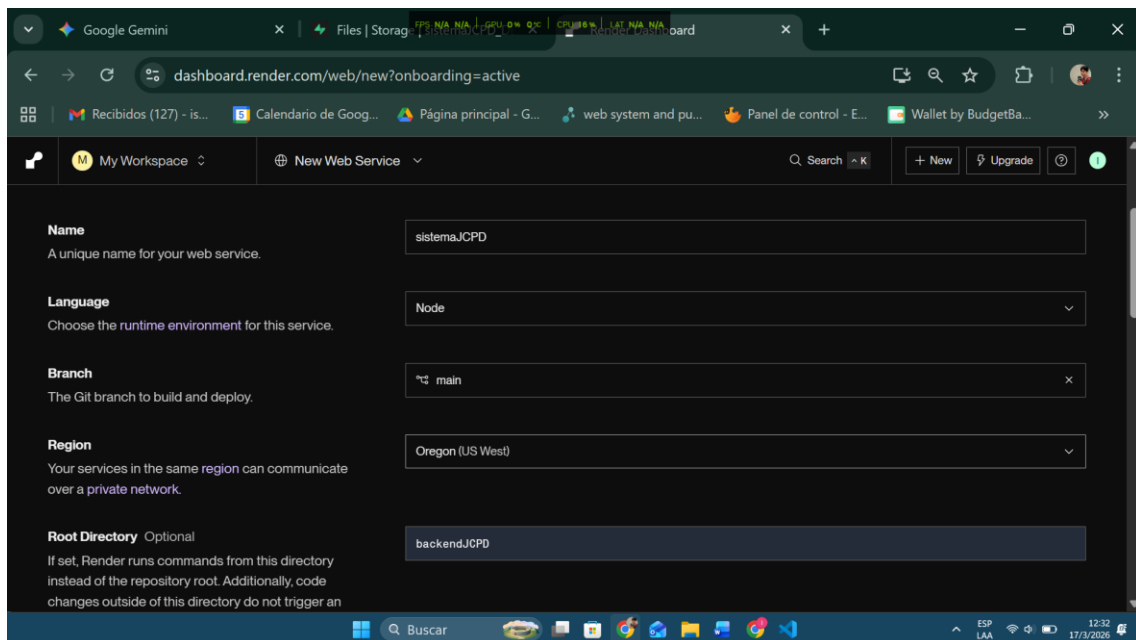


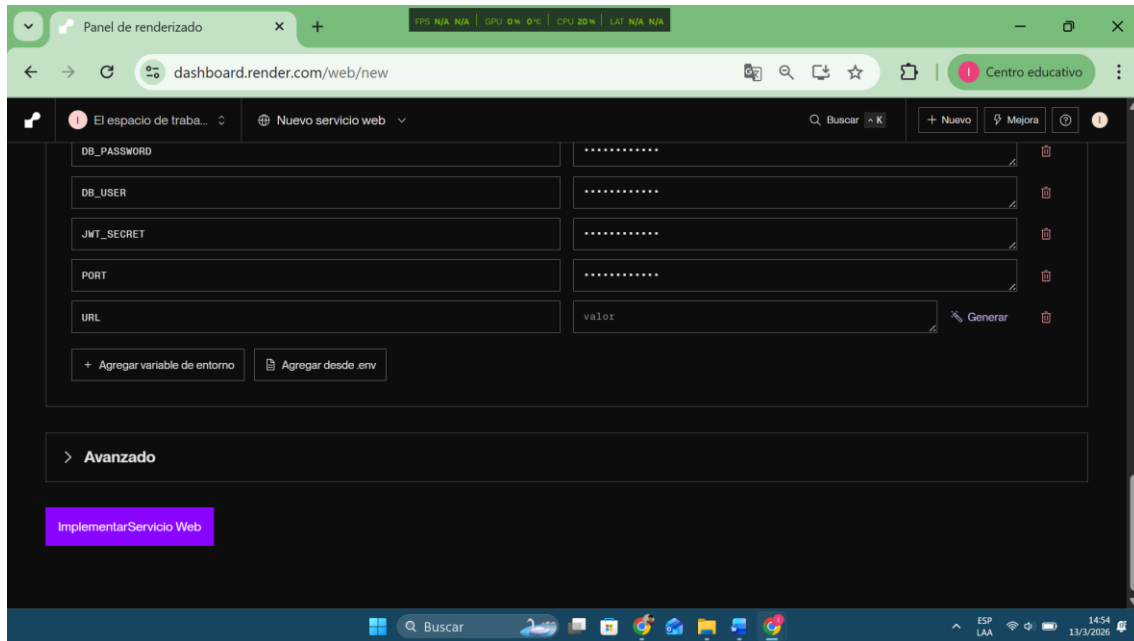

9. No llevara a la siguiente página donde debemos esperar que se despliegue

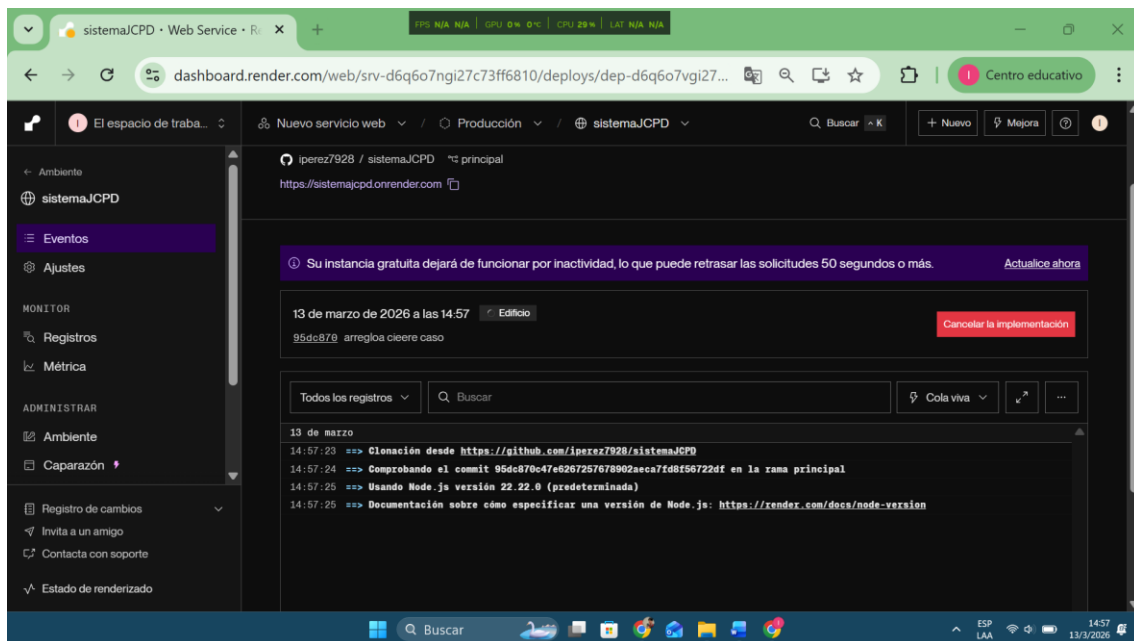


10. Si sale lo siguiente el servicio estará activo

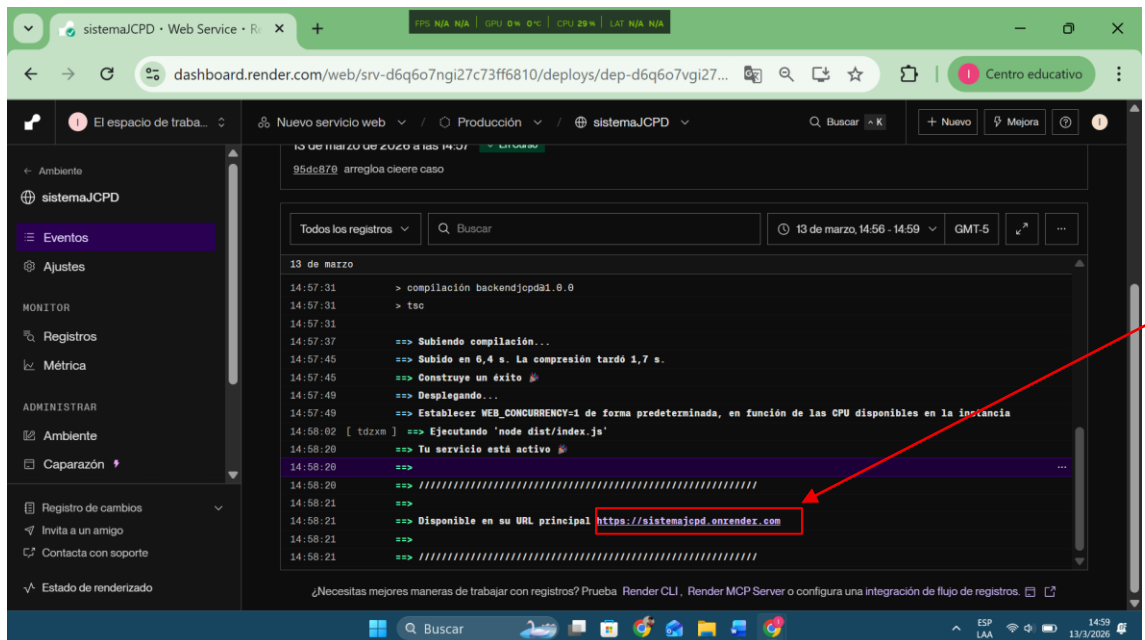

Nota: recuerde copiar y tener a la mano la URL que nos dio al desplegar el backend que la usaremos en al desplegar el frontend


Despliegue frontend

1. Nos dirigimos a la página netlify.com y damos click en acceso iniciamos sesión con Google o con github y seguimos las instrucciones

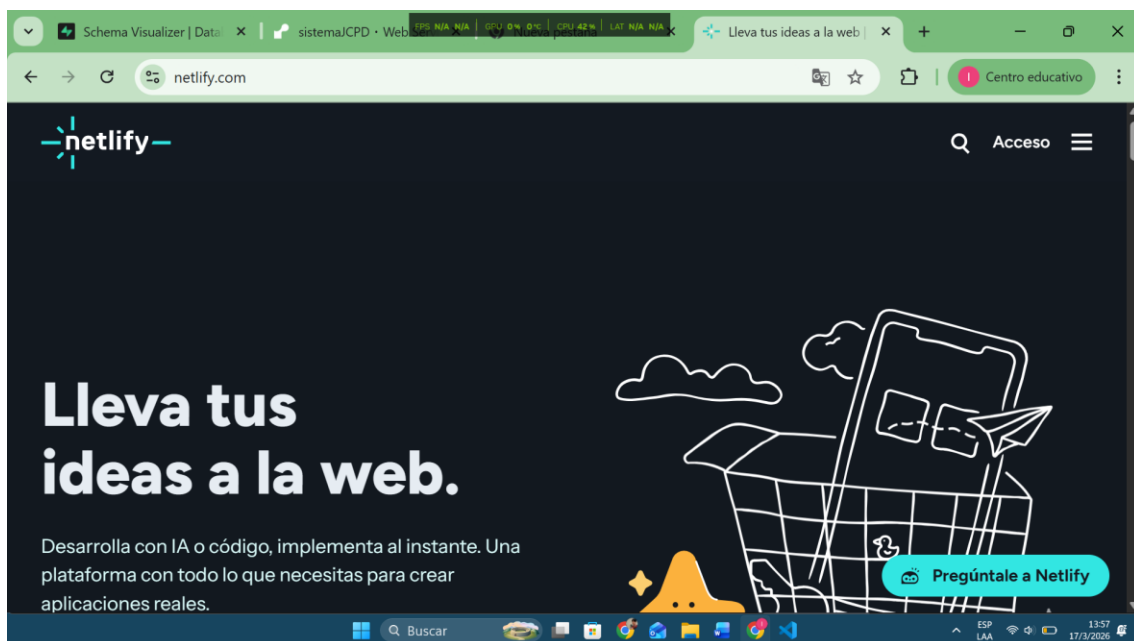





2. Terminando el formulario nos saldrá la siguiente interfaz donde deberemos usar github y autorizar

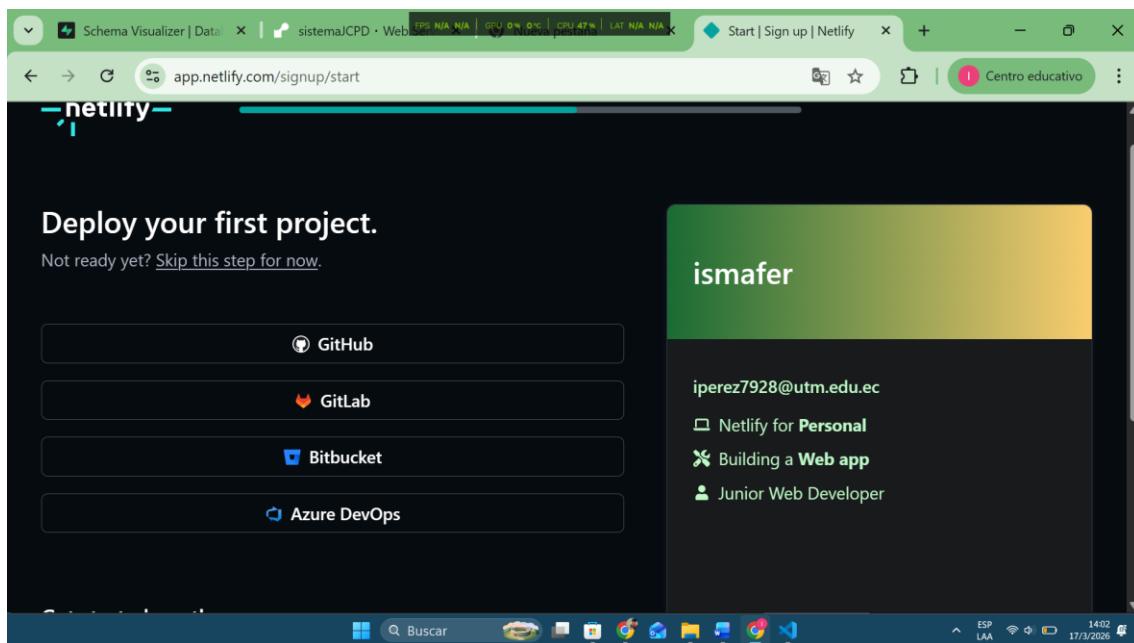


3. Seleccionamos el repositorio del sistema

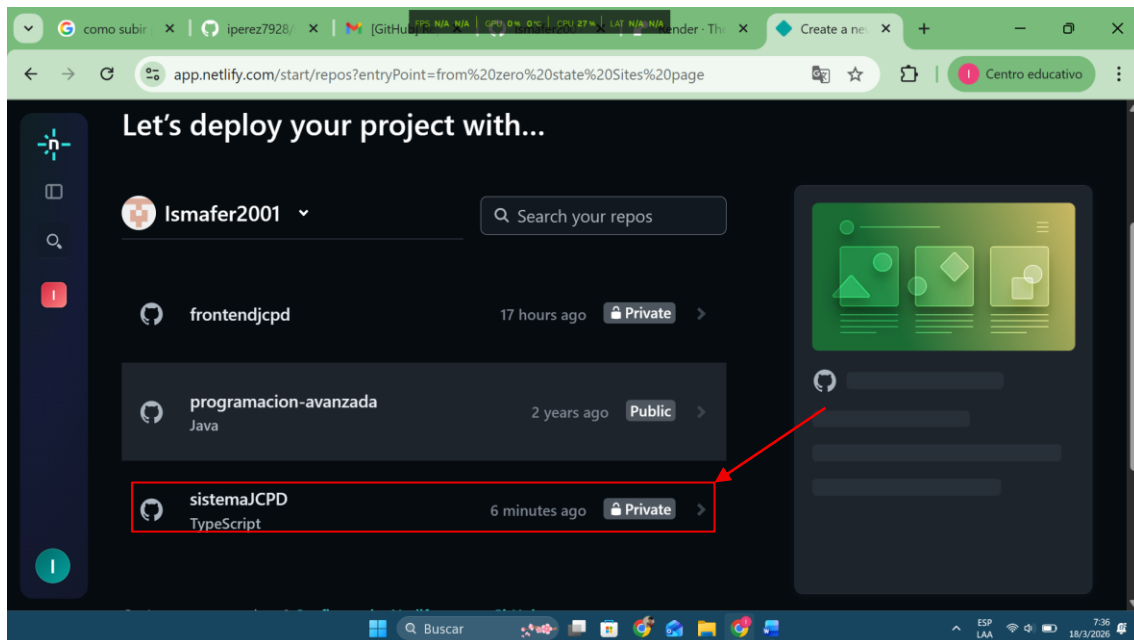


4. Esto nos llevara al siguiente formulario o lo llenemos de la siguiente manera en project name pondremos el nombre con el que quiere que se visite la pagina

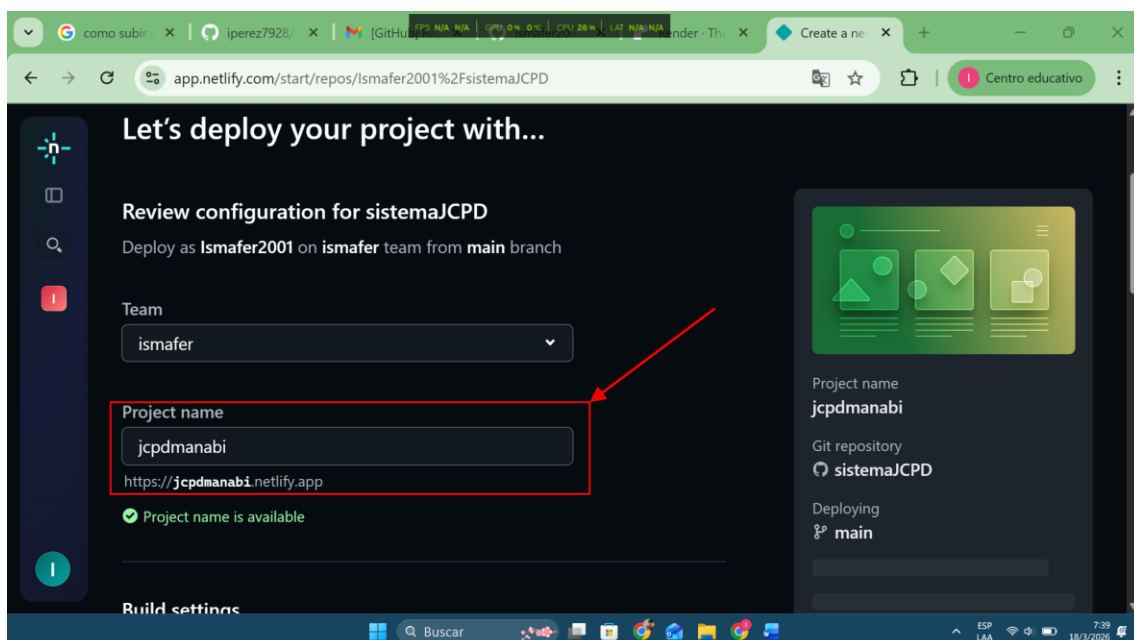


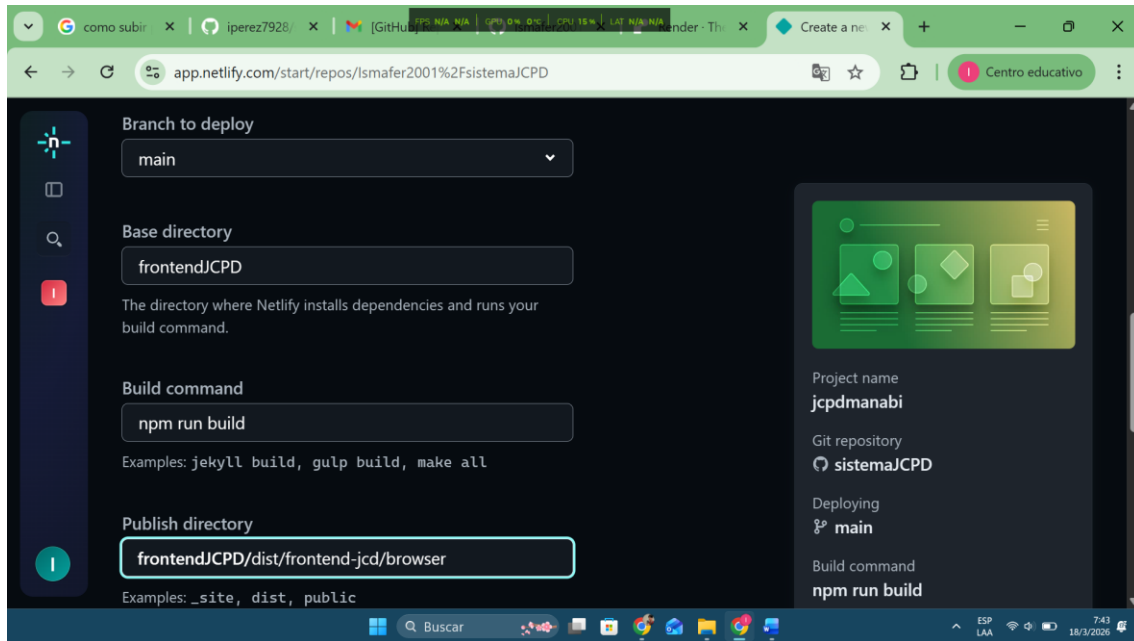


- frontendJCPD
 - npm run build
 - dist/frontend-jcpd/browser
5. Damos click en desplegar

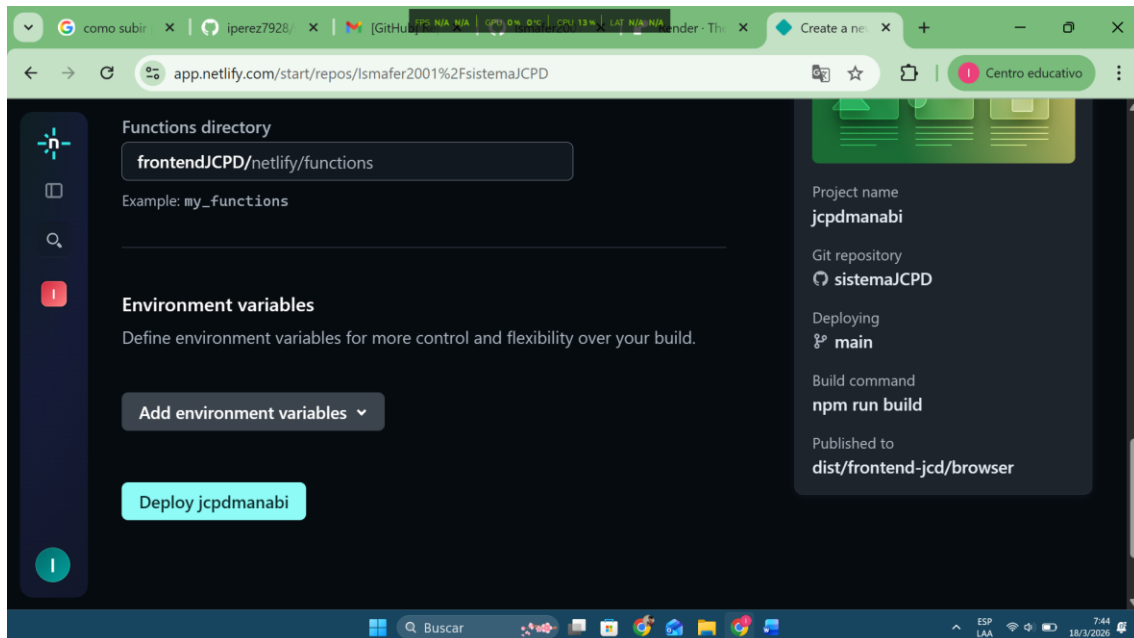


6. Nos llevara ala siguiente que el despliegue está en curso

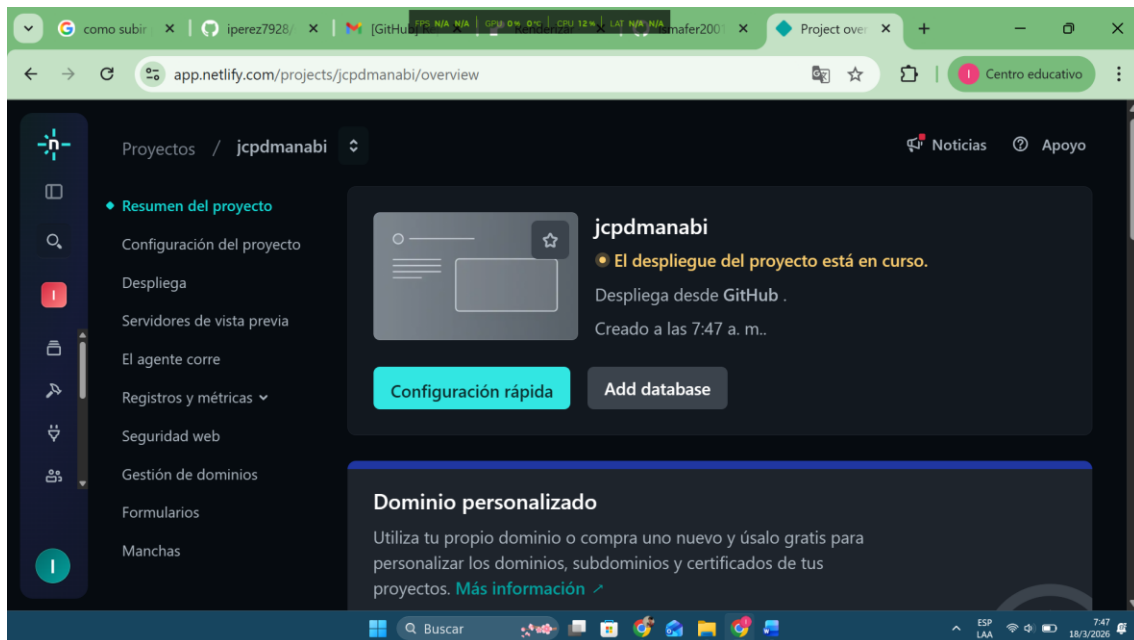



7. Como paso adicional nos vamos a git hub para cambiar la variable de entorno dentro del repositorio vamos a la carpeta de frontend/src/environments/environment.ts

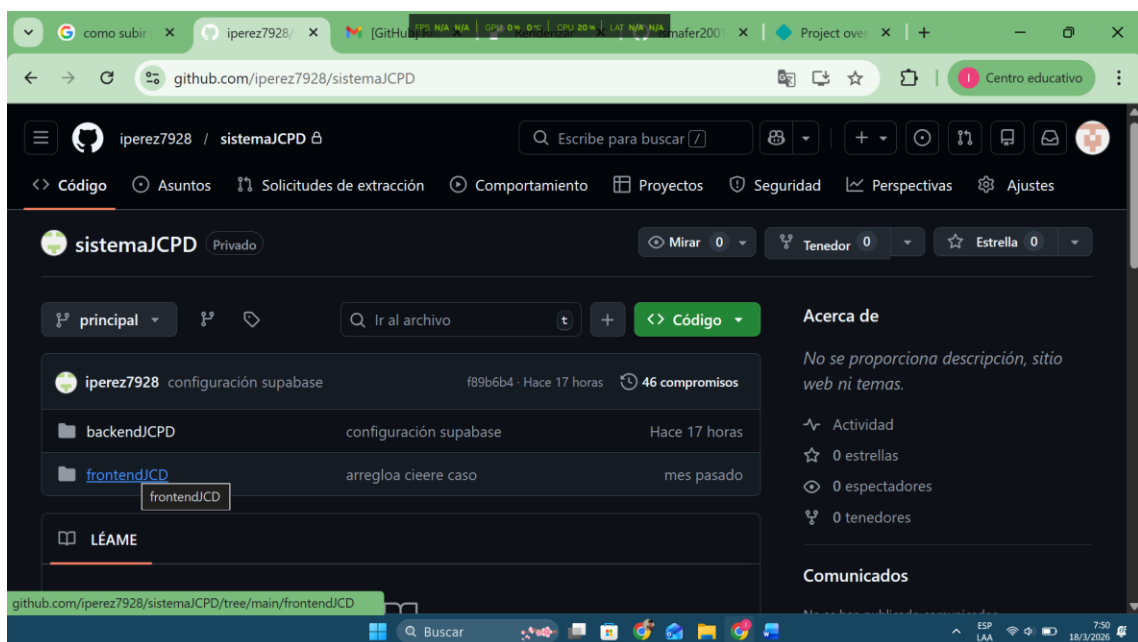

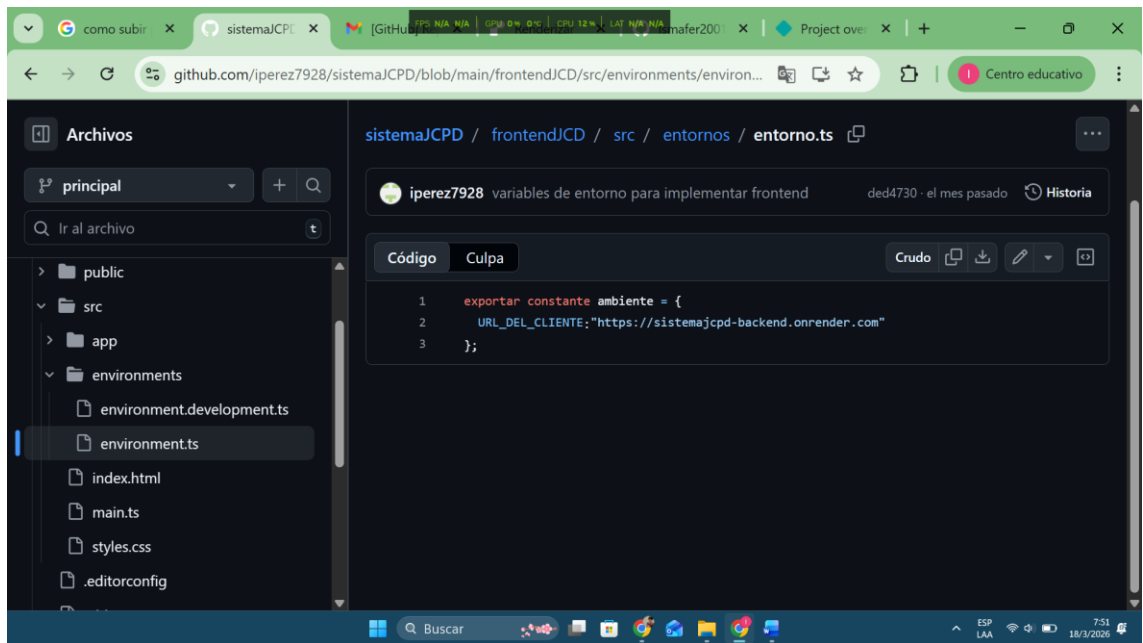


8. Cambiamos URL_DEL_CLIENTE por la URL que obtuvimos de render, damos en editar archivo pegamos la url entre las comillas y confirmamos cambios.

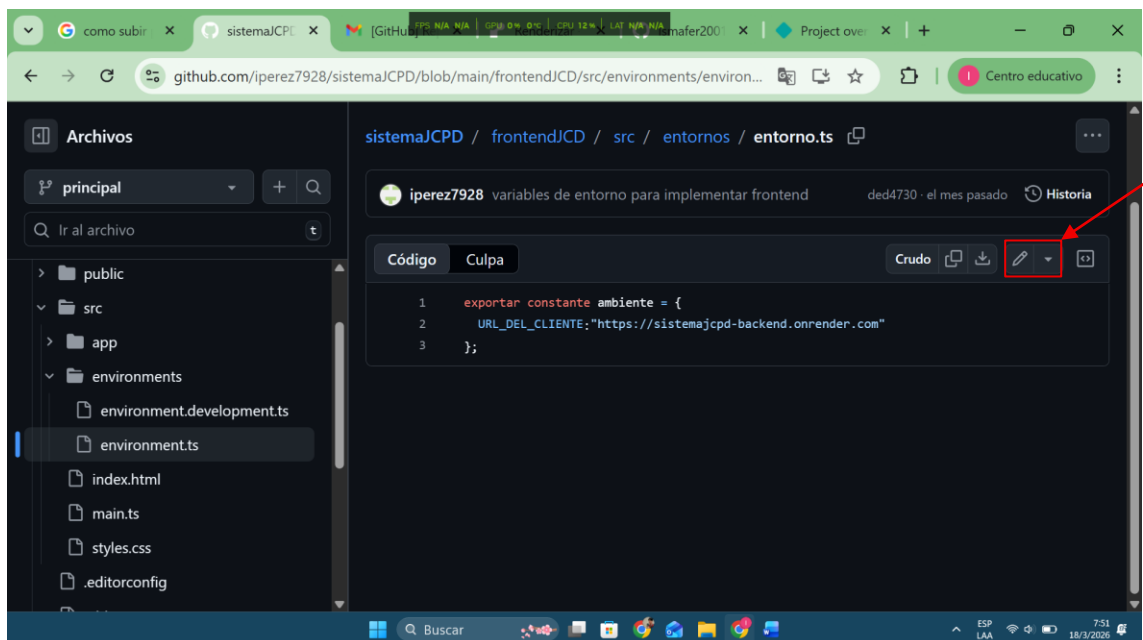

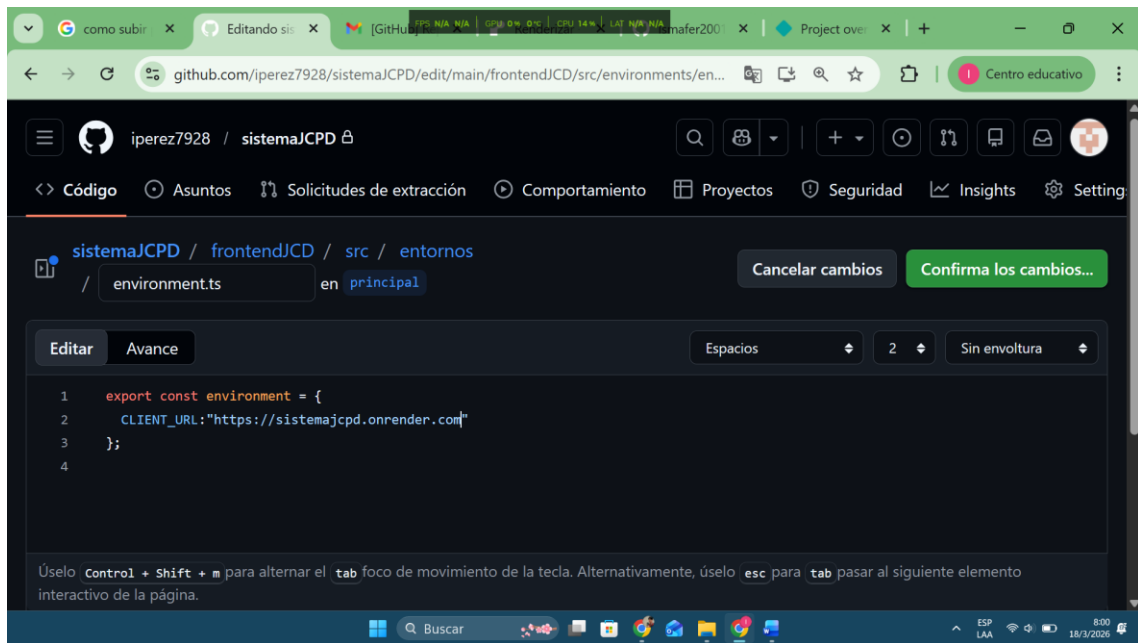


9. Una vez en netlify cuando nuestro proyecto salga en verde podremos visitarlo con ese enlace el sistema estar listo para su uso

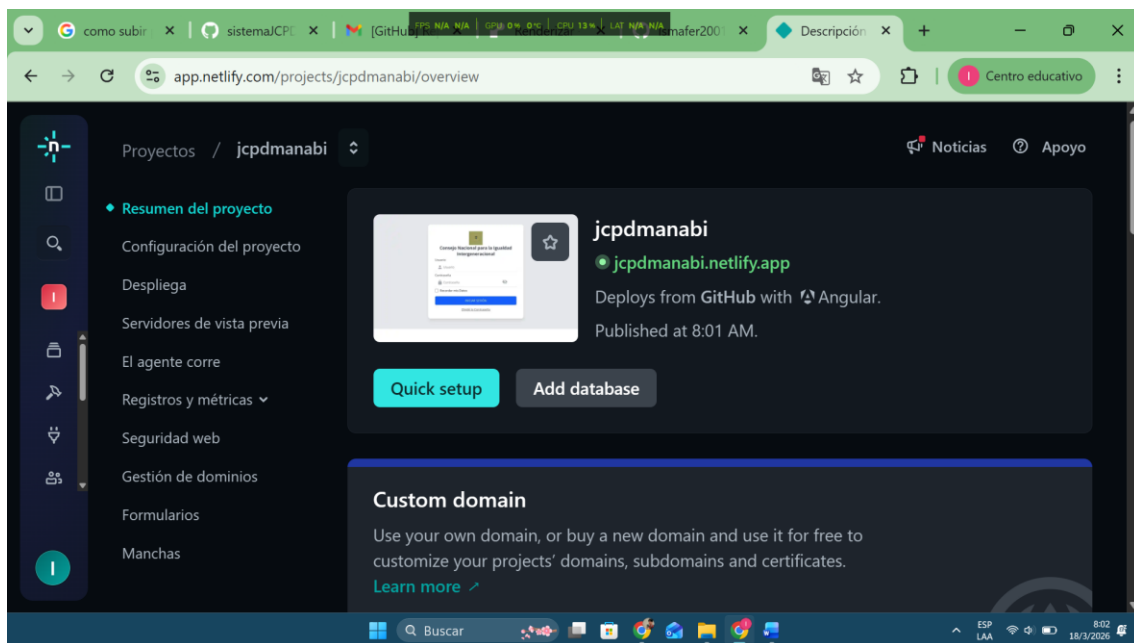


Recuerdan la variable URL que dejamos vacía en render, la URL que nos da netlify la colocamos ahí en este caso es sin "/" al final

<https://jcpdmanabi.netlify.app>


10. Vamos a render en la parte izquierda la opción de ambiente

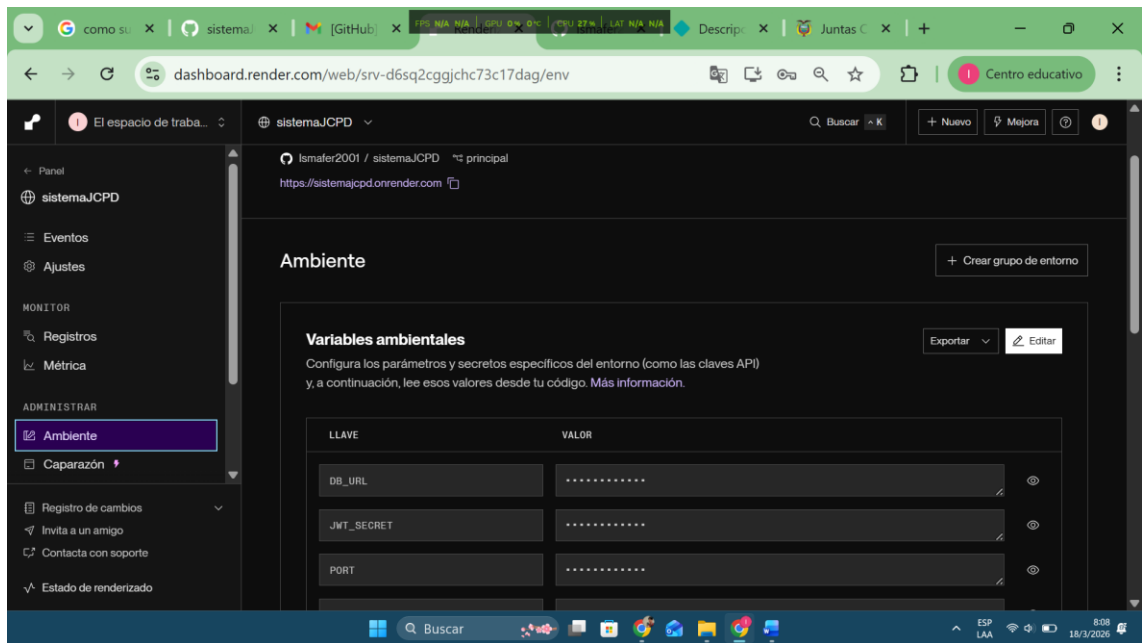

11. Damos en editar y en la variable url colocamos la de netlify.

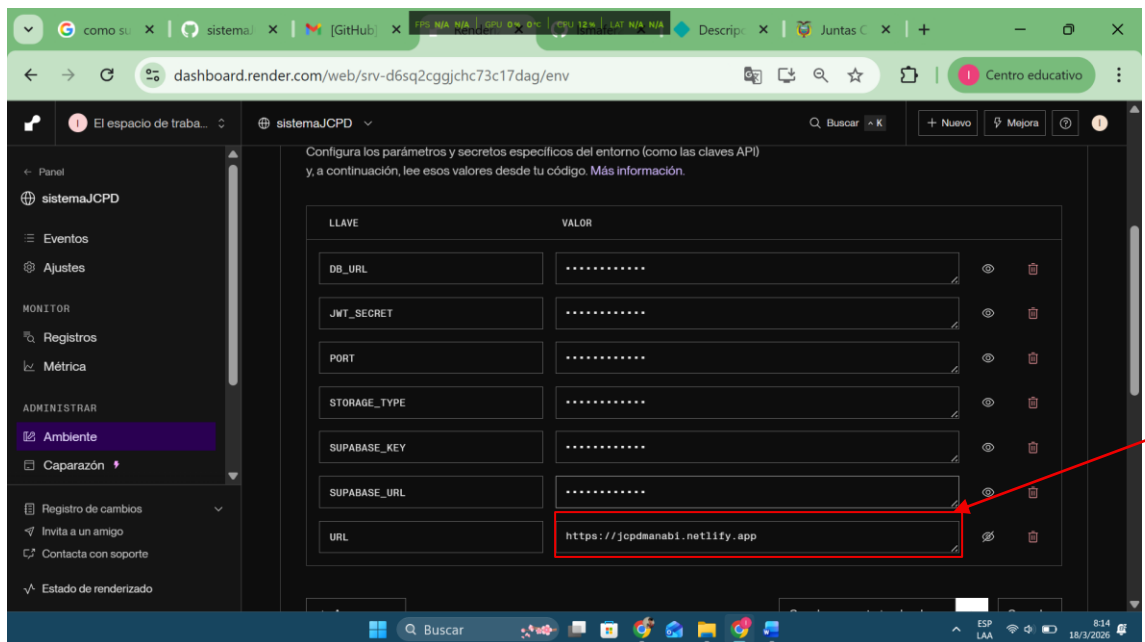

12. Y damos click en guardar y desplegar

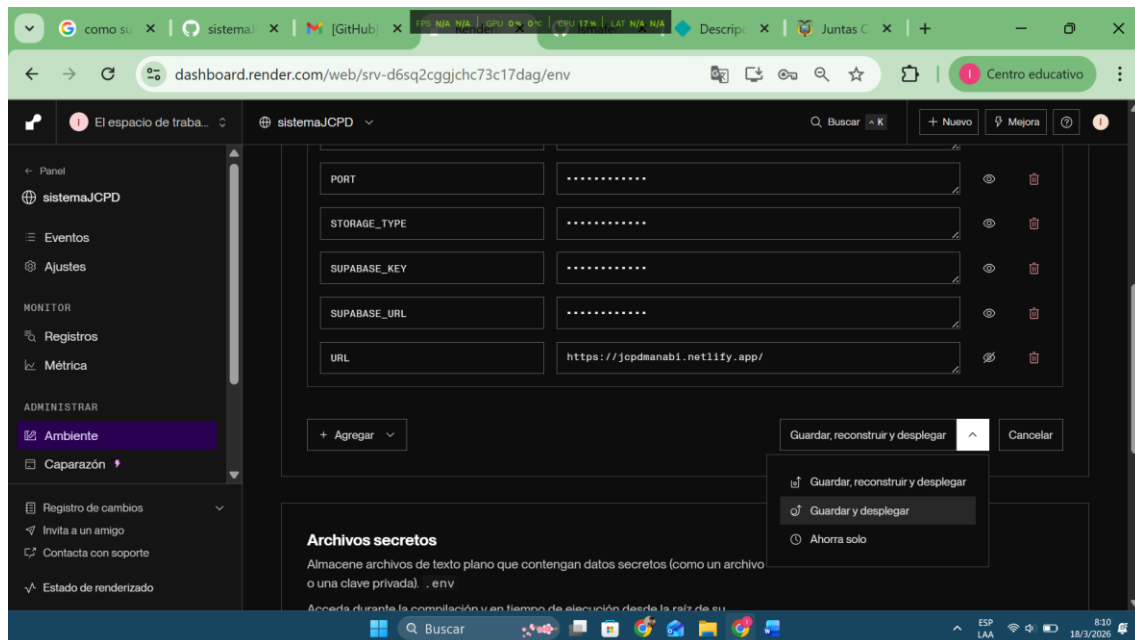

Nota: la versión gratuita de render puede provocar que el servidor se apague si no esta en uso y al momento de volver al sistema tarde en responder, se recomienda pagar el plan más básico como lo es el motor de arranque para que el servidor permanezca encendido. He ir aumentando el plan de ser necesario.