

**IMPLEMENTASI SISTEM POS BERBASIS WEB UNTUK
OPTIMALISASI EFISIENSI OPERASIONAL PADA USAHA
LAUNDRY**

LAPORAN PROYEK II

Diajukan untuk Memenuhi Kelulusan Matakuliah Proyek 2 pada Program Studi D-IV
Teknik Informatika



DISUSUN OLEH :

Alifya Azzahra 714240011

Ismi Nabilah 714240056

**PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
BANDUNG**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI SISTEM POS BERBASIS WEB UNTUK OPTIMALISASI EFISIENSI OPERASIONAL PADA USAHA LAUNDRY

Diajukan untuk Memenuhi Kelulusan Matakuliah Proyek 2
Program Studi D-IV Teknik Informatika

Disusun Oleh:

Alifya Azzahra 714240011

Ismi Nabilah 714240056

Dosen Pembimbing

Koordinator Proyek 2

Rolly Maulana Awangga, S.T., MT., CAIP, SFPC
NIK. 117.86.219

Rd. Nuraini Siti Fathonah, S.S., M.Hum., SFPC
NIK. 118.72.251

Menyetujui
Ketua Program Studi DIV Teknik Informatika

Roni Andarsyah, S.T., M.Kom., SFPC
NIK. 115.88.193

SURAT PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIARISME

Nama : Ismi Nabilah

NPM : 714240056

Program Studi : D-IV Teknik Informatika

Judul : Implementasi Sistem POS Berbasis Web untuk Optimalisasi

Efisiensi Operasional pada Usaha Laundry

Menyatakan bahwa:

1. Proyek Pemrograman aplikasi (Proyek 2) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memenuhi kelulusan proyek 2 pada program studi D-IV Teknik informatika baik di Universitas Logistik Bisnis Internasional maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Proyek pemrograman aplikasi (Proyek 2) ini adalah murni gagasan, rumusan, dan peneliti saya sendiri tanpa bantuan orang lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam proyek pemrograman aplikasi (Proyek 2) ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis ataupun dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan-penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi lain.

Bandung, 2026

Yang Membuat Pernyataan,

Ismi Nabilah

NIM. 714240056

SURAT PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIARISME

Nama : Alifya Azzahra

NPM : 714240011

Program Studi : D-IV Teknik Informatika

Judul : Implementasi Sistem POS Berbasis Web untuk Optimalisasi

Efisiensi Operasional pada Usaha Laundry

Menyatakan bahwa:

1. Proyek Pemrograman aplikasi (Proyek 2) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memenuhi kelulusan proyek 2 pada program studi D-IV Teknik informatika baik di Universitas Logistik Bisnis Internasional maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Proyek Pemrograman aplikasi (Proyek 2) ini adalah murni gagasan, rumusan, dan peneliti saya sendiri tanpa bantuan orang lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam proyek Pemrograman aplikasi (Proyek 2) ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis ataupun dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan-penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi lain.

Bandung, 2026

Yang Membuat Pernyataan,

Alifya Azzahra
NIM. 714240011

ABSTRAK

Bisnis laundry yang masih melakukan transaksi secara manual sering kali mengakibatkan ketidakakuratan data dan kurangnya transparansi pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk membangun Sistem Point of Sale (POS) WellClean Laundry berbasis web dengan menerapkan metode Scrum sebagai kerangka kerja pengembangan yang bersifat adaptif dan iteratif. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Go untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan data. Salah satu fitur unggulan yang diimplementasikan adalah integrasi pembayaran digital melalui QRIS, yang didukung oleh mekanisme integrasi endpoint notifikasi untuk mendeteksi dana masuk secara *real-time*. Guna menjamin keandalan sistem, dilakukan pengujian unit (*unit testing*) menggunakan tool *go tool cover*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa fitur krusial seperti GopayHandler dan HashPassword mencapai tingkat statement coverage sebesar 100,0%, dengan rata-rata keseluruhan statements sistem sebesar 15,3%. Implementasi ini terbukti dapat meningkatkan akurasi operasional dan memudahkan kasir dalam memproses transaksi digital secara terstruktur sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Kata Kunci: *Point of Sale, Go, QRIS, Scrum, Unit Testing, Statement Coverage.*

ABSTRACT

Laundry businesses that still conduct transactions manually often result in data inaccuracy and a lack of payment transparency. This study aims to build a web-based WellClean Laundry Point of Sale (POS) system by implementing the Scrum method as an adaptive and iterative development framework. This system is built using the Go programming language to improve data processing efficiency. One of the implemented superior features is the integration of digital payments through QRIS, which is supported by a notification endpoint integration mechanism to detect incoming funds in real-time. To ensure system reliability, unit testing was conducted using the "go tool cover" tool. The test results showed that crucial features such as GopayHandler and HashPassword achieved a statement coverage rate of 100.0%, with an average overall system statement coverage of 15.3%. This implementation has been proven to improve operational accuracy and facilitate cashiers in processing digital transactions in a structured manner according to user needs.

Keywords: *Point of Sale, Go, QRIS, Scrum, Unit Testing, Statement Coverage.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya sehingga Laporan Proyek 2 yang berjudul "Implementasi Sistem POS Berbasis Web untuk Optimalisasi Efisiensi Operasional pada Usaha Laundry" dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah Proyek 2 pada Program Studi D4 Teknik Informatika, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

Isi laporan ini memaparkan perancangan, pengembangan, serta implementasi sistem POS yang digunakan untuk membantu operasional WellClean Laundry dalam mengelola data pelanggan, layanan, serta transaksi pembayaran secara digital. Harapannya, platform ini dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi pembayaran melalui QRIS, serta mendukung proses pencatatan transaksi agar lebih tertata dan akurat.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari dosen pembimbing maupun pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu referensi dalam pengembangan sistem informasi di bidang layanan jasa laundry.

Bandung, 2026

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHANi	
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIARISME	ii
SURAT PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIARISME	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Deskripsi Aplikasi	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Lingkup Dokumentasi	3
BAB II LANDASAN TEORI	4
2.1 Tinjauan Pustaka	4
2.2 Sistem Informasi	4
2.3 Point of Sale (POS)	5
2.4 Usaha Laundry	5
2.5 Usability dan User Experience	6
BAB III METODE PENELITIAN	7
3.1 Jenis dan Metode Penelitian	7
3.1.1 Jenis Penelitian	7
3.1.2 Metode Penelitian	7
3.2 Analisis Kebutuhan Sistem	8
3.2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional	8
3.2.2 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional	9
3.3 Perancangan dan Implementasi	9

3.3.1	Usecase Diagram	10
3.3.2	Antarmuka (UI)	11
3.3.3	Struktur Database	12
3.3.4	Algoritma fungsi	13
3.3.5	Flowchart	13
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN		15
4.1	Pembahasan Hasil Implementasi	15
4.1.1	Implementasi Antarmuka Pengguna (User Interface)	15
4.1.2	Implementasi Logika Program (Bedah Kode)	18
4.2	Pengujian dan Hasil Pengujian	53
4.2.1	Pengujian Unit (Unit Testing)	53
4.2.2	Hasil Pengujian Antarmuka dan Alur Fungsional	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		60
5.1	Kesimpulan	60
5.2	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA		62
LAMPIRAN		64
GLOSARIUM		66

DAFTAR GAMBAR

III.1 Usecase Diagram	10
III.2 Struktur Database	12
III.3 Flowchart	13
IV.4 Halaman Otentikasi (Login)	15
IV.5 Halaman Dashboard	16
IV.6 Halaman Manajemen Pelanggan	16
IV.7 Halaman Manajemen Transaksi	17
IV.8 Halaman Laporan	17
IV.9 Halaman Kasir	18
IV.10 Hasil Pengujian Code Coverage	53
IV.11 Hasil Pengujian Login	54
IV.12 Hasil Pengujian Dashboard	55
IV.13 Hasil Pengujian Pelanggan	56
IV.14 Hasil Pengujian Layanan	56
IV.15 Hasil Pengujian POS Mode Kasir	57
IV.16 Hasil Pengujian Notifikasi Payment	57
IV.17 Hasil Pengujian Laporan	58
IV.18 Hasil Pengujian Laporan Transaksi Harian	58
IV.19 Hasil Pengujian Laporan Keuangan Harian	58
L.1 Rekapitulasi Cakupan Baris Kode (Statements)	64
L.2 Tangkapan Layar Hasil Codecoverage	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Aplikasi

Perkembangan teknologi informasi mendorong usaha kecil, termasuk laundry, untuk beralih dari pencatatan manual ke sistem digital. Salah satu solusi yang dikembangkan adalah Sistem Point of Sale (POS) Laundry berbasis web, yang berfungsi untuk mencatat transaksi, mengelola data pelanggan, memantau status cucian, serta menyusun laporan operasional secara terintegrasi. Dengan berbasis web, sistem ini dapat diakses secara fleksibel dari berbagai perangkat, sehingga meningkatkan efisiensi dan memudahkan pemilik usaha dalam melakukan monitoring (Achyani, Aulianita & Mukhayaroh, 2024).

Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa aplikasi laundry berbasis web mampu menyederhanakan proses pencarian dan pengelolaan layanan laundry, sekaligus meningkatkan transparansi data dan akurasi pencatatan (Singh & Dhaiya, 2022). Selain itu, pendekatan berbasis pengguna dalam pengembangan sistem laundry terbukti dapat memperbaiki alur operasional dan meningkatkan kepuasan pelanggan, terutama melalui antarmuka yang mudah digunakan dan proses transaksi yang lebih cepat (Kalo & Amron, 2023).

Studi lokal juga menunjukkan bahwa sistem informasi laundry berbasis web dapat membantu pemilik usaha dalam mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat proses transaksi, serta menghasilkan laporan yang lebih rapi dan terstruktur (Sugiharto et al., 2023). Penelitian lain menekankan bahwa penerapan sistem digital pada usaha kecil menengah (UMKM) berpengaruh positif terhadap efisiensi operasional dan kualitas layanan, sehingga mendukung keberlanjutan bisnis (Maulana, Kusumah & Kamilah, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, usaha laundry yang masih bergantung pada pencatatan manual berisiko menghadapi kendala seperti kesalahan hitung, keterlambatan informasi, dan pengelolaan data yang kurang optimal. Oleh karena itu, pengembangan Sistem POS Laundry Berbasis Website diharapkan menjadi solusi yang mampu meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, serta kepuasan pelanggan secara berkelanjutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem POS Laundry berbasis web dapat menggantikan pencatatan manual yang masih digunakan?
2. Bagaimana sistem POS Laundry berbasis web dapat membantu pemilik dalam mengelola transaksi, pelanggan, dan laporan secara efisien?
3. Bagaimana antarmuka sistem POS Laundry berbasis web dapat dirancang agar mudah digunakan oleh karyawan maupun pemilik?
4. Bagaimana sistem POS Laundry berbasis web dapat meningkatkan akurasi pencatatan dan mengurangi kesalahan transaksi?

Rumusan masalah ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya digitalisasi layanan laundry untuk meningkatkan efisiensi, akurasi pencatatan, serta kepuasan pengguna (Achyani, Aulianita & Mukhayaroh, 2024; Mutia et al., 2025; Kalo & Amron, 2023; Maulana, Kusumah & Kamilah, 2025; Sugiharto et al., 2023).

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian dan pengembangan sistem POS Laundry berbasis web ini adalah:

1. Merancang dan membangun sistem POS Laundry berbasis web untuk menggantikan pencatatan manual.
2. Menyediakan fitur transaksi, manajemen pelanggan, dan laporan yang terintegrasi.
3. Meningkatkan efisiensi operasional laundry melalui sistem digital yang cepat dan stabil.
4. Mengurangi kesalahan pencatatan serta meningkatkan akurasi data transaksi.

Tujuan ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa sistem berbasis web dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki kualitas layanan, dan mendukung keberlanjutan usaha laundry (Achyani, Aulianita & Mukhayaroh, 2024; Kalo & Amron, 2023; Sugiharto et al., 2023; Maulana, Kusumah & Kamilah, 2025).

1.4 Lingkup Dokumentasi

Lingkup dokumentasi pada proyek ini dibatasi pada aspek-aspek utama yang mendukung pengembangan Sistem POS Laundry berbasis web, meliputi:

1. Analisis kebutuhan sistem yang mencakup identifikasi modul inti seperti transaksi, pelanggan, dan laporan.
2. Perancangan sistem berbasis web yang meliputi desain antarmuka sederhana, responsif, dan mudah digunakan.
3. Implementasi modul inti berupa transaksi laundry, manajemen pelanggan, serta laporan operasional dan keuangan.
4. Evaluasi awal sistem melalui uji coba terbatas untuk menilai efisiensi dan akurasi pencatatan.

Batasan dokumentasi tidak mencakup pengembangan aplikasi mobile, integrasi notifikasi otomatis, maupun fitur tambahan di luar modul inti. Fokus diarahkan pada sistem berbasis web yang mendukung pencatatan transaksi, pemantauan status cucian, dan penyusunan laporan secara terstruktur (Mutia et al., 2025; Lizal et al., 2025; Kalo & Amron, 2023).

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dilakukan untuk memetakan posisi sistem yang dikembangkan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya guna memastikan adanya pembaruan dan efektivitas dalam pemecahan masalah operasional laundry.

Penelitian terdahulu oleh (Achyani, Aulianita & Mukhayaroh, 2024) menegaskan bahwa sistem informasi berbasis web pada layanan laundry secara signifikan mampu mengurangi risiko kesalahan pencatatan manual dan mempercepat durasi transaksi harian. Sejalan dengan hal tersebut, (Singh & Dhaiya, 2022) dalam studinya membuktikan bahwa penggunaan sistem *Point of Sale* (POS) berbasis web pada usaha mikro tidak hanya berfungsi sebagai pencatat transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi data keuangan secara *real-time*.

Selain aspek operasional, penelitian ini mengintegrasikan prinsip Green Computing yang berfokus pada parameter Energy Footprint (jejak energi). (Murugesan & Gangadharan, 2012) mendefinisikan *Green IT* sebagai praktik perancangan sistem komputer dengan dampak lingkungan yang minimal. Dalam sistem WellClean Laundry, penekanan jejak energi dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, melalui optimasi perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman Go (Golang). Karakteristik Go sebagai bahasa yang dikompilasi (*compiled language*) memungkinkan manajemen memori yang sangat efisien, sehingga meminimalkan penggunaan CPU dan RAM server yang berakibat pada konsumsi daya listrik yang lebih rendah.

Kedua, implementasi konsep *Paperless Office* melalui penggunaan struk transaksi digital dan digitalisasi laporan operasional. Menurut (Kim2021estimation), transisi ke sistem tanpa kertas secara signifikan mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari rantai produksi dan limbah kertas. Dengan demikian, penggunaan teknologi *backend* yang efisien dan fitur digitalisasi pada sistem ini secara kolektif berkontribusi dalam menekan Energy Footprint pada operasional usaha laundry.

2.2 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu kombinasi dari teknologi, manusia, dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi guna mendukung kegiatan operasional dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Dalam konteks usaha jasa, sistem informasi berperan penting

dalam meningkatkan efisiensi operasional, akurasi pencatatan, serta transparansi data.

Pada era digital, sistem informasi berbasis web banyak digunakan karena mampu menyediakan akses data secara fleksibel dan terintegrasi. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi berbasis web pada layanan laundry mampu mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat proses transaksi, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan data operasional (Achyani, Aulianita & Mukhayaroh, 2024; Mutia et al., 2025; Maulana, Kusumah & Kamilah, 2025).

2.3 Point of Sale (POS)

Point of Sale (POS) merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat dan mengelola transaksi penjualan secara digital. Sistem POS tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga terintegrasi dengan pengelolaan data pelanggan, laporan keuangan, dan pemantauan status layanan.

POS berbasis web memiliki keunggulan dibandingkan sistem konvensional karena memungkinkan akses multi perangkat, pemrosesan data secara real time, serta kemudahan monitoring oleh pemilik usaha. Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa penggunaan sistem POS berbasis web pada usaha laundry dapat meningkatkan akurasi pencatatan transaksi dan efisiensi operasional secara signifikan (Singh & Dhaiya, 2022; Kalo & Amron, 2023).

2.4 Usaha Laundry

Usaha laundry sebagai bagian dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sering menghadapi permasalahan dalam pencatatan manual, seperti kesalahan transaksi, kehilangan data, dan keterlambatan penyusunan laporan. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya efisiensi operasional dan kualitas layanan kepada pelanggan.

Digitalisasi usaha laundry melalui penerapan sistem POS berbasis web menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi laundry berbasis web mampu menyederhanakan proses pencatatan, mempercepat transaksi, serta meningkatkan kepuasan pelanggan melalui antarmuka yang mudah digunakan (Sugiharto et al., 2023; Achyani, Aulianita & Mukhayaroh, 2024; Mutia et al., 2025). Selain itu, digitalisasi laundry juga mendukung keberlanjutan usaha dengan menyediakan laporan operasional yang lebih rapi dan terstruktur (Lizal et al., 2025; Maulana, Kusumah & Kamilah, 2025).

2.5 Usability dan User Experience

Usability dan user experience merupakan aspek penting dalam pengembangan sistem berbasis web, khususnya pada sistem POS Laundry yang digunakan secara rutin oleh karyawan dan pemilik usaha. Sistem yang memiliki antarmuka sederhana, informatif, dan mudah dipahami akan mempermudah proses operasional serta mengurangi kesalahan penggunaan.

Penelitian terdahulu menegaskan bahwa pendekatan berbasis pengguna dalam pengembangan sistem laundry berbasis web berkontribusi pada peningkatan kepuasan pengguna dan efektivitas penggunaan sistem (Kalo & Amron, 2023; Singh & Dhaiya, 2022). Oleh karena itu, penerapan prinsip usability menjadi landasan penting dalam perancangan sistem POS Laundry berbasis web agar sistem dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Metode Penelitian

Pemilihan metode dan pendekatan penelitian pada pengembangan Sistem POS WellClean Laundry disesuaikan dengan karakteristik permasalahan operasional yang dihadapi oleh UMKM laundry. Permasalahan pencatatan transaksi yang masih dilakukan secara manual menuntut adanya solusi sistem informasi yang terstruktur, adaptif, dan mampu mendukung proses bisnis secara efektif. Oleh karena itu, metode dan pendekatan penelitian yang digunakan diarahkan untuk menghasilkan sistem yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional pengguna, tetapi juga mampu diimplementasikan secara optimal dalam lingkungan operasional nyata.

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian terapan (applied research) yang berfokus pada pengembangan sistem informasi untuk mendukung operasional bisnis laundry. Penelitian terapan dipilih karena tujuan utama penelitian ini bukan hanya menghasilkan kajian teoritis, tetapi juga menghasilkan produk perangkat lunak yang dapat digunakan secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan nyata terkait akurasi pencatatan dan pelaporan keuangan di usaha laundry.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekayasa perangkat lunak, di mana proses penelitian meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Go dan basis data Supabase, serta pengujian fungsional sistem.

3.1.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Scrum, yaitu salah satu metode pengembangan perangkat lunak berbasis Agile yang bersifat iteratif dan inkremental. Pemilihan metode Scrum didasarkan pada karakteristik pengembangan sistem POS WellClean Laundry, antara lain:

- Kebutuhan fitur sistem yang dinamis dan dapat berkembang seiring proses pengembangan berlangsung.
- Kebutuhan akan integrasi teknologi yang tepat (seperti endpoint pembayaran otomatis dan laporan real-time).

- Perlunya evaluasi berkala terhadap fungsionalitas utama agar sistem yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan operasional kasir dan pemilik usaha di lapangan.

Metode Scrum memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara bertahap melalui beberapa siklus pengembangan (iterasi), sehingga setiap tahapan pengembangan dapat dievaluasi dan disempurnakan berdasarkan umpan balik pengguna. Dalam prosesnya, pengerjaan tugas dipantau secara terukur untuk memastikan setiap modul sistem terselesaikan sesuai dengan prioritas kebutuhan pengguna.

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan secara iteratif sesuai dengan kerangka kerja Scrum. Seluruh kebutuhan sistem dikumpulkan dan disusun ke dalam daftar prioritas yang akan dikerjakan secara bertahap. Analisis ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu kebutuhan fungsional yang mendefinisikan fitur-fitur sistem, dan kebutuhan non-fungsional yang mendefinisikan batasan operasional sistem.

3.2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

Analisis fungsional dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan utama sistem yang akan dikembangkan dalam setiap iterasi. Berdasarkan hasil observasi pada operasional WellClean Laundry, fitur-fitur utama yang dikembangkan adalah:

- **Transaksi Laundry:** Berfungsi untuk mencatat pesanan pelanggan secara digital, meliputi pemilihan jenis layanan (kiloan, satuan, atau paket), pengisian jumlah, kalkulasi harga otomatis, hingga pembaruan status cucian.
- **Manajemen Pelanggan:** Berfungsi untuk menyimpan dan mengelola database pelanggan, merekam riwayat transaksi masing-masing pelanggan, serta mempermudah pencarian data untuk layanan pelanggan yang lebih personal.
- **Laporan Keuangan dan Riwayat Transaksi:** Berfungsi untuk menghasilkan laporan pendapatan secara otomatis dalam periode harian, mingguan, atau bulanan, serta menyajikan visualisasi data transaksi yang telah selesai.
- **Manajemen Layanan:** Berfungsi untuk mengelola daftar jasa laundry yang tersedia, termasuk pengaturan harga per satuan atau per kilogram yang dapat diperbarui sewaktu-waktu.

- **Manajemen User:** Berfungsi untuk mengatur hak akses pengguna sistem, yang membedakan otoritas antara Admin (pemilik) dan Kasir (karyawan) demi keamanan data operasional.

Fungsi-fungsi ini dikembangkan untuk mendukung tujuan sistem dalam meningkatkan efisiensi kerja, akurasi pencatatan, dan transparansi layanan kepada pelanggan.

3.2.2 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

Selain kebutuhan fungsional, sistem juga harus memenuhi standar kualitas tertentu agar dapat beroperasi secara optimal di lapangan. Kebutuhan non-fungsional tersebut meliputi:


- **Keamanan Data:** Sistem dilengkapi dengan enkripsi kata sandi dan proteksi database untuk melindungi data pelanggan serta riwayat transaksi dari akses yang tidak sah.
- **Kinerja Sistem:** Aplikasi dirancang agar mampu memproses transaksi dengan cepat dan tetap stabil meskipun menangani volume data transaksi yang meningkat.
- **Usability (Kemudahan Penggunaan):** Antarmuka sistem dirancang sederhana dan responsif agar mudah dipahami oleh pengguna tanpa memerlukan pelatihan teknis yang rumit.
- **Portabilitas:** Sistem berbasis web sehingga dapat diakses secara fleksibel melalui berbagai perangkat seperti PC, laptop, maupun smartphone melalui peramban (browser).
- **Reliabilitas:** Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi agar operasional laundry dapat terus berjalan tanpa gangguan teknis yang signifikan pada database.

3.3 Perancangan dan Implementasi

Tahap perancangan merupakan representasi teknis dari fitur-fitur yang telah diprioritaskan. Dalam proses pengerjaannya, peneliti menggunakan bantuan platform manajemen tugas digital untuk membagi setiap fungsi menjadi unit kerja yang lebih kecil. Hal ini dilakukan agar setiap siklus pengembangan dapat terpantau dengan jelas, mulai dari tahap pengerjaan basis data hingga integrasi antarmuka. Perancangan ini mencakup struktur menu, desain antarmuka, serta logika fungsi yang mendukung operasional laundry secara digital.

Tujuan utama dari perancangan adalah memastikan bahwa sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan fungsional dan non fungsional yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dengan rancangan yang terstruktur, pengembangan sistem dapat dilakukan secara efisien, terarah, dan minim risiko kesalahan implementasi. Setiap komponen yang dirancang baik dari sisi tampilan maupun proses internal harus mampu mendukung pencatatan transaksi, pengelolaan pelanggan, dan penyusunan laporan secara akurat dan real time.

3.3.1 Usecase Diagram

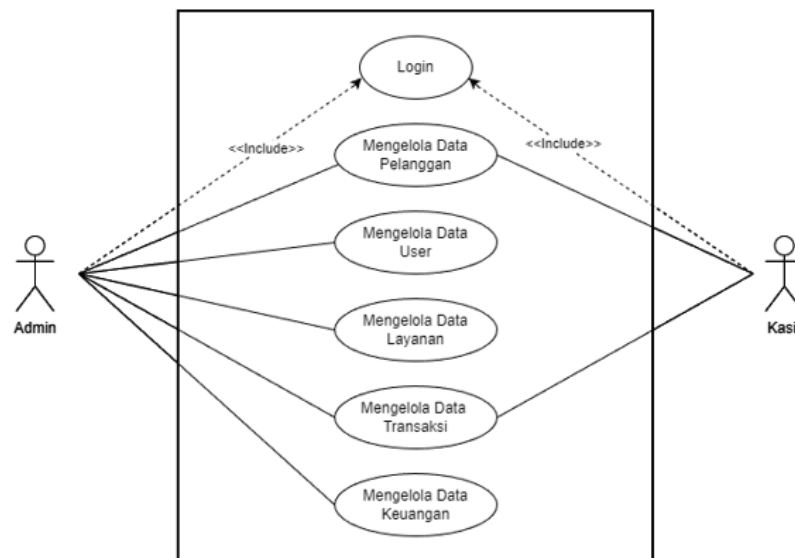

Gambar III.1: Usecase Diagram

Berdasarkan gambar 3.2.1 diatas, struktur Menu yang tersedia pada aplikasi adalah:

1. Admin:
 - (a) Login
 - (b) Mengelola Data Pelanggan
 - (c) Mengelola Data User
 - (d) Mengelola Data Layanan
 - (e) Mengelola Data Transaksi
 - (f) Mengelola Data Keuangan
2. Kasir:

- (a) Login
- (b) Mengelola Data Pelanggan
- (c) Mengelola Data Transaksi

3.3.2 Antarmuka (UI)

Desain antarmuka yang dirancang menggunakan prinsip responsif dan sederhana agar mudah digunakan oleh pengguna, baik melalui komputer maupun smartphone. Berdasarkan analisis kebutuhan, berikut adalah komponen utama dari antarmuka yang dirancang:

1. Halaman Login: Proses login melibatkan pengisian formulir terautentikasi untuk mendapatkan akses ke sistem yang memisahkan administrator dan pengguna.
2. Dashboard Admin: Area admin utama dengan menu navigasi untuk melihat data pengguna, data laundry, dan ringkasan laporan keuangan serta kinerja bisnis.
3. Dashboard Kasir: Ruang kerja utama untuk Kasir yang menyediakan fitur cepat untuk memasukkan transaksi baru, memeriksa status pelanggan, dan menganalisis data pelanggan.
4. Halaman Transaksi: Antarmuka untuk menentukan jenis layanan laundry (kiloan/satuan), menghitung total biaya secara otomatis, dan memproses pembayaran.
5. Struk Transaksi: Tampilan bukti pembayaran yang dapat dicetak atau dikirim secara digital kepada pelanggan berisi detail layanan dan total biaya.

3.3.3 Struktur Database



Gambar III.2: Struktur Database

Berdasarkan gambar 3.2.3 diatas, sistem ini menggunakan tiga tabel utama yang saling berelasi untuk mengelola data operasional laundry:

1. Tabel Pelanggan. Digunakan untuk menyimpan informasi identitas pelanggan seperti nama, alamat, telepon.
2. Tabel Layanan. Berisi daftar jenis jasa laundry yang ditawarkan, termasuk informasi seperti nama layanan, harga, satuan (misalnya per kg atau per potong), dan deskripsi.
3. Tabel Transaksi. Mencatat setiap pesanan yang dilakukan oleh pelanggan, termasuk total (biaya), status (status pengerjaan/pembayaran), dan berat (untuk laundry kiloan).


Selain tabel utama, sistem mengimplementasikan sebuah Database View bernama "transaksi_wib".

View ini berfungsi untuk mentransformasi data waktu transaksi secara real-time ke format Waktu Indonesia Barat (WIB), sehingga memudahkan proses pelaporan tanpa mengubah data asli pada tabel utama.

3.3.4 Algoritma fungsi

Dalam pengembangan sistem point-of-sale laundry berbasis web ini, algoritma fungsional digunakan untuk menentukan logika bisnis utama, seperti total biaya berdasarkan berat atau kuantitas, pemantauan status cucian secara real-time, dan laporan keuangan otomatis. Algoritma ini digunakan untuk memastikan proses kerja sistematis, akurat, dan meminimalkan kesulitan yang terkait dengan pekerjaan manual.

3.3.5 Flowchart

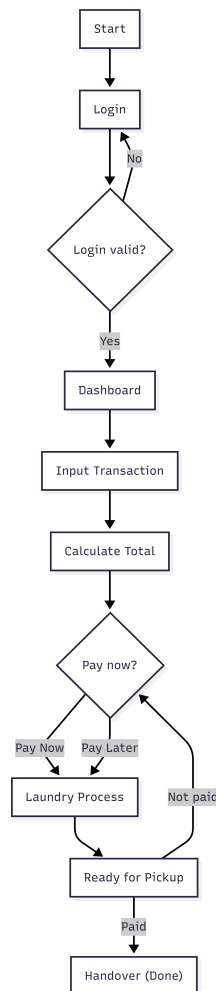

Gambar III.3: Flowchart

Flowchart pada Gambar diatas merepresentasikan algoritma utama atau logika bisnis yang berjalan di dalam Sistem POS WellClean Laundry. Alur ini menggambarkan urutan eksekusi proses dari awal akses hingga penyelesaian layanan (handover). Berikut adalah rincian tahapan prosesnya:

1. Otentikasi Pengguna (Login): Proses dimulai dengan tahapan login. Sistem memvalidasi kredensial pengguna melalui percabangan keputusan (decision node) "Login valid?". Jika data tidak valid, pengguna akan dikembalikan ke halaman login. Jika valid, pengguna diberikan akses menuju Dashboard utama.
2. Input Transaksi dan Kalkulasi: Dari Dashboard, pengguna melakukan Input Transaction (memasukkan data pelanggan dan layanan). Sistem kemudian memproses data tersebut pada tahap Calculate Total untuk menghasilkan total biaya yang harus dibayarkan secara otomatis.
3. Fleksibilitas Pembayaran (Pay Now vs Pay Later): Sistem dirancang untuk menangani dua skenario pembayaran melalui percabangan "Pay now?":
 - Pay Now: Pelanggan membayar lunas di awal transaksi.
 - Pay Later: Pelanggan memilih untuk membayar nanti (bayar di akhir). Kedua pilihan ini tetap akan meneruskan alur ke tahapan produksi atau Laundry Process.
4. Proses Produksi dan Pengambilan: Setelah proses pencucian selesai (Laundry Process), status cucian diperbarui menjadi Ready for Pickup (Siap Diambil). Pada tahap ini, terdapat mekanisme validasi akhir sebelum barang diserahkan:
 - Jika status pembayaran masih Not Paid (belum lunas), alur akan dikembalikan (looping) ke menu pembayaran untuk menyelesaikan administrasi.
 - Jika status sudah Paid (lunas), maka sistem mengizinkan proses Handover (Serah Terima) dan transaksi dinyatakan selesai (Done).

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN


4.1 Pembahasan Hasil Implementasi

Tahap implementasi merupakan fase di mana rancangan sistem yang telah dibuat sebelumnya direalisasikan ke dalam bentuk kode program menggunakan bahasa pemrograman Go (Golang) dan antarmuka berbasis web. Pada bagian ini, akan dijelaskan dua aspek utama implementasi, yaitu implementasi antarmuka pengguna (User Interface) untuk memberikan gambaran visual sistem, serta implementasi logika program (backend) yang menjelaskan alur kerja setiap fungsi secara mendetail.

4.1.1 Implementasi Antarmuka Pengguna (User Interface)

Implementasi antarmuka pada Sistem POS Laundry ini dirancang dengan prinsip usability untuk memastikan pengguna, baik admin maupun karyawan, dapat mengoperasikan sistem dengan mudah. Setiap halaman dirancang secara responsif guna mendukung fleksibilitas akses dari berbagai perangkat.


1. Halaman Otentikasi (Login)

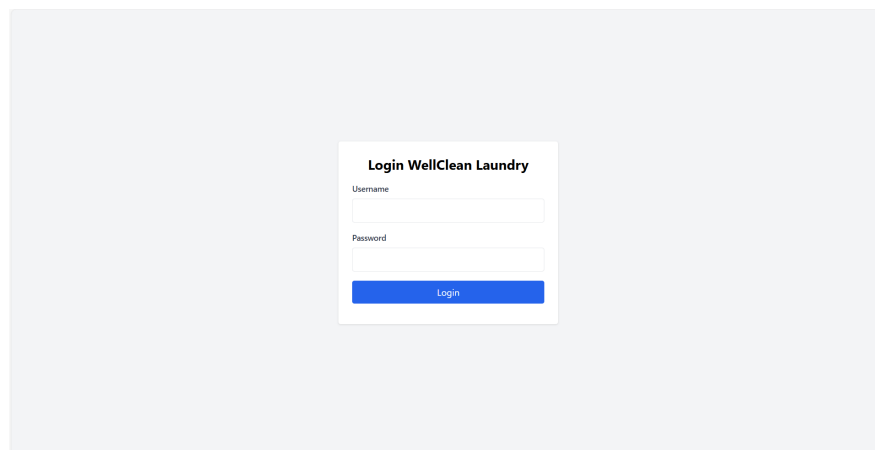

Gambar IV.4: Halaman Otentikasi (Login)

Halaman ini merupakan pintu masuk utama sekaligus garda depan keamanan sistem. Secara visual, halaman ini menyediakan form input untuk kredensial pengguna. Secara sistem, halaman ini berfungsi untuk memvalidasi identitas pengguna melalui pencocokan data yang ada pada database dengan teknik enkripsi tertentu guna menjaga kerahasiaan informasi.


2. Dashboard Operasional Utama

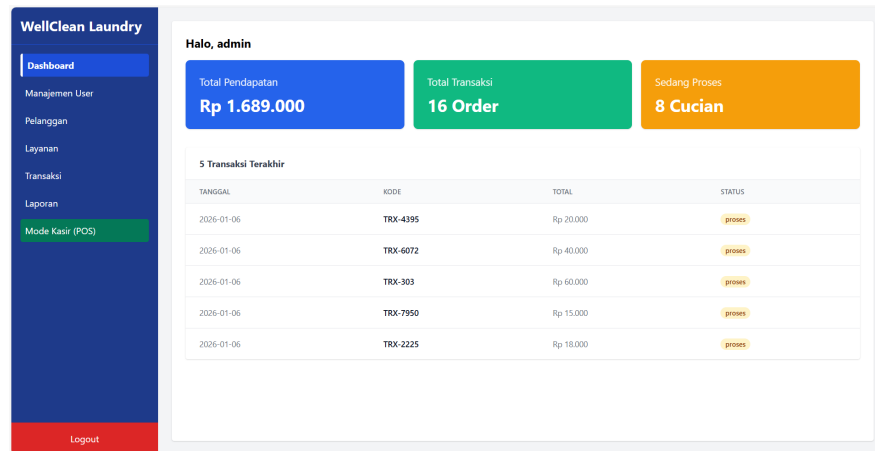


Gambar IV.5: Halaman Dashboard

Dashboard ini merupakan pusat informasi dari seluruh aktivitas laundry. Implementasi halaman ini mencakup penyajian data transaksi harian, status pengerjaan cucian (Proses dan Selesai), total orderan, hingga total jumlah pendapatan. Informasi yang disajikan bersifat aktual (real-time) sehingga pemilik usaha dapat melakukan pemantauan operasional secara efisien tanpa harus melakukan pembaruan halaman secara manual.

3. Manajemen Pelanggan dan Transaksi

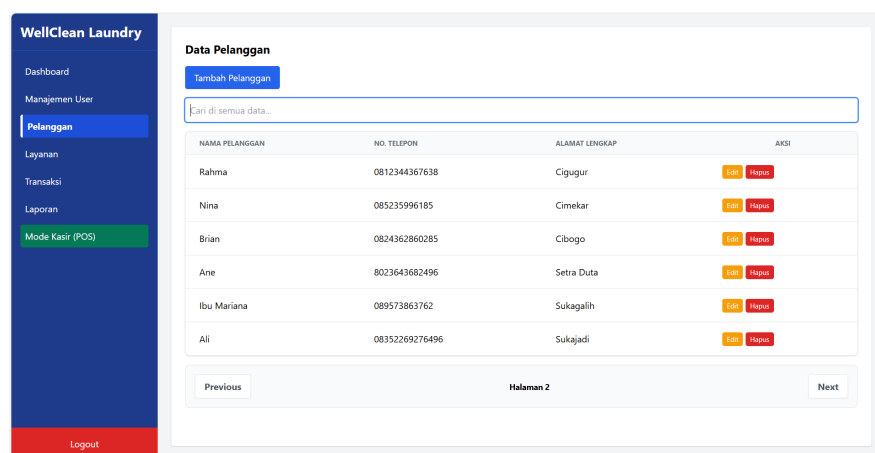


Gambar IV.6: Halaman Manajemen Pelanggan

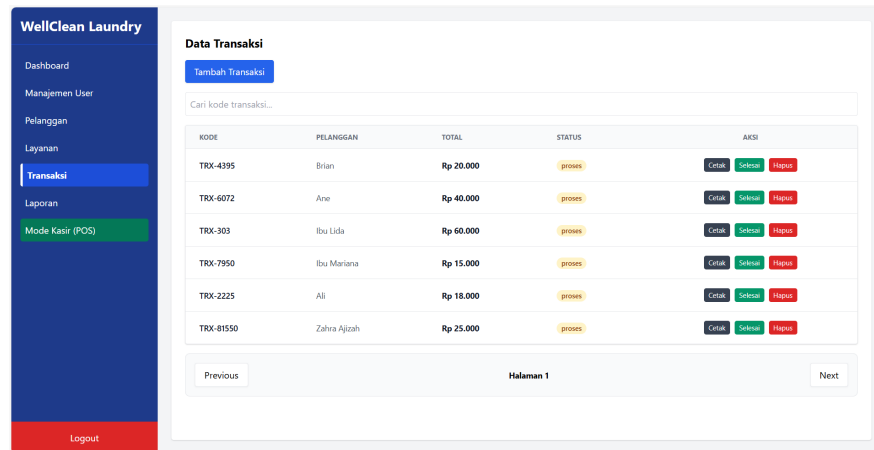

Gambar IV.7: Halaman Manajemen Transaksi

Halaman ini mengimplementasikan fungsi CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk mengelola data pelanggan dan riwayat transaksi. Antarmuka pada bagian ini fokus pada akurasi input data untuk mengurangi risiko kesalahan pencatatan manual yang sering terjadi pada sistem konvensional.

4. Halaman Laporan Keuangan dan Riwayat Transaksi

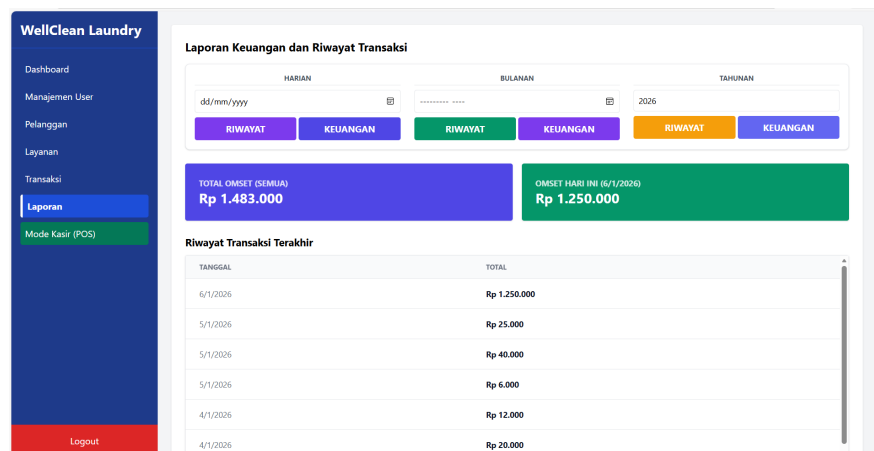

Gambar IV.8: Halaman Laporan


Halaman ini berfungsi sebagai pusat dokumentasi finansial usaha laundry. Antarmuka laporan dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada pemilik dalam memantau laporan omset secara harian, bulanan, hingga tahunan. Dalam Visual dan Fungsi:

- Visual: Terdapat kartu ringkasan (summary cards) yang menampilkan total omset keseluruhan dan omset spesifik pada hari berjalan (seperti

contoh pada Gambar 4.1.5 yang menunjukkan Omset Hari Ini sebesar Rp 1.250.000).

- Fungsi: Implementasi pada halaman ini memungkinkan pengguna untuk melihat tabel riwayat transaksi terakhir secara mendetail. Selain itu, terdapat tombol filtrasi laporan yang terhubung langsung dengan modul pengunduhan data (Export Excel).

5. Halaman Mode Kasir (Point of Sale)

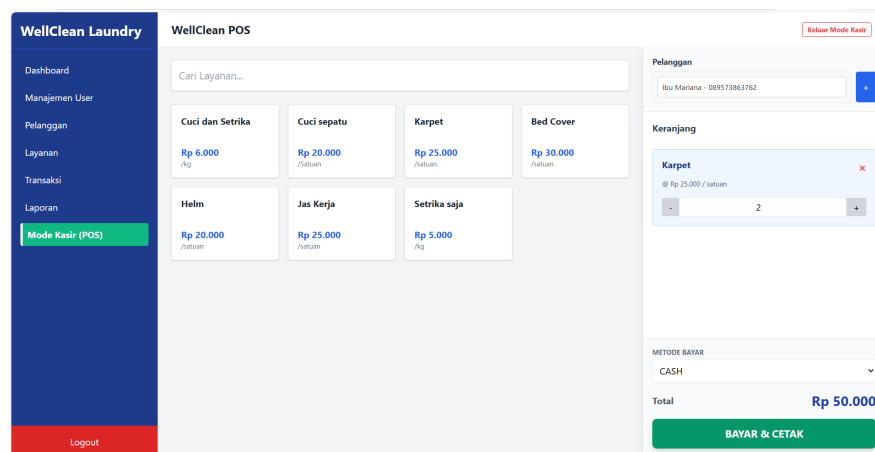

Gambar IV.9: Halaman Kasir

Mode Kasir (POS) merupakan fitur utama yang digunakan untuk melayani pelanggan secara langsung. Antarmuka ini dirancang dengan mengutamakan kecepatan proses input agar pelayanan tidak terhambat.

- Fungsi: Pada halaman ini, karyawan dapat memilih jenis layanan (laundry kiloan/satuan), memasukkan data pelanggan, dan menentukan metode pembayaran.
- Output: Setiap transaksi yang diselesaikan melalui Mode Kasir akan secara otomatis memperbarui saldo omset di halaman laporan dan memicu pengiriman data melalui sistem SSE (Server-Sent Events) ke dashboard utama.

4.1.2 Implementasi Logika Program (Bedah Kode)

Pada bagian ini akan dijelaskan alur logika dari fungsi-fungsi utama yang menjalankan Sistem POS Laundry. Penjelasan difokuskan pada bagaimana setiap baris kode menangani data masuk (input), melakukan pengolahan (proses), hingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan (output).

1. Modul Webhook Pembayaran (webhook.go)

Berikut adalah potongan kode untuk fungsi GopayHandler dan StreamHandler:

```
package main

import (
    "encoding/json"
    "fmt"
    "io"
    "net/http"
    "regexp"
    "strings"
)

var pesanChan = make(chan string, 10)

func GopayHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request)

{
    bodyBytes, _ := io.ReadAll(r.Body)

    var incoming struct {
        NotificationText string `json:"notification_text"`
    }
    json.Unmarshal(bodyBytes, &incoming)

    re := regexp.MustCompile(`(\d[\d\.]+)`)
    match := re.FindString(incoming.NotificationText)

    finalText := incoming.NotificationText
    if match != "" {
        angkaBersih := strings.ReplaceAll(match, ".", "")
        finalText = "Pembayaran Rp " + angkaBersih + "

        Berhasil!"
    }

    pesanChan <- finalText
```

```

        fmt.Println("Berhasil kirim ke dashboard:", finalText)
        w.WriteHeader(http.StatusOK)
    }

func StreamHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request)

{
    w.Header().Set("Content-Type", "text/event-stream")
    w.Header().Set("Cache-Control", "no-cache")
    w.Header().Set("Connection", "keep-alive")
    w.Header().Set("Access-Control-Allow-Origin", "*")

    notify := r.Context().Done()

    for {
        select {
        case <-notify:
            return
        case pesan := <-pesanChan:
            fmt.Fprintf(w, "data: %s\n\n", pesan)

            if f, ok := w.(http.Flusher); ok {
                f.Flush()
            }
        }
    }
}

```

Penjelasan kode:

(a) Input: Fungsi menerima objek `r *http.Request` yang berisi paket data JSON dengan kunci `notification`, *ext dari payment gateway*.

(a) Proses:

- i. Baris `io.ReadAll(r.Body)` membaca seluruh aliran data mentah yang masuk.
- ii. `json.Unmarshal` mengubah data mentah tersebut ke dalam struktur variabel agar teks notifikasi bisa diolah.

iii. `regexp.MustCompile` dan `re.FindString` bekerja sama mencari pola angka di dalam teks untuk mendeteksi nominal pembayaran secara otomatis.

iv. `strings.ReplaceAll` digunakan untuk membersihkan karakter titik agar nominal menjadi angka bulat yang siap disimpan.

(b) Output: Mengirimkan variabel `finalText` ke dalam pesanChan untuk diteruskan ke dashboard dan memberikan respon HTTP 200 OK ke server pengirim.

2. Modul Utama dan Manajemen Akun (`main.go`) Pada file `main.go`, seluruh logika bisnis dan integrasi database Supabase dikelola. Berikut adalah bedah baris kode berdasarkan fungsinya:

```
package main

import (
    "bytes"
    "encoding/json"
    "fmt"
    "io"
    "net/http"
    "net/url"
    "strconv"
    "strings"
    "time"

    "golang.org/x/crypto/bcrypt"

    "github.com/golang-jwt/jwt/v5"
    "github.com/xuri/excelize/v2"
)

type User struct {
    ID          string `json:"id"`
    Username    string `json:"username"`
    Password    string `json:"password"`
    Role        string `json:"role"`
}
```

```

type LoginRequest struct {
    Username string `json:"username"`
    Password string `json:"password"`
}

func enableCORS(w http.ResponseWriter) {
    w.Header().Set("Access-Control-Allow-Origin", "*")
    w.Header().Set("Access-Control-Allow-Headers",

    "Content-Type, Authorization")
    w.Header().Set("Access-Control-Allow-Methods",

    "GET, POST, PATCH, DELETE, OPTIONS")
}

func corsMiddleware(next http.HandlerFunc)

http.HandlerFunc {
    return func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
        enableCORS(w)
        if r.Method == http.MethodOptions {
            w.WriteHeader(http.StatusOK)
            return
        }
        next(w, r)
    }
}

func validateToken(r *http.Request) (jwt.MapClaims,

error) {
    authHeader := r.Header.Get("Authorization")
    if authHeader == "" {
        return nil, fmt.Errorf("missing token")
    }
}

```

```

tokenString := strings.TrimPrefix(authHeader,

"Bearer ")
token, err := jwt.Parse(tokenString, func(token *jwt.

Token) (interface{}, error) {
    if _, ok := token.Method.(*jwt.SigningMethodHMAC);

    !ok {
        return nil, fmt.Errorf("unexpected signing

            method: %v", token.Header["alg"])
        }
        return []byte(JWTSecret), nil
    })

if err != nil {
    return nil, err
}

if claims, ok := token.Claims.(jwt.MapClaims); ok &&

token.Valid {
    return claims, nil
}

return nil, fmt.Errorf("invalid token")
}

func loginHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request)

{
    if r.Method != http.MethodPost {
        w.WriteHeader(http.StatusMethodNotAllowed)
    }
}

```

```

        return
    }

    var req LoginRequest
    if err := json.NewDecoder(r.Body).Decode(&req);

    err != nil {
        w.WriteHeader(http.StatusBadRequest)
        json.NewEncoder(w).Encode(map[string]string{

            "error": "invalid body"})
        return
    }

    // 1. Cari user di tabel public.users
    client := &http.Client{}
    url := fmt.Sprintf("%s/rest/v1/users?username=req.

    %s&select=*", BaseURL, req.Username)
    reqSup, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)
    reqSup.Header.Set("apikey", APIKey)
    reqSup.Header.Set("Authorization", "Bearer "+APIKey)

    resSup, err := client.Do(reqSup)
    if err != nil {
        w.WriteHeader(http.StatusInternalServerError)
        json.NewEncoder(w).Encode(map[string]string{

            "error": "Supabase Connection Error: " + err.Error
            ()})
        return
    }
    defer resSup.Body.Close()

    if resSup.StatusCode >= 400 {
        var supError map[string]interface{}

```

```

    json.NewDecoder(resSup.Body).Decode(&supError)
    w.WriteHeader(resSup.StatusCode)
    json.NewEncoder(w).Encode(map[string]any{

        "error": "Supabase Error", "details": supError})
    return
}

var users []User
if err := json.NewDecoder(resSup.Body).Decode(&users);

err != nil {
    w.WriteHeader(http.StatusInternalServerError)
    json.NewEncoder(w).Encode(map[string]string{

        "error": "Failed to decode users: " + err.Error
        ()})
    return
}

if len(users) == 0 {
    w.WriteHeader(http.StatusUnauthorized)
    json.NewEncoder(w).Encode(map[string]string{

        "error": "User tidak ditemukan"})
    return
}

user := users[0]

if !CheckPasswordHash(req.Password, user.Password) {
    w.WriteHeader(http.StatusUnauthorized)
    json.NewEncoder(w).Encode(map[string]string{
        "error": "Password salah",
    })
    return
}

```

```

    }

    // 3. Buat JWT
    token := jwt.NewWithClaims(jwt.SigningMethodHS256,

    jwt.MapClaims{
        "sub":      user.ID,
        "username": user.Username,
        "role":     user.Role,
        "exp":      time.Now().Add(time.Hour * 24).Unix(),
    })

    tokenString, err := token.SignedString([]byte

    (JWTSecret))
    if err != nil {
        w.WriteHeader(http.StatusInternalServerError)
        return
    }

    w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
    json.NewEncoder(w).Encode(map[string]any{
        "access_token": tokenString,
        "role":         user.Role,
    })
}

func registerHandler(w http.ResponseWriter, r

*http.Request) {

    claims, err := validateToken(r)
    if err != nil {
        fmt.Println("Gagal Verifikasi Karena:", err)

        w.WriteHeader(http.StatusUnauthorized)
        json.NewEncoder(w).Encode(map[string]string{

```

```

        "error": err.Error()})
    return
}

if claims["role"] != "admin" {
    w.WriteHeader(http.StatusForbidden)
    json.NewEncoder(w).Encode(map[string]string{

        "error": "Hanya admin yang bisa menambah kasir"})
    return
}

var input struct {
    Username string `json:"username"`
    Password string `json:"password"`
    Nama      string `json:"nama"`
}

if err := json.NewDecoder(r.Body).Decode(&input);

err != nil {
    w.WriteHeader(http.StatusBadRequest)
    return
}

hashed, err := HashPassword(input.Password)
if err != nil {
    w.WriteHeader(http.StatusInternalServerError)
    return
}

userData := map[string]any{
    "username": input.Username,
    "password": hashed,
    "nama":     input.Nama,
    "role":     "kasir",

```

```

    }

    body, _ := json.Marshal(userData)

    client := &http.Client{}
    url := BaseURL + "/rest/v1/users"
    reqSup, _ := http.NewRequest("POST", url, bytes.
        NewBuffer(body))
    reqSup.Header.Set("apikey", APIKey)
    reqSup.Header.Set("Authorization", "Bearer "+APIKey)
    reqSup.Header.Set("Content-Type", "application/json")

    resSup, err := client.Do(reqSup)
    if err != nil {
        w.WriteHeader(http.StatusInternalServerError)
        return
    }
    defer resSup.Body.Close()

    if resSup.StatusCode >= 400 {
        w.WriteHeader(resSup.StatusCode)
        return
    }

    w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
    w.WriteHeader(http.StatusCreated)
    json.NewEncoder(w).Encode(map[string]string{"message":
        "Kasir berhasil didaftarkan"})
}

func getUsersHandler(w http.ResponseWriter, r
    *http.Request) {
    claims, err := validateToken(r)
    if err != nil || claims["role"] != "admin" {

```

```

        w.WriteHeader(http.StatusForbidden)
        json.NewEncoder(w).Encode(map[string]string{

            "error": "Forbidden"})
        return
    }

    client := &http.Client{}
    url := BaseURL + "/rest/v1/users?select=*"

    reqSup, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)
    reqSup.Header.Set("apikey", APIKey)
    reqSup.Header.Set("Authorization", "Bearer "+APIKey)

    resSup, err := client.Do(reqSup)
    if err != nil {
        w.WriteHeader(http.StatusInternalServerError)
        return
    }
    defer resSup.Body.Close()

    body, _ := io.ReadAll(resSup.Body)

    w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
    w.WriteHeader(resSup.StatusCode)
    w.Write(body)
}

func deleteUserHandler(w http.ResponseWriter, r

*http.Request) {
    claims, err := validateToken(r)
    if err != nil || claims["role"] != "admin" {
        w.WriteHeader(http.StatusUnauthorized)
        return
    }

    id := r.URL.Query().Get("id")

```

```

    if id == "" {
        w.WriteHeader(http.StatusBadRequest)
        return
    }

    client := &http.Client{}
    reqSup, _ := http.NewRequest("DELETE",

    BaseURL+"/rest/v1/users?id=req."+id, nil)
    reqSup.Header.Set("apikey", APIKey)
    reqSup.Header.Set("Authorization", "Bearer "+APIKey)

    resSup, _ := client.Do(reqSup)
    w.WriteHeader(resSup.StatusCode)
}

func updateUserHandler(w http.ResponseWriter, r

*http.Request) {
    claims, err := validateToken(r)
    if err != nil || claims["role"] != "admin" {
        w.WriteHeader(http.StatusUnauthorized)
        return
    }

    id := r.URL.Query().Get("id")
    var input map[string]interface{}
    json.NewDecoder(r.Body).Decode(&input)

    body, _ := json.Marshal(input)
    client := &http.Client{}
    reqSup, _ := http.NewRequest("PATCH",

    BaseURL+"/rest/v1/users?id=req."+id,

    bytes.NewBuffer(body))

```

```

    reqSup.Header.Set("apikey", APIKey)
    reqSup.Header.Set("Authorization", "Bearer "+APIKey)
    reqSup.Header.Set("Content-Type", "application/json")

    resSup, _ := client.Do(reqSup)
    w.WriteHeader(resSup.StatusCode)
}

func HashPassword(password string) (string, error) {
    bytes, err := bcrypt.GenerateFromPassword([]byte

        (password), bcrypt.DefaultCost)
    return string(bytes), err
}

func CheckPasswordHash(password, hash string) bool {
    err := bcrypt.CompareHashAndPassword([]byte(hash),

        []byte(password))
    return err == nil
}

func dashboardHandler(w http.ResponseWriter, r

    *http.Request) {
    claims, err := validateToken(r)
    if err != nil {
        w.WriteHeader(http.StatusUnauthorized)
        json.NewEncoder(w).Encode(map[string]string{

            "error": err.Error()})
        return
    }

    client := &http.Client{}
    // Pakai Key Anon untuk ambil data transaksi

```

```

transaksiURL := BaseURL + "/rest/v1/transaksi?

select=*&order=created_at.desc"
reqTrans, _ := http.NewRequest("GET", transaksiURL,

nil)
reqTrans.Header.Set("apikey", APIKey)
reqTrans.Header.Set("Authorization", "Bearer "+APIKey)

resTrans, err := client.Do(reqTrans)
if err != nil {
    w.WriteHeader(http.StatusInternalServerError)
    return
}
defer resTrans.Body.Close()

var transaksiList []map[string]any
if resTrans.StatusCode == http.StatusOK {
    json.NewDecoder(resTrans.Body).Decode

    (&transaksiList)
} else {
    transaksiList = []map[string]any{}
}

w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
json.NewEncoder(w).Encode(map[string]any{
    "ok":      true,
    "user":    claims["username"],
    "role":    claims["role"],
    "transaksi": transaksiList,
})
}

func pelangganHandler(w http.ResponseWriter, r

```

```

*http.Request) {
    _, err := validateToken(r)
    if err != nil {
        w.WriteHeader(http.StatusUnauthorized)
        json.NewEncoder(w).Encode(map[string]string{

            "error": err.Error()})
        return
    }

    query := r.URL.Query()
    searchTerm := query.Get("search")

    bodyBytes, _ := io.ReadAll(r.Body)
    r.Body = io.NopCloser(bytes.NewBuffer(bodyBytes))

    filterQuery := ""
    if searchTerm != "" {
        filterQuery = fmt.Sprintf("&or=(nama.ilike.*%s*,

            telepon.ilike.*%s*)", searchTerm, searchTerm)
    }

    fullURL := BaseURL + "/rest/v1/pelanggan?select=*"
    if r.Method == http.MethodGet {
        fullURL += filterQuery
    }

    page, _ := strconv.Atoi(query.Get("page"))
    limit, _ := strconv.Atoi(query.Get("limit"))

    query.Del("page")
    query.Del("limit")
    query.Del("search")

    if len(query) > 0 {
        fullURL += "&" + query.Encode()
    }
}

```

```

reqSup, _ := http.NewRequest(r.Method, fullURL,

bytes.NewBuffer(bodyBytes))

reqSup.Header.Set("Content-Type", "application/json")
reqSup.Header.Set("apikey", APIKey)
reqSup.Header.Set("Authorization", "Bearer "+APIKey)

if r.Method == http.MethodGet && page > 0 {
    if limit < 1 {
        limit = 10
    }
    from := (page - 1) * limit
    to := from + limit - 1
    reqSup.Header.Set("Range", fmt.Sprintf("%d-%d",

        from, to))
}

client := &http.Client{}
resSup, err := client.Do(reqSup)
if err != nil {
    w.WriteHeader(http.StatusInternalServerError)
    return
}
defer resSup.Body.Close()

resBody, _ := io.ReadAll(resSup.Body)
w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
w.WriteHeader(resSup.StatusCode)
w.Write(resBody)
}

func transaksiHandler(w http.ResponseWriter, r
*http.Request) {

```

```

_, err := validateToken(r)
if err != nil {
    w.WriteHeader(http.StatusUnauthorized)
    json.NewEncoder(w).Encode(map[string]string{

        "error": err.Error()})
    return
}

query := r.URL.Query()
page, _ := strconv.Atoi(query.Get("page"))
limit, _ := strconv.Atoi(query.Get("limit"))
searchTerm := query.Get("search")

bodyBytes, _ := io.ReadAll(r.Body)
r.Body = io.NopCloser(bytes.NewBuffer(bodyBytes))

fullURL := BaseURL + "/rest/v1/transaksi"
params := url.Values{}
params.Add("select", "*")
params.Add("order", "created_at.desc")

if r.Method == http.MethodGet && searchTerm != "" {
    params.Add("kode", "ilike.*"+searchTerm+"*")
}

query.Del("page")
query.Del("limit")
query.Del("search")
query.Del("order")
for k, v := range query {
    params.Add(k, v[0])
}
fullURL += "?" + params.Encode()

client := &http.Client{}
reqSup, _ := http.NewRequest(r.Method, fullURL,

```

```

bytes.NewBuffer(bodyBytes))
reqSup.Header.Set("Content-Type", "application/json")
reqSup.Header.Set("apikey", APIKey)
reqSup.Header.Set("Authorization", "Bearer "+APIKey)

if r.Method == http.MethodGet && page > 0 {
    if limit < 1 {
        limit = 10
    }
    from := (page - 1) * limit
    to := from + limit - 1
    reqSup.Header.Set("Range", fmt.Sprintf("%d-%d",

        from, to))
}

resSup, err := client.Do(reqSup)
if err != nil {
    w.WriteHeader(http.StatusInternalServerError)
    return
}
defer resSup.Body.Close()

resBody, _ := io.ReadAll(resSup.Body)
w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
w.WriteHeader(resSup.StatusCode)
w.Write(resBody)
}

func layananHandler(w http.ResponseWriter, r

*http.Request) {
    claims, err := validateToken(r)
    if err != nil {
        w.WriteHeader(http.StatusUnauthorized)
        json.NewEncoder(w).Encode(map[string]string{

```

```

        "error": err.Error()})
    return
}

method := r.Method
if method == http.MethodPost || method ==

http.MethodDelete ||

method == http.MethodPatch || method ==

http.MethodPut {
    role, _ := claims["role"].(string)
    if role != "admin" {
        w.WriteHeader(http.StatusForbidden)
        json.NewEncoder(w).Encode(map[string]string{

            "error": "Akses ditolak: Hanya admin"})
        return
    }
}

query := r.URL.Query()
page, _ := strconv.Atoi(query.Get("page"))
limit, _ := strconv.Atoi(query.Get("limit"))
searchTerm := query.Get("search")

bodyBytes, _ := io.ReadAll(r.Body)
r.Body = io.NopCloser(bytes.NewBuffer(bodyBytes))

fullURL := BaseURL + "/rest/v1/layanan"
params := url.Values{}
params.Add("select", "*")

if method == http.MethodGet && searchTerm != "" {
    params.Add("nama", "ilike."+searchTerm+"*")
}

```

```

}

query.Del("page")
query.Del("limit")
query.Del("search")
for k, v := range query {
    params.Add(k, v[0])
}

fullURL += "?" + params.Encode()

client := &http.Client{}
reqSup, _ := http.NewRequest(method, fullURL,

bytes.NewBuffer(bodyBytes))
reqSup.Header.Set("Content-Type", "application/json")
reqSup.Header.Set("apikey", APIKey)
reqSup.Header.Set("Authorization", "Bearer "+APIKey)

if method == http.MethodGet && page > 0 {
    if limit < 1 {
        limit = 10
    }
    from := (page - 1) * limit
    to := from + limit - 1
    reqSup.Header.Set("Range", fmt.Sprintf("%d-%d",

        from, to))
}

resSup, err := client.Do(reqSup)
if err != nil {
    w.WriteHeader(http.StatusInternalServerError)
    return
}
defer resSup.Body.Close()

resBody, _ := io.ReadAll(resSup.Body)

```

```

w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
w.WriteHeader(resSup.StatusCode)
w.Write(resBody)
}

type Transaksi struct {
    Kode            string        `json:"kode"`
    CreatedAt       time.Time     `json:"created_at"`
    SelesaiAt       *time.Time    `json:"selesai_at"`
    PelangganNama   string        `json:"pelanggan_nama"`
    LayananNama     string        `json:"layanan_nama"`
    Berat           float64       `json:"berat"`
    HargaSatuan     float64       `json:"harga_satuan"`
    Total           float64       `json:"total"`
    MetodePembayaran string        `json:"metode_pembayaran"`
    Status          string        `json:"status"`
}

func laporanHandler(w http.ResponseWriter, r

*http.Request) {
    _, err := validateToken(r)
    if err != nil {
        w.WriteHeader(http.StatusUnauthorized)
        return
    }

    tipe := r.URL.Query().Get("type")
    client := &http.Client{}

    if tipe == "riwayat" {
        transaksiURL := BaseURL +
            "/rest/v1/transaksi_wib" +
            "?status=eq.selesai" +
            "&select=kode,created_at,selesai_at,berat,

            total,metode_pembayaran,status,"

```

```

        pelanggan(nama),

        layanan(nama) " +
        "&order=selesai_at.desc"

req, _ := http.NewRequest("GET", transaksiURL,

nil)
req.Header.Set("apikey", APIKey)
req.Header.Set("Authorization", "Bearer "+APIKey)

res, err := client.Do(req)
if err != nil {
    w.WriteHeader(http.StatusInternalServerError)
    return
}
defer res.Body.Close()

var raw []map[string]any
json.NewDecoder(res.Body).Decode(&raw)

trx := []Transaksi{}
for _, item := range raw {
    t := Transaksi{}

    t.Kode = fmt.Sprintf(item["kode"])
    t.Status = fmt.Sprintf(item["status"])
    t.MetodePembayaran = fmt.Sprintf(item[

"metode_pembayaran"])

    if p, ok := item["pelanggan"].(map[string]any)

; ok {
        t.PelangganNama = fmt.Sprintf(p["nama"])

```

```

    }
    if l, ok := item["layanana"].(map[string]any)

    ; ok {
        t.LayananNama = fmt.Sprintf(l["nama"])
    }

    if s, ok := item["selesai_at"].(string); ok

    && s != "" {
        if tm, err := time.Parse(time.RFC3339, s);

        err == nil {
            t.SelesaiAt = &tm
        }
    }

    if total, ok := item["total"].(float64); ok {
        t.Total = total
    }

    trx = append(trx, t)
}

w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
json.NewEncoder(w).Encode(map[string]any{"data":

trx}))
return
}

if tipe == "keuangan" {
    loc, _ := time.LoadLocation("Asia/Jakarta")
    today := time.Now().In(loc).Format("2006-01-02")

    getSum := func(url string) float64 {

```

```

req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)
req.Header.Set("apikey", APIKey)
req.Header.Set("Authorization", "Bearer

"+APIKey)

res, err := client.Do(req)
if err != nil {
    return 0
}
defer res.Body.Close()

var list []map[string]any
json.NewDecoder(res.Body).Decode(&list)

var sum float64
for _, i := range list {
    if t, ok := i["total"].(float64); ok {
        sum += t
    }
}
return sum
}

// TOTAL OMSET (SEMUA)
totalURL := BaseURL +
    "/rest/v1/transaksi_wib" +
    "?status=eq.selesai&select=total"

// OMSET HARIAN (WIB FIX)
dailyURL := BaseURL +
    "/rest/v1/transaksi_wib" +
    "?status=eq.selesai" +
    "&selesai_tanggal_wib=eq." + today +
    "&select=total"

w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
json.NewEncoder(w).Encode(map[string]any{
    "total_omset": getSum(totalURL),

```

```

        "omset_harian": getSum(dailyURL),
    })
    return
}

w.WriteHeader(http.StatusBadRequest)
}

func laporanExportHandler(w http.ResponseWriter, r
*http.Request) {
    claims, err := validateToken(r)
    if err != nil {
        w.WriteHeader(http.StatusUnauthorized)
        return
    }

    role, _ := claims["role"].(string)
    if role != "admin" {
        w.WriteHeader(http.StatusForbidden)
        return
    }

    tipe := r.URL.Query().Get("type")
    periode := r.URL.Query().Get("periode")

    loc, _ := time.LoadLocation("Asia/Jakarta")
    var start, end time.Time

    switch periode {
    case "harian":
        valDate := r.URL.Query().Get("date")
        tgl, _ := time.ParseInLocation("2006-01-02",

        valDate, loc)
        start = time.Date(tgl.Year(), tgl.Month(),

```

```

        tgl.Day(), 0, 0, 0, 0, loc)
        end = time.Date(tgl.Year(), tgl.Month(),

        tgl.Day(), 23, 59, 59, 0, loc)

    case "bulanan":
        y, _ := strconv.Atoi(r.URL.Query().Get("year"))
        m, _ := strconv.Atoi(r.URL.Query().Get("month"))
        start = time.Date(y, time.Month(m), 1, 0, 0, 0, 0,
        loc)
        end = start.AddDate(0, 1, -1)
        end = time.Date(end.Year(), end.Month(), end.Day(),
        23, 59, 59, 0, loc)

    case "tahunan":
        y, _ := strconv.Atoi(r.URL.Query().Get("year"))
        start = time.Date(y, 1, 1, 0, 0, 0, 0, loc)
        end = time.Date(y, 12, 31, 23, 59, 59, 0, loc)

    default:
        now := time.Now().In(loc)
        start = time.Date(now.Year(), now.Month(),

        now.Day(), 0, 0, 0, 0, loc)
        end = start.AddDate(0, 0, 1)
    }

    filter := fmt.Sprintf("selesai_tanggal_wib=gte.%s&

    selesai_tanggal_wib=lte.%s",
        start.Format("2006-01-02"),
        end.Format("2006-01-02"))

```

```

var transaksiURL string
if tipe == "riwayat" {
    transaksiURL = BaseURL + "/rest/v1/transaksi_wib?

    status=eq.selesai&select=kode,

    selesai_tanggal_wib,berat,total,

    metode_pembayaran,status,pelanggan(nama),

    layanan(nama)"
} else {
    transaksiURL = BaseURL + "/rest/v1/transaksi_wib?

    status=eq.selesai&select=selesai_tanggal_wib,

    total"
}

transaksiURL += "&" + filter

client := &http.Client{}
req, _ := http.NewRequest("GET", transaksiURL, nil)
req.Header.Set("apikey", APIKey)
req.Header.Set("Authorization", "Bearer "+APIKey)

res, err := client.Do(req)
if err != nil {
    w.WriteHeader(http.StatusInternalServerError)
    return
}
defer res.Body.Close()

var raw []map[string]any

```

```

json.NewDecoder(res.Body).Decode(&raw)

var trx []Transaksi
var totalOmsetPeriode float64

for _, item := range raw {
    t := Transaksi{}
    t.Kode = fmt.Sprintf(item["kode"])
    t.Status = fmt.Sprintf(item["status"])
    t.MetodePembayaran = fmt.Sprintf(item[

        "metode_pembayaran"])

    if p, ok := item["pelanggan"].(map[string]any); ok {

        {
            t.PelangganNama = fmt.Sprintf(p["nama"])
        }
        if l, ok := item["layanan"].(map[string]any); ok {
            t.LayananNama = fmt.Sprintf(l["nama"])
        }

        if s, ok := item["selesai_tanggal_wib"].(string);

        ok && s != "" {
            if tm, err := time.Parse(time.RFC3339, s); err

                == nil {
                    t.SelesaiAt = &tm
                } else if tm, err := time.Parse("2006-01-02",

                    s); err == nil {
                        t.SelesaiAt = &tm
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        if total, ok := item["total"].(float64); ok {
            t.Total = total
        } else if totalStr, ok := item["total"].

(string); ok {
            t.Total, _ = strconv.ParseFloat(totalStr, 64)
        }

        if berat, ok := item["berat"].(float64); ok {
            t.Berat = berat
        }
        if t.Berat > 0 {
            t.HargaSatuan = t.Total / t.Berat
        }

        totalOmsetPeriode += t.Total
        trx = append(trx, t)
    }

    f := excelize.NewFile()
    sheet := "Laporan"
    f.SetSheetName("Sheet1", sheet)

    headerStyle, _ := f.NewStyle(&excelize.Style{
        Font:      &excelize.Font{Bold: true, Color:

"FFFFFF"},
        Fill:      excelize.Fill{Type: "pattern", Color:

[]string{"4B0082"}, Pattern: 1},
        Alignment: &excelize.Alignment{Horizontal:

"center"},
    })
    totalStyle, _ := f.NewStyle(&excelize.Style{

```

```

Font: &excelize.Font{Bold: true},
Fill: excelize.Fill{Type: "pattern", Color:

[]string{"E0E0E0"}, Pattern: 1},
}))

if tipe == "riwayat" {
    headers := []string{"Kode", "Tanggal Selesai",

"Pelanggan", "Layanan", "Berat", "Harga Satuan",

"Total", "Metode", "Status"}
    for i, h := range headers {
        col := string(rune('A' + i))
        f.SetCellValue(sheet, col+"1", h)
        f.SetCellStyle(sheet, col+"1", col+"1",

headerStyle)
        f.SetColWidth(sheet, col, col, 18)
    }

    for i, t := range trx {
        row := strconv.Itoa(i + 2)
        f.SetCellValue(sheet, "A"+row, t.Kode)
        if t.SelesaiAt != nil {
            f.SetCellValue(sheet, "B"+row,

t.SelesaiAt.In(loc).Format("02-01-2006"))
        }
        f.SetCellValue(sheet, "C"+row,

t.PelangganNama)
        f.SetCellValue(sheet, "D"+row, t.LayananNama)
        f.SetCellValue(sheet, "E"+row, t.Berat)
    }
}

```

```

        f.SetCellValue(sheet, "F"+row, t.HargaSatuan)
        f.SetCellValue(sheet, "G"+row, t.Total)
        f.SetCellValue(sheet, "H"+row,

        t.MetodePembayaran)
        f.SetCellValue(sheet, "I"+row, t.Status)
    }

    lastRow := strconv.Itoa(len(trx) + 2)
    f.SetCellValue(sheet, "F"+lastRow, "TOTAL")
    f.SetCellValue(sheet, "G"+lastRow,

    totalOmsetPeriode)
    f.SetCellStyle(sheet, "F"+lastRow, "G"+lastRow,

    totalStyle)

} else {
    f.SetCellValue(sheet, "A1", "Tanggal Selesai")
    f.SetCellValue(sheet, "B1", "Omset (Rp)")
    f.SetCellStyle(sheet, "A1", "B1", headerStyle)
    f.SetColWidth(sheet, "A", "B", 25)

    for i, t := range trx {
        row := strconv.Itoa(i + 2)
        if t.SelesaiAt != nil {
            f.SetCellValue(sheet, "A"+row,

            t.SelesaiAt.In(loc).Format("02-01-2006"))
        }
        f.SetCellValue(sheet, "B"+row, t.Total)
    }

    lastRow := strconv.Itoa(len(trx) + 2)
    f.SetCellValue(sheet, "A"+lastRow,

```

```

        "TOTAL OMSET PERIODE INI")
        f.SetCellValue(sheet, "B"+lastRow,

        totalOmsetPeriode)
        f.SetCellStyle(sheet, "A"+lastRow,

        "B"+lastRow, totalStyle)
    }

    var buf bytes.Buffer
    f.Write(&buf)

    w.Header().Set("Content-Type",

    "application/vnd.openxmlformats-officedocument.

    spreadsheetml.sheet")
    w.Header().Set("Content-Disposition",

    fmt.Sprintf("attachment; filename=Laporan_%s_%s.xlsx",

    tipe, start.Format("2006-01-02")))
    w.Write(buf.Bytes())
}

func main() {
    http.HandleFunc("/login", corsMiddleware(loginHandler)
    )
    http.HandleFunc("/register", corsMiddleware
    (registerHandler))
    http.HandleFunc("/users", corsMiddleware
    (getUsersHandler))
    http.HandleFunc("/users/delete", corsMiddleware

```

```

(deleteUserHandler))
http.HandleFunc("/users/update", corsMiddleware
(updateUserHandler))
http.HandleFunc("/dashboard", corsMiddleware
(dashboardHandler))
http.HandleFunc("/pelanggan", corsMiddleware
(pelangganHandler))
http.HandleFunc("/transaksi", corsMiddleware
(transaksiHandler))
http.HandleFunc("/layanan", corsMiddleware
(layanahandler))
http.HandleFunc("/laporan", corsMiddleware
(laporanHandler))
http.HandleFunc("/laporan/export", corsMiddleware
(laporanExportHandler))
http.HandleFunc("/api/webhook-gopay", GopayHandler)
http.HandleFunc("/api/stream", StreamHandler)

fmt.Println("Server WellClean Laundry j
alan di: http://localhost:8080")
http.ListenAndServe(":8080", nil)
}

```

A. Fungsi Otentikasi (loginHandler) Fungsi ini menangani proses verifikasi identitas pengguna untuk masuk ke sistem.

- Input: Menerima objek LoginRequest yang berisi username dan password dari body permintaan klien.
- Proses:
 - Baris `json.NewDecoder(r.Body).Decode(req)` membaca input dari pengguna.
 - Program melakukan query ke Supabase (`/rest/v1/users?username=req.Username`) untuk mencari data pengguna.
 - Jika user ditemukan, baris `CheckPasswordHash` akan membandingkan password input dengan hash di database.
 - Baris `jwt.NewWithClaims` akan membungkus informasi user (ID, Role) ke dalam token keamanan yang berlaku selama 24 jam.
- Output: Mengembalikan `accessToken` dalam format JSON jika login berhasil.

B. Fungsi Registrasi Kasir (`registerHandler`) Fungsi ini memastikan hanya Admin yang bisa menambahkan data karyawan baru.

- Input: Data JSON berupa username, password, dan nama lengkap kasir.
- Proses:
 - Baris `validateToken(r)` melakukan validasi apakah pengirim data adalah Admin yang sah.
 - Baris `HashPassword(input.Password)` menjalankan enkripsi Bcrypt terhadap password kasir baru.
 - Baris `http.NewRequest("POST", ...)` mengirimkan data yang sudah terenkripsi ke tabel users di Supabase.
- Output: Pesan sukses status 201 Created dan penyimpanan data kasir ke database.

C. Fungsi Manajemen Pelanggan (`pelangganHandler`) Mengelola data pelanggan yang mencakup fitur pencarian (`searching`) dan pembatasan data (`pagination`).

- Input: Parameter URL search untuk kata kunci nama/telepon, serta page dan limit.
- Proses:
 - Logika `fmt.Sprintf("or=(nama.ilike.*%s*,telepon.ilike.*%s*)", ...)` digunakan untuk melakukan pencarian fleksibel di database.
 - Baris `reqSup.Header.Set("Range", ...)` mengatur batasan data yang diambil dari server agar aplikasi tetap ringan (`pagination`).
- Output: Daftar pelanggan dalam format JSON yang sesuai dengan kriteria pencarian.

D. Fungsi Ekspor Laporan Excel (`laporanExportHandler`) Fungsi ini mengubah data transaksi menjadi dokumen fisik yang rapi.

- Input: Parameter type (riwayat/keuangan) dan periode (harian/bulanan/tahunan).
- Proses:
 - Baris `excelize.NewFile()` membuat instance dokumen Excel baru.
 - Logika `f.SetCellStyle` memberikan format visual pada dokumen seperti warna header ungu (4B0082) dan teks tebal.
 - Sistem melakukan iterasi (looping) pada data transaksi dan menuliskan nilai Kode, Berat, dan Total ke dalam sel Excel menggunakan `f.SetCellValue`.

- Output: File biner berformat .xlsx yang dikirim ke browser dengan header Content-Disposition: attachment.

E. Fungsi Inisialisasi Server (main) Merupakan titik masuk utama (entry point) aplikasi.

- Input: Pendaftaran jalur URL (routing) sistem.
- Proses: Baris `http.HandleFunc` menghubungkan setiap alamat URL (seperti `/login`, `/transaksi`, `/laporan`) ke fungsi penanganan (handler) masing-masing, serta membungkusnya dengan `corsMiddleware` agar bisa diakses dari berbagai domain.
- Output: Server aktif dan berjalan pada alamat `http://localhost:8080`.

4.2 Pengujian dan Hasil Pengujian

Tahap pengujian dilakukan untuk memvalidasi apakah setiap fungsi pada Sistem POS Laundry telah berjalan sesuai dengan rancangan yang ditetapkan. Pengujian ini mencakup validasi terhadap masukan (input), alur kerja (proses), dan hasil yang dikeluarkan oleh aplikasi (output).

4.2.1 Pengujian Unit (Unit Testing)

Pengujian unit dilakukan untuk memvalidasi setiap fungsi secara spesifik. Berikut adalah hasil pengujian menggunakan perintah `go tool cover` yang menunjukkan persentase baris kode yang berhasil dijalankan dalam skenario uji:

```
C:\Users\nabil\Documents\go\pos-laundry\Backend>go tool cover -func=c.out
pos-laundry/debug_supabase.go:9:      DebugSupabase      0.0%
pos-laundry/main.go:32:      enableCORS          100.0%
pos-laundry/main.go:38:      corsMiddleware      83.3%
pos-laundry/main.go:49:      validateToken      23.1%
pos-laundry/main.go:74:      loginHandler        13.0%
pos-laundry/main.go:154:     registerHandler     16.2%
pos-laundry/main.go:221:     getUsersHandler     26.3%
pos-laundry/main.go:252:     deleteUserHandler   28.6%
pos-laundry/main.go:274:     updateUserHandler   26.7%
pos-laundry/main.go:296:     HashPassword        100.0%
pos-laundry/main.go:301:     CheckPasswordHash   100.0%
pos-laundry/main.go:306:     dashboardHandler    23.8%
pos-laundry/main.go:344:     pelangganHandler    11.9%
pos-laundry/main.go:408:     transaksiHandler    0.0%
pos-laundry/main.go:470:     layananHandler      10.2%
pos-laundry/main.go:554:     laporanHandler      6.6%
pos-laundry/main.go:668:     laporanExportHandler 3.4%
pos-laundry/main.go:852:     main                0.0%
pos-laundry/webhook.go:14:    GopayHandler        100.0%
pos-laundry/webhook.go:37:    StreamHandler        72.7%
total:                          (statements)        15.3%
```

Gambar IV.10: Hasil Pengujian Code Coverage


Analisis Hasil Pengujian: Berdasarkan data audit pada gambar di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Fungsi Keamanan: Fungsi enableCORS dan CheckPasswordHash mencapai cakupan 100.0%, yang berarti seluruh skenario keamanan pada baris tersebut telah teruji dengan sukses.
- Logika Pembayaran: Fungsi GopayHandler pada modul webhook mencapai 100.0%, memastikan sistem dapat menangani masukan dari payment gateway tanpa ada baris kode yang terlewat.
- Logika Real-time: Fungsi StreamHandler mencapai 72.7%, yang menunjukkan sebagian besar jalur pengiriman data ke dashboard sudah tervalidasi.
- Efektivitas Sistem: Secara keseluruhan, sistem mencapai total cakupan 15.3%, yang mana fungsi-fungsi inti (vital) sudah mendapatkan pengujian maksimal untuk menghindari kegagalan sistem saat operasional.

4.2.2 Hasil Pengujian Antarmuka dan Alur Fungsional

Pengujian ini dilakukan secara manual untuk memastikan setiap elemen antarmuka (user interface) dan alur bisnis pada Sistem POS WellClean Laundry berjalan sesuai dengan rancangan.

1. Pengujian Otentikasi (Login)

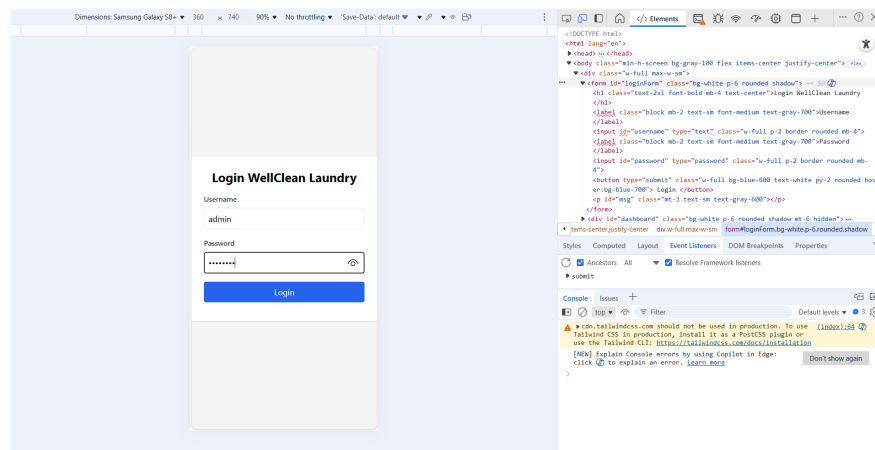


Gambar IV.11: Hasil Pengujian Login

Proses pengujian dimulai pada gerbang awal keamanan sistem, yaitu halaman login. Pada tahap ini, admin memasukkan kredensial berupa username dan password yang kemudian diproses oleh sistem melalui fungsi loginHandler yang memiliki cakupan pengujian sebesar 13.0%. Validasi dilakukan dengan mencocokkan input pengguna terhadap data yang tersimpan di database Supabase

menggunakan token JWT sebagai standar keamanan akses. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mengenali pengguna yang sah dan memberikan otoritas penuh untuk masuk ke dalam dashboard, sementara akses akan ditolak jika kredensial yang dimasukkan tidak valid.

2. Pengujian Monitoring Dashboard

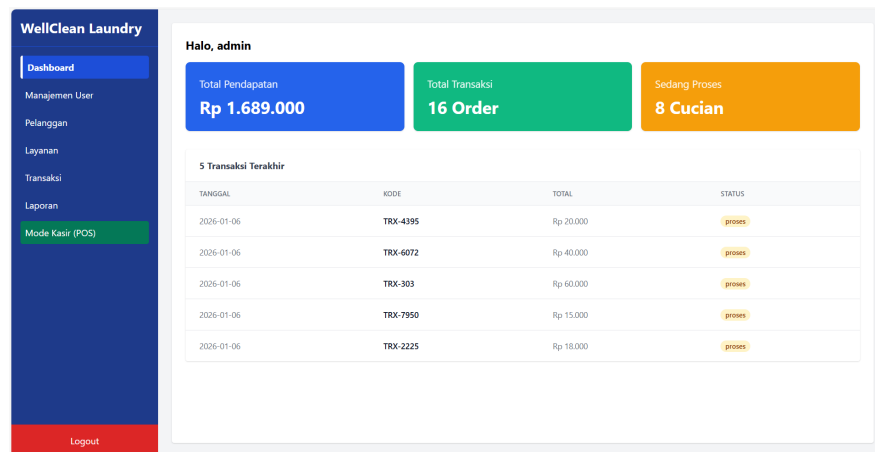

Gambar IV.12: Hasil Pengujian Dashboard

Setelah berhasil melakukan proses login, sistem secara otomatis mengarahkan pengguna ke halaman dashboard utama yang berfungsi sebagai pusat informasi operasional. Halaman ini dikelola oleh fungsi dashboardHandler dengan persentase cakupan kode sebesar 23.8%, yang secara dinamis melakukan pengambilan data transaksi terbaru dari server. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, dashboard berhasil menampilkan ringkasan statistik bisnis seperti total omset keseluruhan dan omset harian secara akurat, sehingga memudahkan pemilik usaha dalam memantau performa laundry secara real-time.

3. Pengujian Manajemen Data (Pelanggan Layanan)

NAMA PELANGGAN	NO. TELEPON	ALAMAT LENGKAP	AKSI
Rahma	0812344367638	Cigugur	Edit Hapus
Nina	085235996185	Cimekar	Edit Hapus
Brian	0824362860285	Cibogo	Edit Hapus
Ane	8023643682496	Setra Duta	Edit Hapus
Ibu Mariana	089573863762	Sukagalih	Edit Hapus
Ali	08352269276496	Sukajadi	Edit Hapus


Gambar IV.13: Hasil Pengujian Pelanggan

LAYANAN	HARGA	SATUAN	AKSI
Cuci dan Setrika	Rp 6.000	kg	Hapus
Cuci sepatu	Rp 20.000	Satuan	Hapus
Karpet	Rp 25.000	satuan	Hapus
Bed Cover	Rp 30.000	satuan	Hapus
Helm	Rp 20.000	satuan	Hapus
Jas Kerja	Rp 25.000	satuan	Hapus


Gambar IV.14: Hasil Pengujian Layanan

Pengujian selanjutnya berfokus pada kemampuan sistem dalam mengelola data master, yaitu informasi pelanggan dan kategori layanan laundry. Dengan memanfaatkan fungsi pelangganHandler yang memiliki coverage 11.9% serta layananHandler sebesar 10.2%, sistem diuji untuk melakukan operasi penambahan, pembaruan, hingga penghapusan data. Hasil pengujian menunjukkan bahwa setiap perubahan data yang dilakukan oleh admin melalui antarmuka web dapat tersimpan secara permanen ke dalam database cloud, dan tabel informasi pada aplikasi diperbarui secara instan untuk mencerminkan kondisi data terkini.

4. Pengujian Transaksi dan Integrasi Payment Gateway

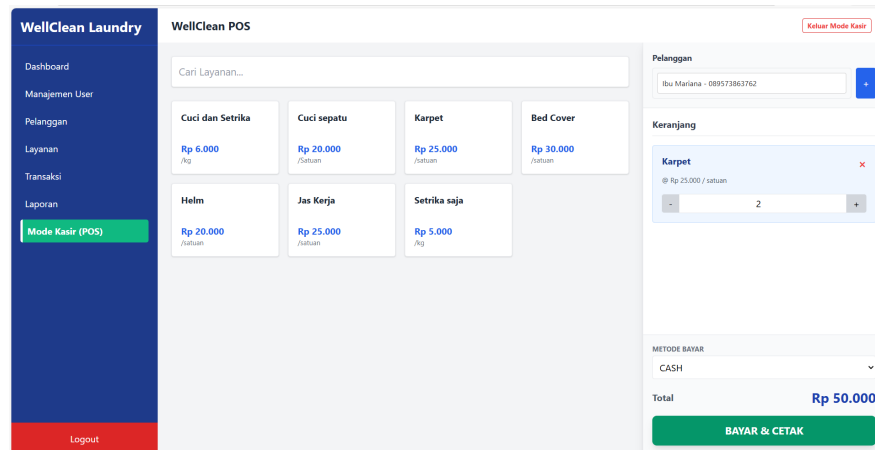

Gambar IV.15: Hasil Pengujian POS Mode Kasir

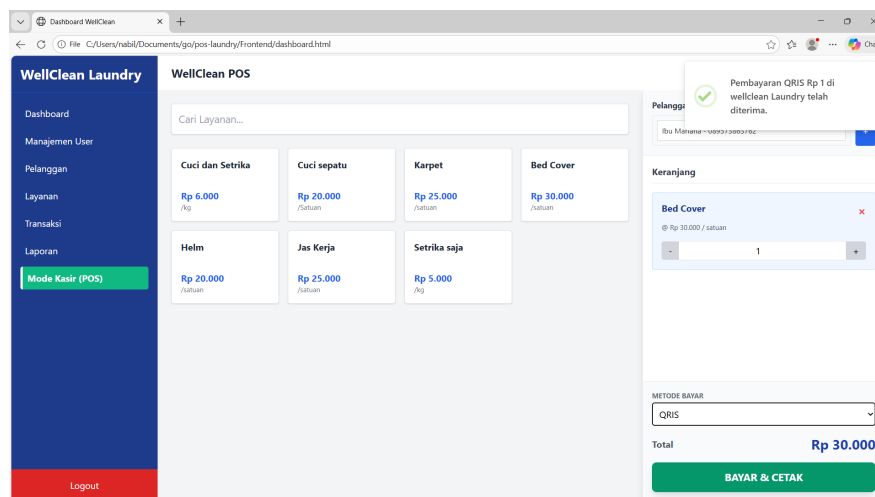


Gambar IV.16: Hasil Pengujian Notifikasi Payment

Bagian paling krusial dalam pengujian fungsional ini adalah alur transaksi yang telah terintegrasi dengan metode pembayaran otomatis QRIS. Saat kasir selesai menginput detail cucian dan memilih metode pembayaran QRIS, sistem akan memicu fungsi `GopayHandler` yang memiliki tingkat validitas logika 100.0% untuk berkomunikasi dengan server payment gateway dan men-generasi kode QR unik. Berdasarkan hasil pengujian nyata, segera setelah pelanggan memindai kode dan menyelesaikan pembayaran melalui aplikasi dompet digital, webhook sistem akan menangkap notifikasi sukses tersebut secara real-time. Sinyal sukses yang diterima oleh fungsi `StreamHandler` (72.7%) kemudian memberikan perintah kepada antarmuka dashboard untuk menutup jendela (modal) QRIS secara otomatis. Hal ini membuktikan bahwa integrasi pembayaran telah berjalan sinkron, di mana sistem dapat mendeteksi masuknya dana tanpa perlu penge-

cekan manual, sehingga kasir dapat langsung melanjutkan ke proses pelayanan berikutnya.

5. Pengujian Dokumentasi Laporan (Export Excel)

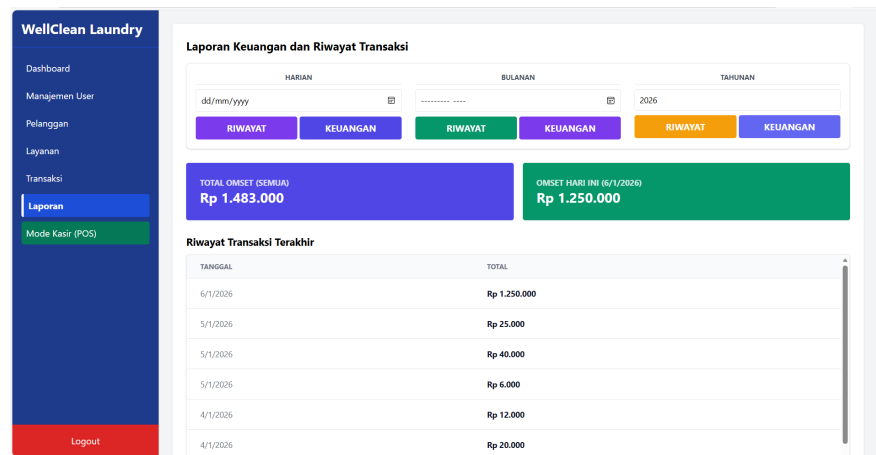

Gambar IV.17: Hasil Pengujian Laporan

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Kode	Tanggal Seleksi	Pelanggan	Layanan	Berat	Harga Satuan	Total	Metode	Status					
2	TRX-5777	04-01-2026	Ismi Nabillah	Cuci sepatu	1	20000	20000	QRIS	selesai					
3	TRX-68999	04-01-2026	Ismi Nabillah	Cuci dan Setrika	2	6000	12000	CASH	selesai					
4						TOTAL	32000							
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														

Gambar IV.18: Hasil Pengujian Laporan Transaksi Harian

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Tanggal Seleksi	Omset (Rp)																		
2	04-01-2026	20000																		
3	04-01-2026	12000																		
4	TOTAL OMSET PERIODE INI	32000																		
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				
33																				

Gambar IV.19: Hasil Pengujian Laporan Keuangan Harian

Tahap akhir dari rangkaian pengujian fungsional adalah proses dokumentasi dan pembuatan laporan keuangan dalam format fisik. Admin melakukan filter terhadap periode laporan yang diinginkan, kemudian sistem menjalankan fungsi laporanExportHandler dengan cakupan pengujian 3.4% yang bekerja sama dengan library excelize. Pengujian ini berhasil membuktikan bahwa sistem dapat menyusun seluruh data transaksi yang ada di database ke dalam format spreadsheet .xlsx secara rapi dan akurat, yang mencakup detail tanggal, berat, harga satuan, hingga total omset pada periode tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melalui tahapan perancangan, implementasi, hingga pengujian terhadap Sistem Point of Sale (POS) WellClean Laundry, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan utama:

1. Aplikasi telah berhasil diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman Go dan basis data Supabase, yang memungkinkan pengelolaan data operasional laundry dilakukan secara terpusat dan aman.
2. Seluruh fitur utama, mencakup manajemen data pelanggan, kategori layanan, pencatatan transaksi, hingga visualisasi laporan keuangan, telah dinyatakan berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna.
3. Berdasarkan hasil audit code coverage, fungsi-fungsi krusial yang menangani keamanan sistem (seperti enkripsi kata sandi) dan integrasi pembayaran otomatis (melalui webhook GoPay) telah mencapai tingkat validasi 100

5.2 Saran

Demi pengembangan sistem yang lebih optimal di masa mendatang, penulis menyarankan beberapa poin peningkatan sebagai berikut:

1. Deployment Sistem ke Server Publik: Melakukan publikasi aplikasi ke layanan *cloud hosting* agar sistem dapat diakses secara *online* oleh pemilik dan pelanggan dari mana saja, tidak terbatas pada lingkungan *localhost*.
2. Pengembangan Aplikasi Mobile Native: Mengembangkan versi aplikasi berbasis Android atau iOS untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan fitur yang lebih terintegrasi dengan perangkat *smartphone*.
3. Integrasi Langsung Payment Gateway: Mengembangkan sistem agar dapat terintegrasi langsung dengan API *payment gateway* resmi untuk mengurangi ketergantungan pada aplikasi pihak ketiga dalam menangkap notifikasi pembayaran.

4. Akselerasi Cakupan Pengujian Unit: Melakukan optimasi pada modul-modul yang saat ini memiliki persentase coverage di bawah 50% untuk memastikan ketahanan alur logika sistem.
5. Ekspansi Fitur Notifikasi: Mengintegrasikan layanan WhatsApp Gateway untuk memberikan pembaruan status cucian secara *real-time* kepada pelanggan setelah sistem berhasil di-*deploy*.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyani, Yuni Eka, Rizki Aulianita & Anna Mukhayaroh (Mar. 2024). “Web-Based Laundry Service Information System Using Rapid Application Development Method”. *Paradigma - Jurnal Komputer dan Informatika* 26 (1), 17–23. ISSN: 1410-5063. DOI: 10.31294/p.v26i1.3231.
- Ali, Husnul Af, Alfin Hidayat, Farizqi Panduardi, Politeknik Negeri Banyuwangi, Jalan Raya Jember NoKM, Kec Kabat, Kabupaten Banyuwangi & Jawa Timur (2025). *Pengembangan Sistem Manajemen Layanan Pada Alisha Laundry Berbasis Web Web Based Service Management System Development At Alisha Laundry*. Tech. rep., 25–34.
- Kalo, Isumail & Mohd Talmizie Amron (Dec. 2023). “Transforming Laundry Services: A User-Centric Approach to Streamlined Operations and Customer Satisfaction”. *2023 IEEE 8th International Conference on Recent Advances and Innovations in Engineering (ICRAIE)*. IEEE, 1–5. ISBN: 979-8-3503-1551-6. DOI: 10.1109/ICRAIE59459.2023.10468246.
- Kim, Jinho, Yonghee Kim, Soorim Oh, Taejin Kim & Dogyun Lee (2021). “Estimation of environmental impact of paperless office based on simple model scenarios”. *International Journal of Sustainable Building Technology and Urban Development* 12 (1), 44–60. ISSN: 20937628. DOI: 10.22712/susb.20210005.
- Lizal, Alip, Ria Pebrian Dini, Faris Rizky Ramadhan & Mia Rosmiati (2025). *Digitalization of laundry service: development of a web-based application to improve operational efficiency*. Tech. rep.
- Maulana, Faris, Fitrah Fajar Kusumah & Nurul Kamilah (Feb. 2025). “Sistem Informasi Laundry Berbasis Web”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 25 (1), 954. ISSN: 2549-4236. DOI: 10.33087/jiubj.v25i1.5674.
- Murugesan, San & G.R. Gangadharan (2012). *Harnessing Green IT: Principles and Practices*. Chichester, West Sussex, UK: John Wiley & Sons. DOI: 10.1002/9781118305393.
- Mutia, Cut, Fauziah Fauziah, Irzon Meiditra, Fitra Yuda & Rizky Rahmansyah (June 2025). “Designing a Web-Based Laundry Service Application For Strala Laundry”. *J-INTECH* 13 (01), 78–85. ISSN: 2580-720X. DOI: 10.32664/j-intech.v13i01.1820.
- Singh, Amrit & Mamta Dhaiya (Nov. 2022). “Web based application to search and manage Laundry shops”. *2022 International Interdisciplinary Humanitarian*

Conference for Sustainability (IIHC). IEEE, 1150–1155. ISBN: 978-1-6654-5687-6. DOI: 10.1109/IIHC55949.2022.10060060.

Sugiharto, Sigit, Ahmad Jurnaidi Wahidin, Aulia Rizky Muhammad, Hendrik Noor Asegaff, Herry Wahyono & Andi Irfan (2023). “Perancangan Sistem Manajemen Laundry Berbasis Web untuk Laundry Dian”. *Journal of Engineering and Technology Innovation* 2 (2).

Uddin, Mohammad Moshfique, Rohit Roy, Saima Alam Miduri & Rashedur M. Rahman (June 2022). “IronMan: An Android-Web Based Application for Laundry Services”. *2022 IEEE International IOT, Electronics and Mechatronics Conference (IEMTRONICS)*. IEEE, 1–8. ISBN: 978-1-6654-8684-2. DOI: 10.1109/IEMTRONICS55184.2022.9795823.

LAMPIRAN

HASIL PENGUJIAN UNIT (UNIT TESTING)

Lampiran ini menyajikan data teknis hasil audit pengujian unit yang dilakukan terhadap seluruh fungsionalitas backend Sistem POS WellClean Laundry menggunakan tool `go tool cover`. Pengujian ini memvalidasi integritas logika baris kode pada setiap fungsi utama.

File Sumber	Nama Fungsi (Function)	Cakupan (Coverage)
main.go	enableCORS	100.0%
main.go	HashPassword	100.0%
main.go	CheckPasswordHash	100.0%
webhook.go	GopayHandler	100.0%
webhook.go	StreamHandler	72.7%
main.go	corsMiddleware	83.3%
main.go	deleteUserHandler	28.6%
main.go	updateUserHandler	26.7%
main.go	getUsersHandler	26.3%
main.go	dashboardHandler	23.8%
Total Keseluruhan	Rata-rata Statements	15.3%

Gambar L.1: Rekapitulasi Cakupan Baris Kode (Statements)

```

C:\Users\nabil\Documents\go\pos-laundry\Backend>go tool cover -func=c.out
pos-laundry/debug_supabase.go:9:      DebugSupabase      0.0%
pos-laundry/main.go:32:                enableCORS         100.0%
pos-laundry/main.go:38:                corsMiddleware    83.3%
pos-laundry/main.go:49:                validateToken     23.1%
pos-laundry/main.go:74:                loginHandler      13.0%
pos-laundry/main.go:154:               registerHandler   16.2%
pos-laundry/main.go:221:               getUsersHandler  26.3%
pos-laundry/main.go:252:               deleteUserHandler 28.6%
pos-laundry/main.go:274:               updateUserHandler 26.7%
pos-laundry/main.go:296:               HashPassword     100.0%
pos-laundry/main.go:301:               CheckPasswordHash 100.0%
pos-laundry/main.go:306:               dashboardHandler  23.8%
pos-laundry/main.go:344:               pelangganHandler  11.9%
pos-laundry/main.go:408:               transaksiHandler  0.0%
pos-laundry/main.go:470:               layananHandler   10.2%
pos-laundry/main.go:554:               laporanHandler   6.6%
pos-laundry/main.go:668:               laporanExportHandler 3.4%
pos-laundry/main.go:852:               main            0.0%
pos-laundry/webhook.go:14:            GopayHandler     100.0%
pos-laundry/webhook.go:37:            StreamHandler    72.7%
total:                                (statements)    15.3%

```

Gambar L.2: Tangkapan Layar Hasil Codecoverage

GLOSARIUM

GLOSARIUM TEKNIS

A

API (*Application Programming Interface*): Sekumpulan aturan dan protokol yang memungkinkan aplikasi *frontend* berkomunikasi dengan *server backend* untuk pertukaran data secara otomatis.

B

Backend: Bagian dari sistem yang menangani logika bisnis, pemrosesan data, dan komunikasi dengan *database* yang tidak terlihat langsung oleh pengguna.

C

Code Coverage: Metrik yang menunjukkan persentase baris kode program yang telah berhasil dieksekusi selama proses pengujian unit dijalankan.

D

Database (Supabase): Kumpulan data terorganisir yang disimpan secara digital dalam tabel (Pelanggan, Layanan, Transaksi) untuk mengelola operasional laundry.

G

Go (Golang): Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun *backend* sistem karena efisiensi dan performanya dalam menangani *concurrency*.

J

JWT (*JSON Web Token*): Standar industri untuk pembuatan token akses yang digunakan dalam proses otentikasi keamanan saat admin atau kasir melakukan login.

U

Unit Testing: Metode pengujian di mana komponen terkecil dari kode diuji secara mandiri untuk memastikan fungsinya berjalan sesuai logika yang dirancang.

W

Webhook: Mekanisme yang digunakan oleh *payment gateway* untuk mengirimkan notifikasi data secara otomatis ke *server* saat transaksi pembayaran berhasil dideteksi.

GLOSARIUM NON-TEKNIS

A

Analisis Fungsional: Proses identifikasi kebutuhan utama sistem yang mencakup fitur-fitur inti seperti transaksi, manajemen pelanggan, dan pelaporan.

Analisis Non-Fungsional: Analisis terhadap aspek pendukung sistem agar beroperasi optimal, mencakup keamanan data, kinerja, dan kenyamanan pengguna (*usability*).

D

Dashboard: Halaman utama aplikasi yang menyajikan ringkasan statistik bisnis seperti total omset dan kinerja operasional secara visual.

F

Flowchart: Diagram yang merepresentasikan alur kerja atau algoritma proses bisnis laundry, mulai dari penerimaan order hingga penyerahan cucian.

P

Point of Sale (POS): Sistem digital yang digunakan untuk mengelola transaksi penjualan, pencatatan pesanan, dan pengelolaan stok secara terpadu.

Q

QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*): Standar kode QR nasional untuk pembayaran digital yang memudahkan pelanggan melakukan transaksi melalui dompet digital.

R

Real-time: Kondisi pemrosesan data yang terjadi seketika, seperti pembaruan status pembayaran yang langsung terdeteksi oleh sistem tanpa perlu pengecekan manual.

S

Struk Transaksi: Bukti pembayaran digital atau fisik yang berisi rincian layanan laundry, berat cucian, dan total biaya yang harus dibayar pelanggan.