



INFOGRAFÍA




Menú hamburguesa

En el diseño responsive es muy frecuente realizar el conocido como menú hamburguesa, el cual recibe su nombre por el relativo parecido que tiene el típico icono con 3 barras con el famoso manjar habitual de restaurantes de comida rápida.

Aunque para lograr la típica funcionalidad de estos menús se suele recurrir al uso de JavaScript, con un poco de ingenio es posible implementar uno de estos menús solo con HTML5 y CSS3.

Modelo de caja

El modelo de caja CSS es un módulo CSS que define cajas rectangulares, incluyendo sus rellenos y márgenes, que son generadas para los elementos y que se disponen de acuerdo al modelo de formato visual.

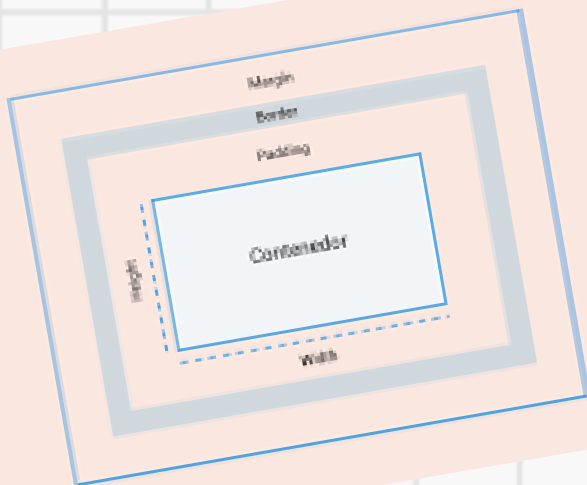

Etiqueta DIV

Una etiqueta div es una etiqueta que define las divisiones lógicas existentes en el contenido de una página web. Puede utilizar etiquetas div para centrar bloques de contenido, crear efectos de columna y crear diferentes áreas de color, entre otras posibilidades.

DIFERENCIA ENTRE CLASE Y PSEUDOCASE

Una pseudoclase CSS es una palabra clave que se añade a los selectores y que especifica un estado especial del elemento seleccionado. Por ejemplo, :hover aplicará un estilo cuando el usuario haga hover sobre el elemento especificado por el selector, mientras que la clase no se le añaden elementos especiales o propiedades específicas.