

Treinamento: Reserva ↔ Fidelidade

SAS Estoque · UML + regras de negócio · Rev. 2 (2026-07-20) — valor mínimo do selo

No salão, a **Reserva** registra opt-in e conta paga; o **Fidelidade** guarda cartão e selos; a ponte é o **ReservaFidelidadeService**. O cliente ganha **1 selo** por reserva participante somente se o valor da conta for $\geq$ **Libera selo a partir de** (padrão R\$ 100, configurável).

1. Visão geral dos módulos

Módulo	Papel	Onde
Reserva	Agenda mesa + conta paga no salão	Painel Reserva (renderReservaFidelidade)
Fidelidade	Programa, cartão, ledger, recompensas	Admin Fidelidade + tabelas fid_*
Ponte	Chamada síncrona (sem Event/Job)	ReservaFidelidadeService

Regras de ouro

- Não há Events/Jobs Laravel entre Reserva e Fidelidade.
- Delivery usa ponte paralela no mesmo cartão fid_contas — não misturar no fluxo do salão.
- LGPD/OTP ficam na vitrine pública, não na tela do staff.
- Chave do cartão: (unidade_id, telefone_normalizado).

2. Atores

Ator	Responsabilidade
Cliente	Opt-in verbal; dados; depois abre vitrine com OTP/LGPD
Staff / salão	Opt-in, dados, conta paga, resgate, WhatsApp
Admin Fidelidade	Programa (incl. Libera selo a partir de) e recompensas
Sistema	Idempotência do selo, identidade, vínculo loja↔unidade

3. Casos de uso (UML)

Diagrama de casos de uso

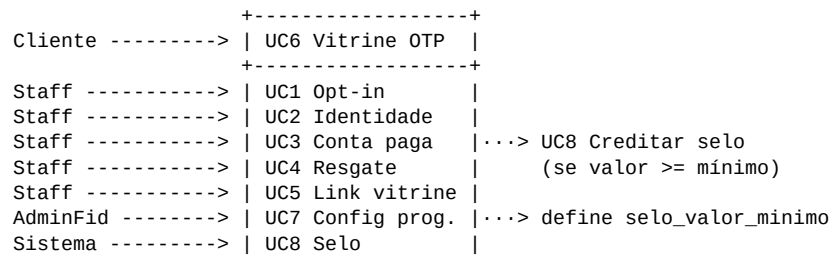


Diagrama em ASCII (espelha o UML / Mermaid do .md e .puml).

UC	Nome	Resultado
UC1	Opt-in	participa_fidelidade + dados na reserva
UC2	Identidade	Nome + CPF + e-mail válidos
UC3	Conta paga	Pagamentos; cartão; selo se valor $\geq$ mínimo
UC4	Resgate	Débito ledger + resgate entregue
UC5	Link vitrine	URL / WhatsApp
UC6	Consulta pública	OTP + LGPD na vitrine
UC7	Config programa	fid_programas.selo_valor_minimo + recompensas
UC8	Selo	fid_ledger tipo=selo, chave reserva-{id}-selo

4. Roteiro operacional no salão

1. Abrir a reserva (telefone preenchido).
2. Marcar participa do fidelidade.
3. Salvar nome completo, CPF e e-mail.
4. Informar valor + formas de pagamento → Conta paga.
5. Sistema cria/atualiza cartão; libera selo só se valor $\geq$ mínimo.
6. (Opcional) Resgatar recompensa no painel.
7. (Opcional) Enviar link WhatsApp da vitrine.

5. Regra de negócio: valor mínimo do selo

Configuração	Onde	Padrão
Libera selo a partir de (R\$)	Fidelidade → Programa → selo_valor_minimo	100,00
Valor 0	Mesmo campo	Libera selo em qualquer valor

Situação	Conta paga?	Cartão?	Selo?
Valor ≥ mínimo + opt-in	Sim	Sim	Sim (+1)
Valor < mínimo + opt-in	Sim	Sim	Não (+ motivo)
Sem opt-in	Sim	Não	Não
Conta já paga (replay)	Já estava	—	Não 2º selo

Idempotência: chave **reserva-{id}-selo** — repetir a ação não gera segundo selo.

6. Sequência UML — conta paga

Sequência (conta paga + gate do mínimo)

```
Staff -> UI: opt-in + dados
UI -> API: PATCH .../fidelidade-dados
API -> Svc: salvarDadosFidelidade / validarCadastro

Staff -> UI: conta paga + pagamentos
UI -> API: POST .../fidelidade/conta-paga
API -> Svc: registrarContaPaga(valor)

    [participa?]
    Svc: garantirConta
    [valor >= selo_valor_minimo?]
    YES -> Ledger: +1 selo (reserva-{id}-selo) => selo_liberado=true
    NO -> conta paga + cartão, SEM selo => selo_motivo

Svc -> DB: conta_paga, valor_conta, pagamentos
API -> UI: toast sucesso ou aviso
```

Diagrama em ASCII (espelha o UML / Mermaid do .md e .puml).

7. Diagrama de atividade — decisão do selo

Atividade

```
[Conta paga]
|
v
participa? --N--> grava conta sem cartão --> FIM
|
S
v
programa+tel+ID ok? --N--> ERRO --> FIM
|
S
v
garantirConta
|
v
valor >= mínimo? --S--> +1 selo --> FIM
|
N
v
conta paga SEM selo (+ motivo) --> FIM
```

Diagrama em ASCII (espelha o UML / Mermaid do .md e .puml).

8. Classes (resumo)

Relacionamentos principais

```
ReservaMesaController
|
+--> ReservaFidelidadeService ----> ReservaMesa
|
|           |
|           +--> FidPrograma (selo_valor_minimo)
|           +--> FidelidadeIdentidadeService
|           +--> FidelidadeLedgerService --> fid_ledger
|           +--> FidelidadeResgateService
+--> FidelidadeVitrineLinkService
```

Diagrama em ASCII (espelha o UML / Mermaid do .md e .puml).

9. APIs Reserva → Fidelidade

Método	Rota	Serviço
GET	/reservas-mesas/{id}/fidelidade	snapshot()
PATCH	.../participa-fidelidade	opt-in
PATCH	.../fidelidade-dados	salvarDadosFidelidade()
POST	.../fidelidade/conta-paga	registrarContaPaga()
POST	.../fidelidade/resgatar	pagarComSelos()
POST	.../fidelidade/selo	creditarSelo() — API só
POST	.../fidelidade/garantir	garantirConta() — API só

10. Edge cases (FAQ treinamento)

Situação	Comportamento
Conta R\$ 80 com mínimo R\$ 100	Conta paga, cartão ok, SEM selo
Conta R\$ 100+	+1 selo
Telefone inválido / dados incompletos	Bloqueia cartão/selo
Conta já paga	Replay; não 2º selo
Mesmo telefone no Delivery	Mesmo fid_contas; referencia_tipo diferente
LGPD no salão	Não; cliente aceita na vitrine

11. Reserva vs Delivery

	Reserva (salão)	Delivery
Ponte	ReservaFidelidadeService	DeliveryPedidoFidelidadeService
Gatilho selo	Conta paga + valor ≥ mínimo	Checkout / sucesso do pedido
LGPD no join	Não	Sim
referencia_tipo	reserva_mesa	delivery_pedido

12. Arquivos do pacote de treinamento

Arquivo	Uso
RESERVA_FIDELIDADE_INTERACAO.md	Doc completa + Mermaid (slides)
RESERVA_FIDELIDADE_INTERACAO.pdf	Este PDF (projeção / impressão)
RESERVA_FIDELIDADE_UML.puml	PlantUML: casos de uso, classes, sequências, atividade

Ponte principal: **backend/app/Services/Fidelidade/ReservaFidelidadeService.php** · Config do mínimo: **frontend/fidelidade.js** (Libera selo a partir de) · Migration:

2026_07_20_140000_add_selo_valor_minimo_to_fid_programas.php.