

BDR-ATIVIDADE-AULA13-ISRAEL-LEMES

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the following SQL queries in the query editor:


```
1  -- Atividade Aula 13
2
3  DROP VIEW IF EXISTS vw_livros_paginas;
4  DROP VIEW IF EXISTS vw_autores_mais_de_um_livro;
5  DROP VIEW IF EXISTS vw_livros_acima_media_paginas;
6  DROP VIEW IF EXISTS vw_autor_livro_ano;
7  DROP VIEW IF EXISTS vw_autor_total_livros_maior_paginas;
8
9  -- Exercício 1
10 CREATE VIEW vw_livros_paginas AS
11 SELECT titulo, num_paginas
12 FROM livro;
13
14 SELECT * FROM vw_livros_paginas;
15
16
17 -- Exercício 2
18 CREATE VIEW vw_autores_mais_de_um_livro AS
19 SELECT
20     a.nome AS autor,
21     COUNT(l.id_livro) AS total_livros
22 FROM autor a
23 JOIN livro l ON l.id_autor = a.id_autor
24 GROUP BY a.nome
25 HAVING COUNT(l.id_livro) > 1;
26
```

The status bar at the bottom indicates: Total rows: 3, Query complete 00:00:00.089, CRLF, Ln 58, Col 39.

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the following SQL queries in the query editor:

```
26
27 SELECT * FROM vw_autores_mais_de_um_livro;
28
29
30 -- Exercício 3
31 CREATE VIEW vw_livros_acima_media_paginas AS
32 SELECT titulo, num_paginas
33 FROM livro
34 WHERE num_paginas > (
35     SELECT AVG(num_paginas)
36     FROM livro
37 );
38
39 SELECT * FROM vw_livros_acima_media_paginas;
40
41
42 -- Exercício 4
43 CREATE VIEW vw_autor_livro_ano AS
44 SELECT
45     a.nome AS autor,
46     l.titulo,
47     l.ano_publicacao
48 FROM autor a
49 JOIN livro l ON l.id_autor = a.id_autor;
50
51 SELECT * FROM vw_autor_livro_ano;
52
```

The status bar at the bottom indicates: Total rows: 3, Query complete 00:00:00.089, CRLF, Ln 58, Col 39.

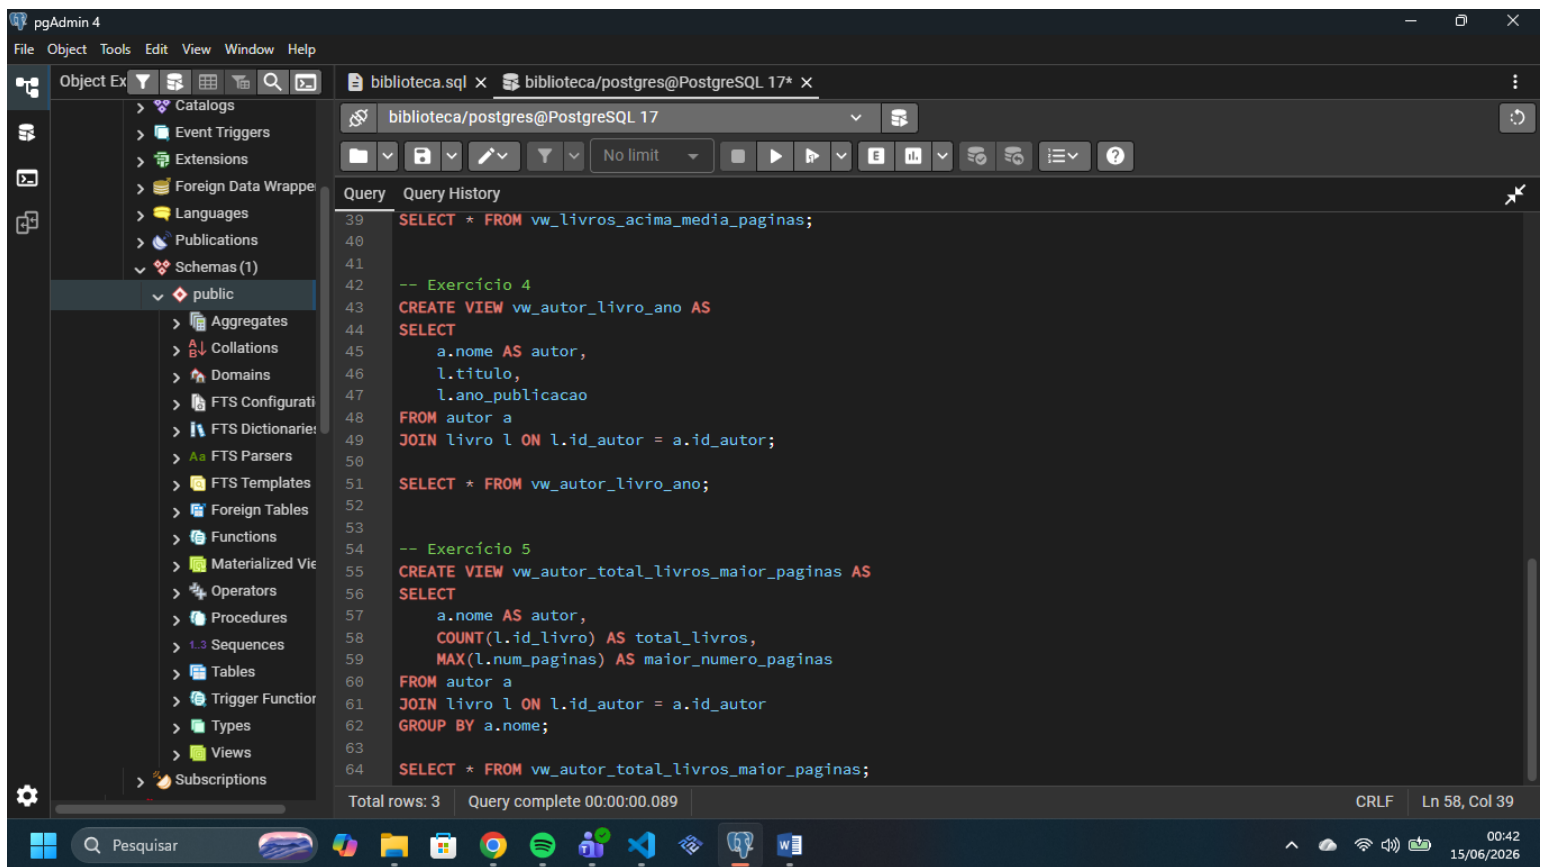

-- Atividade Aula 13

DROP VIEW IF EXISTS vw_livros_paginas;

DROP VIEW IF EXISTS vw_autores_mais_de_um_livro;

DROP VIEW IF EXISTS vw_livros_acima_media_paginas;

DROP VIEW IF EXISTS vw_autor_livro_ano;

DROP VIEW IF EXISTS vw_autor_total_livros_maior_paginas;

-- Exercício 1

CREATE VIEW vw_livros_paginas AS

SELECT titulo, num_paginas

FROM livro;

```
SELECT * FROM vw_livros_paginas;
```

-- Exercício 2

```
CREATE VIEW vw_autores_mais_de_um_livro AS
```

```
SELECT
```

```
    a.nome AS autor,
```

```
    COUNT(l.id_livro) AS total_livros
```

```
FROM autor a
```

```
JOIN livro l ON l.id_autor = a.id_autor
```

```
GROUP BY a.nome
```

```
HAVING COUNT(l.id_livro) > 1;
```

```
SELECT * FROM vw_autores_mais_de_um_livro;
```

-- Exercício 3

```
CREATE VIEW vw_livros_acima_media_paginas AS
```

```
SELECT titulo, num_paginas
```

```
FROM livro
```

```
WHERE num_paginas > (
```

```
    SELECT AVG(num_paginas)
```

```
    FROM livro
```

```
);
```

```
SELECT * FROM vw_livros_acima_media_paginas;
```

-- Exercício 4

CREATE VIEW vw_autor_livro_ano AS

SELECT

a.nome AS autor,

l.titulo,

l.ano_publicacao

FROM autor a

JOIN livro l ON l.id_autor = a.id_autor;

SELECT * FROM vw_autor_livro_ano;

-- Exercício 5

CREATE VIEW vw_autor_total_livros_maior_paginas AS

SELECT

a.nome AS autor,

COUNT(l.id_livro) AS total_livros,

MAX(l.num_paginas) AS maior_numero_paginas

FROM autor a

JOIN livro l ON l.id_autor = a.id_autor

GROUP BY a.nome;

SELECT * FROM vw_autor_total_livros_maior_paginas;