

BDR-ATIVIDADE-AULA08-ISRAEL-LEMES

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the following SQL queries executed:

```
--ex2
CREATE TABLE clientes (
  id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  cpf VARCHAR(11) UNIQUE NOT NULL,
  endereco TEXT,
  telefone VARCHAR(15)
);

--ex3
INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone) VALUES
('João Silva', '12345678900', 'Rua A, 123', '11999990000'),
('Maria Oliveira', '98765432100', 'Rua B, 456', '11988887777');

--ex4
CREATE TABLE contas (
  id_conta SERIAL PRIMARY KEY,
  numero_conta VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,
  saldo DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
  id_cliente INT REFERENCES clientes(id_cliente) ON DELETE CASCADE
);

--ex5
INSERT INTO contas (numero_conta, saldo, id_cliente) VALUES
('000123', 1500.00, 1),
('000456', 2300.00, 2);
```

Query History: Query complete 00:00:00.120. CRLF Ln 1, Col 1.

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the following SQL queries executed:

```
--ex6
CREATE TABLE transacoes (
  id_transacao SERIAL PRIMARY KEY,
  id_conta INT REFERENCES contas(id_conta) ON DELETE CASCADE,
  tipo VARCHAR(15) CHECK (tipo IN ('Depósito', 'Saque', 'Transferência')),
  valor DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (valor > 0),
  data_transacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  destino_transferencia INT REFERENCES contas(id_conta)
);


--ex7
INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor, destino_transferencia) VALUES
(1, 'Depósito', 500.00, NULL),
(2, 'Saque', 200.00, NULL),
(1, 'Transferência', 300.00, 2);

--ex8
SELECT * FROM clientes;

--ex9
SELECT clientes.nome, contas.numero_conta, contas.saldo
FROM clientes
INNER JOIN contas ON clientes.id_cliente = contas.id_cliente;

--ex10
INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone)
```

Query History: Query complete 00:00:00.120. CRLF Ln 38, Col 6.

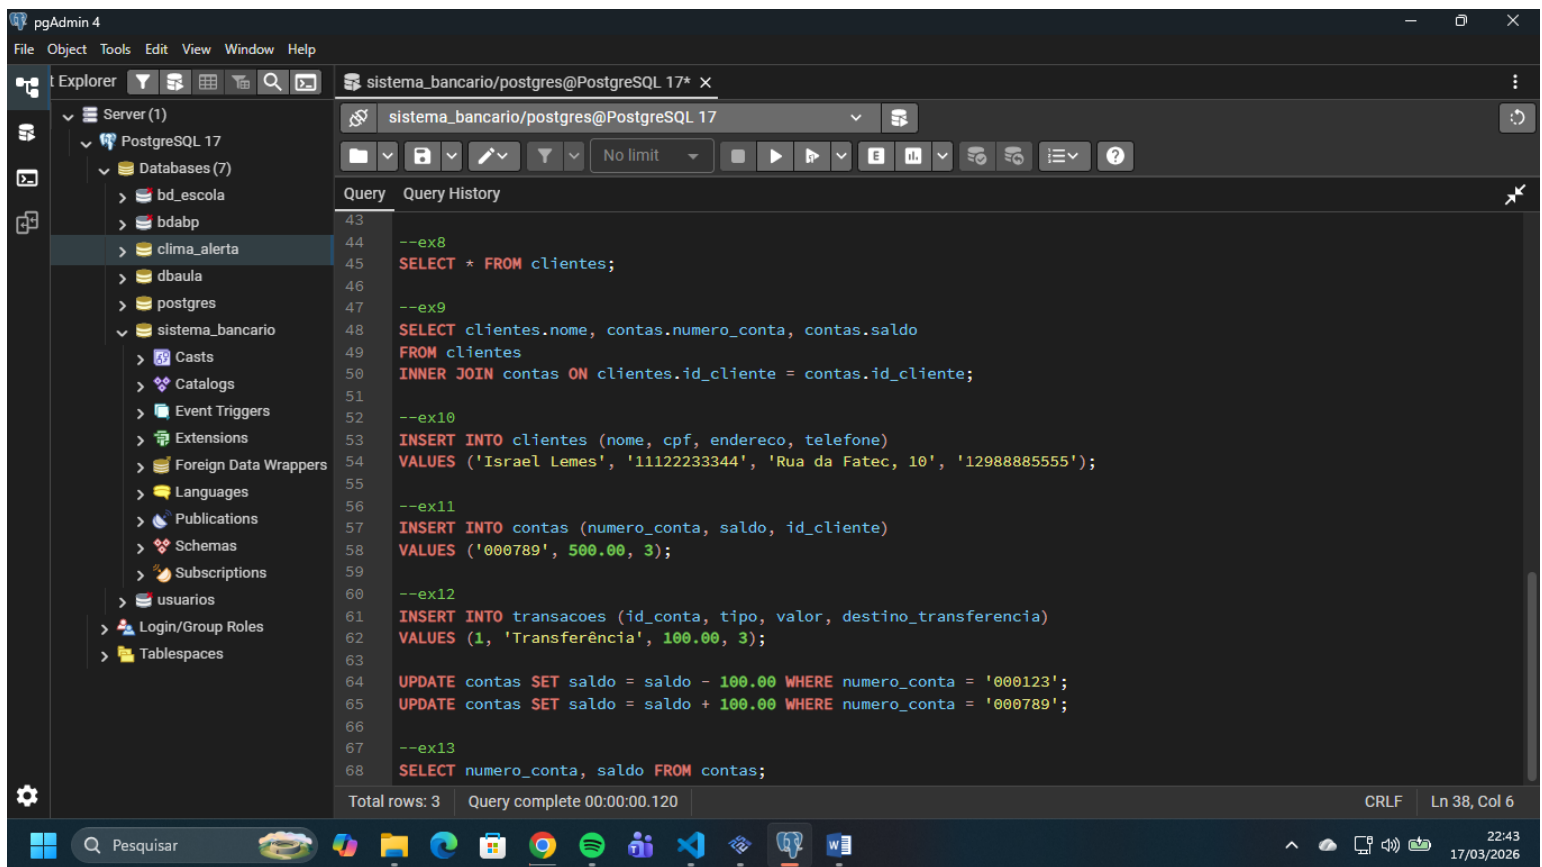

--ex2

CREATE TABLE clientes (

id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,

nome VARCHAR(100) NOT NULL,

cpf VARCHAR(11) UNIQUE NOT NULL,

endereco TEXT,

telefone VARCHAR(15)

);

--ex3

INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone) VALUES

('João Silva', '12345678900', 'Rua A, 123', '11999990000'),

('Maria Oliveira', '98765432100', 'Rua B, 456', '11988887777');

--ex4

CREATE TABLE contas (

```
id_conta SERIAL PRIMARY KEY,  
  
numero_conta VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,  
  
saldo DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,  
  
id_cliente INT REFERENCES clientes(id_cliente) ON DELETE CASCADE  
);
```

--ex5

```
INSERT INTO contas (numero_conta, saldo, id_cliente) VALUES  
  
('000123', 1500.00, 1),  
  
('000456', 2300.00, 2);
```

--ex6

```
CREATE TABLE transacoes (  
  
    id_transacao SERIAL PRIMARY KEY,  
  
    id_conta INT REFERENCES contas(id_conta) ON DELETE CASCADE,  
  
    tipo VARCHAR(15) CHECK (tipo IN ('Depósito', 'Saque', 'Transferência')),  
  
    valor DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (valor > 0),  
  
    data_transacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  
    destino_transferencia INT REFERENCES contas(id_conta)  
);
```

--ex7

```
INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor, destino_transferencia) VALUES  
  
(1, 'Depósito', 500.00, NULL),  
  
(2, 'Saque', 200.00, NULL),  
  
(1, 'Transferência', 300.00, 2);
```

--ex8

SELECT * FROM clientes;

--ex9

SELECT clientes.nome, contas.numero_conta, contas.saldo

FROM clientes

INNER JOIN contas ON clientes.id_cliente = contas.id_cliente;

--ex10

INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone)

VALUES ('Israel Lemes', '11122233344', 'Rua da Fatec, 10', '1298885555');

--ex11

INSERT INTO contas (numero_conta, saldo, id_cliente)

VALUES ('000789', 500.00, 3);

--ex12

INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor, destino_transferencia)

VALUES (1, 'Transferência', 100.00, 3);

UPDATE contas SET saldo = saldo - 100.00 WHERE numero_conta = '000123';

UPDATE contas SET saldo = saldo + 100.00 WHERE numero_conta = '000789';

--ex13

SELECT numero_conta, saldo FROM contas;