Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

Elementos Básicos do HTML

Programação para Internet I

Prof. Msc. Felipe Leivas Teixeira

Versão 1.0

Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

1 Elementos Básicos
2 Tag <meta>
3 Tags de Título
4 Tag <p> e <pre>
5 Listas
- Listas Não Ordenadas
- Listas Ordenadas
- Listas de Definições

6 Tag de Imagem
7 Tag de Link
8 Tag de Âncora
9 Exercícios
10 Referências

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

1 Elementos Básicos
2 Tag <meta>
3 Tags de Título
4 Tag <p> e <pre>
5 Listas
- Listas Não Ordenadas
- Listas Ordenadas
- Listas de Definições

6 Tag de Imagem
7 Tag de Link
8 Tag de Âncora
9 Exercícios
10 Referências

Elementos Básicos do HTML

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> Minha página web </title>
</head>
<body>
    <!-- Este é um exemplo de Comentário-->
    <h1> Título da Página Web </h1>
    <p> Minha Primeira Página Web </p>
</body>
</html>
```

Elementos Básicos do HTML

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- O **<!DOCTYPE html>** indica a versão do HTML, no caso a mais recente HTML 5

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> Minha página web </title>
</head>
<body>
    <!-- Este é um exemplo de Comentário-->
    <h1> Título da Página Web </h1>
    <p> Minha Primeira Página Web </p>
</body>
</html>
```

Elementos Básicos do HTML

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> Minha página web </title>
</head>
<body>
    <!-- Este é um exemplo de Comentário-->
    <h1> Título da Página Web </h1>
    <p> Minha Primeira Página Web </p>
</body>
</html>
```

- O **<!DOCTYPE html>** indica a versão do HTML, no caso a mais recente HTML 5
- O **<html lang="pt-br" >** é o elemento raiz de uma página HTML e indica o idioma da página com o atributo "lang"

Elementos Básicos do HTML

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> Minha página web </title>
</head>
<body>
    <!-- Este é um exemplo de Comentário-->
    <h1> Título da Página Web </h1>
    <p> Minha Primeira Página Web </p>
</body>
</html>
```

- O **<!DOCTYPE html>** indica a versão do HTML, no caso a mais recente HTML 5
- O **<html lang="pt-br" >** é o elemento raiz de uma página HTML e indica o idioma da página com o atributo "lang"
- O **<head>** elemento contém informações meta sobre o documento

Elementos Básicos do HTML

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> Minha página web </title>
</head>
<body>
    <!-- Este é um exemplo de Comentário-->
    <h1> Título da Página Web </h1>
    <p> Minha Primeira Página Web </p>
</body>
</html>
```

- O **<!DOCTYPE html>** indica a versão do HTML, no caso a mais recente HTML 5
- O **<html lang="pt-br" >** é o elemento raiz de uma página HTML e indica o idioma da página com o atributo "lang"
- O **<head>** elemento contém informações meta sobre o documento
- O **<title>** elemento especifíca um título para o documento

Elementos Básicos do HTML

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> Minha página web </title>
</head>
<body>
    <!-- Este é um exemplo de Comentário-->
    <h1> Título da Página Web </h1>
    <p> Minha Primeira Página Web </p>
</body>
</html>
```

- O **<!DOCTYPE html>** indica a versão do HTML, no caso a mais recente HTML 5
- O **<html lang="pt-br" >** é o elemento raiz de uma página HTML e indica o idioma da página com o atributo "lang"
- O **<head>** elemento contém informações meta sobre o documento
- O **<title>** elemento especifíca um título para o documento
- O **<body>** elemento contém o conteúdo visível da página

Elementos Básicos do HTML

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> Minha página web </title>
</head>
<body>
    <!-- Este é um exemplo de Comentário-->
    <h1> Título da Página Web </h1>
    <p> Minha Primeira Página Web </p>
</body>
</html>
```

- O **<!DOCTYPE html>** indica a versão do HTML, no caso a mais recente HTML 5
- O **<html lang="pt-br" >** é o elemento raiz de uma página HTML e indica o idioma da página com o atributo "lang"
- O **<head>** elemento contém informações meta sobre o documento
- O **<title>** elemento especifíca um título para o documento
- O **<body>** elemento contém o conteúdo visível da página
- O **<!- - - ->** elemento que contém os comentários

Elementos Básicos do HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> Minha página web </title>
</head>
<body>
    <!-- Este é um exemplo de Comentário-->
    <h1> Título da Página Web </h1>
    <p> Minha Primeira Página Web </p>
</body>
</html>
```

- O **<!DOCTYPE html>** indica a versão do HTML, no caso a mais recente HTML 5
- O **<html lang="pt-br" >** é o elemento raiz de uma página HTML e indica o idioma da página com o atributo "lang"
- O **<head>** elemento contém informações meta sobre o documento
- O **<title>** elemento especifíca um título para o documento
- O **<body>** elemento contém o conteúdo visível da página
- O **<!- - - ->** elemento que contém os comentários
- O **<h1>** elemento define um título principal

Elementos Básicos do HTML

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> Minha página web </title>
</head>
<body>
    <!-- Este é um exemplo de Comentário-->
    <h1> Título da Página Web </h1>
    <p> Minha Primeira Página Web </p>
</body>
</html>
```

- O **<!DOCTYPE html>** indica a versão do HTML, no caso a mais recente HTML 5
- O **<html lang="pt-br" >** é o elemento raiz de uma página HTML e indica o idioma da página com o atributo "lang"
- O **<head>** elemento contém informações meta sobre o documento
- O **<title>** elemento especifíca um título para o documento
- O **<body>** elemento contém o conteúdo visível da página
- O **<!- - - ->** elemento que contém os comentários
- O **<h1>** elemento define um título principal
- O **<p>** elemento define um parágrafo

1 Elementos Básicos

2 Tag <meta>

3 Tags de Título

4 Tag <p> e <pre>

5 Listas
- Listas Não Ordenadas
- Listas Ordenadas
- Listas de Definições

6 Tag de Imagem

7 Tag de Link

8 Tag de Âncora

9 Exercícios

10 Referências

Tag <meta>

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- A tag <meta> define metadados sobre um documento HTML. Metadados são dados (informações) sobre dados

Tag <meta>

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- A tag <meta> define metadados sobre um documento HTML. Metadados são dados (informações) sobre dados
- A tag <meta> é definida dentro da tag <head>

Tag <meta>

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- A tag <meta> define metadados sobre um documento HTML. Metadados são dados (informações) sobre dados
- A tag <meta> é definida dentro da tag <head>
- Os atributos mais comuns são:

Tag <meta>

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- A tag <meta> define metadados sobre um documento HTML. Metadados são dados (informações) sobre dados
- A tag <meta> é definida dentro da tag <head>
- Os atributos mais comuns são:
  - O **charset** define o conjunto de caracteres

Tag <meta>

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- A tag <meta> define metadados sobre um documento HTML. Metadados são dados (informações) sobre dados
- A tag <meta> é definida dentro da tag <head>
- Os atributos mais comuns são:
  - O **charset** define o conjunto de caracteres
  - O **name** define uma descrição

Tag <meta>

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- A tag <meta> define metadados sobre um documento HTML. Metadados são dados (informações) sobre dados
- A tag <meta> é definida dentro da tag <head>
- Os atributos mais comuns são:
  - O **charset** define o conjunto de caracteres
  - O **name** define uma descrição
  - O **content** indica o valor da descrição ou comportamento

Tag <meta>

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- A tag <meta> define metadados sobre um documento HTML. Metadados são dados (informações) sobre dados
- A tag <meta> é definida dentro da tag <head>
- Os atributos mais comuns são:
  - O **charset** define o conjunto de caracteres
  - O **name** define uma descrição
  - O **content** indica o valor da descrição ou comportamento
  - O **http-equiv** define um comportamento do servidor para a página

Tag <meta>

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- A tag <meta> define metadados sobre um documento HTML. Metadados são dados (informações) sobre dados
- A tag <meta> é definida dentro da tag <head>
- Os atributos mais comuns são:
  - O **charset** define o conjunto de caracteres
  - O **name** define uma descrição
  - O **content** indica o valor da descrição ou comportamento
  - O **http-equiv** define um comportamento do servidor para a página
- Os metadados são usados por navegadores (como exibir conteúdo), mecanismos de busca (palavras-chave) e outros serviços da web

Tag <meta>

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Com a tag <meta> também é possível definir algumas configurações do navegador para fluidez da página por meio da *viewport*:
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" >

Tag <meta>

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Com a tag <meta> também é possível definir algumas configurações do navegador para fluidez da página por meio da *viewport*:
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" >
- O **name="viewport"** - define a utilização do viewport

Tag <meta>

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Com a tag <meta> também é possível definir algumas configurações do navegador para fluidez da página por meio da *viewport*:
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" >
- O **name="viewport"** - define a utilização do viewport
- O **content** define os conteúdo do viewport

Tag <meta>

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Com a tag <meta> também é possível definir algumas configurações do navegador para fluidez da página por meio da *viewport*:
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" >
- O **name="viewport"** - define a utilização do viewport
- O **content** define os conteúdo do viewport
- O **width=device-width** define a largura da página igual o tamanho da largura do dispositivo

Tag <meta>

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Com a tag <meta> também é possível definir algumas configurações do navegador para fluidez da página por meio da *viewport*:
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" >
- O **name="viewport"** - define a utilização do viewport
- O **content** define os conteúdo do viewport
- O **width=device-width** define a largura da página igual o tamanho da largura do dispositivo
- O **initial-scale=1.0** define a escala inicial como 1

Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

1 Elementos Básicos
2 Tag <meta>
3 Tags de Título
4 Tag <p> e <pre>
5 Listas
- Listas Não Ordenadas
- Listas Ordenadas
- Listas de Definições

6 Tag de Imagem
7 Tag de Link
8 Tag de Âncora
9 Exercícios
10 Referências

Tags de Título

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Demonstra a organização do site, com níveis de maior importância.


Tags de Título

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Demonstra a organização do site, com níveis de maior importância.
- As tags são: <h1><h2><h3><h4><h5><h6> sendo a tag <h1> de maior importância e assim reduzindo até a <h6>

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Demonstra a organização do site, com níveis de maior importância.
- As tags são: <h1><h2><h3><h4><h5><h6> sendo a tag <h1> de maior importância e assim reduzindo até a <h6>



1 Elementos Básicos

2 Tag <meta>

3 Tags de Título

4 Tag <p> e <pre>

5 Listas
- Listas Não Ordenadas
- Listas Ordenadas
- Listas de Definições

6 Tag de Imagem

7 Tag de Link

8 Tag de Âncora

9 Exercícios

10 Referências

Tag <p> e <pre>

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- A tag <p> do HTML define que seu conteúdo é um parágrafo na página

Tag e <pre>

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- A tag do HTML define que seu conteúdo é um parágrafo na página
  ** Este texto é um parágrafo **

Tag e <pre>

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- A tag do HTML define que seu conteúdo é um parágrafo na página
  ** Este texto é um parágrafo **
- Uma quebra de linha forçada em um texto pode ser definida com a tag

Tag e <pre>

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- A tag do HTML define que seu conteúdo é um parágrafo na página
  ** Este texto é um parágrafo **
- Uma quebra de linha forçada em um texto pode ser definida com a tag
- A tag <pre> do HTML define um elemento de texto pré-formatado

Tag e <pre>

- A tag do HTML define que seu conteúdo é um parágrafo na página
  ** Este texto é um parágrafo **
- Uma quebra de linha forçada em um texto pode ser definida com a tag
- A tag <pre> do HTML define um elemento de texto pré-formatado

```
<pre>
    Amor é fogo que arde sem se ver;

    É ferida que dói, e não se sente;

    É um contentamento descontente;

    É dor que desatina sem doer.
</pre>
```

Tag e <pre>

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- A tag do HTML define que seu conteúdo é um parágrafo na página
  ** Este texto é um parágrafo **
- Uma quebra de linha forçada em um texto pode ser definida com a tag
- A tag <pre> do HTML define um elemento de texto pré-formatado

```
<pre>
    Amor é fogo que arde sem se ver;

    É ferida que dói, e não se sente;

    É um contentamento descontente;

    É dor que desatina sem doer.
</pre>
```

- O texto irá ser apresentado na página da mesma forma que ele foi escrito, sem a formatação automatica

Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

1 Elementos Básicos
2 Tag <meta>
3 Tags de Título
4 Tag <p> e <pre>
5 Listas
- Listas Não Ordenadas
- Listas Ordenadas
- Listas de Definições

6 Tag de Imagem
7 Tag de Link
8 Tag de Âncora
9 Exercícios
10 Referências

Listas Não Ordenadas

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Listas não ordenadas são definidas no HTML com a tag **<ul>**

Listas Não Ordenadas

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Listas não ordenadas são definidas no HTML com a tag **<ul>**
- Para indicar os itens da lista, coloque a marcação **<li>** antes de cada item da lista

Listas Não Ordenadas

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Listas não ordenadas são definidas no HTML com a tag **<ul>**
- Para indicar os itens da lista, coloque a marcação **<li>** antes de cada item da lista
- Um exemplo de um lista não ordenada é a seguinte:

```
<ul>
  <li> batata </li>
  <li> cenoura </li>
  <li> tomate </li>
</ul>
```

Listas Não Ordenadas

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Listas não ordenadas são definidas no HTML com a tag **<ul>**
- Para indicar os itens da lista, coloque a marcação **<li>** antes de cada item da lista
- Um exemplo de um lista não ordenada é a seguinte:

```
<ul>
  <li> batata </li>
  <li> cenoura </li>
  <li> tomate </li>
</ul>
```

- A tag <ul> tem o atributo **style="list-style-type:disc;"** é uma propriedade CSS que define o marcador da lista e pode ser:

Listas Não Ordenadas

- Listas não ordenadas são definidas no HTML com a tag **<ul>**
- Para indicar os itens da lista, coloque a marcação **<li>** antes de cada item da lista
- Um exemplo de um lista não ordenada é a seguinte:

```
<ul>
  <li> batata </li>
  <li> cenoura </li>
  <li> tomate </li>
</ul>
```

- A tag <ul> tem o atributo **style="list-style-type:disc;"** é uma propriedade CSS que define o marcador da lista e pode ser:
  - **disc** - marcado disco (padrão).

Listas Não Ordenadas

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Listas não ordenadas são definidas no HTML com a tag **<ul>**
- Para indicar os itens da lista, coloque a marcação **<li>** antes de cada item da lista
- Um exemplo de um lista não ordenada é a seguinte:

```
<ul>
  <li> batata </li>
  <li> cenoura </li>
  <li> tomate </li>
</ul>
```

- A tag <ul> tem o atributo **style="list-style-type:disc;"** é uma propriedade CSS que define o marcador da lista e pode ser:
  - **disc** - marcado disco (padrão).
  - **circle** - marcado em círculo.

Listas Não Ordenadas

- Listas não ordenadas são definidas no HTML com a tag **<ul>**
- Para indicar os itens da lista, coloque a marcação **<li>** antes de cada item da lista
- Um exemplo de um lista não ordenada é a seguinte:

```
<ul>
  <li> batata </li>
  <li> cenoura </li>
  <li> tomate </li>
</ul>
```

- A tag <ul> tem o atributo **style="list-style-type:disc;"** é uma propriedade CSS que define o marcador da lista e pode ser:
  - **disc** - marcado disco (padrão).
  - **circle** - marcado em círculo.
  - **square** - marcado quadrado.

Listas Não Ordenadas

- Listas não ordenadas são definidas no HTML com a tag **<ul>**
- Para indicar os itens da lista, coloque a marcação **<li>** antes de cada item da lista
- Um exemplo de um lista não ordenada é a seguinte:

```
<ul>
  <li> batata </li>
  <li> cenoura </li>
  <li> tomate </li>
</ul>
```

- A tag <ul> tem o atributo **style="list-style-type:disc;"** é uma propriedade CSS que define o marcador da lista e pode ser:
  - **disc** - marcado disco (padrão).
  - **circle** - marcado em círculo.
  - **square** - marcado quadrado.
  - **none** - itens não serão marcados.



Figura: Exemplo de uma lista não ordenada

Listas Não Ordenadas

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

EXEMPLO LISTAS NÃO ORDENADAS

1 Elementos Básicos
2 Tag <meta>
3 Tags de Título
4 Tag <p> e <pre>
5 Listas
- Listas Não Ordenadas
- Listas Ordenadas
- Listas de Definições

6 Tag de Imagem
7 Tag de Link
8 Tag de Âncora
9 Exercícios
10 Referências

Listas Ordenadas

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Listas ordenadas são definidas no HTML com a tag **<ol>**

Listas Ordenadas

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Listas ordenadas são definidas no HTML com a tag **<ol>**
- Para indicar os itens da lista, coloque a marcação **<li>** antes de cada item da lista.

Listas Ordenadas

- Listas ordenadas são definidas no HTML com a tag **<ol>**
- Para indicar os itens da lista, coloque a marcação **<li>** antes de cada item da lista.
- Um exemplo de um lista ordenada é a seguinte:

```
<ol>
  <li> batata </li>
  <li> cenoura </li>
  <li> tomate </li>
</ol>
```

Listas Ordenadas

- Listas ordenadas são definidas no HTML com a tag **<ol>**
- Para indicar os itens da lista, coloque a marcação **<li>** antes de cada item da lista.
- Um exemplo de um lista ordenada é a seguinte:

```
<ol>
  <li> batata </li>
  <li> cenoura </li>
  <li> tomate </li>
</ol>
```

- O atributo type="1" define o tipo de marcador da lista e pode ser:

Listas Ordenadas

- Listas ordenadas são definidas no HTML com a tag **<ol>**
- Para indicar os itens da lista, coloque a marcação **<li>** antes de cada item da lista.
- Um exemplo de um lista ordenada é a seguinte:

```
<ol>
  <li> batata </li>
  <li> cenoura </li>
  <li> tomate </li>
</ol>
```

- O atributo type="1" define o tipo de marcador da lista e pode ser:
  - type="1" - Numérico (padrão).

Listas Ordenadas

- Listas ordenadas são definidas no HTML com a tag **<ol>**
- Para indicar os itens da lista, coloque a marcação **<li>** antes de cada item da lista.
- Um exemplo de um lista ordenada é a seguinte:

```
<ol>
  <li> batata </li>
  <li> cenoura </li>
  <li> tomate </li>
</ol>
```

- O atributo type="1" define o tipo de marcador da lista e pode ser:
  - type="1" - Numérico (padrão).
  - type="A" - Letras maiúsculas.

Listas Ordenadas

- Listas ordenadas são definidas no HTML com a tag **<ol>**
- Para indicar os itens da lista, coloque a marcação **<li>** antes de cada item da lista.
- Um exemplo de um lista ordenada é a seguinte:

```
<ol>
  <li> batata </li>
  <li> cenoura </li>
  <li> tomate </li>
</ol>
```

- O atributo type="1" define o tipo de marcador da lista e pode ser:
  - type="1" - Numérico (padrão).
  - type="A" - Letras maiúsculas.
  - type="a" - Letras minúsculas.

Listas Ordenadas

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Listas ordenadas são definidas no HTML com a tag **<ol>**
- Para indicar os itens da lista, coloque a marcação **<li>** antes de cada item da lista.
- Um exemplo de um lista ordenada é a seguinte:

```
<ol>
  <li> batata </li>
  <li> cenoura </li>
  <li> tomate </li>
</ol>
```

- O atributo type="1" define o tipo de marcador da lista e pode ser:
  - type="1" - Numérico (padrão).
  - type="A" - Letras maiúsculas.
  - type="a" - Letras minúsculas.
  - type="I" - Números romanos em maiúsculas.

Listas Ordenadas

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Listas ordenadas são definidas no HTML com a tag **<ol>**
- Para indicar os itens da lista, coloque a marcação **<li>** antes de cada item da lista.
- Um exemplo de um lista ordenada é a seguinte:

```
<ol>
  <li> batata </li>
  <li> cenoura </li>
  <li> tomate </li>
</ol>
```

- O atributo type="1" define o tipo de marcador da lista e pode ser:
  - type="1" - Numérico (padrão).
  - type="A" - Letras maiúsculas.
  - type="a" - Letras minúsculas.
  - type="I" - Números romanos em maiúsculas.
  - type="i" - Números romanos em minúsculas.

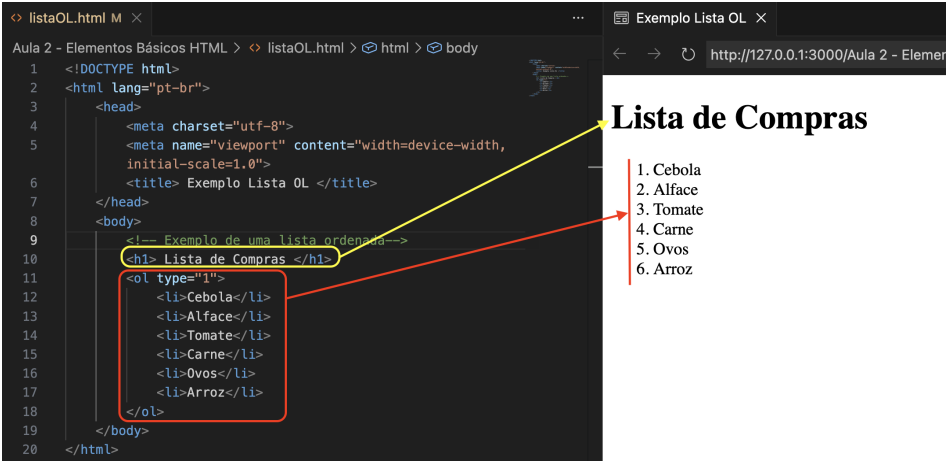


Figura: Exemplo de uma lista ordenada

Listas Ordenadas

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

EXEMPLO LISTAS ORDENADAS

1 Elementos Básicos
2 Tag <meta>
3 Tags de Título
4 Tag <p> e <pre>
5 Listas
- Listas Não Ordenadas
- Listas Ordenadas
- Listas de Definições

6 Tag de Imagem
7 Tag de Link
8 Tag de Âncora
9 Exercícios
10 Referências

Listas de Definições

- Listas de definições são definidas no HTML com a tag **<dl>**

Listas de Definições

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Listas de definições são definidas no HTML com a tag **<dl>**
- Uma lista de definições consiste em um termo <dt> e uma definição <dd>.

Listas de Definições

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Listas de definições são definidas no HTML com a tag **<dl>**
- Uma lista de definições consiste em um termo <dt> e uma definição <dd>.
- Um exemplo de um lista de definições é a seguinte:

```
<dl>
  <dt> RS </dt>
    <dd> Rio Grande do Sul, estado localizado na região Sul do Brasil </dd>
  <dt> SP </dt>
    <dd> São Paulo, estado localizado na região Sudeste do Brasil </dd>
</dl>
```

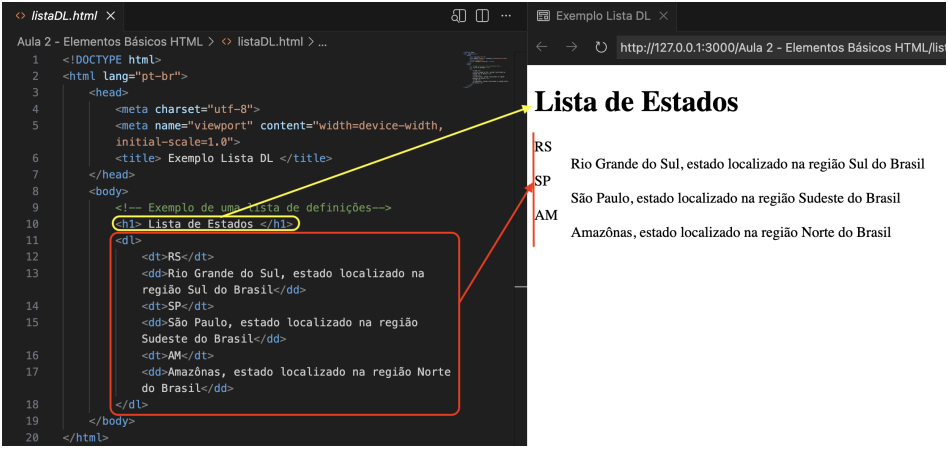


Figura: Exemplo de uma lista de definições

Listas de Definições

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

EXEMPLO LISTAS DE DEFINIÇÕES

Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Ância
Exercícios
Referências

1 Elementos Básicos

2 Tag <meta>

3 Tags de Título

4 Tag <p> e <pre>

5 Listas
- Listas Não Ordenadas
- Listas Ordenadas
- Listas de Definições

6 Tag de Imagem

7 Tag de Link

8 Tag de Âncora

9 Exercícios

10 Referências

Tag de Imagem

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Imagem no HTML é definido pela tag **<img>**

Tag de Imagem

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Imagem no HTML é definido pela tag **<img>**
- Um exemplo da inserção de uma imagem é a seguinte:
  <img src="w3schools.jpg" alt="W3Schools.com" width="104" height="142" >

Tag de Imagem

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Imagem no HTML é definido pela tag **<img>**
- Um exemplo da inserção de uma imagem é a seguinte:
  <img src="w3schools.jpg" alt="W3Schools.com" width="104" height="142" >
- Atributos da tag img:

Tag de Imagem

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Imagem no HTML é definido pela tag **<img>**
- Um exemplo da inserção de uma imagem é a seguinte:
  <img src="w3schools.jpg" alt="W3Schools.com" width="104" height="142" >
- Atributos da tag img:
  - **src** = arquivo de origem (source), que pode ser uma imagem armazenada na máquina ou um link na internet

Tag de Imagem

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Imagem no HTML é definido pela tag **<img>**
- Um exemplo da inserção de uma imagem é a seguinte:
  <img src="w3schools.jpg" alt="W3Schools.com" width="104" height="142" >
- Atributos da tag img:
  - **src** = arquivo de origem (source), que pode ser uma imagem armazenada na máquina ou um link na internet
  - **alt** = texto alternativo

Tag de Imagem

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Imagem no HTML é definido pela tag **<img>**
- Um exemplo da inserção de uma imagem é a seguinte:
  <img src="w3schools.jpg" alt="W3Schools.com" width="104" height="142" >
- Atributos da tag img:
  - **src** = arquivo de origem (source), que pode ser uma imagem armazenada na máquina ou um link na internet
  - **alt** = texto alternativo
  - **width** = largura

Tag de Imagem

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Imagem no HTML é definido pela tag **<img>**
- Um exemplo da inserção de uma imagem é a seguinte:
  <img src="w3schools.jpg" alt="W3Schools.com" width="104" height="142" >
- Atributos da tag img:
  - **src** = arquivo de origem (source), que pode ser uma imagem armazenada na máquina ou um link na internet
  - **alt** = texto alternativo
  - **width** = largura
  - **height** = altura



Figura: Exemplo de uma imagem inserida em um documento HTML

Tag de Imagem

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

EXEMPLO TAG DE IMAGEM

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira

Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

1 Elementos Básicos
2 Tag <meta>
3 Tags de Título
4 Tag <p> e <pre>
5 Listas
- Listas Não Ordenadas
- Listas Ordenadas
- Listas de Definições

6 Tag de Imagem
7 Tag de Link
8 Tag de Âncora
9 Exercícios
10 Referências

Tag de Link

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Links no HTML é definido pela tag **<a>**

Tag de Link

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Links no HTML é definido pela tag **<a>**
- Tudo que estiver entre a abertura e fechamento da tag, será considerado como um link

Tag de Link

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Links no HTML é definido pela tag **<a>**
- Tudo que estiver entre a abertura e fechamento da tag, será considerado como um link
- Um exemplo da inserção de um link é a seguinte:
  ** Google **

Tag de Link

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Links no HTML é definido pela tag **<a>**
- Tudo que estiver entre a abertura e fechamento da tag, será considerado como um link
- Um exemplo da inserção de um link é a seguinte:
  ** Google **
- **href** é o atributo da tag que contém o endereço do link

Tag de Link

- Links no HTML é definido pela tag **<a>**
- Tudo que estiver entre a abertura e fechamento da tag, será considerado como um link
- Um exemplo da inserção de um link é a seguinte:
  ** Google **
- **href** é o atributo da tag que contém o endereço do link
- O atributo **target** especifica onde abrir a página do link e pode ser definido:

Tag de Link

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Links no HTML é definido pela tag **<a>**
- Tudo que estiver entre a abertura e fechamento da tag, será considerado como um link
- Um exemplo da inserção de um link é a seguinte:
  ** Google **
- **href** é o atributo da tag que contém o endereço do link
- O atributo **target** especifica onde abrir a página do link e pode ser definido:
  - **_blank** - abre o link em uma nova janela ou aba

Tag de Link

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Links no HTML é definido pela tag **<a>**
- Tudo que estiver entre a abertura e fechamento da tag, será considerado como um link
- Um exemplo da inserção de um link é a seguinte:
  ** Google **
- **href** é o atributo da tag que contém o endereço do link
- O atributo **target** especifica onde abrir a página do link e pode ser definido:
  - **_blank** - abre o link em uma nova janela ou aba
  - **_self** - abre o link na mesma aba (padrão)

Tag de Link

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Links no HTML é definido pela tag **<a>**
- Tudo que estiver entre a abertura e fechamento da tag, será considerado como um link
- Um exemplo da inserção de um link é a seguinte:
  ** Google **
- **href** é o atributo da tag que contém o endereço do link
- O atributo **target** especifica onde abrir a página do link e pode ser definido:
  - **_blank** - abre o link em uma nova janela ou aba
  - **_self** - abre o link na mesma aba (padrão)
  - **_parent** - abre o link no quadro pai

Tag de Link

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Links no HTML é definido pela tag **<a>**
- Tudo que estiver entre a abertura e fechamento da tag, será considerado como um link
- Um exemplo da inserção de um link é a seguinte:
  ** Google **
- **href** é o atributo da tag que contém o endereço do link
- O atributo **target** especifica onde abrir a página do link e pode ser definido:
  - **_blank** - abre o link em uma nova janela ou aba
  - **_self** - abre o link na mesma aba (padrão)
  - **_parent** - abre o link no quadro pai
  - **_top** - abre o link no corpo completo da janela

Tag de Link

- Links no HTML é definido pela tag **<a>**
- Tudo que estiver entre a abertura e fechamento da tag, será considerado como um link
- Um exemplo da inserção de um link é a seguinte:
  ** Google **
- **href** é o atributo da tag que contém o endereço do link
- O atributo **target** especifica onde abrir a página do link e pode ser definido:
  - **_blank** - abre o link em uma nova janela ou aba
  - **_self** - abre o link na mesma aba (padrão)
  - **_parent** - abre o link no quadro pai
  - **_top** - abre o link no corpo completo da janela
- Um link pode ser utilizado para direcionar para outro arquivo HTML
  ** Página 2 **



Figura: Exemplo de um link inserido em um documento HTML

Tag de Link

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

EXEMPLO TAG DE LINK

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

1 Elementos Básicos
2 Tag <meta>
3 Tags de Título
4 Tag <p> e <pre>
5 Listas
- Listas Não Ordenadas
- Listas Ordenadas
- Listas de Definições

6 Tag de Imagem
7 Tag de Link
8 Tag de Âncora
9 Exercícios
10 Referências

Tag de Âncora

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Âncoras são estruturas/pontos em uma mesma página que podem ser referenciados por links

Tag de Âncora

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Âncoras são estruturas/pontos em uma mesma página que podem ser referenciados por links
- Uma âncora pode ser criada pelo atributo 'id' colocado em alguma Tag no documento HTML

Tag de Âncora

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

- Âncoras são estruturas/pontos em uma mesma página que podem ser referenciados por links
- Uma âncora pode ser criada pelo atributo 'id' colocado em alguma Tag no documento HTML
- Um exemplo de utilização de uma âncora é a seguinte:
  <h1 id="titulo" > Lista </h1>

Tag de Âncora

- Âncoras são estruturas/pontos em uma mesma página que podem ser referenciados por links
- Uma âncora pode ser criada pelo atributo 'id' colocado em alguma Tag no documento HTML
- Um exemplo de utilização de uma âncora é a seguinte:
  <h1 id="titulo" > Lista </h1>
- Os links são criados pela tag A

Tag de Âncora

- Âncoras são estruturas/pontos em uma mesma página que podem ser referenciados por links
- Uma âncora pode ser criada pelo atributo 'id' colocado em alguma Tag no documento HTML
- Um exemplo de utilização de uma âncora é a seguinte:
  <h1 id="titulo" > Lista </h1>
- Os links são criados pela tag A
  - No atributo href deve-se colocar um link interno

Tag de Âncora

- Âncoras são estruturas/pontos em uma mesma página que podem ser referenciados por links
- Uma âncora pode ser criada pelo atributo 'id' colocado em alguma Tag no documento HTML
- Um exemplo de utilização de uma âncora é a seguinte:
  <h1 id="titulo" > Lista </h1>
- Os links são criados pela tag A
  - No atributo href deve-se colocar um link interno
  - Um link interno é iniciado pelo simbolo '#' seguindo da identificação
    ** Ir para Lista **

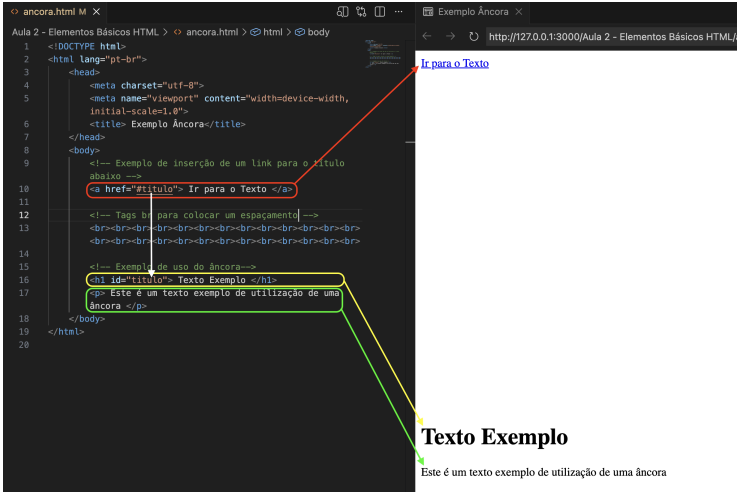


Figura: Exemplo de uma âncora inserida em um documento HTML

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

EXEMPLO TAG DE ÂNCORA

Exercícios

Elementos Básicos do HTML
Felipe Teixeira
Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

1. Crie uma lista de times de futebol com elementos não ordenados.
2. Crie uma lista de tarefas com elementos ordenados.
3. Crie uma lista de descrições para um conjunto de computadores, onde o titulo é o nome do computador e a descrição são os detalhes.
4. Nos exercícios acima, coloque um link em cada página para as demais páginas. Ex: Na página com a lista de times de futebol, terá dois links, um para a página que contém a lista de tarefas e outro para página que contém a lista do conjunto de computadores.
5. Crie uma página falando de esportes onde: No inicio tenha um link de âncoras para 10 esportes; A seguir sejam colocadas 10 titulos (nome de esportes), cada um seguidos de uma explicação e 2 imagens sobre o esporte; Ao final, coloque um link/ancora para o inicio do documento.

Referências

- https://www.w3schools.com/html/html_basic.asp
- https://www.w3schools.com/tags/tag_meta.asp
- https://www.w3schools.com/html/html_lists.asp
- https://www.w3schools.com/html/html_images.asp
- https://www.w3schools.com/html/html_links.asp

Elementos Básicos
Tag <meta>
Tags de Título
Tags <p> e <pre>
Listas
Listas Não Ordenadas
Listas Ordenadas
Listas de Definições
Tag de Imagem
Tag de Link
Tag de Âncora
Exercícios
Referências

Elementos Básicos do HTML

Programação para Internet I

Prof. Msc. Felipe Leivas Teixeira

Versão 1.0