Java02

Test1

1.

- 包 package 就是一个储存class的地方 一个package下面可以有多个class 不同的package可以避免class名的冲突 而且可以限制class的访问权限 如public private 或不加任何说明即friendly 包类似文件夹 起到管理分类的作用
- main函数就是程序的主函数 相当于一个大门 程序从这里开始依次进行
- java程序基本结构如下


```
package YourPackage;
//包的名称
import java.util.Scanner;
//导入其他类 这里以Scanner为例

public class YourClass{
//主类

public static void main(String[] args){
//主函数

System.out.println("Hello World!");
//你的程序
}
```

2.

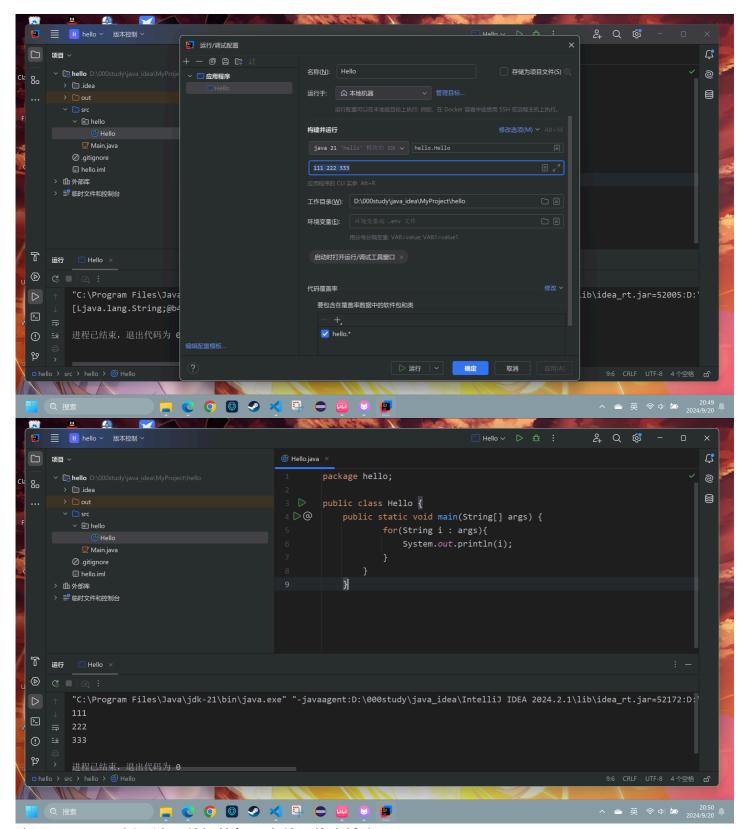

这里用for each循环遍历数组的每一个数再依次输出

Test2

