



Documentación Developers 2023

Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción
08	2023-10-17	Adición de códigos de error nuevos para refunds y time out.
07	2023-01-26	Actualización de formato en parámetros del Listado de Parámetros de REST API.
06	2022-10-20	Actualización de Listado de Códigos ISO 3166 para países de REST API.
05	2021-06-15	Actualización de Listado de Códigos de Respuesta de REST API.
04	2020-10-09	• Adición de nuevos servicios en API REST ○ Suscripción con Tokenización ○ Suscripción con Tarjeta Tokenizada ○ Reembolsos
03	2020-08-13	• Actualización de Listado de Códigos de Respuesta de REST API. • Actualización de Listado de Códigos ISO 3166 para Países. • Adición de Tarjetas de crédito / débito para pruebas
02	2020-04-13	Descripción de parámetros en API REST.
01	2019-09-13	Primera versión finalizada.

Contenido

Objetivo	1
Público.....	1
Resumen	1
SandBox	1
Contacto	1
Pago con Tokenización	2
Descripción.....	2
Uso	2
Pasos.....	2
Diagrama	3
Código	3
Generar Device Fingerprint.....	3
Enviar cobro	4
Notas	7
Pago con Tarjeta Tokenizada	8
Descripción.....	8
Uso	8
Pasos.....	8
Diagrama	9
Código	9
Generar Device Fingerprint.....	9
Enviar cobro	10
Notas	12
Suscripción con Tokenización.....	14
Descripción.....	14

Uso	14
Pasos.....	14
Diagrama	15
Código	15
Generar Device Fingerprint.....	15
Enviar suscripción	16
Cancelar suscripción.....	19
Notas	20
Descripción.....	22
Uso	22
Pasos.....	22
Diagrama	23
Código	23
Generar Device Fingerprint.....	23
Enviar cobro	24
Cancelar suscripción.....	27
Notas	28
Reembolsos	30
Descripción.....	30
Uso	30
Pasos.....	30
Diagrama	30
Código	31
Reembolsar pago.....	31
Notas	33
Webhooks	34

Descripción.....	34
Uso	34
Configuración	34
Eventos.....	34
Tipos	34
Información	35
Firma.....	36
Código	37
Leer y verificar webhook	37
Respuesta.....	39
Listado de Parámetros de REST API	40
Listado de Valores Devueltos por la REST API	47
Listado de Códigos de Estado HTTP de REST API	49
Listado de Códigos de Respuesta de REST API.....	50
Listado de Códigos ISO 3166 para Países.....	52
Listado de Códigos ISO para estados de Estados Unidos	56
Listado de Códigos de Respuesta de PagSMS.....	60
Tarjetas de crédito / débito para pruebas	61

Generalidades

Objetivo

Brindar a los desarrolladores una guía para una fácil y rápida integración de los servicios que ofrece Pagadito con las tecnologías con la que es compatible.

Público

Desarrolladores de Software, Encargados de Integraciones, Project Managers, Gerentes de TI.

Resumen

Esta es una Guía de Integración para cada uno de los servicios que ofrece Pagadito a los Desarrolladores y Comercios. Se ofrece una descripción para cada uno de los servicios, los pasos de cómo funciona, un diagrama de la interacción entre tu sitio web con Pagadito y códigos de ejemplo para cada tecnología con la que Pagadito es compatible.

Con esta guía podrás comprender cómo funciona cada servicio y lograr una fácil y rápida integración de tu sitio web con Pagadito, tanto con su plataforma de pruebas SandBox como con su ambiente de producción.

SandBox

Pagadito cuenta con una plataforma de pruebas para que realices todas las pruebas que necesites durante la integración de tu sitio web, aplicación o sistema con Pagadito.

Puedes ingresar haciendo click en <https://sandbox.pagadito.com/>.

Contacto

Para cualquier duda, por favor contáctanos a nuestro correo electrónico developers@pagadito.com.

Pago con Tokenización

Descripción

Consiste en el procesamiento de pagos para un Comercio sin redirección, donde el comercio le solicita al usuario los datos de su Tarjeta de crédito/débito y los envía a Pagadito. Adicional al cargo a la tarjeta, Pagadito genera un token asociado a la tarjeta, para poder hacer cargos futuros utilizando únicamente este token en lugar de todos los datos de la tarjeta. Este servicio no requiere que el usuario sea redireccionado a una pantalla de pago, por lo que tu sitio web o app es la encargada de todo el proceso de pago. La comunicación con Pagadito es a través de una API REST.

Uso

Es una variante del procesamiento sin redirección, ideal para sitios web o aplicaciones que reciben pagos con tarjeta de crédito/débito, donde ya se solicitan los datos de tarjeta de crédito/débito del usuario, y que realiza cargos a la tarjeta sin requerir nuevamente dichos datos.

Pasos

1. El usuario llega a tu sitio web, elige los productos o servicios a pagar e ingresa los datos de su tarjeta de crédito/débito.
2. Tu sitio web envía a Pagadito los datos del pago.
3. Pagadito procesa el pago.
4. Pagadito retorna la información del pago incluyendo el token de la tarjeta de crédito/débito.
5. Tu sitio web muestra una pantalla de confirmación.

Diagrama



Proceso de Pago con Tokenización con Pagadito

Código

Para conectarse a la API, su servidor debe admitir conexiones HTTPS:

- HTTP/1.1
- TLS 1.2

El encabezado de la solicitud:

- "Content-Type" debe establecerse en "Application/json;charset=UTF-8"
- "Content-Length" debe establecerse la longitud en bytes de los parámetros de solicitud.

Generar Device Fingerprint

Antes de enviar la petición de cobro, debes generar el Device Fingerprint del usuario. Este dato se genera con base a sus datos de navegación; para ello debes incluir la librería y agregar un input en el formulario de tu sitio web o aplicación con el dato generado. Pagadito utiliza de forma segura este dato para analizar el nivel de riesgo de la transacción.

[JAVASCRIPT]

```
<html>
  <head>
    <meta charset="ISO-8859-1">
    <!-- You have to include this library -->
    <script type="text/javascript" src="cybs_devicefingerprint.js">
    </script>
  </head>
```



```

<body>
  <script type="text/javascript">
    <!-- Add order and payment inputs -->
    <!-- If your project is live, replace SANDBOX by LIVE -->
    document.write('<input type="hidden" name="deviceFingerprintID" value="' +
cybs_dfprofiler("pagadito", "SANDBOX") + '">');
  </script>
</body>
</html>

```

Enviar cobro

Para enviar la petición de cobro, debes enviar las credenciales de conexión de la cuenta del comercio, un identificador del cobro (ERN), los detalles del cobro (cantidad, descripción, precio), los datos de la tarjeta de crédito/débito del usuario y los datos de navegación.

[REST API]

Endpoint

- SandBox -> <https://sandbox-api.pagadito.com/v1/customer/>
- Producción -> <https://api.pagadito.com/v1/customer/>

Autenticación

La autenticación a la API se realiza a través de HTTP Basic Auth. Proporcione su clave UID como el valor de nombre de usuario básico y WSK como el valor de contraseña de autenticación básica.

```

/* Copy from Technical Configuration -> Integration Parameters */
Username:USE-YOUR-UID
Password:USE-YOUR-WSK

```

Petición

```

{
  "card":{
    "number":"5555555555554444",
    "expirationDate":"01/2022",
    "cvv":"123",
    "cardHolderName":"JOHN SMITH",
    "firstName":"John",
    "lastName":"Smith",
    "billingAddress":{

```

```

        "city": "San Salvador",
        "state": "San Salvador",
        "zip": "",
        "countryId": "740",
        "line1": "7a calle poniente bis",
        "phone": "+503 7695 4199"
    },
    "email": "johnsmith@correo.com"
},
"transaction": {
    "merchantTransactionId": "Inv 001-002",
    "currencyId": "USD",
    "transactionDetails": [
        {
            "quantity": "1",
            "description": "Pair of Red Shoes Size 8",
            "amount": "40.00"
        },
        {
            "quantity": "1",
            "description": "Pair of Blue Jeans Size 32",
            "amount": "30.00"
        }
    ]
},
"browserInfo": {
    "deviceFingerprintID": "SET-DEVICE-FINGERPRINT-GENERATED",
    "customerIp": "SET-USER-PUBLIC-IP-ADDRESS"
}
}

```

Respuesta

```

{
    "response_code": "PG200-00",
    "response_message": "Operation successful",
    "request_id": "ffefff36538f2a7bbe82a9b6e4d92dcb3",
    "customer_reply": {
        "payment_token": "cus_60f1807778bf30c9",
        "authorization": "4DDC2F64",
        "merchantTransactionId": "Inv 001-002",
        "totalAmount": "70.00",
        "firstName": "John",
        "lastName": "Smith",
        "paymentDate": "2019-07-31T12:03:01-06:00"
    },
    "request_date": "2019-07-31T12:03:02-06:00"
}

```

[API PHP]

```
<?php
/* If your project is live, uncomment the following line, and comment the next one*/
/* define("GATEWAY_URL", "https://api.pagadito.com/v1/"); */
define("GATEWAY_URL", "https://sandbox-api.pagadito.com/v1/");
/* Copy from Technical Configuration -> Integration Parameters */
define("KEY_UID", "USE-YOUR-UID");
define("KEY_WSK", "USE-YOUR-WSK");
require_once('class.pagadito.php');
$params = array(
    /* You have to add the credit card and billing information */
    /* card Object */
    'card' => array(
        'number' => '5555555555554444',
        'expirationDate' => '01/2022',
        'cvv' => '123',
        'cardHolderName' => 'JOHN SMITH',
        'firstName' => 'John',
        'lastName' => 'Smith',
        /* billingAddress Object */
        'billingAddress' => array(
            'city' => 'San Salvador',
            'state' => 'San Salvador',
            'zip' => '',
            'countryId' => '740',
            'line1' => '7a calle poniente bis',
            'phone' => '+503 7777 8888',
        ),
        'email' => 'johnsmith@correo.com',
    ),
    /* You have to add the transaction information, including the details */
    /* transaction Object */
    'transaction' => array(
        'merchantTransactionId' => 'Inv 001-002',
        'currencyId' => 'USD',
        /* transactionDetails Object */
        'transactionDetails' => array(
            array(
                'quantity' => '1',
                'description' => 'Pair of Red Shoes Size 8',
                'amount' => '40.00',
            ),
            array(
                'quantity' => '1',
                'description' => 'Pair of Blue Jeans Size 32',
                'amount' => '30.00',
            )
        ),
    ),
),
```

```

    ),
    /* You have to add the navigation information */
    /* browserInfo Object */
    'browserInfo' => array(
        'deviceFingerprintID' => SET-DEVICE-FINGERPRINT-GENERATED,
        'customerIp' => 'SET-USER-PUBLIC-IP-ADDRESS',
    ),
);
/* Now, you send information to Pagadito */
$Pagadito = new Pagadito(false);
$res = $Pagadito->createPayment($params);
print_r($res);
?>

```

Notas

 	• La habilitación del “Pago con Tokenización” debe ser solicitada al Equipo Técnico de Pagadito, indicando cuál es la cuenta del Comercio. • Para este servicio únicamente se permite el cobro en Dólar Americano (USD).
---	---

Temas relacionados

Pago con Tarjeta Tokenizada.

Suscripción con Tokenización.

Suscripción con Tarjeta Tokenizada.

ANEXO Listado de Parámetros de REST API.

ANEXO Listado de Valores Devueltos por la REST API.

ANEXO Listado de Códigos de Estado HTTP de REST API.

ANEXO Listado de Códigos de Respuesta de REST API.

ANEXO Listado de Códigos ISO 3166 para Países.

ANEXO Listado de Códigos ISO para estados de Estados Unidos.

ANEXO Tarjetas de crédito / débito para pruebas.

Webhooks.

Pago con Tarjeta Tokenizada

Descripción

Consiste en el procesamiento de pagos para un Comercio sin redirección, utilizando el token de una tarjeta de crédito/débito procesada y tokenizada previamente. Este servicio no requiere que el usuario sea redireccionado a una pantalla de pago, por lo que tu sitio web o app es la encargada de todo el proceso de pago. La comunicación con Pagadito es a través de una API REST.

Uso

Ideal para sitios web o aplicaciones que realizan cargos a la tarjeta de crédito/débito del usuario sin requerir que este vuelva a ingresar los datos. Con este servicio, tu sitio web o aplicación podrá enviar nuevos cargos sin necesidad que el usuario esté presente o que este vuelva a ingresar los datos de su tarjeta de crédito/débito, ya que en el cargo inicial se genera un identificador de la tarjeta para ser reutilizado.

Pasos

1. El usuario llega a tu sitio web y elige los productos o servicios a pagar.
2. Tu sitio web envía a Pagadito los datos del pago incluyendo el token de la tarjeta de crédito/débito.
3. Pagadito procesa el pago.
4. Pagadito retorna la información del pago.
5. Tu sitio web muestra una pantalla de confirmación.

Diagrama



Proceso de Pago con Tarjeta Tokenizada con Pagadito

Código

Para conectarse a la API, su servidor debe admitir conexiones HTTPS:

- HTTP/1.1
- TLS 1.2

El encabezado de la solicitud:

- “Content-Type” debe establecerse en “Application/json;charset=UTF-8”
- “Content-Length” debe establecerse la longitud en bytes de los parámetros de solicitud.

Generar Device Fingerprint

Antes de enviar la petición de cobro, debes generar el Device Fingerprint del usuario. Este dato se genera con base a sus datos de navegación; para ello debes incluir la librería y agregar un input en el formulario de tu sitio web o aplicación con el dato generado. Pagadito utiliza de forma segura este dato para analizar el nivel de riesgo de la transacción.

[JAVASCRIPT]

```

<html>
  <head>
    <meta charset="ISO-8859-1">
    <!-- You have to include this library -->
    <script type="text/javascript" src="cybs_devicefingerprint.js">
    </script>
  </head>
  <body>
    <script type="text/javascript">
    <!-- Add order and payment inputs -->
    <!-- If your project is live, replace SANDBOX by LIVE -->
  
```

```

        document.write('<input type="hidden" name="deviceFingerprintID" value="' +
cybs_dfprofiler("pagadito", "SANDBOX") + '>');
    </script>
</body>
</html>

```

Enviar cobro

Para enviar la petición de cobro, debes enviar las credenciales de conexión de la cuenta del comercio, un identificador del cobro (ERN), los detalles del cobro (cantidad, descripción, precio), el token de la tarjeta de crédito/débito del usuario y los datos de navegación.

[REST API]

Endpoint

- SandBox -> <https://sandbox-api.pagadito.com/v1/payment/>
- Producción -> <https://api.pagadito.com/v1/payment/>

Autenticación

La autenticación a la API se realiza a través de HTTP Basic Auth. Proporcione su clave UID como el valor de nombre de usuario básico y WSK como el valor de contraseña de autenticación básica.

```

/* Copy from Technical Configuration -> Integration Parameters */
Username:USE-YOUR-UID
Password:USE-YOUR-WSK

```

Petición

```

{
  "payment_token":"SET-CREDIT-CARD-TOKEN",
  "transaction":{
    "merchantTransactionId":"Inv 001-003",
    "currencyId":"USD",
    "transactionDetails":[
      {
        "quantity":"1",
        "description":"Pair of Red Shoes Size 8",
        "amount":"40.00"
      },
      {
        "quantity":"1",
        "description":"Pair of Blue Jeans Size 32",
        "amount":"30.00"
      }
    ]
  }
}

```

```

    ]
  },
  "browserInfo":{
    "deviceFingerprintID":"SET-DEVICE-FINGERPRINT-GENERATED",
    "customerIp":"SET-USER-PUBLIC-IP-ADDRESS"
  }
}

```

Respuesta

```

{
  "response_code":"PG200-00",
  "response_message":"Operation successful",
  "request_id":" ea39067690a9662b43b24336f9f6916c",
  "customer_reply":{
    "payment_token":" cus_60f1807778bf30c9",
    "authorization":"10A64EF6",
    "merchantTransactionId":"Inv 001-003",
    "totalAmount":"70.00",
    "firstName":"John",
    "lastName":"Smith",
    "paymentDate":"2019-07-31T12:03:01-06:00"
  },
  "request_date":"2019-07-31T12:03:02-06:00"
}

```

[API PHP]

```

<?php
/* If your project is live, uncomment the following line, and comment the next one*/
/* define("GATEWAY_URL", "https://api.pagadito.com/v1/"); */
define("GATEWAY_URL", "https://sandbox-api.pagadito.com/v1/");
/* Copy from Technical Configuration -> Integration Parameters */
define("KEY_UID", "USE-YOUR-UID");
define("KEY_WSK", "USE-YOUR-WSK");
require_once('class.pagadito.php');
$params = array(
  /* You have to add the credit card's token returned by Pagadito previously */
  /* payment Object */
  'payment_token' => 'cus_9975e21bc064cd00',
  /* You have to add the credit card and billing information */
  /* card Object */
  /* You have to add the transaction information, including the details */
  /* transaction Object */
  'transaction' => array(
    'merchantTransactionId' => 'Inv 001-002',
    'currencyId' => 'USD',
    /* transactionDetails Object */
    'transactionDetails' => array(

```



```

        array(
            'quantity' => '1',
            'description' => 'Pair of Red Shoes Size 8',
            'amount' => '40.00',
        ),
        array(
            'quantity' => '1',
            'description' => 'Pair of Blue Jeans Size 32',
            'amount' => '30.00',
        )
    ),
    /* You have to add the navigation information */
    /* browserInfo Object */
    'browserInfo' => array(
        'deviceFingerprintID' => SET-DEVICE-FINGERPRINT-GENERATED,
        'customerIp' => 'SET-USER-PUBLIC-IP-ADDRESS',
    ),
);
/* Now, you send information to Pagadito */
$Pagadito = new Pagadito(false);
$res = $Pagadito->sendPayment($params);
print_r($res);
?>

```

Notas

	• La habilitación del “Pago con Tarjeta Tokenizada” debe ser solicitada al Equipo Técnico de Pagadito, indicando cuál es la cuenta del Comercio. • Para este servicio únicamente se permite el cobro en Dólar Americano (USD).
---	---

Temas relacionados

Pago con Tokenización.

Suscripción con Tokenización.

Suscripción con Tarjeta Tokenizada.

ANEXO Listado de Parámetros de REST API.

ANEXO Listado de Valores Devueltos por la REST API.

ANEXO Listado de Códigos de Estado HTTP de REST API.

ANEXO Listado de Códigos de Respuesta de REST API.

ANEXO Tarjetas de crédito / débito para pruebas.
Webhooks.

Suscripción con Tokenización

Descripción

Consiste en el procesamiento de pagos y programación de cobros a futuros para un Comercio sin redirección, el comercio le solicita al usuario los datos de su Tarjeta de crédito/débito y los envía a Pagadito. Adicional al cargo a la tarjeta, Pagadito genera un token asociado a la tarjeta, para poder hacer cargos futuros utilizando únicamente este token en lugar de todos los datos de la tarjeta. Este servicio no requiere que el usuario sea redireccionado a una pantalla de pago, por lo que tu sitio web o app es la encargada de todo el proceso de pago. La comunicación con Pagadito es a través de una API REST.


Uso

Ideal para sitios web o aplicaciones que ofrecen suscripciones con paquetes definidos, es decir, que el usuario sabe el número de pagos que se le cargarán a su cuenta de forma periódica. Con este servicio, tu sitio web o aplicación debe solicitar los datos de tarjeta de crédito/débito del usuario una sola vez, y se realizaran los cargos a la tarjeta en las fechas definidas.

Pasos

1. El usuario llega a tu sitio web, elige los productos o servicios a pagar e ingresa los datos de su tarjeta de crédito/débito.
2. Tu sitio web envía a Pagadito los datos del pago.
3. Pagadito procesa el pago.
4. Pagadito retorna la información del pago incluyendo el código de la suscripción y el token de la tarjeta de crédito/débito.
5. Tu sitio web o aplicación, muestra una pantalla de confirmación.

Diagrama

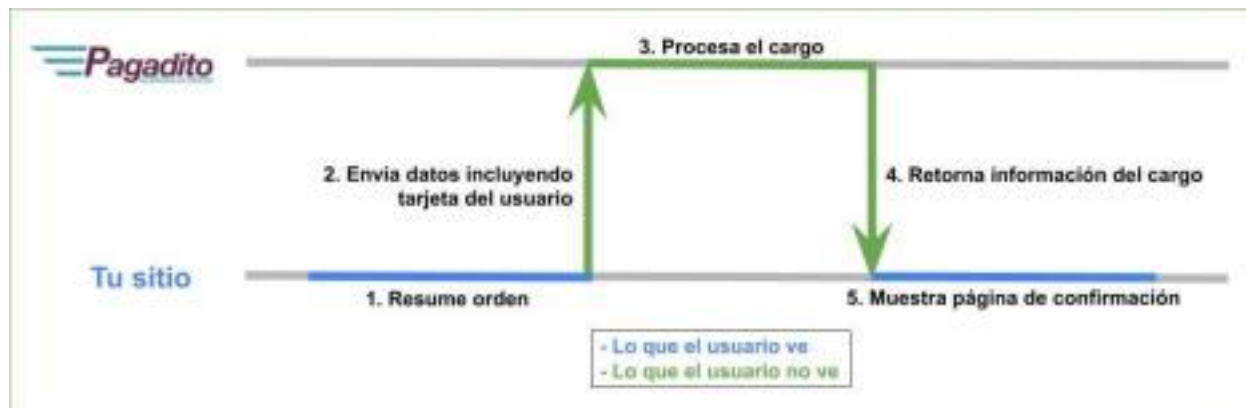

Proceso de Suscripción con Tokenización con Pagadito

Código

Para conectarse a la API, su servidor debe admitir conexiones HTTPS:

- HTTP/1.1
- TLS 1.2

El encabezado de la solicitud:

- “Content-Type” debe establecerse en “Application/json;charset=UTF-8”
- “Content-Length” debe establecerse la longitud en bytes de los parámetros de solicitud.

Generar Device Fingerprint

Antes de enviar la petición de cobro, debes generar el Device Fingerprint del usuario. Este dato se genera con base a sus datos de navegación; para ello debes incluir la librería y agregar un input en el formulario de tu sitio web o aplicación con el dato generado. Pagadito utiliza de forma segura este dato para analizar el nivel de riesgo de la transacción.

[JAVASCRIPT]

```

<html>
  <head>
    <meta charset="ISO-8859-1">
    <!-- You have to include this library -->
    <script type="text/javascript" src="cybs_devicefingerprint.js">
    </script>
  </head>
  <body>
    <script type="text/javascript">
    <!-- Add order and payment inputs -->
  
```

```
<!-- If your project is live, replace SANDBOX by LIVE -->
    document.write('<input type="hidden" name="deviceFingerprintID" value="' +
cybs_dfprofiler("pagadito", "SANDBOX") + '>');
</script>
</body>
</html>
```

Enviar suscripción

Para enviar la petición de cobro, debes enviar las credenciales de conexión de la cuenta del comercio, un identificador del cobro (ERN), los detalles del cobro (cantidad, descripción, precio), los datos de la tarjeta de crédito/débito del usuario y los datos de navegación.

[REST API]

Endpoint

- SandBox -> <https://sandbox-api.pagadito.com/v1/subscription/>
- Producción -> <https://api.pagadito.com/v1/subscription/>

Autenticación

La autenticación a la API se realiza a través de HTTP Basic Auth. Proporcione su clave UID como el valor de nombre de usuario básico y WSK como el valor de contraseña de autenticación básica.

```
/* Copy from Technical Configuration -> Integration Parameters */
Username:USE-YOUR-UID
Password:USE-YOUR-WSK
```

Petición

```
{
  "card":{
    "number":"555555555554444",
    "expirationDate":"01/2022",
    "cvv":"123",
    "cardHolderName":"JOHN SMITH",
    "firstName":"John",
    "lastName":"Smith",
    "billingAddress":{
      "city":"San Salvador",
      "state":"San Salvador",
      "zip":"",
      "countryId":"740",
```

```

        "line1": "7a calle poniente bis",
        "phone": "+503 7695 4199"
    },
    "email": "johnsmith@correo.com"
},
"recurring": {
    "interval": "month",
    "interval_count": 3,
    "first_interval_free": false,
    "merchantTransactionId": "SUB-001",
    "description": "Service info or product data",
    "interval_amount": "10.00"
},
"browserInfo": {
    "deviceFingerprintID": "SET-DEVICE-FINGERPRINT-GENERATED",
    "customerIp": "SET-USER-PUBLIC-IP-ADDRESS"
}
}

```

Respuesta

```

{
    "response_code": "PG200-00",
    "response_message": "Operation successful",
    "request_id": "e44a0e1d8147048830b764f12b73e298",
    "customer_reply": {
        "authorization": "DB3AAD4B",
        "paymentDate": "2020-10-08T14:17:51-06:00",
        "recurring": {
            "amount": "10.00",
            "merchantTransactionId": "SUB-001",
            "period": "Monthly",
            "subscription_code": "sub_hupszvlr8s",
            "client": {
                "firstName": "John",
                "lastName": "Doe",
                "email": "youremail@domain.com"
            }
        },
        "payment_token": "cus_ac1990b0bbd32f7b"
    },
    "request_date": "2020-10-08T14:17:53-06:00"
}

```

[PHP]

```

keys.inc.php
<?php
/* Copy from Technical Configuration -> Integration Parameters */

```

```

define("KEY_UID", "CHANGE_ME");
define("KEY_WSK", "CHANGE_ME");
/* If your project is live, uncomment the following line, and comment the next one */
// define("GATEWAY_URL", "https://api.pagadito.com/v1/");
define("GATEWAY_URL", "https://sandbox-api.pagadito.com/v1/");

03_subscription.php
<?php
    require_once 'keys.inc.php';
    require_once 'lib/class.pagadito.php';
    /* You have to add the recurring information, including the details */
    $params = array(
        'card' => array(
            'number' => '5555555555554444',
            'expirationDate' => '12/2030',
            'cvv' => '123',
            'cardHolderName' => 'JONH DOE',
            'firstName' => 'John',
            'lastName' => 'Doe',
            'billingAddress' => array(
                'city' => 'Los Angeles',
                'state' => 'CA',
                'zip' => '90011',
                'countryId' => '840',
                'line1' => 'Street 1',
                'phone' => '+1 213 7777777',
            ),
            'email' => 'youremail@domain.com',
        ),
        'recurring' => array(
            'interval' => 'month',
            'interval_count' => '3',
            'first_interval_free' => false,
            'merchantTransactionId' => 'SUB-' . rand(),
            'description' => 'Service info or product data',
            'interval_amount' => '10.00'
        ),
        'browserInfo' => array(
            'deviceFingerprintID' => '1234567890123456',
            'customerIp' => '172.217.8.78',
        ),
    );
    /* Now, you send information to Pagadito */
    $pagadito = new Pagadito(false); //Change true to debug
    $res = $pagadito->createSubscription($params);
    /* You may store the information received */
    print_r($res);
    echo "\n";

```

Cancelar suscripción

Para cancelar una suscripción, debes enviar las credenciales de la cuenta y el código de la suscripción.

[REST API]

Endpoint

- SandBox -> <https://sandbox-api.pagadito.com/v1/subscription-cancel/>
- Producción -> <https://api.pagadito.com/v1/subscription-cancel/>

Autenticación

La autenticación a la API se realiza a través de HTTP Basic Auth. Proporcione su clave UID como el valor de nombre de usuario básico y WSK como el valor de contraseña de autenticación básica.

```
/* Copy from Technical Configuration -> Integration Parameters */
Username:USE-YOUR-UID
Password:USE-YOUR-WSK
```

Petición

```
{
  "subscription_code": "sub_kvr8m5bw9q"
}
```

Respuesta

```
{
  "response_code": "PG200-00",
  "response_message": "Operation successful",
  "request_id": "7ca516ff2d11c10b5f5e87e436e6984e",
  "subscription_code": "sub_kvr8m5bw9q",
  "request_date": "2020-10-08T08:58:36-06:00"
}
```


[PHP]

keys.inc.php

```
<?php
/* Copy from Technical Configuration -> Integration Parameters */
define("KEY_UID", "CHANGE_ME");
define("KEY_WSK", "CHANGE_ME");

/* If your project is live, uncomment the following line, and comment the next one
*/ // define("GATEWAY_URL", "https://api.pagadito.com/v1/");
define("GATEWAY_URL", "https://sandbox-api.pagadito.com/v1/");
```

05_subscription_cancel.php

```
<?php
require_once 'keys.inc.php';
require_once 'lib/class.pagadito.php';

/* You have to add the subscription code */
$params = array(
    'subscription_code' => 'sub_21pic17ja4'
);

/* Now, you send information to Pagadito */
$pagadito = new Pagadito(false); //Change true to debug
$res = $pagadito->cancelSubscription($params);

/* You may store the information received */
print_r($res);
echo "\n";
```

26

Notas



- La habilitación de “Suscripción con Tokenización” debe ser solicitada al Equipo Técnico de Pagadito, indicando cuál es la cuenta del Comercio.
- Para este servicio únicamente se permite el cobro en Dólar Americano (USD).

Temas relacionados

Pago con Tokenización.

Pago con Tarjeta Tokenizada.

20

Suscripción con Tarjeta Tokenizada.

ANEXO Listado de Parámetros de REST API.

ANEXO Listado de Valores Devueltos por la REST API.

ANEXO Listado de Códigos de Estado HTTP de REST API.

ANEXO Listado de Códigos de Respuesta de REST API.

ANEXO Listado de Códigos ISO 3166 para Países.

ANEXO Listado de Códigos ISO para estados de Estados Unidos. ANEXO Tarjetas de crédito / débito para pruebas.

Webhooks.

Suscripción con Tarjeta Tokenizada

Descripción

Consiste en el procesamiento de pagos y programación de cobros a futuros para un Comercio sin redirección, utilizando el token de una tarjeta de crédito/débito procesada y tokenizada previamente. Este servicio no requiere que el usuario sea redireccionado a una pantalla de pago, por lo que tu sitio web o app es la encargada de todo el proceso de pago. La comunicación con Pagadito es a través de una API REST.

Uso

Ideal para sitios web o aplicaciones que ofrecen suscripciones escalables o la renovación de una suscripción finalizada. Con este servicio, tu sitio web o aplicación podrá enviar nuevos cargos sin necesidad que el usuario esté presente o que este vuelva a ingresar los datos de su tarjeta de crédito/débito.

Pasos

1. El usuario llega a tu sitio web, elige los productos o servicios a pagar e ingresa los datos de su tarjeta de crédito/débito.
2. Tu sitio web envía a Pagadito los datos del pago.
3. Pagadito procesa el pago.
4. Pagadito retorna la información del pago incluyendo el código de la suscripción y el token de la tarjeta de crédito/débito.
5. Tu sitio web o aplicación, muestra una pantalla de confirmación.

Diagrama



Proceso de Suscripción con Tarjeta Tokenizada con Pagadito

Código

Para conectarse a la API, su servidor debe admitir conexiones HTTPS:

- HTTP/1.1
- TLS 1.2

El encabezado de la solicitud:

- “Content-Type” debe establecerse en “Application/json;charset=UTF-8”
- “Content-Length” debe establecerse la longitud en bytes de los parámetros de solicitud.

Generar Device Fingerprint

Antes de enviar la petición de cobro, debes generar el Device Fingerprint del usuario. Este dato se genera con base a sus datos de navegación; para ello debes incluir la librería y agregar un input en el formulario de tu sitio web o aplicación con el dato generado. Pagadito utiliza de forma segura este dato para analizar el nivel de riesgo de la transacción.

[JAVASCRIPT]

```

<html>
  <head>
    <meta charset="ISO-8859-1">

    <!-- You have to include this library -->
  
```

```

<script type="text/javascript" src="cybs_devicefingerprint.js">
</script>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
<!-- Add order and payment inputs -->

<!-- If your project is live, replace SANDBOX by LIVE -->
document.write('<input type="hidden" name="deviceFingerprintID" value="' +
cybs_dfprofiler("pagadito", "SANDBOX") + '>');
</script>
</body>
</html>

```

Enviar cobro

Para enviar la petición de cobro, debes enviar las credenciales de conexión de la cuenta del comercio, un identificador del cobro (ERN), los detalles del cobro (cantidad, descripción, precio), los datos de la tarjeta de crédito/débito del usuario y los datos de navegación.

[REST API]

Endpoint

- SandBox -> <https://sandbox-api.pagadito.com/v1/subscription-by-token/>
- Producción -> <https://api.pagadito.com/v1/subscription-by-token/>

Autenticación

La autenticación a la API se realiza a través de HTTP Basic Auth. Proporcione su clave UID como el valor de nombre de usuario básico y WSK como el valor de contraseña de autenticación básica.

```

/* Copy from Technical Configuration -> Integration Parameters */
Username: USE-YOUR-UID
Password: USE-YOUR-WSK

```

Petición

```
{
  "payment_token": "cus_ac1990b0bbd32f7b",
  "recurring": {
    "interval": "month",
    "interval_count": 3,
    "first_interval_free": false,
    "merchantTransactionId": " SUBSCRIPTION-002",
    "description": "Service info or product data",
    "interval_amount": "10.00"
  },
  "browserInfo": {
    "deviceFingerprintID": "SET-DEVICE-FINGERPRINT-GENERATED",
    "customerIp": "SET-USER-PUBLIC-IP-ADDRESS"
  }
}
```

Respuesta

```
{
  "response_code": "PG200-00",
  "response_message": "Operation successful",
  "request_id": "d52003a9a59ea1727801ed5c6328af94",
  "customer_reply": {
    "authorization": "7DFEC96F",
    "paymentDate": "2020-10-08T17:29:55-06:00",
    "recurring": {
      "amount": "10.00",
      "merchantTransactionId": "SUBSCRIPTION-002",
      "period": "Monthly",
      "subscription_code": "sub_m7segc9u83",
      "client": {
        "firstName": "John",
        "lastName": "Doe",
        "email": "youremail@domain.com"
      }
    },
    "payment_token": "cus_ac1990b0bbd32f7b"
  },
  "request_date": "2020-10-08T17:29:57-06:00"
}
```

[PHP]

keys.inc.php

```
<?php
/* Copy from Technical Configuration -> Integration Parameters */

define("KEY_UID", "CHANGE_ME");
define("KEY_WSK", "CHANGE_ME");

/* If your project is live, uncomment the following line, and comment the next one
*/ // define("GATEWAY_URL", "https://api.pagadito.com/v1/");
define("GATEWAY_URL", "https://sandbox-api.pagadito.com/v1/");
```

04_subscription_by_token.php

```
<?php
require_once 'keys.inc.php';
require_once 'lib/class.pagadito.php';

/* You have to add the recurring information, including the details */
$params = array(
    'payment_token' => 'cus_ac1990b0bbd32f7b',
    'recurring' => array(
        'interval' => 'month',
        'interval_count' => '3',
        'first_interval_free' => false,
        'merchantTransactionId' => 'SUB-' . rand(),
        'description' => 'Service info or product data',
        'interval_amount' => '10.00'
    ),
    'browserInfo' => array(
        'deviceFingerprintID' => '1234567890123456',
        'customerIp' => '172.217.8.78',
    ),
);

/* Now, you send information to Pagadito */
$pagadito = new Pagadito(false); //Change true to debug
$res = $pagadito->createSubscription($params);

/* You may store the information received */
print_r($res);
echo "\n";
```

Cancelar suscripción

Para cancelar una suscripción, debes enviar las credenciales de la cuenta y el código de la suscripción.

[REST API]

Endpoint

- SandBox -> <https://sandbox-api.pagadito.com/v1/subscription-cancel/>
- Producción -> <https://api.pagadito.com/v1/subscription-cancel/>

Autenticación

La autenticación a la API se realiza a través de HTTP Basic Auth. Proporcione su clave UID como el valor de nombre de usuario básico y WSK como el valor de contraseña de autenticación básica.

```
/* Copy from Technical Configuration -> Integration Parameters */  
Username: USE-YOUR-UID  
Password: USE-YOUR-WSK
```

Petición

```
{  
  "subscription_code": "sub_kvr8m5bw9q"  
}
```

Respuesta

```
{  
  "response_code": "PG200-00",  
  "response_message": "Operation successful",  
  "request_id": "7ca516ff2d11c10b5f5e87e436e6984e",  
  "subscription_code": "sub_kvr8m5bw9q",  
  "request_date": "2020-10-08T08:58:36-06:00"  
}
```


[PHP]

keys.inc.php

```
<?php
/* Copy from Technical Configuration -> Integration Parameters */
define("KEY_UID", "CHANGE_ME");
define("KEY_WSK", "CHANGE_ME");

/* If your project is live, uncomment the following line, and comment the next one
*/ // define("GATEWAY_URL", "https://api.pagadito.com/v1/");
define("GATEWAY_URL", "https://sandbox-api.pagadito.com/v1/");
```

05_subscription_cancel.php

```
<?php
require_once 'keys.inc.php';
require_once 'lib/class.pagadito.php';

/* You have to add the subscription code */
$params = array(
    'subscription_code' => 'sub_21pic17ja4'
);

/* Now, you send information to Pagadito */
$pagadito = new Pagadito(false); //Change true to debug
$res = $pagadito->cancelSubscription($params);

/* You may store the information received */
print_r($res);
echo "\n";
```

Notas

	• La habilitación de “Suscripción con Tarjeta Tokenizada” debe ser solicitada al Equipo Técnico de Pagadito, indicando cuál es la cuenta del Comercio. • Para este servicio únicamente se permite el cobro en Dólar Americano (USD).
---	--

Temas relacionados

Pago con Tokenización.

Pago con Tarjeta Tokenizada.

Suscripción con Tokenización.

ANEXO Listado de Parámetros de REST API.

ANEXO Listado de Valores Devueltos por la REST API.

ANEXO Listado de Códigos de Estado HTTP de REST API.

ANEXO Listado de Códigos de Respuesta de REST API.

ANEXO Listado de Códigos ISO 3166 para Países.

ANEXO Listado de Códigos ISO para estados de Estados Unidos. ANEXO Tarjetas de crédito / débito para pruebas.

Webhooks.

Reembolsos

Descripción

Consiste en la devolución de un pago ya procesado por el comercio y que han generado una aprobación de la transacción. La comunicación con Pagadito es a través de una API REST.


Uso

Ideal para los comercios que han establecido dentro de sus términos o condiciones de uso, que no se cobrara por asociar tarjetas dentro de su plataforma o para devolver el monto de una transacción al cliente. Con este servicio, tu sitio web o aplicación podrá solicitar los reembolsos sin necesidad de acceder a su cuenta Pagadito Comercio.

Pasos

1. Tu aplicación envía a la solicitud del reembolso con el numero de la aprobación.
2. Pagadito procesa el reembolso.
3. Pagadito retorna la información del pago incluyendo el número de aprobación de la transacción y el monto en negativo.
4. Tu sitio web o aplicación, muestra una pantalla de confirmación.

Diagrama

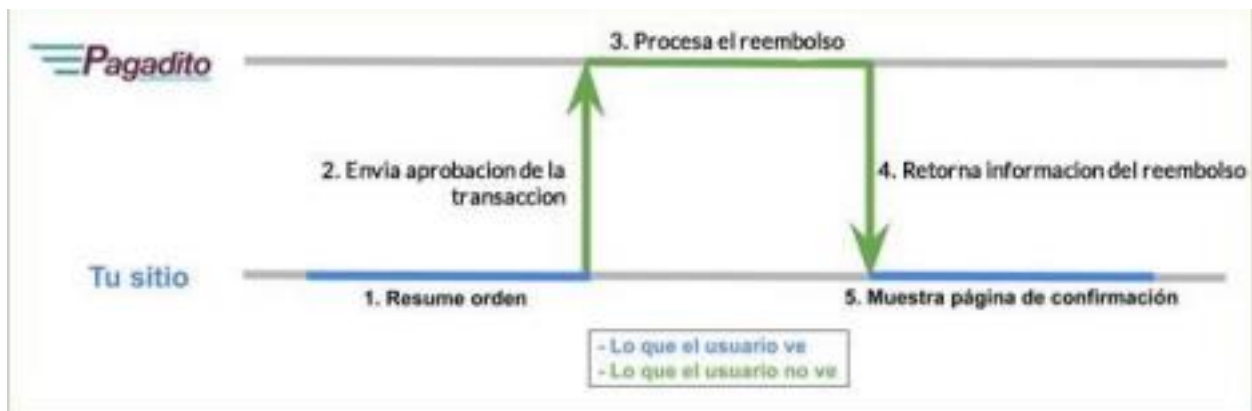

Proceso de Reembolso con Pagadito

Código

Para conectarse a la API, su servidor debe admitir conexiones HTTPS:

- HTTP/1.1
- TLS 1.2

El encabezado de la solicitud:

- “Content-Type” debe establecerse en “Application/json;charset=UTF-8”
- “Content-Length” debe establecerse la longitud en bytes de los parámetros de solicitud.

Reembolsar pago

Para reembolsar pagos, debes enviar las credenciales de la cuenta y el código de la suscripción.

[REST API]

Endpoint

- SandBox -> <https://sandbox-api.pagadito.com/v1/refund/>
- Producción -> <https://api.pagadito.com/v1/refund/>

Autenticación

La autenticación a la API se realiza a través de HTTP Basic Auth. Proporcione su clave UID como el valor de nombre de usuario básico y WSK como el valor de contraseña de autenticación básica.

```
/* Copy from Technical Configuration -> Integration Parameters */
Username: USE-YOUR-UID
Password: USE-YOUR-WSK
```

Petición

```
{
  "authorization": "EEB20041",
  "reason": "Refund payment"
}
```

Respuesta

```
{
  "response_code": "PG200-00",
  "response_message": "Operation successful",
  "request_id": "f18509aca14c02c907ffbe908fc61b42",
  "amount": "-10.00",
  "authorization": "EEB20041",
  "request_date": "2020-10-08T09:00:40-06:00"
}
```

[PHP]

keys.inc.php

```
<?php
/* Copy from Technical Configuration -> Integration Parameters */
define("KEY_UID", "CHANGE_ME");
define("KEY_WSK", "CHANGE_ME");

/* If your project is live, uncomment the following line, and comment the next one
*/ // define("GATEWAY_URL", "https://api.pagadito.com/v1/");
define("GATEWAY_URL", "https://sandbox-api.pagadito.com/v1/");
```

refund.php

```
<?php
require_once 'keys.inc.php';
require_once 'lib/class.pagadito.php';

/* You have to add the subscription code */
$params = array(
  'authorization' => '4F5AA50C',
  'reason' => 'Refund payment'
);

/* Now, you send information to Pagadito */
$pagadito = new Pagadito(false); //Change true to debug
$res = $pagadito->sendRefund($params);

/* You may store the information received */
print_r($res);
echo "\n";
```

Notas

	• La habilitación de “Reembolso” debe ser solicitada al Equipo Técnico de Pagadito, indicando cuál es la cuenta del Comercio.
---	---

Temas relacionados

ANEXO Listado de Códigos de Estado HTTP de REST
API. ANEXO Listado de Códigos de Respuesta de REST
API.

Webhooks

Descripción

Los **Webhooks** son callbacks HTTP que reciben notificaciones para los tipos de eventos a los que están configurados. Son asíncronos, el orden no está garantizado y al ser enviado más de una vez su resultado no cambia.

Uso

Ideal para sitios web o aplicaciones que necesitan una confirmación asíncrona del cambio de estado de sus transacciones. Con este servicio, tu sitio web o aplicación no quedará sin conocer el último estado de cada transacción.

Configuración

Desde la sección Configuración Técnica -> Webhooks, debes agregar la URL escucha y guardar la configuración.

Eventos

Son notificaciones que se envían a la URL configurada, cuando disparador es activado, como por ejemplo el cambio de estado de un pago. Cuando se produce un evento, Pagadito notifica a través de una petición POST HTTP, la cual contiene los detalles del evento y la información de la transacción.

Tipos

Los tipos de eventos son los diferentes disparadores que activan el envío de una notificación. Los tipos de eventos soportados actualmente son los siguientes:

- **TRANSACTION.STATUS.CHANGE:** Este evento es disparado cuando un pago es registrado. También cuando cambia de estado a completado, en verificación, rechazado y expirado.

Información

Cuando un evento ocurre, Pagadito envía la información del evento codificada en formato JSON. Si la aplicación no está disponible o toma demasiado tiempo para responder (timeout), Pagadito cancela la petición y vuelve a intentar hasta un máximo de 20 veces durante 3 días. El parámetro *event_type* indica el disparador del evento.

```
{
  "id": "0b918943df0962bc7a1824c0555a389347b4febd7cf9d1254406d80ce44e3f9",
  "event_create_timestamp": "2019-07-30 14:13:39",
  "event_type": "TRANSACTION.STATUS.CHANGE",
  "resource": {
    "token": "afd7b5af626e37abf008840acfc82daa",
    "ern": "INV 001-002",
    "create_timestamp": "2019-07-30 14:12:35",
    "amount": {
      "total": "70.00",
      "currency": "USD"
    },
    "description": "Pago de prueba",
    "update_timestamp": "2019-07-30 14:13:35",
    "status": "COMPLETED",
    "reference": "C6CA443B",
    "items_list": [
      {
        "quantity": "1",
        "price": "40.00",
        "description": "Pair of Red Shoes Size 8",
        "url_product": ""
      },
      {
        "quantity": "1",
        "price": "30.00",
        "description": "Pair of Blue Jeans Size 32",
        "url_product": ""
      }
    ]
  }
}
```


Firma

Cada uno de los eventos enviados son firmados. Es importante verificar que:

- El evento Webhook se originó desde Pagadito.
- El evento Webhook no fue alterado durante la transmisión.
- El evento Webhook va dirigido al destinatario correcto.

Las siguientes cabeceras se utilizan para proporcionar información para la validación de la firma.

- PAGADITO-SIGNATURE: firma asimétrica generada por Pagadito codificada en Base 64.
- PAGADITO-AUTH-ALGO: algoritmo utilizado para generar y verificar la firma asimétrica.
- PAGADITO-CERT-URL: dirección URL para descargar el certificado de llave pública X509 para ser utilizado en el proceso de verificación.

La firma se genera mediante la concatenación de cinco datos, utilizando | (barra vertical) como separador:

- ID Notificación: Identificador único de la notificación HTTP. Contenida en la cabecera PAGADITO-NOTIFICATION-ID.
- Timestamp Notificación: Timestamp de la notificación HTTP. Contenida en la cabecera PAGADITO-NOTIFICATION-TIMESTAMP.
- ID Evento: Identificador del evento, el cual se incluye en el cuerpo del evento.
- Cyclic Redundancy Check (CRC32): Checksum CRC32 para el cuerpo de la petición HTTP.
- WSK: Credencial de conexión de la Cuenta Pagadito.

La cadena de entrada para validar la firma tendría la siguiente forma:

```
IdNotificacion|TimestampNotificacion|IdEvento|CRC32|WSK
```

El algoritmo de autenticación especificado en PAGADITO-AUTH-ALGO utiliza un algoritmo de firma asimétrica. Esto permite a Pagadito utilizar una llave privada para crear la firma en PAGADITO-SIGNATURE, y te permite utilizar una llave pública

contenida en el certificado cuya ruta se define en PAGADITO-CERT-URL para verificar el evento Webhook.

Código

Leer y verificar webhook

Para poder verificar la notificación webhook debe obtener las cabeceras de la notificación, el certificado y validar la firma del mensaje.

[PHP]

```
<?php
/* Get headers */
$headers = getallheaders();
$notification_id = $headers['PAGADITO-NOTIFICATION-ID'];
$notification_timestamp = $headers['PAGADITO-NOTIFICATION-TIMESTAMP'];
$auth_algo = $headers['PAGADITO-AUTH-ALGO'];
$cert_url = $headers['PAGADITO-CERT-URL'];
$notification_signature = base64_decode($headers['PAGADITO-SIGNATURE']);

/* Get data */
$data = file_get_contents('php://input');

/* Get Event ID */
$array_data = json_decode($data, TRUE);
$event_id = $array_data['id'];

/* Copy from Technical Configuration -> Integration Parameters */
$wsk = 'SET-YOUR-WSK';

/* Generate validation string */
$data_signed = $notification_id . '|' . $notification_timestamp . '|' .
$event_id . '|' . crc32($data) . '|' . $wsk;

/* Get content of certificate */
$http_options = array(
    'http' => array(
        'protocol_version' => '1.1',
        'method' => 'GET',
        'header' => array(
            'Connection: close'
        ),
    ),
);
$cert_stream_context = stream_context_create($http_options);
$cert_content = file_get_contents($cert_url, FALSE,
$cert_stream_context);

/* Get public key */
$pubkeyid = openssl_pkey_get_public($cert_content);
```

```
/* Verify sign */
$verification = openssl_verify($data_signed, $notification_signature,
$pubkeyid, $auth_algo);

/* Free public key */
openssl_free_key($pubkeyid);

/* Validation */
if ($verification == 1) {
    die('Valid');
} elseif ($verification == 0) {
    die('Invalid');
} else {
    die('Error');
}
?>
```

Respuesta

Cuando una aplicación recibe el evento debe responder con un código de estado HTTP de nivel 200. Si se responde con cualquier otro código, Pagadito intentará entregar el evento hasta un máximo de 20 veces en el transcurso de 3 días.

Temas relacionados

ANEXO Listado de Estados de Transacción.

Anexos

Listado de Parámetros de REST API

Definición de los parámetros enviados al consumir la REST API.

Card Object

Contiene la información de la tarjeta.

Nombre Campo	Tipo	Descripción	Formato
number	String (16)	Número de tarjeta de crédito ó débito.	1234567890123456
expirationDate	String (7)	Fecha de caducidad de la tarjeta.	MM/YYYY.
cvv	Number (4)	Código de seguridad de la tarjeta.	Tres dígitos para VISA y MasterCard.
cardHolderName	String (26)	Nombre del titular de la tarjeta.	No se permiten caracteres latinos. Se permiten algunos caracteres especiales: - Punto (.) - Guión (-) - Apóstrofe (') - Comilla simple (')
firstName	String (30)	Nombre del titular de la cuenta.	Se permiten caracteres latinos. Se permiten algunos caracteres especiales: - Punto (.) - Apóstrofe (')
lastName	String (30)	Apellido del titular de la cuenta.	Se permiten caracteres latinos. Se permiten algunos caracteres especiales: - Punto (.) - Apóstrofe (')

email	String (60)	Correo electrónico para el cliente. <u>Nota:</u> Pagadito envía un email de confirmación en cada pago realizado.	example@example.com
-------	----------------	--	---------------------

billingAddress Object

Contiene la dirección de facturación del titular de la cuenta.

Nombre Campo	Tipo	Descripción	Formato
city	String (30)	Ciudad de la dirección de facturación.	Se permiten caracteres latinos. Se permiten algunos caracteres especiales: - Punto (.) - Apóstrofe (')
state	String (80)	Estado o provincia de la dirección de facturación.	Alfanumérico Se permiten caracteres latinos. Algunos caracteres especiales están permitidos: - Paréntesis () - Guión (-) - Punto (.) - Apóstrofe (') <u>Nota:</u> Para Estados Unidos, use el <i>Listado de Códigos ISO para estados de Estados Unidos</i> .
zip	String (15)	Código postal de la dirección de facturación.	Se permiten algunos caracteres especiales: - Punto (.) - Guión (-) Si el país de facturación es Estados Unidos, es requerido y los caracteres numéricos tienen los siguientes formatos: • 5 caracteres: NNNNN • 9 caracteres: NNNNN NNNN
countryId	Number (3)	País de la dirección de facturación.	Utilice los códigos de país de tres números que se encuentran en el <i>Listado de Códigos ISO 3166 para Países</i> .

line1	String (60)	Complemento de la dirección de facturación (por ejemplo, calle)	Alfanumérico Se permiten caracteres latinos. Algunos caracteres especiales están permitidos: - Punto (.) - Coma (,) - Numeral (#) - Punto y coma (;) - Guión (-) - Símbolo de grado (°) - Ampersand (&) - Asterísco (*)
phone	String (15)	Teléfono del cliente. Incluir el código de área	Se permiten algunos caracteres especiales:" - Paréntesis () - Signo Más (+) - Guión (-) - Asterísco (*)

transaction Object

Contiene la información de la transacción a procesar.

Nombre Campo	Tipo	Descripción	Formato
merchantTransactionId	String (100)	Referencia o número de rastreo generada por el Comercio.	Alfanumérico Caracteres alfanuméricos latinos no son permitidos. Caracteres especiales permitidos: - Punto (.) - Guión (-)
currencyId	String (3)	Moneda en que se procesará la transacción.	Código ISO de 3 letras de la moneda. Actualmente solo USD.

transactionDetails Object

Contiene la información de los detalles de la transacción a procesar.

Nombre Campo	Tipo	Descripción	Formato
Quantity	Number (4)	Número de ítems.	
Description	String (100)	Descripción del ítem	
Amount	Decimal (10, 2)	Precio unitario.	Un decimal positivo o negativo en la unidad de moneda (ej., 100.00 para cargar \$100.00). Un monto negativo representa un descuento para el cliente. Monto mínimo 1USD.

browserInfo Object

Contiene la información del dispositivo donde se realiza la transacción.

Nombre Campo	Tipo	Descripción	Formato
deviceFingerprintID	Number (40)	Device Fingerprint Generado por el script en JavaScript provisto. Esta información debe ser con base al navegador del cliente.	
customerIp	String (100)	Una IP pública válida del navegador del cliente.	

payment Object

Contiene el token de la tarjeta tokenizada en el primer pago.

Nombre Campo	Tipo	Descripción	Formato
payment_token	String (20)	Token asociado a la tarjeta de crédito/débito.	CUS_XXXXXXXXXXXXXXXXXX
transaction	Object	Contiene la información de la transacción. El primer pago.	

48

recurring Object

Contiene los datos de la suscripción a procesar.

Nombre Campo	Tipo	Descripción	Formato
interval	String ()	Frecuencia de la suscripción.	week, month, year
interval_count	Number ()	Numero de cobros de la suscripción.	
first_interval_free	Boolean (true, false)	Permite brindar periodo de gracia para la suscripción.	true: queda programada una suscripción. false: se cobra el primer pago y queda programada la suscripción.
merchantTransactionId	String (100)	Referencia o número de rastreo generada por el Comercio.	Alfanumérico Caracteres alfanuméricos latinos no son permitidos. Caracteres especiales permitidos: ". -"
description	String (100)	Descripción de la suscripción.	

45

interval_amount	Decimal (10, 2)	Monto a cobrar por cada pago de la suscripción.	Monto mínimo 1USD.
-----------------	--------------------	--	--------------------

subscription_code

Contiene el código de la suscripción a cancelar.

Nombre Campo	Tipo	Descripción	Formato
subscription_code	String ()	Código de la suscripción.	sub_xxxxxxxxxx

49

refund

Contiene la numero de aprobación de la transacción para .

Nombre Campo	Tipo	Descripción	Formato
authorization	String (8)	Aprobación de la transacción.	Alfanumerico.
reason	String ()	Motivo del reembolso	

50

Listado de Valores Devueltos por la REST API

Definición de los valores devueltos al consumir la REST API.

Nombre Grupo	Nombre Campo	Tipo	Descripción	Formato
pagadito_response	response_code	String (8)	Código de respuesta. Vea el anexo de los códigos de respuesta.	
	response_message	String	Descripción del código de respuesta.	
	request_date	String	Hora en que Pagadito recibió la transacción	ISO 8601 date
	request_id	String (32)	Token Pagadito de la transacción.	Recibirás este dato solo si la transacción pasó la validación de los datos.
customer_reply	payment_token	String (8)	Código asociado a la tarjeta de crédito/débito. Generado por Pagadito en el primer pago procesado con el recurso /customer.	cus_xxxxxx xx xxxxxxxx
	authorization	String (8)	Código alfanumérico con el Número de Aprobación Pagadito.	

	merchantTransacti onId	String (100)	Referencia generada por el Comercio o el número de rastreo provisto en el pago.	
	totalAmount / amount	Decimal	Monto total del pago cargado al usuario.	
	period	String	Frecuencia de la suscripcion.	
	subscription_code	String	Codigo asociado a la suscripcion. Generado por Pagadito en el primer pago procesado con el recurso /subscription.	
	firstName	String (60)	Nombre del tarjetahabiente.	
	lastName	String (60)	Apellido del tarjetahabiente.	
	email	String (60)	Correo del pagador	
	paymentDate	Date	Hora en que Pagadito procesó la transacción	ISO 8601 date

Listado de Códigos de Estado HTTP de REST API

Códigos y descripciones de los estados devueltos al consumir la REST API.

Código	Descripción
200	OK Todo funcionó como se esperaba.
400	Mala petición. La petición fue inaceptable. A menudo sucede porque falta un parámetro requerido.
401	Acceso no autorizado. Credenciales incorrectas.
402	Petición falló. Los parámetros eran correctos pero la petición falló.
500	Error de servidor. Tenemos un problema, intente nuevamente.
504	Error de servidor. El servidor tomó mucho tiempo en responder

Listado de Códigos de Respuesta de REST API

Códigos y descripciones devueltos al consumir la REST API.

Código	Descripción
PG200-00	Operation successful
PG400-00	Incomplete data
PG400-01	Field missing or invalid type: [parameter]
PG400-02	Invalid format data for field: [parameter]
PG400-03	Unsoported credit/debit card type. We only support VISA AND MASTERCARD.
PG400-04	The card's expiration is invalid. (mes/año)
PG400-05	The card's security code is invalid.
PG400-06	Payments for this country is not supported for Pagadito.
PG400-07	Currency not supported for Pagadito.
PG400-08	The value must be greater than or equal to one - element_ [quantity]
	Invalid format data for field: description element_ [description]
	Invalid format data for field: amount element_ [amount]
PG400-09	Amount is lower than the minimum allowed by Pagadito: \$ 1
PG400-10	Interval amount is greater than the maximum allowed by Pagadito: \$ 50000
PG400-11	Payment token is not valid.

	The card's expiration month is invalid. (mes)
PG400-12	The sandbox cards is not allowed in production environment.
PG400-13	Payment token has expired, no further payments will be allowed.
PG402-00	We're sorry. An error has occurred
	The date of the transaction exceeds the limit allowed to be refunded
PG402-01	The transaction cannot completed by risk analyzer
PG402-02	The transaction cannot completed by bank reject
PG504-00	We're sorry. The server took too long to respond

Listado de Códigos ISO 3166 para Países

Códigos ISO de los países permitidos en los servicios de Pago sin Redirección, Pago con Tokenización y Pago con Tarjeta Tokenizada.

Código ISO	País
222	El Salvador
320	Guatemala
340	Honduras
558	Nicaragua
188	Costa Rica
591	Panamá
840	Estados Unidos
214	República Dominicana
170	Colombia
862	Venezuela
218	Ecuador
604	Perú
068	Bolivia
600	Paraguay

858	Uruguay
032	Argentina
152	Chile
484	México
724	España
630	Puerto Rico
036	Australia
620	Portugal
124	Canadá
276	Alemana
040	Austria
056	Bélgica
208	Dinamarca
246	Finlandia
250	Francia
372	Irlanda
380	Italia

442	Luxemburgo
528	Países Bajos
616	Polonia
826	Reino Unido
752	Suecia
756	Suiza
578	Noruega
076	Brasil
060	Bermuda
084	Belice
534	San Martín
328	Guyana
740	Surinam
608	Filipinas
388	Jamaica
158	Taiwan
191	Croacia

646	Rwanda
192	Cuba
780	Trinidad y Tobago
643	Federación Rusa
410	Corea
156	China
356	India
376	Israel
392	Japón
634	Catar
136	Islas Caimán
044	Bahamas

Listado de Códigos ISO para estados de Estados Unidos

Códigos ISO de los estados de Estados Unidos permitidos en los servicios de Pago con Tokenización y Pago con Tarjeta Tokenizada.

Código ISO	Estado
AL	Alabama (AL)
AK	Alaska (AK)
AZ	Arizona (AZ)
AR	Arkansas (AR)
CA	California (CA)
CO	Colorado (CO)
CT	Connecticut (CT)
DE	Delaware (DE)
FL	Florida (FL)
GA	Georgia (GA)
HI	Hawaii (HI)
ID	Idaho (ID)
IL	Illinois (IL)
IN	Indiana (IN)

IA	Iowa (IA)
KS	Kansas (KS)
KY	Kentucky (KY)
LA	Louisiana (LA)
ME	Maine (ME)
MD	Maryland (MD)
MA	Massachusetts (MA)
MI	Michigan (MI)
MN	Minnesota (MN)
MS	Mississippi (MS)
MO	Missouri (MO)
MT	Montana (MT)
NE	Nebraska (NE)
NV	Nevada (NV)
NH	New Hampshire (NH)
NJ	New Jersey (NJ)
NM	New Mexico (NM)

NY	New York (NY)
NC	North Carolina (NC)
ND	North Dakota (ND)
OH	Ohio (OH)
OK	Oklahoma (OK)
OR	Oregon (OR)
PA	Pennsylvania (PA)
RI	Rhode Island (RI)
SC	South Carolina (SC)
SD	South Dakota (SD)
TN	Tennessee (TN)
TX	Texas (TX)
UT	Utah (UT)
VT	Vermont (VT)
VA	Virginia (VA)
WA	Washington (WA)
WV	West Virginia (WV)

WI	Wisconsin (WI)
WY	Wyoming (WY)
DC	DC (DC)

Listado de Códigos de Respuesta de PagSMS

Listado de Códigos de Respuesta devueltos por el servicio de PagSMS.

statusCode	Message
0	Service executed successfully.
1	An exception occurred. Verify sent data.
2	It was not possible to get the payment URL.
3	Email could not be sent.
4	Sending medium was not specified.
5	Incomplete data.

Tarjetas de crédito / débito para pruebas

Puede utilizar las siguientes tarjetas de crédito para probar el entorno Sandbox.

Marca	Número	Fecha de expiración	CVV
VISA	4111111111111111 4242424242424242	12/2030	123
MasterCard	5555555555554444 5105105105105100	12/2030	123

Por favor, no utilice esto en un entorno de producción.