


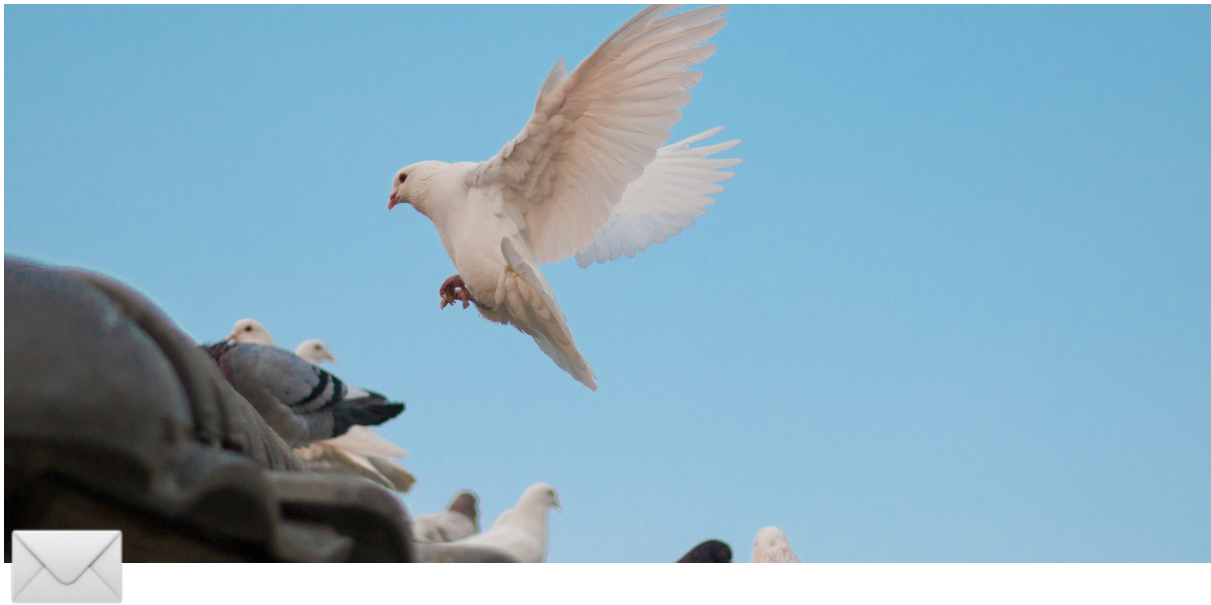

Funções

Mostrando como fazer e quando fazer

- ☒ Parâmetros
- ☒ Retornando valores
- ☐ Arrow functions

Closures - JavaScript | MDN

Uma closure é a combinação de uma função com as referências ao estado que a circunda (o ambiente léxico). Em outras palavras, uma closure lhe dá acesso ao escopo

 <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Guide/Closures>

 mdn web docs

IIFE - Glossário do MDN Web Docs | MDN

IIFE (Immediately Invoked Function Expression) é uma função em JavaScript que é executada assim que definida.

 <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Glossary/IIFE>

 mdn web docs

Exercícios

1. Crie uma função chamada `mostrarMensagem` que imprime `"Olá, mundo!"`. Depois, chame essa função.
2. Crie uma função `cumprimentar(nome)` que recebe um nome e imprime `"Olá, <nome>!"`. Teste com seu nome.
3. Crie uma função `cumprimentarOpcional(nome)` onde `nome` tem valor padrão `"Visitante"`. Imprima a saudação e teste chamando a função com e sem argumento.
4. Crie a função `informarPessoa(nome, idade)` que imprime nome e idade. Teste passando argumentos na ordem correta e invertida para observar o resultado.
5. Use a função abaixo para imprimir `"Oi, Lucas!"` passando apenas o segundo argumento.

```
function mostrarMensagem(texto = "Oi", usuario = "Anonimo") {  
  console.log(`${texto}, ${usuario}!`)  
}
```

6. Implemente `criarProduto({ nome, preco, disponivel })` que imprime os dados do produto. Teste omitindo alguns campos.
7. Crie uma função `multiplicar(...numeros)` que retorna o produto de todos os números passados.
8. Crie uma função `infoPessoa(nome, idade, ativo)` que retorna um objeto com essas propriedades e mais uma `status` que indica `"Ativo"` ou `"Inativo"` conforme o booleano.
9. Faça `classificarIdade(idade)` que retorna `"Menor"` se idade < 18, ou `"Adulto"` caso contrário. Coloque um `console.log` após o `return` para ver se executa.
10. Implemente `minMax(array)` que retorna um array com o mínimo e máximo valor do array recebido. Use desestruturação para obter esses valores.
11. Crie `dadosPessoa()` que retorna um objeto com `nome`, `idade` e `ativo`. Use desestruturação para imprimir cada propriedade.
12. Reescreva a função abaixo usando arrow function com sintaxe reduzida:

```
function triplo(n) {  
  return n * 3  
}
```

13. Reescreva a função `triplo(n)` como arrow function, que retorna o triplo de `n`. Se `n` não for número, retorne 0.
14. Crie uma arrow function que recebe dois números e retorna sua soma.
15. Crie uma arrow function `criarCarro(marca, ano)` que retorna um objeto com as propriedades `marca` e `ano`. Desafio: não utilizar `return`.