

SWISH File Edit Examples Help

Program 1

```

1 // Escribe: relación entre ciudades
2 ciudad(bogota).
3 ciudad(medellin).
4 ciudad(cali).
5 ciudad(cartagena).
6 ciudad(monizales).
7 ciudad(barranquilla).
8 ciudad(pasto).
9 ciudad(norquia).
10
11 // Escribe: vuelos directos
12 vuelo(bogota, medellin).
13 vuelo(medellin, cartagena).
14 vuelo(cali, bogota).
15 vuelo(bogota, cartagena).
16 vuelo(cartagena, cartagena).
17 vuelo(medellin, barranquilla).
18 vuelo(pasto, bogota).
19 vuelo(bogota, pasto).
20
21

```

10 users online

Search

Class

vuelo(bogota, medellin)
 true
 vuelo(bogota, Destino)
 Destino = medellin
 Destino = cartagena
 Destino = pasto
 vuelo(Origen, medellin)
 Origen = bogota
 vuelo(Origen, cali)
 false

Your query goes here ...

vuelo(bogota, medellin)
 vuelo(bogota, medellin) vuelo(bogota, Destino)
 vuelo(bogota, Destino)
 vuelo(Origen, medellin)
 vuelo(Origen, cali)

Examples History Solutions

table results Run

SWISH File Edit Examples Help

Program 1

```

1 // Escribe: relación entre ciudades
2 ciudad(bogota).
3 ciudad(medellin).
4 ciudad(cali).
5 ciudad(cartagena).
6 ciudad(monizales).
7 ciudad(barranquilla).
8 ciudad(pasto).
9 ciudad(norquia).
10
11 // Escribe: vuelos directos
12 vuelo(bogota, medellin).
13 vuelo(medellin, cartagena).
14 vuelo(cali, bogota).
15 vuelo(bogota, cartagena).
16 vuelo(monizales, cartagena).
17 vuelo(medellin, barranquilla).
18 vuelo(pasto, bogota).
19 vuelo(bogota, pasto).
20
21
22 conecta_escala(A, B) :- vuelo(A, C), vuelo(C, B).
23
24 viaje(A, B) :- vuelo(A, B).
25
26 destino(A, B) :- vuelo(A, B).
27
28

```

10 users online

Search

Class

conecta_escala(bogota, barranquilla)
 true
 conecta_escala(Destino)
 Destino = medellin
 Destino = cartagena
 Destino = pasto
 viaje(bogota, pasto)
 true
 Next 10 100 1,000 Stop

Your query

vuelo(bogota, medellin)
 vuelo(bogota, medellin) vuelo(bogota, Destino)
 vuelo(bogota, Destino)
 vuelo(Origen, medellin)
 vuelo(Origen, cali)
 conecta_escala(bogota, barranquilla)
 conecta_escala(Cali, Destino)
 viaje(bogota, pasto)

Examples History Solutions

table results Run

SWISH File Edit Examples Help

Program 1

```

27 destino(A, B) :- vuelo(A, B).
28
29 perro(finlay).
30 perro(bruno).
31 perro(ana).
32 gato(ana).
33 gato(ana).
34 gato(chana).
35 gato(orion).
36 ave(polin).
37
38 duno(ana, finlay).
39 duno(ana, chana).
40 duno(lili, lili).
41 duno(lili, orion).
42 duno(lili, finlay).
43 duno(marta, polin).
44 duno(lili, chana).
45 duno(pedro, bruno).
46
47 time_perro(Persona) :- duno(Persona, Animal), perro(Animal).
48
49 time_gato(Persona) :- duno(Persona, Animal), gato(Animal).
50
51 time_mascotas(Persona) :- duno(Persona, Animal), duno(Persona, Animal2), Animal2 \= Animal.
52
53 mascota_compartida(Persona) :- time_perro(Persona), time_gato(Persona).
54
55 tipo_mascota(Persona, perro) :- duno(Persona, Animal), perro(Animal).
56
57 tipo_mascota(Persona, gato) :- duno(Persona, Animal), gato(Animal).
58
59 tipo_mascota(Persona, ave) :- duno(Persona, Animal), ave(Animal).
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

```

10 users online



Search

Class

time_perro(Persona)
 Persona = ana
 Persona = lili
 Persona = polin
 time_gato(Persona)
 Persona = ana
 Persona = lili
 Persona = lili
 Persona = lili
 false
 time_mascotas(Persona)
 Persona = ana
 Persona = ana
 Persona = lili
 Persona = lili
 Persona = lili
 Persona = lili
 Persona = lili
 Persona = lili
 false
 mascota_compartida(Persona)
 Persona = ana
 Persona = lili
 Persona = lili
 false
 mascota_compartida(Persona1, Persona2)
 mascota_compartida(Persona1, Persona2).

Examples History Solutions

table results Run

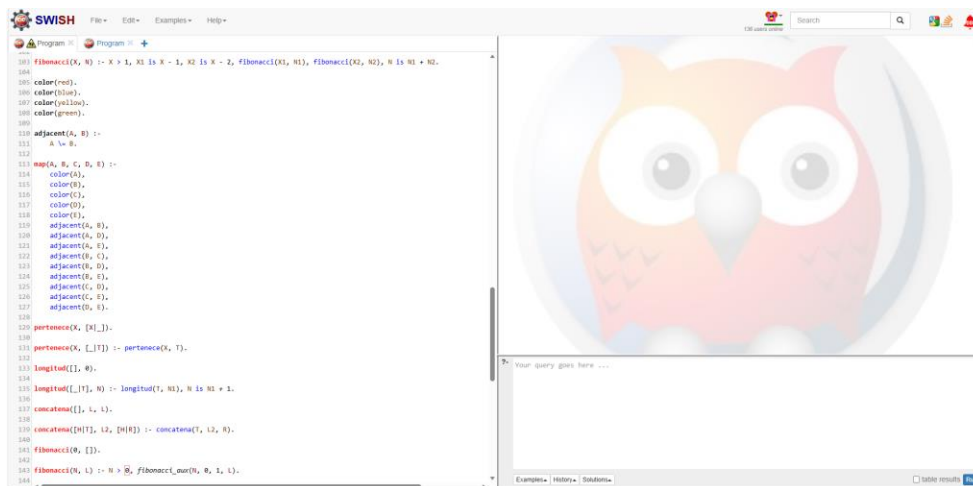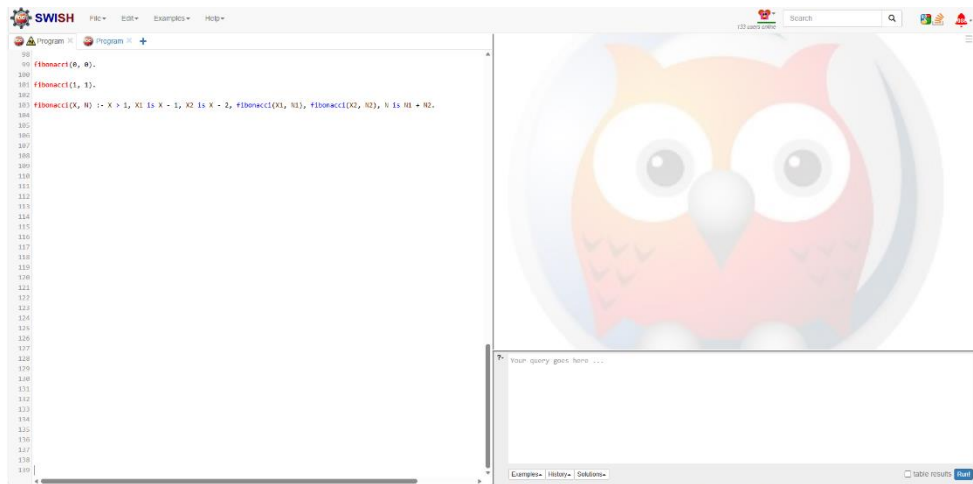

File Edit Examples Help

Search

Program

Program

```

17 tipo_mascota(Persona, perro) :- dueño(Persona, Animal), perro(Animal).
18
19 tipo_mascota(Persona, gato) :- dueño(Persona, Animal), gato(Animal).
20
21 tipo_mascota(Persona, ave) :- dueño(Persona, Animal), ave(Animal).
22
23 % Hechos: estudiante y su nota final en un curso
24 nota(sra, 4.5).
25 nota(sra, 2.8).
26 nota(sra, 3.7).
27 nota(juan, 5.0).
28 nota(juan, 2.5).
29
30 % Hechos: estudiante y su nota final en un curso
31 nota(sra, 4.5).
32 nota(sra, 2.8).
33 nota(sra, 3.7).
34 nota(juan, 5.0).
35 nota(juan, 2.5).
36
37 aprobada(Estudiante) :- nota(Estudiante, Nota), Nota < 3.0.
38
39 aprobada(Estudiante) :- nota(Estudiante, Nota), Nota >= 3.0.
40
41 rango(Estudiante, Min, Max) :- nota(Estudiante, Nota), Nota >= Min, Nota <= Max.
42                                [nota/2: No help available]
43
44 clasificacion(Estudiante, reprobado) :- nota(Estudiante, Nota), Nota >= 0.0, Nota < 2.9.
45
46
47 clasificacion(Estudiante, aprobado) :- nota(Estudiante, Nota), Nota >= 3.0, Nota < 3.9.
48
49
50 clasificacion(Estudiante, regular) :- nota(Estudiante, Nota), Nota >= 4.0, Nota < 4.4.
51
52 clasificacion(Estudiante, excelente) :- nota(Estudiante, Nota), Nota >= 4.5, Nota <= 5.0.
53
54
55 distancia((X1,Y1), (X2,Y2), 0) :- 0 is sqrt((X2-X1)^2 + (Y2-Y1)^2).
56
57 % Caso base: Lista vacía o con un solo punto -> distancia 0
58 distancia_total([], 0).
59
60 distancia_total([_], 0).
61
62
63 distancia_total([P1, P2 | Resto], Total) :- distancia(P1, P2, 0), distancia_total([P2 | Resto], RestoTotal), Total

```

Your query goes here ...

Examples History Solutions

File Edit Examples Help

Search

Program

Program

```

143 fibonacci(N, L) :- N > 0, fibonacci_aux(N, 0, 1, L).
144
145 fibonacci_aux(N, 0, 1, []).
146
147 fibonacci_aux(N, A, B, L) :- N > 0, append([A], B, L), N1 is N - 1, C is A + B, fibonacci_aux(N1, B, C, L).
148
149 reverse([], []).
150
151 reverse([H|_], R) :- reverse([_], R1), append(R1, [H], R).
152
153 palindromo(L) :- reverse(L, R), L = R.

```

Your query goes here ...

Examples History Solutions