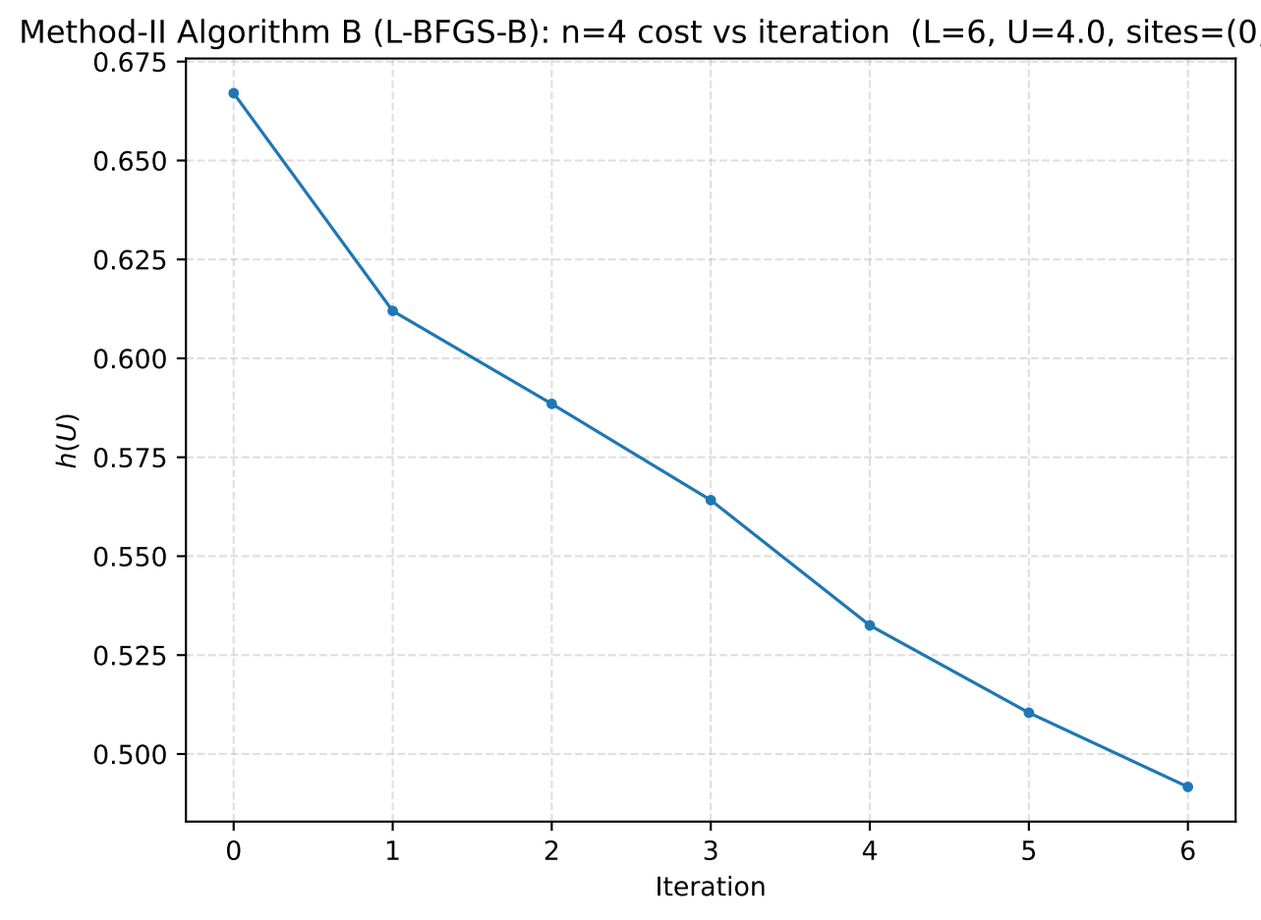
Method-II Algorithm B (L-BFGS-B): n=4 cost vs iteration (L=6, U=4.0, sites=(0, 1, 2, 3))
h(U)
0.675
0.650
0.625
0.600
0.575
0.550
0.525
0.500
0
1
2
3
4
5
6
Iteration

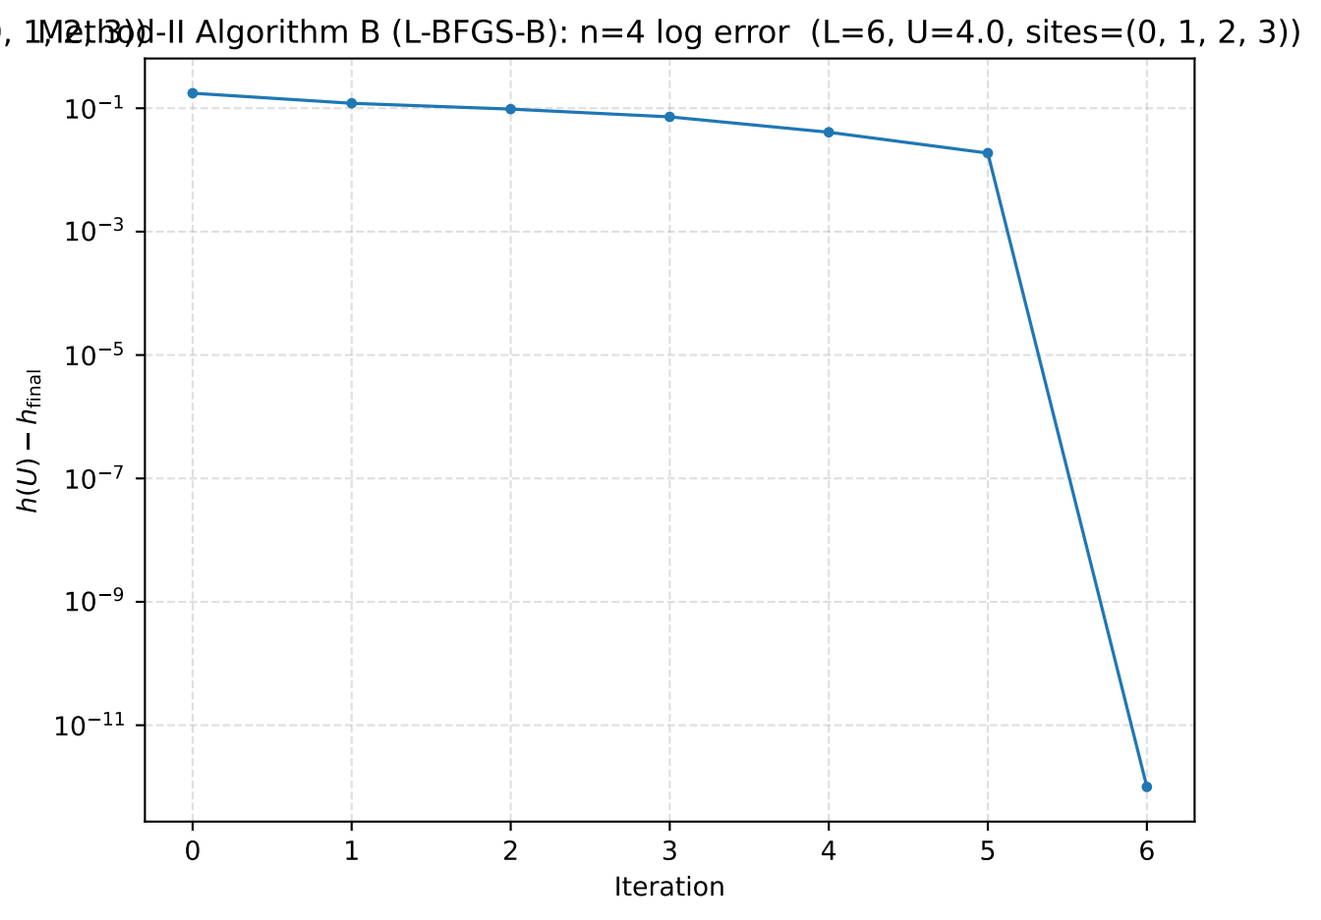
Method-II Algorithm B (L-BFGS-B): n=4 log error (L=6, U=4.0, sites=(0, 1, 2, 3))
h(U) − h_final
10^−1
10^−3
10^−5
10^−7
10^−9
10^−11
0
1
2
3
4
5
6
Iteration