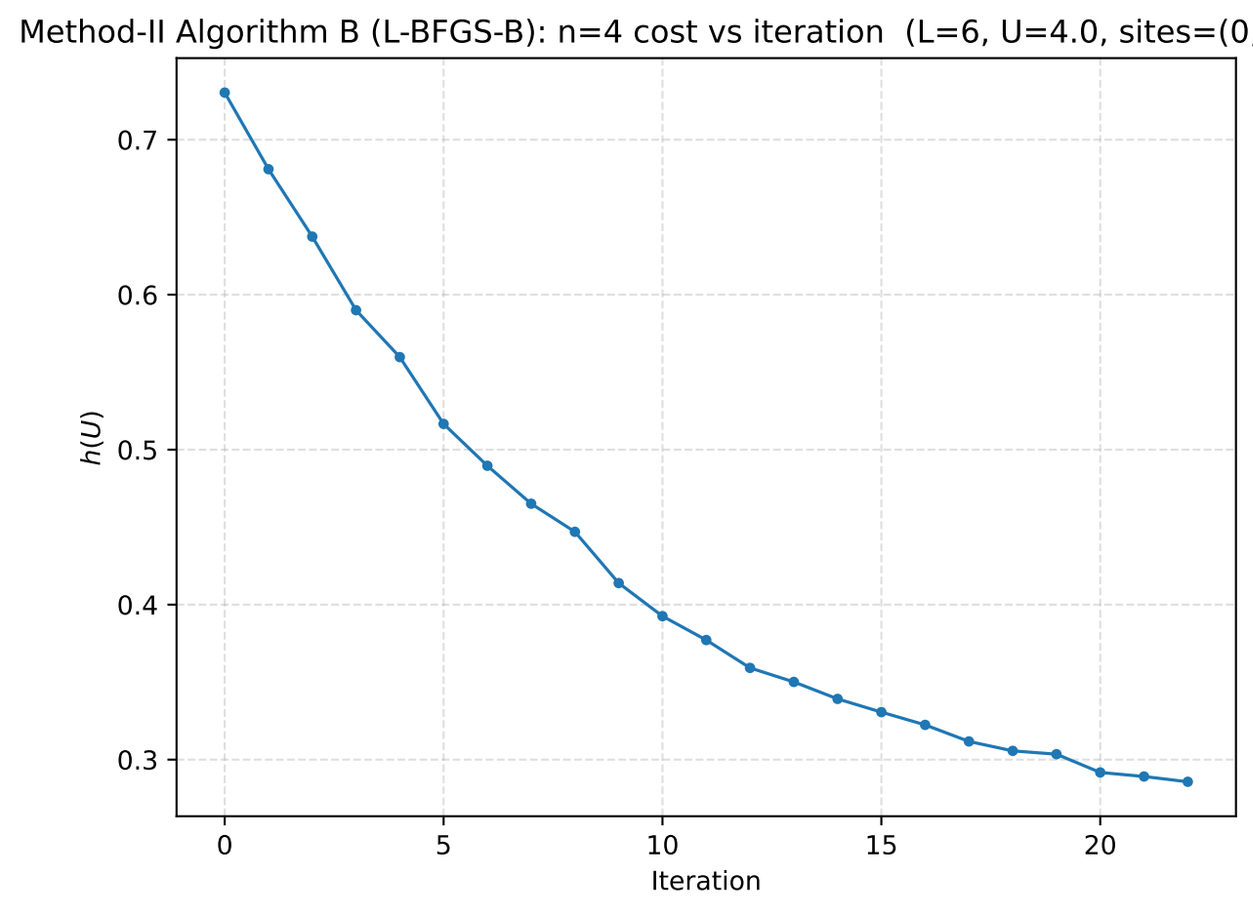
Method-II Algorithm B (L-BFGS-B): n=4 cost vs iteration (L=6, U=4.0, sites=(0, 1, 2, 3))
h(U)
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0
5
10
15
20
Iteration

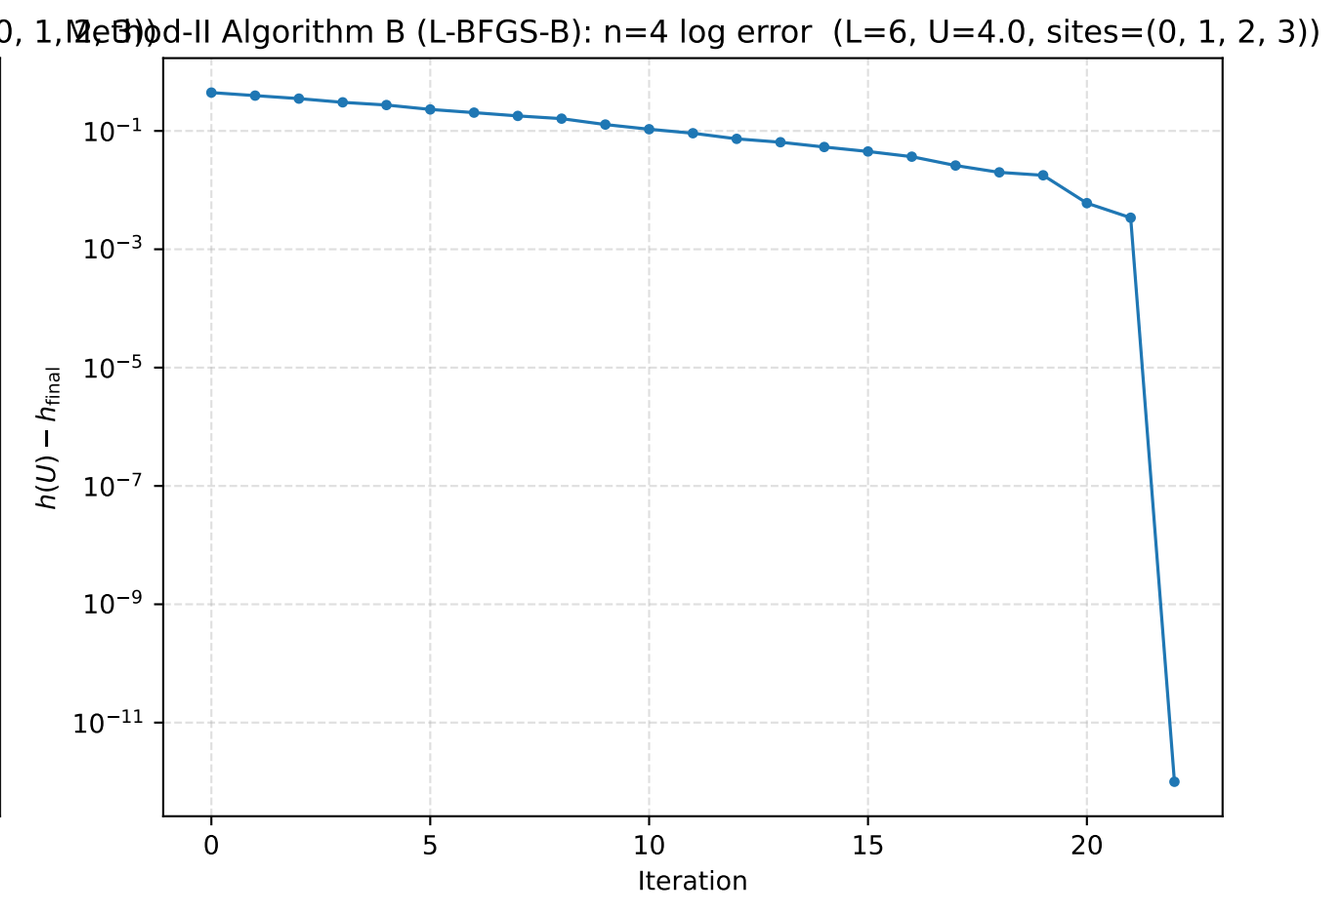
Method-II Algorithm B (L-BFGS-B): n=4 log error (L=6, U=4.0, sites=(0, 1, 2, 3))
$h(U) - h_{\text{final}}$
10^{-1}
10^{-3}
10^{-5}
10^{-7}
10^{-9}
10^{-11}
0
5
10
15
20
Iteration