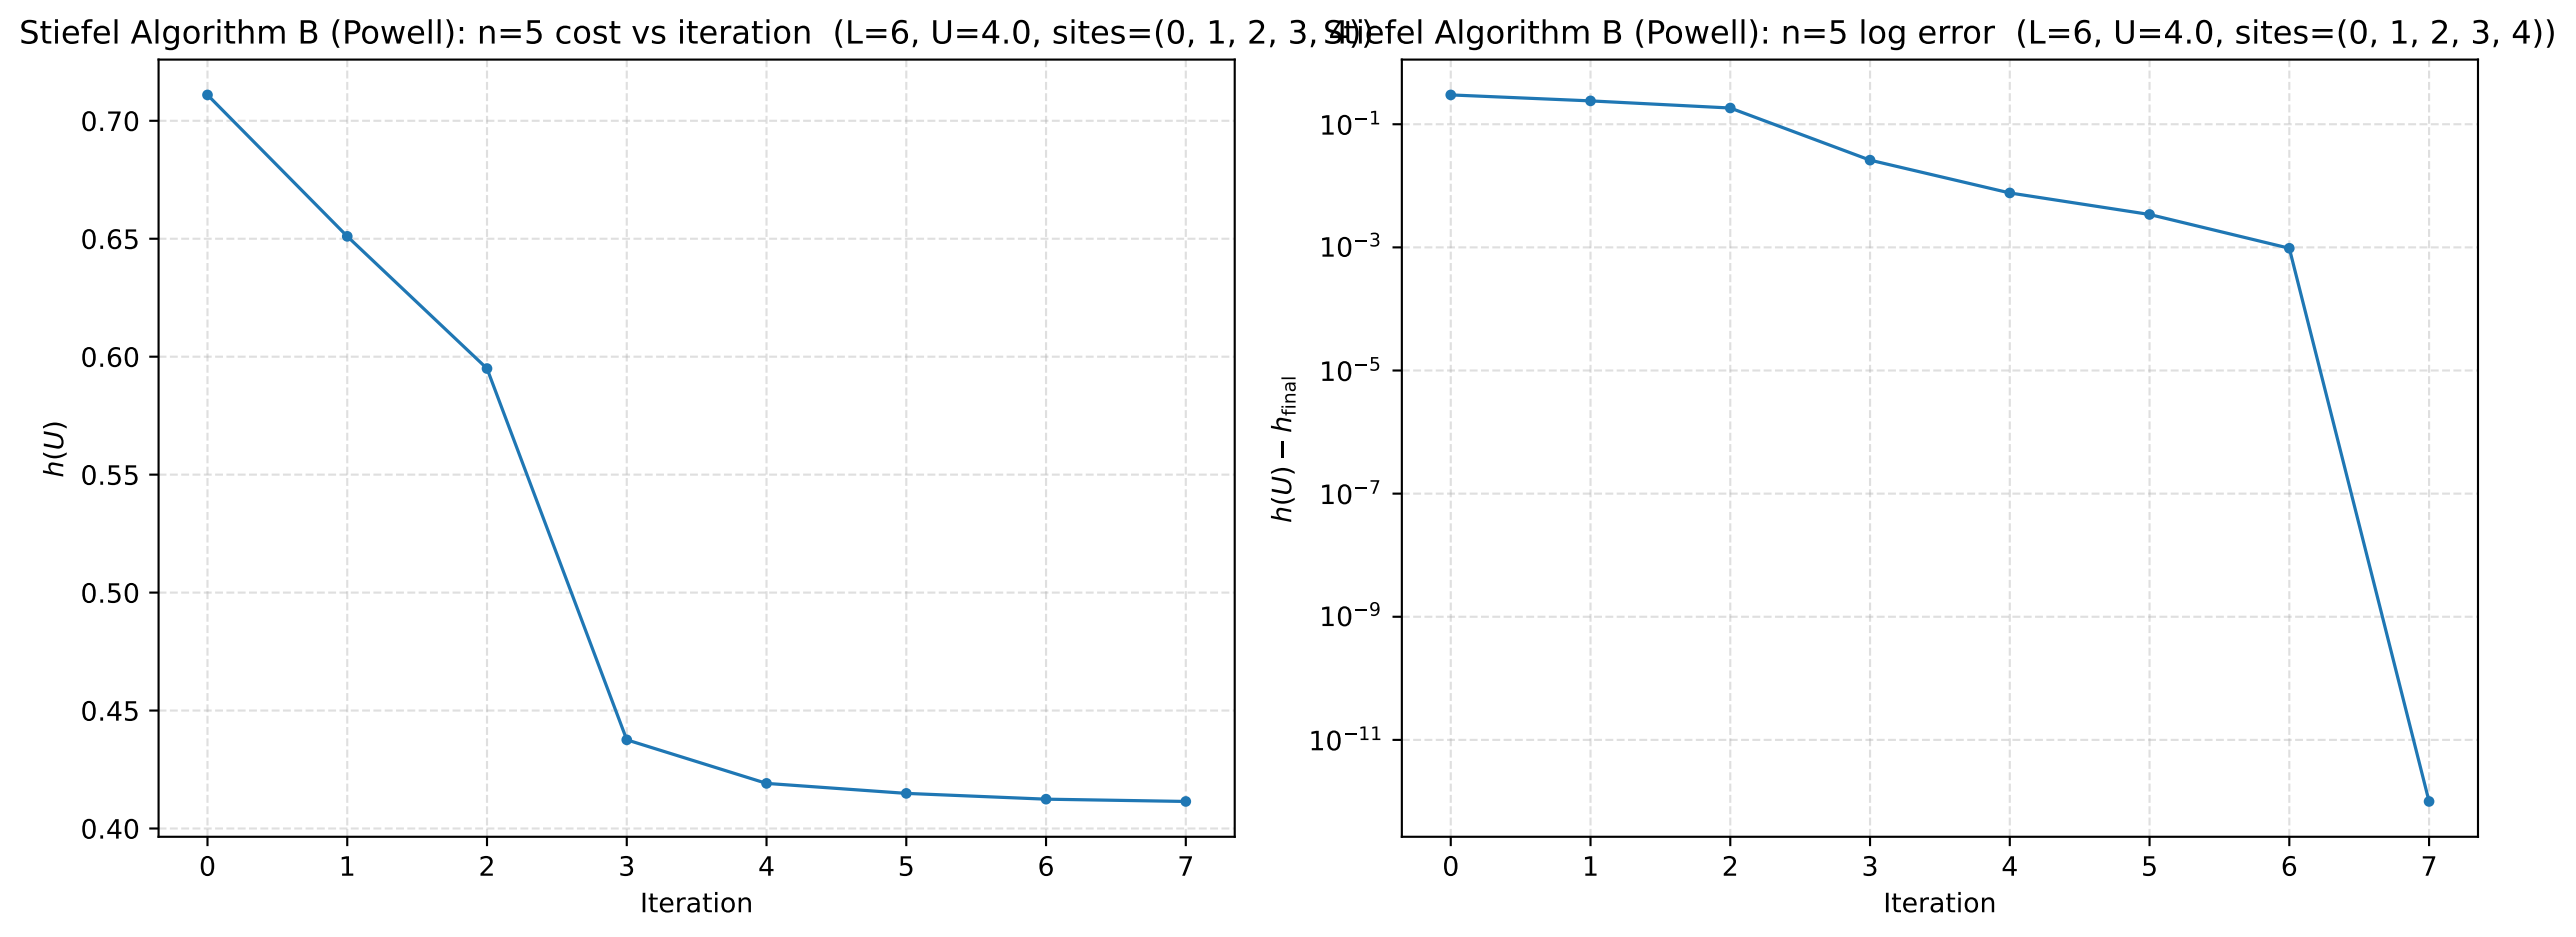
Stiefel Algorithm B (Powell): n=5 cost vs iteration (L=6, U=4.0, sites=(0, 1, 2, 3, 4))
h(U)
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0
1
2
3
4
5
6
7
Iteration
Stiefel Algorithm B (Powell): n=5 log error (L=6, U=4.0, sites=(0, 1, 2, 3, 4))
h(U) − h_final
10^−1
10^−3
10^−5
10^−7
10^−9
10^−11
0
1
2
3
4
5
6
7
Iteration