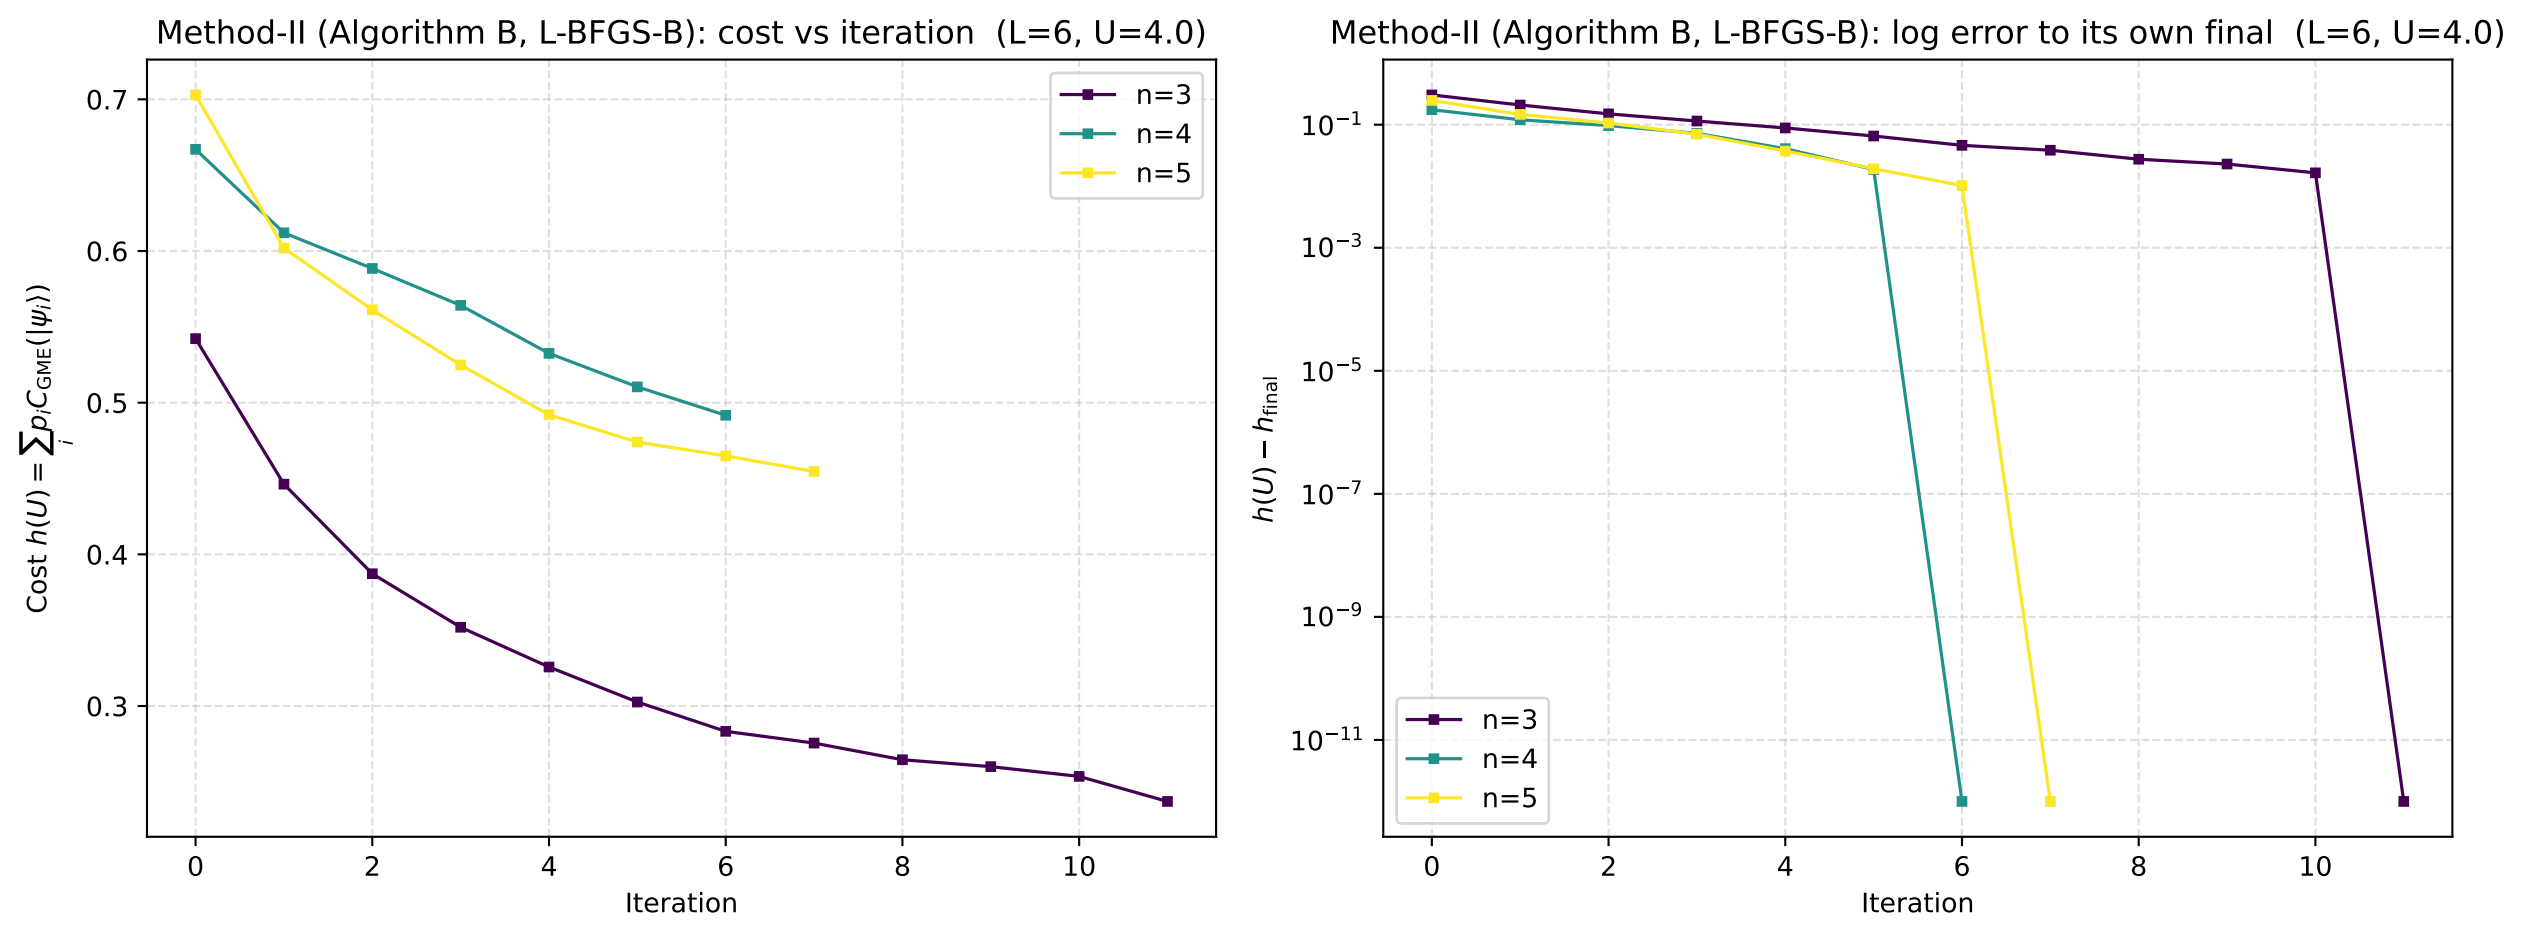
Method-II (Algorithm B, L-BFGS-B): cost vs iteration (L=6, U=4.0)
Cost $h(U) = \sum_i p_i C_{\mathrm{GME}}(|\psi_i\rangle)$
Iteration
n=3
n=4
n=5
Method-II (Algorithm B, L-BFGS-B): log error to its own final (L=6, U=4.0)
$h(U) - h_{\mathrm{final}}$
Iteration
n=3
n=4
n=5