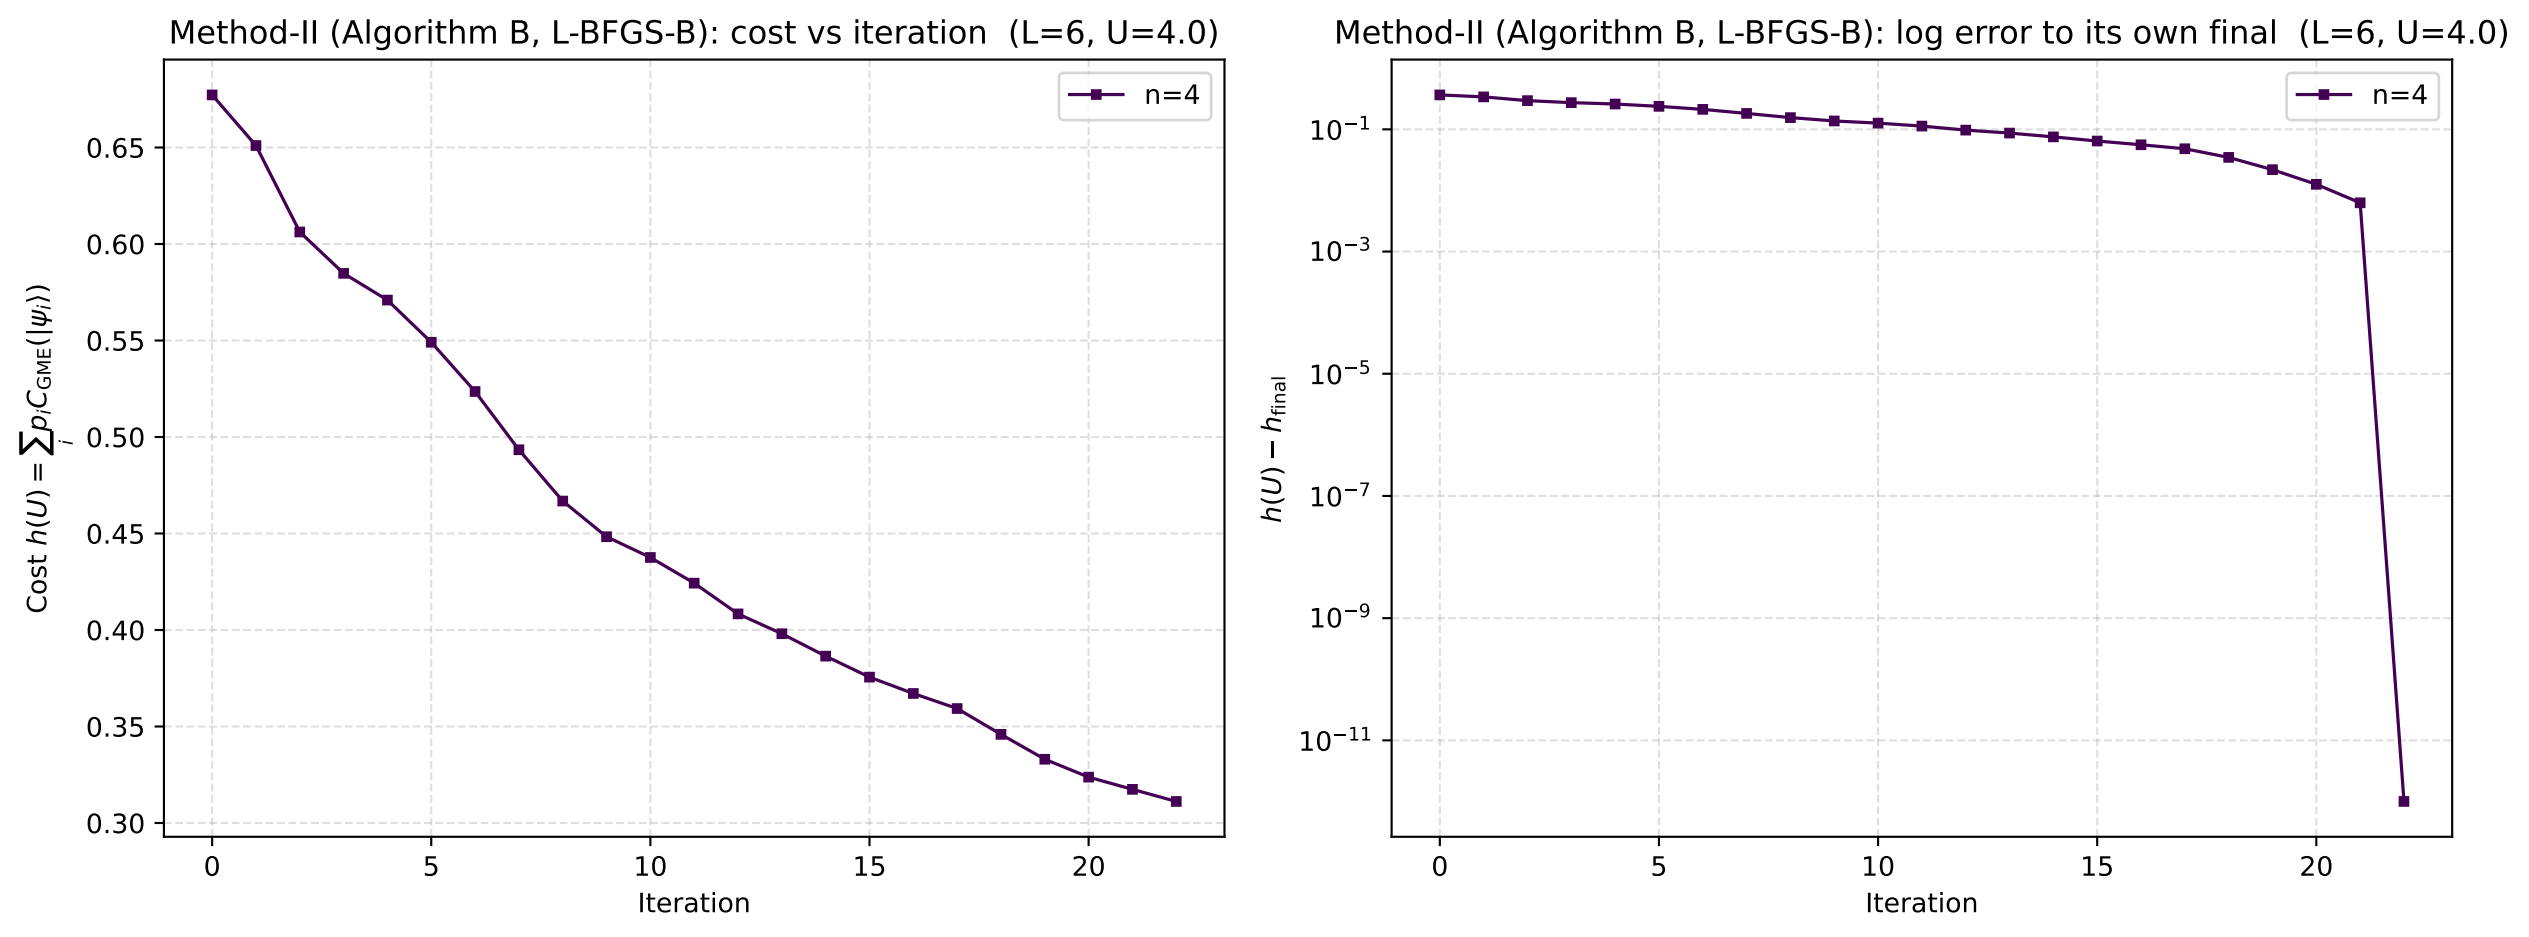
Method-II (Algorithm B, L-BFGS-B): cost vs iteration (L=6, U=4.0)
Cost $h(U) = \sum_i p_i C_{\mathrm{GME}}(|\psi_i\rangle)$
Iteration
n=4
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0
5
10
15
20
Method-II (Algorithm B, L-BFGS-B): log error to its own final (L=6, U=4.0)
$h(U) - h_{\mathrm{final}}$
Iteration
n=4
10^{-1}
10^{-3}
10^{-5}
10^{-7}
10^{-9}
10^{-11}
0
5
10
15
20