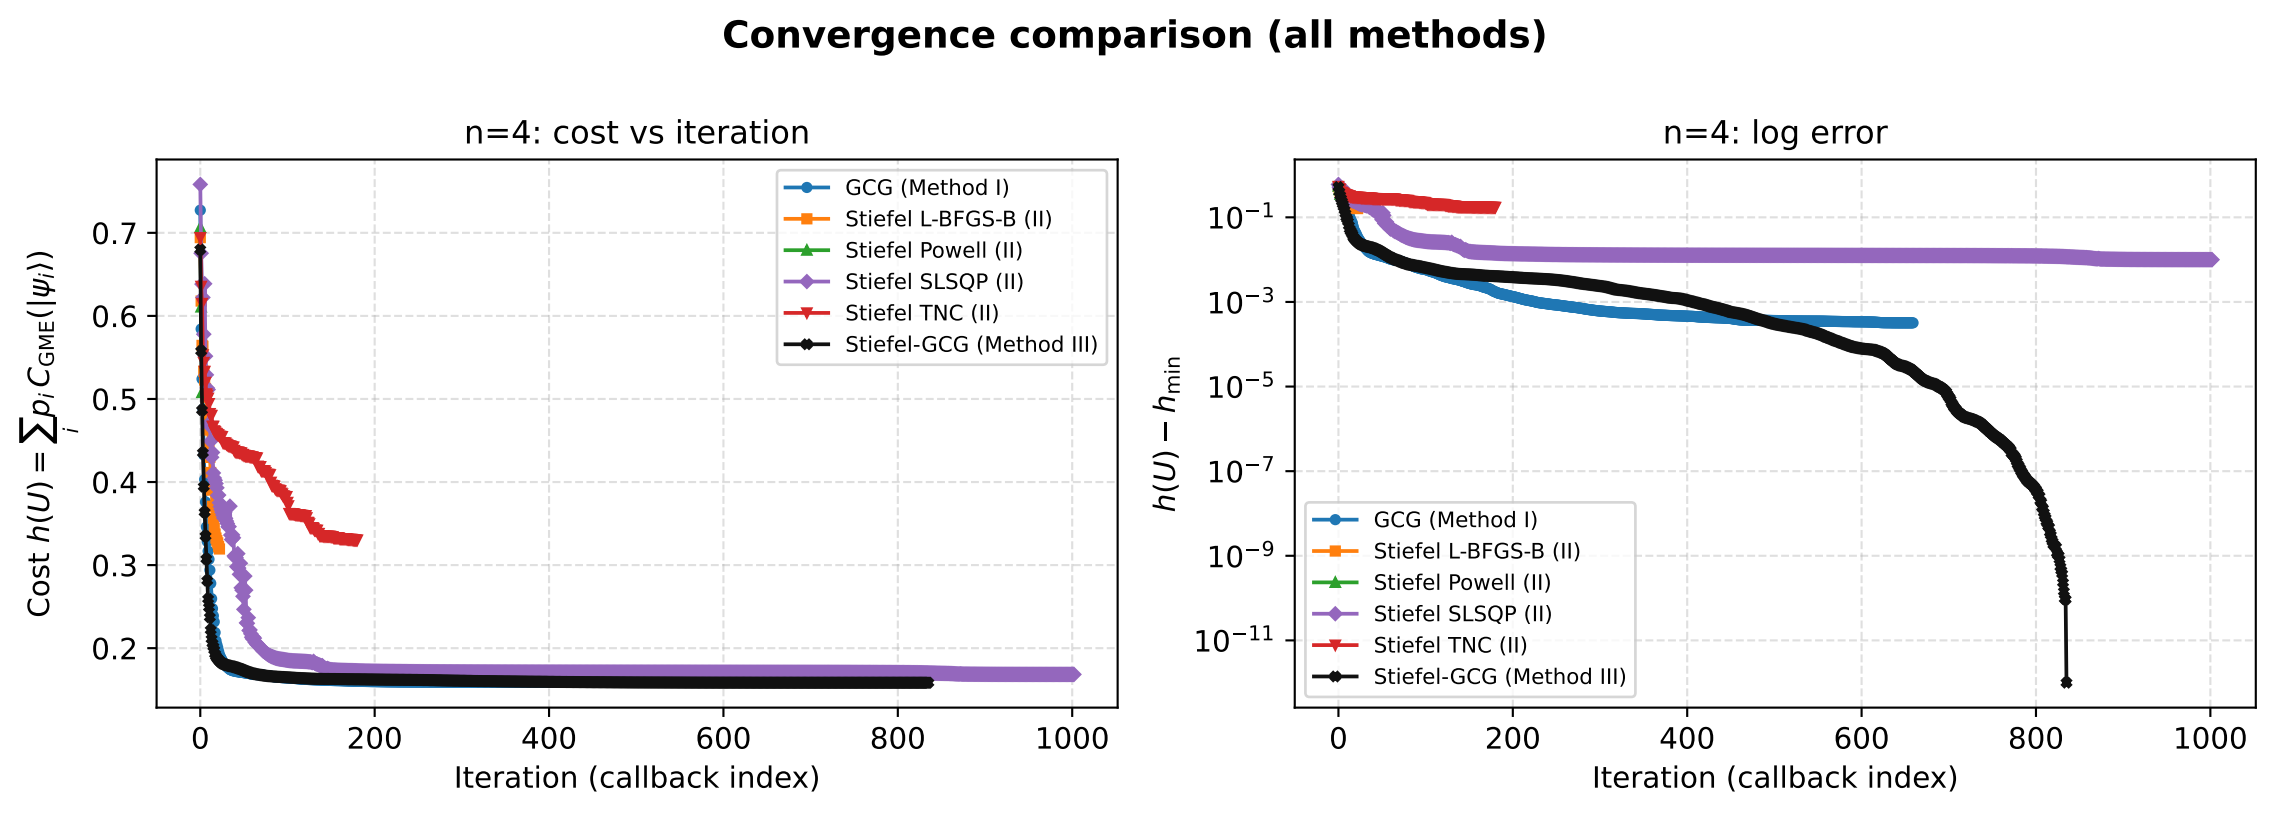

Convergence comparison (all methods)
n=4: cost vs iteration
Cost $h(U) = \sum_i p_i C_{\mathrm{GME}}(|\psi_i\rangle)$
Iteration (callback index)
GCG (Method I)
Stiefel L-BFGS-B (II)
Stiefel Powell (II)
Stiefel SLSQP (II)
Stiefel TNC (II)
Stiefel-GCG (Method III)
n=4: log error
$h(U) - h_{\min}$
Iteration (callback index)