Auswertung von Netzwerkfuzzern am Beispiel des MQTT Protokolls

Analyse der Performance von Netzwerkfuzzern unter Verwendung von Pulsar, AFLNet und boofuzz am Beispiel des MQTT Protokolls

B a c h e l o r a r b e i t

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof
Fakultät Informatik
Studiengang Mobile Computing

Vorgelegt bei
Prof. Dr. Florian Adamsky
Alfons-Goppel-Platz 1
95028 Hof

Vorgelegt von
Sebastian Peschke
Mtr. Nr.: 00706319
Jahnstraße 6a
95030 Hof

Hof, 25. August 2024

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**
1.1 Objective 1
1.2 Struktur 1

2 Hintergrund **2**
2.1 Software-Testing Methoden 2
2.1.1 White-Box testing 2
2.1.2 Black-Box testing 3
2.1.3 Grey-Box testing 3
2.2 Fuzzing 4
2.2.1 Arten des Fuzzing 4
2.2.2 Generierung von Input 6
2.2.3 Intelligenz von Fuzzern 6
2.2.4 Strategien von Fuzzern 7
2.3 Grundlagen der TCP/IP-Kommunikation 8
2.4 Grundlagen des Mosquitto MQTT-Brokers 9

3 Related Work **13**

4 Analyse der Fuzzer Performance **14**
4.1 AFLNet 14
4.1.1 Setup 15
4.1.2 Analyse der Effektivität gesendeter Pakete 17
4.1.3 Analyse der Geschwindigkeit 17
4.1.4 Analyse der gefundenen Bugs 17
4.2 boofuzz 17
4.2.1 Setup 18
4.2.2 Analyse der Effektivität gesendeter Pakete 18
4.2.3 Analyse der gefundenen Bugs (Optional?) 18
4.3 Fuzzing mit Pulsar 18
4.3.1 Setup 19
4.3.2 Erkenntnisgewinn 19
4.4 Vergleich der erhobenen Metriken 19

5 Konklusion und Future Work **20**

A Listings **22**

Abbildungsverzeichnis

1 State Machine des Mosquitto MQTT-Brokers. Sie beschreibt alle Zustände, die der Broker ab Start der Applikation durchlaufen kann. Beginnend mit der Inintialisierung, über den Zuhörenden Modus in dem der Broker auf eingehende Nachrichten wartet, bis hin zum Senden von Nachrichten an die Clients. Clients können sich mit dem Broker verbinden, Nachrichten abonnieren und Nachrichten senden. Der Broker kann Nachrichten an die Clients senden, die diese abonniert haben. 11
2 State Machine des Mosquitto MQTT-Brokers. Sie beschreibt alle Zustände, die der Broker nach Empfangen einer Nachricht durchläuft. Beginnend mit der Überprüfung der Nachricht, über das Weiterleiten der Nachricht an die Abonnenten, bis hin zum Senden der Nachricht an die Clients. 11
3 Format einer MQTT (Message Queueing Telemetry Transport)-Nachricht am beispiel eines Connect-Pakets. 12

Abkürzungsverzeichnis

AFL . . . . . American Fuzzy Lop

DFA . . . . . Deterministic Finite Automaton

DNS . . . . . Domain Name System

FTP . . . . . File Transfer Protocol

IoT . . . . . Internet of Things

IP . . . . . Internet Protocol

MQTT . . . . . Message Queueing Telemetry Transport

pcap . . . . . packet capture

QoS . . . . . Quality of Service

SMTP . . . . . Simple Mail Transfer Protocol

TCP . . . . . Transmition Control Protocol

TLS . . . . . Transport Layer Security

ZUP . . . . . Zu untersuchendes Programm

Listings

1 Einleitung

Kurze Einleitung in das Thema

1.1 Objective

1.2 Struktur

2 Hintergrund

Folgendes Kapitel beschreibt die Grundlagen der in dieser Arbeit angewendeten Testing-Methoden und Herangehensweisen. Hierfür werden zunächst die Software-Testing-Methoden vorgestellt, die im Applikations- und System-Testing verwendet werden. Anschließend wird das Fuzzing als eine der wichtigsten Methoden des Software-Testings vorgestellt und kategorisiert. Zum weiteren Verständnis werden die Grundlagen des TCP (Transmition Control Protocol)-Protokolls erläutert. Darauf aufbauend werden die Grundlagen des ZUP (Zu untersuchendes Programm)s MQTT vorgestellt und die Funktionsweise des Protokolls erläutert, um eine ausreichende Grundlage zum Verständnis der Analyse zu schaffen.

2.1 Software-Testing Methoden

Das Fuzzing ist eine Software-Testing Methode zum Finden von Bugs und Sicherheitslücken in Applikationen. Es gibt verschiedene Arten von Software-Testing Methoden, die in der Software-Entwicklung eingesetzt werden. Die bekanntesten sind White-Box, Black-Box und Grey-Box Testing. Sie unterscheiden sich in der Art und Weise, wie sie die Software testen. Jede Methode hat ihre eigenen Vor- und Nachteile und wird in verschiedenen Situationen eingesetzt. In den folgenden Abschnitten werden die verschiedenen Software-Testing Methoden genauer erläutert.

2.1.1 White-Box testing

Es handelt sich um White-Box Testing, wenn der Tester Zugriff auf den Quellcode der Software hat. Diese Testingmethode wird auch als *Clear-Box*, *Transparent-Box* oder *Open-Box* Testing bezeichnet. Der Tester kann den Quellcode der Software analysieren und die Testfälle basierend auf dem Quellcode erstellen. White-Box Testing wird normalerweise von Entwicklern durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Code korrekt funktioniert und keine Fehler enthält. Es wird auch verwendet, um die Testabdeckung zu messen und sicherzustellen, dass alle Teile des Codes getestet wurden. White-Box Testing ist eine sehr effektive Methode, um Fehler in der Software zu finden, aber es erfordert auch eine gründliche Kenntnis des Quellcodes und der Software-Architektur. Zu White-Box Testing gehören mitunter das *Unit Testing*, bei dem einzelne Komponenten der Software getestet werden und *Path Testing* bei dem alle möglichen Programmpfade innerhalb eines zu testenden Abschnittes abgelaufen und überprüft werden sollen.
Der Vorteil dieser Testmethode besteht darin, dass hierbei komplexe und auch strukturelle

Fehler aufgedeckt werden können. Die Anwendung einer solchen Testmethode findet im optimalen Fall während der Entwicklung einer Anwendung statt.

2.1.2 Black-Box testing

Bei Black-Box Testing wird kein Zugriff auf den Quellcode und die interne Struktur der Application gebraucht. Das Ziel dieser Testmethode ist es zunächst mögliche Eingaben von Benutzern einer Software nachzuahmen. Somit werden funktionalitäten einer Software getestet, ohne dass der Tester den Quellcode kennt. In der Regel werden hierbei nur bereits kompilierte Software-Module oder von außen Zugreifbare Endpunkte getestet. Anwendungsfälle einer solchen Herangehensweise entsprechen einem Penetrationstest oder eines Usability-Tests. Der Vorteil von Black-Box Testing besteht darin, dass das ZUP aus der Sicht des Answers getestet wird. Dabei wird die Software auf ihre Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit getestet.
Black-Box Testing ist eine effektive Methode, um sicherzustellen, dass die Software den gestellten Anforderungen entspricht und keine offensichtlichen Fehler enthält. Es ist jedoch schwierig, komplexe Fehler zu finden, da der Tester keinen Zugriff auf den Quellcode hat und nicht weiß, wie die Software intern funktioniert.

2.1.3 Grey-Box testing

Grey-Box Testing kombiniert beide Aspekte der bereits genannten Ansätze. Hierbei werden Teile des ZUP offengelegt. Während beim White-Box Testing die interne Struktur oder der Code des Systems bekannt und getestet wird und beim Black-Box Testing nur die externen Funktionalitäten ohne Wissen über den internen Aufbau geprüft werden, ermöglicht Grey-Box Testing eine Balance zwischen diesen Ansätzen. Beim Grey-Box Testing hat der Tester teilweise Kenntnisse über die interne Struktur der Anwendung oder des Systems, verwendet diese Informationen jedoch hauptsächlich, um die Erstellung und Durchführung von Testszenarien zu optimieren, die auf der Benutzeroberfläche basieren. Diese Methode erlaubt es, gezielte Testfälle zu entwerfen, die nicht nur auf den sichtbaren Eingaben und Ausgaben basieren, sondern auch auf dem Wissen über die zugrundeliegenden Datenflüsse, Algorithmen oder architektonischen Schwächen. Grey-Box Testing wird häufig in Szenarien eingesetzt, in denen eine vollständige Kenntnis der internen Struktur nicht notwendig oder verfügbar ist, jedoch ein gewisses Maß an Verständnis über die Architektur oder den Code notwendig ist, um tiefere Testfälle zu entwickeln. Diese Technik kann besonders nützlich sein bei der Validierung von Sicherheitsaspekten, der Integrationstests von komplexen Systemen oder der Optimierung der Testabdeckung bei großen Anwendungen. In der Praxis findet Grey-Box Testing Anwendung

in Bereichen wie Web-Applikationen, APIs und bei sicherheitskritischen Systemen, bei denen sowohl die Funktionalität als auch die interne Verarbeitung zuverlässig und sicher getestet werden müssen. Die Methode bietet somit eine ausgewogene Teststrategie, die die Vorteile von White-Box und Black-Box Testing vereint, um eine effektivere Fehlererkennung zu ermöglichen.

2.2 Fuzzing

Nochmal auf black box testing eingehen.
Fuzzing ist eine Black Box Testmethode, die darauf abzielt, Fehler in Software zu finden, indem zufällige oder semi-zufällige Daten als Eingabe verwendet werden. Diese Daten werden in der Regel von einem Fuzzer generiert, der die Software mit den Daten füttert und auf unerwartetes Verhalten prüft. Fuzzing ist eine effektive Methode, um Fehler in Software zu finden, die durch unerwartete Eingaben verursacht werden. Es ist eine weit verbreitete Methode, um Sicherheitslücken in Software zu finden, die von Hackern ausgenutzt werden können. Fuzzing kann auch dazu verwendet werden, um die Stabilität und Zuverlässigkeit von Software zu testen und um sicherzustellen, dass sie korrekt funktioniert [1].
Nicht jeder Fuzzer ist gleich. Es gibt verschiedene Arten von Fuzzern, die unterschiedliche Strategien und Techniken verwenden, um Fehler in Software zu finden. Die Implementierung der Techniken und Strategien hängen von den Anforderungen und Zielen des Fuzzers ab. In den folgenden Abschnitten werden die verschiedenen Arten von Fuzzern, ihre Strategien und Techniken näher erläutert.

2.2.1 Arten des Fuzzing

Die Arten des Fuzzing sind in drei Kategorien unterteilt:

- Black-box Fuzzing
- White-box Fuzzing
- Gray-box Fuzzing

Jede Kategorie hat ihre eigenen Vor- und Nachteile und wird in den folgenden Abschnitten näher erläutert.
Im Black-box Fuzzing wird die Software ohne Kenntnis des ursprünglichen Quellcodes getestet. Der Fuzzer generiert zufällige oder semi-zufällige Eingaben und übergibt sie der Software. Das Generieren der Eingaben erfolgt in der Regel durch Mutation von vorhandenen Eingaben oder durch Generierung neuer Eingaben und wird durch Regeln limitiert. Mit diesen Regeln

wird sichergestellt, dass die Mehrheit der Eingaben nicht von der zu untersuchenden Software – aufgrund von bspw. Syntaxfehlern – abgelehnt wird. Bei der Durchführung des Fuzzing überwacht der Fuzzer das Verhalten der Software und prüft, ob unerwartetes Verhalten auftritt. Das Paradigma, das hierbei verfolgt wird, ist das Testen der Software ohne Kenntnis des Quellcodes, des Kontrollflusses und somit der internen Logik, um die Benutzung aus der Perspektive eines Nutzers der Software nachzustellen.
Die Vorteile dieser Herangehensweise sind, dass der Code nicht verfügbar sein muss und somit auch proprietäre Software getestet werden kann. Zudem werden Fehler gefunden, welche durch einen Nutzer der Software ausgelöst werden können. Der ausschlaggebende Nachteil dieser Vorgehensweise ist, dass die Eingaben aufgrund limitierter Informationen über die Software nicht zu komplexeren Bugs führen können. Das hat zufolge, dass die gefundenen Bugs meistens einfacher Natur sind und Eingaben oftmals nicht in Tiefe Verzweigungen des Codes gelangen können.
Im Gegensatz zum Black-box Fuzzing wird im White-box Fuzzing der Quellcode der Software benötigt. Der Fuzzer generiert Eingaben, die auf der Analyse des Quellcodes basieren. Dabei werden die Eingaben so generiert, dass sie die verschiedenen Pfade und Verzweigungen des Codes abdecken. Das Ziel ist es, die Software mit Eingaben zu füttern, die potenzielle Fehler in den verschiedenen Teilen des Codes auslösen. Durch die Kenntnis des Quellcodes kann der Fuzzer gezieltere Eingaben generieren und somit auch komplexere Fehler finden. Die Vorteile dieser Methode sind, dass sie effektiver ist als Black-box Fuzzing, da sie gezieltere Eingaben generieren kann. Sie kann auch dazu verwendet werden, um spezifische Teile des Codes zu testen und um sicherzustellen, dass sie korrekt funktionieren. Der Nachteil dieser Methode ist, dass der Quellcode verfügbar sein muss, was bei proprietärer Software ein Problem darstellen kann. Zudem kann das White-box Fuzzing aufgrund der Komplexität des Codes und der Anzahl der möglichen Pfade und Verzweigungen sehr aufwendig sein.
Gray-box Fuzzing ist eine Kombination aus Black-box und White-box Fuzzing. Die Verwendung eines Gray-box Fuzzers erfordert keinen Zugriff auf Sourcecode, jedoch kann dieser optional verwendet werden. Unter Verwendung des Quellcodes kann die Performance des Fuzzers verbessert werden, indem gezieltere Eingaben generiert werden. Die Vorteile des Gray-box Fuzzing sind, dass es effektiver ist als Black-box Fuzzing, da es gezieltere Eingaben generieren kann. Außerdem ermöglicht dieser Ansatz auch das Analysieren von proprietärer Software aufgrund dessen, dass der Quellcode nicht für das Fuzzen von Software notwendig ist. Die Herangehensweise des Gray-box Fuzzing ist ähnlich zu dem, des Black-box Fuzzing. Jedoch können vor dem Kompilieren des Quellcodes Instruktionen des Fuzzers eingefügt werden, um das Fuzzing zu verbessern. Zudem wird unter bspw. AFL (American Fuzzy Lop)

ein eigener Compiler verwendet, um Metadaten des Programms zu extrahieren und weitere Instrumentationsanweisungen in den Code zu injizieren.

2.2.2 Generierung von Input

Die Generierung von Input ist ein wichtiger Bestandteil des Fuzzing-Prozesses. Hierbei unterscheiden sich die Fuzzer in ihrer Herangehensweise und den Techniken, die sie verwenden, um Eingaben zu generieren. Die Generierung von Input kann auf verschiedene Arten erfolgen, die in den folgenden Abschnitten näher erläutert werden. Generationsbasierende Fuzzer generieren Eingaben, indem sie eine Menge von Eingaben erstellen. Diese Eingaben basieren auf einem vom Anwender festgelegten Regelwerk. Diese Herangehensweise des Generierens von Eingaben ist effektiv, um die Software mit Eingaben zu versorgen, welche nicht bereits im Vorfeld von dem ZUP als fehlerhaft befunden werden sollen. Beispielsweise ist dies Vorteilhaft, wenn besonders Komplexe Synthax des Input vonnöten ist. Mutationsbasierende Fuzzer generieren Eingaben, indem sie vorhandene Eingaben, welche bereits im Vorfeld definiert wurden, verändern. Hierbei wird der Aufbau und die Struktur der Eingaben standardmäßig nicht berücksichtigt. Diese Veränderung wird Mutation genannt und kann auf verschiedene Arten erfolgen. Die Mutation kann beispielsweise durch das Hinzufügen, Entfernen oder Verändern von Bytes in der Eingabe erfolgen. Um die Güte der neu generierten Eingaben zu bestimmen, wird die Code Coverage – also die im Quellcode erreichte Tiefe – analysiert. Eingaben, die besonders viele Codesegmente erreichen werden als besonders gut gewertet und als bevorzugte Eingabe für weitere Mutationen verwendet.

2.2.3 Intelligenz von Fuzzern

Die Intelligenz verschiedener Fuzzer kann in zwei Kategorien unterteilt werden:

- Dumme Fuzzer
- Intelligente Fuzzer

Zu den *dummen* Fuzzern gehören diejenigen, die das Feedback eines Programms nicht interpretieren. Hierzu werden die Eingaben zufällig generiert und an das ZUP übergeben. Aufgrund dessen werden die Eingaben nicht auf ihre Gültigkeit oder Korrektheit überprüft. Dumme Fuzzer sind in der Regel einfach zu implementieren und erfordern keine speziellen Kenntnisse über das ZUP. Sie sind jedoch weniger effektiv als intelligente Fuzzer, da sie keine Informationen über das Verhalten des Programms sammeln und somit nicht in der Lage sind, gezieltere Eingaben zu generieren. Ein Vorteil der Verwendung von dummen Fuzzern ist, dass sie in der Regel schneller sind als intelligente Fuzzer. Das ist darauf zurückzuführen,

dass aufgrund der nicht verwendeten Feedback-Schleife die Eingaben schneller generiert werden können.

Intelligente Fuzzer hingegen adaptieren die Generierung der Eingaben anhand des Feedbacks. Hierzu werden verschiedene Aspekte des Feedbacks analysiert, um gezieltere Eingaben zu generieren. Zu diesen Aspekten gehören beispielsweise die Reaktion des Programms auf die Eingabe, die Anzahl der ausgeführten Instruktionen oder die Anzahl der gefundenen Bugs. Der tatsächliche Fokus der Analyse hängt von der Implementierung des Fuzzers ab. Intelligente Fuzzer können das Verhalten des Programms überwachen und auf unerwartete Ereignisse reagieren. Sie können auch Informationen über die Struktur des Programms sammeln und diese Informationen verwenden, um gezieltere Eingaben zu generieren.

Intelligente Fuzzer sind in der Regel effektiver als dumme Fuzzer, da sie gezieltere Eingaben generieren können. Sie sind jedoch auch komplexer zu implementieren und erfordern spezielle Kenntnisse über das ZUP.

2.2.4 Strategien von Fuzzern

Fuzzer können verschiedene Strategien verfolgen, um Eingaben zu generieren und das Verhalten der Software zu überwachen. Die Strategien können in zwei Kategorien unterteilt werden:

- Abdeckung von Codepfaden
- Zielgerichtetes Fuzzen

Bei dem zielgerichteten Fuzzen werden nur bestimmte Teile des Codes getestet. Der Fuzzer generiert Eingaben, die auf bestimmten Kriterien basieren, um gezielt Fehler in diesen Teilen des Codes zu finden. Zu den Kriterien gehören beispielsweise die Anzahl der ausgeführten Instruktionen, die Anzahl der gefundenen Bugs oder die Reaktion des Programms auf die Eingabe. Bei dieser Technik handelt es sich in der Regel um einen White-Box Fuzzer. Um nur auf bestimmte Teile eines Programms zu fokussieren, wird der Quellcode benötigt.

Bei der Strategie der Codepfadabdeckung wird versucht, möglichst viele Pfade und Verzweigungen des Codes abzudecken. Der Fuzzer generiert Eingaben, die verschiedene Pfade und Verzweigungen des Codes abdecken, um potenzielle Fehler in verschiedenen Teilen des Codes zu finden. Diese Technik wird in der Regel von Black- und Grey-Box Fuzzern verwendet, da sie keine Kenntnis des Quellcodes benötigen und sich somit anderer Informationen

bedienen müssen. Die Codepfadabdeckung ist eine effektive Methode, um sicherzustellen, dass große Teile des Codes getestet wurden. Somit ist es ebenso möglich besonders komplexe Bugs und Schwachstellen in einem System zu finden, da die Eingaben besonders tief in den Programmcode gelangen.

2.3 Grundlagen der TCP/IP-Kommunikation

Die TCP/IP (Internet Protocol)-Kommunikation ist ein Protokoll-Stack, der für die Kommunikation zwischen Computern im Internet verwendet wird. Der Protokoll-Stack besteht aus zwei Schichten, dem TCP- und dem IP-Protokoll. Das IP-Protokoll ist für die Adressierung und das Routing von Datenpaketen zuständig. Das TCP-Protokoll ist für die zuverlässige Übertragung von Datenpaketen zuständig. Die Kommunikation zwischen zwei Computern erfolgt über eine Verbindung, die durch eine IP-Adresse und einen Port identifiziert wird. Die IP-Adresse identifiziert den Computer und der Port identifiziert den Dienst, der auf dem Computer ausgeführt wird. Die Kommunikation erfolgt über eine Reihe von Datenpaketen, die zwischen den beiden Computern ausgetauscht werden. Die Datenpakete enthalten Informationen über den Absender, den Empfänger, die Daten selbst und eine Prüfsumme, die zur Überprüfung der Datenintegrität verwendet wird. Die Kommunikation erfolgt in der Regel über eine Reihe von Schritten, die als *Handshake* bezeichnet werden. Der Handshake besteht aus drei Schritten: *Verbindungsaufbau*, *Datenübertragung* und *Verbindungsabbau*. Während des Verbindungsaufbaus werden die beiden Computer miteinander verbunden und die Verbindung wird hergestellt. Während der Datenübertragung werden die Daten zwischen den beiden Computern ausgetauscht. Während des Verbindungsabbaus wird die Verbindung zwischen den beiden Computern getrennt und die Verbindung wird geschlossen. In der Regel verwenden UNIX-Systeme Socket-Programmierung, um die Kommunikation zwischen zwei Computern zu ermöglichen. Ein Socket ist eine Schnittstelle, die es einem Programm ermöglicht, mit dem Netzwerk zu kommunizieren. Die Implementierung der TCP/IP-Kommunikation erfolgt in der Regel über die Socket-Programmierung. Bei der Socket-Programmierung unter UNIX-Systemen hierzu die bereits im System implementierte Socket-API verwendet. Die Socket-API stellt eine Reihe von Funktionen zur Verfügung, die es einem Programm ermöglichen, mit dem Netzwerk zu kommunizieren. Sockets werden in der Regel als Pseudo-Dateien im Arbeitsspeicher dargestellt und können vom Kernel gelesen und geschrieben werden. Diese Dateien sind in der Regel nicht im Namespace des Dateisystems abgelegt. Metadaten der Sockets werden jedoch im Dateisystem abgelegt und können zu Analysezwecken von weiteren Programmen verwendet werden. Diese Metadaten können im Dateisystem unter

/proc/net/tcp und */proc/net/tcp6* eingesehen werden.
Der Gesamte Stack kann in vier Schichten unterteilt werden:

- Anwendungsschicht
- Transportschicht
- Internetschicht
- Netzwerk-Interface-Schicht

Die Anwendungsschicht ist die oberste Schicht des Protokoll-Stacks und enthält die Anwendungen, die die Kommunikation zwischen den Computern ermöglichen. Zu dieser Schicht gehören die von einer Anwendung verwendeten Protokolle, wie z.B. HTTP, FTP (File Transfer Protocol), DNS (Domain Name System) oder SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), mithilfe derer Daten über ein Netzwerk übertragen werden. Die Transportschicht ist die zweite Schicht des Protokoll-Stacks und ist für die Übertragung von Datenpaketen zuständig. In dieser Schicht ist das TCP-Protokoll für die zuverlässige Übertragung von Datenpaketen zuständig. Die Internetschicht ist die dritte Schicht des Protokoll-Stacks und ist für die Adressierung und das Routing von Datenpaketen zuständig. In dieser Schicht ist das IP-Protokoll für die Adressierung und das Routing von Datenpaketen zuständig. Die Netzwerkschicht ist die unterste Schicht des Protokoll-Stacks und ist für die Verbindung mit einem Netzwerk und der dazugehörigen Hardware zuständig.
In dieser Arbeit werden die Schichten zwei und drei des Protokoll-Stacks näher betrachtet und modifiziert.

Das ZUP verfügt über einen selbst implementierten TCP-Server, der es ermöglicht, mit dem ZUP über das TCP-Protokoll zu kommunizieren. Hierbei wurde von den Entwicklern der Firmware eine eigene Implementierung der Socket-API als Abstraktionsschicht über die Socket-Programmierung implementiert.

2.4 Grundlagen des Mosquitto MQTT-Brokers

Mosquitto ist ein Open-Source-Message-Broker, der das MQTT-Protokoll implementiert. MQTT ist ein leichtgewichtiges Publish/Subscribe-Protokoll, das speziell für Netzwerke mit geringer Bandbreite, hoher Latenz oder unzuverlässigen Verbindungen entwickelt wurde. Es wird häufig in der IoT (Internet of Things)-Kommunikation verwendet, um Daten zwischen Geräten, Sensoren und Anwendungen auszutauschen. MQTT, und damit auch Mosquitto, baut auf dem TCP/IP-Stack auf, was eine zuverlässige Datenübertragung zwischen Client und

Server gewährleistet. TCP sorgt dabei für eine gesicherte, verbindungsorientierte Kommunikation, bei der Datenpakete in der richtigen Reihenfolge und fehlerfrei übertragen werden. Diese Basis auf dem TCP/IP-Stack macht MQTT zu einem robusten und weit verbreiteten Protokoll für den Einsatz in vernetzten Umgebungen, insbesondere im IoT-Bereich. Ursprünglich von Andy Stanford-Clark und Arlen Nipper entwickelt, wurde MQTT als schlankes Protokoll konzipiert, das minimale Netzwerkressourcen benötigt. Mosquitto, erstmals 2009 von Roger Light veröffentlicht, hat sich als einer der populärsten MQTT-Broker etabliert und bietet eine einfache und effiziente Möglichkeit, MQTT-Nachrichten zwischen verschiedenen Clients zu vermitteln. Der MQTT-Broker ermöglicht es Clients, Nachrichten an bestimmte Themen (Topics) zu senden (Publish) und/oder zu empfangen (Subscribe). Durch seine geringe Overhead-Belastung und die Unterstützung für QoS (Quality of Service)-Ebenen, stellt Mosquitto eine zuverlässige Lösung für die Kommunikation in verteilten Systemen dar. Es bietet auch erweiterte Funktionen wie Authentifizierung, Verschlüsselung (TLS (Transport Layer Security)) und Integration mit anderen Diensten, was es für industrielle Anwendungen und Smart-Home-Lösungen attraktiv macht. Mosquitto ist plattformunabhängig und unterstützt eine Vielzahl von Betriebssystemen, einschließlich Linux, Windows und macOS. Durch seine Open-Source-Lizenz ist es anpassbar und erweiterbar, was zu seiner weiten Verbreitung in der Entwicklergemeinschaft beiträgt. Mosquitto hat somit eine bedeutende Rolle in der Entwicklung von IoT-Systemen und der Echtzeit-Kommunikation in modernen vernetzten Umgebungen eingenommen.
Das Protokoll MQTT definiert drei Arten von Nachrichten:

- **Publish:** Ein Client sendet eine Nachricht an einen Broker, die dieser an alle Abonnenten weiterleitet.
- **Subscribe:** Ein Client abonniert ein bestimmtes Thema (Topic), um Nachrichten zu empfangen, die von anderen Clients zu diesem Thema gesendet werden.
- **Unsubscribe:** Ein Client beendet das Abonnement eines Themas und empfängt keine weiteren Nachrichten zu diesem Thema.

Diese Nachrichten werden über das TCP-Protokoll zwischen Client und Broker ausgetauscht. Der Broker verfügt über eine interne Datenstruktur, die die Themen und die zugehörigen Abonnenten speichert. Diese Speicherung und das Weiterreichen dieser nachrichten kann in einer State Machine abgebildet werden.
Die Struktur der zu sendenden Nachrichten ist von der verwendeten MQTT-Version der Clients abhängig. Die MQTT-Version 3.1.1 – die in dieser Arbeit verwendet wurde – definiert ein festes Header-Format, das aus einem Steuerbyte und einer variablen Länge besteht. Als

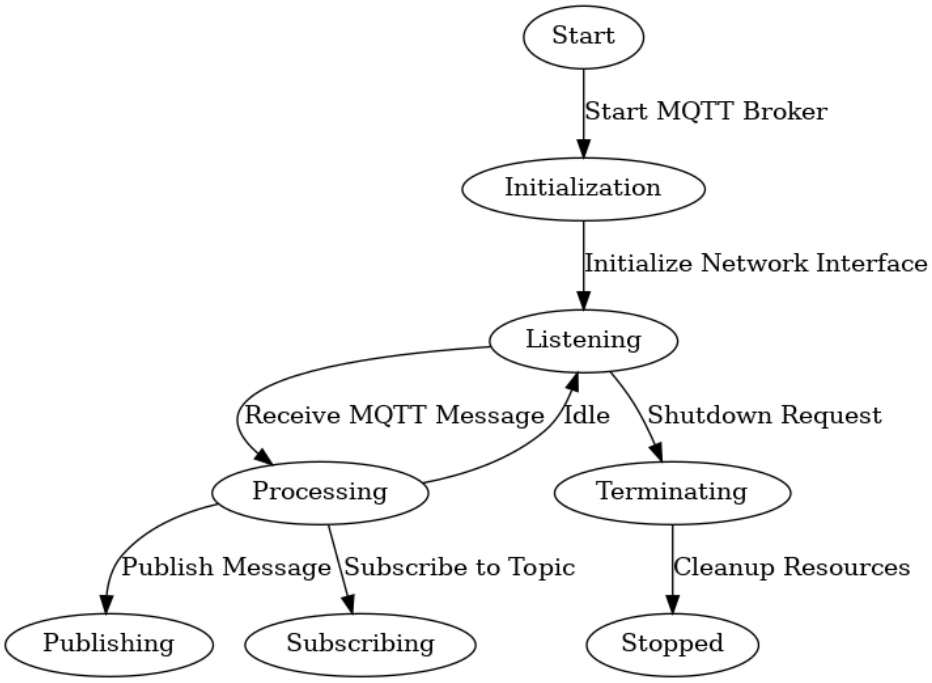

Abbildung 1: State Machine des Mosquitto MQTT-Brokers. Sie beschreibt alle Zustände, die der Broker ab Start der Applikation durchlaufen kann. Beginnend mit der Inintialisierung, über den Zuhörenden Modus in dem der Broker auf eingehende Nachrichten wartet, bis hin zum Senden von Nachrichten an die Clients. Clients können sich mit dem Broker verbinden, Nachrichten abonnieren und Nachrichten senden. Der Broker kann Nachrichten an die Clients senden, die diese abonniert haben.

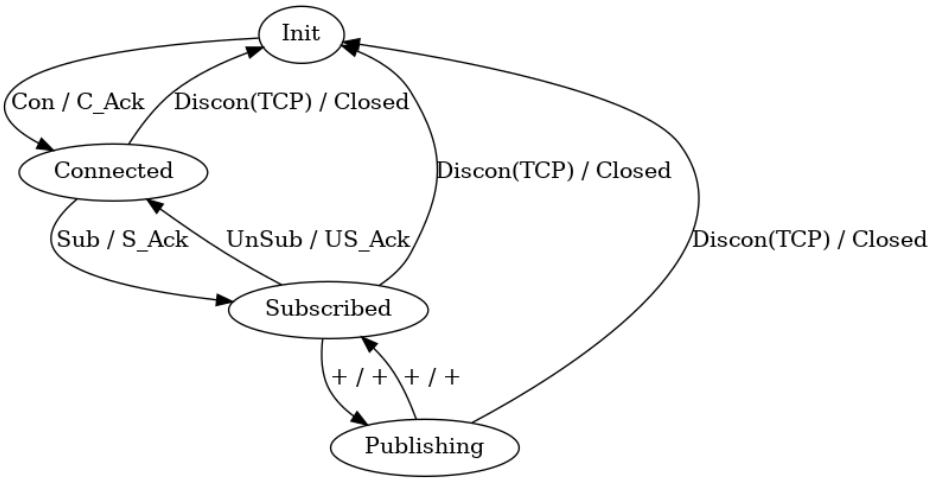

Abbildung 2: State Machine des Mosquitto MQTT-Brokers. Sie beschreibt alle Zustände, die der Broker nach Empfangen einer Nachricht durchläuft. Beginnend mit der Überprüfung der Nachricht, über das Weiterleiten der Nachricht an die Abonnenten, bis hin zum Senden der Nachricht an die Clients.

Fixed Header		Variable Header										Payload															
Packet Type	Remaining Length	Protocol Name Length		Protocol Name ('MQTT')				Protocol Version	Connect Flags	Keep Alive		Client Identifier Length		Client Identifier ('my_mqtt_client')													
0x10	0x13	0x00	0x04	0x4D	0x51	0x54	0x54	0x04	0x02	0x00	0x3C	0x00	0x0E	0x6D	0x79	0x5F	0x6D	0x71	0x74	0x74	0x5F	0x63	0x6C	0x69	0x65	0x6E	0x74
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

Abbildung 3: Format einer MQTT-Nachricht am beispiel eines Connect-Pakets.

Nächstes folgt ein Variabler Header, der weitere Information über die Länge des Protokollnamens und den verwendeten Protokollnamen, sowie die verwendete Protokollversion und ein Connect-Flag-Byte enthält. das zehnte und elfte Byte enthalten die Keep-Alive-Zeit, die die maximale Zeit in Sekunden angibt, die der Client auf eine Antwort des Brokers warten soll. Die restlichen Bytes enthalten die Client-ID, die Länge des Benutzernamens und den Benutzernamen selbst, die Länge des Passworts und das Passwort selbst. Die MQTT-Nachrichtenstruktur ist in Abbildung 3 dargestellt.
Die gesendeten Nachrichten haben im kürzesten Fall eine Länge von 2 Bytes, wobei das Steuerbyte für einen Verbindungsabbau gesendet wird und somit nur aus dem Fixed-Header besteht. Die Obergrenze der Größe eines validen Nachrichtenpakets beträgt 265 Megabytes.

3 Related Work

4 Analyse der Fuzzer Performance

In diesem Kapitel wird die Performance von AFLNet, Pulsar und boofuzz analysiert. Der Begriff Performance ist jedoch sehr vielseitig zu interpretieren und wird in dieser Arbeit unter den Gesichtspunkten Effektivität, Geschwindigkeit und Reproduzierbarkeit bewertet.
Die Effektivität eines Fuzzers wird anhand der Anzahl der gefundenen Bugs gemessen. Die Geschwindigkeit eines Fuzzers wird anhand der Anzahl der generierten Eingaben pro Sekunde gemessen. Die Reproduzierbarkeit eines Fuzzers wird anhand der Anzahl der reproduzierten Bugs gemessen. Zur Analyse der Performance werden die Fuzzer AFLNet, Pulsar und boofuzz verwendet.

Zur quantifizierung der Effektivität wurden drei Schwachstellen im MQTT Protokoll implementiert. Die Schwachstellen belaufen sich auf einen Buffer Overflow, einen Integer Overflow und einen Memory Leak in form einer use after free Implementierung. Diese implementierten Schwachstellen wurden and verschiedenen Stellen im MQTT Broker Mosquitto eingefügt, sodass auch eine Bewertung der Komplexität der gefundenen Schwachstelle erfolgen kann. Die einfachste Schwachstelle ist ein Buffer Overflow in der Funktion `mqtt_handle_connect` und wird genau dann getriggert, wenn ein Client eine Verbindung zum Broker aufbaut und der Client im Payload über eine `will`-Nachricht verfügt. Die mittlere Schwachstelle ist ein Integer Overflow in der Funktion `mqtt_handle_publish` und wird getriggert, wenn ein Client eine Nachricht an den Broker sendet und die Nachricht eine bestimmte Länge überschreitet. Diese Schwachstelle kann nur getriggert werden, wenn ein Client `C1` ein Topic mit einer Nachricht veröffentlicht hat und ein zweiter Client `C2` dieses Topic abonniert hat. Nur in diesem Fall wird auch die von `C1` veröffentlichte Nachricht an `C2` weitergeleitet und auch vom Broker verarbeitet. Die komplexeste Schwachstelle ist ein Memory Leak in der Funktion `mqtt_handle_subscribe` und wird getriggert, wenn ein Client ein Topic abonniert und der Broker die Abonnement-Nachricht verarbeitet.

4.1 AFLNet

AFL ist ein Fuzzer, der auf dem Prinzip der Codeabdeckung basiert. Er zählt somit zu der Familie der Grey-Box Fuzzer und basiert auf einer mutationsbasierten Fuzzing-Technik. Bei AFL handelt es sich ebenso um einen Applikationsfuzzer, welcher mithilfe eines Eingabestreams Daten an ein ZUP sendet und somit die Software auf Schwachstellen testet.
Zur Analyse des Programms wird in dieser Arbeit jedoch ein Derivat von AFL(AFLNet) verwendet. Es unterscheidet sich von dem ursprünglichen AFL dadurch, dass es speziell für die

Analyse von Netzwerkprotokollen entwickelt wurde. Die Kernfunktionalität von AFL bleibt jedoch erhalten und wird um die Möglichkeit erweitert, Netzwerkprotokolle zu analysieren. Hierzu müssen die Netzwerkpakete, die an das ZUP gesendet werden, in einem speziellen Format vorliegen. Die Extraktion der Netzwerkpakete erfolgt mithilfe eines pcap (packet capture)-Dump-Files. Diese Dump-Files enthalten den Netzwerkverkehr, der zwischen zwei Kommunikationspartnern stattgefunden hat. Um diese Dump-Files zu generieren und somit den Netzwerkverkehr aufzunehmen wird das Tool `tcpdump` verwendet. Zur Generierung der Netzwerkpakete wird das pcap-Dump-File in ein AFL-kompatibles Format umgewandelt, indem die rohen Datenflüsse extrahiert und in eine Datei geschrieben werden. Diese Datenflüsse werden dann als Bytestream von AFL als Eingabe verwendet, um das ZUP zu fuzzen. AFLNet verfügt über eine von AFL abweichende Architektur. *hier zitieren und bild einfügen hier bild von architektur einfügen*
Zuerst muss das ZUP gestartet und mir Eingaben gefüttert werden. Wären der Transaktion der Nachrichten wird der einhergehende Traffic mit einem Aufnahmeprogramm wie `tcpdump` aufgezeichnet. Die aufgezeichneten Daten werden in ein pcap-Dump-File geschrieben und müssen anschließend analysiert werden. Dabei muss der Netzwerkverkehr in ein Format umgewandelt werden, das von AFLNet verstanden wird. Dieses Format besteht in dem Fall dieser Arbeit aus einem Bytestream, der die Nachrichten des Netzwerkverkehrs enthält. Die Nachrichten werden in einer Datei abgelegt und können dann von AFLNet als Eingabe verwendet werden. Besonderes Augenmerk hierbei liegt auf der Analyse des Netzwerkverkehrs und der daraus resultierenden State Machine. AFLNet analysiert den Netzwerkverkehr und extrahiert die Nachrichten, die zwischen Client und Server ausgetauscht werden. Werden bei der Ausführung von Nachrichten bestimmte Zustände erreicht, so werden diese Zustände in einer State Machine abgebildet und die State Machine mit dem neuen Zustand als Node erweitert. Die State Machine wird mithilfe von AFLNet erlernt und ermöglicht es, den Zustand des ZUP nachzuverfolgen.
Anschließend werden die Nachrichten mit den enthaltenen Nachrichtensequenzen an einen in AFLNet implementierten Sequence-Mutator übergeben. Dieser Mutator generiert aus den gesendeten Nachrichten neue Mutierte Nachrichten, die an das ZUP übergeben werden können.

Hier nochmal auf das Paper eingehen und da das mit den Submengen klären wie die Mutation genauer funktioniert

4.1.1 Setup

- Hier beschreiben wie AFL konfiguriert wurde, sodass man das ZUP fuzzen kann.

- beschreiben wie die Eingaben generiert wurden.
- Testcases beschreiben.
- Auf PA eingehen

Da AFLNet legacy Software ist, wird es nicht mehr aktiv weiterentwickelt und an neue Frameworks und Bibliotheken angepasst. Zum Kompilieren von AFLNet wird hierzu ein angepasstes Dockerfile verwendet. *Zitieren von Repo* Dieses angepasste Dockerfile enthält alle notwendigen Abhängigkeiten, um AFLNet zu kompilieren. Hierzu zählen die Abhängigkeiten `llvm` und `clang` in der Version 11. `llvm` wird benötigt, um den AFL Compiler `afl-clang-fast` zu kompilieren. Dieser wird für optimierte Instrumentierung des Codes des ZUP verwendet und bezweckt somit höhere Ausführgeschwindigkeiten während der Fuzzing Kampagne.
Das ZUP Mosquitto wird ebenfalls in einem Docker Container kompiliert. Hierzu wird der Compiler `afl-clang-fast` verwendet. Die Instrumentierung des Codes erfolgt durch das Flag `-fsanitize=address`. Dieses Flag aktiviert *address sanitization* und ermöglicht es, dass AFLNet die Speicherzugriffe des ZUP überwachen kann und somit Buffer Overflows und Memory Leaks erkennt. Zum Starten des Mosquitto-Bianrys wurde außerdem eine *preloaded-library zitieren von preload lib* verwendet, die alle Ausgaben des ZUP aus den Kanälen `stdout` und `stderr` in eine log-Datei `mqtt-aflnet_stdout.log` weiterleitet. Diese Log-Datei wird benötigt, um die Ausgaben des ZUP zu analysieren und somit die Effektivität der generierten Testcases zu bewerten.
Die Testcases wurden mithilfe eines Python-Skripts *Python script zitieren* generiert. Hierzu wurden die Byts der zu sendenden Nachrichten betrachtet. Die in 2.4 beschriebene Struktur einer MQTT Nachricht wurde dazu verwendet. In dieser Nachricht kann der Fixed-Header den Bytes `0x10, 0x30, 0x82, 0xA2, 0xC0` und `0xE0` entsprechen. Diese stehen für die verschiedenen Anfragen `CONNECT, PUBLISH, SUBSCRIBE, UNSUBSCRIBE, PINGREQ` und `DISCONNECT`. Die Variable Header und Payload wurden zufällig generiert und in die Testcases eingefügt. Die Testcases wurden in einem Verzeichnis `aflnet_in/` abgelegt und von AFLNet als Eingabe verwendet. Damit möglichst viele States beim Ausführen des ZUP erreicht werden, wurden ebenfalls ungültige Pakete generiert. Sie dienen AFLNet dazu, auch unerwartete Zustände des ZUP zu erreichen und somit auch unerwartete Bugs zu finden. Des Weiteren wurden Nachrichtensequenzen generiert, die den Zustand des ZUP verändern. Hierzu wurden alle Nachrichten, die der ZUP verarbeiten kann, in einer Sequenz aneinandergereiht. Diese Sequenzen wurden ebenfalls in das Verzeichnis `aflnet_in/` abgelegt und von AFLNet als Eingabe verwendet.

4.1.2 Analyse der Effektivität gesendeter Pakete

- Hier eine kurze Begründung, dass AFLNet nicht MQTT nur mit einer bestehenden Connection Fuzzen kann.
- Persistent mode vielleicht einbauen, sodass MQTT nicht immer wieder erneut gestartet wird und den erlangten State resettet. - Schlussfolgern, dass AFLNet für MQTT besser angepasste werden muss.

4.1.3 Analyse der Geschwindigkeit

- Hier wird die Geschwindigkeit von AFL analysiert.
- Wie viele Testcases wurden generiert.
- Wie viele Testcases wurden pro Sekunde generiert.
- Wie viele Testcases wurden pro Sekunde an das ZUP gesendet.

4.1.4 Analyse der gefundenen Bugs

- Eingehen wieviele Bugs gefunden wurden
- Verifizieren
- Auf reproduzierbarkeit eingehen

4.2 boofuzz

Boofuzz ist ein Open-Source-Fuzzing-Framework, das zur automatisierten Sicherheitsprüfung von Software verwendet wird. Fuzzing ist eine Technik, bei der eine Vielzahl von zufälligen, fehlerhaften oder unerwarteten Eingaben in eine Software eingespeist wird, um Schwachstellen wie Abstürze, Speicherlecks oder Sicherheitslücken aufzudecken. Boofuzz wurde als Fork des populären Sulley Fuzzing Frameworks entwickelt und bietet verbesserte Stabilität, erweiterte Funktionen und aktive Wartung. Boofuzz ist in Python geschrieben und ermöglicht das Erstellen komplexer Fuzzing-Kampagnen durch die Definition von Testfällen, die systematisch verschiedene Protokollfelder und Eingabeparameter abdecken. Das Framework unterstützt sowohl Netzwerkprotokolle als auch dateibasierte Anwendungen, was es vielseitig einsetzbar macht. Dabei kann es beispielsweise Protokolle wie HTTP, FTP oder Telnet fuzzen, um Schwachstellen in Netzwerkdiensten zu identifizieren. Ein zentrales Merkmal von Boofuzz ist seine Fähigkeit zur Überwachung des Zustands des Zielsystems während des

Fuzzings. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um *ßtate-awareness"* – also den tatsächlich erreichten Zustand eines Programms –, sondern ob ein Dienst abgestürzt ist, und entsprechend reagieren, indem es den Testprozess anpasst oder erneut startet. Diese Fähigkeit zur Echtzeitüberwachung erhöht die Effizienz des Fuzzing-Prozesses erheblich. Da keine Informationen über den internen Zustand des Zielsystems benötigt werden und die Generierung der Eingaben willkürlicher Natur ist, handelt es sich bei Boofuzz um einen *"dummen"* Black-Box-Fuzzer. Boofuzz bietet zudem erweiterte Funktionen wie die Unterstützung von SSL/TLS für verschlüsselte Verbindungen, detaillierte Berichterstattung und Logging, sowie die Möglichkeit zur Integration in Continuous-Integration/Continuous-Deployment (CI/CD)-Pipelines. Dies macht es zu einem wertvollen Werkzeug für Entwickler und Sicherheitsexperten, die die Robustheit und Sicherheit von Softwareanwendungen sicherstellen möchten. Insgesamt stellt Boofuzz ein flexibles und leistungsfähiges Fuzzing-Framework dar, das durch seine Open-Source-Natur anpassbar und erweiterbar ist. Es hat sich in der Sicherheitsforschung und der Qualitätssicherung als nützliches Tool etabliert, insbesondere bei der Identifizierung von Sicherheitslücken in komplexen Systemen und Netzwerkanwendungen.

4.2.1 Setup

4.2.2 Analyse der Effektivität gesendeter Pakete

4.2.3 Analyse der gefundenen Bugs (Optional?)

4.3 Fuzzing mit Pulsar

Pulsar ist ein Fuzzer und wird zu der Familie der Blackbox-Fuzzer gezählt. Der Fuzzer wird dafür verwendet, um Internet Protokolle zu testen. Er ermöglicht es, ohne jedweden Quellcode anhand von gesammelten Traffic-Dumps eine State Machine eines ZUP zu erlernen. Das Besondere an diesem Fuzzer ist, dass er anhand von gesammelten Daten ein Model trainiert, welches es dem Untersucher des Programmes ermöglicht, das Programm zu simulieren und schlussendlich gezielt zu fuzzen. Bei der Simulation des Protokolls kann der Fuzzer sowohl die Rolle des Clients, als auch die Roller des Servers einnehmen. Gerade dieser Punkt ermöglicht es dem Untersucher des Programms große Flexibilität bei der Untersuchung zu erreichen. Somit kann ein großer Teil des Programms untersucht werden und möglichst tief in die Struktur des ZUP eingegriffen werden.
Das Training des Modells beruht auf der Analyse des eingefangenen Netzwerkverkehrs. Dabei werden verschiedene Nachrichten von sowohl Client- als auch Serverseite auf Byte-Ebene untersucht und ähnliche Strukturen extrahiert. Die daraus extrahierten Nachrichtensequenzen werden darauffolgend in einen endlich-deterministischen Vektor abgebildet. Die Zusam-

menkunft aus mehreren Vektoren ergibt ein Cluster. Anhand der entstandenen Cluster wird eine approximierte Abbildung der State-Machine des Protokolls geschlussfolgert. Bei der Erschließung der State Machine können die tatsächlichen Zustände nur teilweise erschlossen werden und ist somit von der Güte des gesammelten Netzwerkverkehrs abhängig. Der Netzwerkverkehr wird bei der Untersuchung von Pulsar annotiert, um die Nachrichten von Client und Server unterscheiden zu können. Zusammenhänge zwischen den Nachrichten werden anhand von bereits beobachteten Nachrichten erschlossen. Diese werden in Tupeln miteinander verglichen und miteinander assoziiert. Nachdem die Assoziation aller Mitteilungen abgeschlossen ist, besteht ein Markov Modell zweiter Ordnung. Dieses Modell wird in einem Graphen abgebildet und kann somit als eine Annäherung der State Machine interpretiert werden. Das Markov Modell wird im anschluss mit einem DFA (Deterministic Finite Automaton) minimiert. Der dabei entstandene DFA erlaubt es Analysten die Zustände manuell untersuchen zu können und gegebenenfalls die Zustände zu verfeinern und nachzuvollziehen.

4.3.1 Setup

4.3.2 Erkenntnisgewinn

4.4 Vergleich der erhobenen Metriken

5 Konklusion und Future Work

Anhang A Listings

Literatur

[1] OWASP Foundation. *Fuzzing*. URL: https://owasp.org/www-community/Fuzzing (besucht am 11. 03. 2024).

Erklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe; die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde nach meiner besten Kenntnis bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

Hof, den 14.03.2024

Sebastian Peschke