

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Кафедра инфокоммуникаций

Основы кроссплатформенного программирования

Отчет по лабораторной работе №2.2

Условные операторы и циклы в языке Python

Выполнил студент группы

ИВТ-б-о-21-1

Богадунов В.И. « » _____ 20__ г.

Подпись студента _____

Работа защищена « » _____ 20__ г.

Проверил доцент

Кафедры инфокоммуникаций, старший
преподаватель

Воронкин Р.А.

(подпись)

Ставрополь 2022



Тема: Условные операторы и циклы в языке Python

№1. Создать новый репозиторий и проработать примеры из лабораторной работы.

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? [Import a repository.](#)



Owner * Repository name *

 ItsMyLife1337 / ForPrograms2.2 

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about **potential-succotash**?

Description (optional)

Для лабораторной работы №4(2.2)

- ☒  **Public**
Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.
- ☐  **Private**
You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:

Skip this step if you're importing an existing repository.

☒ **Add a README file**

This is where you can write a long description for your project. [Learn more.](#)

Add .gitignore

Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more.](#)

.gitignore template: Python

Рисунок 1 – Создание нового репозитория

```
276 lines (219 sloc) | 5.57 KB
1
2 # Created by https://www.toptal.com/developers/gitignore/api/pycharm,python
3 # Edit at https://www.toptal.com/developers/gitignore?templates=pycharm,python
4
5 ### PyCharm ###
6 # Covers JetBrains IDEs: IntelliJ, RubyMine, PhpStorm, AppCode, PyCharm, CLion, Android Studio, WebStorm and Rider
7 # Reference: https://intellij-support.jetbrains.com/hc/en-us/articles/206544839
8
9 # User-specific stuff
10 .idea/**/workspace.xml
11 .idea/**/tasks.xml
12 .idea/**/usage.statistics.xml
13 .idea/**/dictionaries
14 .idea/**/chelf
```

Рисунок 2 – Изменённый файл .gitignore

```
C:\Users\Admin>cd /d c:\users\admin\desktop\git

c:\Users\Admin\Desktop\git>git clone https://github.com/ItsMyLife1337/ForPrograms2.2.git
Cloning into 'ForPrograms2.2'...
remote: Enumerating objects: 8, done.
remote: Counting objects: 100% (8/8), done.
remote: Compressing objects: 100% (8/8), done.
remote: Total 8 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (8/8), 4.51 KiB | 659.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.

c:\Users\Admin\Desktop\git>
```

Рисунок 3 – Клонировал репозиторий себе на компьютер

```
c:\Users\Admin\Desktop\git\ForPrograms2.2>git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
- main
Branch name for production releases: [main]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? []
Hooks and filters directory? [C:/Users/Admin/Desktop/git/ForPrograms2.2/.git/hooks]

c:\Users\Admin\Desktop\git\ForPrograms2.2>
```

Рисунок 4 – Организация репозитория согласно модели git-flow

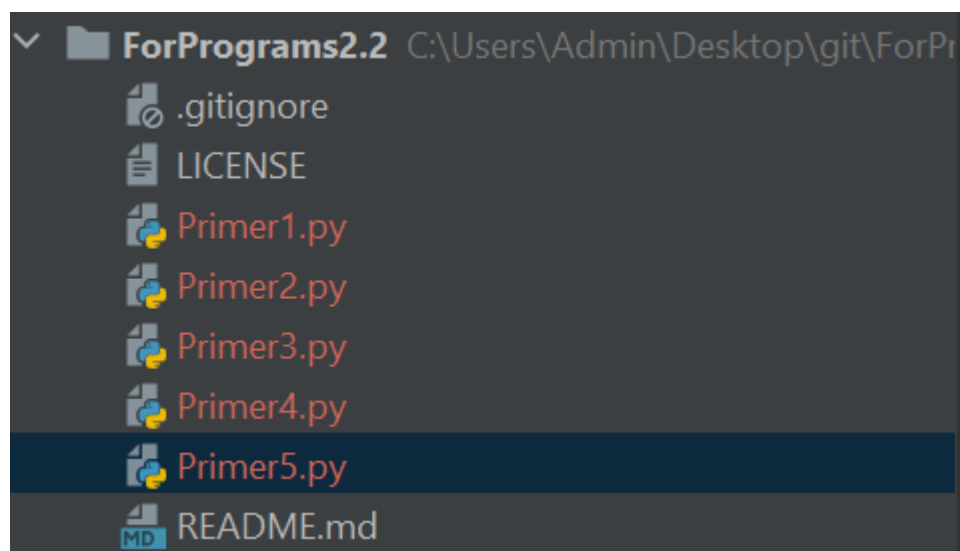


Рисунок 5 – Все проработанные примеры в лабораторной работе

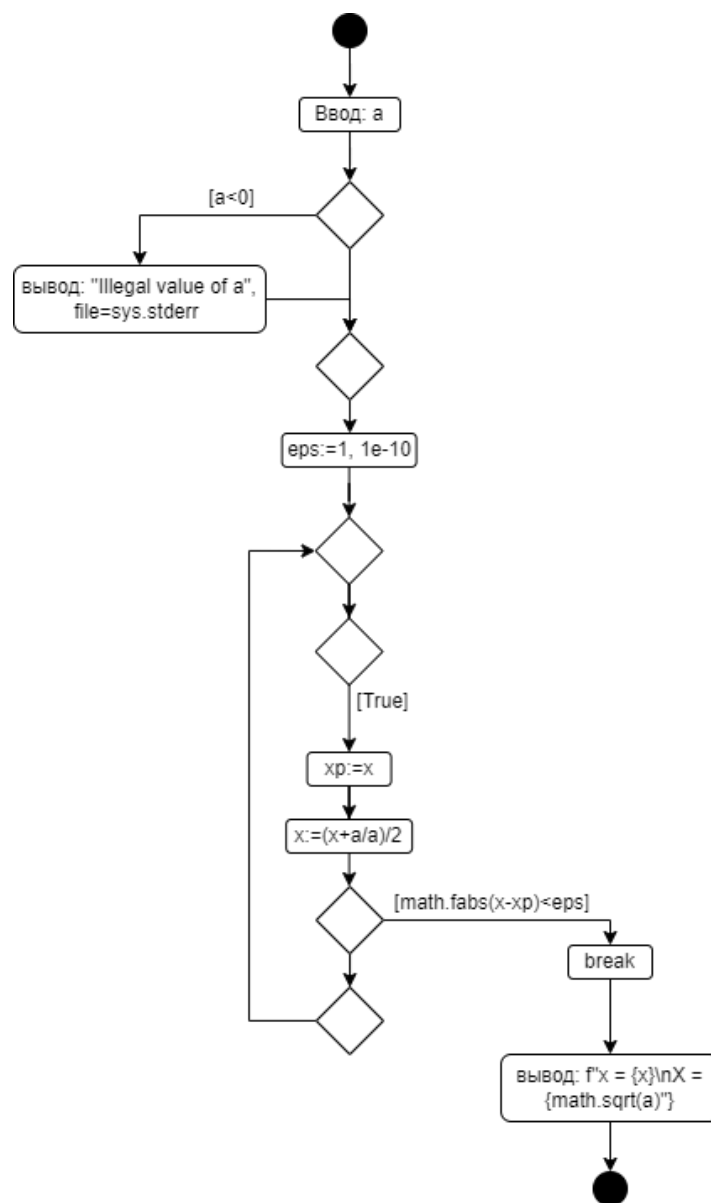


Рисунок 6 – UML-диаграмма для примера №4

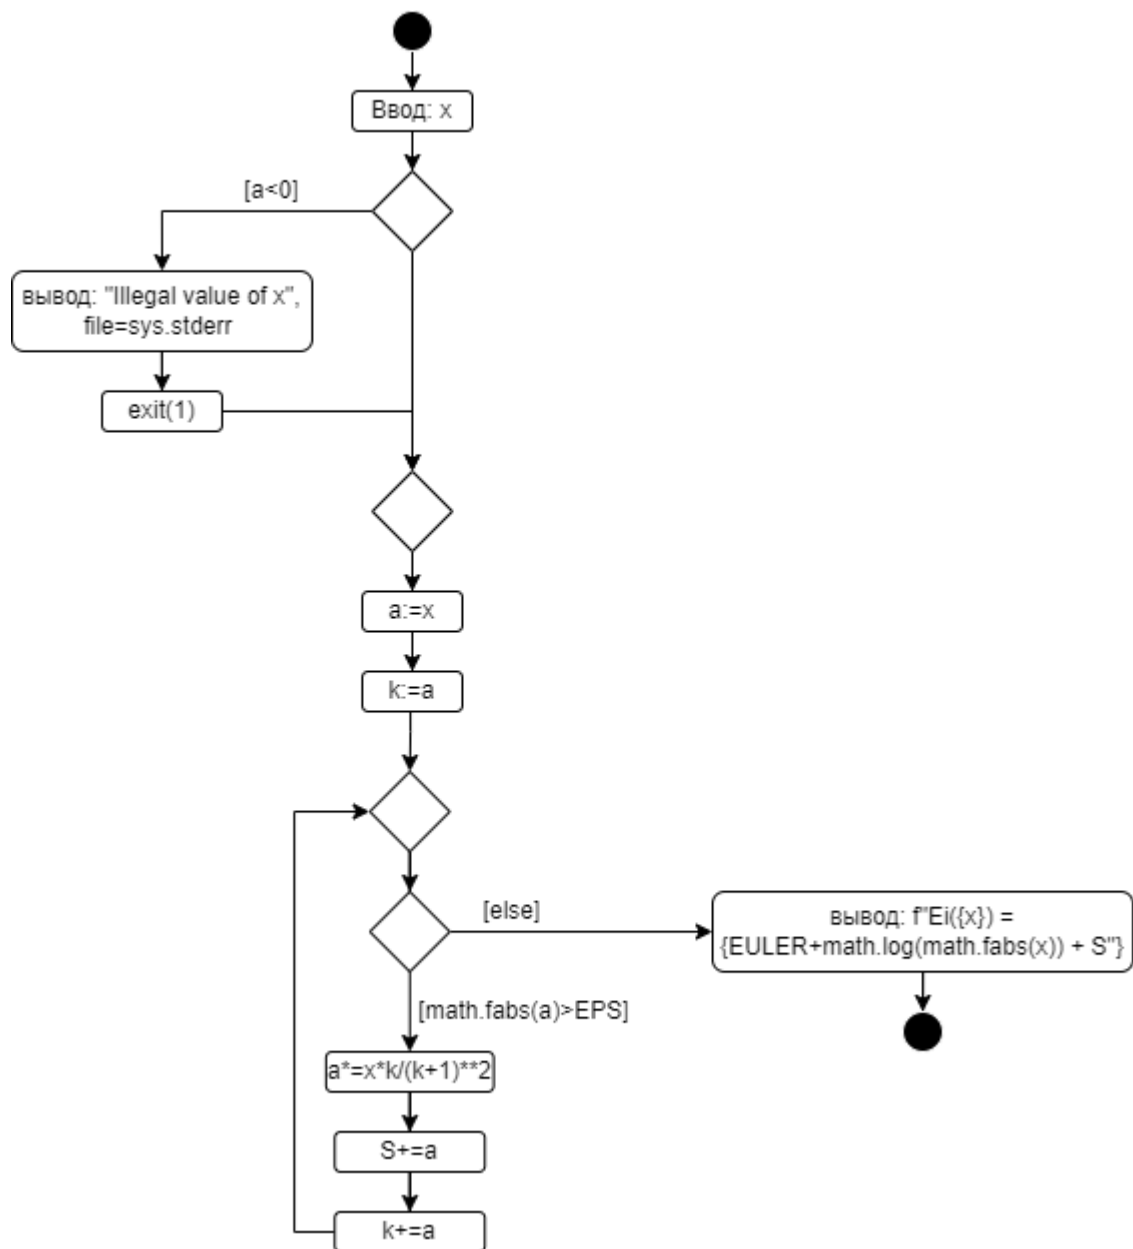


Рисунок 7 – UML-диаграмма для примера №5

№2. Выполнить индивидуальные задания и задание повышенной сложности согласно своему варианту(В-3). Построить UML-диаграммы написанных программ.

```
1 """  
2 3. Дано число m (1<=m<=7). Вывести на экран название дня недели, который соответствует  
3 этому номеру.  
4 """  
5 import sys  
6  
7  
8 if __name__ == '__main__':  
9     m = int(input("Введите номер дня в недели: "))  
10    if m == 1:  
11        print("Понедельник")  
12    elif m == 2:  
13        print("Вторник")  
14    elif m == 3:
```

Run: Individual1 ×

С:\Users\Admin\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe C:/Users/Admin/Desktop/Individual1.py
Введите номер дня в недели: 2
Вторник
Process finished with exit code 0

Рисунок 2.1 – Индивидуальное задание №1

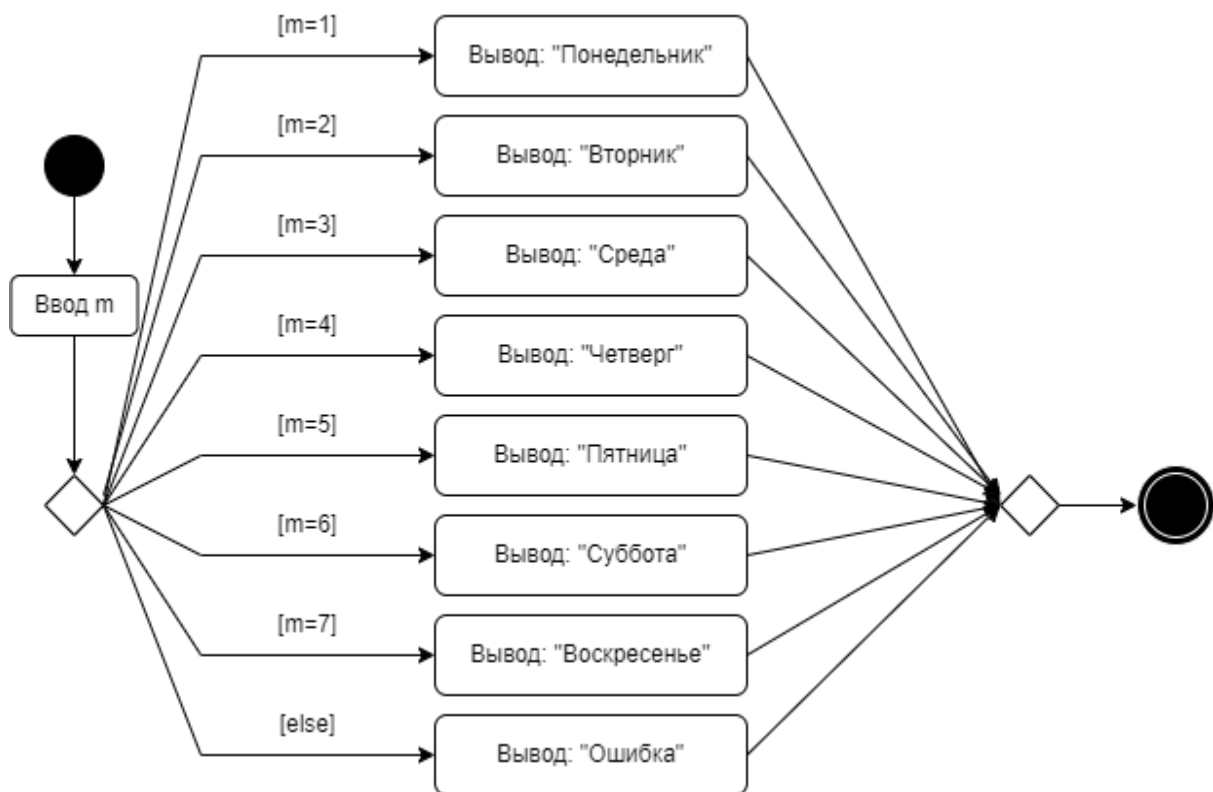


Рисунок 2.2 – UML-диаграмма для индивидуального задания №1

```

individual2.py x
1  """
2  Из трех действительных чисел a,b и c выбрать те, модули которых не меньше 4.
3  """
4
5
6  from math import fabs
7  a = int(input("Введите a: "))
8  b = int(input("Введите b: "))
9  c = int(input("Введите c: "))
10 if __name__ == '__main__':
11     if fabs(a) >= 4:
12         print("a=", fabs(a))
13     elif fabs(b) >= 4:
14         print("b=", fabs(b))
15     elif fabs(c) >= 4:
16         print("c=", fabs(c))
17     else:
18         print("Ошибка!")

```

Run: individual2 x

C:\Users\Admin\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe C:/Users/Admin/individual2.py

Введите a: -2

Введите b: 3

Введите c: -5

c= 5.0

Process finished with exit code 0

Рисунок 2.3 – Индивидуальное задание №2

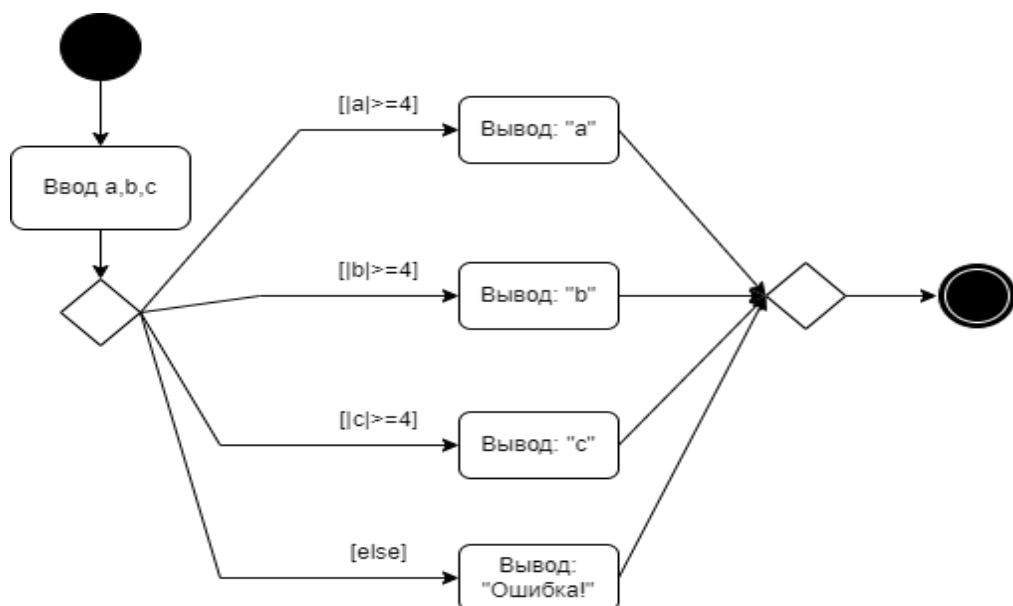


Рисунок 2.4 – UML-диаграмма для индивидуального задания №2


```
Individual3.py x
1 """
2 3. Начав тренировки, спортсмен пробежал 10 км. Каждый следующий день он увеличивал
3 дневную норму на 10% от нормы предыдущего дня. Какой суммарный путь пробежит
4 спортсмен за 7 дней?
5 """
6
7 dist = 0
8 day = 1
9 distance = 10
10 while day < 7:
11     distance = distance+((distance*10)/100)
12     dist += distance
13     day += 1
14 print(dist)
while day < 7

Run: Individual3 x
C:\Users\Admin\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe C:/Users/Admin/Des
84.87171
Process finished with exit code 0
```

Рисунок 2.5 – Индивидуальное задание №3


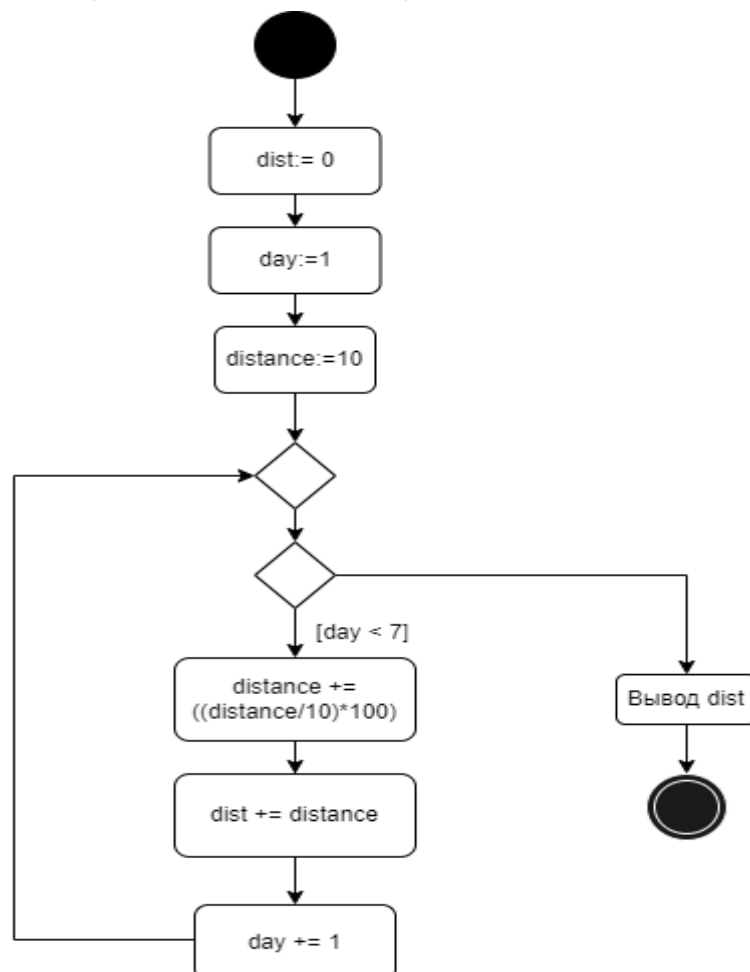


Рисунок 2.6 – UML-диаграмма для индивидуального задания №3

3. Интегральный гиперболический синус:

$$\text{Shi}(x) = \int_0^x \frac{\text{sh } t}{t} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)(2n+1)!}. \quad (13)$$

Рисунок 2.7 – Задание повышенной сложности В-3

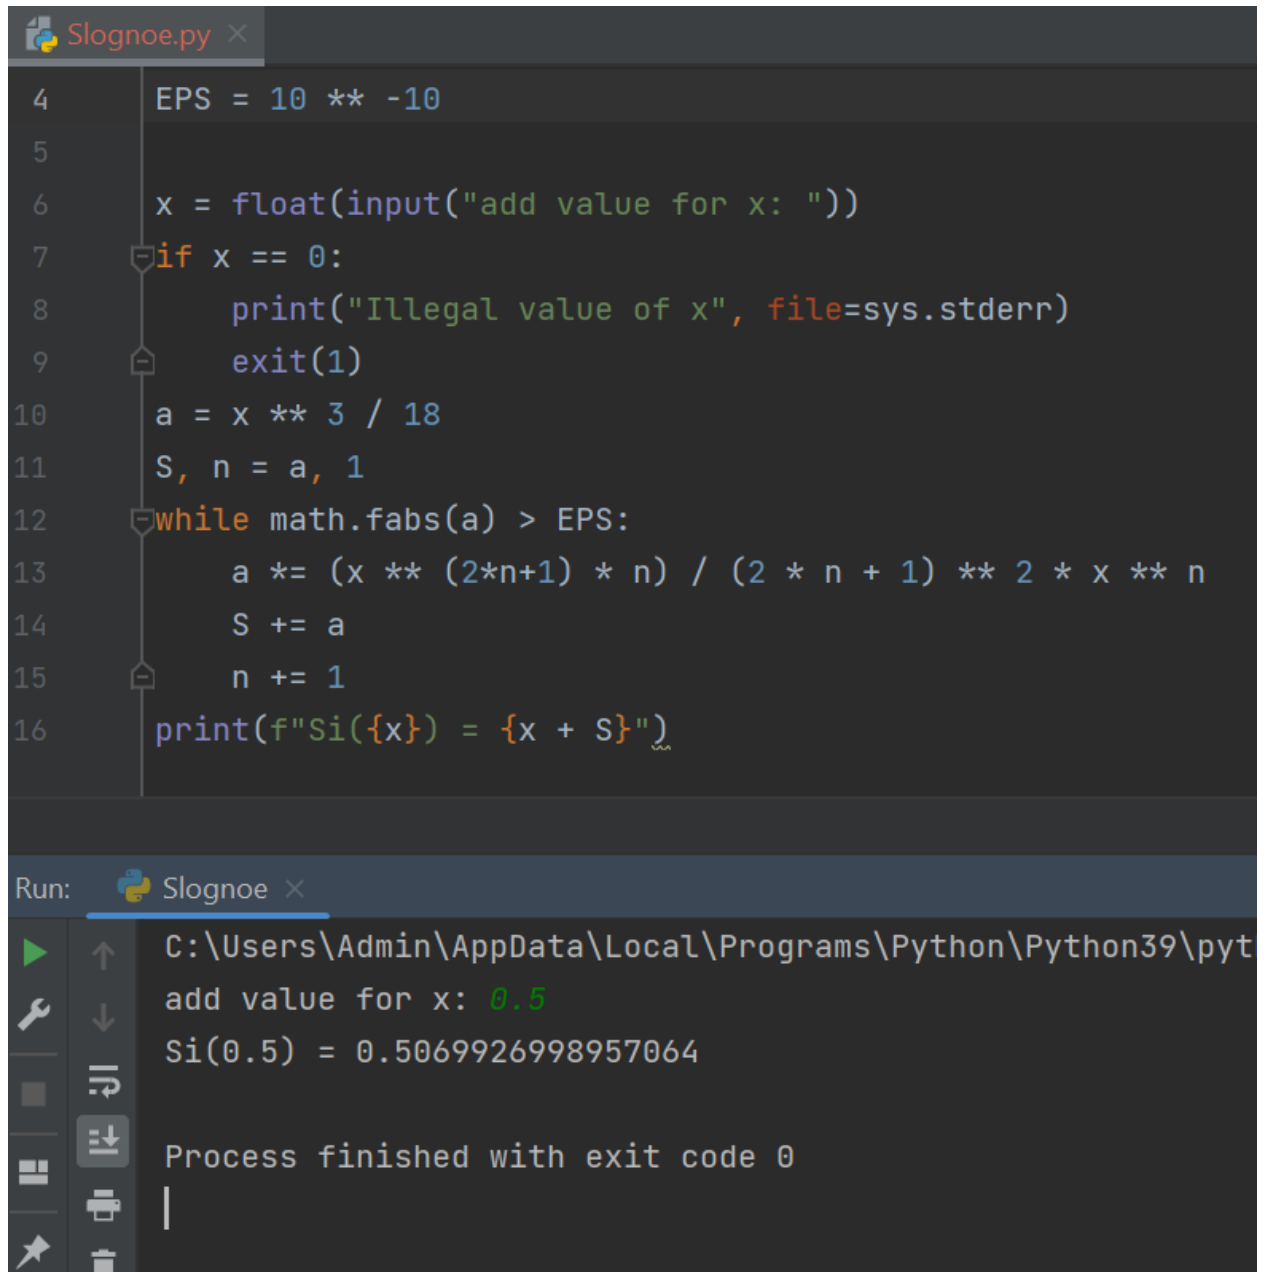

```
Slognoe.py x
4 EPS = 10 ** -10
5
6 x = float(input("add value for x: "))
7 if x == 0:
8     print("Illegal value of x", file=sys.stderr)
9     exit(1)
10 a = x ** 3 / 18
11 S, n = a, 1
12 while math.fabs(a) > EPS:
13     a *= (x ** (2*n+1) * n) / (2 * n + 1) ** 2 * x ** n
14     S += a
15     n += 1
16 print(f"Si({x}) = {x + S}")

Run: Slognoe x
C:\Users\Admin\AppData\Local\Programs\Python\Python39\pyt
add value for x: 0.5
Si(0.5) = 0.5069926998957064
Process finished with exit code 0
```

Рисунок 2.8 – Задание повышенной сложности В-3

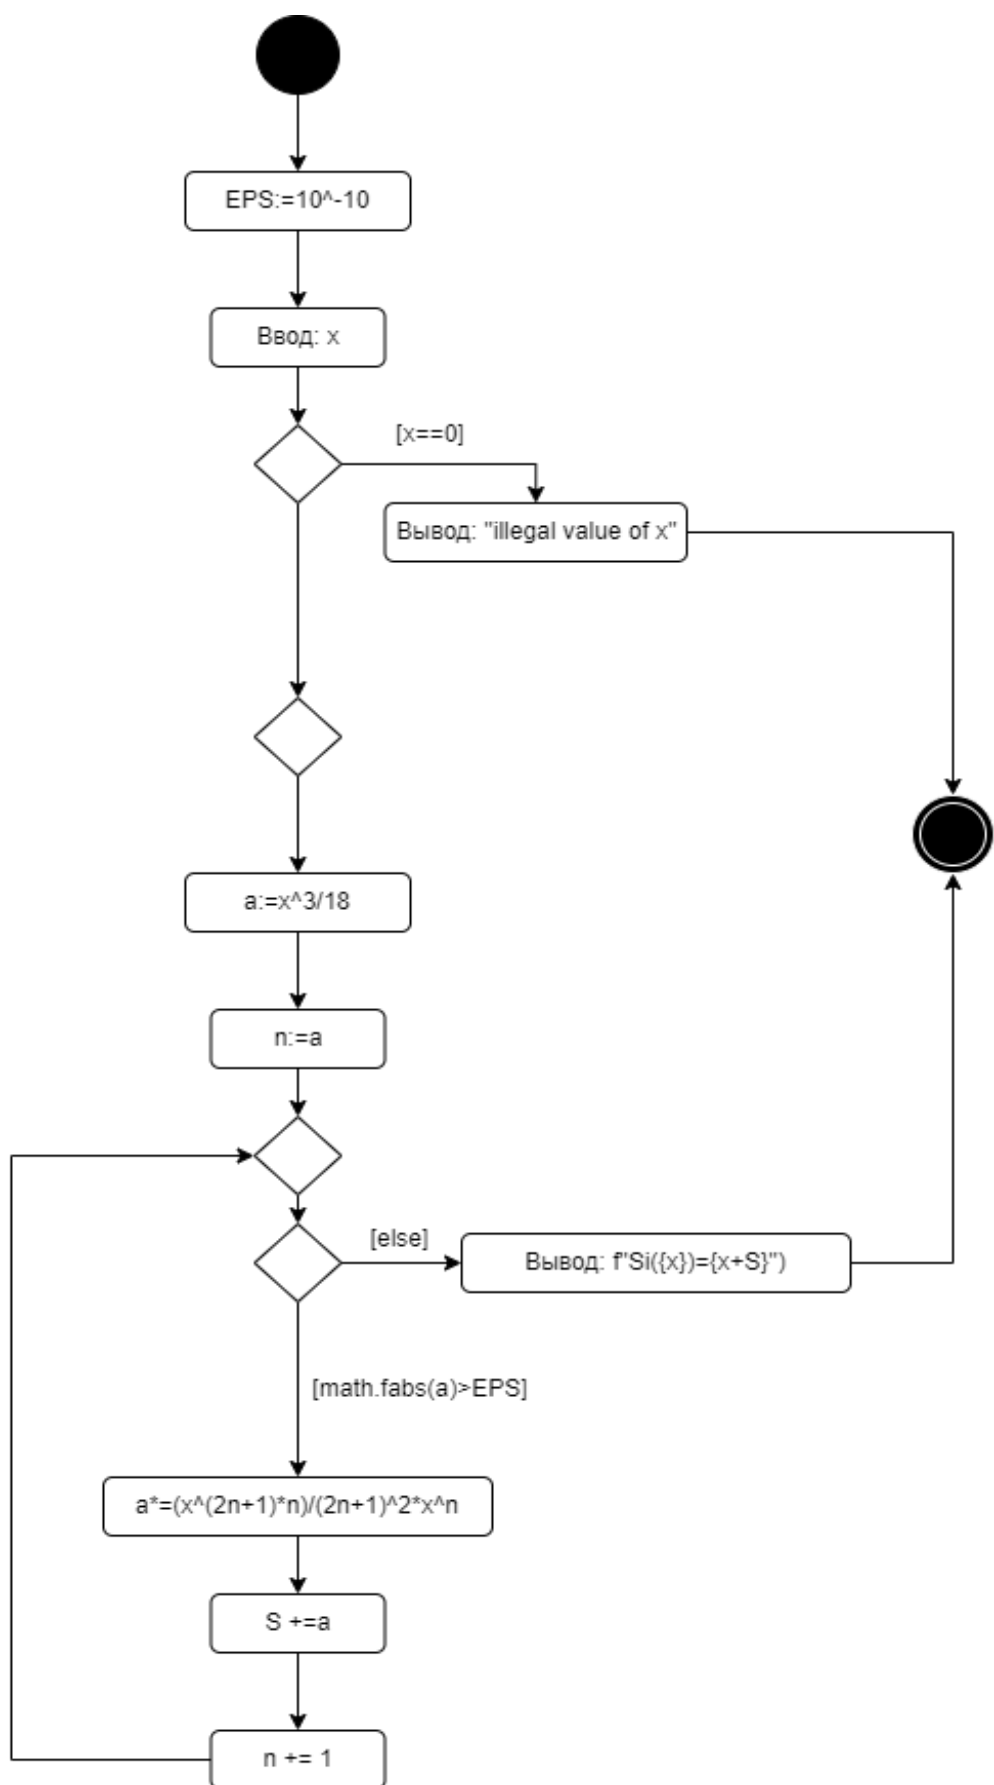


Рисунок 2.9 – UML-диаграмма для задачи повышенной сложности В-3

```

c:\Users\Admin\Desktop\git\ForPrograms2.2>git commit -m "1-Comm"
[develop 84f3db8] 1-Comm
24 files changed, 199 insertions(+)
create mode 100644 .idea/.gitignore
create mode 100644 .idea/.name
create mode 100644 .idea/ForPrograms2.2.iml
create mode 100644 .idea/inspectionProfiles/profiles_settings.xml
create mode 100644 .idea/misc.xml
create mode 100644 .idea/modules.xml
create mode 100644 .idea/vcs.xml
create mode 100644 Slognoe.py
create mode 100644 "UML-diag/1 \320\270\320\275\320\264\320\270\320\262\320\27
create mode 100644 "UML-diag/1 \320\270\320\275\320\264\320\270\320\262\320\27
create mode 100644 "UML-diag/\320\230\320\275\320\264\320\270\320\262\320\270\
create mode 100644 "UML-diag/\320\230\320\275\320\264\320\270\320\262\320\270\
create mode 100644 "UML-diag/\320\230\320\275\320\264\320\270\320\262\320\270\
create mode 100644 "UML-diag/\320\243\321\201\320\273\320\276\320\266\320\275\

create mode 100644 "UML-diag/\320\243\321\201\320\273\320\276\320\266\321\221\
create mode 100644 "UML-diag/\320\270\320\275\320\264\320\2622.png"
create mode 100644 individual/Individual1.py
create mode 100644 individual/Individual3.py
create mode 100644 individual/individual2.py
create mode 100644 primery/Primer1.py
create mode 100644 primery/Primer2.py
create mode 100644 primery/Primer3.py
create mode 100644 primery/Primer4.py
create mode 100644 primery/Primer5.py

c:\Users\Admin\Desktop\git\ForPrograms2.2>git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

c:\Users\Admin\Desktop\git\ForPrograms2.2>git merge develop
Updating 2e71e72..84f3db8
Fast-forward
 .idea/.gitignore          | 3 +++
 .idea/.name               | 1 +
 .idea/ForPrograms2.2.iml  | 8 +++++++
 .idea/inspectionProfiles/profiles_settings.xml | 6 +++++

```

Рисунок 3.1 - Слияние ветки develop с веткой main

```

c:\Users\Admin\Desktop\git\ForPrograms2.2>git push
Enumerating objects: 32, done.
Counting objects: 100% (32/32), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (28/28), done.
Writing objects: 100% (31/31), 119.04 KiB | 7.94 MiB/s, done.
Total 31 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/ItsMyLife1337/ForPrograms2.2.git
 2e71e72..84f3db8  main -> main

c:\Users\Admin\Desktop\git\ForPrograms2.2>

```

Рисунок 3.2 – Отправка изменений на удалённый репозиторий

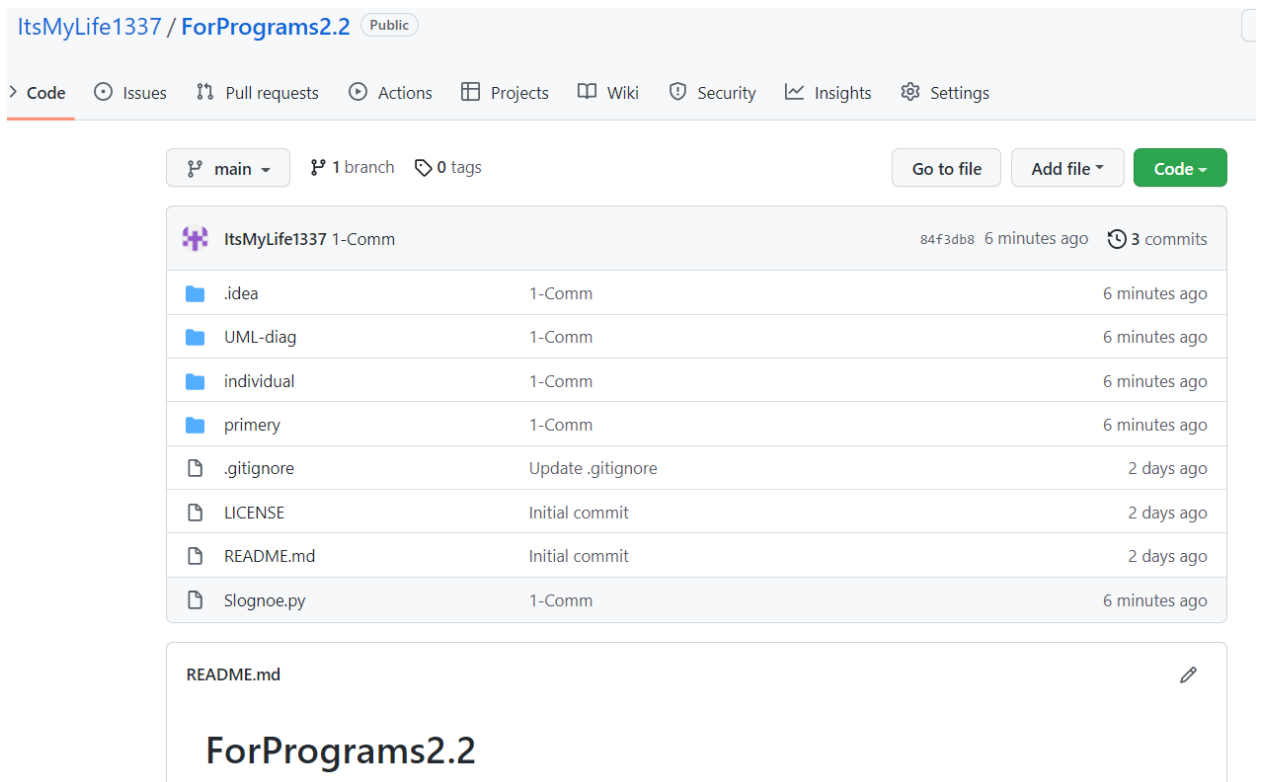


Рисунок 3.3 – Зафиксировал изменения на удалённом репозитории

Ответы на контрольные вопросы:

1. Для чего нужны диаграммы деятельности UML?

Позволяет наглядно визуализировать алгоритм программы.

2. Что такое состояние действия и состояние деятельности?

Состояние действия - частный вид состояния деятельности, а конкретнее – такое состояние, которое не может быть подвергнуто дальнейшей декомпозиции.

Состояние деятельности можно представить как составное состояние, поток управления которого включает только другие состояния деятельности и действий.

3. Какие нотации существуют для обозначения переходов и ветвлений в диаграммах деятельности?

Переходы, ветвление, алгоритм разветвляющейся структуры, алгоритм циклической структуры.

4. Какой алгоритм является алгоритмом разветвляющейся структуры?

Алгоритм разветвляющейся структуры - это алгоритм, в котором вычислительный процесс осуществляется либо по одной, либо по другой ветви, в зависимости от выполнения некоторого условия.

5. Чем отличается разветвляющийся алгоритм от линейного?

Линейный алгоритм - алгоритм, все этапы которого выполняются однократно и строго последовательно.

Разветвляющийся алгоритм - алгоритм, содержащий хотя бы одно условие, в результате проверки которого ЭВМ обеспечивает переход на один из нескольких возможных шагов.

6. Что такое условный оператор? Какие существуют его формы?

Оператор, конструкция языка программирования, обеспечивающая выполнение определённой команды (набора команд) только при условии истинности некоторого логического выражения, либо выполнение одной из нескольких команд.

Условный оператор имеет полную и краткую формы.

7. Какие операторы сравнения используются в Python?

If, elif, else

8. Что называется простым условием? Приведите примеры.

Простым условием называется выражение, составленное из двух арифметических выражений или двух текстовых величин.

Пример: `a == b`

9. Что такое составное условие? Приведите примеры.

Составное условие – логическое выражение, содержащее несколько простых условий объединенных логическими операциями. Это операции not, and, or.

Пример: (a == b or a == c)

10. Какие логические операторы допускаются при составлении сложных условий?

not, and, or.

11. Может ли оператор ветвления содержать внутри себя другие ветвления?

Может.

12. Какой алгоритм является алгоритмом циклической структуры?

Циклический алгоритм — это вид алгоритма, в процессе выполнения которого одно или несколько действий нужно повторить.

13. Типы циклов в языке Python.

В Python есть 2 типа циклов: - цикл while, - цикл for.

14. Назовите назначение и способы применения функции range.

Функция range генерирует серию целых чисел, от значения start до stop, указанного пользователем. Мы можем использовать его для цикла for и обходить весь диапазон как список.

15. Как с помощью функции range организовать перебор значений от 15 до 0 с шагом 2?

Range (15, 0, 2)

16. Могут ли быть циклы вложенными?

Могут.

17. Как образуется бесконечный цикл и как выйти из него?

Бесконечный цикл в программировании — цикл, написанный таким образом, что условие выхода из него никогда не выполняется.

18. Для чего нужен оператор break?

Используется для выхода из цикла.

19. Где употребляется оператор continue и для чего он используется?

Оператор continue используется только в циклах. В операторах for , while , do while , оператор continue выполняет пропуск оставшейся части кода тела цикла и переходит к следующей итерации цикла.

20. Для чего нужны стандартные потоки stdout и stderr?

Ввод и вывод распределяется между тремя стандартными потоками:

stdin — стандартный ввод (клавиатура), stdout — стандартный вывод (экран),

stderr — стандартная ошибка (вывод ошибок на экран)

21. Как в Python организовать вывод в стандартный поток stderr?

Указать в print (... , file=sys.stderr).

22. Каково назначение функции exit?

Функция exit() модуля sys - выход из Python.

Вывод: в результате выполнения работы были приобретены навыки программирования разветвляющихся алгоритмов и алгоритмов циклической структуры. Также, освоены операторы языка Python версии 3.x if , while , for , break и continue , позволяющих реализовывать разветвляющиеся алгоритмы и алгоритмы циклической структуры.