


# Créer un nouveau projet

## 1 Cliquez sur PROJECTS puis Nouveau projet

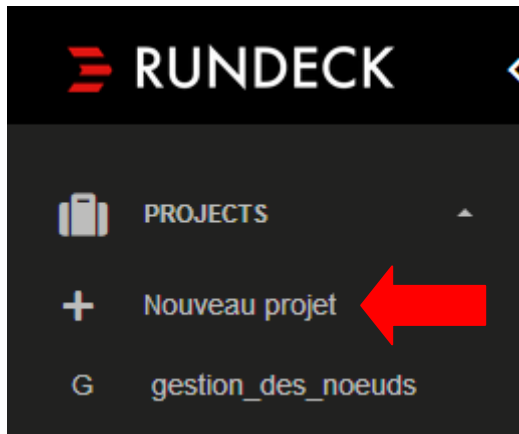

## 2 Complétez le nom du projet sans accent et remplacer les espaces par des \_

Créer un nouveau projet

Nom du projet	<input type="text"/>
Label	<input type="text"/>
Description	<input type="text"/>

## 3 Pour le ssh et le scp entrer le lien de cette manière

### Default Exécuteur de nœud par défaut

L'exécuteur de nœud est responsable de l'exécution des commandes et des scripts sur les nœuds distants.

#### ☒ SSH

Executes a command on a remote node via SSH.

SSH Key File path

File Path to the SSH Key to use

### Default Node Copieur de fichier

Le Copieur de fichiers est responsable de la copie des scripts en tant que fichiers vers des nœuds distants avant leur exécution.

#### ☒ SCP

Copies a script file to a remote node via SCP.

SSH Key File path

File Path to the SSH Key to use

#### 4 Cliquez sur ajouter un modèle

gestion\_des\_noeuds

Project gestion\_des\_noeuds was created. Node Sources can be added to define project nodes

modifier Sources Enhancers Configuration

Vous pouvez ajouter des sources personnalisées supplémentaires et leurs résultats seront utilisés dans l'ordre affiché ci-dessous. Les sources ultérieures remplaceront les sources antérieures. (Vous pouvez utiliser `<code>${project.name}</code>` dans les valeurs de configuration pour remplacer le nom du projet.)

1. Local Provides the local node as the single resource

Edit Delete — ↑ ↓

Ajouter une nouvelle source de modèle de ressource +

#### 5 Cliquez sur File

+ File

Reads a file containing node definitions in a supported format

#### 6 Complétez-les informations

2. File Reads a file containing node definitions in a supported format

Format resourcexml resourcexml

Format of the file

File Path /var/rundeck/project/ **nom\_du\_projet** /etc/resource.xml

Path of the file

☒ Generate  
Automatically generate the file if it is missing? Also creates missing directories.

☒ Include Server Node  
Automatically include the server node in the generated file?


☒ Require File Exists  
Require that the file exists

☒ Writeable  
Allow this file to be editable.


Save Delete — ↑ ↓

## 7 N'oubliez pas de sauvegarder

Vous pouvez ajouter des sources personnalisées supplémentaires et leurs résultats seront sources antérieures. (Vous pouvez utiliser `<code>${project.name}</code>` dans les valeurs

1.  Local Provides the local node as the single resource

[Edit](#)

2.  File Reads a file containing node definitions in a supported format

Format: `resourcexml`

File Path: `/var/rundeck/project/ nom_du_projet /etc/resource.xml`

Generate: `yes`

Include Server Node: `yes`

Require File Exists: `yes`

Writeable: `yes`

[Edit](#)

☒ Modified

[Ajouter une nouvelle source de modèle de ressource +](#)

[Revert](#)

[Save](#)

Changes have not been saved.