

Cálculo de la distancia de Mahalanobis

Itzel Teodocio Olivares

2022-06-02

Ejercicio del Calvo

Cargar los datos

```
ventas= c( 1054, 1057, 1058, 1060, 1061, 1060, 1061, 1062, 1062, 1064, 1062, 1062, 1064, 1056, 1066, 1070)  
clientes= c(63, 66, 68, 69, 68, 71, 70, 70, 71, 72, 72, 73, 73, 75, 76, 78)
```

Utilizamos la función data.frame() para crear un juego de datos en R

```
datos <- data.frame(ventas ,clientes)
```

```
dim(datos)
```

```
## [1] 16  2
```

```
str(datos)
```

```
## 'data.frame':  16 obs. of  2 variables:  
## $ ventas : num  1054 1057 1058 1060 1061 ...  
## $ clientes: num   63 66 68 69 68 71 70 70 71 72 ...
```

```
summary(datos)
```

```
##      ventas      clientes  
## Min.   :1054   Min.     :63.00  
## 1st Qu.:1060   1st Qu.:68.75  
## Median :1062   Median :71.00  
## Mean   :1061   Mean    :70.94  
## 3rd Qu.:1062   3rd Qu.:73.00  
## Max.   :1070   Max.     :78.00
```

```
#Determinar el numero de outlier que queremos encontrar
```

```
num.outliers<-2
```

Ordenar los datos de mayor a menor distancia, según la métrica de Mahalanobis.

```
mah.ordenacion <- order(mahalanobis(datos , colMeans( datos), cov(datos)), decreasing=TRUE)  
mah.ordenacion
```

```
## [1] 14 16 1 15 2 5 3 10 13 8 12 4 6 7 9 11
```

Generar un vector booleano los dos valores más alejados segun la distancia Mahalanobis.


```
outlier2 <- rep(FALSE , nrow(datos))
outlier2[mah.ordenacion[1:num.outliers]] <- TRUE
```

Resaltar con un punto relleno los 2 valores outliers.

```
colorear.outlier <- outlier2 * 16
```

Visualizar el gráfico con los datos destacando sus outlier.

```
plot(datos , pch=0)
points(datos , pch=colorear.outlier)
```

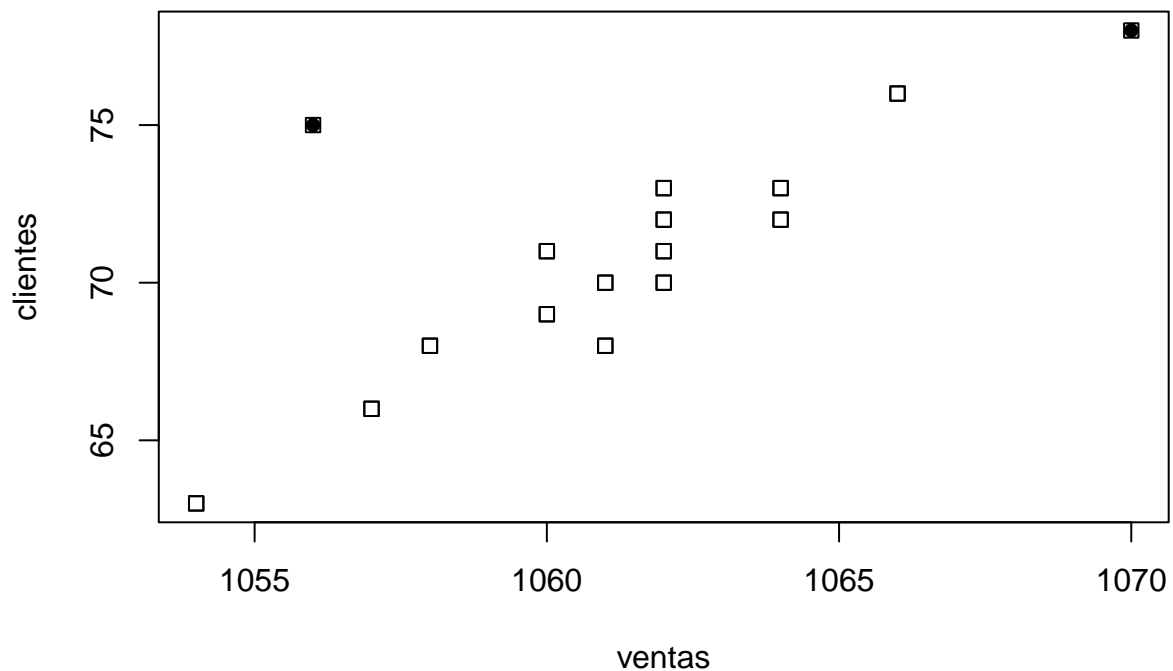

2° Ejercicio

```
require(graphics)

ma <- cbind(1:6, 1:3)
(S <- var(ma))
```

```
##      [,1] [,2]
## [1,]  3.5  0.8
## [2,]  0.8  0.8
```

```
mahalanobis(c(0, 0), 1:2, S)
```

```
## [1] 5.37037
```

```
x <- matrix(rnorm(100*3), ncol = 3)
```

```
stopifnot(mahalanobis(x, 0, diag(ncol(x))) == rowSums(x*x))
```


```
##- Here, D^2 = usual squared Euclidean distances
```

```
Sx <- cov(x)
```

```
D2 <- mahalanobis(x, colMeans(x), Sx)
```

```
plot(density(D2, bw = 0.5),  
     main="Squared Mahalanobis distances, n=100, p=3" ; rug(D2)
```

Squared Mahalanobis distances, n=100, p=3

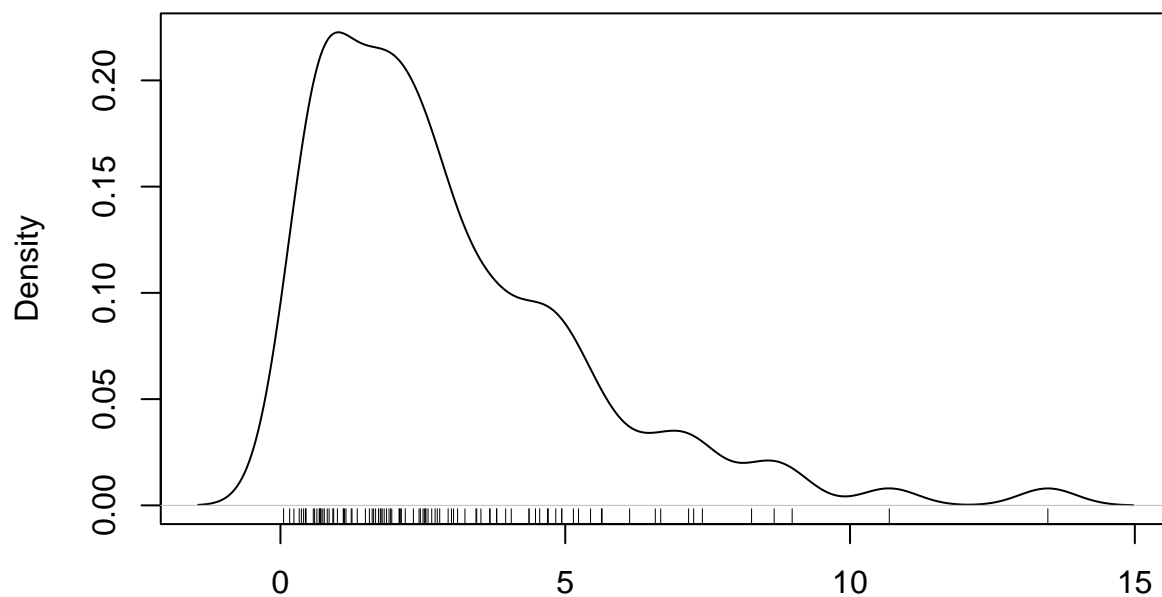


N = 100 Bandwidth = 0.5

```
qqplot(qchisq(ppoints(100), df = 3), D2,
```

```
     main = expression("Q-Q plot of Mahalanobis" * ~D^2 *  
                        " vs. quantiles of" * ~ chi[3]^2))
```

```
abline(0, 1, col = 'red')
```

Q-Q plot of Mahalanobis D^2 vs. quantiles of χ_3^2

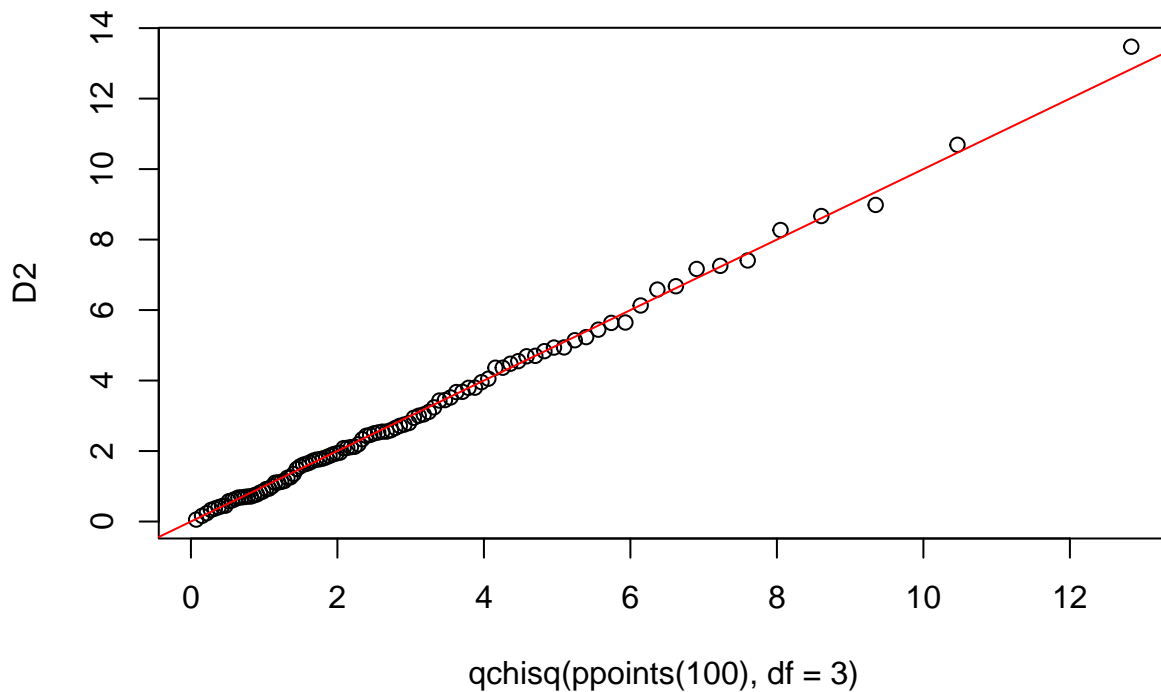

Ejercicio 3 con diseño propio

Cargar la libreria

```
#install.packages("datos")
install.packages("datos")
library(datos)

#Cargamos la base de datos
M<-data.frame(datos::fiel)

#Utilizamos la función data.frame() para crear un juego de datos en R
M<- data.frame(M)

dim(M)

## [1] 272  2

str(M)

## 'data.frame':  272 obs. of  2 variables:
## $ erupciones: num  3.6 1.8 3.33 2.28 4.53 ...
## $ espera    : num  79 54 74 62 85 55 88 85 51 85 ...

summary(M)

##      erupciones      espera
##  Min.   :1.600   Min.   :43.0
## 1st Qu.:2.163   1st Qu.:58.0
```

```
## Median :4.000   Median :76.0
## Mean   :3.488   Mean   :70.9
## 3rd Qu.:4.454   3rd Qu.:82.0
## Max.   :5.100   Max.   :96.0
```

```
#Determinar el número de outlier que queremos encontrar
```

```
num.outliers<-2
```

```
#Ordenar los datos de mayor a menor distancia, según la métrica de Mahalanobis.
```

```
mah.ordenacion <- order(mahalanobis(M , colMeans( M), cov(M)), decreasing=TRUE)
```

```
#Generar un vector booleano los dos valores más alejados según la distancia Mahalanobis.
```

```
outlier2 <- rep(FALSE , nrow(M))
```

```
outlier2[mah.ordenacion[1:num.outliers]] <- TRUE
```


```
#Resaltar con un punto relleno los 2 valores outliers.
```

```
colorear.outlier <- outlier2 * 16
```

```
#Visualizar el gráfico con los datos destacando sus outlier.
```

```
plot(M , pch=0)
```

```
points(M , pch=colorear.outlier)
```

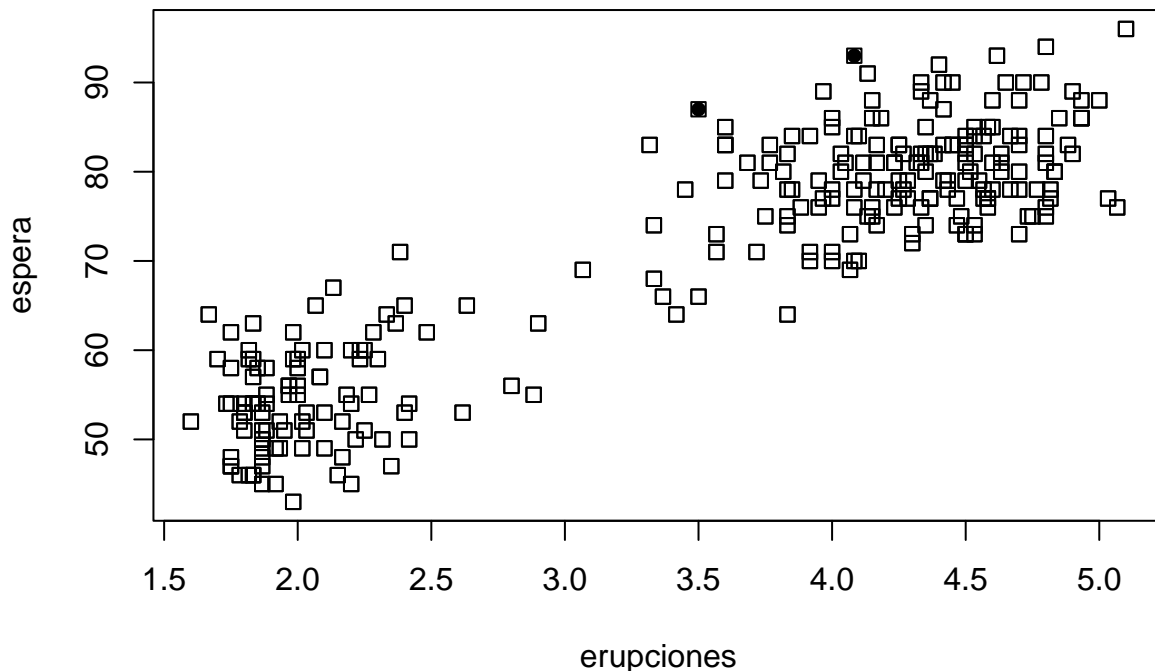

```
#Cargar la libreria
```

```
install.packages("datos")
```

```
## Installing package into '/cloud/lib/x86_64-pc-linux-gnu-library/4.2'
```

```
## (as 'lib' is unspecified)
```

```
library(datos)
```

```
#Cargamos la base de datos
```

```

I<-data.frame(datos::fiel)

#Utilizamos la función data.frame() para crear un juego de datos en R
M<- data.frame(I)

dim(I)

## [1] 272    2

str(I)

## 'data.frame':    272 obs. of  2 variables:
## $ erupciones: num  3.6 1.8 3.33 2.28 4.53 ...
## $ espera    : num  79 54 74 62 85 55 88 85 51 85 ...

summary(I)

##      erupciones      espera
## Min.   :1.600   Min.   :43.0
## 1st Qu.:2.163   1st Qu.:58.0
## Median :4.000   Median :76.0
## Mean   :3.488   Mean   :70.9
## 3rd Qu.:4.454   3rd Qu.:82.0
## Max.   :5.100   Max.   :96.0

#Determinar el número de outlier que queremos encontrar
num.outliers<-2

#Ordenar los datos de mayor a menor distancia, según la métrica de Mahalanobis.
mah.ordenacion <- order(mahalanobis(M , colMeans( M), cov(M)), decreasing=TRUE)

#Generar un vector booleano los dos valores más alejados según la distancia Mahalanobis.
outlier2 <- rep(FALSE , nrow(I))
outlier2[mah.ordenacion[1:num.outliers]] <- TRUE

#Resaltar con un punto relleno los 2 valores outliers.
colorear.outlier <- outlier2 * 16

#Visualizar el gráfico con los datos destacando sus outlier.
plot(M , pch=0)
points(I , pch=colorear.outlier)

```

