

UF1304: Elaboración de plantillas y formularios

*Certificado de Profesionalidad
IFCD0110 – Confección y publicación de
páginas web*

Denominación: Confección y Publicación de Páginas Web

Código: IFCD0110

Familia Profesional: Informática y Comunicaciones

Área Profesional: Desarrollo

Nivel de cualificación profesional: 2

ÍNDICE	pág.
INTRODUCCIÓN	2
UNIDAD FORMATIVA 3	3
TEMA 1	
FORMULARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PÁGINAS WEB	
1.1 INTRODUCCIÓN	6
1.2 CARACTERÍSTICAS	7
1.3 ELEMENTOS Y ATRIBUTOS DE FORMULARIO	11
1.4 CONTROLES DE FORMULARIO	25
1.5 FORMULARIOS Y EVENTOS	40
 TEMA 2	
PLANTILLAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PÁGINAS WEB	
2.1 INTRODUCCIÓN	53
2.2 FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS	54
2.3 CAMPOS EDITABLES Y NO EDITABLES	62
2.4 APLICAR PLANTILLAS A PÁGINAS WEB	64

INTRODUCCIÓN

La creación de páginas web requiere organizar adecuadamente tanto la información que se presenta al usuario como los mecanismos que permiten su interacción con el sitio web. En este contexto, las plantillas y los formularios constituyen elementos fundamentales para desarrollar páginas estructuradas, funcionales y fáciles de mantener.

La Unidad Formativa UF1304: Elaboración de plantillas y formularios, con una duración de 60 horas, tiene como finalidad proporcionar los conocimientos y habilidades necesarios para diseñar, utilizar y adaptar formularios y plantillas en la construcción de páginas web.

A lo largo de esta unidad se estudiarán los principales elementos y atributos de los formularios HTML, así como los diferentes controles que permiten introducir y seleccionar información, como campos de texto, botones, listas desplegadas y casillas de verificación. También se analizará la organización de los datos, la utilización de campos obligatorios, el orden lógico de los elementos y la presentación de mensajes de error y confirmación.

Otro de los aspectos fundamentales de la unidad será el estudio de las plantillas web, entendidas como estructuras previamente diseñadas que permiten mantener una organización y apariencia coherentes entre las diferentes páginas de un sitio web. Se aprenderá a identificar sus elementos, distinguir entre zonas editables y no editables, buscar plantillas adecuadas y adaptarlas a las necesidades de un proyecto.

El aprendizaje tendrá un enfoque principalmente práctico, combinando los conceptos teóricos con ejemplos y ejercicios de creación y modificación de código HTML. De esta manera, el alumno podrá comprender no solo el

IFCD0110 nivel 2	UF1304: Elaboración de plantillas y formularios (60 horas) Docente Iván Bazaga (Created using AI)	Pág. 2
---------------------	--	----------

ACCIONES GRATUITAS dirigidas prioritariamente a personas desempleadas, en el marco de la Formación Profesional para el Empleo

funcionamiento de cada elemento, sino también su aplicación en situaciones reales de desarrollo web.

Al finalizar la unidad, el alumno estará capacitado para crear y organizar formularios, utilizar correctamente sus controles, aplicar criterios de usabilidad y accesibilidad, y trabajar con plantillas para facilitar la construcción y mantenimiento de páginas web.

Esta unidad constituye, por tanto, una parte importante dentro del proceso de desarrollo web, ya que permite adquirir las competencias necesarias para crear interfaces más organizadas, funcionales y orientadas a las necesidades de los usuarios.

IFCD0110 nivel 2	UF1304: Elaboración de plantillas y formularios (60 horas) Docente Iván Bazaga (Created using AI)	Pág. 3
---------------------	--	----------

UNIDAD FORMATIVA 3

Denominación: ELABORACIÓN DE PLANTILLAS Y FORMULARIOS

Código: UF1304

Duración: 60 h.

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 en lo referido a plantillas y formularios.

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:	1	Duración	30h.
FORMULARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PÁGINAS WEB			
OBJETIVO: C2: Crear formularios e integrarlos en páginas web para incluir interactividad en las mismas, siguiendo unas especificaciones.			
Criterios de evaluación		Contenidos	
CE2.1 Identificar las etiquetas y los atributos que se utilizan en la creación de los formularios, teniendo en cuenta las especificaciones del lenguaje. CE2.2 Describir las etiquetas y los atributos que se utilizan para definir los controles que forman los formularios en función de las interacciones a manejar.		1. Formularios en la construcción de páginas web - Características. - o La interactividad de las páginas web. - o La variabilidad de los datos de la página web. - o El envío de información a servidores. - Elementos y atributos del formulario. - o Descripción y definición de los elementos de un formulario. - o Utilización de campos y textos. - o Etiquetas de los formularios. - o Tamaños, columnas y filas de los formularios. - Controles de formulario. - o Descripción de los controles de los formularios. - o Utilización de botones de acción. - o Utilización de lista desplegables. - o Utilización de casillas de verificación. - o Utilización de campos de textos. - Formularios y eventos. Criterios de accesibilidad y usabilidad en el diseño de formularios. - o Agrupación de datos. - o Adecuación del tamaño del formulario (división en distintas páginas). - o Identificación de los campos obligatorios. - o Ordenación lógica de la petición de datos. - o Información correcta al usuario. - o Utilización de páginas de error y de confirmación.	
Práctica			
CE2.3 Realizar páginas que incorporan formularios para interactuar con el usuario, según un diseño especificado: - Identificar los controles que hay que crear y colocarlos dentro del formulario. - Asignar las propiedades especificadas a los controles insertados. - Asignar las propiedades al formulario (acción, método y tipo de codificación). - Aplicar criterios de "usabilidad" y accesibilidad. - Probar la página y el formulario utilizando varios navegadores web. - Corregir los posibles errores que surjan en la elaboración de la página y el formulario. - Documentar la página realizada.			

1.1 INTRODUCCIÓN

Los formularios son fundamentales en la construcción de páginas web, gracias a ellos podemos recopilar información que los usuarios y guardarla para su posterior procesamiento.

Los utilizamos para poder:

- ✓ Registrarnos en una página.
- ✓ Iniciar sesión.
- ✓ Contactar con una empresa o solicitar un servicio.
- ✓ Abrir tickets para soporte técnico
- ✓ Realizar pedidos
- ✓ Inscripciones en cursos
- ✓ Subir archivos
- ✓ Realizar encuestas
- ✓ Y un sinfín más de utilidades más.

Para resumir, son un medio para comunicarnos con la página web, que nos permite enviar información y que esta es recibida, validada, procesada y si es necesario es almacenada en una base de datos para una posterior reutilización.

Ampliación conceptual

Los formularios constituyen uno de los mecanismos fundamentales para establecer una interacción estructurada entre una persona usuaria y una página web. Mientras otros elementos se orientan principalmente a presentar información, un formulario permite solicitar datos, recibir respuestas y organizar la información introducida para su posterior tratamiento. Esta característica hace

IFCD0110 nivel 2	UF1304: Elaboración de plantillas y formularios (60 horas) Docente Iván Bazaga (Created using AI)	Pág. 6
---------------------	--	----------

que el formulario deba considerarse como una parte integrada de la interfaz y no como un elemento aislado dentro de la página.

El formulario como interfaz de comunicación

Cuando una persona completa un formulario, realiza una secuencia de acciones: identifica qué información se solicita, introduce o selecciona los datos, revisa lo que ha escrito y finalmente ejecuta una acción. Por ello, el diseño debe acompañar al usuario durante todo el proceso. Los textos de ayuda, las etiquetas, la distribución de los campos y los mensajes de confirmación forman parte de la experiencia del formulario y deben guardar una relación lógica entre sí.

Tipos de situaciones de uso

Un mismo mecanismo puede utilizarse en situaciones muy diferentes. Un formulario de contacto necesita pocos datos y debe facilitar una comunicación rápida; un registro puede requerir varios campos y una comprobación de los datos; una inscripción en una actividad puede incorporar listas de selección, casillas y datos personales; y una encuesta puede utilizar controles destinados a recoger diferentes tipos de respuestas. La estructura debe adaptarse siempre al objetivo concreto.

Proceso general de trabajo

En la construcción de un formulario resulta conveniente comenzar identificando qué información necesita el sitio web. Después se determina el tipo de control más adecuado para cada dato, se organizan los campos, se establecen las relaciones entre etiquetas y controles, se definen las acciones del formulario y finalmente se realizan pruebas. Este proceso permite detectar problemas antes de publicar la página.

IFCD0110 nivel 2	UF1304: Elaboración de plantillas y formularios (60 horas) Docente Iván Bazaga (Created using AI)	Pág. 7
---------------------	--	----------

1.2 CARACTERÍSTICAS

Los formularios pueden ser interactivos y vamos a trabajar las siguientes características:

1.2.1 La interactividad de las páginas web. Con los formularios podemos mantener una comunicación entre los usuarios y la página web. El usuario puede introducir información, seleccionar opciones o realizar diferentes acciones. Por ejemplo, el usuario puede enviar datos al registrarse en la página, enviar una consulta o realizar un pedido, todo mediante la utilización del formulario

Páginas web estáticas

Las páginas web estáticas son utilizadas para mostrar contenidos fijos durante largos periodos de tiempo, con lo cual el número de actualizaciones es muy reducido. Su función principal es la de informar.

En el desarrollo de páginas web estáticas, se utilizan lenguajes de programación simples, como HTML y

CSS. Para mejorar su visualización, se usan lenguajes como AJAX o JQuery, que las transforman en páginas web más llamativas.

Páginas web dinámicas

Las páginas web dinámicas son aquellas que muestran contenidos actualizados de forma continuada y que permiten la interactividad con el usuario.

1.2.2 La variabilidad de los datos de la página web. La información que nos muestra la página web, puede variar en función de los datos introducidos o las selecciones realizadas por el usuario. Por ejemplo, en un formulario para la selección de un curso, al seleccionar uno determinado, la página web nos muestra la información seleccionada.

Las páginas web dinámicas son ricas en interactividad, pudiendo los usuarios y gestores realizar cambios continuados de la información que contienen.

El cambio continuado de los datos en una página web es de gran importancia, ya que, mientras más actualizaciones tenga la web, más será visitada por los internautas. Del mismo modo, si el contenido de una página web solo es actualizado por los propios usuarios, mientras más usuarios activos tenga, más utilizada será la web.

La variabilidad continuada de los datos de una página web requiere de un gestor de base de datos de gran envergadura, como por ejemplo MYSQL, que permite el almacenamiento, la modificación y la extracción de la información en una base de datos. A través de los SGBD, los datos pueden ser presentados mediante gráficos o también pueden proporcionar al usuario informes. Otra forma de presentar los datos en una página web es mediante la fusión de lenguajes de programación y lenguajes de SGBD, como por ejemplo PHP y MYSQL.

IFCD0110 nivel 2	UF1304: Elaboración de plantillas y formularios (60 horas) Docente Iván Bazaga (Created using AI)	Pág. 9
---------------------	--	----------

Un programa muy empleado y de gran importancia para gestionar los datos de una web es el CMS. Con esta herramienta, se puede editar, crear, eliminar, clasificar y publicar contenido en una página web. Los gestores de contenidos trabajan contra una base de datos, interactuando con la información que contiene. La utilización de un CMS implica que no tenga que ser un programador quien cambie el contenido de una web, ya que la modificación de los datos no se realiza mediante lenguaje de programación, sino mediante el uso de formularios que han sido programados previamente por un desarrollador. La edición de la información de una página web se actualiza de forma rápida y los resultados se muestran al instante.

1.2.3 El envío de información a servidores. Esta es una de las funciones principales, nos permite enviar información del navegador del usuario hasta nuestro servidor. Una vez recibimos los datos, podemos validarlos, procesarlos y si se requiere, los podemos almacenar.

Un servidor web es un equipo constituido por componentes (hardware) de gran calidad y con un disco duro de gran capacidad que le permite alojar diferentes sitios web, a los cuales accede a través de cualquier PC o portátil utilizando el protocolo de comunicación HTTP (Hypertext Transfer Protocol) en un navegador web.

Al visualizar un sitio web a través del navegador, este inicia una comunicación con el servidor, recibiendo y enviando información para interactuar con la web. Los formularios se comunican directamente con el servidor, enviando datos para realizar diferentes funciones, como por ejemplo almacenar información y contenido web en una base de datos alojada en un servidor web.

Cómo intervienen los formularios en el envío de información al servidor

IFCD0110 nivel 2	UF1304: Elaboración de plantillas y formularios (60 horas) Docente Iván Bazaga (Created using AI)	Pág. 10
---------------------	--	-----------

ACCIONES GRATUITAS dirigidas prioritariamente a personas desempleadas, en el marco de la Formación Profesional para el Empleo

Un formulario es básicamente una página web XHTML, formada por diferentes campos que permiten

introducir información. El navegador empaqueta los datos del formulario y los envía a un servidor web, donde la información es procesada por una aplicación web.

1.3 ELEMENTOS Y ATRIBUTOS DE FORMULARIO

Los formularios HTML se construyen mediante elementos y atributos que permiten definir la estructura, los campos y las acciones asociadas.

1.3.1 Elementos y atributos del formulario: Los formularios HTML se forman por diferentes elementos y atributos que nos permiten crear los campos para introducir la información, seleccionar opciones y enviar los datos del formulario.

El elemento principal de un formulario es `<form>`. Dentro de este elemento se colocan los diferentes controles que utilizará el usuario.

Un formulario básico puede tener la siguiente estructura:

The screenshot shows a web browser window titled 'Ejemplo de Formulario' with the URL 'https://ejemplos.manua.lcom/form'. The page displays the result of the code: 'Resultado del código:'. Below this, there is a form with a label 'Nombre:', a text input field with placeholder text 'Introduce tu nombre...', and a blue 'Enviar' button. Below the browser window, the HTML code for the form is shown in a dark-themed editor window titled 'Código HTML (form.html)'. The code is as follows:

```
1 <form action="procesar.php" method="post">
2   <label for="nombre">Nombre:</label>
3   <input type="text" id="nombre" name="nombre">
4   <button type="submit">Enviar</button>
5 </form>
```

En este ejemplo puedes ver los siguientes elementos:

- `<form>`: define el formulario.
- `<label>`: proporciona una descripción para un campo.
- `<input>`: permite introducir información.

- **<button>**: permite realizar una acción, en este caso enviar el formulario.

1.3.2 Descripción y definición de los elementos de un formulario

Un formulario está compuesto por diferentes elementos HTML que permiten al usuario introducir, seleccionar o enviar información.

Los elementos de un formulario también son conocidos como campos de formulario o controles de formulario. Se crean con la etiqueta `<input>`, una de las etiquetas más importantes en la creación de formularios.

Los elementos principales de un formulario se especifican a través del atributo `type` de la etiqueta `<input>`.

A continuación, se definen los elementos principales de un formulario.

Checkbox

También conocidos como casillas de verificación, permiten seleccionar o deseleccionar varias opciones: `type="checkbox"`.

Checkbox (Casillas de verificación)

También conocidos como casillas de verificación, permiten seleccionar o deseleccionar varias opciones dentro de un grupo.

`<input type="checkbox">`



☒ Opción 1
 ☐ Opción 2


☒ Opción 3
 ☐ Opción 4

Radiobutton

El elemento crea un control único con varios botones, solo uno de los cuales se puede seleccionar en cualquier momento. Cada vez que se selecciona una opción, la que estaba seleccionada se desmarca automáticamente: `type="radio"`.


Manual de usuario: Elemento Radiobutton (`type="radio"`)

Estado 1

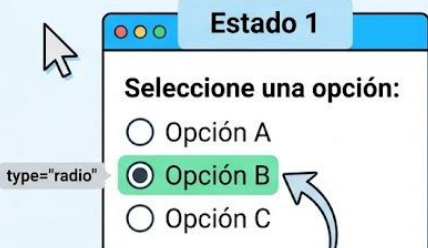

Solo una opción puede estar **seleccionada** a la vez.
Actualmente, **Opción B**.

Estado 2

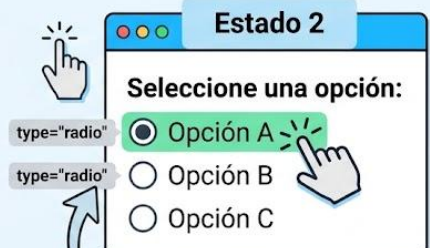

Al seleccionar **Opción A**, **Opción B** se **desmarca automáticamente**.

El elemento **`type="radio"`** crea un control único con varios botones, donde solo uno se puede seleccionar. Seleccionar una opción **desmarca automáticamente** la anterior.


Botón de envío

Al hacer clic en este botón, el navegador envía los datos del formulario al servidor para ser procesados por una aplicación web: `type="submit"`.



Botón de reseteo

Se encarga de limpiar el formulario, eliminando todos los datos que el usuario ha introducido en los controles que forman el formulario, devolviéndole a su estado original: `type="reset"`.

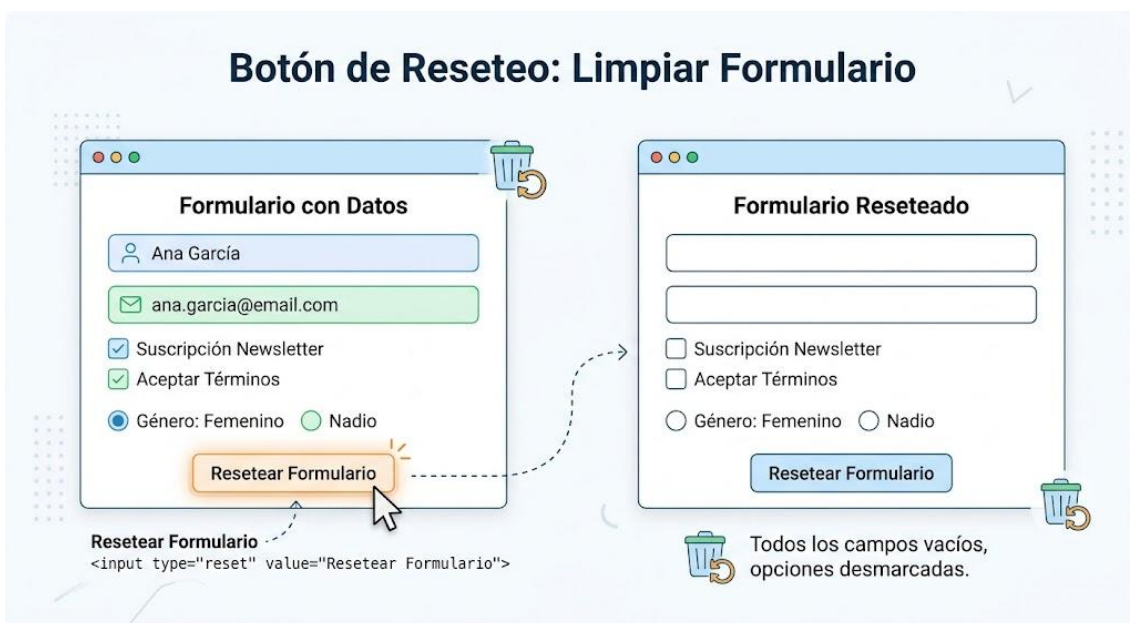

Ficheros adjuntos

Permite anexar documentos a la información que se envía a través del formulario. Normalmente, existe una restricción del peso de los archivos impuesta por el servidor en el cual se hospeda la información. Esta restricción es independiente de HTML: type="file".




Campos ocultos

Permite enviar información al servidor que no es visible para el usuario que utiliza el formulario, pero necesaria para la aplicación que procesa la información: `type="hidden"`.

Campos ocultos

Permite enviar información al servidor que no es visible para el **usuario** que utiliza el formulario, pero necesaria para la aplicación que procesa la información: **`type="hidden"`**.

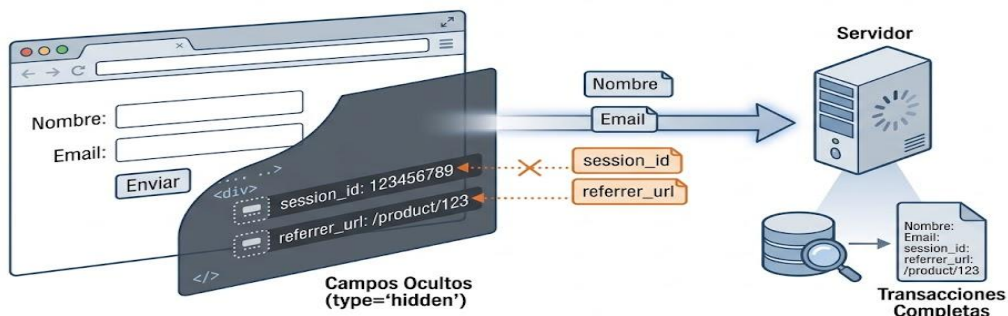

Botón de imagen

Se puede utilizar una imagen como botón para enviar información del formulario y así mejorar su aspecto visual: `type="image"`.

MANUAL DE USUARIO - CREACIÓN DE FORMULARIOS

ELEMENTOS DE FORMULARIO HTML

Botón de imagen (`type="image"`)

La botón de imagen duena (HTML) comepar en útearve image (HTML) botón de soper boton-patar.png alt="Enviar Registro" reelección.

El custome-imagen graphicaizado es de contragar en su clicka elemental.

```
<input type="image" src="images/boton-enviar.png" alt="Enviar Registro" />
```

- Aspecto Visual Mejorado**: Form boton →
- Envío de Formulario**: → Datos del Formulario →
- Usabilidad**: →

1.3.3 Utilización de campos y textos

Los formularios utilizan diferentes **campos de entrada** para que el usuario pueda introducir información. El elemento más utilizado es `<input>`, que permite crear campos de texto, números, correos electrónicos, contraseñas, etc.

Código HTML

```

<div class="formulaio">
  <form action="#" method="post">
    <label for="nombre">Nombre:</label>
    <input type="text" id="nombre" name="nombre">
    <label for="comentario">Comentario:</label>
    <textarea id="comentario" name="comentario"></textarea>
    <button type="submit">Enviar</button>
  </form>
</div>

```

Resultado en el Navegador

Caja de texto

Le permite introducir texto: `type="text"`.

ELEMENTOS DE FORMULARIO: CAJA DE TEXTO


Caja de contraseña

Le permite introducir una contraseña: `type="password"`.



FORM ELEMENTS

Password Box

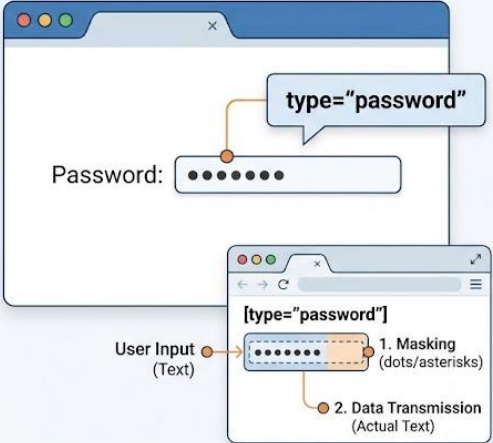

Description & Functionality

Le permite introducir una contraseña: `type="password"`.

- Masked Characters:** The entered text is obscured by dots or asterisks to prevent shoulder-surfing and protect sensitive information.
- Form Submission:** When the form is submitted, the actual, original characters are sent to the server, not the visual symbols.

Attributes

- `id`
- `name`
- `maxlength`
- `required`
- `placeholder`
- `autocomplete="current-password" | "new-password"`

Textarea

Es un área de texto en la cual se puede escribir más de una línea.

Si la cantidad de texto es mayor de la permitida en él, por el área aparecerá una barra de scroll.

Definir y crear campos

Campos Editables (Contenido Variable)

Modifique el contenido para cada página

```

<main>
<h1>
<h1> TÍTULO DE LA PÁGINA (Editable)
</h1>
<p>
<p> Contenido que podemos modificar... </p>
</main>

```

Campos No Modificables (Estructura Fija)

Estos elementos permanecen constantes

```

<header>
<div>
<div> LOGO EMPRESA
</div>
<div>
Inicio Servicios Contacto
</div>
</div>

```

Adaptación de Plantillas & Elementos de Formulario

Adaptación de plantillas & Elementos de formulario, pase el ejemplos que contengan modificación sin basarlo en su descripción.

Checkboxes

☒ Checkbox

☐ Checkbox

☐ Botones múltiples

Radio buttons

☒ Opción

☐ Opción

☐ Opción única

Botón de Envío

Botón de Reseteo

Botón de Imagen

Botón de Archivo

Botón de Documento

Campos Ocultos

Campos de Texto

Caja de Contraseña

1.3.4 Etiquetas de los formularios

Las **etiquetas** permiten identificar y describir cada campo del formulario, indicando al usuario qué información debe introducir.

Para ello se utiliza el elemento `<label>`, que normalmente se relaciona con el campo mediante el atributo `for`.

Ejemplo de Formulario HTML

Código HTML:

```

<form action="procesar.php"
method="post">
  <label for="nombre">Nombre:</label>
  <input type="text" id="nombre"
name="nombre">
  <button type="submit">Enviar</button>
</form>

```

Resultado en el Navegador:

Nombre:

Enviar

En este caso, el **“Nombre”** es la etiqueta que indica al usuario qué debe introducir en el campo de texto del formulario.

Fieldset

Se utiliza para agrupar los elementos o controles de un formulario. El resultado visual es un recuadro que

rodea los elementos que se encuentran incluidos entre sus etiquetas de apertura y cierre.



Legend

Se usa para nombrar o etiquetar los grupos creados a partir de la etiqueta fieldset. Indica una nota aclaratoria sobre la información que se está agrupando, mejorando la interpretación de la interfaz de usuario.

La etiqueta Legend se posiciona entre la etiqueta Fieldset, junto con los elementos de formulario que desea agrupar.

La etiqueta legend posee un atributo denominado align que permite la alineación del texto informativo que muestra. Este texto puede estar alineado (left, center, right, top, bottom). Hacia la derecha es el lugar donde aparece por defecto.

Label

Es un texto que va asociado a un elemento de formulario.

La etiqueta label utiliza el atributo 'for' para indicar a qué elemento del formulario va asociado, utilizando para ello el atributo 'id' de dicho elemento.

Hacer clic en la etiqueta label es equivalente a hacer clic en el elemento al que acompaña.

El texto que muestra se posiciona entre las etiquetas de apertura y cierre del label.

EL ELEMENTO <label> EN HTML

Es un texto que va asociado a un elemento de formulario.

ATRIBUTO 'for'

Utiliza 'for' para indicar a qué elemento del formulario va asociado, utilizando para ello el atributo **id** de dicho elemento.

INTERACCIÓN MEJORADA

Hacer clic en la etiqueta label es **equivalente** a hacer clic en el elemento al que acompaña.

POSICIONAMIENTO DEL TEXTO

El texto que muestra se posiciona **entre las etiquetas de apertura y cierre** del label.

```
<label for="nombre">
<input id="nombre">
```

```
<!-- Ejemplo de label asociado a un campo de texto -->
<label for="nombre_usuario">Nombre de Usuario:</label>
<input type="text" id="nombre_usuario" name="nombre_usuario">
```

Input

Es la etiqueta más importante de un formulario. A partir de su atributo type indica el tipo de entrada de datos, convirtiéndose así en un elemento de formulario.

Los tipos de datos aceptados por la etiqueta input son:

- Text.
- Checkbox.
- Reset.
- Radiobutton.
- Password.
- Botton.
- File.
- Hidden.
- Image.
- Submit.

Atributos de la etiqueta input


Esta tabla muestra los atributos más importantes de la etiqueta `<input>`. Estos atributos proporcionan formato a los elementos del formulario, como puede ser altura, anchura, caracteres máximos a introducir, autocompletado, etc.



1.3.5 Tamaños, columnas y filas de los formularios

El tamaño de los campos de un formulario puede adaptarse según la cantidad de información que se quiera introducir.

Para los campos de texto podemos utilizar el atributo `size`, mientras que para los textos de varias líneas utilizamos `<textarea>` junto con los atributos `rows` (filas) y `cols` (columnas).

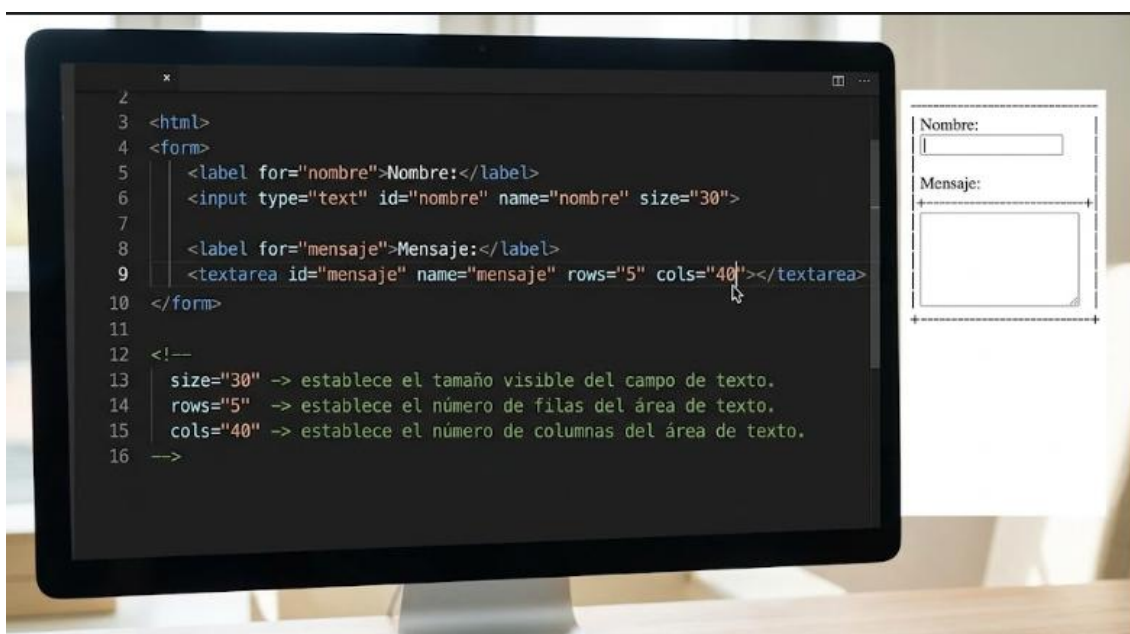

Interactividad y respuesta del usuario

La interactividad de una página web se manifiesta cuando la persona usuaria puede introducir información y realizar acciones que modifican el comportamiento de la interfaz. Los formularios permiten materializar esta interacción mediante campos de entrada, controles de selección y botones de acción. La respuesta puede producirse después del envío o durante la cumplimentación, dependiendo de cómo esté construida la aplicación.

Variabilidad de los datos

Los datos mostrados por una página pueden depender de las decisiones tomadas por el usuario. Por ejemplo, la selección de una categoría puede determinar qué opciones se presentan posteriormente. Esta variabilidad obliga a diseñar formularios claros y previsibles, evitando que los cambios de contenido desorienten al usuario. La organización de la información debe permitir comprender qué relación existe entre una selección y la información que aparece a continuación.

Páginas estáticas y dinámicas

En una página estática el contenido permanece esencialmente definido en el propio documento y los cambios suelen requerir modificar los archivos de la página. En una página dinámica, la información puede generarse o actualizarse en función de datos y acciones. El manual relaciona esta característica con el uso de gestores de bases de datos y tecnologías que permiten almacenar, modificar y recuperar información. En ambos casos, el formulario actúa como punto de entrada para determinados datos.

Envío y procesamiento de información

Un formulario puede entenderse como una cadena de trabajo: introducción de datos, validación, envío, procesamiento y respuesta. Cada fase puede presentar errores diferentes. Un campo puede quedar vacío, un valor puede no corresponder al formato esperado o puede producirse un problema durante el procesamiento. Por este motivo, el diseño del formulario debe contemplar tanto la introducción correcta como la comunicación de los posibles errores.

IFCD0110 nivel 2	UF1304: Elaboración de plantillas y formularios (60 horas) Docente Iván Bazaga (Created using AI)	Pág. 26
---------------------	--	-----------

1.4 CONTROLES DE FORMULARIO

Los **controles de formulario** son los elementos que permiten al usuario **introducir, seleccionar o enviar información**. HTML dispone de diferentes controles según el tipo de dato que se quiera recoger.

1.4.1 Descripción de los controles de los formularios

Entre los controles más utilizados encontramos:

- **Campos de texto:** permiten introducir información escrita.
- **Botones:** permiten realizar acciones, como enviar o borrar datos.
- **Listas desplegables:** permiten seleccionar una opción de una lista.
- **Casillas de verificación:** permiten seleccionar una o varias opciones.

Radiobutton

Las propiedades de los radiobutton son:


Name: nombre que identifica el controlador de formulario. Es necesario para que el servidor web pueda procesar la información. Este identificador debe ser el mismo para todos los elementos del grupo.

Value: asigna un valor a cada elemento que constituye el grupo de radiobutton.

Checked: selecciona por defecto un componente del grupo de radiobutton.

Disabled: desactiva el radiobutton indicado. Este no podrá ser marcado.

TabIndex: indica el orden del tabulador que tendrá el elemento con respecto al resto de elementos que forman el formulario.

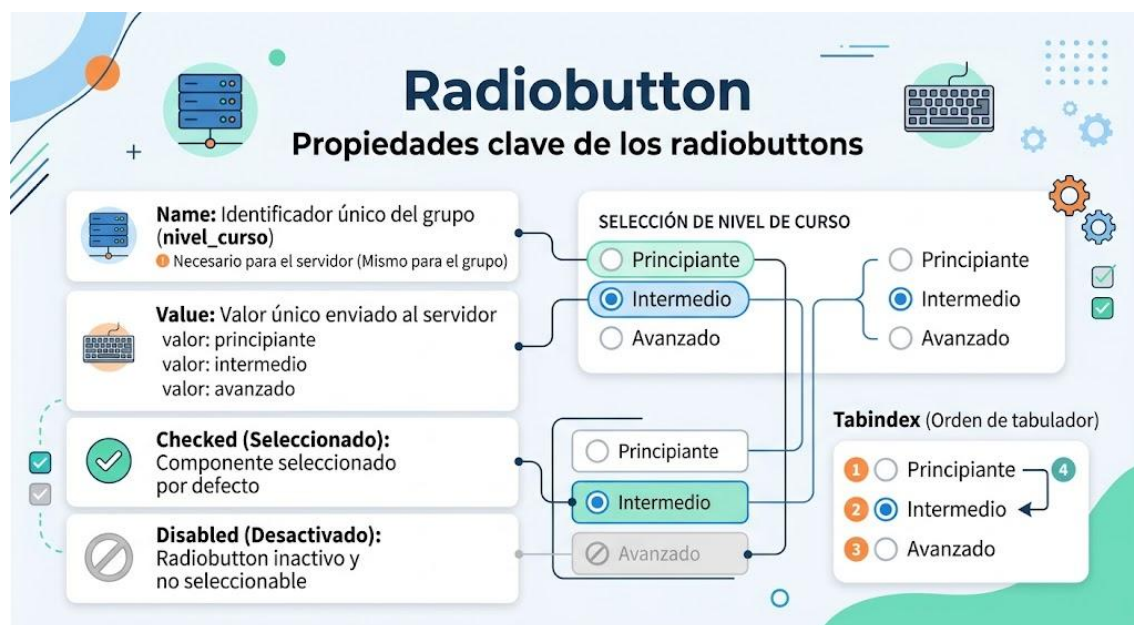

Ficheros adjuntos

Se utilizan para enviar información anexa junto a los datos recogidos en el formulario.

Sus principales atributos son:

Title: texto que es mostrado cuando se sitúa el cursor encima del botón Examinar.

Disabled: desactiva el botón impidiendo la selección del archivo.

Accept: indica el tipo de archivo que se admite para el envío.

Size: establece la anchura de la caja de texto asociada.

ACCIONES GRATUITAS dirigidas prioritariamente a personas desempleadas, en el marco de la Formación Profesional para el Empleo

Normalmente, existe una restricción del peso de los archivos impuesta por el servidor, en el cual se hospeda la información. Esta restricción es independiente de HTML: type=file.



Campos ocultos

Especifica un campo escondido, por lo que no se ve en pantalla. Su propiedad, junto a las comunes, es:

Value: asigna un valor campo.

Permite enviar información al servidor, que no es visible para el usuario que utiliza el formulario, pero necesaria para la aplicación que procesa la información: type=" hidden".

IFCD0110 nivel 2	UF1304: Elaboración de plantillas y formularios (60 horas) Docente Iván Bazaga (Created using AI)	Pág. 29
---------------------	--	-----------

Campos Ocultos (`type="hidden"`) y sus Propiedades

Descripción y Propósitos

1. Enviar información necesaria para la aplicación.
2. Identificar la sesión del usuario.
3. Almacenar tokens de seguridad (anti-CSRF).
4. Pasar parámetros de control.

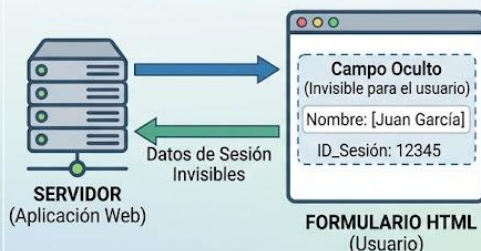


Tabla de Propiedades de Campos Ocultos

Propiedad	Descripción	Ejemplo HTML
name	(Requerido) Identificador único para el par clave-valor al enviar al servidor.	<code><input type="hidden" name="user_id" value="789"></code>
value	Asigna un valor específico al campo oculto. Es el dato que se envía.	<code><input type="hidden" name="action_type" value="update_profile"></code>
id	Identificador único para manipulación en el DOM (JavaScript, CSS).	<code><input type="hidden" id="form_token" value="abc123xyz"></code>
disabled	Si está presente, el campo no se envía con el formulario.	<code><input type="hidden" name="draft_id" value="456" disabled></code>

Nota: Estos campos no son para datos sensibles del usuario en el navegador.

1.4.2 Utilización de botones de acción

Los botones permiten realizar acciones dentro del formulario, como **enviar los datos** o **borrar la información introducida**.

```

<form action="procesar.php" method="post">
  <label for="nombre">Nombre:</label>
  <input type="text" id="nombre"
    name="nombre" value="Juan Pérez"><br><br>

  <div class="buttons">
    <button type="submit">Enviar</button>
    <button type="reset">Borrar</button>
  </div>
</form>

```

RESULTADO DEL NAVEGADOR

Nombre:

Juan Pérez

Enviar Borrar

submit envía el formulario y reset restablece sus campos.
Ejemplo de funcionamiento de los botones submit y reset en un formulario web.

Botón de envío


Utilizando este botón, los datos son enviados al servidor. Las propiedades utilizadas en el botón de envío son:

Value: texto que aparecerá en el botón.

Disabled: desactiva el botón, impidiendo la ejecución de la acción asociada a dicho botón.

TabIndex: indica el orden del tabulador que tendrá el elemento con respecto al resto de elementos que forman el formulario.

Al hacer clic en este botón, el navegador envía los datos del formulario al servidor para ser procesados por una aplicación web: `type="submit"`.

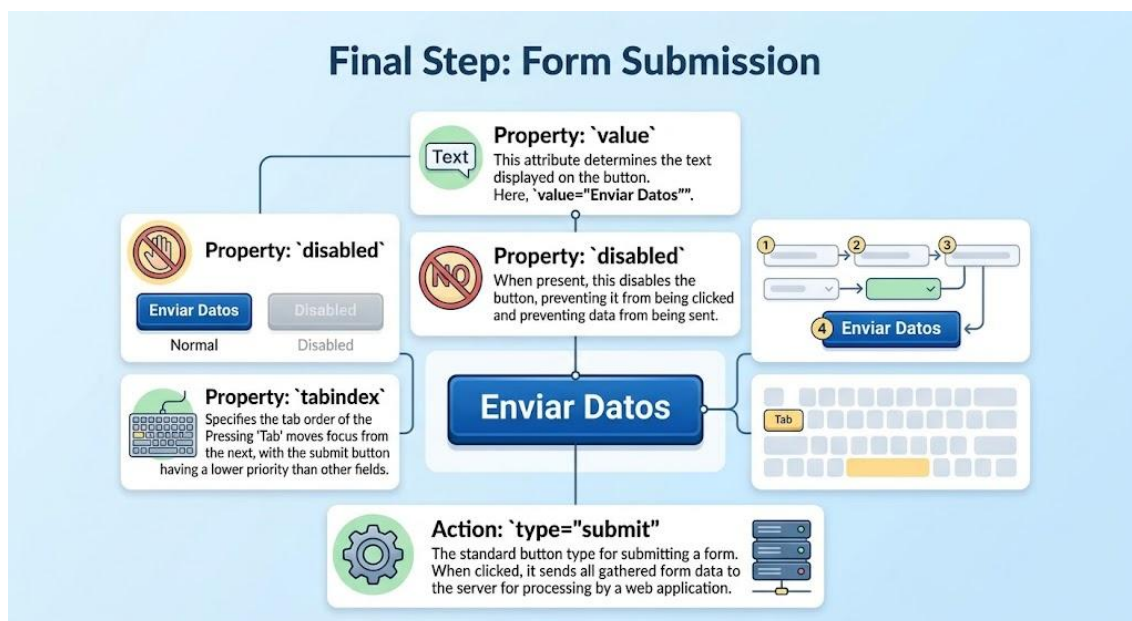

Botón de reseteo


Elimina los datos introducidos en el formulario. Las propiedades de un botón de reseteo son:

Value: texto que aparecerá en el botón.

Disabled: desactiva el botón, impidiendo la ejecución de la acción asociada a dicho botón.

TabIndex: indica el orden del tabulador que tendrá el elemento con respecto al resto de elementos que forman el formulario.

Se encarga de limpiar el formulario, eliminando todos los datos que el usuario haya introducido en los controles que forman el formulario, lo devuelve a su estado original: `type="reset"`.

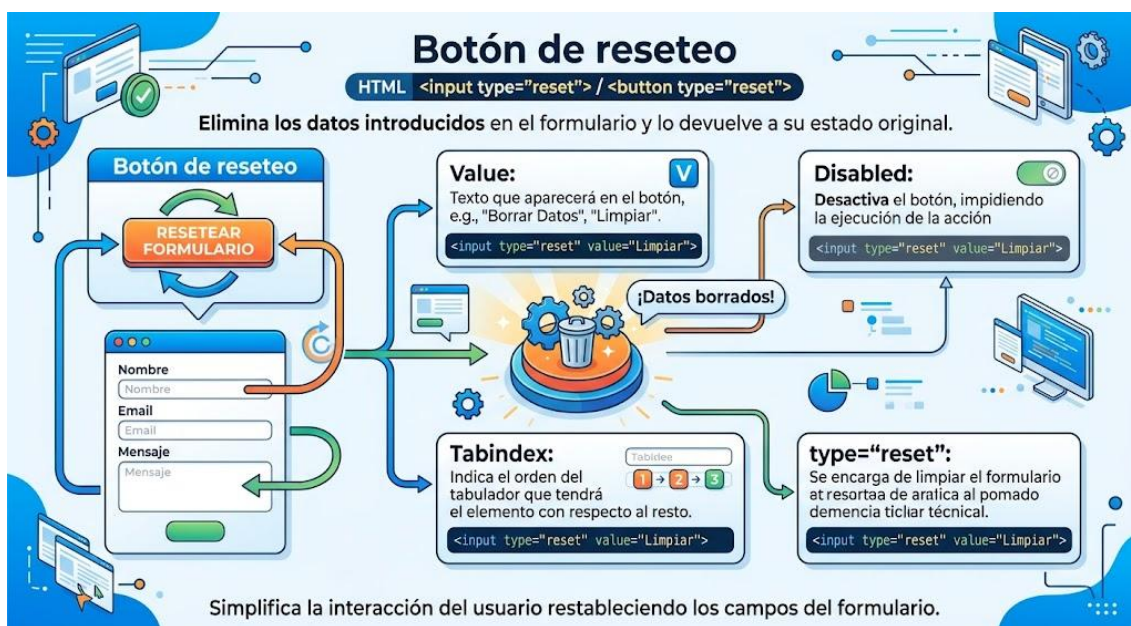

Botón de imagen

Permite utilizar una imagen como un botón, adquiriendo las mismas funcionalidades. Los atributos del botón imagen son:

Src: asigna la ruta al fichero de la imagen.

Consejo: Se recomienda que esta ruta sea relativa al directorio, aunque puede ser absoluta.

Width: asigna la anchura del botón de imagen.

Height: define la altura del botón de imagen.

Align= “left / middle / right / bottom / baseline...”: asigna la posición del texto que rodea el botón.

Hspace: define el espacio horizontal que hay entre el botón y el texto que lo rodea.

Vspace: define el espacio vertical que hay entre el botón y el texto que lo rodea.

Disabled: desactiva el botón, impidiendo la ejecución de la acción asociada a dicho botón.

Tabindex: indica el orden del tabulador que tendrá el elemento con respecto al resto de elementos que forman el formulario.

Usemap: utiliza un mapa de imágenes para la entrada de datos.

Se puede utilizar una imagen como botón para enviar información del formulario y así mejorar su aspecto visual: type=” image”.

A continuación, se muestra un ejemplo de un botón imagen y sus atributos:

IFCD0110 nivel 2	UF1304: Elaboración de plantillas y formularios (60 horas) Docente Iván Bazaga (Created using AI)	Pág. 33
---------------------	--	-----------

Botón de imagen | Atributos <input type='image'>

Permite utilizar una imagen como un botón, adquiriendo las mismas funcionalidades.



Botón

Inserta en el formulario un botón estándar. Este botón puede ser usado para diferentes acciones. Las propiedades de un botón genérico son:

Value: texto que aparecerá en el botón.

Disabled: desactiva el botón, impidiendo la ejecución de la acción asociada a dicho botón.

Tabindex: indica el orden del tabulador que tendrá el elemento con respecto al resto de elementos que forman el formulario.

Existen formularios de mayor envergadura. Para ello, existe un tipo de botón genérico para ejecutar otro tipo de acción:

A continuación, se muestra un ejemplo de un botón de formulario y sus propiedades:

ELEMENTOS DE FORMULARIO: BOTÓN ESTÁNDAR



EJEMPLO CÓDIGO HTML

```
<input type="button" value="Enviar Formulario" tabindex="2">
```

1.4.3 Utilización de listas desplegables

Las listas desplegables permiten al usuario **seleccionar una opción entre varias disponibles**. Se crean mediante `<select>` y `<option>`.

Ejemplo: Menú Desplegable

```
<label for="curso">Curso:</label>
<select id="cursso" name="curso">
  <option value="html">HTML y CSS</option>
  <option value="php">PHP</option>
  <option value="mysql">MySQL</option>
</select>
```

Curso: HTML y CSS ▾
HTML y CSS
PHP
MySQL

Este código crea una lista desplegable que permite al usuario seleccionar una de las opciones predefinidas. El valor seleccionado se enviará con el formulario.

La etiqueta `<option></option>` se encarga de definir las diferentes opciones que forman la lista desplegable, insertando el valor de dicha opción a través de la etiqueta `value`.

Al igual que los elementos de un formulario insertados con la etiqueta `<input></input>`, esta lista también utiliza algunos atributos en común, como:

Id: identificador único. No puede existir más de un elemento con un mismo id dentro de un mismo HTML.

Class: identificador grupal. Puede existir más de un elemento con el mismo identificador grupal en un mismo HTML.

Name: nombre que identifica el controlador de formulario. Es necesario para que el servidor web pueda procesar la información.

Los atributos que utiliza una lista desplegable son:

Selected: selecciona por defecto un elemento de la lista.

Size: cambia la visualización de la lista con un scroll fijo. Todos los elementos se visualizarán sin desplegar.

Multiple: selecciona varias opciones de la lista.

LA ETIQUETA `<option>` Y LISTAS DESPLEGABLES (HTML)

LA ETIQUETA `<option>`

```
<option value="valor1">Texto de la Opción</option>
```

Define opciones.
El atributo **value** define el valor enviado al servidor.

ATRIBUTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS

ATRIBUTOS COMUNES (con `<input>`)

- `id`
- `class`
- `name`

ATRIBUTOS ESPECÍFICOS DE LISTA

- SELECTED**: Selecciona una opción por defecto
- SIZE**: Cambia visualización a scroll fijo. Muestra elementos sin desplegar
- MULTIPLE**: Permite seleccionar varias opciones

1.4.4 Utilización de casillas de verificación

Las **casillas de verificación** (`checkbox`) permiten seleccionar **una o varias opciones**.

Utilización de Casillas de Verificación: Selecciona Múltiples Opciones

Ejemplo Práctico de Formulario Web

1.4.5 Utilización de campos de textos

Los campos de texto permiten al usuario **introducir información escrita**, como nombres, direcciones, teléfonos o correos electrónicos.

Se utiliza principalmente el elemento `<input>`.

FUNDAMENTOS DE HTML: UTILIZACIÓN DE CAMPOS DE TEXTO

Los campos de texto permiten al usuario introducir información escrita, como nombres, direcciones, teléfonos o correos electrónicos. Se utiliza principalmente el elemento `<input>`.

CÓDIGO HTML

ESTRUCTURA BÁSICA

```

1 <label for="nombre">Nombre:</label>
2 <input type="text" id="nombre" name="nombre">
3

```

for="nombre" id="nombre" name="nombre"

OTROS TIPOS DE CAMPO

```

7 <label for="correo">Correo Electrónico:</label>
8 <input type="email" name="correo" id="correo">
9
10 <label for="edad">Edad:</label>
11 <input type="number" name="edad" id="edad">
12
13 <label for="clave">Contraseña:</label>
14 <input type="password" name="clave" id="clave">

```

type="email" atributos dados id="number" id="correo"

RESULTADO EN EL NAVEGADOR

RENDERIZADO BÁSICO

Nombre:

VARIACIONES DE CAMPO

Correo Electrónico:

Edad:

Contraseña:

Caja de texto

Permite introducir texto: `type="text"`. Los principales atributos de la caja de texto son:

Size: establece el tamaño de la caja de texto.

Maxlength: número máximo de caracteres que se pueden introducir en la caja de texto.

Value: texto que aparecerá inicialmente en la caja de texto.


Accept: tipo de datos que aceptará el servidor.

Readonly: el texto no puede ser modificado por el usuario.

TabIndex: asigna el orden de tabulador que tiene el campo respecto a los demás elementos que componen el formulario.

Disabled: desactiva la caja de texto. No se podrá introducir texto.

Tabindex: indica el orden del tabulador que tendrá el elemento con respecto al resto de elementos que forman el formulario.

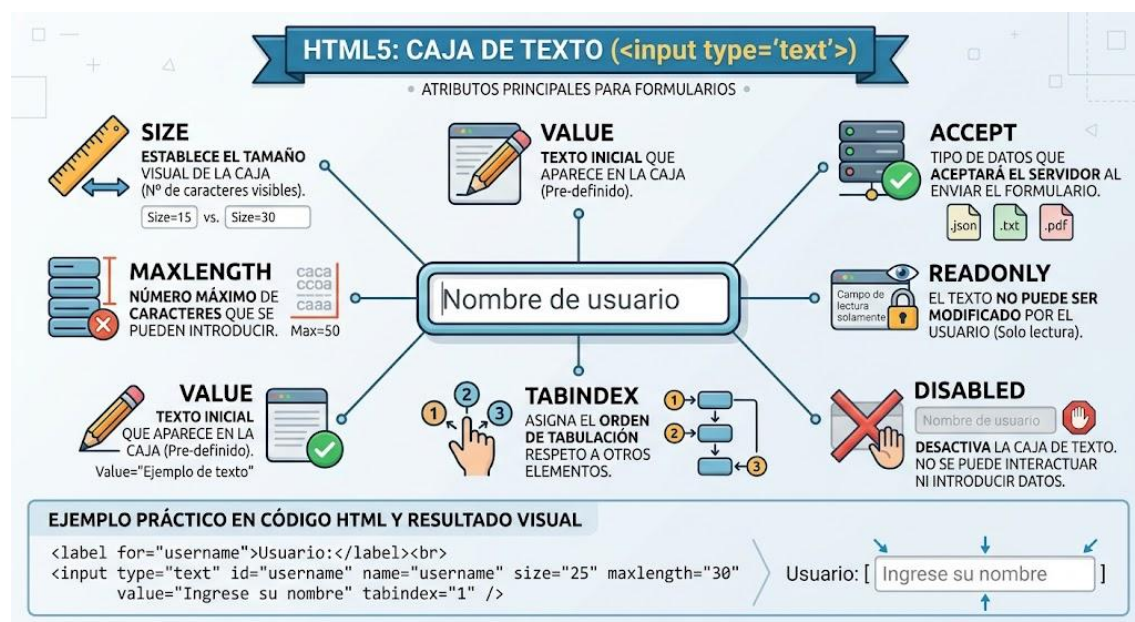

Caja de contraseña

Permite introducir una contraseña: type="password". Los principales atributos de la caja de texto son:

Size: establece el tamaño de la caja de texto.

Maxlength: número máximo de caracteres que se pueden introducir en la caja de texto.

Value: texto que aparecerá inicialmente en la caja de texto.

Accept: tipo de datos que aceptará el servidor.

Readonly: el texto no puede ser modificado por el usuario.

Tabindex: asigna el orden de tabulador que tiene el campo respecto a los demás elementos que componen el formulario.

Disabled: desactiva la caja de texto. No se podrá introducir texto.

Tabindex: indica el orden del tabulador que tendrá el elemento con respecto al resto de elementos que forman el formulario.

Ejemplo de Caja de Contraseña

Contraseña:

Código HTML:

```
<input type="password" name="password_usuario"
id="pass01" size="20" maxlength="15"
tabindex="1" readonly>
```

Oculto los **caracteres** introducidos

Limita a **15** caracteres máximo

Primer elemento en el **orden de tabulación**

Características visuales:

- Caracteres enmascarados como puntos.
- Impide la copia del texto.
- Compatible con todos los navegadores.

Textarea

Es un área de texto en la cual se puede escribir más de una línea. Si la cantidad de texto es mayor de la permitida en él por el área, aparecerá una barra de scroll. Los principales atributos de un textarea son:

Rows: número de filas.

Cols: número de columnas.

Wrap: parámetros para ajustar el texto:

Off: valor por defecto.

Soft: ajusta el texto a la ventana y lo envía como una cadena continua.

Hard: ajusta el texto a la ventana, enviando el texto separando la palabra y líneas donde sea necesario.

Readonly: el texto que aparece en la caja no puede ser modificado, solo visualizado.

Disabled: desactiva el botón, impidiendo la ejecución de la acción asociada a dicho botón.

Atributos Principales de un 'textarea' (HTML5)

- **Rows:** Número de filas visibles.
- **Cols:** Número de columnas visibles.
- **Wrap:** Ajuste de texto (Off, Soft, Hard).
- **Readonly:** Solo lectura.
- **Disabled:** Desactivado.

Este es un ejemplo de un área de texto con múltiples líneas... Este es un empleo an cama configurante y mus:los:ínetas. Es un cinco te puede conseguir masca monte quimo en stracos canta

```
<label for="comentarios">Comentarios:</label><br>
<textarea id="comentarios" name="comentarios" rows="10" cols="40" wrap="soft" readonly>
  Este textarea está configurado con:
  - rows="10"
  - cols="40"
  - wrap="soft"
  - readonly
  Su contenido no se puede editar, solo leer.
</textarea>
```

Off	Soft	Hard
Este es un ejemplo de un área de texto con múltiple-múltiples líneas...	Este es un ejemplo de un área de texto con múltiples líneas. Instats un ejemplo de textarea está configurado con:	Este es un ejemplo de un área de texto con múltiples líneas. Instats un ejemplo de textarea está ofigurado con: Este textarea está configurado

Clasificación de controles

Los controles de formulario permiten introducir, seleccionar o enviar información. La elección del control debe realizarse en función del tipo de dato y de la forma en que la persona usuaria debe proporcionarlo. Un campo de texto resulta apropiado para información libre; una lista puede ser más adecuada cuando las alternativas están previamente definidas; y una casilla permite expresar una selección independiente.

Campos de texto

Los campos de texto se utilizan para introducir información escrita. Pueden emplearse para nombres, direcciones, códigos o cualquier otro dato que requiera

escritura. Es recomendable acompañarlos de una etiqueta clara y limitar su tamaño cuando exista una longitud conocida. El texto de ejemplo puede servir como orientación, pero no debería sustituir a una etiqueta permanente que identifique el campo.

Contraseñas y datos sensibles

Cuando un formulario solicita una contraseña, el control debe impedir que el contenido sea mostrado directamente en pantalla. Además, conviene explicar las condiciones que debe cumplir la contraseña cuando existan requisitos concretos. El usuario debe saber qué se solicita y qué ocurrirá después de enviar el formulario. La claridad reduce errores y evita intentos repetidos.

Botones de acción

Los botones permiten ejecutar acciones como enviar o restablecer datos. El texto del botón debe expresar la acción de forma directa. En un formulario de inscripción, por ejemplo, resulta más informativo utilizar una denominación relacionada con el envío o la inscripción que una expresión ambigua. Cuando existen varias acciones, deben diferenciarse visual y textualmente para evitar errores.

Listas desplegables

Las listas desplegables resultan útiles cuando se dispone de un conjunto definido de alternativas. Deben emplearse cuando las opciones son conocidas y no cuando se espera que la persona introduzca un valor libre. Si la lista contiene demasiadas opciones, puede ser necesario replantear su organización para facilitar la selección. Las opciones deben estar redactadas de forma homogénea y comprensible.

IFCD0110 nivel 2	UF1304: Elaboración de plantillas y formularios (60 horas) Docente Iván Bazaga (Created using AI)	Pág. 42
-----------------------------	--	------------------

Casillas de verificación

Las casillas permiten seleccionar una o varias alternativas de manera independiente. Son apropiadas, por ejemplo, para seleccionar intereses o aceptar una opción determinada. Cuando la intención es escoger solamente una alternativa entre varias, debe utilizarse un mecanismo que represente correctamente esa relación. El diseño debe hacer evidente qué opciones pueden coexistir y cuáles no.

Botones de opción

Los botones de opción se utilizan cuando se debe escoger una alternativa dentro de un grupo. Para que el comportamiento sea coherente, las opciones relacionadas deben compartir la misma identificación de grupo. La etiqueta asociada debe permitir comprender el significado de cada alternativa sin necesidad de información adicional.

Áreas de texto

Cuando se necesita recoger información extensa, como observaciones, comentarios o una descripción, resulta más adecuado disponer de un área de texto de varias líneas. El tamaño visible debe guardar relación con la cantidad de información esperada. También puede establecerse una longitud máxima cuando el sistema necesite limitar el contenido recibido.

Selección del control adecuado

Una regla práctica consiste en preguntarse qué debe hacer exactamente la persona usuaria. Si tiene que escribir una respuesta libre, se utiliza un campo de entrada. Si debe elegir una opción entre muchas, puede utilizarse una lista. Si debe marcar una o varias preferencias, pueden utilizarse casillas.

IFCD0110 nivel 2	UF1304: Elaboración de plantillas y formularios (60 horas) Docente Iván Bazaga (Created using AI)	Pág. 43
---------------------	--	-----------

1.5 FORMULARIOS Y EVENTOS

Los formularios los diseñamos de manera que **faciliten al usuario la introducción de datos**, evitando errores y haciendo que el proceso sea sencillo.

Listado de eventos

El listado de eventos es el siguiente:

Onload: ejecutado cuando el navegador termina de cargar una página web.

Onunload: ejecutado cuando el navegador web retira el documento de una ventana o marco.

Onclick: ocurre cuando se realiza un click sobre el elemento.

Ondblclick: ejecutado cuando se hace un doble click sobre el elemento.

Onmousedown: ejecutado cuando el botón del ratón es presionado sobre el elemento (independientemente de que sea soltado o no).

Onmouseup: ejecutado cuando el botón del ratón se suelta sobre el elemento.

Onmouseover: ejecutado cuando el puntero del ratón se posiciona sobre el elemento.

Onmousemove: ejecutado cuando el puntero del ratón se mueve sobre el elemento.

Onmouseout: ejecutado cuando el puntero del ratón pierde la posición sobre el elemento.

Onfocus: se ejecuta cuando un elemento recibe el foco, a través del ratón o por la tabulación.

Onblur: se ejecuta cuando el elemento pierde el foco, a través del ratón o por la tabulación.

Onkeypress: se ejecuta cuando una tecla es presionada y luego soltada mientras el elemento tiene el foco.

Onkeydown: se ejecuta cuando una tecla es presionada (independientemente de que sea soltada o no) mientras el elemento tiene el foco.


Onkeyup: se ejecuta cuando una tecla es soltada mientras el elemento tiene el foco.

Onsubmit: se ejecuta cuando el formulario es enviado.

Onreset: se ejecuta cuando el formulario es restablecido a sus valores por defecto.

Onselect: se ejecuta cuando un usuario selecciona texto en un campo de texto.

Onchange: se ejecuta cuando un control pierde el foco y su valor ha sido modificado.

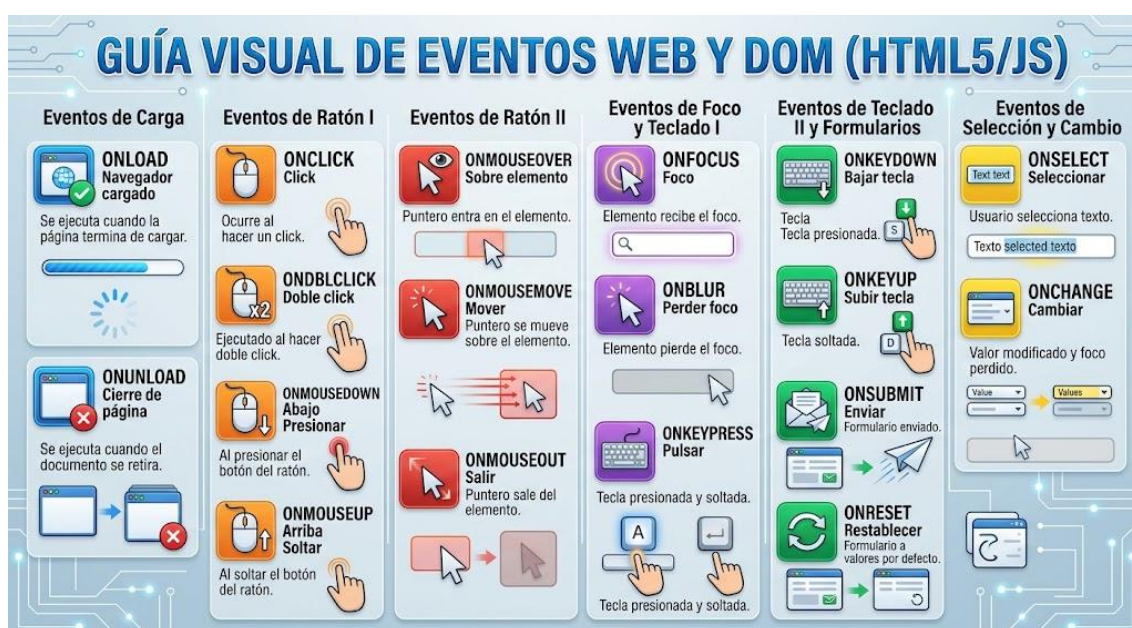

Pautas de accesibilidad web

Para hacer el contenido web accesible, es necesario utilizar las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG).

Con el uso de estas pautas, se consiguen páginas accesibles en su diseño y funcionalidad, reduciendo e incluso desapareciendo cualquier tipo de barrera respecto al contenido.

El WCAG consiste en 14 pautas que contienen una serie de puntos de verificación que ayudan a detectar posibles errores y una descripción de cómo desarrollar páginas accesibles con un diseño atractivo visualmente.

Cada punto de verificación está asignado a uno de los tres niveles de prioridad establecidos por las pautas:

Prioridad 1: aquellos puntos que un desarrollador web tiene que cumplir, ya que, de otra manera, ciertos

grupos de usuarios no podrían acceder a la información del sitio web.

Prioridad 2: aquellos puntos que un desarrollador web debería cumplir, ya que, si no fuese así, sería muy difícil acceder a la información para ciertos grupos de usuarios.

Prioridad 3: aquellos puntos que un desarrollador web debería cumplir, ya que, de otra forma, algunos usuarios experimentarían ciertas dificultades para acceder a la información.

En función a estos puntos de verificación, se establecen los niveles de conformidad:

Nivel de conformidad A: todos los puntos de verificación de prioridad 1 se satisfacen.

Nivel de conformidad Doble A: todos los puntos de verificación de prioridad 1 y 2 se satisfacen.

Nivel de conformidad Triple A: todos los puntos de verificación de prioridad 1, 2 y 3 se satisfacen.

IFCD0110 nivel 2	UF1304: Elaboración de plantillas y formularios (60 horas) Docente Iván Bazaga (Created using AI)	Pág. 46
---------------------	--	-----------

5.3. PAUTAS DE ACCESIBILIDAD WEB (WCAG)



1.5.1 Agrupación de datos.

Los datos deben organizarse y agruparse según su finalidad. Por ejemplo, en un formulario de inscripción podemos separar los **datos personales**, los **datos de contacto** y la **información del curso**.

PROGRAM MANUAL

CÓDIGO HTML (EJEMPLO)

```

1 <fieldset>
2   <legend>Datos personales</legend>
3
4   <label>Nombre:</label>
5   <input type="text">
6
7
8   <label>Apellidos:</label>
9   <input type="text">
10  </fieldset>

```

Sintaxis básica para agrupar campos relacionados.

RESULTADO EN EL NAVEGADOR (RENDERING)

Datos personales

Nombre:

Apellidos:

La etiqueta **<fieldset>** crea un contenedor visual con un borde, y **<legend>** proporciona un título para el grupo de datos.

Fieldset

Se utiliza para agrupar los elementos o controles de un formulario. El resultado visual es un recuadro que rodea a los elementos que se encuentran incluidos entre sus etiquetas de apertura y cierre.

Legend

Se usa para nombrar o etiquetar los grupos creados a partir de la etiqueta fieldset. Indica una nota aclaratoria sobre la información que se está agrupando, mejorando la interpretación de la interfaz de usuario.

Label

Es un texto que va asociado a un elemento de formulario.

Input

Es la etiqueta más importante de un formulario. A partir de su atributo type, indica el tipo de entrada de dato, convirtiéndose así en un elemento de formulario.

1.5.2 Adecuación del tamaño del formulario (división en distintas páginas).

Cuando un formulario contiene muchos campos, puede resultar demasiado largo y difícil de utilizar. En estos casos podemos **dividirlo en varias páginas o pasos**.

Paginación: indica el número de páginas totales y el número de la página en la que se encuentra (por ejemplo 2/3).

Barra de progreso: indica cuánto se ha cumplimentado y cuánto queda por cumplimentar.

Botones de Siguiente y Anterior: para navegar por todos los campos del formulario.

1.5.3 Identificación de los campos obligatorios.

Los campos necesarios para completar el formulario deben identificarse claramente. En HTML podemos utilizar el atributo **required**.

Identificación de Campos Obligatorios

CÓDIGO FUENTE (HTML)

```

1
2
3 <label for="nombre">Nombre *</label>
4 <input type="text" id="nombre"
5   name="nombre" required>
6

```

Indicador visual (*)

Atributo `required`

Código
Navegador

RESULTADO EN EL NAVEGADOR

1.5.4 Ordenación lógica de la petición de datos.

Los campos deben aparecer siguiendo un **orden lógico**, de manera que el usuario pueda completar el formulario fácilmente.

```
Nombre
Apellidos
Correo electrónico
Teléfono
Dirección
Código postal
```

1.5.5 Información correcta al usuario.

El formulario debe proporcionar información clara sobre lo que debe introducir el usuario. También es importante mostrar mensajes cuando existe algún error.

MANUAL DE USUARIO: INFORMACIÓN CORRECTA AL USUARIO

El Formulario debe proporcionar información clara sobre lo que debe introducir el usuario.

Ejemplo:

```
<label for="email">Correo electrónico:</label>
<input type="email" id="email" name="email" required>
```

Importancia:

- Evita errores de datos.
- Mejora la experiencia del usuario (UX).
- Facilita la validación por parte del servidor.

1.5.6 Utilización de páginas de error y de confirmación.

Después de enviar un formulario, el sistema debe informar al usuario del resultado de la operación.

Si existe algún problema, podemos mostrar una **página o mensaje de error**:



HTML5 en formularios

HTML5 incorpora nuevos tipos para el elemento `<input>`, una API completa para validar y procesar formularios y atributos para mejorar esta interfaz.

Email: valida la entrada como una dirección de e-mail.

Search: cede información al navegador sobre la ejecución del campo (búsqueda) para ayudar a presentar el formulario en pantalla.

URL: valida la entrada como una dirección web.

Tel: cede información al navegador sobre la intención del campo (número telefónico) para ayudar a presentar el formulario en pantalla.

Number: valida la entrada como un número. Puede ser combinado con otros atributos (como min, max y step) para limitar los números permitidos.

IFCD0110 nivel 2	UF1304: Elaboración de plantillas y formularios (60 horas) Docente Iván Bazaga (Created using AI)	Pág. 51
---------------------	--	-----------

Range: genera un nuevo control en pantalla para la selección de números. La entrada es limitada por los atributos min, max y step. El atributo value establece el valor inicial para el elemento.

Date: valida la entrada como una fecha en el formato año-mes-día.

Month: valida la entrada como una fecha en el formato año-mes.

Week: valida la entrada como una fecha en el formato año-semana, donde el segundo valor es representado por una letra W y el número de la semana.

Time: valida la entrada como una hora en el formato hora: minutos: segundos.

Datetime: valida la entrada como fecha y hora completa, incluyendo zona horaria.

Datetime-local: valida la entrada como una fecha y hora completa, sin zona horaria.

Color: valida la entrada como un valor de color.

Tipos de atributos de los elementos de formulario en HTML5

HTML5 introduce en su lenguaje nuevos atributos para los elementos de formulario que mejoran la usabilidad del formulario, como:

Autocomplete: indica si los valores insertados serán almacenados para futura referencia. Puede tomar dos valores: on y off.

Autofocus: de tipo booleano, que indica el elemento en el que se encuentra cuando la página es cargada.

Novalidate: de tipo booleano, establece si el formulario será validado por el navegador o no.

Formnovalidate: de tipo booleano, indica si el elemento será validado por el navegador o no.

Placeholder: muestra información que indica al usuario sobre la información que debe de instar en el campo.

Required: indica al elemento como requerido para validación. Es un atributo booleano que no dejará que el formulario sea enviado hasta que una entrada para el campo sea provista.

Pattern: especifica una expresión regular contra la cual la entrada será validada.

Multiple: de tipo booleano, permite ingresar múltiples valores en el mismo campo, los valores deben ser separados por coma.

Form: asocia el elemento al formulario. El valor provisto debe ser el valor del atributo id del elemento

Tipos de elementos de formulario en HTML5

HTML5 también incluye nuevos elementos que ayudan a mejorar y expandir formularios:

<datalist>: incluye una lista de opciones predefinidas que será mostrada en un elemento <input> como valores sugeridos.

<progress>: indica el estado de la evolución de una tarea (por ejemplo, una descarga).

<meter>: representa una medida, como el tráfico de un sitio web.

<output>: devuelve un valor de salida para aplicaciones dinámicas.

Métodos de elementos de formulario en HTML5

HTML5 incluye una API específica para formularios que provee métodos, eventos y propiedades.

A continuación, se muestran dos métodos para el uso de verificación de formularios y mensajes de error:

IFCD0110 nivel 2	UF1304: Elaboración de plantillas y formularios (60 horas) Docente Iván Bazaga (Created using AI)	Pág. 53
---------------------	--	-----------

setCustomValidity(mensaje): se utiliza para indicar un mensaje de error con un texto personalizado sobre un elemento. Se utiliza en procesos de validación de elementos de formulario. Para cancelar el error, solo hay que llamar al método pasándole como parámetro una cadena vacía.

checkValidity (): utiliza al navegador como método de validación. La función devuelve true si es correcto y false si es incorrecto.

Eventos de elementos de formulario en HTML5

Los eventos incorporados para esta API son los siguientes:

Invalid: se ejecuta cuando un elemento inválido es detectado durante el proceso de validación.

Forminput: se ejecuta cuando un formulario recibe la entrada del usuario.

Formchange: se ejecuta cuando un cambio ocurre en el formulario.

Estado de validación de elementos de formulario en HTML5

API Forms: está constituida por un grupo de atributos para controlar el estado de un proceso de validación, como:

Valid: estado de validación general. Retorna true (verdadero) cuando ninguno de los estados restantes es true (verdadero), lo que significa que el elemento es válido.

ValueMissing: es true (verdadero) cuando el atributo required fue incluido en el elemento y el campo está vacío.

TypeMismatch: es true (verdadero) cuando la entrada no es el valor esperado de acuerdo al tipo de campo.

PatternMismatch: es true (verdadero) cuando la entrada no es un valor admitido por la expresión regular especificada con el atributo pattern.

PoolLong: es true (verdadero) cuando el largo de la entrada es mayor que el valor especificado en el atributo maxlength.

RangeUnderflow: es true (verdadero) cuando la entrada es menor que el valor declarado para el atributo min.

RangeOverflow: es true (verdadero) cuando la entrada es mayor que el valor declarado para el atributo max.

StepMismatch: es true (verdadero) cuando el valor declarado para el atributo step no corresponde con los valores en los atributos min, max y value.

CustomError: es true (verdadero) cuando un error personalizado fue declarado para el elemento.

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:	2	Duración	30h.
PLANTILLAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PÁGINAS WEB			
OBJETIVO: C1: Confeccionar plantillas para las páginas web atendiendo a las especificaciones de diseño recibidas.			
Criterios de evaluación		Contenidos	
CE1.1 Describir las características que ofrecen las plantillas web en la elaboración de páginas con idéntico diseño. CE1.2 Describir las utilidades que ofrecen las herramientas de edición de páginas web para crear plantillas, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de la herramienta.		1. Plantillas en la construcción de páginas web - Funciones y características. - o Descripción de una plantilla web. - o Elementos de una plantilla web. - o Estructura y organización de los elementos de las plantillas. - o Especificar las zonas modificables de una plantilla y las partes fijas. - o Utilización de plantillas. - Campos editables y no editables. - o Definir y crear los campos susceptibles de cambios en una plantilla. - o Definir y crear los campos no modificables en una plantilla. - Aplicar plantillas a páginas web. - o Las plantillas en la web. - o Búsqueda de plantillas en la red. - o Adaptación de plantillas a páginas web.	
Practica			
CE1.3 Crear plantillas web con herramientas de edición, de acuerdo a un diseño especificado: - Identificar las regiones editables y no editables que forman la plantilla. - Insertar los elementos y asignar los atributos especificados. - Aplicar criterios de «usabilidad» y accesibilidad. - Aplicar una plantilla creada a una página web. - Probar la página web con la plantilla asociada utilizando varios navegadores web. - Documentar la plantilla realizada.			

Concepto de evento

Los eventos representan situaciones que pueden producirse durante la interacción con una página. Una acción realizada por la persona usuaria puede desencadenar un comportamiento determinado. En el contexto de los formularios, los eventos pueden relacionarse con la introducción de información, la selección de una opción, el cambio de un valor o el envío del formulario.

Validación de datos

La validación permite comprobar que la información introducida cumple determinadas condiciones antes de continuar. Puede comprobarse que un campo obligatorio no esté vacío, que un dato tenga un formato determinado o que un valor se encuentre dentro de un intervalo. La validación no debe plantearse únicamente como una forma de impedir errores, sino también como un mecanismo de ayuda para que el usuario pueda completar correctamente el formulario.

Campos obligatorios

Los campos obligatorios deben identificarse de forma coherente y comprensible. La persona usuaria debe saber antes de pulsar el botón de envío qué información es imprescindible. Cuando falta un dato obligatorio, el mensaje de error debe indicar qué campo necesita atención y, siempre que sea posible, explicar qué se espera introducir.

Mensajes de error

Un mensaje de error eficaz debe ser concreto. No basta con indicar que existe un problema; debe señalar qué debe corregirse. Por ejemplo, si se solicita una dirección de correo electrónico y el valor no tiene el formato esperado, el mensaje

IFCD0110 nivel 2	UF1304: Elaboración de plantillas y formularios (60 horas) Docente Iván Bazaga (Created using AI)	Pág. 57
---------------------	--	-----------

ACCIONES GRATUITAS dirigidas prioritariamente a personas desempleadas, en el marco de la Formación Profesional para el Empleo

puede orientar sobre el tipo de información que debe introducirse. Los errores deben presentarse cerca del campo correspondiente cuando sea posible.

Orden lógico

El orden de los campos influye directamente en la facilidad de uso. Los datos deben organizarse siguiendo una secuencia natural. En una inscripción, por ejemplo, puede solicitarse primero la identificación, después los datos de contacto, posteriormente la información relacionada con el curso y finalmente las opciones adicionales. Un orden sin lógica obliga al usuario a retroceder y aumenta la posibilidad de errores.

Páginas de confirmación

Después de enviar un formulario, el sistema debe proporcionar una respuesta clara. Una página o mensaje de confirmación permite saber que la acción se ha realizado. La confirmación puede incluir un resumen de la operación y las siguientes instrucciones cuando sean necesarias. Esta respuesta evita que el usuario vuelva a pulsar el botón por no saber si el envío se produjo.

2.1 INTRODUCCIÓN

Las **plantillas web** son diseños previamente creados que permiten construir páginas web de una forma más rápida y organizada.

Una plantilla puede incluir la estructura de la página, los estilos, los menús, imágenes, botones y diferentes zonas de contenido. A partir de ella podemos crear varias páginas manteniendo un **diseño común**.

Por ejemplo, una web puede utilizar la misma plantilla para las páginas de **Inicio, Cursos, Contacto y Nosotros**, modificando únicamente el contenido de cada una.

Concepto ampliado de plantilla web

Una plantilla web es una estructura previamente diseñada que sirve como base para desarrollar una o varias páginas. Su principal utilidad consiste en reutilizar una organización común y evitar que sea necesario construir desde cero los elementos que se repiten. Esta reutilización facilita que las páginas de un mismo sitio mantengan una apariencia y una organización coherentes.

Relación entre plantilla y página

La plantilla establece una estructura de referencia, mientras que cada página concreta incorpora el contenido correspondiente. En un sitio de formación, por ejemplo, varias páginas pueden compartir cabecera, navegación, barra lateral y pie de página, mientras que la zona principal cambia para mostrar información sobre cursos, noticias o contacto. Esta separación facilita la organización del proyecto.

IFCD0110 nivel 2	UF1304: Elaboración de plantillas y formularios (60 horas) Docente Iván Bazaga (Created using AI)	Pág. 59
---------------------	--	-----------

Ventajas en proyectos web

El uso de plantillas puede reducir el tiempo necesario para crear nuevas páginas y facilita mantener una identidad visual común. También permite definir de antemano una estructura de navegación y una distribución de contenidos. Cuando la plantilla está correctamente planificada, el desarrollo se centra en adaptar el contenido sin tener que reconstruir continuamente los elementos comunes.

Actividad de identificación

Observa una web formada por varias páginas y enumera los elementos que se mantienen iguales y los que cambian. A continuación, dibuja una estructura sencilla de plantilla indicando cabecera, menú, zona de contenido, barra lateral y pie de página. Explica qué partes deberían permanecer fijas y cuáles deberían poder modificarse.

IFCD0110 nivel 2	UF1304: Elaboración de plantillas y formularios (60 horas) Docente Iván Bazaga (Created using AI)	Pág. 60
---------------------	--	-----------

2.2 FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

Las plantillas permiten **reutilizar una estructura y mantener una apariencia uniforme** en diferentes páginas de un sitio web.

Entre sus principales características encontramos:

- Reutilización del diseño.
- Ahorro de tiempo en la creación de páginas.
- Organización de los contenidos.
- Mantenimiento de un diseño uniforme.
- Separación entre las partes fijas y modificables.



2.2.1 Descripción de una plantilla web.

Una plantilla web es una página web desarrollada con código HTML y CSS, principalmente constituida por texto, imágenes, vídeo, etc., entre otros muchos contenidos.

La función principal de una plantilla web es poder ser utilizada tantas veces como páginas web se deseen desarrollar.

Estas plantillas presentan algunos elementos en común, como puede ser la cabecera de una web.

La ventaja de utilizar una plantilla es que reduce el tiempo de desarrollo de una página web, ya que la estructura se encuentra programada y solo hay que centrarse en cambiar el contenido (imágenes, texto, vídeo, enlaces, etc.).

Pero, antes de utilizar una plantilla, es necesario crear una página web con una estructura determinada que pueda servir en futuros proyectos como plantilla.

Cuando se visualiza y se interactúa con una página web, es imposible conocer si lo que se está utilizando es una página web desarrollada desde cero o una plantilla modificada y adaptada al proyecto web.

Los campos a modificar de una plantilla pueden ser desde cambiar solo su contenido (texto o imágenes) hasta el lenguaje de programación con el cual se ha desarrollado la plantilla.

Una plantilla nunca está limitada, siempre es posible modificar su programación (HTML, CSS, JavaScript, etc.) para corregir errores, mejorar la usabilidad o incluir nuevas funcionalidades.

¿Qué es HTML?

Es un lenguaje de programación para el desarrollo de páginas web. Es interpretado de la misma forma por todos los navegadores. Existe una versión más actualizada de este lenguaje de programación, el HTML5, gestionado por W3C.

¿Qué es CSS?

Es un lenguaje de hojas de estilo para describir cómo el HTML de una página web debe ser presentado. Los documentos CSS conceden la forma, el color, la posición y las características de diseño de una página web.

CSS fue creado para separar el código de diseño del código de la presentación, mejorando el control de una página web.

Una de las ventajas es la mejora de la accesibilidad, ya que, al separar el código, se reduce el número de líneas de programación en un mismo documento.

Otra de las ventajas, muy importante hoy en día, es mostrar diferentes diseños a los usuarios dependiendo del dispositivo, utilizando para ello diferentes hojas de estilo.

¿Qué es JavaScript?

Es un lenguaje de programación del lado del cliente, es decir, se ejecuta en el navegador donde se visualiza la web. Es un lenguaje interpretado basado en prototipos.

El lenguaje JavaScript proporciona interactividad y dinamismo a una página web. Permite cambiar el diseño y la estructura de una página web en el instante en el que se está ejecutando.

Este lenguaje realiza operaciones y funcionalidades mucho más complejas, llegando a estar casi al mismo nivel que un lenguaje de servidor, como por ejemplo PHP.

JavaScript puede ser incorporado en cualquier página web y puede ser ejecutado en todos los navegadores web, sin necesidad de tener instalado en el ordenador un programa para ejecutarlo.

Aunque muchos confunden el lenguaje JavaScript con el lenguaje de programación Java, JavaScript se diseñó con una sintaxis muy similar al lenguaje de programación C, aunque adopta nombres y normas del lenguaje Java.

¿Qué es PHP?

Es un lenguaje de alto nivel que se ejecuta en el servidor.

Un lenguaje servidor es aquel que se ejecuta en el lugar donde se encuentran alojadas las páginas web, al contrario de otros lenguajes web, que se ejecutan en el navegador.

Es un lenguaje bastante simple, para principiantes, pero ofrece una amplia capacidad de características avanzadas para la programación web.

Este lenguaje de programación está diseñado para otorgar dinamismo a páginas web, con la cual dejan de ser páginas web estáticas y pasan a tener un contenido variable e interactivo.


Este lenguaje de programación es ejecutado en cualquier tipo de dispositivo que disponga de navegador web sin ningún problema.

PHP (Hypertext Preprocessor) se integra con facilidad con el lenguaje de programación HTML.

El lenguaje de PHP se puede integrar dentro del propio documento HTML en el body dentro de las etiquetas

<?php?>.

Esto hace que la extensión del documento HTML pase a ser “.php”. Este documento solo podrá visualizarse en el navegador web cuando este esté alojado en un servidor web, ya que el lenguaje PHP que incorpora la página solo puede ser ejecutado en un servidor.

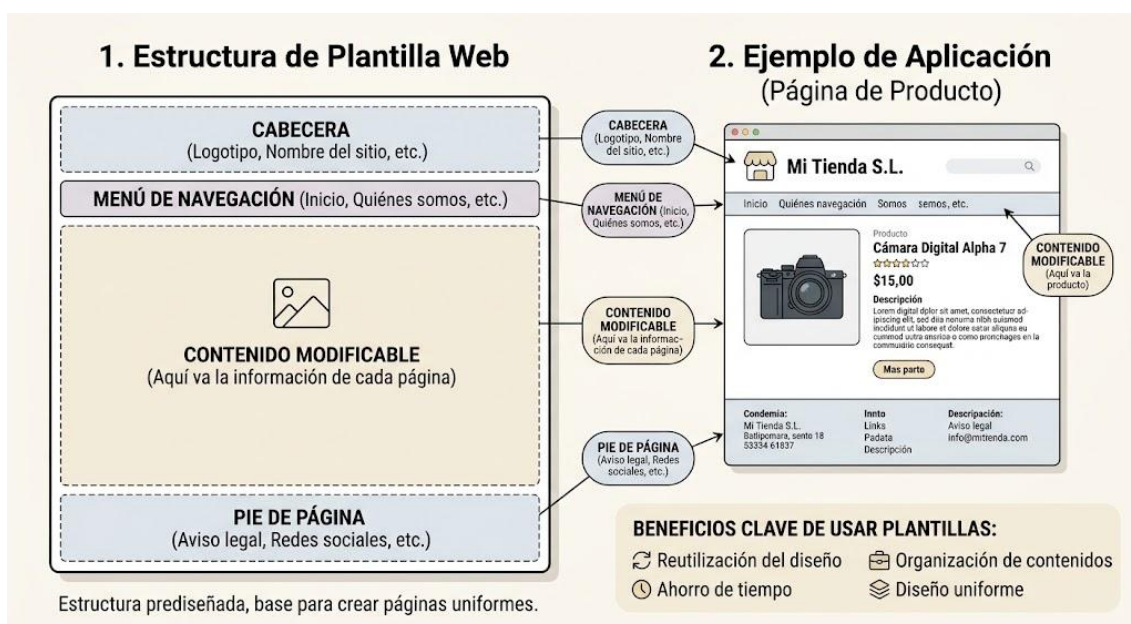

2.2.2 Elementos de una plantilla web.

Una plantilla puede estar formada por diferentes elementos:

- **Cabecera:** contiene normalmente el logotipo y el título.
- **Menú:** permite navegar por las diferentes páginas.
- **Contenido:** zona donde se muestra la información.
- **Barra lateral:** puede contener enlaces, categorías o información adicional.
- **Pie de página:** suele contener información de contacto, copyright o enlaces.

ACCIONES GRATUITAS dirigidas prioritariamente a personas desempleadas, en el marco de la Formación Profesional para el Empleo




2.2.3 Estructura y organización de los elementos de las plantillas.

Los elementos de una plantilla deben organizarse de forma lógica para facilitar la **navegación y lectura** de la página.



Estructura y Organización de los Elementos

Los elementos de una plantilla deben organizarse de forma lógica para facilitar la navegación y lectura de la página.

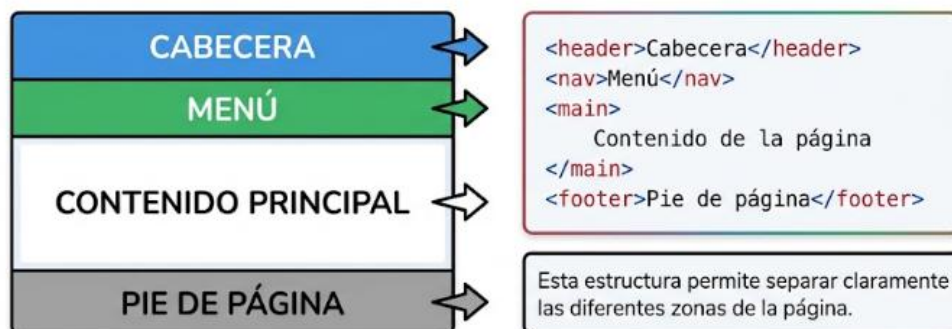

2.2.4 Especificar las zonas modificables de una plantilla y las partes fijas.

Una plantilla puede contener **partes fijas**, que se mantienen en todas las páginas, y **zonas modificables**, cuyo contenido cambia.



2.2.5 Utilización de plantillas.

Las plantillas permiten crear diferentes páginas utilizando una **misma estructura y diseño**.

Por ejemplo, podemos utilizar una plantilla para crear:

- `index.html`
- `cursos.html`
- `contacto.html`
- `nosotros.html`

ACCIONES GRATUITAS dirigidas prioritariamente a personas desempleadas, en el marco de la Formación Profesional para el Empleo



Descripción detallada

Una plantilla puede contener diferentes elementos organizados según las necesidades del sitio. La cabecera suele identificar el sitio y puede incorporar el logotipo; el menú permite acceder a las distintas secciones; la zona de contenido contiene la información específica de cada página; la barra lateral puede incluir enlaces o información complementaria; y el pie de página puede reunir información adicional y enlaces.

Estructura y organización

La organización de los elementos debe facilitar la lectura y la navegación. Una plantilla no consiste únicamente en colocar componentes visuales, sino en establecer una estructura que pueda mantenerse cuando cambie el contenido. Por ello, antes de crearla es conveniente identificar qué elementos se repiten, qué zonas necesitan cambiar y qué relaciones deben existir entre las diferentes páginas.

Partes fijas y zonas modificables

Una de las características esenciales es la separación entre contenido fijo y contenido editable. Las partes fijas proporcionan estabilidad al sitio, mientras que las zonas modificables permiten adaptar cada página. Esta división debe establecerse desde la fase de diseño para evitar que el contenido de una página pueda alterar accidentalmente elementos comunes a todo el sitio.

Utilización de plantillas

Una vez definida una plantilla, puede utilizarse para crear diferentes páginas manteniendo una estructura común. El beneficio aumenta cuando el sitio contiene muchas páginas, porque la repetición de la misma estructura se

IFCD0110 nivel 2	UF1304: Elaboración de plantillas y formularios (60 horas) Docente Iván Bazaga (Created using AI)	Pág. 69
---------------------	--	-----------

ACCIONES GRATUITAS dirigidas prioritariamente a personas desempleadas, en el marco de la Formación Profesional para el Empleo

convierte en una tarea más sencilla y controlada. La plantilla también facilita la revisión del diseño antes de aplicarlo a un conjunto amplio de páginas.

Herramientas de edición

Las herramientas de edición de páginas web pueden facilitar la creación y aplicación de plantillas mediante interfaces visuales y mecanismos de organización de regiones. La elección de la herramienta debe tener en cuenta sus posibilidades técnicas y la forma en que gestiona las zonas editables y no editables. El procedimiento concreto dependerá de la herramienta utilizada.

2.3 CAMPOS EDITABLES Y NO EDITABLES

Las plantillas pueden dividirse en **zonas que pueden modificarse** y zonas que deben mantenerse iguales.

2.3.1 Definir y crear los campos susceptibles de cambios en una plantilla.

Los campos editables son aquellos cuyo contenido puede modificarse en cada página.

Definir y crear campos susceptibles de cambios

```

<!-- Código de la plantilla con zonas modificables -->
<header>
  <h1>Logotipo del Sitio</h1>
  <nav>Inicio | Cursos | Contacto</nav>
</header>

<main>
  <!-- Zona editable: Título -->
  <h1>[[TÍTULO_PÁGINA]]</h1>

  <!-- Zona editable: Contenido Principal -->
  <p>[[CONTENIDO_PRINCIPAL]]</p>
</main>

<footer>
  Pie de página - Copyright 2024
</footer>

```

El diagrama muestra una representación visual de una plantilla web. En la parte superior, hay una barra de navegación con los enlaces 'Inicio | Cursos | Contacto', etiquetada como 'Parte fija de la plantilla'. Debajo, hay un campo editable para el título, representado por un recuadro verde con el texto '[[TÍTULO_PÁGINA]]', etiquetado como 'Campo editable para el Título'. A continuación, hay un campo editable para el contenido principal, representado por un recuadro verde con el texto '<p>[[CONTENIDO_PRINCIPAL]]</p>', etiquetado como 'Campo editable para el Contenido'. En la parte inferior, hay una barra de pie de página, etiquetada como 'Parte fija de la plantilla'.

2.3.2 Definir y crear los campos no modificables en una plantilla.

Los campos no modificables forman parte de la estructura fija de la plantilla.



Definición de zonas editables

Los campos o regiones editables son aquellas partes de la plantilla cuyo contenido puede cambiar cuando se utiliza la estructura para crear una página concreta. Pueden contener textos, imágenes, enlaces u otros elementos previstos por el diseño. La existencia de estas zonas permite reutilizar la plantilla sin obligar a que todas las páginas tengan exactamente el mismo contenido.

Definición de zonas no editables

Las partes no modificables forman parte de la estructura fija. Pueden corresponder a elementos de navegación, identificación del sitio, estructura general o cualquier componente que deba mantenerse constante. Su función es

IFCD0110 nivel 2	UF1304: Elaboración de plantillas y formularios (60 horas) Docente Iván Bazaga (Created using AI)	Pág. 72
---------------------	--	-----------

preservar la coherencia del diseño y evitar cambios accidentales en elementos comunes.

Planificación de las regiones

Antes de crear una plantilla es conveniente realizar un esquema que identifique las regiones. Para cada una debe indicarse si es fija o modificable y qué tipo de contenido puede contener. Esta planificación permite detectar situaciones en las que una zona debería ser editable pero no se ha previsto, o en las que se ha concedido una libertad de edición que podría alterar la estructura.

Ejemplo aplicado

En una plantilla para un centro de formación, la cabecera puede mantenerse fija, incluyendo logotipo y nombre del centro. El menú principal puede permanecer igualmente estable. La zona central puede ser editable para incorporar la información de cada curso. Una barra lateral podría permitir determinados cambios, mientras que el pie de página puede mantenerse fijo. Esta organización proporciona un equilibrio entre reutilización y flexibilidad.

Errores frecuentes

Un error habitual consiste en hacer editable una zona que debería mantenerse estable. Otro problema aparece cuando se crean demasiadas zonas independientes, haciendo que la plantilla pierda su estructura. También puede ocurrir lo contrario: una plantilla con muy pocas zonas editables puede resultar poco flexible. La solución consiste en definir las regiones a partir de las necesidades reales del proyecto.


2.4 APLICAR PLANTILLAS A PÁGINAS WEB

Una vez creada o seleccionada una plantilla, podemos utilizarla como base para desarrollar diferentes páginas.

2.4.1 Las plantillas en la web.

Las plantillas se utilizan habitualmente para crear sitios web de forma rápida y mantener una **apariciencia homogénea**.

Pueden utilizarse en páginas creadas directamente con HTML y CSS o mediante sistemas de gestión de contenidos (CMS).

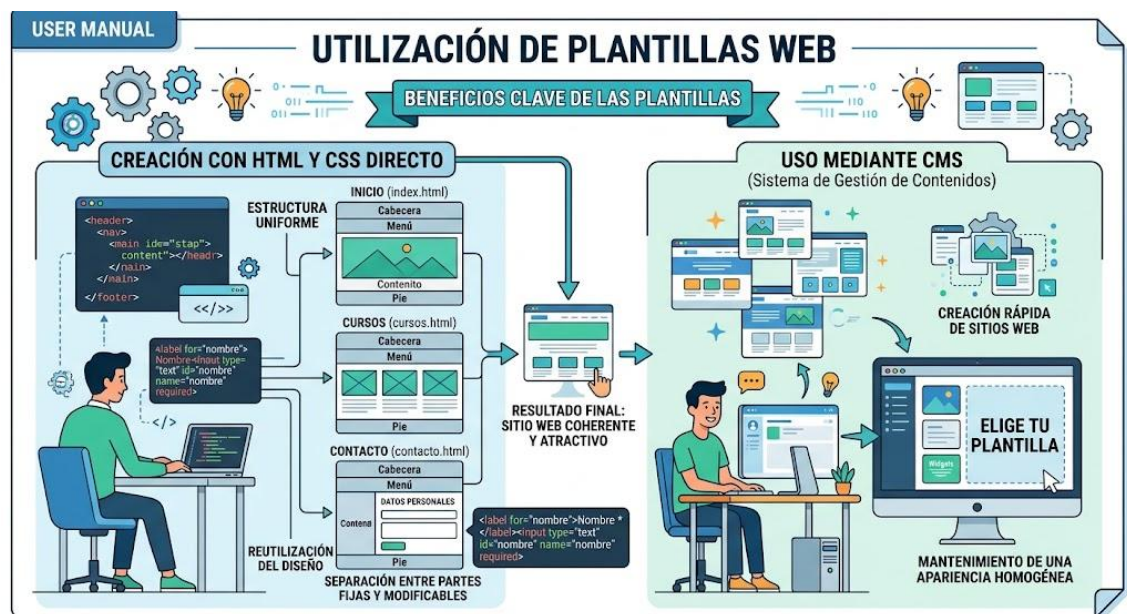


2.4.2 Búsqueda de plantillas en la red.

IFCD0110 nivel 2	UF1304: Elaboración de plantillas y formularios (60 horas) Docente Iván Bazaga (Created using AI)	Pág. 74
---------------------	--	-----------

En Internet podemos encontrar numerosas plantillas gratuitas y de pago.

Antes de utilizar una plantilla debemos comprobar aspectos como:

- Licencia de uso.
- Diseño adaptable a móviles.
- Compatibilidad con los navegadores.
- Calidad del código.
- Posibilidad de personalización.

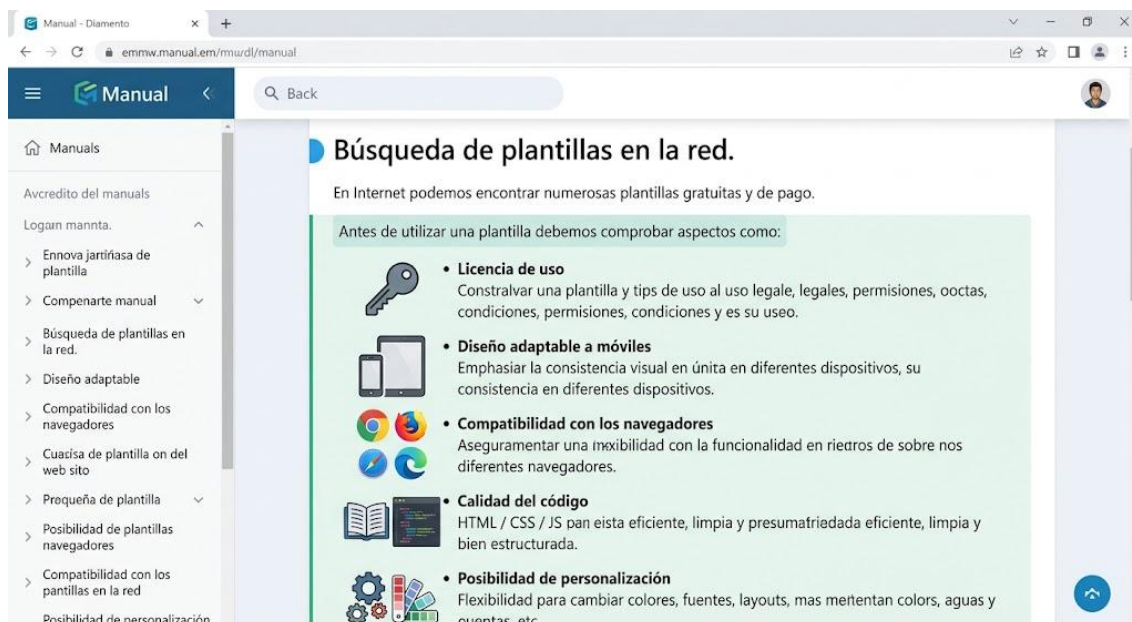

2.4.3 Adaptación de plantillas a páginas web.

Una plantilla normalmente necesita ser adaptada a las necesidades del proyecto.

Podemos modificar:

- Colores.
- Tipografías.
- Logotipo.
- Imágenes.
- Menús.
- Textos.
- Distribución de los contenidos.

Por ejemplo, podemos partir de una plantilla genérica y adaptarla para crear una **web de un centro de formación**, sustituyendo sus imágenes, colores, menú y contenidos por los correspondientes al centro.

Adaptación de Plantillas a Páginas Web



2.4.4 Integración de una plantilla en un proyecto web

La aplicación de una plantilla debe entenderse como un proceso organizado. En primer lugar, se revisa la estructura general y se identifican las zonas que permanecerán constantes. Después se prepara el contenido específico de cada página y se incorpora únicamente en las regiones previstas para ello. Esta forma de trabajo ayuda a conservar la coherencia del sitio y facilita las modificaciones posteriores.

En un proyecto de formación, por ejemplo, todas las páginas pueden compartir la misma cabecera, el menú principal y el pie de página. La página de cursos puede disponer de una zona central destinada a describir las acciones formativas; la página de contacto puede utilizar esa misma zona para mostrar los datos de comunicación; y la página de información del centro puede incorporar una descripción general. La estructura permanece estable mientras cambia el contenido.

Antes de dar por finalizado el trabajo conviene comprobar que ningún contenido específico ha modificado accidentalmente una zona común. También debe revisarse que los enlaces del menú conducen a las páginas correctas y que las imágenes utilizadas se muestran correctamente. La comprobación debe realizarse tanto en la página original como en las páginas creadas a partir de la plantilla.

Actividad: selecciona cuatro páginas de un mismo proyecto y determina qué elementos podrían proceder de una plantilla común. Elabora una tabla con tres columnas: elemento, fijo o editable y motivo de la clasificación. Finalmente explica qué ventajas tendría utilizar una única estructura para las cuatro páginas.

IFCD0110 nivel 2	UF1304: Elaboración de plantillas y formularios (60 horas) Docente Iván Bazaga (Created using AI)	Pág. 77
---------------------	--	-----------

Las plantillas en la web

Las plantillas se utilizan para facilitar la creación de sitios que necesitan mantener una estructura homogénea. Pueden encontrarse en proyectos realizados directamente con HTML y CSS o en sistemas de gestión de contenidos. En todos los casos es necesario comprobar que la plantilla elegida responde a las necesidades reales del proyecto y que puede adaptarse sin perder sus características principales.

Búsqueda y selección

Cuando se busca una plantilla en Internet no debe valorarse únicamente su aspecto visual. Es necesario revisar las condiciones de uso, la posibilidad de personalización, la compatibilidad con los navegadores y la adaptación a diferentes tamaños de pantalla. También resulta conveniente analizar la estructura del código y comprobar que la plantilla puede modificarse de acuerdo con el proyecto.

Licencia y reutilización

Antes de incorporar una plantilla descargada de Internet debe comprobarse la licencia aplicable. Una plantilla puede ser gratuita y, aun así, tener condiciones específicas de utilización. También pueden existir restricciones sobre la redistribución o sobre la eliminación de determinadas referencias. La revisión de la licencia forma parte del proceso técnico de selección.

Adaptación visual

La adaptación puede incluir colores, tipografías, logotipo, imágenes, menús y textos. Es importante realizar los cambios de forma progresiva y comprobar después que la estructura sigue funcionando correctamente. Modificar un

IFCD0110 nivel 2	UF1304: Elaboración de plantillas y formularios (60 horas) Docente Iván Bazaga (Created using AI)	Pág. 78
---------------------	--	-----------

elemento visual no debería provocar problemas en la navegación ni alterar las zonas previstas para el contenido.

Adaptación del contenido

El contenido debe sustituir al contenido de ejemplo de la plantilla sin conservar información que pueda inducir a error. Los textos, imágenes y enlaces deben corresponder al proyecto final. También es conveniente revisar los títulos de las páginas, las etiquetas de los elementos y la navegación para comprobar que todas las referencias son coherentes.

Pruebas después de la adaptación

Una plantilla adaptada debe probarse antes de utilizarla en un conjunto amplio de páginas. Debe comprobarse la navegación, la visualización, los enlaces, la disposición del contenido y el comportamiento de las zonas editables. También es recomendable realizar pruebas con varios navegadores, tal como contempla la práctica asociada a esta unidad.

Documentación

Documentar la plantilla permite explicar cómo está organizada y qué elementos pueden modificarse. La documentación puede incluir una descripción de las regiones, los nombres utilizados, las instrucciones para crear una nueva página y las comprobaciones realizadas. Una buena documentación facilita el mantenimiento posterior y permite que otra persona pueda trabajar con la plantilla sin reconstruir el proceso desde cero.

ACCIONES GRATUITAS dirigidas prioritariamente a personas desempleadas, en el marco de la Formación Profesional para el Empleo

IFCD0110 nivel 2	UF1304: Elaboración de plantillas y formularios (60 horas) Docente Iván Bazaga (Created using AI)	Pág. 80
---------------------	--	-----------

2.4.5 Comprobación de usabilidad y accesibilidad

Una plantilla no debe evaluarse únicamente por su apariencia. También debe facilitar que las personas puedan localizar la información, desplazarse por las diferentes secciones y comprender qué acción deben realizar. Los criterios de usabilidad y accesibilidad deben considerarse desde el diseño y comprobarse después de aplicar la plantilla.

La organización de los contenidos debe ser coherente. Los elementos que cumplen una función semejante deben presentarse de forma semejante y la navegación debe mantener una estructura estable entre páginas. Cuando una persona pasa de una página a otra, debe poder reconocer rápidamente dónde se encuentra y cómo volver a las secciones principales.

En las zonas editables es especialmente importante evitar que la modificación del contenido rompa la estructura. Un texto excesivamente largo, una imagen de dimensiones inadecuadas o un enlace mal situado pueden afectar a la presentación. Por ello, la plantilla puede acompañarse de indicaciones sobre el tipo y cantidad de contenido que debe introducirse en cada región.

Actividad: utiliza la plantilla creada en el ejercicio anterior y realiza una revisión desde el punto de vista de una persona que visita el sitio por primera vez. Comprueba si se entiende el menú, si los títulos identifican las páginas, si las zonas de contenido están claramente diferenciadas y si los enlaces permiten continuar la navegación. Anota las mejoras necesarias.

2.4.6 Mantenimiento y documentación de la plantilla

Una plantilla debe considerarse un recurso reutilizable que necesita mantenimiento. Cuando se modifica una parte común, es importante conocer qué páginas dependen de ella y comprobar los efectos del cambio. Una plantilla bien documentada facilita este trabajo porque permite identificar rápidamente sus componentes y las reglas de utilización de cada zona.

La documentación puede indicar el nombre de la plantilla, su finalidad, las regiones editables, los elementos fijos, los recursos gráficos utilizados y las instrucciones básicas para crear nuevas páginas. También puede incluir una relación de comprobaciones que deben realizarse después de una modificación. De esta manera, el mantenimiento se convierte en un procedimiento controlado y no en una sucesión de cambios improvisados.

La revisión periódica debe comprobar la navegación, los contenidos de ejemplo que hayan podido quedar en el proyecto, las imágenes, los enlaces y la adaptación de la presentación. Si la plantilla se reutiliza en diferentes páginas, una modificación aparentemente pequeña puede afectar a varias de ellas, por lo que resulta conveniente probar el resultado antes de publicar.

Actividad final: prepara una ficha de documentación de la plantilla del centro de formación. Incluye finalidad, estructura, partes fijas, zonas editables, páginas que pueden generarse a partir de ella y pruebas realizadas. Esta documentación deberá permitir que otra persona pueda utilizar la plantilla sin necesitar una explicación verbal adicional.

IFCD0110 nivel 2	UF1304: Elaboración de plantillas y formularios (60 horas) Docente Iván Bazaga (Created using AI)	Pág. 82
---------------------	--	-----------