JOB · JOB_CARGA_DW

Job de carga del modelo estrella · Grano de Oro

Informe del job job_carga_dw

Generado el 20 de octubre de 2026, 23:30

Job job_carga_dw.

Documento: job_carga_dw.kjb

Tipo: Job

Autor: Iván Castaño

Institución: Universidad Europea de Madrid

Curso: Proyecto de Big Data 1 · Práctica de ejemplo

Creado: 2026-10-20 23:20

Modificado: 2026-10-20 23:20

CONTENIDO

1. Resumen
2. Flujo del job
3. Métricas de ejecución
4. Validación
5. Conexiones y parámetros

Resumen

> Ejecuta 5 transformaciones (01_dim_tienda.ktr, 02_dim_producto.ktr, 03_dim_fecha.ktr, 04_hechos_ventas.ktr, 05_kpi_ventas.ktr), maneja archivos, ejecuta SQL y escribe en el log. 12 entradas y 18 hops.

> El job orquesta la carga completa del modelo estrella: comprueba que estén los ficheros de entrada, crea la carpeta de salida y las tablas, carga las tres dimensiones (tiendas, productos y fechas), después los hechos y por último los KPI. Si algún paso falla, registra el error y aborta la carga. En la última ejecución todas las entradas terminaron correctamente.
>
> IA *Texto redactado con asistencia de IA*

ENTRADAS DEL JOB	HOPS	TRANSFORMACIONES QUE EJECUTA
12	18	5 01_dim_tienda.ktr, 02_dim_producto.ktr, 03_dim_fecha.ktr, 04_hechos_ventas.ktr, 05_kpi_ventas.ktr

JOBS QUE EJECUTA	CONEXIONES
0	1


La última ejecución del job tardó 3,4 s y terminó bien; se ejecutaron 10 entradas. La entrada más lenta fue «Cargar dim_producto» (1,0 s).


Lo más importante

- **Flujo del job:** 12 entradas y 18 hops. Ejecuta 5 transformaciones (01_dim_tienda.ktr, 02_dim_producto.ktr, 03_dim_fecha.ktr, 04_hechos_ventas.ktr, 05_kpi_ventas.ktr).
- **Validación:** 1 error y 0 advertencias.
- **Conexiones y parámetros:** 1 conexión y 0 parámetros.

Flujo del job

> 12 entradas y 18 hops. Ejecuta 5 transformaciones (01_dim_tienda.ktr, 02_dim_producto.ktr, 03_dim_fecha.ktr, 04_hechos_ventas.ktr, 05_kpi_ventas.ktr).

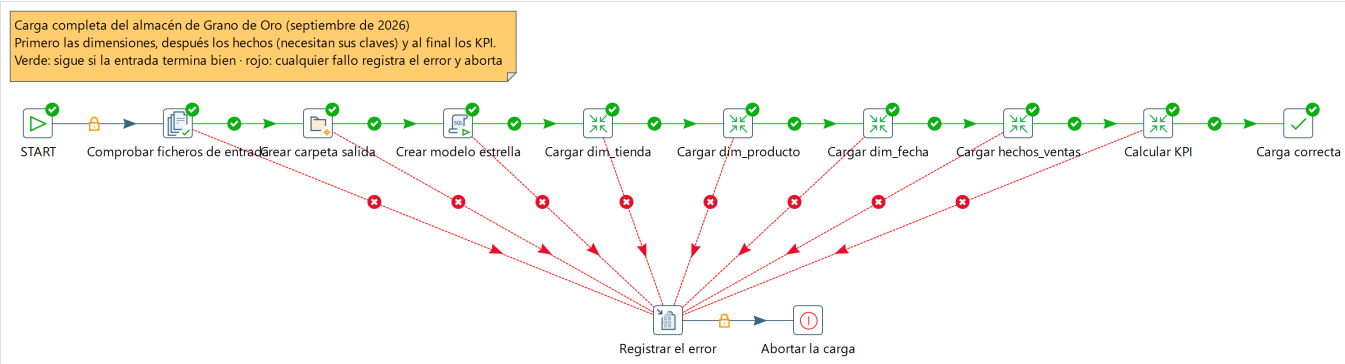

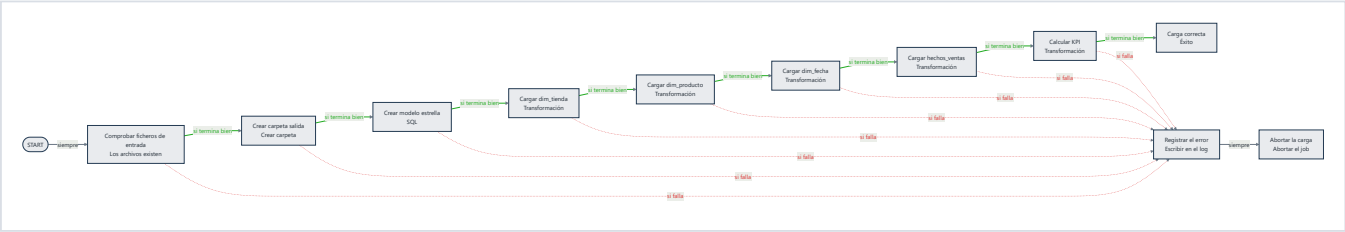

Verde: si termina bien; rojo punteado: si falla; negro: siempre; las que terminan en x están deshabilitadas.

Entradas del job

#	Entrada	Tipo	Qué hace
1	START	Inicio (SPECIAL)	Inicio del job
2	Comprobar ficheros de entrada	Los archivos existen (FILES_EXIST)	Los archivos existen
3	Crear carpeta salida	Crear carpeta (CREATE_FOLDER)	Crear carpeta
4	Crear modelo estrella	SQL	Conexión: dw_grano_de_oro; SQL: DROP TABLE IF EXISTS hechos_ventas; DROP TABLE IF EXISTS kpi_ventas_tienda_categoria; DROP TABLE IF EXISTS kpi_ticket_medio_tienda; DROP TABLE IF EXISTS dim_...
5	Cargar dim_tienda	Transformación (TRANS)	Ejecuta la transformación: ${Internal.Entry.Current.Directory}/01_dim_tienda.ktr
6	Cargar dim_producto	Transformación (TRANS)	Ejecuta la transformación: ${Internal.Entry.Current.Directory}/02_dim_producto.ktr
7	Cargar dim_fecha	Transformación (TRANS)	Ejecuta la transformación: ${Internal.Entry.Current.Directory}/03_dim_fecha.ktr
8	Cargar hechos_ventas	Transformación (TRANS)	Ejecuta la transformación: ${Internal.Entry.Current.Directory}/04_hechos_ventas.ktr
9	Calcular KPI	Transformación (TRANS)	Ejecuta la transformación: ${Internal.Entry.Current.Directory}/05_kpi_ventas.ktr
10	Carga correcta	Éxito (SUCCESS)	Termina el job con éxito.

#	Entrada	Tipo	Qué hace
11	Registrar el error	Escribir en el log (WRITE_TO_LOG)	Escribe en el log: «La carga del almacén de Grano de Oro ha fallado: la entrada que ha fallado es la última que aparece como «Starting entry» antes de este mensaje.»
12	Abortar la carga	Abortar el job (ABORT)	Aborta el job: termina con error y el mensaje «Carga abortada: el almacén puede haber quedado a medias. Corrige el error y vuelve a lanzar el job.».

Qué ejecuta

Entrada	Tipo	Archivo	Existe
Cargar dim_tienda	Transformación	01_dim_tienda.ktr	sí
Cargar dim_producto	Transformación	02_dim_producto.ktr	sí
Cargar dim_fecha	Transformación	03_dim_fecha.ktr	sí
Cargar hechos_ventas	Transformación	04_hechos_ventas.ktr	sí
Calcular KPI	Transformación	05_kpi_ventas.ktr	sí

Métricas de ejecución

La última ejecución del job tardó 3,4 s y terminó bien; se ejecutaron 10 entradas. La entrada más lenta fue «Cargar dim_producto» (1,0 s).

DURACIÓN	RESULTADO	ENTRADAS EJECUTADAS	ERRORES
3,4 s	Bien	10	0
última ejecución en Spoon			


ENTRADA MÁS LENTA

Cargar dim_producto

1,0 s

Nota. Las filas de las transformaciones que ejecuta un job solo se conocen al medirlo (Medir...).

Línea de tiempo de las entradas

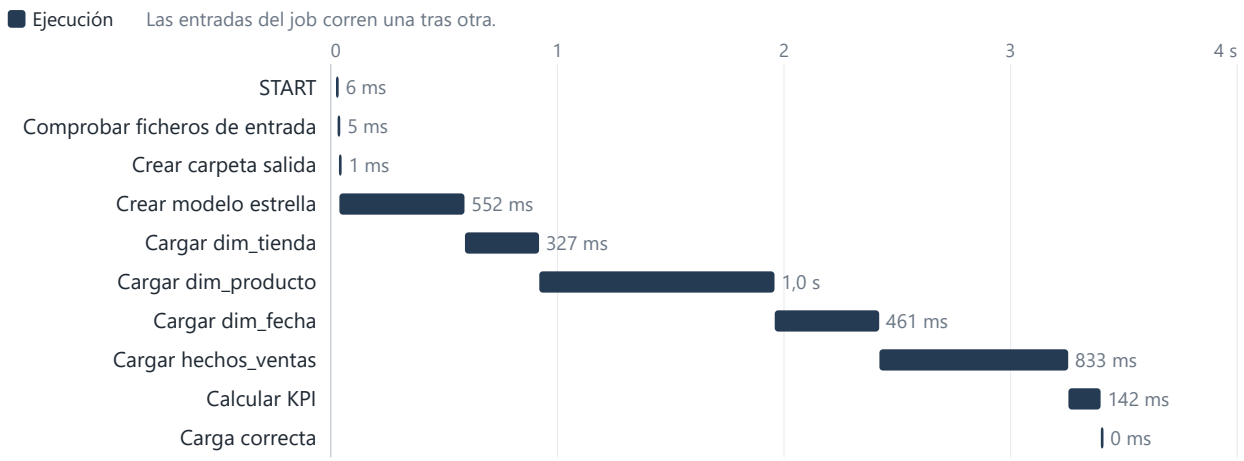

Las filas anidadas (↳) son del sub-job o de la sub-transformación de arriba.

Entradas del job

Entrada	Job	Inicio	Duración	Resultado	Llegó por
START	job_carga_dw	+23 ms	6 ms	Bien	el inicio del job
Comprobar ficheros de entrada	job_carga_dw	+30 ms	5 ms	Bien	un hop incondicional
Crear carpeta salida	job_carga_dw	+36 ms	1 ms	Bien	un hop «si termina bien»
Crear modelo estrella	job_carga_dw	+38 ms	552 ms	Bien	un hop «si termina bien»
Cargar dim_tienda	job_carga_dw	+592 ms	327 ms	Bien	un hop «si termina bien»
Cargar dim_producto	job_carga_dw	+920 ms	1,0 s	Bien	un hop «si termina bien»
Cargar dim_fecha	job_carga_dw	+2,0 s	461 ms	Bien	un hop «si termina bien»
Cargar hechos_ventas	job_carga_dw	+2,4 s	833 ms	Bien	un hop «si termina bien»
Calcular KPI	job_carga_dw	+3,3 s	142 ms	Bien	un hop «si termina bien»

Entrada	Job	Inicio	Duración	Resultado	Llegó por
Carga correcta	job_carga_dw	+3,4 s	0 ms	Bien	un hop «si termina bien»

Validación

1 error y 0 advertencias.

ERRORES	ADVERTENCIAS
1	0

Step / entrada	Nivel	Mensaje
Crear carpeta salida	Error	filename cannot be null.

Los mensajes de Kettle salen en el idioma de Spoon; los chequeos de Pentaho Live, en el del informe.

Conexiones y parámetros

1 conexión y 0 parámetros.

Conexiones a bases de datos

Nombre	Tipo	Acceso	Host	Base	Usada por
dw_grano_de_oro	SQLite	Native		${Internal.Entry.Current.Directory}/../salida/grano_de_oro_dw.sqlite	Crear modelo estrella

Nunca se incluyen contraseñas.