



FOTON



AUMAN D
1621
4x2R



FOTON

AUMAN D
1621
4x2R

AUD1621-JUL-25-001

Motor	Marca	Cummins
	Modelo	ISF4.5S5210 - Euro 5 (SCR)
	Tipo	Diesel, 4 cilindros en línea, turbo-intercooler
	Cilindrada (lts)	4,5
	Potencia máxima - HP (kW) / rpm	210 (153 kW) / 2.300
	Torque máximo (Nm / rpm)	760 / 1.200 a 1.800

Caja de cambios	Marca	ZF
	Modelo	ZF6S1000 - Ecolite
	Tipo	Manual de 6 velocidades adelante y una atrás
	Relaciones (1° / última / reversa)	6,75:1 / 0,78:1 / 6,06:1 (Overdrive)
Embrague	Tipo	Monodisco seco a diafragma, con accionamiento hidráulico
	Diámetro de placa (mm)	430
Frenos	Servicio	A tambor con accionamiento neumático
	Estacionamiento	Neumático con corte de aire
	Auxiliar	Freno de escape
	Seguridad Activa	ABS, ASR, ESP
Eje Trasero	Tipo / Relación	Simple reducción / Relación 4,875:1 (3,80 con caja OD)

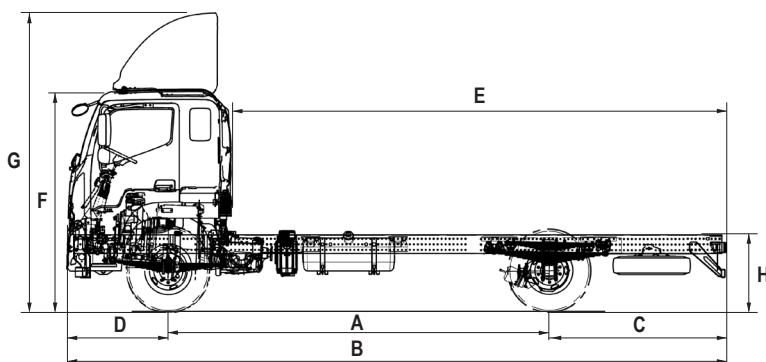
Tanque de Combustible	Capacidad (litros) / material	260 / Aluminio
Tanque de AdBlue	Capacidad (litros) / material	25 / Plástico

Neumáticos y llantas	Medidas y material	275/80R22,5 - Llantas de acero, ancho 8,25"
----------------------	--------------------	---

Dimensiones (mm)	Distancia entre ejes (mm) (A)	4.200
	Largo total (mm) (B)	7.550
	Ancho (mm)	2.410
	Voladizo trasero (mm) (C)	2.080
	Voladizo delantero (mm) (D)	1.270
	Largo carrozable (mm) (E)	5.430
	Altura (mm) (F)	2.820
	Altura del chasis (mm) (H)	1.110

Pesos y capacidades	Tara (kg, con 100 litros de diésel)	4.550
	Tara en eje delantero (kg)	2.800
	Tara en eje trasero (kg)	1.750
	Suspensión delantera	No independiente, elásticos longitudinales (3), amortiguadores hidráulicos de doble efecto, barra estabilizadora. Capacidad: 5.000 kg
	Suspensión trasera	No independiente, elásticos longitudinales (4+3), amortiguadores hidráulicos de doble efecto, barra estabilizadora. Capacidad: 11.000 kg
	PBT Técnico (kg)	16.000 kg

Equipamiento	Cabina King con cama y 3 butacas	Faros delanteros full LED
	Tablero principal con pantalla digital de 7"	Luces de Circulación Diurna (DRL) y faros delanteros antiniebla
	Sistema MP5 de 7" + cámara de retroceso	Cierre central de puertas con comando a distancia
	Sensores de estacionamiento traseros	Levanta vidrios eléctricos
	Volante con comandos de conducción y sistema multimedia	Aire acondicionado con control manual
	Control crucero	Tacógrafo
	Dirección asistida hidráulica	Espejos auxiliares (frontal y lateral)
	Columna de dirección regulable en altura y profundidad	Volteo de cabina eléctrico
	Asiento conductor con regulación neumática	Cortinas en parabrisas y cama
	Espejos con comando eléctrico y calefaccionados	

Escaneá el QR
para más información