HTML

(HiperText Markup Language)

LENGUAJES DE MARCAS

Davante

Estructura

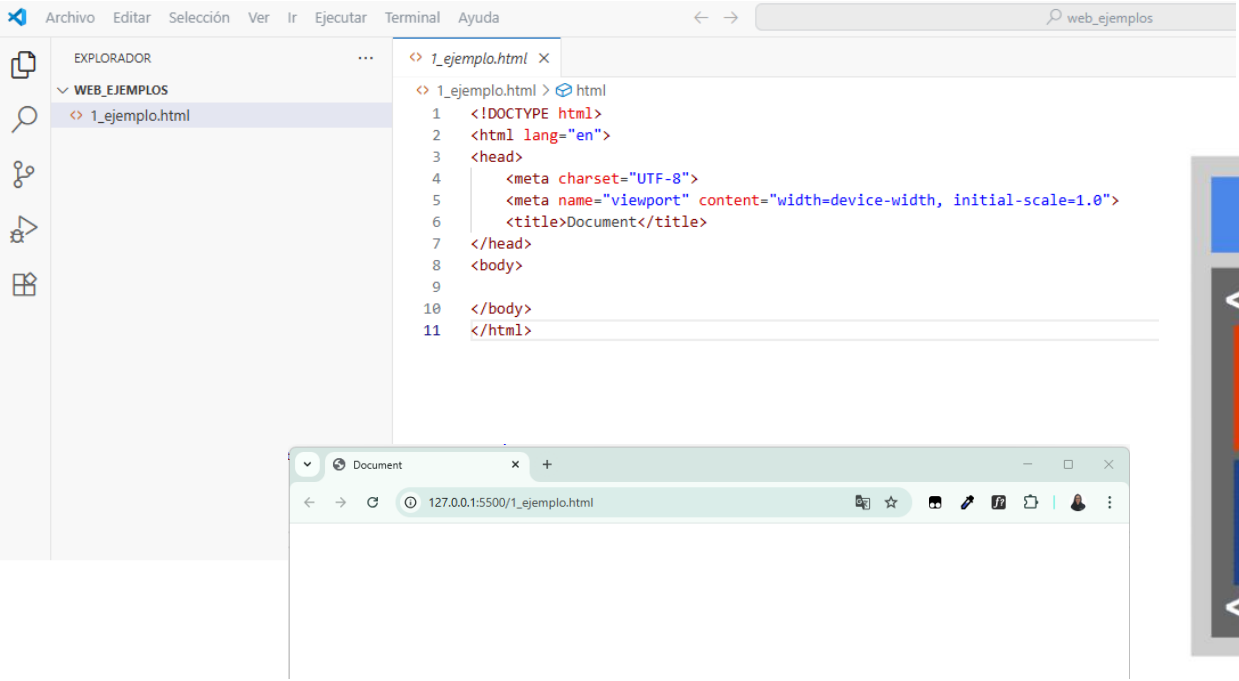
Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar Terminal Ayuda
web_ejemplos
EXPLORADOR
WEB_EJEMPLOS
1_ejemplo.html
1_ejemplo.html
1_ejemplo.html > html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Document</title>
</head>
<body>
</body>
</html>
Document
127.0.0.1:5500/1_ejemplo.html

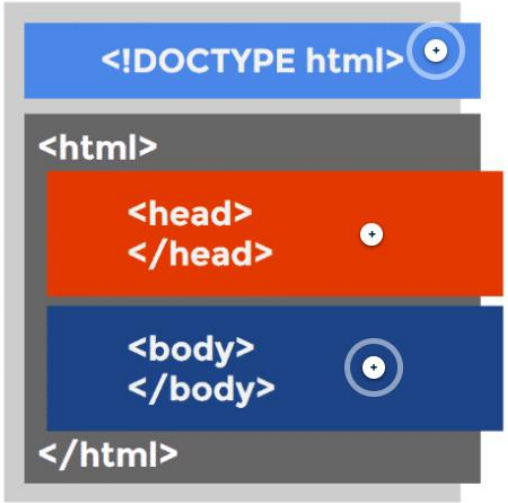
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>

Comentarios

<!-- Esto es un comentario -->

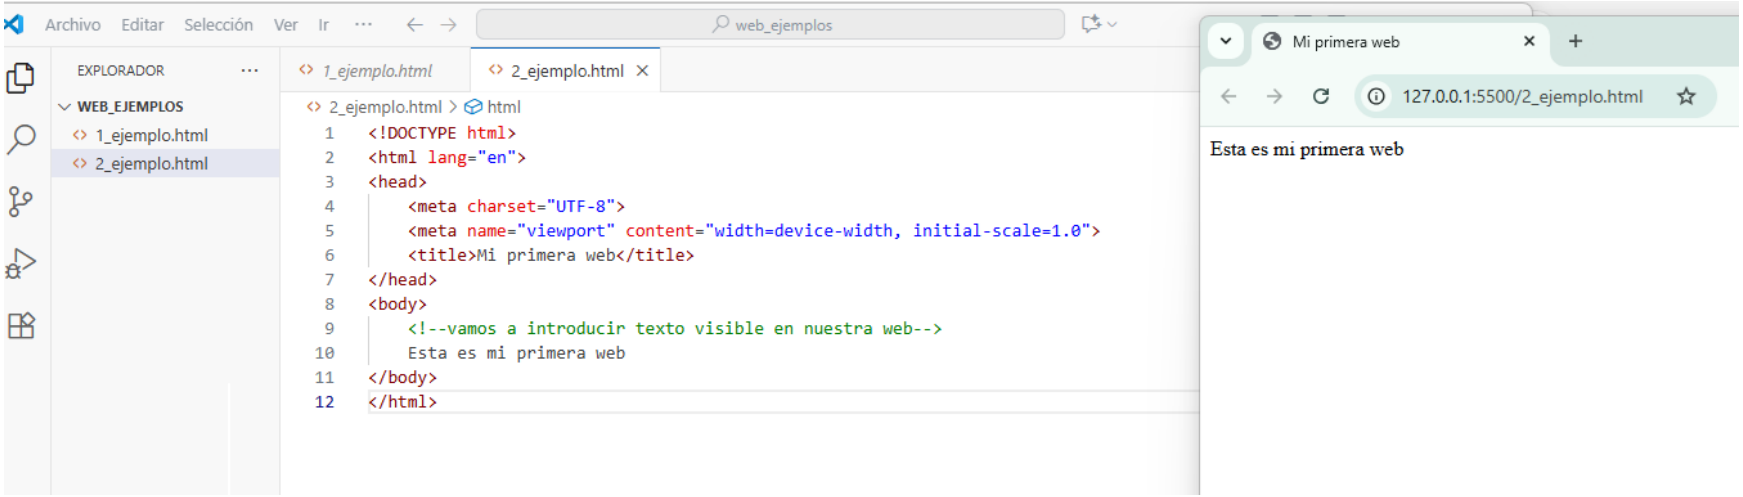

Head

<title>Mi primera web</title>

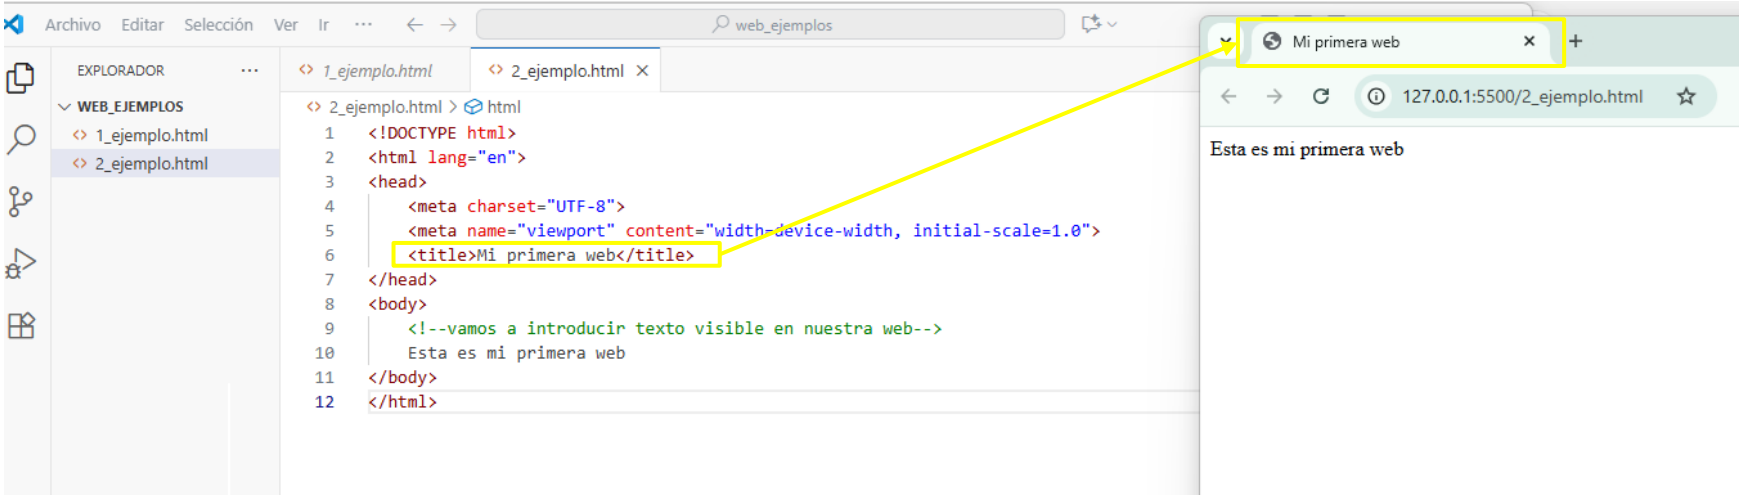

Head

<meta>

Los metadatos son información adicional sobre la página web que se coloca dentro de la etiqueta <head> y que no aparece directamente en el navegador.

```
<meta charset="UTF-8">
<meta name="description" content="Estructura HTML">
<meta name="keywords" content="HEAD,CSS,LINK">
<meta name="author" content="Federico Huércano Ruiz">
```

Ejemplo página 6

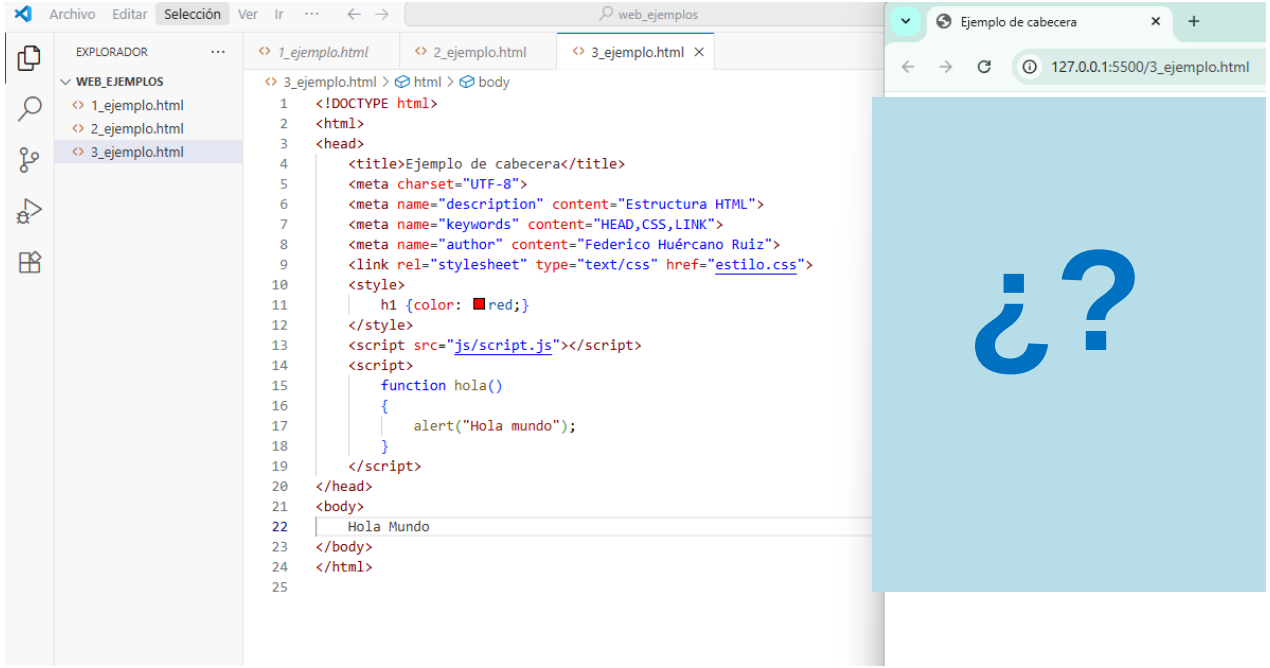

Ejemplo página 6

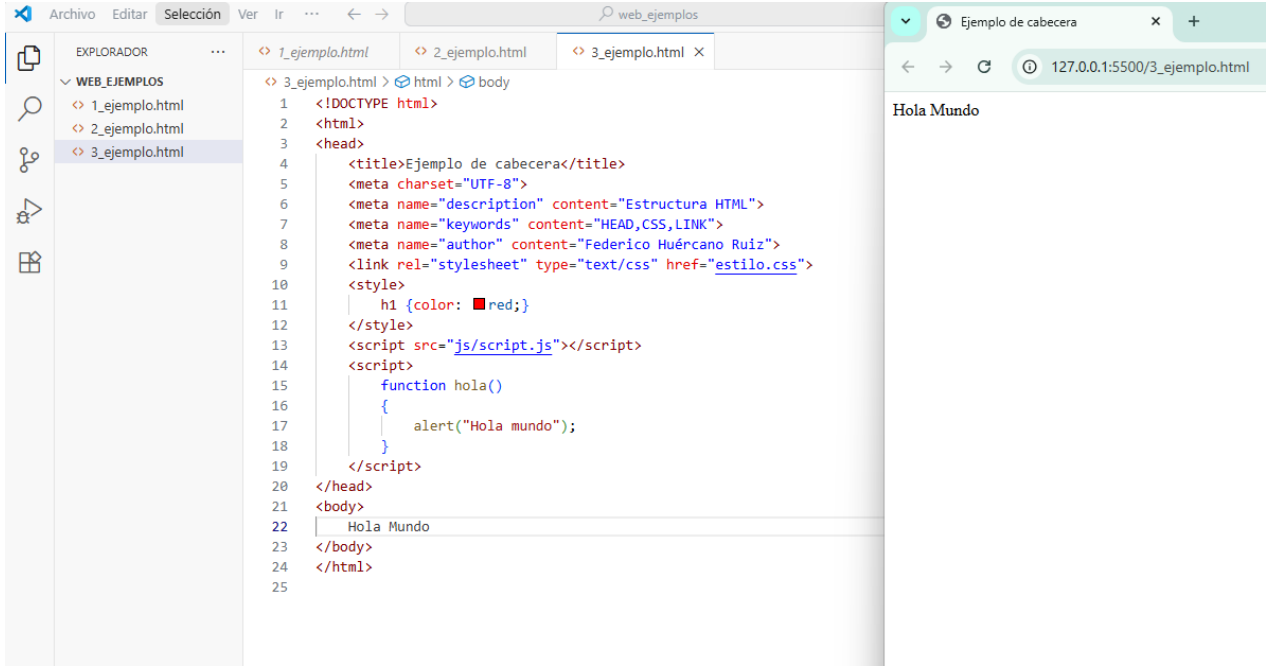

Ejemplo página 6

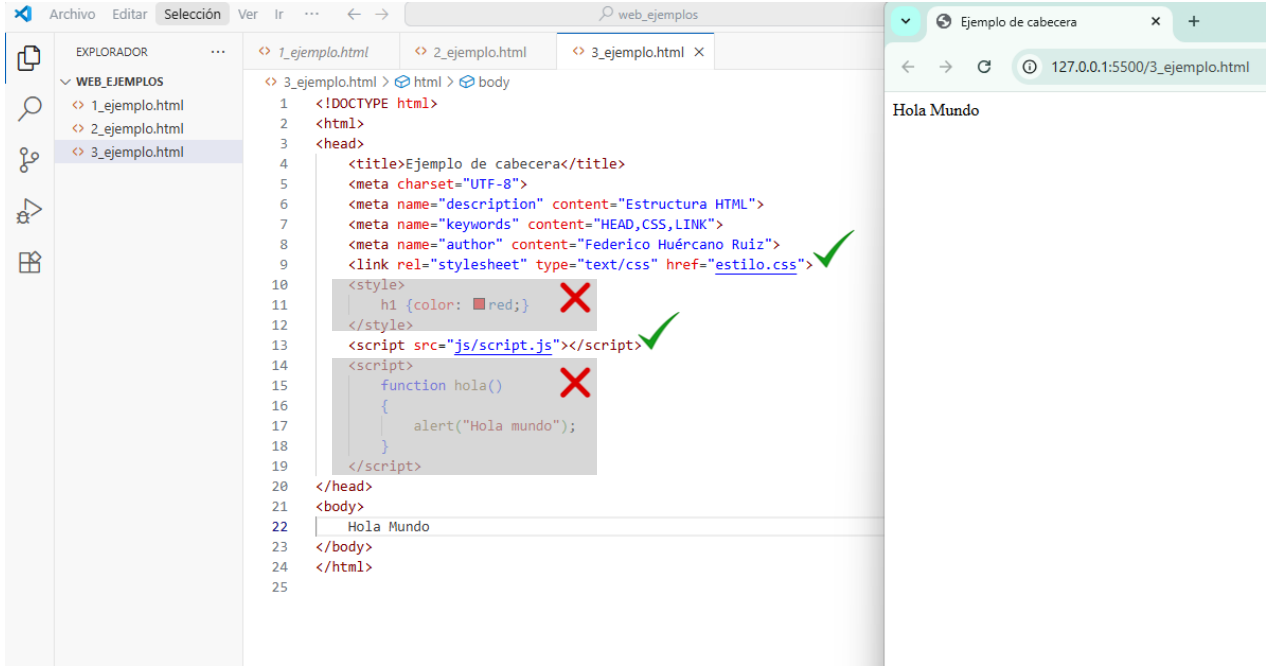

Archivo Editar Selección ··· web_ejemplos

EXPLORADOR

WEB_EJEMPLOS
- 1_ejemplo.html
- 2_ejemplo.html
- 3_ejemplo.html
- 4_ejemplo.html
- script.js
- styles.css

2_ejemplo.html | 4_ejemplo.html | script.js

4_ejemplo.html > html

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="description" content="Estructura HTML">
    <meta name="keywords" content="HEAD,CSS,LINK">
    <meta name="author" content="Federico Huércano Ruiz">
    <title>Web Eva</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
</head>
<body>
  <h1>Esto es un encabezado de nivel 1</h1>
  <p>esto es un párrafo</p>
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

Web Eva

127.0.0.1:5500/4_ejemplo.html

Esto es un encabezado de nivel 1

esto es un párrafo

styles.css > p

```css
/* Cambiar color de fondo */
body {
  background-color: lightblue;
}

/* Cambiar color del texto del h1 */
h1 {
  color: red;
}

/* Cambiar color del texto del párrafo */
p
{color: rgb(64, 0, 255);
}
```

Archivo Editar Selección ··· web_ejemplos

EXPLORADOR

WEB_EJEMPLOS
- 1_ejemplo.html
- 2_ejemplo.html
- 3_ejemplo.html
- 4_ejemplo.html
- script.js
- styles.css

2_ejemplo.html | 4_ejemplo.html | styles.css | script.js

4_ejemplo.html > html

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="description" content="Estructura HTML">
    <meta name="keywords" content="HEAD,CSS,LINK">
    <meta name="author" content="Federico Huércano Ruiz">
    <title>Web Eva</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
</head>
<body>
  <h1>Esto es un encabezado de nivel 1</h1>
  <p>esto es un párrafo</p>
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

Web Eva

127.0.0.1:5500/4_ejemplo.html

127.0.0.1:5500 dice

Hola clase, desde archivo externo .js

Aceptar

script.js > ...

```js
function hola() {
    alert("Hola clase, desde archivo externo .js");
  }
  hola();
```

Charset (juego de caracteres)

Archivo Editar Selección ··· web_ejemplos

EXPLORADOR

WEB_EJEMPLOS
- 1_ejemplo.html
- 2_ejemplo.html
- 3_ejemplo.html
- 4_ejemplo.html
- 5_ejemplo.html
- script.js
- styles.css

2_ejemplo.html | 4_ejemplo.html | 5_ejemplo.html | script3.html

5_ejemplo.html > html

```html
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="description" content="Estructura HTML">
    <meta name="keywords" content="HEAD,CSS,LINK">
    <meta name="author" content="Eva Gavidia">
    <title>Web Eva</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
</head>
<body>
  <h1>Esto es un encabezado de nivel 1</h1>
  <p>esto es un párrafo</p>
  introducimos emoji:
  ☔ <!--copia y pega el emoji-->
  &#9748 <!--notación decimal-->
  &#x2614 <!--notación hexadecimal-->
 <!--<script src="script.js"></script>--->
</body>
</html>
```

Web Eva

127.0.0.1:5500/5_ejemplo.html

Esto es un encabezado de nivel 1

esto es un párrafo

introducimos emoji: ☔ ☔ ☔

Body

Párrafo

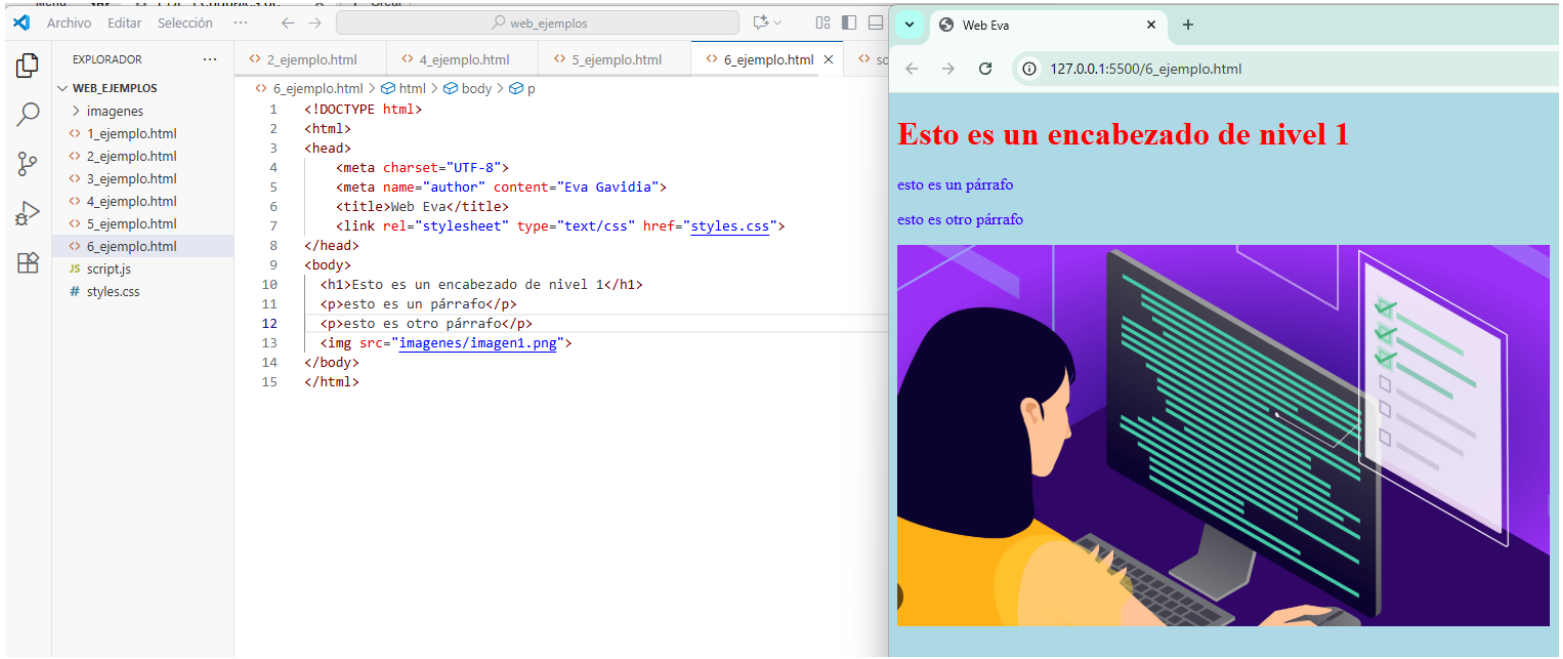

Separador <hr>

Archivo Editar Selección ... web_ejemplos

EXPLORADOR

WEB_EJEMPLOS
- imagenes
- 1_ejemplo.html
- 2_ejemplo.html
- 3_ejemplo.html
- 4_ejemplo.html
- 5_ejemplo.html
- 6_ejemplo.html
- script.js
- styles.css

2_ejemplo.html | 4_ejemplo.html | 5_ejemplo.html | 6_ejemplo.html

6_ejemplo.html > html > body > hr

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="author" content="Eva Gavidia">
    <title>Web Eva</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
</head>
<body>
  <h1>Esto es un encabezado de nivel 1</h1>
  <p>esto es un párrafo</p>
  <hr>
  <p>esto es otro párrafo</p>
  <hr>
  <img src="imagenes/imagen1.png">
</body>
</html>
```

Web Eva

127.0.0.1:5500/6_ejemplo.html

Esto es un encabezado de nivel 1

esto es un párrafo

---

esto es otro párrafo

División

Archivo Editar Selección ... web_ejemplos

EXPLORADOR

WEB_EJEMPLOS
- imagenes
- 1_ejemplo.html
- 2_ejemplo.html
- 3_ejemplo.html
- 4_ejemplo.html
- 5_ejemplo.html
- 6_ejemplo.html
- script.js
- styles.css

2_ejemplo.html | 4_ejemplo.html | 5_ejemplo.html | 6_ejemplo.html

6_ejemplo.html > html > body

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="author" content="Eva Gavidia">
    <title>Web Eva</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
</head>
<body>
  <h1>Esto es un encabezado de nivel 1</h1>
  <div>
  <p>esto es un párrafo</p>
  <hr>
  </div>

  <div>
  <p>esto es otro párrafo</p>
  <hr>
  </div>

  <div>
  <img src="imagenes/imagen1.png">
  </div>

</body>
</html>
```

Web Eva

127.0.0.1:5500/6_ejemplo.html

Esto es un encabezado de nivel 1

esto es un párrafo

esto es otro párrafo

Cita larga <blockquote></blockquote >

Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar Terminal Ayuda

EXPLORADOR

WEB_EJEMPLOS
- imagenes
- 1_ejemplo.html
- 2_ejemplo.html
- 3_ejemplo.html
- 4_ejemplo.html
- 5_ejemplo.html
- 6_ejemplo.html
- script.js
- styles.css

6_ejemplo.html > html > body

```html
<html>
<head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
</head>
<body>
  <h1>Esto es un encabezado de nivel 1</h1>
  <div>
  <p>esto es un párrafo</p>
  <hr>
  </div>

  <div>
  <p>esto es otro párrafo</p>
  <hr>
  </div>

  <div>
  <img src="imagenes/imagen1.png">
  </div>

  <blockquote>
        Me dijeron que en el Reino del Revés
        Nada el pájaro y vuela el pez
        Que los gatos no hacen miau y dicen yes
        Porque estudian mucho inglés
  </blockquote>

</body>
</html>
```

Web Eva

127.0.0.1:5500/6_ejemplo.html

Esto es un encabezado de nivel 1

esto es un párrafo

---

esto es otro párrafo

Me dijeron que en el Reino del Revés Nada el pájaro y vuela el pez Que los gatos no hacen miau y dicen yes Porque estudian mucho inglés

Formateo <pre></pre>

Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar Terminal Ayuda

EXPLORADOR

WEB_EJEMPLOS
- imagenes
- 1_ejemplo.html
- 2_ejemplo.html
- 3_ejemplo.html
- 4_ejemplo.html
- 5_ejemplo.html
- 6_ejemplo.html
- 7_ejemplo.html
- script.js
- styles.css

7_ejemplo.html > html > body > pre

```html
<html>
<head>
    <meta name="author" content="Eva Gavidia">
    <title>Web Eva</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
</head>

<body>
  <h1>Ejemplo sin &lt;pre&gt;</h1>
  <p>
    Hola      clase
    Esto se mostrará    todo junto
    en una sola línea.
  </p>

  <h1>Ejemplo con &lt;pre&gt;</h1>
  <pre>
Hola      clase
Esto se mostrará    tal como está escrito
con saltos de línea y         espacios.
  </pre>

</body>
</html>
```

Web Eva

127.0.0.1:5500/7_ejemplo.html

Ejemplo sin <pre>

Hola clase Esto se mostrará todo junto en una sola línea.

Ejemplo con <pre>

```
Hola      clase
Esto se mostrará    tal como está escrito
con saltos de línea y         espacios.
```

Títulos <h1></h1>

Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar Terminal Ayuda

EXPLORADOR

WEB_EJEMPLOS
- imagenes
- 1_ejemplo.html
- 2_ejemplo.html
- 3_ejemplo.html
- 4_ejemplo.html
- 5_ejemplo.html
- 6_ejemplo.html
- 7_ejemplo.html
- 8_ejemplo.html
- script.js
- styles.css

7_ejemplo.html | 8_ejemplo.html

8_ejemplo.html > html > body

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="author" content="Eva Gavidia">
    <title>Web Eva</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
</head>

<body>
<h1> 💻 CLASE MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2025</h1>

  <h2>Título con h2</h2>
  <p>La IA está transformando el mundo moderno.</p>

  <h3>Título con h3</h3>
  <p>descripcion punto 2</p>


<h1> 💻 CLASE MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2025</h1>

  <h4> Título con h4 </h4>
  <p>descripción punto 4</p>

</body>
</html>
```

Web Eva

127.0.0.1:5500/8_ejemplo.html

💻 CLASE MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2025

Título con h2

La IA está transformando el mundo moderno.

Título con h3

descripcion punto 2

💻 CLASE MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2025

Título con h4

descripción punto 4

Etiquetas de texto

Las etiqueta de texto nos van a permitir marcar, referenciar, estilizar o destacar partes de nuestro contenido.

Los elementos de texto se encuentran dentro de elementos de bloque, o incluso en tablas (tema 5)

Salto de línea

La etiqueta
 (de “break” = “salto”) sirve para romper la línea actual y pasar el texto a una nueva línea dentro del mismo párrafo.

A diferencia de <p>, no crea un párrafo nuevo con espacio arriba y abajo, solo baja a la siguiente línea.

¡No tiene etiqueta de cierre!

Salto de línea

Énfasis

La etiqueta (de “emphasis” = “énfasis”) nos permite enfatizar partes del texto. El estilo por defecto es cursiva. Tiene significado semántico.

Accesibilidad → Los lectores de pantalla pronuncian con énfasis el contenido
SEO → los motores de búsqueda pueden interpretar como palabras importantes

Se puede anidar dentro de para aumentar el nivel de énfasis. Los lectores de pantalla interpretan esta jerarquía.

Énfasis

Prueba de lectura de pantalla

Este es una frase sin enfatizar

Debeis recordar que esto es *muy* importante

Pero que *muy muy* importante

etiqueta em.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ejemplo de &lt;em&gt;</title>
</head>
<body>
    <h1>Prueba de lectura de pantalla</h1>
    <p>Este es una frase sin enfatizar</p>
    <p>Debeis recordar que esto es <em>muy</em> importante</p>
    <p>Pero que <em>muy muy </em>importante</p>
</body>
</html>
```

Subíndice <sub> y superíndice <sup>

etiqueta sub y sup.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Ejemplo de &lt;sub&gt; y &lt;sup&gt;</title>
</head>
<body>
   <h2>Subíndices y Superíndices</h2>
   <p>Ejemplo de superíndice: 10<sup>3</sup></p>
   <p>Ejemplo de subíndice: CO<sub>2</sub></p>
</body>
</html>
```



Subíndices y Superíndices

Ejemplo de superíndice: 10^3

Ejemplo de subíndice: CO_2

Atención <b>

Indica que el texto que tiene debe ser mostrado en **negrita**

No tiene significado semántico, es decir, que aunque se destaque en formato no implica que sea importante

Importante

Indica que el texto es importante. Tiene significado semántico.

El navegador suele mostrarlo en **negrita**

Importante y Atención <b>

etiqueta strong y b.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo de &lt;strong&gt; y &lt;b&gt;</title>
</head>
<body>
  <h2>Importante</h2>
  <p>
    <strong>¡Atención!</strong> No apagues el equipo durante la actualización.
  </p>

  <h2>Importante</h2>
  <p>
    <b>¡Atención!</b> No apagues el equipo durante la actualización.
  </p>

</body>
</html>
```

Importante y Atención <b>

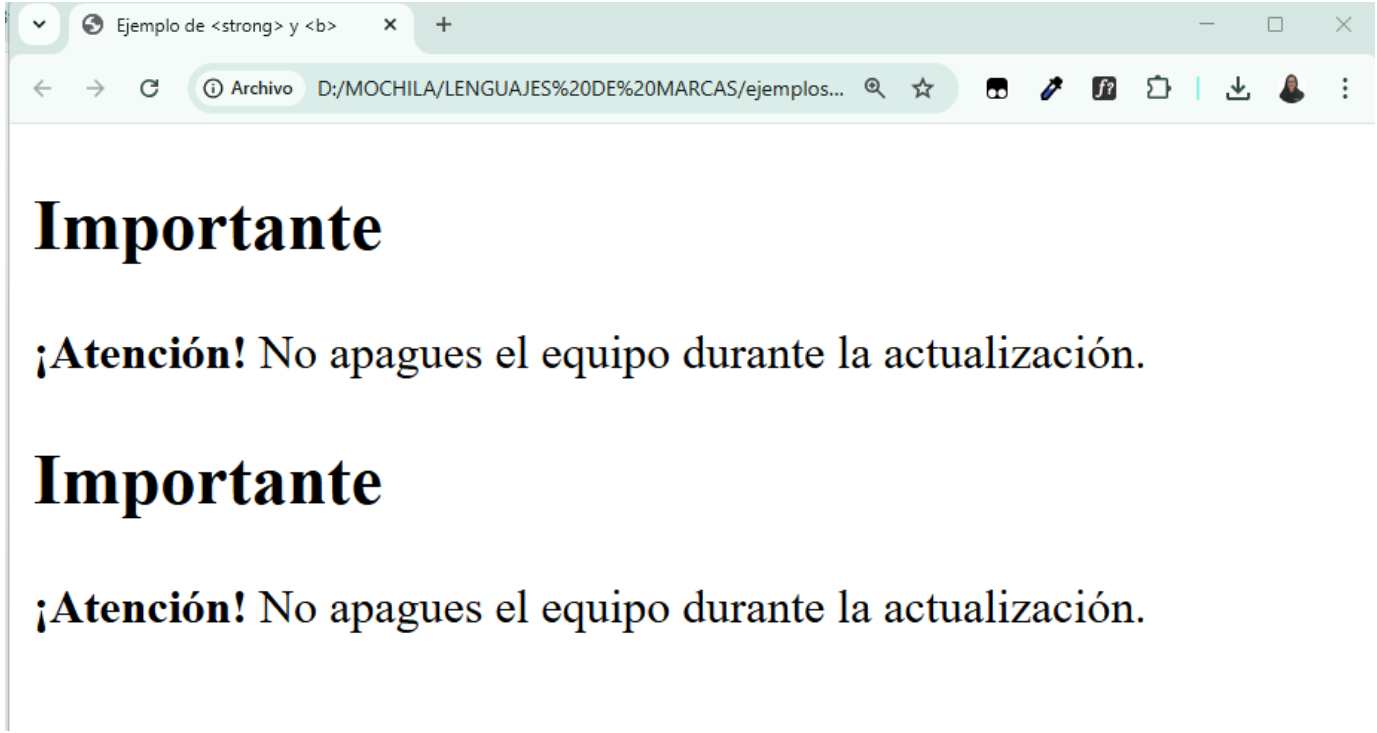

Tachado <s>

La etiqueta <s> (de “strikethrough” = “tachado”)

Muestra el texto delimitado por la etiqueta tachado con una línea horizontal, indicando que aquello a lo que hacía referencia ya no está vigente o disponible, o es incorrecto.

Tachado <s>

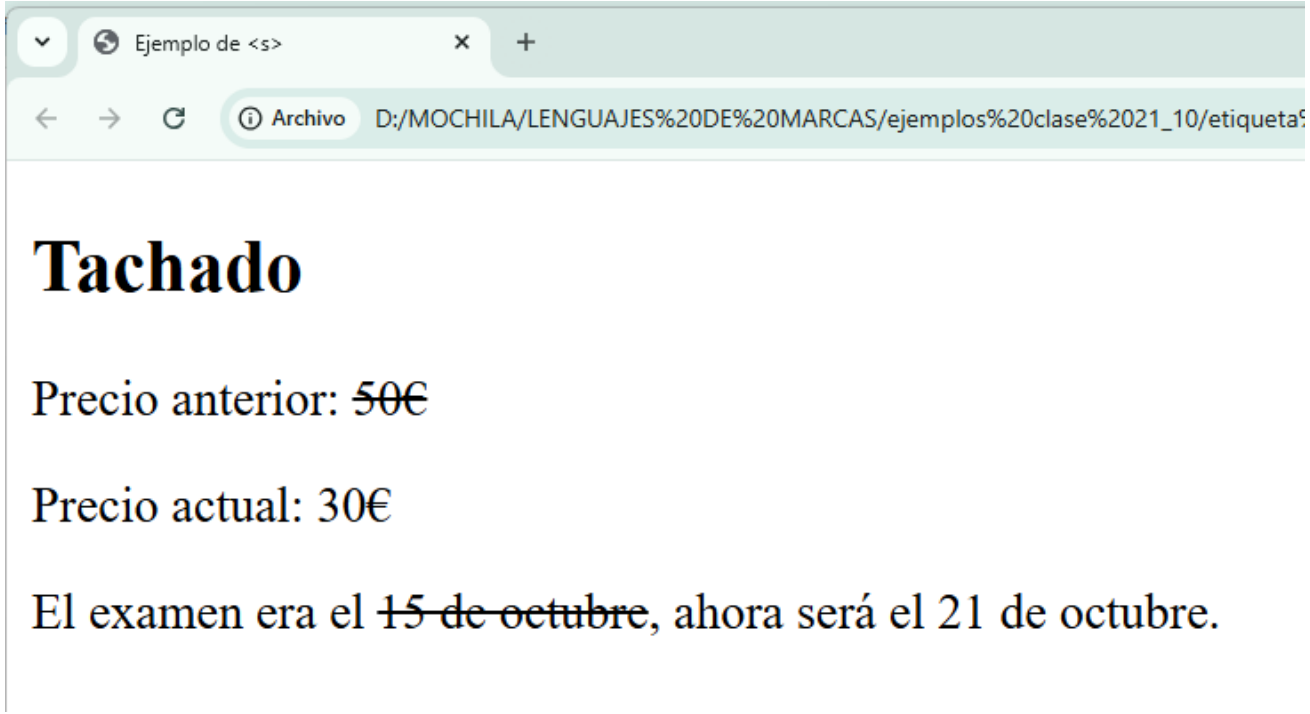
Ejemplo de <s>
Archivo
D:/MOCHILA/LENGUAJES%20DE%20MARCAS/ejemplos%20clase%2021_10/etiqueta
Tachado
Precio anterior: 50€
Precio actual: 30€
El examen era el 15 de octubre, ahora será el 21 de octubre.

Tachado <s>

etiqueta s.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo de &lt;s&gt;</title>
</head>
<body>
  <h2>Tachado</h2>

  <p>Precio anterior: <s>50€</s></p>
  <p>Precio actual: 30€</p>

  <p>El examen era el <s>15 de octubre</s>, ahora será el 21 de octubre.</p>

</body>
</html>
```

Tecnicismo <i>

La etiqueta <i> (de “italic” = “cursiva”)

Tradicionalmente se usaba únicamente para dar estilo visual en cursiva, actualmente tiene un significado semántico en HTML5.

Tecnicismo <i>

etiqueta i.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ejemplo de &lt;i&gt;</title>
</head>
<body>
    <h2>Tecnicismo</h2>

    <p>El nombre técnico es <i>lapsus</i></p>

</body>
</html>
```

Ejemplo de <i>

Archivo D:/MOCHILA/LENGU

Tecnicismo

El nombre técnico es *lapsus*

Comentario <small>

Se utiliza para indicar que la información es secundaria

Comentario <small>

etiqueta small.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo de &lt;small&gt;</title>
</head>
<body>
  <h2>Comentario</h2>

  <p>Este sitio está protegido por derechos de autor.</p>
  <small>© 2025 Todos los derechos reservados.</small>

</body>
</html>
```

Resaltado <mark>

Resalta un texto marcándolo en color amarillo, tal y como se hace con un rotulador sobre papel.

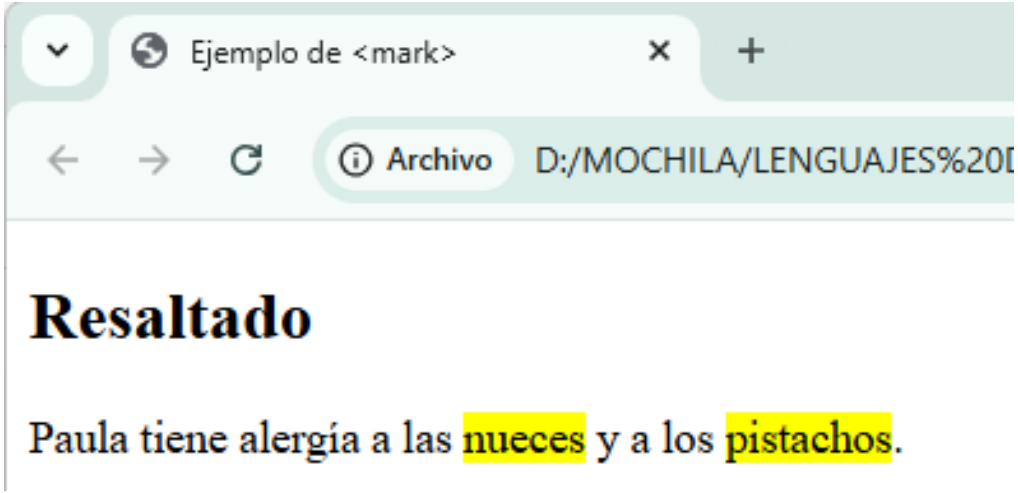

Resaltado <mark>

etiqueta mark.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo de &lt;mark&gt;</title>
</head>
<body>
  <h2>Resaltado</h2>

  <p>Paula tiene alergía a las <mark>nueces</mark> y a los <mark>pistachos</mark>.</p>

</body>
</html>
```

Enlaces

Gracias a los enlaces podemos relacionar contenidos, ya que nos van a permitir acceder a otros contenidos de nuestra página web o a otras páginas web externas.

Un enlace consta de dos partes:

- **Enlace** → Es el elemento HTML sobre el que hacemos clic
- **Contenido** → es el contenido en sí: un archivo, una página, una imagen…

Los enlaces se crean en HTML con la etiqueta <a>

Etiqueta <a>

La etiqueta <a> se utiliza para crear enlaces (links) en una página web.

Estos enlaces permiten:

- Navegar a otras páginas web
- Desplazarse a otra sección de la misma página
- Descargar archivos
- Enviar correos electrónicos

Sintaxis básica → <a href=www.medac.es>Texto visible del enlace</a>

Etiqueta <a>

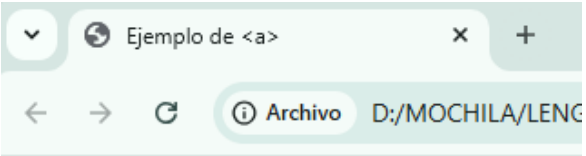

Enlaces

Medac

Enviar correo

Chatear por WhatsApp

etiqueta a.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo de &lt;a&gt;</title>
</head>
<body>
  <h2>Enlaces</h2>

  <p>
  <a href="https://www.medac.es">Medac</a>
  </p>

  <p>
  <a href="https://www.medac.es">
  <img src="imagenes/logo.png">
  </a>
  </p>

  <p>
  <a href="mailto:ejemplo@correo.com">Enviar correo</a>
  </p>

  <p>
  <a href="https://wa.me/34634343434">Chatear por WhatsApp</a>
  </p>

</body>
</html>
```

Destinos del enlace → enlace interno

etiqueta a_enlace interno.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo de enlace interno con &lt;a&gt;</title>
</head>
<body>
  <p>
    <a href="#p2">Accede</a> al segundo párrafo.
    Este es un párrafo inicial que sirve para que, al hacer clic en el enlace,
    el navegador haga un desplazamiento automático hasta la parte del documento
    donde está el segundo párrafo.
  </p>
<br><br>
  <p>
    Para que puedas notar el desplazamiento<br> metemis texto extra <br>
    Para que puedas notar el desplazamiento<br> metemis texto extra <br>
    Para que puedas notar el desplazamiento<br> metemis texto extra <br>
    Para que puedas notar el desplazamiento<br> metemis texto extra <br>
  </p>
   <br><br>
  <!-- Aquí está el destino -->
  <p id="p2">
    Al hacer clic en el enlace de arriba,
    el navegador se desplaza automáticamente hasta aquí.
  </p>
</body>
</html>
```

Destinos del enlace→ muestra archivo

etiqueta a_muestra archivo.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo de enlaces que muestran archivos</title>
</head>
<body>
  <h1>Manual de usuario</h1>

  <!-- Enlace que abre en la misma pestaña -->
  <p>
    <a href="manuales/ejemplo enlace.pdf">
      Ver manual de usuario (misma pestaña)
    </a>
  </p>

  <!-- Enlace que abre en otra /pestaña -->
  <p>
    <a href="manuales/ejemplo enlace.pdf" target="_blank">
      Ver manual de usuario (nueva /pestaña)
    </a>
  </p>

</body>
</html>
```

Destinos del enlace → archivo con confirmación de descarga

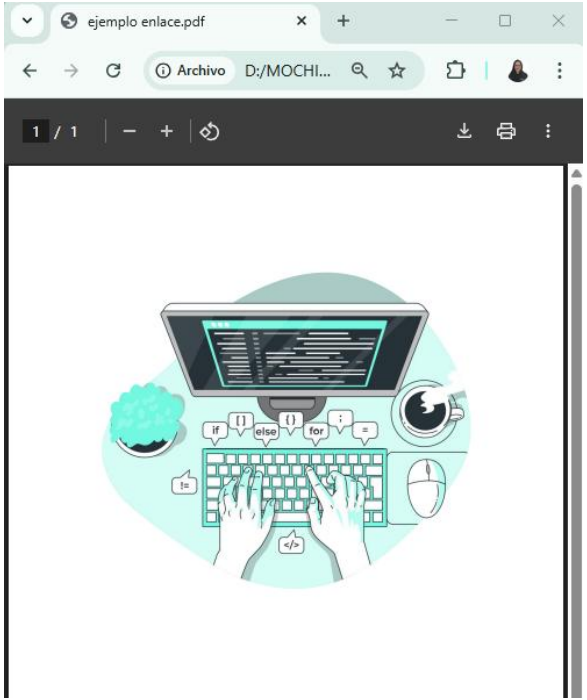

etiqueta a_confirmacion descarga.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo de &lt;a&gt;</title>
</head>
<body>
  <h2>Confirmación de descarga</h2>

  <a href="#" onclick="confirmarDescarga()">Manual de Usuario</a>

<script>
function confirmarDescarga() {
  const respuesta = confirm("¿Quieres descargar el PDF?");
  if (respuesta) {
    // Descarga forzada
    window.location.href = "manuales/ejemplo enlace.pdf";
  } else {
    // Lo abre en una nueva pestaña
    window.open("manuales/ejemplo enlace.pdf", "_blank");
  }
}
</script>

</body>
</html>
```

Listas

Las listas en HTML sirven para organizar información.

Existen tres tipos:

- ❑Listas ordenadas (<ol>)
- ❑Listas desordenadas (<ul>)
- ❑Listas de definición (<dl>)

Cada elemento de la lista se escribe dentro de una etiqueta <li> (list item)

<ol> Listas ordenadas

Se usan cuando el orden sí importa, por ejemplo pasos de una receta, instrucciones, rankings, etc.

```
<ol>
  <li>Elemento 1</li>
  <li>Elemento 2</li>
  <li>Elemento 3</li>
</ol>
```

listas ordenadas_none.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo de lista ordenada</title>
</head>
<body>
  <h1>Lista ordenada en HTML</h1>

  <p>Pasos para preparar un té:</p>

  <ol>
    <li>Calentar el agua.</li>
    <li>Colocar la bolsita de té en la taza.</li>
    <li>Verter el agua caliente sobre la bolsita.</li>
    <li>Esperar 3 minutos.</li>
    <li>Retirar la bolsita y disfrutar.</li>
  </ol>

</body>
</html>
```

Lista ordenada en HTML

Pasos para preparar un té:

1. Calentar el agua.
2. Colocar la bolsita de té en la taza.
3. Verter el agua caliente sobre la bolsita.
4. Esperar 3 minutos.
5. Retirar la bolsita y disfrutar.

Podemos modificar el estilo con:

1. el atributo type

type="A" → letras mayúsculas

type="a" → letras minúsculas

type="I" → números romanos mayúsculas

type="i" → números romanos minúsculas

listas ordenadas_type.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo de lista ordenada</title>
</head>
<body>
  <h1>Lista ordenada en HTML</h1>

  <p>Pasos para preparar un té:</p>

  <ol type="I">
    <li>Calentar el agua.</li>
    <li>Colocar la bolsita de té en la taza.</li>
    <li>Verter el agua caliente sobre la bolsita.</li>
    <li>Esperar 3 minutos.</li>
    <li>Retirar la bolsita y disfrutar.</li>
  </ol>

</body>
</html>
```

Lista ordenada en HTML

Pasos para preparar un té:

I. Calentar el agua.
II. Colocar la bolsita de té en la taza.
III. Verter el agua caliente sobre la bolsita.
IV. Esperar 3 minutos.
V. Retirar la bolsita y disfrutar.

Podemos modificar el estilo con:

2. Con CSS: usando list-style-type

list-style-type: decimal

list-style-type: upper-alpha

list-style-type: lower-Alpha

list-style-type: upper-roman

list-style-type: lower-roman

listas ordenadas_CSS.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Listas ordenadas con CSS</title>
  <style>
    ol.numeros { list-style-type: decimal; }      /* 1, 2, 3 */
    ol.mayusculas { list-style-type: upper-alpha; } /* A, B, C */
    ol.minusculas { list-style-type: lower-alpha; } /* a, b, c */
    ol.romanoM { list-style-type: upper-roman; }   /* I, II, III */
    ol.romanom { list-style-type: lower-roman; }   /* i, ii, iii */
  </style>
</head>

<body>

  <h1>Listas ordenadas con CSS</h1>

  <ol class="numeros">
    <li>Elemento</li>
    <li>Elemento</li>
  </ol>

  <ol class="mayusculas">
    <li>Elemento</li>
    <li>Elemento</li>
  </ol>

  <ol class="minusculas">
    <li>Elemento</li>
    <li>Elemento</li>
  </ol>

  <ol class="romanoM">
    <li>Elemento</li>
    <li>Elemento</li>
  </ol>

  <ol class="romanom">
    <li>Elemento</li>
    <li>Elemento</li>
  </ol>

</body>
</html>
```

Listas ordenadas con CSS

1. Elemento
2. Elemento

A. Elemento
B. Elemento

a. Elemento
b. Elemento

I. Elemento
II. Elemento

i. Elemento
ii. Elemento

<ul> Listas desordenadas

Usan viñetas (•, ○, ▪,...) y se utilizan cuando el orden no importa.

```
<ul>
  <li>Elemento 1</li>
  <li>Elemento 2</li>
  <li>Elemento 3</li>
</ul>
```

listas desordenadas_none.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo de lista desordenada</title>
</head>
<body>
  <h1>Lista desordenada en HTML</h1>

  <p>Frutas que me gustan:</p>

  <ul>
    <li>Manzana</li>
    <li>Banana</li>
    <li>Naranja</li>
    <li>Sandía</li>
  </ul>

</body>
</html>
```

Lista desordenada en HTML

Frutas que me gustan:

- Manzana
- Banana
- Naranja
- Sandía

listas desordenadas_CSS.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo de listas en HTML</title>
  <style>
    ul.disco { list-style-type: disc; }        /* Viñeta rellena (por defecto) */
    ul.circulo { list-style-type: circle; }    /* Círculo vacío */
    ul.cuadro { list-style-type: square; }     // Cuadrado
    ul.sinviñeta { list-style-type: none; }    // Sin viñeta
  </style>
</head>
<body>
 <h3>Viñeta tipo círculo</h3>
  <ul class="circulo">
    <li>Elemento 1</li>
    <li>Elemento 2</li>
    <li>Elemento 3</li>
  </ul>
 </body>
 </html>
```

Viñeta tipo círculo

- Elemento 1
- Elemento 2
- Elemento 3

<dl> Listas de definición

Sirven para mostrar términos y sus definiciones (como un glosario)

```
<dl>
  <dt>Término 1</dt>
  <dd>Definición del término 1</dd>
  <dt>Término 2</dt>
  <dd>Definición del término 2</dd>
</dl>
```

lista definicion.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo de lista de definición</title>
</head>
<body>

  <h2>Ejemplo: Glosario de HTML</h2>

  <dl>
    <dt>HTML</dt>
    <dd>Lenguaje de marcado utilizado para estructurar el contenido de las páginas web.</dd>

    <dt>CSS</dt>
    <dd>Lenguaje usado para definir el estilo visual (colores, fuentes, márgenes, etc.).</dd>

    <dt>JavaScript</dt>
    <dd>Lenguaje de programación que permite añadir interactividad a las páginas web.</dd>

    <dt>URL</dt>
    <dd>Dirección que se utiliza para acceder a un recurso en la web.</dd>
  </dl>

</body>
</html>
```

Ejemplo: Glosario de HTML

HTML
: Lenguaje de marcado utilizado para estructurar el contenido de las páginas web.

CSS
: Lenguaje usado para definir el estilo visual (colores, fuentes, márgenes, etc.).

JavaScript
: Lenguaje de programación que permite añadir interactividad a las páginas web.

URL
: Dirección que se utiliza para acceder a un recurso en la web.

```
<style>
  dl {
    background-color: #f1f5f9;
    border: 2px solid #cbd5e1;
    padding: 15px;
    border-radius: 10px;
    width: 600px;
    font-family: Arial, sans-serif;
  }

  dt {
    font-weight: bold;
    color: #1e3a8a;
    margin-top: 10px;
  }

  dd {
    margin-left: 20px;
    color: #334155;
    margin-bottom: 8px;
  }

  dt::before {
  content: "✅ ";
   }

/*línea separadora entre términos */
   dt:not(:first-of-type) {
   border-top: 1px solid #94a3b8;
   padding-top: 8px;
  }

</style>
```

Lista de definición con estilo

✅ **HTML**
Lenguaje de marcado para estructurar el contenido de la web.

✅ **CSS**
Lenguaje usado para dar estilo y diseño visual.

✅ **JavaScript**
Permite crear interactividad en las páginas web.

Imágenes <img>

- ✓ Sirve para mostrar imágenes en una página web.
- ✓ Es un elemento vacío (no tiene etiqueta de cierre).
- ✓ Se usa dentro del cuerpo del documento (<body>).
- ✓ La imagen no se “incrusta” literalmente en el HTML, sino que se enlaza a un archivo externo

imagen.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo de etiqueta IMG</title>
</head>
<body>
  <h2>Ejemplo de imagen en HTML</h1>

  <img src="imagenes/office.png" alt="animación oficina">

</body>
</html>
```

Ejemplo de imagen en HTML

imagen.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo de etiqueta IMG</title>
</head>
<body>
  <h2>Ejemplo de imagen en HTML</h1>

  <img src="imagenes/office.png" alt="animación oficina" width="500" height=auto>

</body>
</html>
```

Ejemplo de imagen en HTML

imagen_centrada.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Imágenes con distintas alineaciones</title>
  <style>
    /*Estilo general*/
    img {
      max-width: 100%;
      height: auto;
      border-radius: 8px;
    }

    /*imagen centrada*/
    .centrada {
      display: block;
      margin: 20px auto;
      width: 200px;
    }

    /*imagen alineada izquierda*/
    .izquierda {
      float: left;
      margin: 10px 20px 10px 0;
      width: 200px;
    }
  </style>
</head>

<body>
 <p> <img src="imagenes/office.png" alt="animación oficina" class="centrada"></p>
 <p> <img src="imagenes/office.png" alt="animación oficina" class="izquierda"></p>
</body>
</html>
```

<iframe> Contenido incrustado

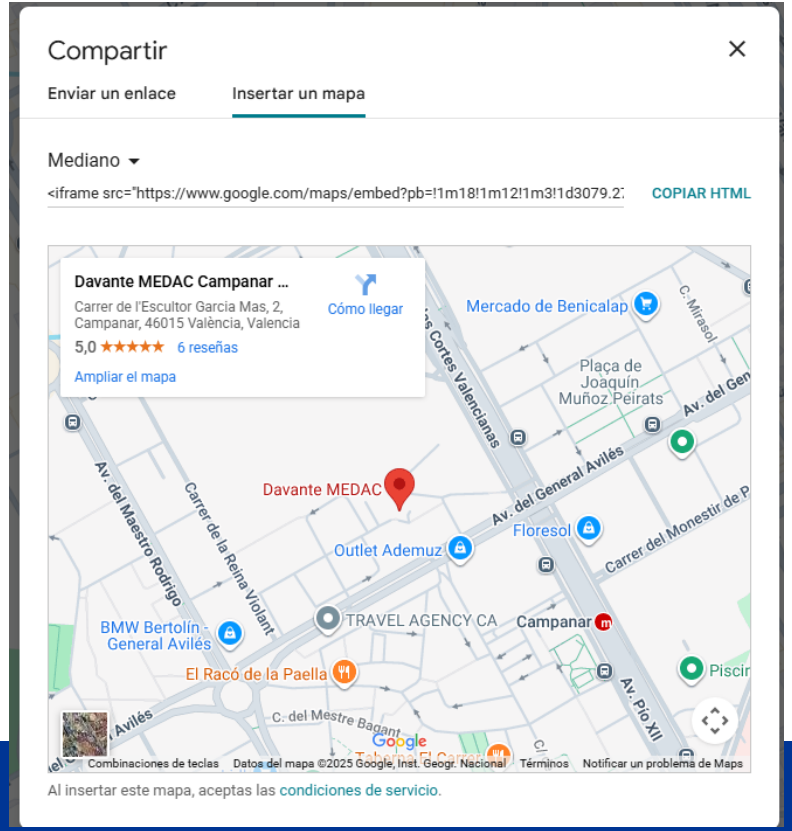

iframe_mapa.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo de mapa</title>
</head>
<body>
 <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1


</body>
</html>
```

Tablas

Formularios

Davante