

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Portafolio de evidencias Unidad II

Desarrollo web

Docente Ing. Santiago Labra Hernández

Daniel Torres Cruz

Matricula 2230717

9° B

Introducción a Git

Git es un sistema de control de versiones distribuido que permite gestionar y controlar los cambios realizados en el código fuente de un proyecto de forma rápida y eficiente. Con Git, puedes llevar un registro de las versiones de tus archivos, colaborar con otros programadores y mantener la integridad del proyecto.

A continuación, se presentan un listado de comandos básicos para iniciar en Git:


Tabla de comandos Git

Comando	Descripción	Ejemplo
git init	Inicializa un repositorio local de Git en el proyecto.	git init
git status	Muestra el estado actual de los archivos de forma detallada.	git status
git status -s	Muestra el estado actual de los archivos de forma resumida.	git status -s
git add .	Agrega todos los archivos modificados al área de preparación (staging).	git add .
git add nombre_del_archivo	Agrega un archivo específico al área de preparación.	git add index.html
git commit -m "mensaje"	Guarda los cambios con un mensaje que describe lo realizado.	git commit -m "Primera versión"

git log	Muestra el historial de commits del repositorio.	git log
git branch	Lista todas las ramas disponibles.	git branch
git branch nombre_rama	Crea una nueva rama.	git branch nueva-funcionalidad
git checkout nombre_rama	Cambia a la rama especificada.	git checkout nueva-funcionalidad
git clone url	Clona un repositorio remoto en tu computadora.	git clone https://github.com/usuario/proyecto.git
git remote add origin url	Conecta tu repositorio local a uno remoto.	git remote add origin https://github.com/usuario/proyecto.git
git push origin nombre_rama	Sube tus cambios al repositorio remoto.	git push origin main
git pull origin nombre_rama	Descarga los cambios del repositorio remoto.	git pull origin main
git fetch	Descarga cambios del repositorio remoto, pero no los aplica al código local.	git fetch
git push	Sube los cambios al repositorio remoto.	git push
git config --global user.name "Tu Nombre"	Configura el nombre de usuario global para Git.	git config --global user.name "Daniel Torres"
git config --global user.email "tuemail@correo.com"	Configura el correo electrónico global para Git.	git config --global user.email "daniel@example.com"

git remote -v	Muestra las direcciones (URLs) del repositorio remoto.	git remote -v
git ls-remote origin	Verifica la conexión con el repositorio remoto y lista sus referencias.	git ls-remote origin
tree	Muestra la estructura de carpetas y archivos en forma de árbol (local).	tree
ls -R	Lista todos los archivos y carpetas de forma recursiva (local).	ls -R
git ls-tree -r nombre_rama	Muestra la estructura de archivos del repositorio remoto para una rama específica.	git ls-tree -r main


Para iniciar dentro de nuestra computadora destinaremos un espacio para nuestros documentos e iniciaremos una terminal GIT

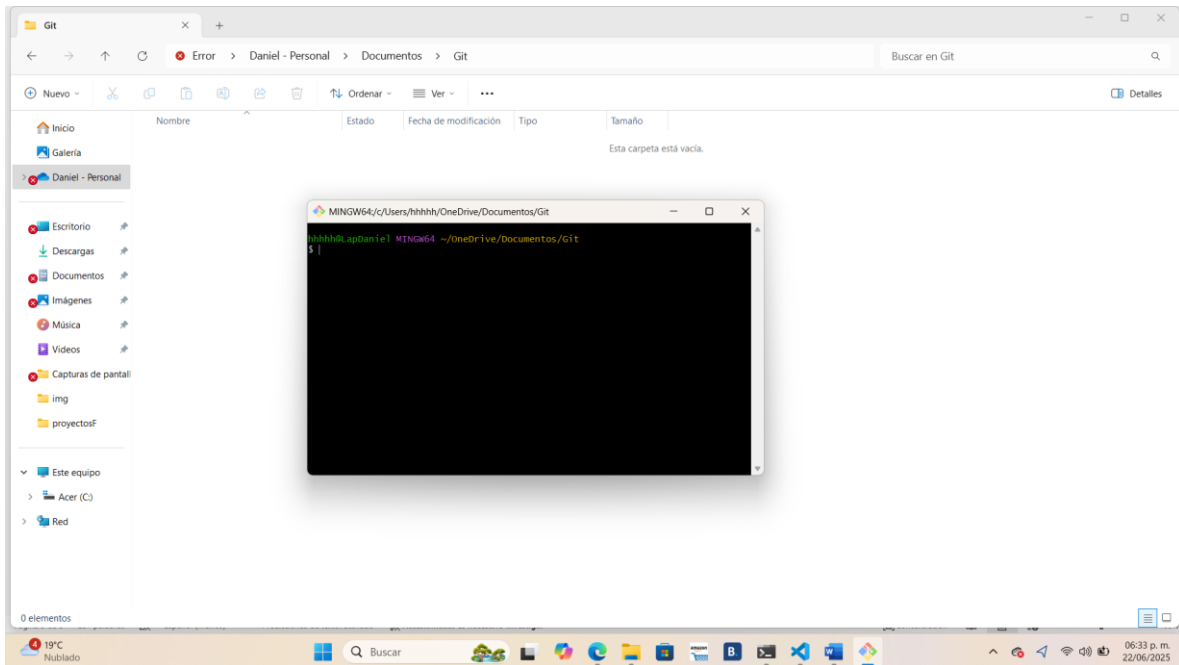

Ejecutamos el comando git init para inicializar un repositorio local

```
hhhhh@LapDaniel MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Git
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/hhhhh/OneDrive/Documentos/Git/.git/
```

Ahora iniciaremos sesión en GitHub y crearemos un repositorio nuevo

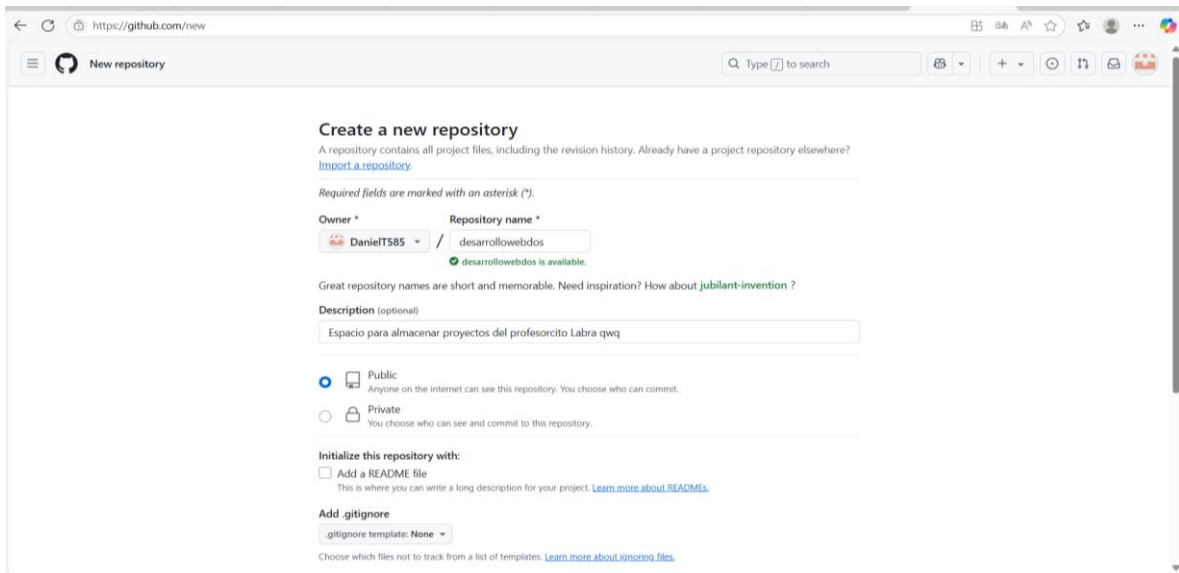

Configuraremos nuestro usuario y correo con los siguientes comandos

```
hhhhh@LapDaniel MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Git
$ git config user.name "DanielT585"

hhhhh@LapDaniel MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Git
$ git config user.email "hhhhhadsd@gmail.com"
```

Conectamos nuestro repositorio local con uno remoto utilizando el siguiente comando y el URL que se genero al crear el repositorio

SSH <https://github.com/DanielT585/desarrollowebdos.git>

```
hhhhh@LapDaniel MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Git (master)
$ git remote add origin https://github.com/DanielT585/desarrollowebdos.git
```

Ahora creamos unos archivos dentro de la carpeta antes mencionada para que estos sean subidos a nuestro repositorio en GitHub

 index		02/06/2025 09:59 a. m.	Microsoft Edge HT...	0 KB
 styleless.css		22/06/2025 07:19 p. m.	Documento de tex...	0 KB

Verificamos el status de los archivos con el comando `git status -s` y podremos ver que los archivos en la carpeta no han sido agregados para hacer el commit

```
hhhhh@LapDaniel MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Git (master)
$ git status -s
?? index.html
?? styleless.css.txt
```

Metemos el comando `git add .` para cargar todos los archivos, y volviendo a verificar el status nos muestra que los archivos ya están agregados

```
hhhhh@LapDaniel MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Git (master)
$ git add .
```

```
hhhhh@LapDaniel MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Git (master)
$ git status -s
A index.html
A styleless.css.txt
```

Ahora guardaremos los cambios con un commit y le pondremos un mensaje de "primer commit"

```
hhhhh@LapDaniel MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Git (master)
$ git commit -m "primer commit"
[master (root-commit) 6205998] primer commit
2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 index.html
create mode 100644 style.css.txt

hhhhh@LapDaniel MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Git (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```


Podemos verificar la conexión que realizamos antes para saber que estamos listo para subir los archivos al repositorio :D

```
hhhhh@LapDaniel MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Git (master)
$ git remote -v
origin https://github.com/DanielT585/desarrollowebdos.git (fetch)
origin https://github.com/DanielT585/desarrollowebdos.git (push)
```

Por defecto al crear un repositorio nos crea la rama master esta es la que usaremos para subir nuestros archivos por ahora, ejecutaremos el siguiente comando para subir nuestros archivos

```
hhhhh@LapDaniel MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Git (master)
$ git push origin master
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 233 bytes | 233.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/DanielT585/desarrollowebdos.git
* [new branch] master -> master
```

Listo ahora en nuestro repositorio podemos ver los archivos ya cargados

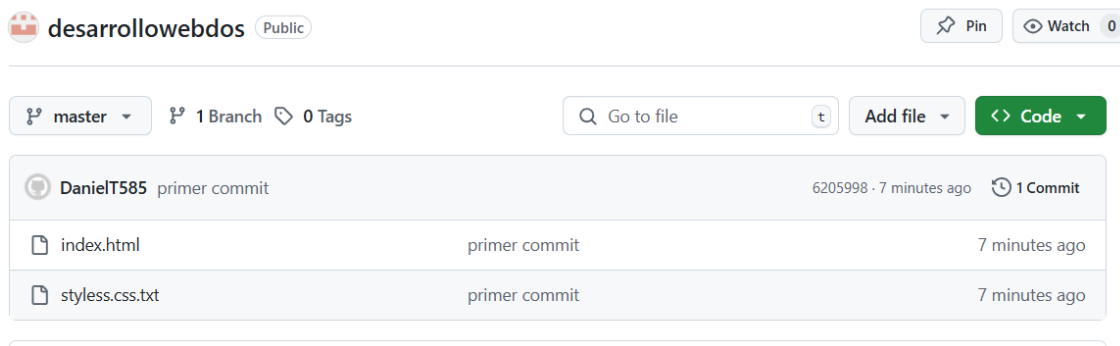

Ahora pasaremos con las ramas, las ramas en Git nos ayudan a crear diferentes líneas de trabajo independientes dentro de un mismo proyecto.

Iniciaremos creando una nueva rama con el siguiente comando

```
hhhhh@LapDaniel MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Git (master)
$ git branch ramita1
```

Para cambiar entre ramas utilizaremos el siguiente comando, y nos daremos que cambiamos de rama por que pasamos de tener “master” a “ramita1”


```
hhhhh@LapDaniel MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Git (master)
$ git checkout ramita1
Switched to branch 'ramita1'

hhhhh@LapDaniel MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Git (ramita1)
$
```

Ahora agregamos la rama al repositorio con el siguiente comando

```
hhhhh@LapDaniel MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Git (ramita1)
$ git remote add origin https://github.com/DanielT585/desarrollowebdos.git
```

Y verificamos que si estén ambas ramas

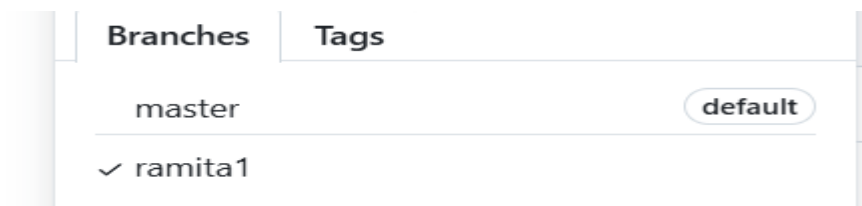

Ahora podemos subir archivos a esta rama, por ejemplo el siguiente

```

Status

hhhhh@LapDaniel MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Git (ramita1)
$ git status -s
AD "Daniel Torres Cruz Practica insercion de Alumnos.pdf"
?? "Dynamic Application Security Testing.docx"

hhhhh@LapDaniel MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Git (ramita1)
$ git add .

hhhhh@LapDaniel MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Git (ramita1)
$ git commit -m "segundo commit"
[ramita1 531e589] segundo commit
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 Dynamic Application Security Testing.docx

hhhhh@LapDaniel MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Git (ramita1)
$ git status
On branch ramita1
nothing to commit, working tree clean

hhhhh@LapDaniel MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Git (ramita1)
$ git push origin ramita1
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 15.79 KiB | 7.90 MiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/DanielT585/desarrollowebdos.git
6205998..531e589 ramita1 -> ramita1

hhhhh@LapDaniel MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/Git (ramita1)
$
  
```

Y solo verificamos en el repositorio en la rama que efectivamente se subieron



ramita1 had recent pushes 1 minute ago
 Compare & pull request

 ramita1
 2 Branches
 0 Tags

This branch is 1 commit ahead of master.

 DanielT585	segundo commit	531e589 · 1 minute ago	2 Commits
	Dynamic Application Security Testing.docx	segundo commit	1 minute ago

Procesos de Git

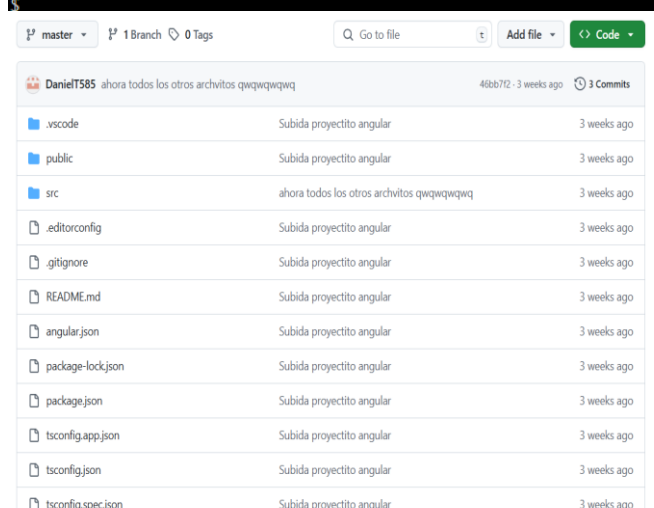Computadora	Carpeta local con los archivos del proyecto.	<pre> hhhhh@LapDaniel MINGW64 /c/practicas angular/practica03 (master) \$ git init Reinitialized existing Git repository in C:/practicas angular/practica03/.git/ hhhhh@LapDaniel MINGW64 /c/practicas angular/practica03 (master) \$ git config user.name "DanielT123" hhhhh@LapDaniel MINGW64 /c/practicas angular/practica03 (master) \$ git config user.email "danielt.crz123@gmail.com" hhhhh@LapDaniel MINGW64 /c/practicas angular/practica03 (master) \$ git remote add origin https://github.com/DanielT585/practica.git </pre>
Stage	Área temporal donde se preparan los archivos para guardar.	<pre> hhhhh@LapDaniel MINGW64 /c/practicas angular/practica03 (master) \$ git add *.ts hhhhh@LapDaniel MINGW64 /c/practicas angular/practica03 (master) \$ git status On branch master No commits yet Changes to be committed: (use "git rm --cached <file>..." to unstage) new file: .editorconfig new file: .gitignore new file: .vscode/extensions.json new file: .vscode/launch.json </pre>
Commit	Guarda los cambios en el repositorio local, se registraron los cambios con un mensaje.	<pre> hhhhh@LapDaniel MINGW64 /c/practicas angular/practica03 (master) \$ git commit -m "ahora si solo agregar los .ts qwq qwq qwq qwq" On branch master Your branch is up to date with 'origin/master'. nothing to commit, working tree clean </pre>
Server	Repositorio remoto en GitHub.	<pre> hhhhh@LapDaniel MINGW64 /c/practicas angular/practica03 (master) \$ git push -u origin master Enumerating objects: 16, done. Counting objects: 100% (16/16), done. Delta compression using up to 16 threads Compressing objects: 100% (12/12), done. Writing objects: 100% (13/13), 1.36 KiB 465.00 KiB/s, done. Total 13 (delta 7), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0) remote: Resolving deltas: 100% (7/7), completed with 3 local objects. To https://github.com/DanielT585/practica.git c179182..46bb7f2 master -> master branch 'master' set up to track 'origin/master'. hhhhh@LapDaniel MINGW64 /c/practicas angular/practica03 (master) \$ </pre>  The screenshot shows the GitHub repository page for DanielT585/practica. It displays the commit history with 3 commits, 1 branch (master), and 0 tags. The commit list includes files like .vscode, public, src, .editorconfig, .gitignore, README.md, angular.json, package-lock.json, package.json, tsconfig.app.json, tsconfig.json, and tsconfig.spec.json, all uploaded 3 weeks ago.



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Practica 02 subir el proyecto sobre mí a git

Nos posicionaremos en donde este nuestro proyecto y abriremos una nueva terminal Git y configuraremos nuestro usuario y el repositorio

```
hhhhh@LapDaniel MINGW64 /c/practicas angular/practica03 (master)
$ git init
Reinitialized existing Git repository in C:/practicas angular/practica03/.git/

hhhhh@LapDaniel MINGW64 /c/practicas angular/practica03 (master)
$ git config user.name "DanielT123"

hhhhh@LapDaniel MINGW64 /c/practicas angular/practica03 (master)
$ git config user.email "danielt.crz123@gmail.com"

hhhhh@LapDaniel MINGW64 /c/practicas angular/practica03 (master)
$ git remote add origin https://github.com/DanielT585/practica.git
```

Ahora si queremos agregar un solo tipo de archivo, en este caso los .ts, utilizaremos el add *.ts

Como se muestra a continuación:

```
hhhhh@LapDaniel MINGW64 /c/practicas angular/practica03 (master)
$ git add *.ts

hhhhh@LapDaniel MINGW64 /c/practicas angular/practica03 (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   .editorconfig
    new file:   .gitignore
    new file:   .vscode/extensions.json
    new file:   .vscode/launch.json
```

Realizamos el commit

```
hhhhh@LapDaniel MINGW64 /c/practicas angular/practica03 (master)
$ git commit -m "ahora si solo agregar los .ts qwq qwq qwq qwq"
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

nothing to commit, working tree clean
```

Despues hacemos agregamos y hacemos el commit de los demás archivos

```
hhhhh@LapDaniel MINGW64 /c/practicas angular/practica03 (master)
$ git add .
warning: in the working copy of 'src/index.html', LF will be replaced by CRLF th
e next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/styles.css', LF will be replaced by CRLF th
e next time Git touches it

hhhhh@LapDaniel MINGW64 /c/practicas angular/practica03 (master)
$ AC

hhhhh@LapDaniel MINGW64 /c/practicas angular/practica03 (master)
$ git status -s
A .editorconfig
A .gitignore
A .vscode/extensions.json
A .vscode/launch.json
```

```
hhhhh@LapDaniel MINGW64 /c/practicas angular/practica03 (master)
$ git commit -m "ahora todos los otros archvitos qwqwqwqwq"
[master 46bb7f2] ahora todos los otros archvitos qwqwqwqwq
2 files changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 src/app/prueba/prueba.component.css
create mode 100644 src/app/prueba/prueba.component.html
```

Al final solo subimos los archivos a nuestro repositorio y listo :D

```
hhhhh@LapDaniel MINGW64 /c/practicas angular/practica03 (
$ git push -u origin master
fatal: 'origin' does not appear to be a git repository
fatal: Could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.

hhhhh@LapDaniel MINGW64 /c/practicas angular/practica03 (
$ git push -u origin master
Enumerating objects: 16, done.
Counting objects: 100% (16/16), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (13/13), 1.36 KiB | 465.00 KiB/s, d
Total 13 (delta 7), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (fr
remote: Resolving deltas: 100% (7/7), completed with 3 lo
To https://github.com/DanielT585/practica.git
c179182..46bb7f2 master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.

hhhhh@LapDaniel MINGW64 /c/practicas angular/practica03 (
$
```

Verificamos nuestro repositorio y estará subido nuestro proyecto

master

1 Branch

0 Tags

Go to file

Add file

<> Code

 **DanielT585** ahora todos los otros archvitos qwqwqwqwq 46bb7f2 · 3 weeks ago 3 Commits

 .vscode	Subida proyectito angular	3 weeks ago
 public	Subida proyectito angular	3 weeks ago
 src	ahora todos los otros archvitos qwqwqwqwq	3 weeks ago
 .editorconfig	Subida proyectito angular	3 weeks ago
 .gitignore	Subida proyectito angular	3 weeks ago
 README.md	Subida proyectito angular	3 weeks ago
 angular.json	Subida proyectito angular	3 weeks ago
 package-lock.json	Subida proyectito angular	3 weeks ago
 package.json	Subida proyectito angular	3 weeks ago
 tsconfig.app.json	Subida proyectito angular	3 weeks ago
 tsconfig.json	Subida proyectito angular	3 weeks ago
 tsconfig.spec.json	Subida proyectito angular	3 weeks ago

README

Como extra si en tu proyecto deseas omitir algún archivo en específico crea un archivo `.gitignore` como el siguiente:

```
.gitignore
1 # See https://docs.github.com/get-started/getting-started-with-git/ignoring-files for more about ignoring files.
2
3 # Compiled output
4 /dist
5 /tmp
6 /out-tsc
7 /bazel-out
8
9 # Node
10 /node_modules
11 npm-debug.log
12 yarn-error.log
13
14 # IDEs and editors
15 .idea/
16 .project
17 .classpath
18 .c9/
19 *.launch
20 .settings/
21 *.sublime-workspace
22
23 # Visual Studio Code
24 .vscode/*
25 !.vscode/settings.json
26 !.vscode/tasks.json
```

Esto indicara al sistema qué archivos o carpetas debe ignorar y no incluir en el control de versiones.

Angular por defecto te crea un archivo `.gitignore` con archivos ya seleccionados para no subir, si tu proyecto no lo tiene debes de crearlo e indicar que archivos deseas no subir