

Universidades de Burgos, León y Valladolid

Máster universitario

Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos Seguros



**TFM del Máster Inteligencia de Negocio y Big
Data en Entornos Seguros**

**Uso de técnicas de aprendizaje no
supervisado para la ayuda en
videojuegos tipo MOBA**

Presentado por Iván Iglesias Cuesta
en la Universidad de Burgos — 28 de agosto de 2021

Tutores: Dr. José Francisco Díez Pastor y
Dr. César Ignacio García Osorio

Universidades de Burgos, León y Valladolid



Máster universitario en Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos Seguros

D. José Francisco Díez Pastor, profesor del departamento de Ingeniería Informática, área de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

D. César Ignacio García Osorio, profesor del departamento de Ingeniería Informática, área de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Exponen:

Que el alumno D. Iván Iglesias Cuesta, con DNI 45573756S, ha realizado el Trabajo final de Máster en Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos Seguros titulado Uso de técnicas de aprendizaje no supervisado para la ayuda en videojuegos tipo MOBA.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el alumno bajo la dirección del que suscribe, en virtud de lo cual se autoriza su presentación y defensa.

En Burgos, 28 de agosto de 2021

Vº. Bº. del Tutor:

Vº. Bº. del Tutor:

D. José Francisco Díez Pastor

D. César Ignacio García Osorio

Resumen

En este primer apartado se hace una **breve** presentación del tema que se aborda en el proyecto.

Descriptores

MOBA, League of Legends, Riot Games, aprendizaje no supervisado, conjuntos frecuentes, ETL, Django, MongoDB.

Abstract

A **brief** presentation of the topic addressed in the project.

Keywords

MOBA, League of Legends, Riot Games, unsupervised items, frequent itemsets, ETL, Django, MongoDB.

Índice general

Índice general	iii
Índice de figuras	v
Índice de tablas	vi
Memoria	1
1. Introducción	3
2. Objetivos del proyecto	5
2.1. Objetivos principales	5
2.2. Objetivos personales	5
3. Conceptos teóricos	7
3.1. ETL	7
3.2. Aprendizaje no supervisado	7
3.3. Conceptos sobre <i>League of Legends</i>	7
4. Técnicas y herramientas	15
4.1. Técnicas	15
4.2. Herramientas	15
5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto	17
5.1. Problema encontrado y propuesta de solución	17
5.2. Desarrollo de <i>notebooks</i> y web	18
5.3. Control de velocidad de peticiones por ratios de la API . . .	18

5.4. Tolerancia y recuperación de fallos	19
5.5. Fases del proceso de recopilación y entrenamiento	20
5.6. Elección del algoritmo	20
6. Trabajos relacionados	21
7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras	23
 Apéndices	 24
Apéndice A Plan de Proyecto Software	27
A.1. Introducción	27
A.2. Planificación temporal	27
A.3. Estudio de viabilidad	31
Apéndice B Especificación de Requisitos	33
B.1. Introducción	33
B.2. Objetivos generales	33
B.3. Catalogo de requisitos	34
B.4. Especificación de requisitos	35
Apéndice C Especificación de diseño	37
C.1. Introducción	37
C.2. Diseño de datos	37
C.3. Diseño procedimental	37
C.4. Diseño arquitectónico	37
Apéndice D Documentación técnica de programación	39
D.1. Introducción	39
D.2. Estructura de directorios	39
D.3. Manual del programador	41
D.4. Instalación y ejecución del proyecto	41
Apéndice E Documentación de usuario	45
E.1. Introducción	45
E.2. Requisitos de usuarios	45
E.3. Instalación	45
E.4. Manual del usuario	45
 Bibliografía	 47

Índice de figuras

3.1. Proceso de selección de campeón	8
3.2. Mapa de <i>League of Legends</i>	9

Índice de tablas

3.1. Sistema de ligas	13
---------------------------------	----

Memoria

Introducción

Las competiciones de deportes electrónicos, o *eSports*, al igual que los deportes tradicionales, mueven grandes cantidades de dinero a la vez que atraen a un número muy elevado de espectadores a sus retransmisiones.

Por lo general los juegos de los que se realizan competiciones son gratuitos, por lo que cualquier persona puede adentrarse en ese mundillo para pasar un rato entretenido, o ponerse la meta de llegar a ser profesional.

Sin embargo, esto es un objetivo complicado por la gran cantidad de horas necesarias para conseguir las capacidades necesarias para ser profesional. Además, el rango de edad en el que es más necesario dedicar más horas coincide con etapas de escolarización todavía obligatorias, pudiendo crear conflicto de intereses.

En ambos ámbitos, profesional y casual, se genera constantemente una gran cantidad de datos, tomando la forma de un registro de partidas jugadas. Para este trabajo me he propuesto analizar ese histórico de partidas en uno de los *eSports* más predominantes del momento, *League of Legends*, un videojuego dentro del tipo MOBA (*Multiplayer Online Battle Arena*).

Mediante el uso de aprendizaje no supervisado, se puede extraer conocimiento del juego y ponerlo a disposición de las personas que empiezan a jugar y hacer más fácil esta entrada. Además de servir de ayuda en el ámbito profesional, para facilitar la preparación de un equipo ante una partida de competición.

Ideas

- Importancia del mercado de los deportes electrónicos.

- Cifras de beneficios
- Cifras de espectadores
- <https://www.esportmaniacos.com/business/excel-esports-inversion-20-millones/>
- <https://www.esportmaniacos.com/comunidad/jugadores-futbol-esports-clubes/>
- <https://newzoo.com/insights/trend-reports/newzoos-global-esports-live-streaming-market-report-2021-free-version/>
- <https://dotesports.com/league-of-legends/news/league-of-legends-reportedly-generated-1-75-billion-in-revenue-in-2020>
- <https://techacake.com/league-of-legends-player-count/>
- <https://www.bdsesport.com/en/actualites/hot-news/team-bds-acquires-fc-schalke-04s-lec-slot>
- https://www.openbank.es/superliga-esportsg_80TUKlqc3YybD6qYP-bygTCX2aS19UoGb5t0SSf-Lf1C8g_80TUKlqc3YybD6qYP-bygTCX2aS19UoGb5t0SSf-Lf1C8

Objetivos del proyecto

2.1. Objetivos principales

- Desarrollar un proceso ETL que sea capaz de recopilar los datos necesarios usando la API oficial de Riot Games¹.
- Aplicar técnicas de aprendizaje no supervisado sobre los datos recopilados, en este caso algoritmos para la obtención de conjuntos frecuentes de objetos.
- Ser capaz de obtener conocimiento útil a partir de los datos obtenidos.
- Desarrollar una aplicación en la que se pueda consultar el conocimiento extraído.
- Que el producto final sea capaz de ayudar a los nuevos jugadores.

2.2. Objetivos personales

- Aplicar lo aprendido durante el máster en un campo novedoso.
- Dar a conocer el mundo de los deportes electrónicos en un ambiente donde sean menos conocidos.
- Desarrollar un proyecto de ideación propia.

¹Riot Games es la desarrolladora de League of Legends

Conceptos teóricos

3.1. ETL

El término ETL (*Extract, Transform, Load*) se refiere al proceso de obtención de datos desde una o varias fuentes, su transformación y carga final en un lugar centralizado para su posterior uso.

3.2. Aprendizaje no supervisado

Dentro de la disciplina de aprendizaje automático, los algoritmos de aprendizaje no supervisado usan datos que no están clasificados o etiquetados previamente, con el objetivo de obtener las relaciones que existan entre los mismos. El tipo de algoritmos más conocidos de este grupo son los de *clustering*, los cuales se encargan de encontrar y clasificar las instancias de los datos de entrada en sus grupos correspondientes.

En este trabajo el tipo de algoritmos usados son los de conjuntos de elementos frecuentes. Estos son capaces de encontrar elementos que aparecen de forma conjunta frecuentemente en un gran listado de transacciones.

3.3. Conceptos sobre *League of Legends*

3.3.1. El juego

League of Legends es un videojuego de estrategia multijugador del tipo *MOBA* (*Multiplayer Online Battle Arena*), desarrollado por Riot Games y lanzado en 2011, en el que dos equipos de cinco jugadores se enfrentan para destruir la base del equipo enemigo [1]. Cada jugador controla dentro del

juego a un personaje llamado **campeón**, que pueden seleccionar antes de empezar a jugar, y es único entre los diez jugadores.

Para asegurar la unicidad se lleva a cabo un proceso de **selección de campeones** (3.1) entre los diez jugadores, ya divididos en dos equipos. Se empieza con una fase de prohibición, en la que cada jugador bloquea un campeón para evitar que se pueda jugar en la partida actual. Seguido se lleva a cabo la fase de selección, en la cual los jugadores van seleccionando su campeón en orden y alternando el equipo. Empieza el primer jugador del primer equipo, seguido van el primer y segundo jugador del segundo equipo, luego segundo y tercero del primer equipo, tercero y cuarto del segundo equipo, cuarto y quinto del primer equipo, y por último, quinto del segundo equipo.

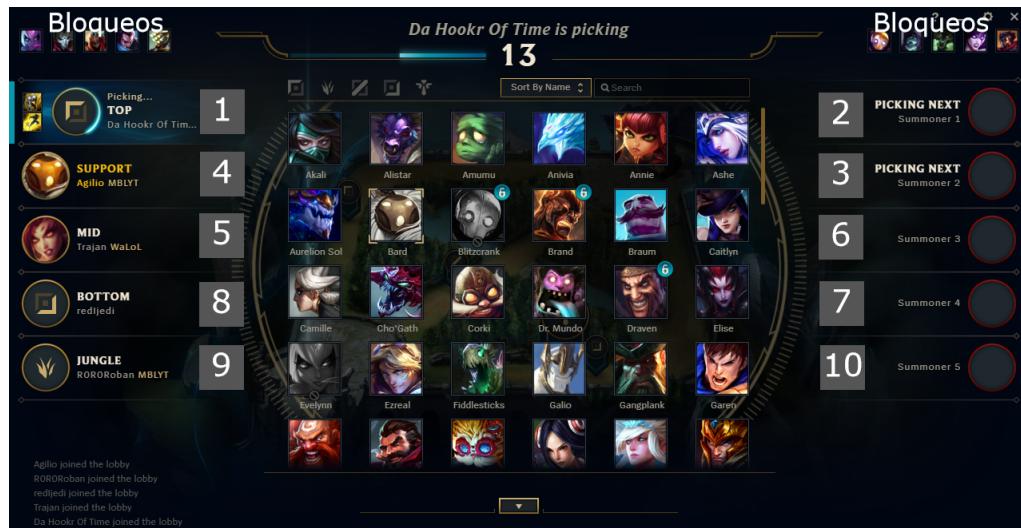


Figura 3.1: Proceso de selección de campeón

3.3.2. Mapa

Los jugadores se enfrentan en un mapa 3.2 en forma de cuadrado, con las bases de cada equipo localizadas en zonas opuestas del mapa, una en la esquina inferior izquierda, y la otra en la superior derecha. Conectando cada base se encuentran tres **líneas o calles**, **superior o top**, **central o mid** e **inferior o bot**. El espacio entre las calles se denomina **jungla**. Conectando las dos esquinas que no pertenecen a las bases se encuentra el **río**, que se encarga de separar el terreno del mapa dominado por cada equipo. De forma



Figura 3.2: Mapa de League of Legends.

general los jugadores se reparten de la siguiente manera, uno en **top**, uno en **mid**, dos en **bot** y el restante en la **jungla**.

3.3.3. Conseguir la victoria

Para ganar la partida hay que destruir el **nexo** del equipo enemigo, es la **estructura** que está más alejada de la base propia. Las **torres** son otro tipo de estructuras situadas por el mapa, que disparan a los campeones del equipo contrario. Existen tres torres por cada línea y equipo, además de dos adicionales que protegen cada nexo. Las torres se tienen que derribar en el orden que se van encontrando en cada línea, y para destruir el nexo, como mínimo, hay que haber derribado todas las torres de una calle. Aunque un jugador podría moverse por la jungla para llegar a cualquier torre, estas no reciben daño si la anterior sigue en pie.

La forma en la que un equipo consigue ventaja sobre el rival es mediante el **oro**, este se consigue de varias formas. La principal forma es asesinando

a los **campeones** enemigos. Otras formas de conseguir oro es destruyendo las **estructuras** enemigas. La última forma de conseguir oro es matando **monstruos** y **súbditos**, los primeros se encuentran en la jungla, los segundos recorren las calles en **oleadas**. Tanto los campeones como los monstruos y súbditos vuelven a aparecer pasado un tiempo concreto, las estructuras una vez destruidas se mantienen así.

El oro permite comprar **objetos**, que mejoran las **habilidades** del campeón, haciendo que sea más sencillo derrotar a los campeones enemigos, lo que proporciona más oro para más objetos, causando un efecto bola de nieve y la eventual victoria del equipo. Al principio de cada partida cada jugador empieza con 500 de oro.

Para ver estos conceptos de una forma más visual, Riot Games preparó un vídeo informativo de cara a los mundiales de 2020 para que la gente que no tuviera mucho conocimiento del juego y su funcionamiento pudiera ver y disfrutar la competición. El vídeo se titula *¿Así que queréis ver el Mundial? | Mundial 2020 - League of Legends²* y se encuentra disponible en YouTube.

3.3.4. Campeones

Los campeones son los diferentes personajes disponibles que un jugador puede seleccionar antes de la partida. Actualmente hay 156 disponibles, añadiéndose a la lista uno nuevo en franjas de tiempo que van desde uno a seis meses. Cada uno tiene un rol asignado que determina su forma de jugar, su función e incluso posición dentro del mapa. Los distintos roles son:

- **Tirador**
- **Apoyo**
- **Asesino**
- **Luchador**
- **Tanque**
- **Mago**

Para que un campeón acabe en una categoría u otra hay que prestar atención a varios factores, entre los que se encuentran su **tipo de ataque** básico, el efecto de sus habilidades y la forma en la que sus estadísticas modifican las **habilidades**. En las secciones *3.3.5* y *3.3.6* se explican en detalles estos conceptos.

²https://youtu.be/ERkt_1TY1kU

3.3.5. Habilidades

Cada campeón tiene un conjunto único de habilidades, una **pasiva** y cuatro **activas**, se diferencian en que la pasiva está siempre causando un efecto y las activas causan su efecto cuando decide el jugador. Se pueden definir como las operaciones que un jugador puede realizar para interactuar con el mapa, con otros jugadores, monstruos y súbditos.

Cada habilidad puede tener un efecto o combinar varios, los cuales se aplican sobre uno mismo, un **aliado** o **enemigo**. Los efectos más comunes son las **curaciones**, realizar **daños** o control de adversario, donde se engloban **ralentizaciones** o **inmovilizaciones**. Estos efectos tienen unos valores numéricos que constan de dos partes, un valor base y uno variable que depende de las estadísticas del campeón.

Explicado con un ejemplo, una **habilidad** de un campeón hace daño a un enemigo con un valor base de 150 puntos de vida y un valor variable que corresponde al 30 % del daño de ataque del campeón. Si en un momento determinado el campeón tiene 300 de daño de ataque, el daño total de la habilidad se calcula como $150 + (0,3 * 300) = 240$.

En el caso de realizar daño a un rival, existen tres formas en las que puede realizar: **daño físico**, **mágico** y **verdadero**. Esto está determinado por la habilidad y rol del campeón.

3.3.6. Estadísticas

Las estadísticas son diferentes valores numéricos que determinan las capacidades de cada campeón en un área en concreto del juego. Estos valores se ven modificados por la compra de objetos (3.3.7). A continuación se describen las estadísticas y que representan.

Daño de ataque: Daño realizado con ataques básicos.

Probabilidad de crítico: Probabilidad de que un ataque básico haga el doble de daño.

Velocidad de ataque: Cantidad de ataques básicos que se pueden realizar por segundo.

Poder de habilidad: Modifica el daño que realizan las habilidades.

Velocidad de movimiento: Velocidad a la que un campeón se desplaza por el mapa.

Armadura: Cantidad en la que se ve reducida el daño físico que se recibe.

Resistencia mágica: Cantidad en la que se ve reducida el daño mágico que se recibe.

Penetración de armadura: Cantidad de la armadura del rival ignorada a la hora de realizar daño físico.

Penetración mágica: Cantidad de la resistencia mágica del rival ignorada a la hora de realizar daño mágico.

Vida: Daño que tiene que recibir un personaje para morir.

Maná: Coste de usar habilidades.

Robo de vida: Porcentaje de vida recuperado al dañar a un rival.

3.3.7. Objetos

Dentro de la base de cada equipo en el mapa está localizada la **tienda**. Aquí los jugadores pueden comprar objetos con el oro que han ido ganando con el progreso de la partida. Su función es modificar las estadísticas del campeón, para que las habilidades del mismo sean más eficaces contra los rivales. Los objetos que se compran se quedan guardados en el **inventario** del campeón, el cual está limitado a seis objetos.

En el juego actual existen 222 objetos disponibles clasificados en cinco categorías:

Iniciales: Objetos más relevantes al inicio de la partida, generalmente mejoran una estadística pero no pueden combinarse para formar un objeto de categoría superior.

Básicos: Objetos que mejoran una estadística.

Épicos: Objetos formados por la combinación de varios objetos básicos que mejoran varias estadísticas.

Legendarios: Objetos formados por la combinación de objetos épicos y/o básicos que mejoran varias estadísticas y proporcionan algún efecto adicional.

Míticos: Igual que los anteriores, pero limitado a uno en el inventario.

3.3.8. Ligas

Al igual que otros deportes, *League of Legends* posee un sistema de ligas que clasifica a los jugadores que lo deseen dentro de su sistema de ligas, en base a la habilidad que demuestren en sus partidas.

En la tabla 3.1 se muestran las diferentes ligas disponibles ordenadas de menor a mayor habilidad. También se incluye el porcentaje de jugadores localizados en cada liga[2] y otros atributos explicados a continuación. El porcentaje no es fijo, los mostrados se refieren al estado de las ligas en agosto de 2021. Esto se debe al movimiento de jugadores entre ligas en base a las partidas que juegan y a los nuevos jugadores que empiecen a jugar.

Desde **Hierro** a **Diamante**, cada una cuenta con cuatro divisiones (subcategorías dentro de cada liga), que van desde IV a I. Las tres restantes tienen una única división. Además, tanto **Gran Maestro** como **Aspirante** tienen plazas limitadas, 700 y 300 respectivamente.

La localización de cada jugador se basa en un sistema de puntos, ganándolos al ganar partidas y perdiéndolos al perder. En las ligas con divisiones, cuando el jugador alcanza 100 puntos pasa a la siguiente división, o en el caso de estar en la división superior, subiría de liga. Por encima de Diamante no hay límite de puntos, y estando los jugadores ordenados por estos, la clasificación se realiza según el límite de plazas mencionado anteriormente.

Nombre	Porcentaje	Divisiones	Límite usado	Cantidad del límite
Hierro	1,9 %	IV, III, II, I	Puntos	100 por división
Bronce	19 %	IV, III, II, I	Puntos	100 por división
Plata	37 %	IV, III, II, I	Puntos	100 por división
Oro	28 %	IV, III, II, I	Puntos	100 por división
Platino	11 %	IV, III, II, I	Puntos	100 por división
Diamante	1,4 %	IV, III, II, I	Puntos	100 por división
Maestro	0,11 %	I	Plazas	Sin límite
Gran Maestro	0,027 %	I	Plazas	700 plazas
Aspirante	0,011 %	I	Plazas	300 plazas

Tabla 3.1: Sistema de ligas

Técnicas y herramientas

4.1. Técnicas

4.1.1. Scrum

Scrum es una metodología de desarrollo ágil basada en los principios del manifiesto ágil³. Esta metodología esta pensada para equipos por lo que ha sido adaptada para el desarrollo de este proyecto.

Scrum consiste en ciclos de trabajo iterativos denominados *sprints*, con duración de una semana generalmente, en los que al terminar se entrega un producto funcional. Al final de cada *sprint* se lleva a cabo una reunión con los tutores para comentar el desarrollo del *sprint*, enseñar los avances y planear el siguiente ciclo de desarrollo.

4.2. Herramientas

4.2.1. Git

Git es un sistema de control de versiones distribuido. No se han considerado otras alternativas al ser un sistema ya conocido. Actualmente puede ser considerado el sistema con más usuarios y de más fama.

4.2.2. GitHub

GitHub es un servicio de alojamiento de repositorios de código basado en *git*.

³<http://agilemanifesto.org/>

Esta plataforma se ha utilizado para alojar el proyecto, gestionar las tareas mediante *issues* y planificar *sprints* mediante *milestones*.

4.2.3. Jupyter

Jupyter⁴ es una plataforma, en formato de aplicación web, que permite desarrollar cuadernos que combinan texto y código. Desde ellos se puede ejecutar el código agrupado en celdas y ver la salida al mismo tiempo. Muy útil para realizar pruebas y mostrar resultados en tareas de análisis de datos.

4.2.4. Django

Django⁵ es un *framework* para crear aplicaciones web escrito en *Python* enfocado en el rápido desarrollo y facilitar gran parte del trabajo del desarrollo web.

4.2.5. MongoDB

MongoDB⁶ es una base de datos NoSQL de tipo documental. Permite almacenar datos cuya estructura sea similar a JSON. En el ámbito de *Big Data* es muy útil por su escalabilidad y velocidad. Adicionalmente proporciona herramientas para facilitar el proceso de transformación de los datos.

Se ha escogido esta plataforma porque da la posibilidad de guardar las respuestas en bruto de la API y, mediante agregaciones, poder realizar las transformaciones de datos necesarias de forma rápida y eficiente, además de poder cargarlos en la base de datos final.

⁴<https://jupyter.org/>

⁵<https://www.djangoproject.com/>

⁶<https://www.mongodb.com/>

Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto

5.1. Problema encontrado y propuesta de solución

Como se ha podido observar en [3.3](#), para cualquier persona que quiera empezar a jugar, existe una cantidad de información abrumadora que puede impedir disfrutar de la experiencia y crear frustaciones.

En primer lugar el gran número de campeones y sus habilidades hace que se tarde tiempo en aprender cómo manejar a los personajes. La siguiente dificultad es encontrar la mejor combinación de objetos para cada campeón de forma que su utilidad dentro de la partida se maximice. Por último, al disponer de un espacio limitado en el inventario la toma de decisión de qué objetos comprar se complica.

Por estas razones, y sabiendo qué jugadores son los que mayor habilidad desmuestran en el juego gracias al sistema de ligas, se puede analizar el comportamiento de estos jugadores para obtener el conocimiento que poseen sobre el juego y ponerlo a disposición de los recién llegados.

Para ello se propone un sistema que sea capaz de analizar las partidas de los jugadores de más alto nivel y extraer el conocimiento que poseen. Este conocimiento será puesto a disposición de otros jugadores por medio de una aplicación web.

5.2. Desarrollo de *notebooks* y web

El desarrollo del proyecto ha tenido dos fases fácilmente diferenciadas, desarrollo de *notebooks* y desarrollo de la aplicación web. A pesar de que pueda parecer que se ha hecho el mismo trabajo dos veces, esta metodología ha aportado grandes ventajas a lo largo del trabajo.

En primer lugar, el uso de *notebooks* ha permitido realizar pruebas de forma rápida con la API y poder comprobar de forma ágil que los datos necesarios para el desarrollo estaban accesibles, al igual que, ya teniendo muestras de los datos, realizar varias ejecuciones de los algoritmos candidatos y evaluar sus resultados.

En segundo lugar, al poder ejecutar fragmentos de código aislados se han podido identificar y solucionar varios problemas en la *pipeline* (5.3 y 5.4) de forma rápida y sin que afecte al resto del desarrollo.

Por último, esta forma de gestionar el desarrollo ha permitido que el desarrollo de la *pipeline* integrada en la aplicación haya sido muy ágil. Además de que, como la mayoría de problemas se habían identificado en los *notebooks*, el proceso final dentro la aplicación ha estado libre, casi al completo, de errores.

5.3. Control de velocidad de peticiones por ratios de la API

Al depender de una API externa para realizar la recopilación de datos, las fases que dependen de la misma tienen un límite máximo de peticiones por tiempo⁷ que hay que respetar, ya que demasiadas violaciones de los límites pueden provocar que la desarrolladora restrinja el acceso a los datos. Para el tipo de clave de acceso que se tiene actualmente (clave personal) los límites son:

- 20 peticiones por segundo
- 100 peticiones cada dos minutos

Al inicio del desarrollo se decidió usar retroceso exponencial. Esto es ir aumentando un tiempo de retardo entre peticiones introducido de forma manual cuando una petición falla, e ir disminuyéndolo poco a poco cuando

⁷https://developer.riotgames.com/docs/portal#web-apis_keys

el servidor vuelve a responder correctamente. Sin embargo el tiempo de espera que este método introducía disminuía notablemente el rendimiento de la extracción de datos, alargando el proceso más de lo necesario, además de añadir complejidad al proceso.

Más adelante se localizó en la documentación de la API que, cuando una petición se rechaza por haber sobrepasado el límite, la respuesta de esa petición fallida retornaba en una cabecera el tiempo de espera necesario para volver a obtener respuestas correctas.

Se procedió a cambiar el restroceso exponencial por una espera única del tiempo indicado en la respuesta, haciendo que el proceso de recopilación fuera más limpio y minimizando las esperas, de tal forma que se pudo aumentar el ratio de obtención de datos.

5.4. Tolerancia y recuperación de fallos

Como se ha explicado en la sección anterior (5.3), la recopilación de datos ha sido temporalmente costoso. En el caso de que ocurriera un error mientras se ejecutase, el proceso empezaría de cero y se pedirían datos que ya estuvieran guardados, perdiendo tiempo valioso.

Por ello, desde el inicio del proyecto se decidió que el sistema tendría que contar con medios para que, en caso de fallos imprevistos, el proceso debería ser capaz de continuar la ejecución como si no hubiera ocurrido ningún fallo.

Para lograr el objetivo propuesto se guarda de forma periódica el estado de ejecución, serializando múltiples variables de control. En caso de que el proceso se detenga el estado previo de ejecución está guardado. Ahora, una vez reiniciada la ejecución, las variables que han sido guardadas previamente no se declaran como variables normales, si no que se comprueba si existe una serialización para ellas, en caso afirmativo se cargan y la ejecución continúa a partir del punto cargado. En caso de que no exista un estado guardado, se asigna un valor inicial a las variables y el proceso empezaría de cero.

5.5. Fases del proceso de recopilación y entrenamiento

- 5.5.1. Extracción jugadores
- 5.5.2. Extracción de partidas
- 5.5.3. Añadir posición
- 5.5.4. Generar transacciones
- 5.5.5. Generar conjuntos frecuentes

5.6. Elección del algoritmo

Trabajos relacionados

Este apartado sería parecido a un estado del arte de una tesis o tesina. En un trabajo final de máster no parece tan obligada su presencia, aunque se puede dejar a juicio del tutor el incluir un pequeño resumen comentado de los trabajos y proyectos ya realizados en el campo del proyecto en curso.

Conclusiones y Líneas de trabajo futuras

Todo proyecto debe incluir las conclusiones que se derivan de su desarrollo. Éstas pueden ser de diferente índole, dependiendo de la tipología del proyecto, pero normalmente van a estar presentes un conjunto de conclusiones relacionadas con los resultados del proyecto y un conjunto de conclusiones técnicas. Además, resulta muy útil realizar un informe crítico indicando cómo se puede mejorar el proyecto, o cómo se puede continuar trabajando en la línea del proyecto realizado.

Apéndices

Apéndice A

Plan de Proyecto Software

A.1. Introducción

En este apartado se va a exponer como se ha llevado a cabo la planificación del proyecto, además de los avances logrados entre cada iteración y reunión.

A.2. Planificación temporal

Durante el desarrollo del proyecto se ha seguido una versión simplificada de *Scrum*. Se han usado *sprints* para revisar los avances, con duración de una semana. Al final de cada *sprint* se realiza una reunión por videoconferencia para ver los avances logrados durante el mismo y planificar las tareas del siguiente.

El inicio oficial del proyecto fue el día 19 de mayo, con la reunión del Sprint 0 [A.2.1](#), habiendo realizado las tareas de ese sprint previamente.

A.2.1. Sprint 0

Sprint dedicado a tareas logísticas y preparación del inicio del proyecto.

- Crear el repositorio de código.
- Solicitar una clave permanente para la API a la desarrolladora del juego.
- Comprobaren la API la existencia de los datos necesarios.

- Formalizar el inicio del desarrollo del proyecto mediante una reunión con los tutores.

A.2.2. Sprint 1

Primer sprint de desarrollo. Dedicado a la extracción de jugadores. Desde 20/05/2021 hasta el 26/05/2021.

- Documentar el Sprint 0.
- Echar un ojo a *wrappers* existentes de la API para comprobar su viabilidad de uso.
- Desarrollar un *notebook* para la extracción de jugadores, teniendo en cuenta límite de peticiones y tolerancia a fallos.

A.2.3. Sprint 2

Desde 27/05/2021 hasta el 02/06/2021.

- Documentar el Sprint 1.
- Modificar extracción de jugadores para añadir identificador de cuenta, necesario para el siguiente paso de recuperación de partidas.
- Desarrollar un *notebook* para extraer las partidas de los jugadores recuperados previamente.
- Crear biblioteca con funciones comunes para realizar peticiones y guardar estados de ejecución.

A.2.4. Sprint 3

Desde 03/06/2021 hasta el 09/06/2021.

- Documentar el Sprint 2.
- Partiendo de los datos de partidas del sprint anterior, localizar y extraer los objetos que se han comprado para cada campeón dentro de la partida.
- Crear el formato final con las entradas para el algoritmo apriori.

A.2.5. Sprint 4

Desde 10/06/2021 hasta el 16/06/2021. Por conflicto con otras asignaturas durante esta semana se realizaron menos tareas.

- Documentar Sprint 3.
- Escribir la introducción de la memoria.
- Realizar una presentación sobre el funcionamiento y conceptos del juego a los tutores.

A.2.6. Sprint 5

Desde 17/06/2021 hasta el 30/06/2021. La duración de este sprint se alargó a dos semanas por un problema de salud que impidió realizar avances significativos durante la primera.

- Realizar correcciones en la memoria.
- Escribir objetivos del proyecto.
- Investigar alternativas del algoritmo apriori.
- Buscar y escoger una biblioteca con las implementaciones del algoritmo a utilizar y sus alternativas.
- Empezar con el aprendizaje de Django.
- Iniciar el desarrollo de la aplicación web.

A.2.7. Sprint 6

Desde 01/06/2021 hasta el 07/07/2021. Por conflicto con otras asignaturas durante esta semana se realizaron menos tareas.

- Desarrollar un notebook en el que probar los algoritmos de conjuntos frecuentes.
- Seleccionar el algoritmo a usar para obtener los resultados que mostrar en la aplicación.

A.2.8. Sprint 7

Desde 08/07/2021 hasta 14/07/2021.

- Instalar una base de datos MongoDB.
- Guardar ejecución del algoritmo en MongoDB.
- Crear una vista con el listado de campeones en la aplicación web.
- Crear una vista con en la que mostrar los conjuntos de objetos frecuentes de un campeón seleccionado.

A.2.9. Sprint 8

Desde 15/07/2021 hasta 21/07/2021.

- Documentar los sprints 4, 5, 6 y 7.
- Incorporar el *notebook* de extracción de jugadores a la aplicación web.
- Incorporar el *notebook* de extracción de partidas a la aplicación web.
- Añadir buscador de campeones.
- Añadir la ficha del campeón junto a sus objetos frecuentes.
- Mostrar un mensaje cuando no existen datos para un campeón.

A.2.10. Sprint 9

Desde 22/07/2021 hasta 28/07/2021.

- Documentar los sprints 8 y 9.
- Extraer partidas de forma masiva.
- Incorporar el *notebook* de extracción de detalles de partidas a la aplicación web.
- Incorporar el *notebook* de extracción de ejecución de algoritmos a la aplicación web.
- Escribir los conceptos teóricos sobre el juego.

A.2.11. Sprint 10

Desde 29/07/2021 hasta 04/08/2021.

- Modificar la generación de transacciones para agrupar también por posición.
- Añadir pestañas a la vista de conjuntos frecuentes, una por posición.
- Cambiar el porcentaje de elección en texto por una barra de progreso.

A.2.12. Sprint 11

Desde 05/08/2021 hasta 18/08/2021.

- Realizar correcciones sobre la memoria.
- Intentar añadir panel de administrador para lanzar las tareas de la pipeline desde la interfaz.

A.2.13. Sprint 12

Desde 19/08/2021 hasta 25/08/2021.

- Realizar correcciones sobre la memoria.
- Escribir la memoria.

A.3. Estudio de viabilidad

A.3.1. Viabilidad económica

A.3.2. Viabilidad legal

Apéndice B

Especificación de Requisitos

B.1. Introducción

En este apéndice se describen los objetivos generales de la aplicación y se detallan sus requisitos, tanto funcionales como no funcionales.

B.2. Objetivos generales

- Desarrollar un proceso ETL que sea capaz de recopilar los datos necesarios usando la API oficial de Riot Games¹.
- Aplicar técnicas de aprendizaje no supervisado sobre los datos recopilados, en este caso algoritmos para la obtención de conjuntos frecuentes de objetos.
- Ser capaz de obtener conocimiento útil a partir de los datos obtenidos.
- Desarrollar una aplicación en la que se pueda consultar el conocimiento extraído.
- Que el producto final sea capaz de ayudar a los nuevos jugadores.

¹Riot Games es la desarrolladora de League of Legends

B.3. Catalogo de requisitos

B.3.1. Requisitos funcionales

- **RF-1 Proceso ETL:** la aplicación debe ser capaz de recopilar, transformar y almacenar los datos para sus posterior uso.
 - **RF-1.1 Extracción de jugadores:** la aplicación debe extraer los jugadores de las ligas más altas.
 - **RF-1.2 Extracción de partidas:** la aplicación debe extraer las partidas de los jugadores obtenidos previamente.
 - **RF-1.3 Generación de transacciones:** la aplicación debe transformar los datos de partidas en listados de objetos agrupados por campeón.
 - **RF-1.4 Generación de conjuntos frecuentes:** la aplicación debe generar conjuntos frecuentes de objetos usando las transacciones obtenidas anteriormente.
- **RF-2 Consulta de información:** la aplicación debe ser capaz de recopilar, transformar y almacenar los datos para su posterior uso.
 - **RF-2.1 Búsqueda por campeón:** el usuario debe poder buscar conjuntos frecuentes filtrando por un campeón concreto.
 - **RF-2.2 Búsqueda en partida activa:** el usuario debe poder buscar conjuntos de objetos usando su nombre dentro del juego, de tal forma que se muestre la información adecuada para el campeón usado en ese momento.

B.3.2. Requisitos no funcionales

- **RNF-1 Usabilidad:** la aplicación debe ser intuitiva y fácil de usar.
- **RNF-2 Mantenibilidad:** debe ser sencillo añadir funcionalidad nueva a la aplicación.
- **RNF-3 Compatibilidad:** la aplicación debe poder funcionar en los principales navegadores.
- **RNF-4 Responsividad:** la aplicación debe adaptarse al tamaño de la pantalla.

B.4. Especificación de requisitos

Apéndice C

Especificación de diseño

- C.1. Introducción
- C.2. Diseño de datos
- C.3. Diseño procedimental
- C.4. Diseño arquitectónico

Apéndice D

Documentación técnica de programación

D.1. Introducción

En este apéndice se presenta todo lo que tiene que conocer un desarrollador para poder continuar con el desarrollo de la aplicación. Se describe la estructura de directorios del proyecto, cómo instalar la aplicación, etc.

El proyecto tiene dos partes diferenciadas en cuanto a desarrollo. La primera es una colección de *notebooks* en la que se realizar pruebas con la API y algoritmos. La segunda es una aplicación web Django estándar.

D.2. Estructura de directorios

```
/ Directorio raíz
  └── memoria/ - Documentación del proyecto
      ├── img/ - Imágenes de la memoria
      ├── tex/ - Secciones de la memoria
      ├── memoria.tex - Código fuente de la memoria
      ├── memoria.pdf - Memoria del proyecto
      └── bibliografia.bib - Fuentes bibliográficas
    └── scripts and notebooks/ - Colección de notebooks y
        └── scripts
            └── outputs/ - Directorio donde se almacenan las salidas
                de los notebooks
```

```
0_extract_players.ipynb - Notebook para extraer
jugadores
1_extract_matches.ipynb - Notebook para extraer
partidas
2_download_matches_details.ipynb - Notebook para
obtener detalles de cada partida
3_algorithms.ipynb - Notebook para probar algoritmos
utils.py - Colección de funciones comunes para los
notebooks
api_key.txt - Fichero que contiene la clave de la API
requirements.txt - Fichero que lista las dependencias
web/ - Directorio del proyecto en Django
    betterbuilds/ - App de Django que contiene la web
        migrations/
        static/
        templates/
        __init__.py__
        admin.py
        apps.py
        models.py
        tests.py
        urls.py
        views.py
    etl/ - App de Django que contiene el proceso ETL
        management/
            commands/
        migrations/
        __init__.py__
        admin.py
        apps.py
        models.py
        tests.py
        views.py
    web/ - Directorio de configuración del proyecto Django
        __init__.py__
        asgi.py
        settings.py
        urls.py
        utils.py
        wsgi.py
```

```
└── .env - Fichero con variables de entorno  
└── manage.py - Script para interactuar con el proyecto  
└── requirements.txt - Fichero que lista las dependencias
```

D.3. Manual del programador

D.3.1. Notebooks

D.3.2. Aplicación web

D.4. Instalación y ejecución del proyecto

Dado que el proyecto se ha desarrollado usando el sistema operativo Ubuntu, las instrucciones de instalación están orientadas a ese sistema.

D.4.1. Requisitos previos

Antes de comenzar con la instalación del proyecto, el sistema tiene que tener instaladas las siguientes utilidades:

- Anaconda¹
- MongoDB²
- Git³

También es necesario tener una clave de acceso a la API de Riot Games para poder hacer uso de la misma. Para ello hay que crearse una cuenta de desarrollo en <https://developer.riotgames.com/> y seguir las instrucciones de <https://developer.riotgames.com/docs/portal>.

D.4.2. Instalación

La forma más cómoda de obtener el código del proyecto es mediante *git*, para ello usar el siguiente comando:

```
$ git clone <url_del_repositorio>
```

¹<https://docs.anaconda.com/anaconda/install/index.html>

²<https://docs.mongodb.com/manual/administration/install-community/>

³<https://git-scm.com/downloads>

Siendo <https://github.com/IvanBeke/TFM> la URL del repositorio.

Ya con el proyecto descargado, el siguiente paso es instalar las dependencias. Para ello hay que ejecutar el comando:

```
$ pip install -r scripts and notebooks/requirementes.txt
```

Para la aplicación se recomienda usar un entorno virtual para tener mejor control sobre las dependencias exactas. Para crearlo y activarlo:

```
$ conda create --name django
$ conda activate django
```

Una vez está el entorno en uso se instalan las dependencias con el comando:

```
$ pip install -r web/requirementes.txt
```

Variables de entorno

Para el uso de *notebooks* se necesita crear un fichero *api_key.txt*, en el directorio *scripts and notebooks* que contiene la clave de acceso a la API.

Para la aplicación web, hay que crear un fichero *.env*, en el directorio *web* que contenga las variables de entorno. También se pueden definir en el propio sistema. El listado de variables a las que hay que dar un valor es el siguiente:

- RIOT_API_KEY: clave de acceso a la API.
- RIOT_API_REGION: región sobre la que se van a ejecutar las peticiones.
- SECRET_KEY: clave que usa *Django* para seguridad interna.
- DEBUG: define si está activado el modo *debug* de la aplicación.

D.4.3. Ejecución

Partiendo del directorio raíz se muestra como ejecutar los *notebooks* o la aplicación web.

Notebooks

```
$ cd scripts and notebooks
$ jupyter notebook
```

Aplicación web

```
$ cd web  
$ python manage.py runserver
```

Con eso se lanzaría la aplicación web. Para la ejecución de las distintas fases del proceso de recopilación y entrenamiento se ejecutarían los siguientes comandos:

```
$ cd web  
$ python manage.py import_summoners  
$ python manage.py import_matches  
$ python manage.py add_position  
$ python manage.py generate_transaction  
$ python manage.py generate_frequent_builds
```


Apéndice E

Documentación de usuario

E.1. Introducción

En este apéndice se explica los requisitos que debe cumplir el usuario para ejecutar la aplicación, cómo lanzarla y cómo usarla.

E.2. Requisitos de usuarios

Al tratarse de una aplicación web, los requisitos que debe cumplir el usuario son los siguientes:

- Navegador web instalado.
- JavaScript activo en el navegador.
- *Cookies* activas en el navegador.

E.3. Instalación

Debido a que se proporciona una aplicación web no es necesario instalarla para poder usarla. Sin embargo, si se quiere proceder a la instalación se pueden seguir las instrucciones en la sección [D.4.2](#).

E.4. Manual del usuario

En esta sección se enseña al usuario como manejar la aplicación.

E.4.1. Inicio**E.4.2. Listado de campeones****E.4.3. Ficha del campeón****E.4.4. Partida actual**

Bibliografía

- [1] Riot Games. Cómo jugar - league of legends. <https://euw.leagueoflegends.com/es-es/how-to-play/>.
- [2] Vincenzo "Skulz" Milella. League of legends rank distribution in solo queue - june 2021. <https://www.esportstales.com/league-of-legends/rank-distribution-percentage-of-players-by-tier>.