


Práctica 2: DevSecOps

Creamos el repositorio en github:

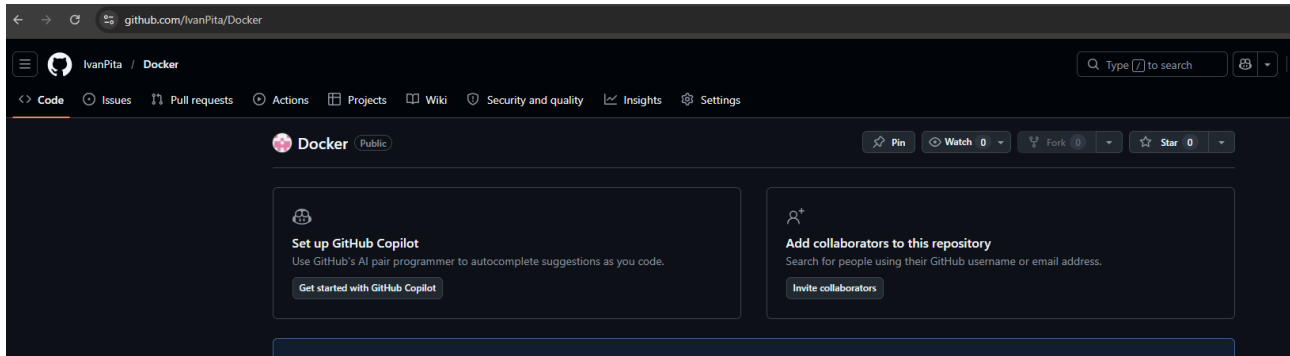

Y lo enlazamos en la máquina virtual:

```
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ git init
Iniciado repositorio Git vacío en /home/usuario/Escritorio/Proyecto/.git/
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ git config --global user.email "ivan290904@gmail.com"
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ git config --global user.name "Ivan"
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ git remote add origin https://github.com/IvanPita/Docker.git
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$
```

1. Crea un Dockerfile que partiendo de una imagen PHP genera una imagen que:
Copia una aplicación en PHP a un directorio del contenedor. Esta aplicación se debe copiar directamente desde un directorio del anfitrión. Para facilitar las cosas, debe de ser una aplicación sencilla que no emplee bases de datos (ya que si no también habría que instalar un MySQL).

Creamos el dockerfile y la aplicación (en este caso es una aplicación web que muestra una frase):

```
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto/1$ ls
app  Dockerfile
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto/1$ ls app/
index.html
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto/1$ cat Dockerfile
# Partimos de una imagen de PHP con Apache
FROM php:8.2-apache


# Copiamos la aplicación PHP local al directorio de Apache
COPY ./app/ /var/www/html/

# Exponemos el puerto 80
EXPOSE 80
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto/1$
```

Una vez que está todo creado lo subimos a GitHub:

```
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto/1$ cd ..
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ ls
1
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ git add 1
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ git commit -m "Añadido Apartado 1"
[master (commit-raiz) 8520397] Añadido Apartado 1
 2 files changed, 11 insertions(+)
 create mode 100644 1/Dockerfile
 create mode 100644 1/app/index.html
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ git branch -M main
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ git push -u origin main
Username for 'https://github.com': IvanPita
Password for 'https://IvanPita@github.com':
Enumerando objetos: 6, listo.
Contando objetos: 100% (6/6), listo.
Compresión delta usando hasta 2 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (4/4), listo.
Escribiendo objetos: 100% (6/6), 541 bytes | 541.00 KiB/s, listo.
Total 6 (delta 0), reusado 0 (delta 0)
To https://github.com/IvanPita/Docker.git
 * [new branch]      main -> main
Rama 'main' configurada para hacer seguimiento a la rama remota 'main' de 'origin'.
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$
```

Y vemos que aparece:

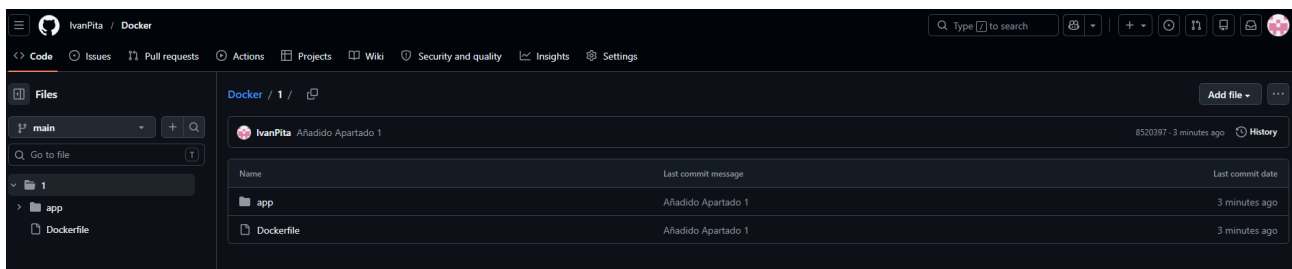

The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'IvanPita / Docker'. The 'main' branch is selected, and the commit history is displayed. The commit message is 'Añadido Apartado 1' and it was made 3 minutes ago. The commit includes two files: 'app' and 'Dockerfile'.

Name	Last commit message	Last commit date
app	Añadido Apartado 1	3 minutes ago
Dockerfile	Añadido Apartado 1	3 minutes ago

2. Crea un Dockerfile que partiendo de una imagen Ubuntu genera una imagen que:

1. Instala Apache, de forma que se exponga el puerto 80.

2. Instala PHP.

3. Copia una aplicación web en PHP al directorio de Apache que expone las páginas web. Esta aplicación se debe descargar automáticamente mediante algún comando como git clone o curl. Para facilitar las cosas, debe de ser una aplicación sencilla que no emplee bases de datos (ya que si no también habría que instalar un MySQL).

Creamos el Dockerfile:

```
GNU nano 4.8 Dockerfile
#Partimos de una imagen Ubuntu
FROM ubuntu:20.04

#Linea para que no pregunte al hacer la instalacion
ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive

#Actualizamos los repositorios e instalamos Apache, PHP, el módulo que los conecta y Git
RUN apt-get update && apt-get install -y \
    apache2 \
    php \
    libapache2-mod-php \
    git

#Limpiamos el directorio por defecto de Apache para que no haya conflictos
RUN rm -rf /var/www/html/*

#Clonamos una aplicacion y movemos los archivos al directorio de Apache
RUN git clone https://github.com/eshwar-sai-sai/Rock-Paper-Scissors.git /tmp/app && \
    cp -r /tmp/app/* /var/www/html/ && \
    rm -rf /tmp/app

#Exponemos el puerto 80
EXPOSE 80

#Añadimos esta linea para que no se apague la máquina y se quede ejecutando apache
CMD ["/usr/sbin/apache2ctl", "-D", "FOREGROUND"]
```

Y lo subimos al repositorio:

```
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ ls
1 2
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ git add 2
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ git commit -m "Añadido Apartado 2"
[main efdedc5] Añadido Apartado 2
 1 file changed, 23 insertions(+)
 create mode 100644 2/Dockerfile
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ git push origin main
Username for 'https://github.com': IvanPita
Password for 'https://IvanPita@github.com':
Enumerando objetos: 5, listo.
Contando objetos: 100% (5/5), listo.
Compresión delta usando hasta 2 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (3/3), listo.
Escribiendo objetos: 100% (4/4), 758 bytes | 758.00 KiB/s, listo.
Total 4 (delta 0), reusado 0 (delta 0)
To https://github.com/IvanPita/Docker.git
 8520397..efdedc5  main -> main
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$
```

3. Crea un contenedor para cada una de esas imágenes y verifica que funciona. Para y borra dicho contenedor


Construimos la imagen del primer apartado:

```
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ docker build -t mi_app_php:v1 ./1
[+] Building 21.3s (7/7) FINISHED
=> [internal] load build definition from Dockerfile
=> => transferring dockerfile: 226B
=> [internal] load metadata for docker.io/library/php:8.2-apache
=> [internal] load .dockerignore
=> => transferring context: 28
=> [internal] load build context
=> => transferring context: 118B
=> [1/2] FROM docker.io/library/php:8.2-apache@sha256:1e4b16ee1ee0b9c228889c3815957812cd1951379ce39e367fc4c72ffb55a8c8
=> => resolve docker.io/library/php:8.2-apache@sha256:1e4b16ee1ee0b9c228889c3815957812cd1951379ce39e367fc4c72ffb55a8c8
=> => sha256:1e4b16ee1ee0b9c228889c3815957812cd1951379ce39e367fc4c72ffb55a8c8 10.35kB / 10.35kB
=> => sha256:bc7a503572236c4f54a0a83e6e8a53eb71d502909d6c4d5641b93e34a728303 3.82kB / 3.82kB
=> => sha256:487e971560f0056dc9521874e757ab1114f0ea303f54e70f2a5bca1a6e53fc39 117.84MB / 117.84MB
=> => sha256:34eb7071422ecd73d7df21a7467f66fcd3bb19f4dbc9328eaa86026a7e781f57 225B / 225B
=> => sha256:3ae148b09f88b41d3c986f497571f0ca74fddd2d56ab9fc90603e54e8e38a382 11.93kB / 11.93kB
=> => sha256:5b4d6ff92fc4e14e911b7753c954fac965d48c40fe1075758d284148ccace970 29.78MB / 29.78MB
=> => sha256:5cd80f85f90e7677b1345e07c60dc5e1da24abc7847b2caf62356638e849f25b 226B / 226B
=> => sha256:f82bf7789d7ed61ec9e65d8692b087b0f8af7eabbca524375c958ca663132a46 4.23MB / 4.23MB
=> => extracting sha256:5b4d6ff92fc4e14e911b7753c954fac965d48c40fe1075758d284148ccace970
=> => sha256:d067a15f7ac10dbce34216e5c0ca2b275ede97675081157c6e42b8d0c87805e5 435B / 435B
=> => sha256:bc3476edda7999ef33bfbb9f621ed871892ed96223ef0a8b4649f54f0fab69b 488B / 488B
=> => sha256:72950e9a0ba87c0c7e2c0895309ac3e71eeefc79339e2798eb43a5ca1632baef8 12.33MB / 12.33MB
=> => sha256:e4885b58575c91f8adb1c29f0557959fb195a5cf63174e2430877af9840c5211 488B / 488B
=> => sha256:e694c55ba5aba821149f9c8bc67d1f1ae38892d2150bac0980a069ceda8b29188 11.46MB / 11.46MB
=> => sha256:1b4118522fd52eb7cc95ebae8f530b3a1b98113192ebc61ee973cd05b961e1ff 2.46kB / 2.46kB
=> => sha256:9a2c3b28bcf76a00fef150b921dec858040778b7e7d56366d765286d0408608e 255B / 255B
=> => sha256:ffe6fb3632696203fc5956e86e27974f859e091fad8d64099427e088d029e85f 249B / 249B
=> => sha256:7596c9d2949eaf0ba880fc8fe74c069e95caae1f670ff2b8e6a9668923c611ca 892B / 892B
=> => sha256:4f47b00ef54461cfa02571ae0db9a0dc1e0c5577484a6d75e68dc38e8acc1 32B / 32B
=> => extracting sha256:34eb7071422ecd73d7df21a7467f66fcd3bb19f4dbc9328eaa86026a7e781f57
=> => extracting sha256:487e971560f0056dc9521874e757ab1114f0ea303f54e70f2a5bca1a6e53fc39 10.3s
=> => extracting sha256:5cd80f85f90e7677b1345e07c60dc5e1da24abc7847b2caf62356638e849f25b 0.0s
=> => extracting sha256:f82bf7789d7ed61ec9e65d8692b087b0f8af7eabbca524375c958ca663132a46 0.4s
=> => extracting sha256:d067a15f7ac10dbce34216e5c0ca2b275ede97675081157c6e42b8d0c87805e5 0.0s
```

Y lanzamos el contenedor:

```
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ docker run -d --name mi_app_php -p 8081:80 mi_app_php:v1
4f35b93cd0633020f54afbe31f3f678ad318cc5eb2b92d710e5115293d00b1fe
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
4f35b93cd063   mi_app_php:v1 "docker-php-entrypoi..." 11 seconds ago Up 10 seconds 0.0.0.0:8081->80/tcp, [::]:8081->80/tcp
mi_app_php
```

Y para comprobar que funciona accedemos al puerto 8081 mediante interfaz web:



Aplicación PHP en Docker

"; ?>

Y paramos y borramos el contenedor:

```
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
4f35b93cd063   mi_app_php:v1 "docker-php-entrypoi..." 2 minutes ago  Up 2 minutes  0.0.0.0:8081->80/tcp, [::]:8081->80/tcp
mi_app_php
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ docker stop mi_app_php
mi_app_php
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ docker rm mi_app_php
mi_app_php
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
c202b1e20669   gcr.io/k8s-minikube/kicbase:v0.0.36 "/usr/local/bin/entr..." 3 years ago    Exited (130) 3 years ago
inikube
49ee9f6f1f3d   hello-world    "/hello"                3 years ago    Exited (0) 3 years ago
euristic_chatelet
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$
```

Hacemos lo mismo con el Dockerfile del segundo apartado:

```
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ docker build -t app_basica:v3 ./2
[+] Building 1.0s (8/8) FINISHED
=> [internal] load build definition from Dockerfile                                docker:default 0.0s
=> => transferring dockerfile: 860B                                              0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/ubuntu:20.04                  0.9s
=> [internal] load .dockerignore                                                 0.0s
=> => transferring context: 2B                                                  0.0s
=> [1/4] FROM docker.io/library/ubuntu:20.04@sha256:8feb4d8ca5354def3d8fce243717141ce31e2c428701f6682bd2fafa15388214 0.0s
=> CACHED [2/4] RUN apt-get update && apt-get install -y apache2 php libapache2-mod-php git 0.0s
=> CACHED [3/4] RUN rm -rf /var/www/html/*                                     0.0s
=> CACHED [4/4] RUN git clone https://github.com/eshwar-sai-sai/Rock-Paper-Scissors.git /tmp/app && cp -r /tmp/app/* / 0.0s
=> exporting to image                                                            0.0s
=> => exporting layers                                                            0.0s
=> => writing image sha256:43a6cf92ba12b4cfa053b29003665ee6bfeccdbe0926ab506973674eb4d1f4f5 0.0s
=> => naming to docker.io/library/app_basica:v3                                0.0s
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$
```

```
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ docker run -d --name app_basica -p 8082:80 app_basica:v3
08ccb351e27f1e4783868a1b2a1245401bc39f1850da07d488bd8c38c93f02d1
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
08ccb351e27f   app_basica:v3 "/usr/sbin/apache2ct..." 6 seconds ago  Up 6 seconds  0.0.0.0:8082->80/tcp, [::]:8082->80/tcp
pp_basica
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ docker stop app_basica
app_basica
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ docker rm app_basica
app_basica
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
c202b1e20669   gcr.io/k8s-minikube/kicbase:v0.0.36 "/usr/local/bin/entr..." 3 years ago    Exited (130) 3 years ago
inikube
49ee9f6f1f3d   hello-world    "/hello"                3 years ago    Exited (0) 3 years ago
euristic_chatelet
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$
```

4. Emplea un comando para lanzar 20 contenedores de la segunda imagen, cada uno mapeado en un puerto distinto del anfitrión. Cuando veas que funcionan, para y borra dichos contenedores.

Creamos el docker compose:

```
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ cat docker-compose.yml
version: '3.8'

services:
  app01:
    image: app_basica:v3
    container_name: juego_01
    ports:
      - "8001:80"
    restart: unless-stopped

  app02:
    image: app_basica:v3
    container_name: juego_02
    ports:
      - "8002:80"
    restart: unless-stopped

  app03:
    image: app_basica:v3
    container_name: juego_03
    ports:
      - "8003:80"
    restart: unless-stopped

  app04:
    image: app_basica:v3
    container_name: juego_04
    ports:
      - "8004:80"
    restart: unless-stopped

  app05:
    image: app_basica:v3
    container name: juego 05
```

Y lo lanzamos:

```
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ docker compose up
WARN[0000] /home/usuario/Escritorio/Proyecto/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] Running 21/21
  ✓ Network proyecto_default      Created                                0.1s
  ✓ Container juego_10           Created                                1.2s
  ✓ Container juego_13           Created                                1.2s
  ✓ Container juego_04           Created                                1.2s
  ✓ Container juego_15           Created                                1.2s
  ✓ Container juego_05           Created                                1.2s
  ✓ Container juego_20           Created                                1.2s
  ✓ Container juego_06           Created                                1.2s
  ✓ Container juego_12           Created                                1.2s
  ✓ Container juego_08           Created                                1.2s
  ✓ Container juego_03           Created                                1.2s
  ✓ Container juego_02           Created                                1.2s
  ✓ Container juego_11           Created                                1.2s
  ✓ Container juego_07           Created                                1.2s
  ✓ Container juego_17           Created                                1.2s
  ✓ Container juego_16           Created                                1.2s
  ✓ Container juego_14           Created                                1.2s
  ✓ Container juego_18           Created                                1.2s
  ✓ Container juego_01           Created                                1.2s
  ✓ Container juego_09           Created                                1.2s
  ✓ Container juego_19           Created                                1.2s
Attaching to juego_01, juego_02, juego_03, juego_04, juego_05, juego_06, juego_07, juego_08, juego_09, juego_10, juego_11, juego_12, juego_13, juego_14, juego_15, juego_16, juego_17, juego_18, juego_19, juego_20
juego_02 | AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.18.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
juego_04 | AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.18.0.3. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
juego_15 | AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.18.0.4. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
juego_14 | AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.18.0.5. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
juego_13 | AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.18.0.7. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
```

Y comprobamos que todos están levantados:

```
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
75751294be75   app_basica:v3 "/usr/sbin/apache2ct..." 45 seconds ago Up 40 seconds 0.0.0.0:8019->80/tcp, [::]:8019->80/tcp
juego_19
d95c1c106a31   app_basica:v3 "/usr/sbin/apache2ct..." 45 seconds ago Up 38 seconds 0.0.0.0:8003->80/tcp, [::]:8003->80/tcp
juego_03
08eeca38ef20   app_basica:v3 "/usr/sbin/apache2ct..." 45 seconds ago Up 40 seconds 0.0.0.0:8006->80/tcp, [::]:8006->80/tcp
juego_06
e77cc6749fb9   app_basica:v3 "/usr/sbin/apache2ct..." 45 seconds ago Up 39 seconds 0.0.0.0:8012->80/tcp, [::]:8012->80/tcp
juego_12
ada4d6c022ce   app_basica:v3 "/usr/sbin/apache2ct..." 45 seconds ago Up 39 seconds 0.0.0.0:8008->80/tcp, [::]:8008->80/tcp
juego_08
fab336a2343f   app_basica:v3 "/usr/sbin/apache2ct..." 45 seconds ago Up 42 seconds 0.0.0.0:8002->80/tcp, [::]:8002->80/tcp
juego_02
baae50ffe8eb   app_basica:v3 "/usr/sbin/apache2ct..." 45 seconds ago Up 39 seconds 0.0.0.0:8011->80/tcp, [::]:8011->80/tcp
juego_11
126a3047c576   app_basica:v3 "/usr/sbin/apache2ct..." 45 seconds ago Up 40 seconds 0.0.0.0:8007->80/tcp, [::]:8007->80/tcp
juego_07
22828cb3249d   app_basica:v3 "/usr/sbin/apache2ct..." 45 seconds ago Up 41 seconds 0.0.0.0:8017->80/tcp, [::]:8017->80/tcp
juego_17
3ec2d06ff5e9   app_basica:v3 "/usr/sbin/apache2ct..." 45 seconds ago Up 40 seconds 0.0.0.0:8016->80/tcp, [::]:8016->80/tcp
juego_16
f7e0191ffd1d   app_basica:v3 "/usr/sbin/apache2ct..." 45 seconds ago Up 41 seconds 0.0.0.0:8014->80/tcp, [::]:8014->80/tcp
juego_14
79c22d537289   app_basica:v3 "/usr/sbin/apache2ct..." 45 seconds ago Up 40 seconds 0.0.0.0:8013->80/tcp, [::]:8013->80/tcp
juego_13
396d9e47699c   app_basica:v3 "/usr/sbin/apache2ct..." 45 seconds ago Up 38 seconds 0.0.0.0:8018->80/tcp, [::]:8018->80/tcp
juego_18
21b364187427   app_basica:v3 "/usr/sbin/apache2ct..." 45 seconds ago Up 38 seconds 0.0.0.0:8020->80/tcp, [::]:8020->80/tcp
juego_20
246a00823a4c   app_basica:v3 "/usr/sbin/apache2ct..." 45 seconds ago Up 42 seconds 0.0.0.0:8004->80/tcp, [::]:8004->80/tcp
juego_04
062c902a6d46   app_basica:v3 "/usr/sbin/apache2ct..." 45 seconds ago Up 39 seconds 0.0.0.0:8001->80/tcp, [::]:8001->80/tcp
juego_01
```

Los paramos con Control+C y los borramos con “docker compose down”:

```
Gracefully stopping... (press Ctrl+C again to force)
[+] Stopping 20/20
✓ Container juego_06 Stopped 37.8s
✓ Container juego_20 Stopped 37.6s
✓ Container juego_07 Stopped 38.0s
✓ Container juego_10 Stopped 38.2s
✓ Container juego_12 Stopped 40.5s
✓ Container juego_09 Stopped 40.1s
✓ Container juego_03 Stopped 40.3s
✓ Container juego_13 Stopped 40.0s
✓ Container juego_17 Stopped 37.9s
✓ Container juego_02 Stopped 38.1s
✓ Container juego_01 Stopped 37.9s
✓ Container juego_05 Stopped 40.1s
✓ Container juego_08 Stopped 40.0s
✓ Container juego_16 Stopped 40.2s
✓ Container juego_14 Stopped 37.8s
✓ Container juego_19 Stopped 37.8s
✓ Container juego_11 Stopped 38.1s
✓ Container juego_18 Stopped 40.2s
✓ Container juego_15 Stopped 38.0s
✓ Container juego_04 Stopped 40.1s
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ docker compose down
WARN[0000] /home/usuario/Escritorio/Proyecto/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please r
emove it to avoid potential confusion
[+] Running 21/21
✓ Container juego_05 Removed 0.0s
✓ Container juego_11 Removed 0.0s
✓ Container juego_15 Removed 0.0s
✓ Container juego_10 Removed 0.0s
✓ Container juego_04 Removed 0.0s
✓ Container juego_13 Removed 0.0s
✓ Container juego_07 Removed 0.0s
```

Y por ultimo subimos el docker compose:

```
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ git add docker-compose.yml
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ git commit -m "Subido el Docker Compose"
[main 3c2af06] Subido el Docker Compose
 1 file changed, 142 insertions(+)
 create mode 100644 docker-compose.yml
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$ git push origin main
Username for 'https://github.com': IvanPita
Password for 'https://IvanPita@github.com':
Enumerando objetos: 4, listo.
Contando objetos: 100% (4/4), listo.
Compresión delta usando hasta 2 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (3/3), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 590 bytes | 590.00 KiB/s, listo.
Total 3 (delta 0), reusado 0 (delta 0)
To https://github.com/IvanPita/Docker.git
 fbda50c..3c2af06  main -> main
usuario@pps:~/Escritorio/Proyecto$
```

