
- Descargar la imagen de GHCR

```
ivarubalb@ti1-06:~$ docker pull ghcr.io/ivanrubert/p2:1.0
1.0: Pulling from ivanrubert/p2
6b37362b3da7: Pull complete
1422ff7cd7c1: Pull complete
4f4fb700ef54: Pull complete
b2b7670d4999: Pull complete
8929b85d99ee: Pull complete
1a98f811cbb8: Pull complete
04deaedc73ba: Pull complete
4bd0d5a67668: Pull complete
99c76e0f6de1: Pull complete
Digest: sha256:935756462e2ae4f0c9b7c4811fcd2376915e984057af9d0be00326fabd58902f
Status: Downloaded newer image for ghcr.io/ivanrubert/p2:1.0
ghcr.io/ivanrubert/p2:1.0
```

- Lanzar el contenedor


```
ivarubalb@ti1-06:~$ docker run -d --name p2test -p 8080:80 ghcr.io/ivanrubert/p2:1.0
e0cf5ef8d120cd0f6a50bf403cb575994d1dc15e2a66986b733e3c95423bb855
```

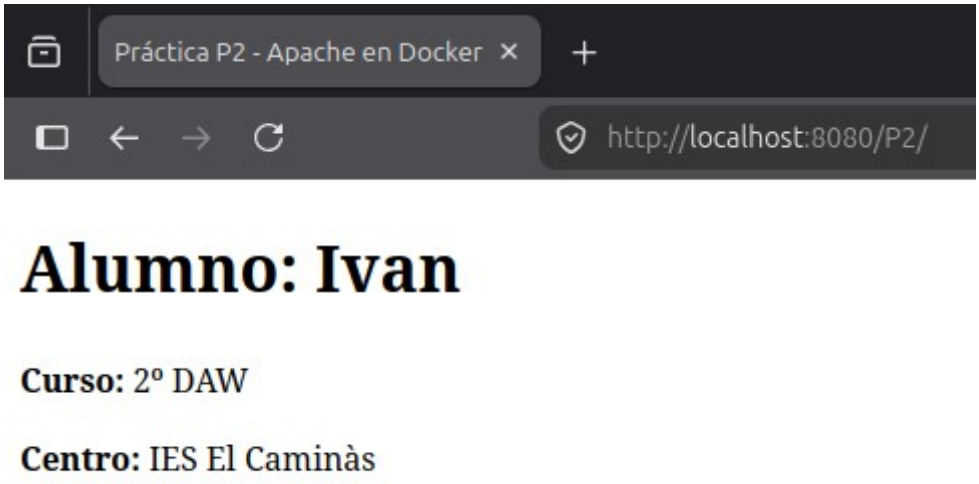

- Eliminar el contenedor

```
ivarubalb@ti1-06:~$ docker stop p2test && docker rm p2test
p2test
p2test
```

- Hacer una migración a Forgeo

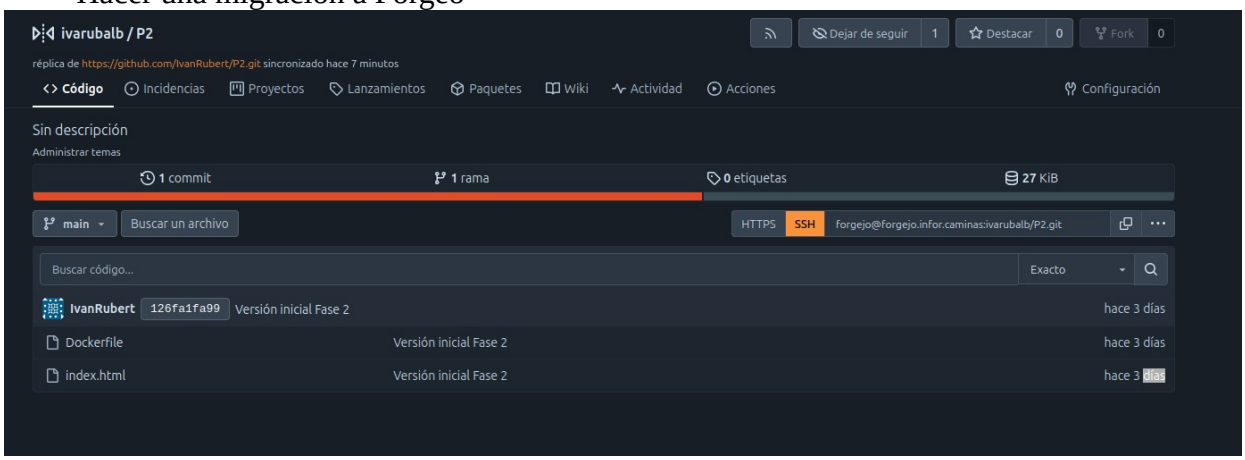

El despliegue en el dominio proporcionado no se puede hacer