

# Rapport jeu de données 1

September 29, 2023

## 1 Premier jeu de données

### 1.1 Import des modules utiles

```
[25]: import numpy as np
import pandas as pd
import os
import matplotlib.pyplot as plt
import igraph as ig

os.listdir() #lister les fichiers du répertoire local
```

```
[25]: ['.ipynb_checkpoints',
'Pop2x_v2.csv',
'DataGeno2x.csv',
'Rapport jeu de données un .ipynb',
'Brouillon_généalogie_rosier.ipynb',
'essai_4x.csv',
'Brouillon_généalogie_rosier.pdf']
```

### 1.2 Chargement des données

```
[98]: data = pd.read_csv('DataGeno2x.csv',header=None)

data
```

```
[98]:
```

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0	10	10	0	0	50	60	0	0	100	100	0	0	140	140	0	0	1	1
1	10	20	0	0	60	70	0	0	110	110	0	0	150	160	0	0	1	2
2	30	30	0	0	60	70	0	0	130	130	0	0	150	160	0	0	1	3
3	10	40	0	0	80	90	0	0	140	140	0	0	150	150	0	0	1	4
4	10	20	0	0	60	60	0	0	100	110	0	0	140	160	0	0	2	5
5	10	20	0	0	70	90	0	0	110	140	0	0	150	150	0	0	2	6
6	10	10	0	0	60	60	0	0	100	110	0	0	140	160	0	0	3	7

Face à ce jeu de données, nous allons modifier son allure pour mieux en ressortir les informations qu'il contient. Nous savons que nous avons des individus sur chaque ligne, des rosiers en l'occurrence. La colonne '16' correspond à la génération du rosier. Les autres colonnes sont à

considérer par 4 car sous un format tétraploïde. Dans ce premier jeu de données, les individus sont diploïdes. Il y a 4 marqueurs qui correspondent à des marqueurs moléculaires. Les valeurs dans le tableau représentent le nombre de nucléotides pour un marqueur moléculaire donné.

### 1.3 Preprocessing

```
[99]: n = len(data)
car = 4 #nb de marqueurs
gen = 5 # on ne veut que pour les génération plus grande que 1

# Définir la dernière colonne comme indice
data = data.set_index(data.columns[-1])

# Liste des noms de colonnes contenant que des zéros
colonnes_a_supprimer = [colonne for colonne in data.columns if (data[colonne]
↳ == 0).all()]

# Supprimez les colonnes contenant uniquement des zéros
data = data.drop(columns=colonnes_a_supprimer)

#donner un nom à la colonne index
data.index.name = 'index'

data
```

```
[99]:
```

	0	1	4	5	8	9	12	13	16
index									
1	10	10	50	60	100	100	140	140	1
2	10	20	60	70	110	110	150	160	1
3	30	30	60	70	130	130	150	160	1
4	10	40	80	90	140	140	150	150	1
5	10	20	60	60	100	110	140	160	2
6	10	20	70	90	110	140	150	150	2
7	10	10	60	60	100	110	140	160	3

```
[100]: # Créez un dictionnaire de correspondance des noms de colonnes
nouveaux_noms = {0: 'marqueur_1.0', 1: 'marqueur_1.1',
                  4: 'marqueur_2.0', 5: 'marqueur_2.1',
                  8: 'marqueur_3.0', 9: 'marqueur_3.1',
                  12: 'marqueur_4.0', 13: 'marqueur_4.1',
                  16: 'generation'}

#Remplacer les noms de colonnes pour se faciliter le travail

data.rename(columns= nouveaux_noms, inplace=True)
```

```
data
```

```
[100]:      marqueur_1.0  marqueur_1.1  marqueur_2.0  marqueur_2.1  marqueur_3.0  \
index
1           10          10          50          60          100
2           10          20          60          70          110
3           30          30          60          70          130
4           10          40          80          90          140
5           10          20          60          60          100
6           10          20          70          90          110
7           10          10          60          60          100
```

```
      marqueur_3.1  marqueur_4.0  marqueur_4.1  generation
index
1           100          140          140          1
2           110          150          160          1
3           130          150          160          1
4           140          150          150          1
5           110          140          160          2
6           140          150          150          2
7           110          140          160          3
```

## 1.4 Programmation

### 1.4.1 Fonction 1

```
[101]: # Générer les enfants virtuels à l'aide de deux parents pour un marqueur donné

def generEnf_Enf(P1,P2,m):
    #P1 et P2 sont des int associées à l'indice des parents
    #m est un entier compris entre 1 et 4 car il y a 4 caractéristiques

    P1_a,P1_b =data.loc[P1,[f'marqueur_{m}.0',f'marqueur_{m}.1']]
    #permet de stocker les allèles du parent 1 sur le marqueur m

    P2_a,P2_b =data.loc[P2,[f'marqueur_{m}.0',f'marqueur_{m}.1']]
    #permet de stocker les allèles du parent 2 sur le marqueur m
    return np.array([[P1_a,P2_a],[P1_a,P2_b],[P1_b,P2_a],[P1_b,P2_b]])

generEnf_Enf(1,2,1)
#exemple pour les parents 1 et 2 et le marqueur 1
```

```
[101]: array([[10, 10],
              [10, 20],
              [10, 10],
              [10, 20]])
```

### 1.4.2 Fonction 2

```
[109]: # donner pour un marqueur donné et une liste d'enfants virtuels pour un couple
↳ de parent
#le nombre de fois ou l'enfant réel apparaît.

def compteEnf_virt_reel(P1,P2,E,m):
    #m est un entier compris entre 1 et 4
    # E est un entier pour une ligne donnée

    E_virt = generEnf_Enf(P1,P2,m)
    #liste des enfants virtuels

    E_a,E_b =data.loc[E,[f'marqueur_{m}.0',f'marqueur_{m}.1']]
    #E_a et E_b permet de stocker les allèles de l'enfant sur le marqueur m
    c = 0 # c est un compteur

    for i in range(4): #Se déplacer sur les 4 cas possibles de la liste

        # Tester si la configuration enfant est présente dans la liste à
↳ permutation près
        if list(E_virt[i,:]) == [E_a,E_b] or list(E_virt[i,:]) == [E_b,E_a]:
            #list(E_virt[i,:]) convertir en liste tester l'égalité
            c+=1 #incrémante d'un si vrai

    return c# nb de cas de ressemblance sur les 4 possibles

# Exemple pour le parent 1, le parent 2 et l'enfant 5 sur la caractéristique 1
compteEnf_virt_reel(1,2,5,1)
```

[109]: 2

Pour expliquer cette fonction, prenons deux parents P1,P2 et un enfant E.

Si P1 = (A,B) et P2=(A,D) et E=(D,B)

E\_virt = (A,A),(A,D),(B,A),(B,D)

alors on trouve 1 car il faut compter les permutations de l'enfant en fixant les parents.

### 1.4.3 Fonction 3

```
[121]: #Fonction qui donne la probabilité d'avoir cet enfant sachant ces deux parents

def Proba_Par_Enf(P1,P2,E):
    I = range(1,n+1) #liste des individu
    if (P1 not in I) or (P2 not in I) or (E not in I): #petit test pour
↳ vérifier les indices
```

```

        raise ValueError("les index rentrés ne sont pas bons")

    elif (data.iloc[P1-1]['generation'] >= data.iloc[E-1]['generation']) or ↵
    ↪(data.iloc[P2-1]['generation'] >= data.iloc[E-1]['generation']):
        # les indices python commence à 0 et non à 1, donc on abaise tout de 1
        return 0 # Un enfant ne peut pas avoir des parents plus jeunes que lui

    elif P1 == P2: #Dans notre modèle il n'y a pas d'auto-fécondation entre ↵
    ↪individu
        return 0
    else:
        p=1
        for m in range(1,car+1): #se déplace sur les caractéristiques
            p*= compteEnf_virt_reel(P1,P2,E,m)/4
        return p

#Un exemple P1= 1, P2 = 3 et E= 6
Proba_Par_Enf(1,2,7)

```

[121]: 0.0625

#### 1.4.4 Fonction 4


```

[150]: def Matrix_Proba(E):
        Matrix = np.zeros((n,n)) #initialise la matrice des probas
        for i in range(n):
            for j in range(i,n):
                Matrix[i,j] = Proba_Par_Enf(i+1,j+1,E) #i+1 et j+1 car on est avec ↵
            ↪python
                Matrix[j,i] = Matrix[i,j]
                #Donne la probabilité de donner E grâce aux parents i+1 et j+1
        return Matrix/(Matrix.sum()/2)

plt.imshow(Matrix_Proba(7),cmap='gray')
plt.colorbar()
plt.title("matrice des probabilités pour l'enfant 7")

```

[150]: Text(0.5, 1.0, "matrice des probabilités pour l'enfant 7")

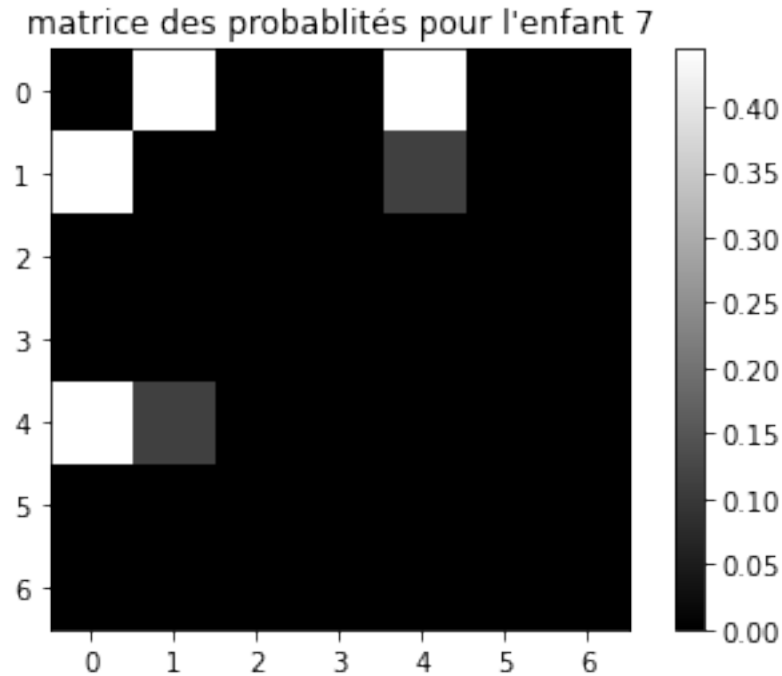

#### 1.4.5 Fonction 5

```
[153]: #Retrouver les indices des parents qui sont les plus probables

def Recup_Parents_max(E): #E est un enfant
    M = Matrix_Proba(E) #Matrice des probas
    P1,P2 = np.unravel_index(np.argmax(M),M.shape)
    # np.argmax(M) --> donne l'argmax de la matrice aplatie
    #np.unravel_index(np.argmax(M),M.shape) --> récupère l'indice (i,j)
    return [E,P1+1,P2+1,-np.log(M.max())] # /\ P1+1 et P2+1

Liste_pedigree = []
for e in range(gen,n+1):
    Liste_pedigree.append(Recup_Parents_max(e))

Liste_pedigree
```

```
[153]: [[5, 1, 2, -0.0], [6, 2, 4, -0.0], [7, 1, 2, 0.8109302162163288]]
```

```
[154]: ## Exemple sur une matrice 3x3
#pour retrouver le bon indice

M = np.array([[1,2,3],[4,10,6],[7,7,9]])
np.unravel_index(np.argmax(M),M.shape)
```

[154]: (1, 1)

## 2 Représentation graphique avec igraph

```
[155]: # Créez un graphe non orienté vide
g = ig.Graph(directed = True)

# Spécifiez un nom pour chaque nœud
node_names = [f'{i+1}' for i in range(n) ]

# Ajoutez 6 nœuds à l'arbre
g.add_vertices(len(node_names))

# Ajoutez des arêtes pour connecter les nœuds et former un arbre
for i in range(len(Liste_pedigree)):
    a,b,c = Liste_pedigree[i][0]-1, Liste_pedigree[i][1]-1, Liste_pedigree[i][2]-1
    ↪-1

    g.add_edges([(b, a),(c,a)])
    # Par exemple, pour créer deux branche avec les flèches qui vont bien

#layout = g.layout('circle')

ig.plot(g,vertex_label=node_names)#, bbox=(350,500))
```

[155]:

