

KASUS

1. Backup Data Menggunakan Windows.

Skenario :


Akan dibuat schedule untuk membackup file data database mysql. Schedule backup akan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali setiap tanggal 1 jam 1:00:00 AM. Data akan dibackup ke drive yang berbeda yaitu D:\.

Bagaimanakah solusinya??

Buka Notepad.

Ketik perintah untuk menyalin folder data MySQL.

```
@echo off xcopy "C:\xampp\mysql\data" "D:\Backup_MySQL_Data_%date:~-4,4%%date:~-10,2%%date:~-7,2%" /E /H /C /I /Y echo Backup Selesai
```

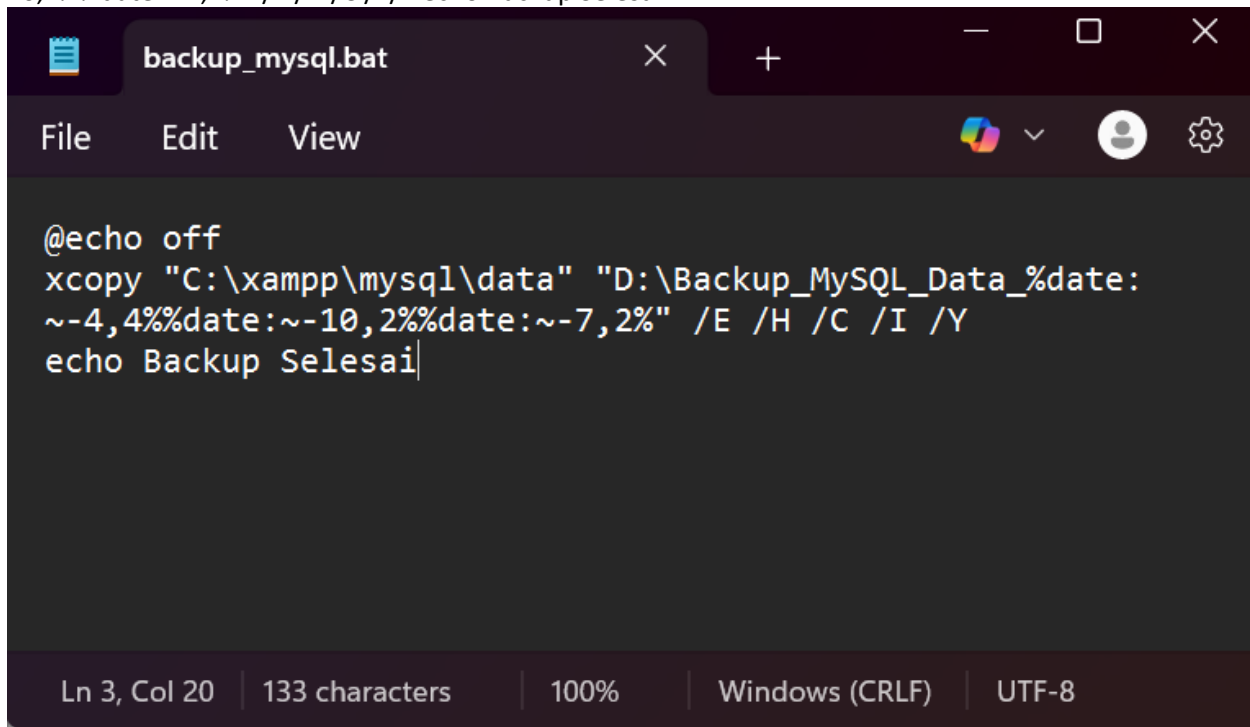

The screenshot shows a Notepad window with the title bar 'backup_mysql.bat'. The menu bar includes 'File', 'Edit', and 'View'. The text area contains the following command:

```
@echo off
xcopy "C:\xampp\mysql\data" "D:\Backup_MySQL_Data_%date:~-4,4%%date:~-10,2%%date:~-7,2%" /E /H /C /I /Y
echo Backup Selesai
```

The status bar at the bottom indicates 'Ln 3, Col 20', '133 characters', '100%', 'Windows (CRLF)', and 'UTF-8'.

Buka Task Scheduler:

Tekan tombol Windows, ketik "Task Scheduler", lalu buka aplikasi tersebut.

Create Basic Task (atau Create Task untuk opsi lebih lanjut):

Di panel "Actions" sebelah kanan, klik "Create Basic Task...".

Name: Berikan nama yang deskriptif, misalnya "Backup Database MySQL".

Description: (Opsional) Tambahkan deskripsi.

Klik "Next".

Trigger:

Pilih "Monthly".

Klik "Next".

Start: Biarkan tanggal hari ini atau pilih tanggal mulai yang diinginkan. Pastikan jam diatur ke 1:00:00 AM.

Months: Pilih "All Months" (atau pilih bulan spesifik jika perlu).

Days: Pilih "1" (untuk tanggal 1 setiap bulan).

Klik "Next".

Edit Trigger

Begin the task: On a schedule

Settings

☐ One time

☐ Daily

☐ Weekly

☒ Monthly

Start: 30/05/2025 01:00:00 ☐ Synchronize across time zones

Months: January, February, March...

☒ Days: 1

☐ On:

Advanced settings

☐ Delay task for up to (random delay): 1 hour

☐ Repeat task every: 1 hour for a duration of: 1 day

☐ Stop all running tasks at end of repetition duration

☐ Stop task if it runs longer than: 3 days

☐ Expire: 30/05/2026 16:33:00 ☐ Synchronize across time zones

☒ Enabled

OK Cancel


Action:

Pilih "Start a program".

Klik "Next".

Program/script:

Jika membuat script batch: Klik "Browse..." dan arahkan ke file backup_mysql.bat yang telah dibuat.

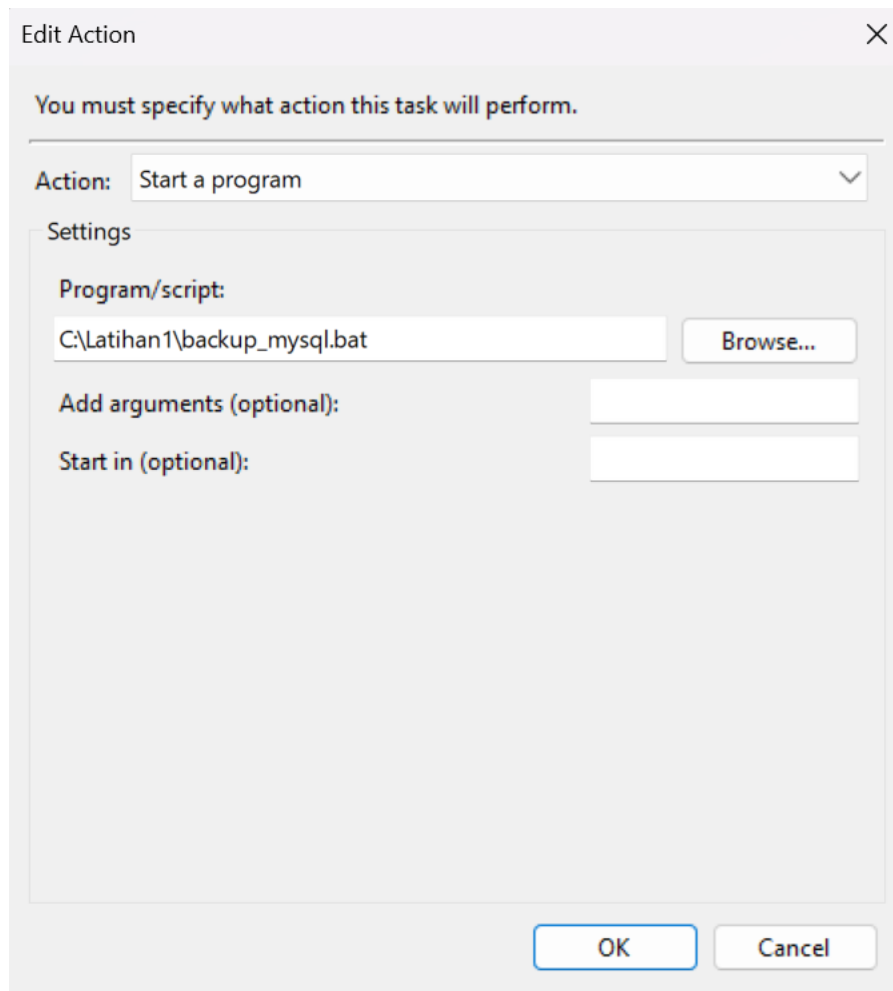

Notes: Install terlebih dahulu database mysql atau xampp.

Jika install langsung aplikasi dbms mysql, atur lokasi instalasi di c:\mysql, file data database akan disimpan di c:\mysql\data

Jika install xampp, atur lokasi instalasi di c:\xampp, posisi file database mysql akan disimpan di c:\xampp\mysql\data

2. Backup Data Menggunakan Linux.

Skenario:

Akan dibuat schedule untuk membackup data pada seluruh home directory user. Lokasi data yang akan dibackup adalah /home/. Schedule backup akan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali setiap tanggal 1 jam 1:00:00 AM. Data akan dibackup ke directory yang berbeda yaitu /backup

Bagaimanakah solusinya??

Buka editor teks (misalnya nano atau vim):

Bash:

nano /usr/local/bin/backup_home.sh

Isi script tersebut. Contoh sederhana menggunakan tar untuk membuat arsip terkompresi:

Bash:

```
#!/bin/bash
```


```
# Format nama file backup dengan tanggal dan waktu
```

```
BACKUP_FILENAME="/backup/home_backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).tar.gz"
```

```
# Perintah untuk membuat arsip terkompresi dari /home
```

```
tar -czvf "$BACKUP_FILENAME" /home/
```

```
echo "Backup direktori /home selesai: $BACKUP_FILENAME"
```

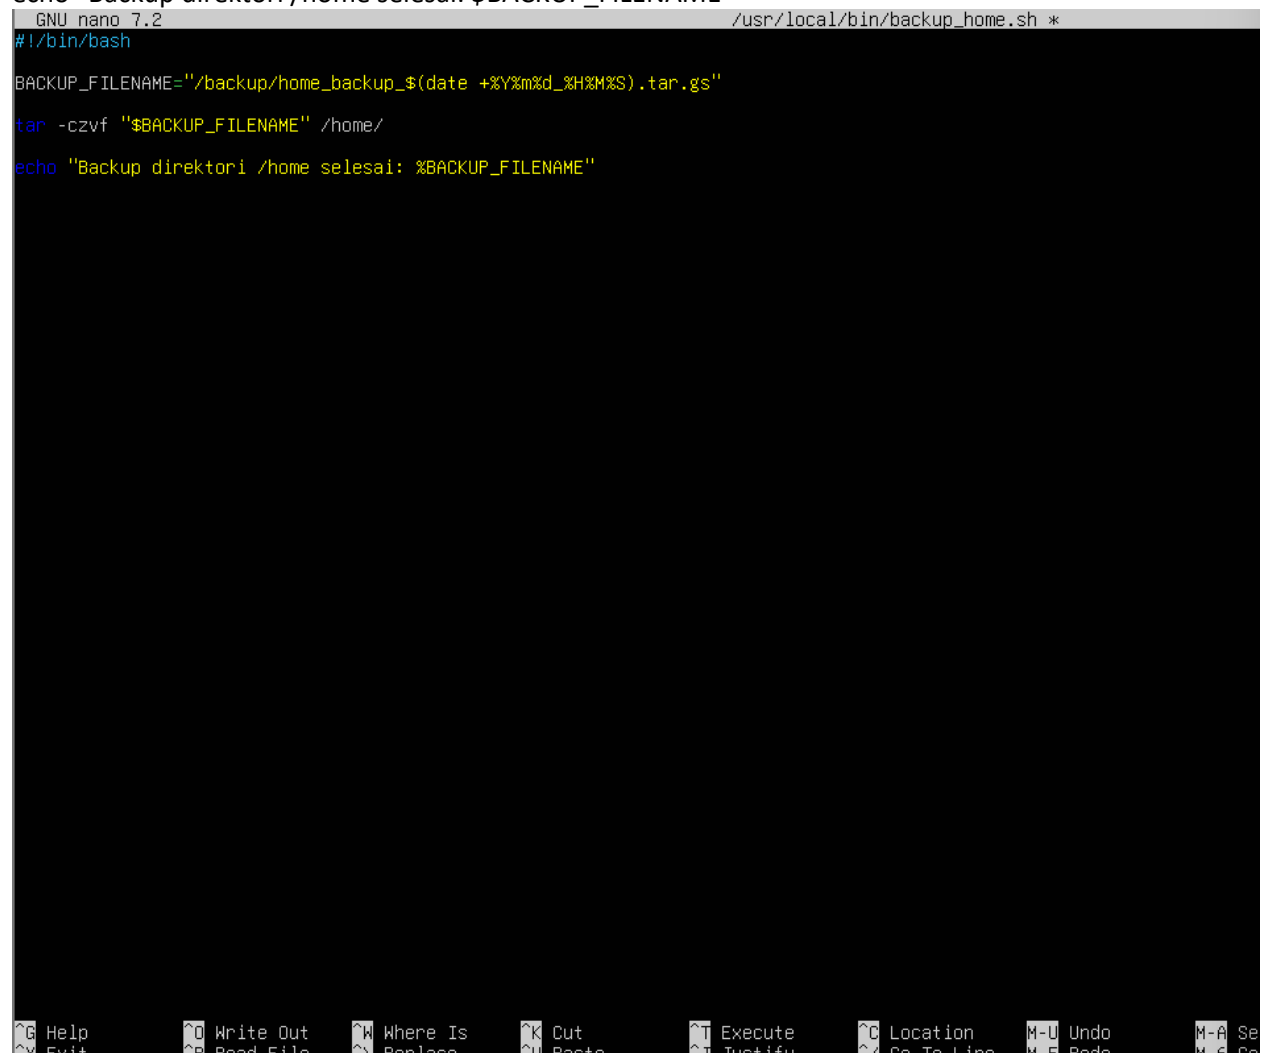A screenshot of a terminal window showing the nano text editor. The editor is open to the file /usr/local/bin/backup_home.sh. The content of the file is as follows:

```
#!/bin/bash

BACKUP_FILENAME="/backup/home_backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).tar.gz"

tar -czvf "$BACKUP_FILENAME" /home/

echo "Backup direktori /home selesai: %BACKUP_FILENAME"
```

The nano editor interface includes a top bar with "GNU nano 7.2" and the file path. The bottom bar shows various keyboard shortcuts for editing and navigation.

Buat script tersebut executable:

Bash:

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/backup_home.sh
```

Buka crontab untuk user yang akan menjalankan backup

Untuk root: `sudo crontab -e`

Untuk user saat ini: `crontab -e`


Jika diminta memilih editor, pilih salah satu (misalnya nano).

Tambahkan Cron Job:

Tambahkan baris berikut ke crontab untuk menjalankan script pada tanggal 1 setiap bulan jam 1:00 AM:

Code snippet

```
0 1 1 * * /usr/local/bin/backup_home.sh
```

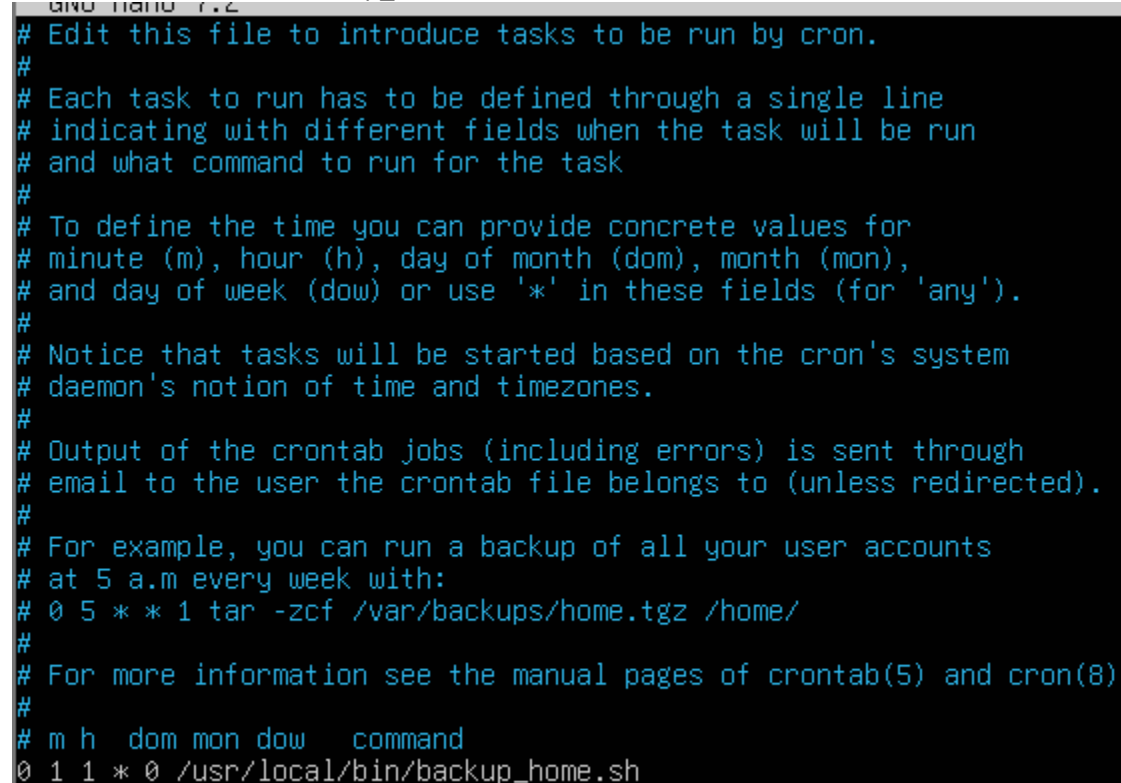

```
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
0 1 1 * * /usr/local/bin/backup_home.sh
```

lalu, Jika menggunakan nano, tekan Ctrl+X, lalu Y untuk menyimpan, dan Enter.

Cron akan secara otomatis menjalankan perintah atau script tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan. Anda dapat memeriksa log cron (biasanya di `/var/log/syslog` atau `/var/log/cron`) untuk memastikan task berjalan sesuai harapan.