Лабораторная работа № 8

Текстовой редактор vi

Иванова Ангелина Олеговна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 Задание 1. Создание нового файла с использованием vi 7

3.2 Задание 2. Редактирование существующего файла 12

4 Ответы на контрольные вопросы **21**

5 Выводы **25**

Список иллюстраций

3.1 Создание каталога и переход в него 7
3.2 Созданый файл в редакторе vi 8
3.3 Отредактированный файл в редакторе vi 9
3.4 Командный режим 10
3.5 Сохраненный файл 11
3.6 Изменение прав файла 11
3.7 Открытие для редоктирования файла 12
3.8 Открытый для редоктирования файла 13
3.9 Изменение на HELLO 14
3.10 Удаление слова LOCAL 15
3.11 Изменение на local 16
3.12 Изменение новой последней строки 17
3.13 Удаление последней строки 18
3.14 Использование u 18
3.15 Использование u 19
3.16 Сохраненный файл 20

4.1 Граф взаимосвязи режимов работы редактора vi 24

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является оознакомление с операционной системой Linux, а также получение практических навыков работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

2 Задание

1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Ознакомиться с редактором vi.
3. Выполнить упражнения, используя команды vi

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Задание 1. Создание нового файла с использованием vi

Создали каталог с именем ~/work/os/lab10 и перешли в него (рис. 3.1).

```
aoivanova@aoivanova:~$ mkdir -p ~/work/os/lab10
aoivanova@aoivanova:~$ cd ~/work/os/lab10
```

Рисунок 3.1: Создание каталога и переход в него

Вызовали vi и создали файл hello.sh с помощью команды vi hello.sh (рис. 3.2).

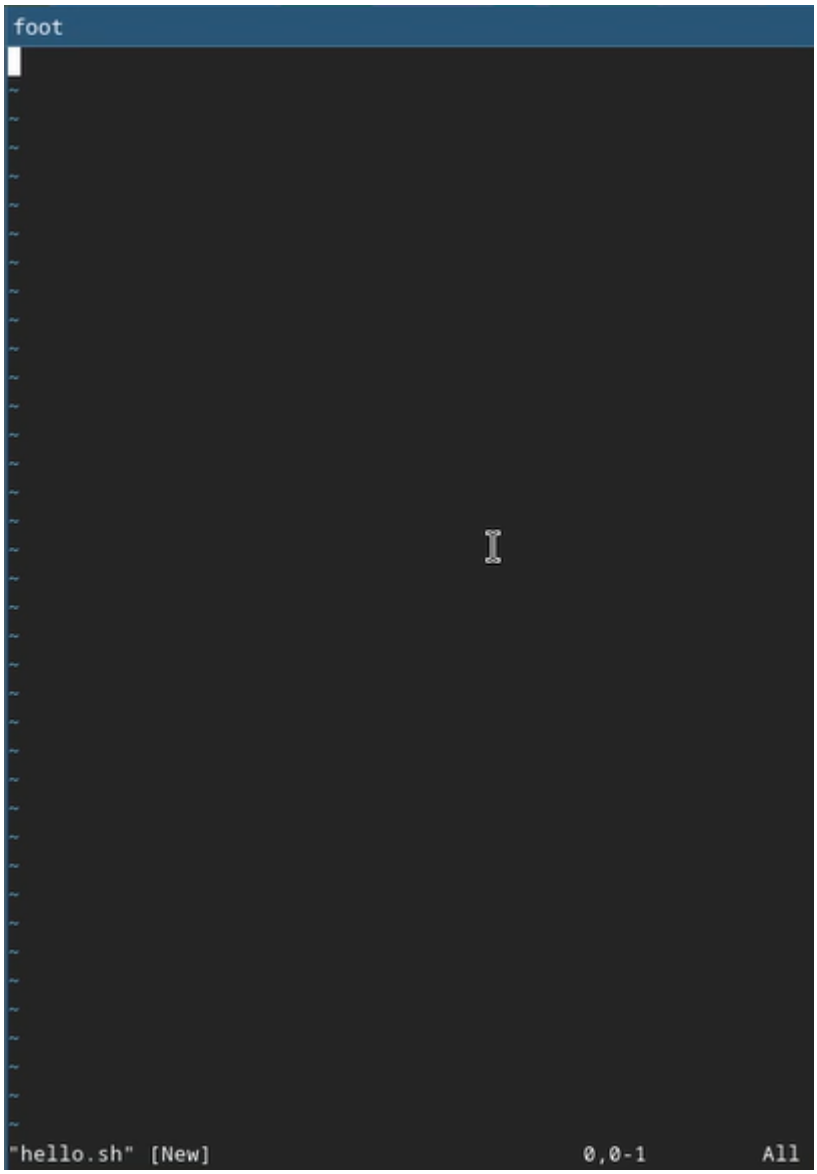

Рисунок 3.2: Созданый файл в редакторе vi

Нажали клавишу i и ввели предоставленный нам текст (рис. 3.3).

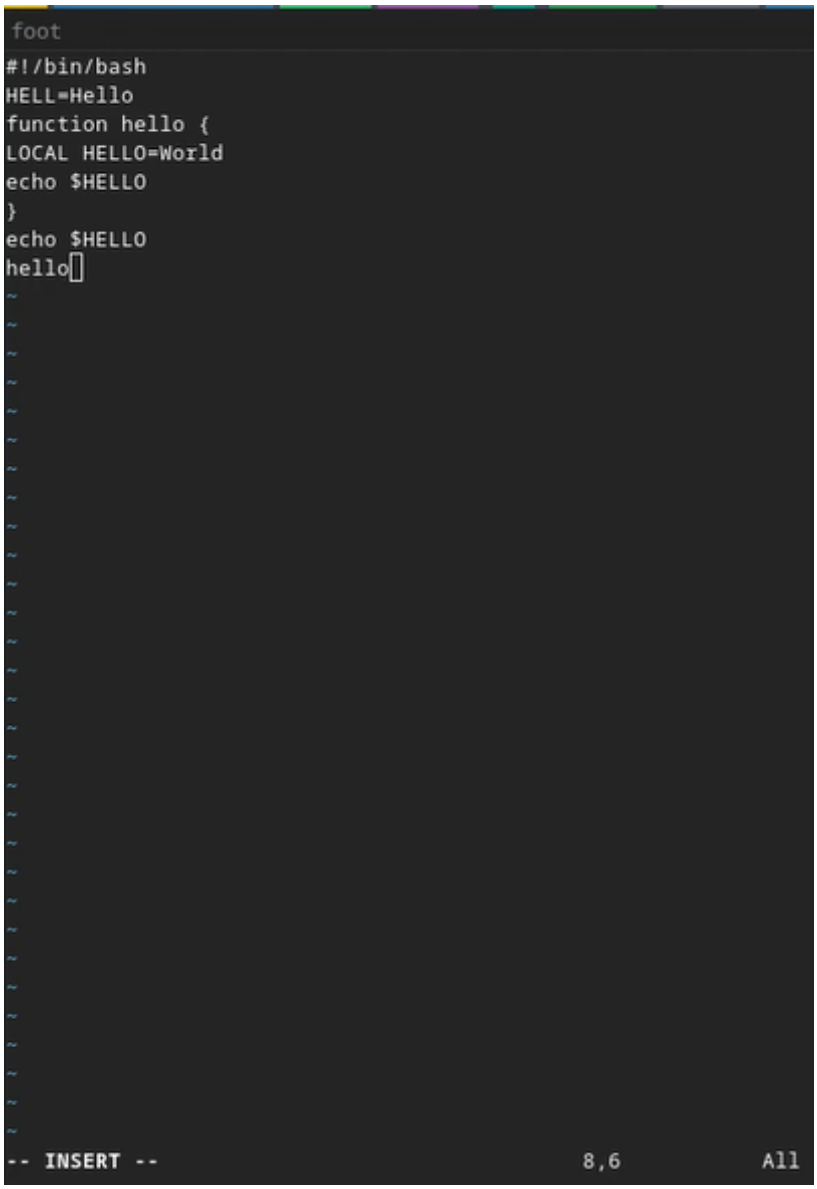

Рисунок 3.3: Отредактированный файл в редакторе vi

Нажали клавишу Esc для перехода в командный режим после завершения ввода текста (рис. 3.4).

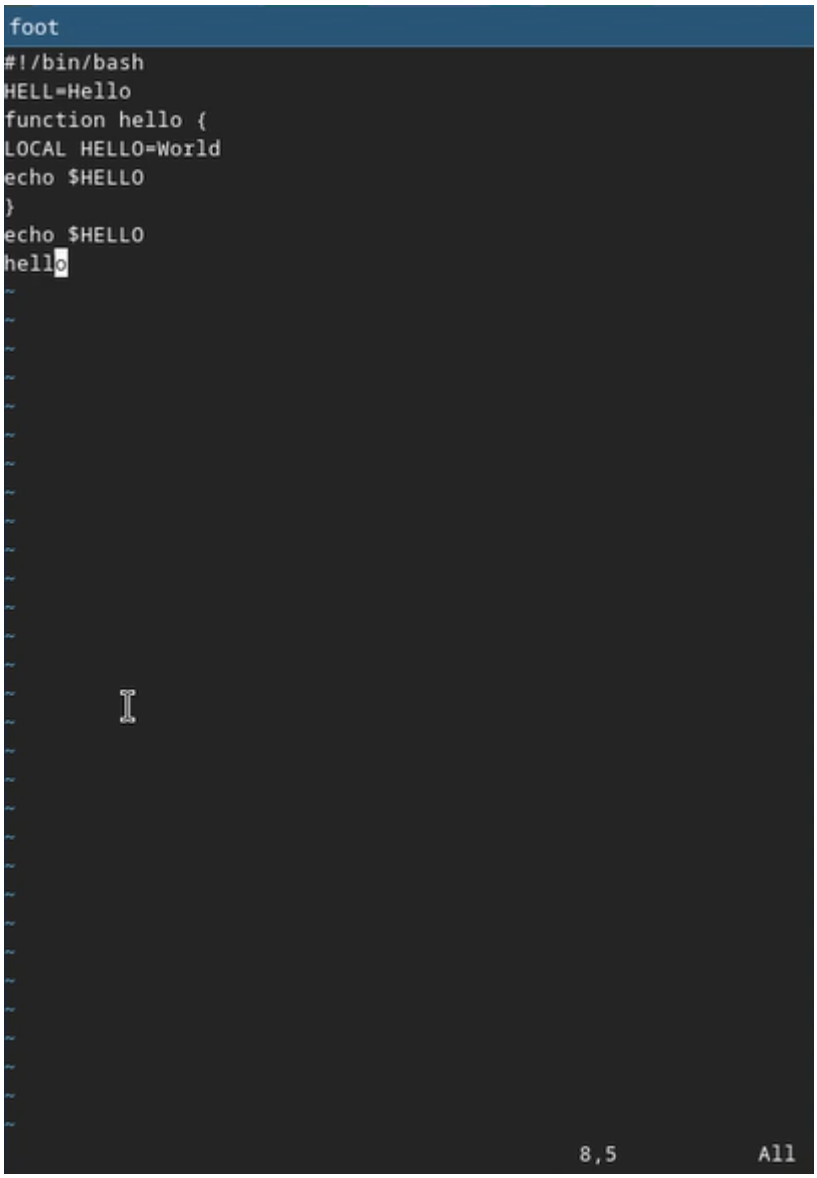

Рисунок 3.4: Командный режим

Нажали : для перехода в режим последней строки и внизу экрана появилось приглашение в виде двоеточия. Нажали w (записать) и q (выйти), а затем клавишу Enter для сохранения текста и завершения работы (рис. 3.5).

```
foot
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
"hello.sh" [New] 8L, 90B written                8,5           All
```

Рисунок 3.5: Сохраненный файл

Сделали файл исполняемым (рис. 3.6).

```
aoivanova@aoivanova:~/work/os/lab10$ chmod +x hello.sh
aoivanova@aoivanova:~/work/os/lab10$ ls -l hello.sh
-rwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova 90 апр 15 21:51 hello.sh
```

Рисунок 3.6: Изменение прав файла

3.2 Задание 2. Редактирование существующего файла

Вызвали vi на редактирование файла (рис. 3.7).



Рисунок 3.7: Открытие для редоктирования файла

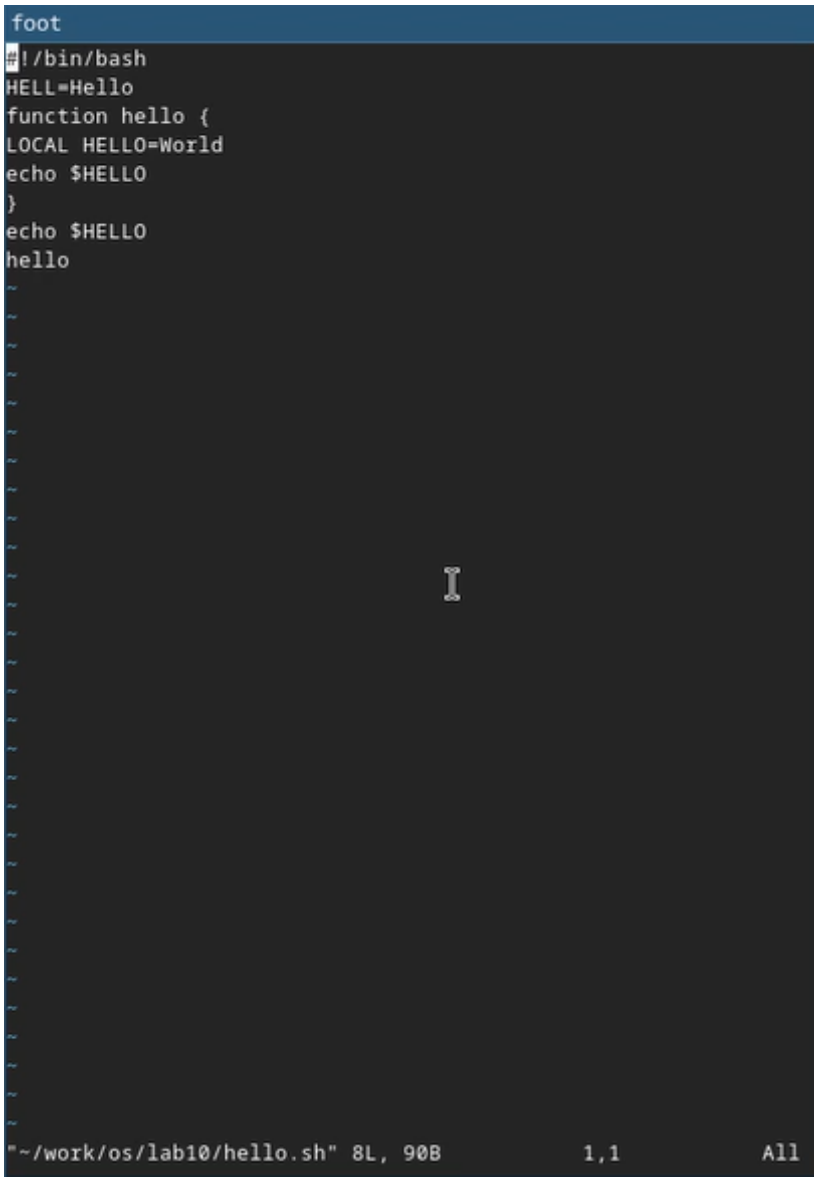

Рисунок 3.8: Открытый для редоктирования файла

Установили курсор в конец слова HELL второй строки. Перешли в режим вставки и заменили на HELLO. Нажали Esc для возврата в командный режим (рис. 3.9).

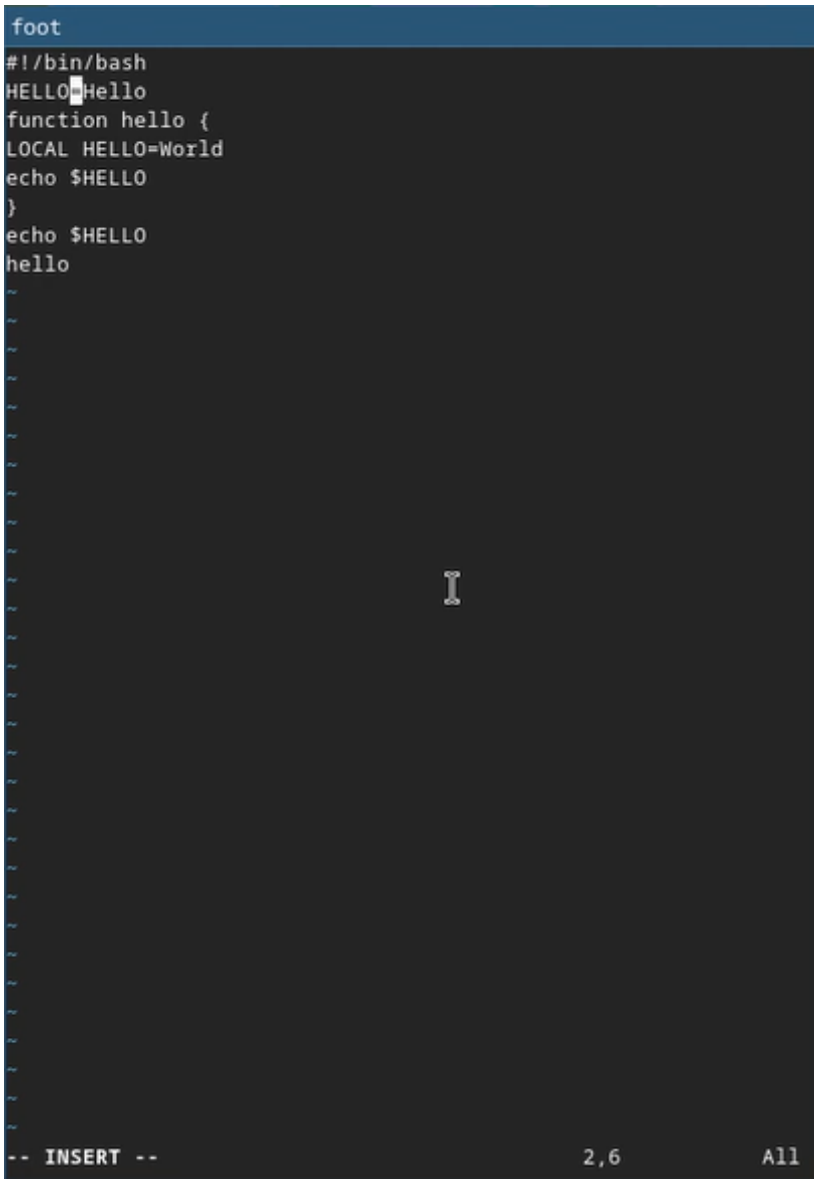

Рисунок 3.9: Изменение на HELLO

Установили курсор на четвертую строку и сотерли слово LOCAL (рис. 3.10).

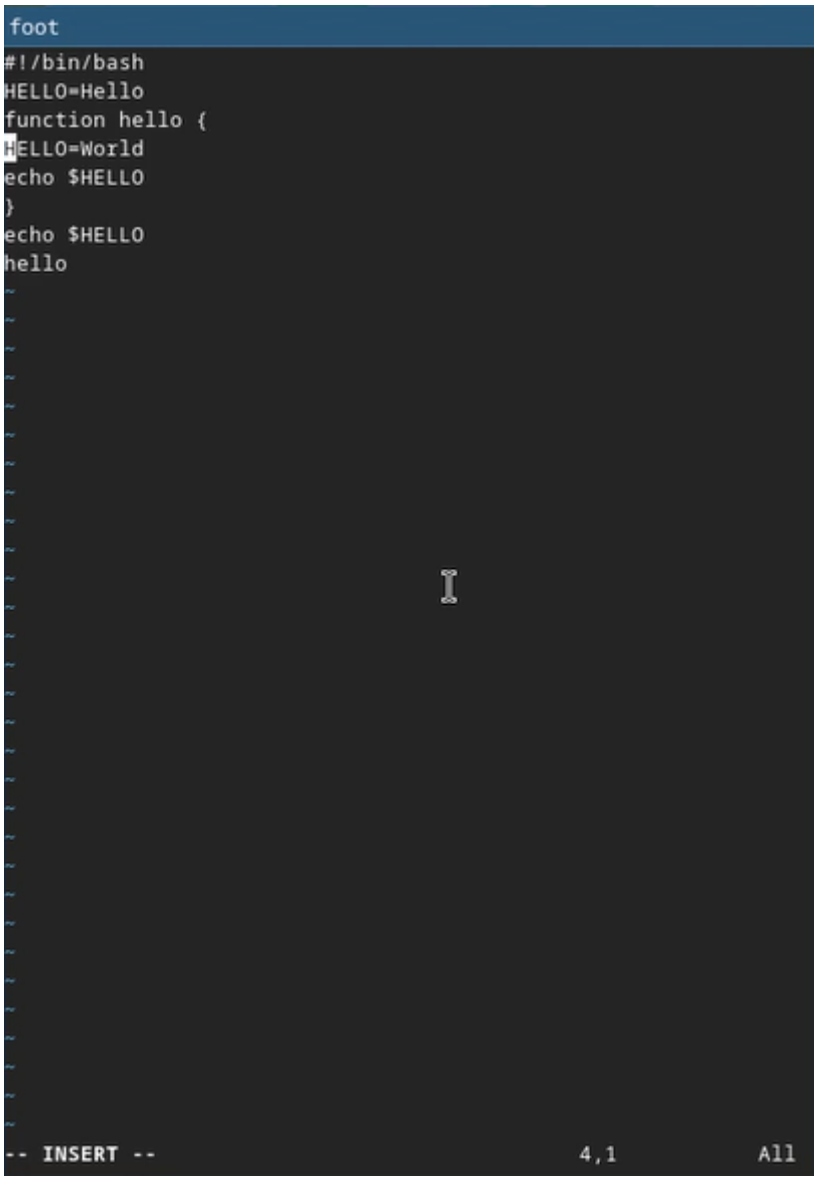

Рисунок 3.10: Удаление слова LOCAL

Перешли в режим вставки наберали следующий текст: local, нажали Esc для возврата в командный режим (рис. 3.11).

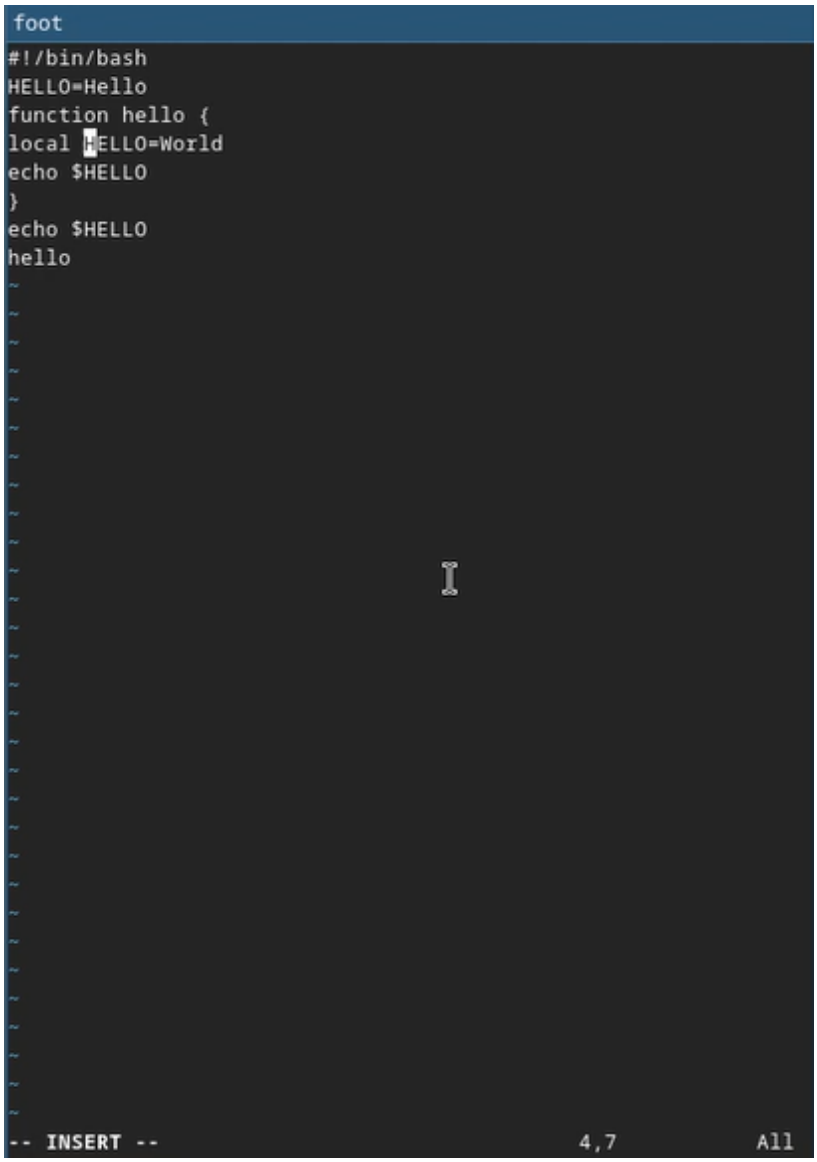

Рисунок 3.11: Изменение на local

Установили курсор на последней строке файла. Вставили после неё строку, содержащую следующий текст: echo $HELLO. Нажали Esc для перехода в командный режим (рис. 3.12).

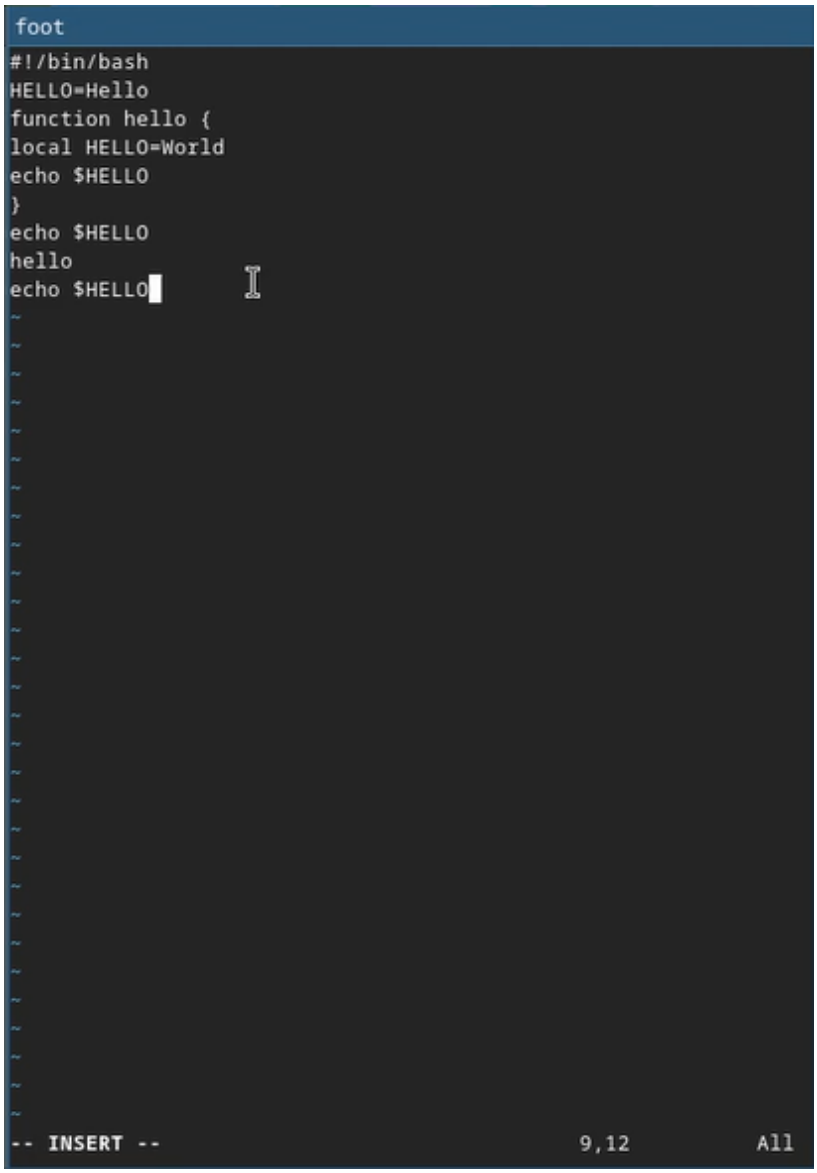

Рисунок 3.12: Изменение новой последней строки

Удалили последнюю строку (рис. 3.13).

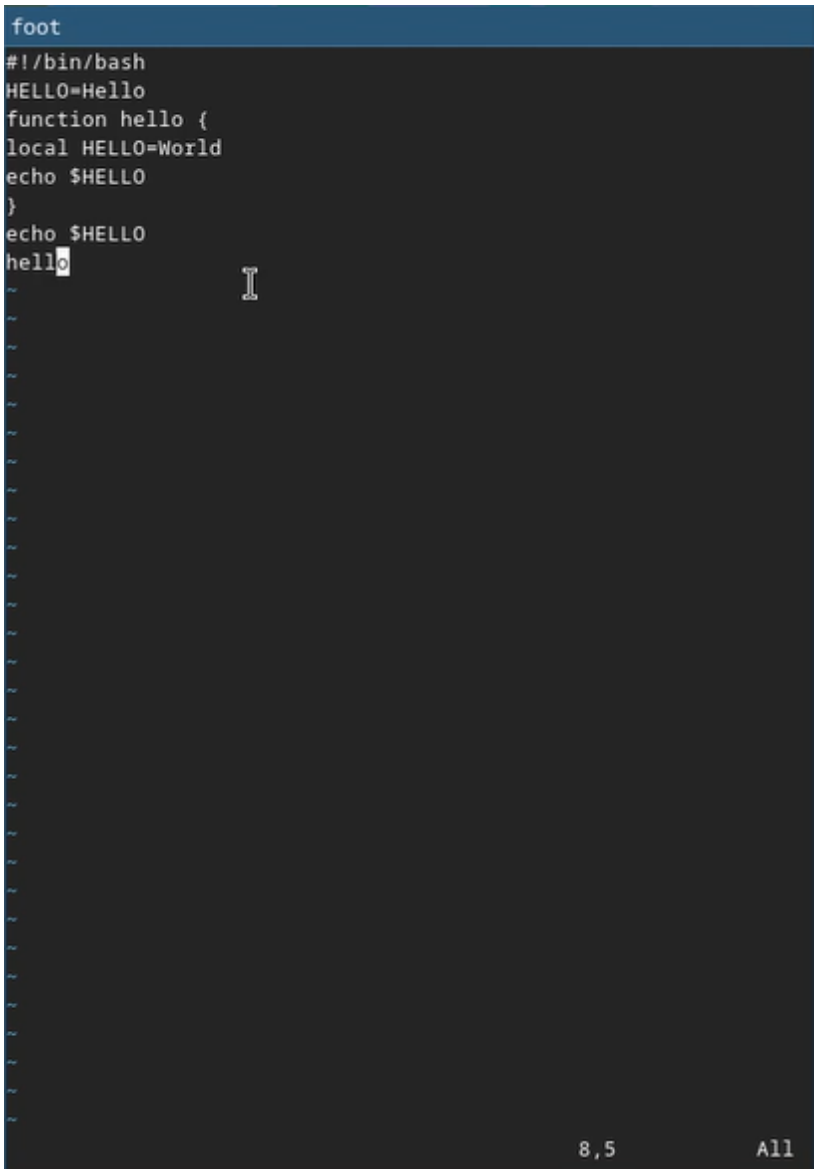

Рисунок 3.13: Удаление последней строки

Ввели команду отмены изменений u для отмены последней команды (рис. 3.14), (рис. 3.15).

Рисунок 3.14: Использование u

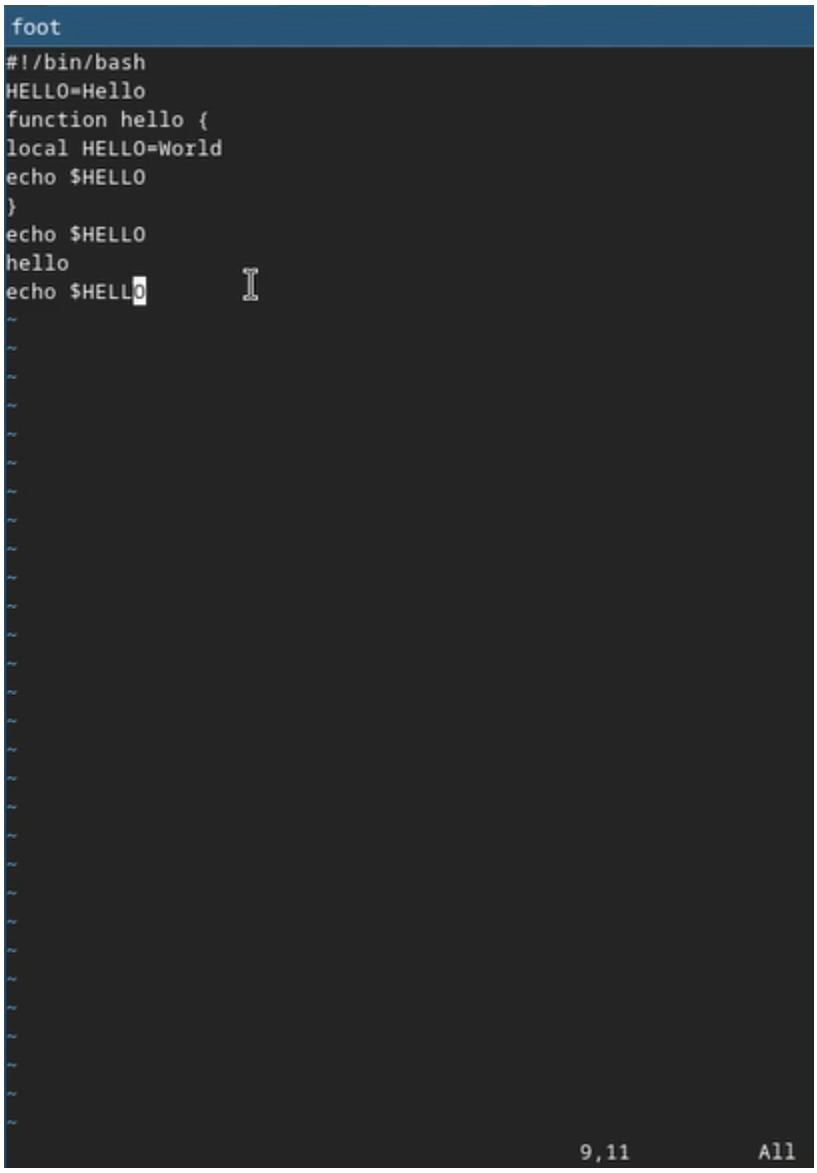

Рисунок 3.15: Использование u

Ввели символ : для перехода в режим последней строки. Записали произведённые изменения и вышли из vi (рис. 3.16).

```
foot
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
"hello.sh" 9L, 103B written                    9,11          All
```

Рисунок 3.16: Сохраненный файл

4 Ответы на контрольные вопросы

1. Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi.

- командный режим — предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу;
- режим вставки — предназначен для ввода содержания редактируемого файла;
- режим последней (или командной) строки — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора.

2. Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения?

Можно нажимать символ q (или q!), если требуется выйти из редактора без сохранения.

3. Назовите и дайте краткую характеристику командам позиционирования.

- 0 (ноль) — переход в начало строки;
- $ — переход в конец строки;
- G — переход в конец файла;
- n G — переход на строку с номером n.

4. Что для редактора vi является словом?

Редактор vi предполагает, что слово - это строка символов, которая может включать в себя буквы, цифры и символы подчеркивания.

5. Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла?

С помощью G — переход в конец файла.

6. Назовите и дайте краткую характеристику основным группам команд редактирования.

- Вставка текста: a — вставить текст после курсора; A — вставить текст в конец строки; i — вставить текст перед курсором; n i — вставить текст n раз; I — вставить текст в начало строки.
- Вставка строки: o — вставить строку под курсором; O — вставить строку над курсором.
- Удаление текста: x — удалить один символ в буфер; d w — удалить одно слово в буфер; d $ — удалить в буфер текст от курсора до конца строки; d 0 — удалить в буфер текст от начала строки до позиции курсора; d d — удалить в буфер одну строку; n d d — удалить в буфер n строк.
- Отмена и повтор произведённых изменений: u — отменить последнее изменение; . — повторить последнее изменение.
- Копирование текста в буфер: Y — скопировать строку в буфер; n Y — скопировать n строк в буфер; y w — скопировать слово в буфер.
- Вставка текста из буфера: p — вставить текст из буфера после курсора; P — вставить текст из буфера перед курсором.
- Замена текста: c w — заменить слово; n c w — заменить n слов; c $ — заменить текст от курсора до конца строки; r — заменить слово; R — заменить текст.
- Поиск текста: / текст — произвести поиск вперёд по тексту указанной строки символов текст; ? текст — произвести поиск назад по тексту указанной строки символов текст.

7. Необходимо заполнить строку символами $. Каковы ваши действия?

Перейти в режим вставки.

8. Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования?

С помощью u — отменить последнее изменение.

9. Назовите и дайте характеристику основным группам команд режима последней строки.

Режим последней строки — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора.

10. Как определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка?

$ — переход в конец строки.

11. Выполните анализ опций редактора vi (сколько их, как узнать их назначение и т.д.).

Опции редактора vi позволяют настроить рабочую среду. Для задания опций используется команда set (в режиме последней строки): - : set all — вывести полный список опций; - : set nu — вывести номера строк; - : set list — вывести невидимые символы; - : set ic — не учитывать при поиске, является ли символ прописным или строчным.

12. Как определить режим работы редактора vi?

В редакторе vi есть два основных режима: командный режим и режим вставки. По умолчанию работа начинается в командном режиме. В режиме вставки клавиатура используется для набора текста. Для выхода в командный режим используется клавиша Esc или комбинация Ctrl + c.

13. Постройте граф взаимосвязи режимов работы редактора vi (рис. 4.1).

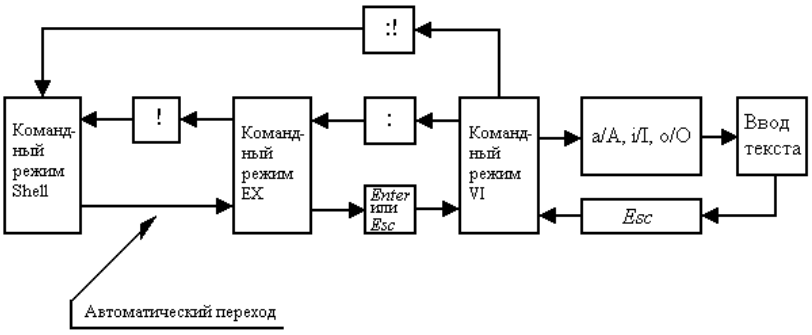

Рисунок 4.1: Граф взаимосвязи режимов работы редактора vi

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы ознакомились с операционной системой Linux а также получили практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.