Лабораторная работа 11

Текстовой редактор emacs

ИВанова Ангелина ОЛеговна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Ответы на контрольные вопросы 24

5 Выводы 26

6 Список литературы 27

Список иллюстраций

3.1 Открытие редактора . . . 7
3.2 Создание файла . . . 8
3.3 Набрпнный в файле текст . . . 8
3.4 Сохранение файла . . . 9
3.5 Вырезали 1 строку . . . 10
3.6 Вставка строку в конец файла . . . 10
3.7 Выделение области текста . . . 11
3.8 Копирование области текста . . . 11
3.9 Вставка области текста . . . 12
3.10 Вырезка области текста . . . 12
3.11 Отмена действия . . . 13
3.12 Перемещение курсора в начало строки . . . 14
3.13 Перемещение курсора в конец строки . . . 14
3.14 Перемещение курсора в конец буфера . . . 15
3.15 Перемещение курсора в начало буфера . . . 15
3.16 Список активных буферов . . . 16
3.17 Список активных буферов . . . 16
3.18 Другой буфер . . . 17
3.19 Закрытие окна . . . 17
3.20 Другой буфер . . . 18
3.21 Разделение фрейма на 4 части . . . 18
3.22 Открытые файлы с текстом . . . 19
3.23 Поиск слов . . . 19
3.24 Переключение между результатами . . . 20
3.25 Замена текста . . . 21
3.26 Замененный текст . . . 22
3.27 Альтернативный режим поиска . . . 23

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

2 Задание

1. Ознакомиться с теоретическим материалом.

2. Ознакомиться с редактором emacs.

3. Выполнить упражнения.

4. Ответить на контрольные вопросы.

3 Выполнение лабораторной работы

Открыли emacs (рис. 3.1).

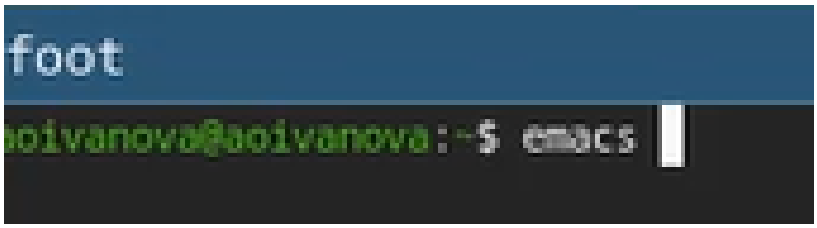

Рисунок 3.1: Открытие редактора

Создали файл lab11.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f)(рис. 3.2).

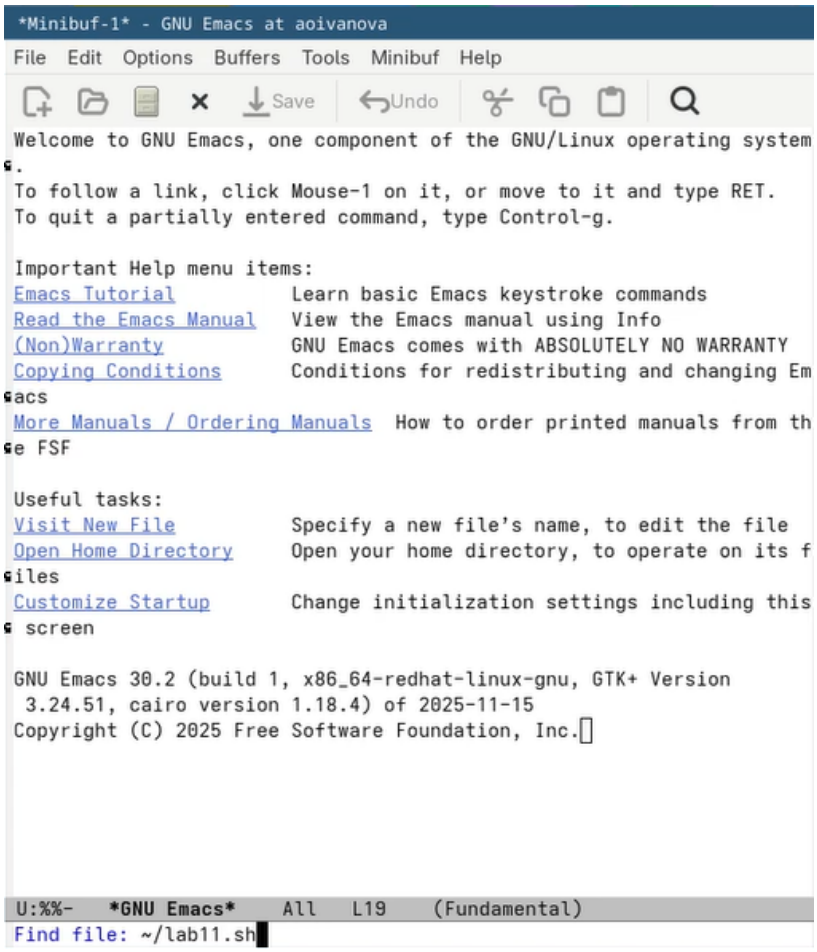

Рисунок 3.2: Создание файла

Набрали необходимый текст (рис. 3.3).

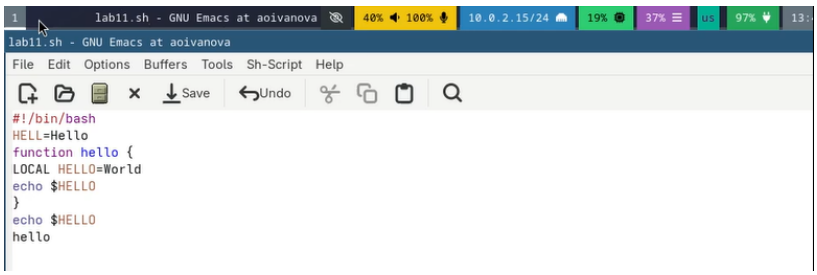

Рисунок 3.3: Набрпнный в файле текст

Сохранили файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s) (рис. 3.4).

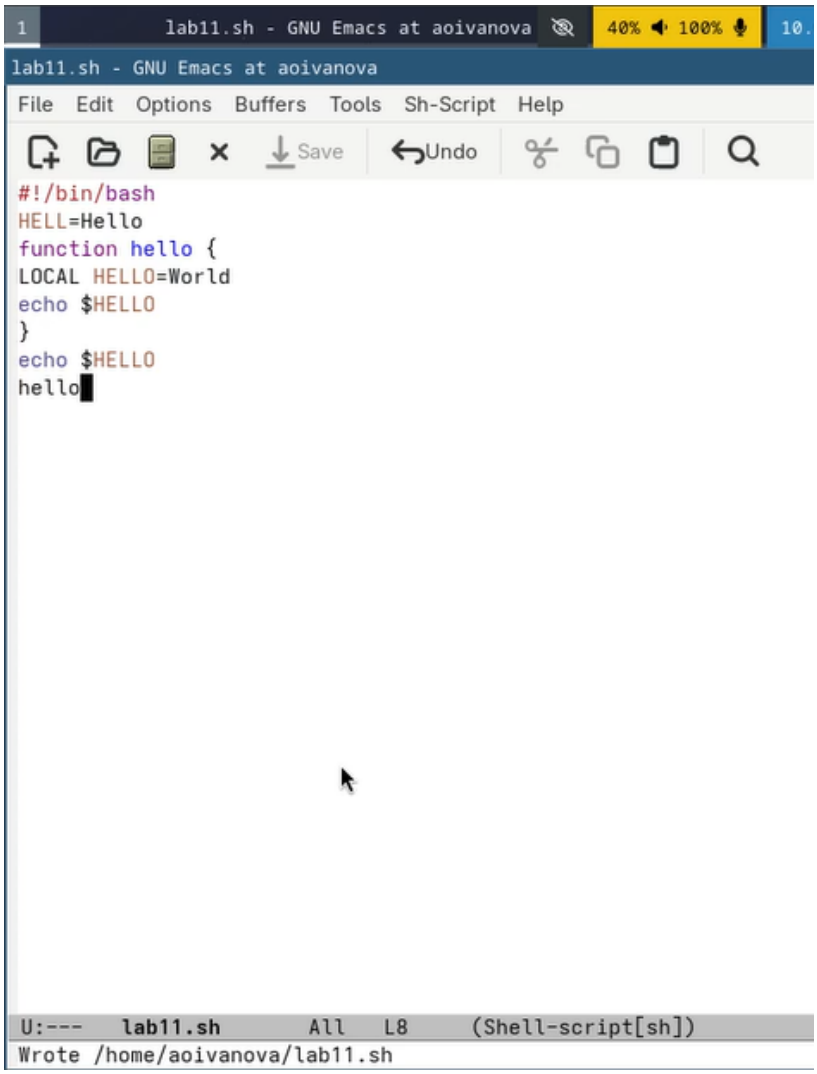

Рисунок 3.4: Сохранение файла

Проделали с текстом стандартные процедуры редактирования. Вырезали одной командой целую строку (C-k) (рис. 3.5).

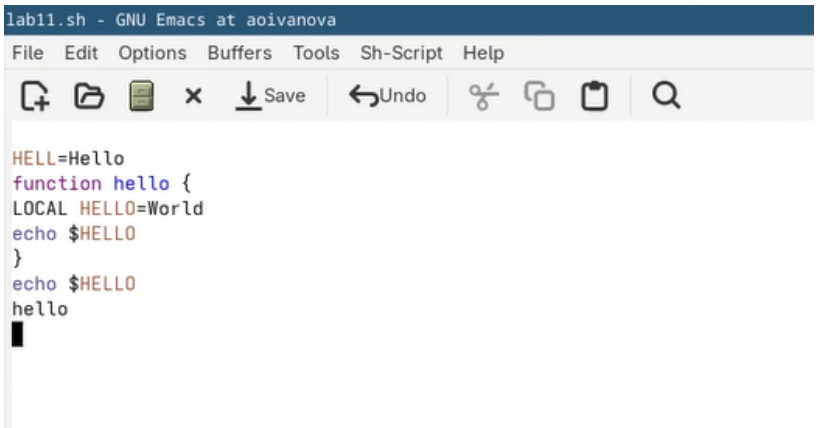

Рисунок 3.5: Вырезали 1 строку

Вставили эту строку в конец файла (C-y) (рис. 3.6).

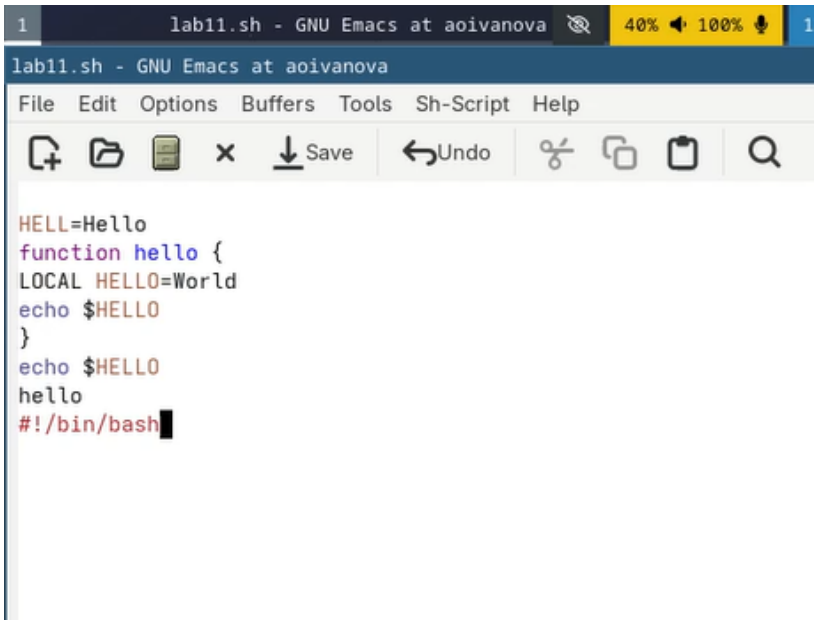

Рисунок 3.6: Вставка строку в конец файла

Выделили область текста (C-space) (рис. 3.7).

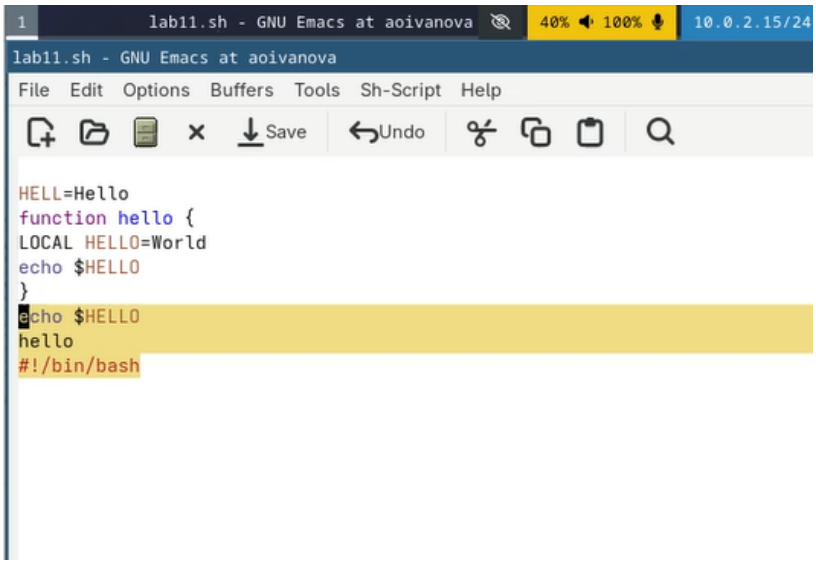

Рисунок 3.7: Выделение области текста

Скопировали область в буфер обмена (M-w) (рис. 3.8).

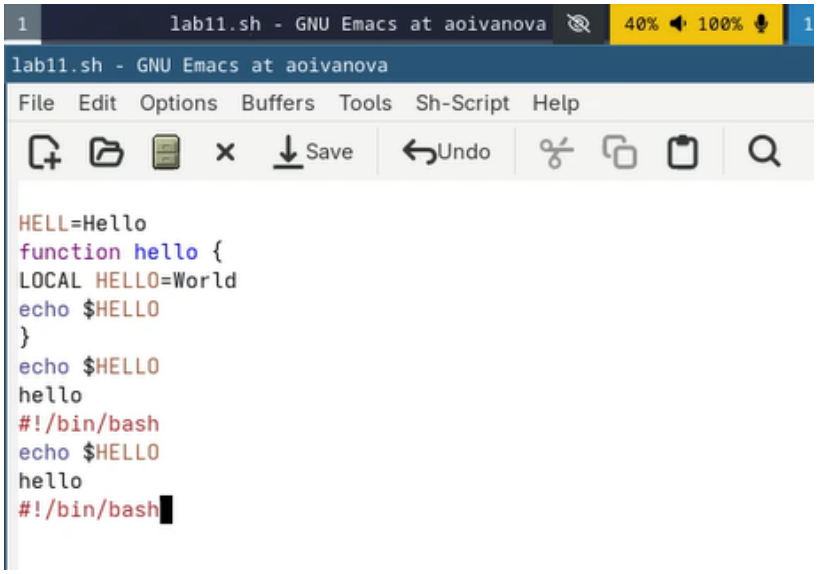

Рисунок 3.8: Копирование области текста

Вставили область в конец файла (рис. 3.9).

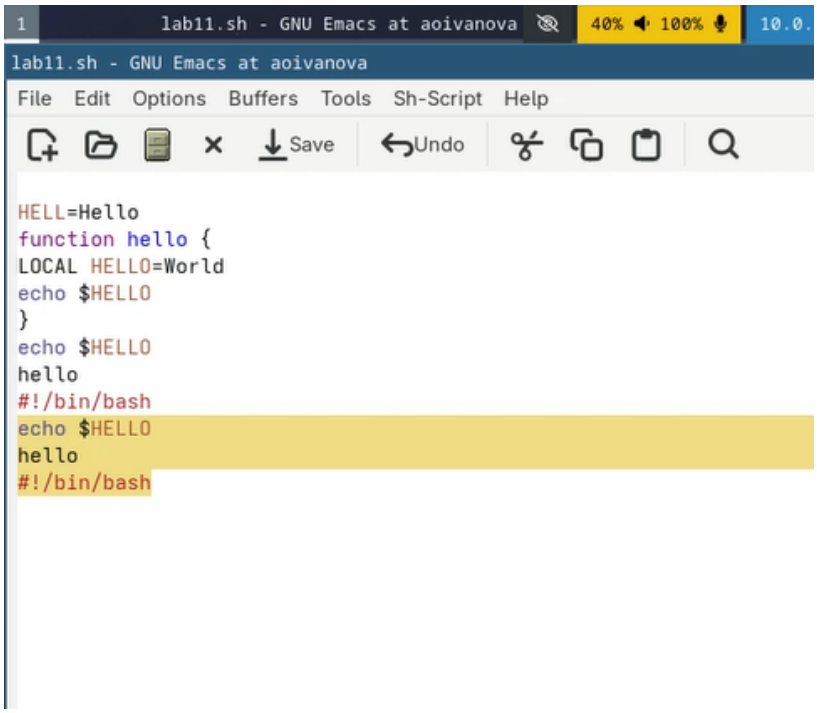

Рисунок 3.9: Вставка области текста

Вновь выделили эту область и на этот раз вырезали её (C-w) (рис. 3.10).

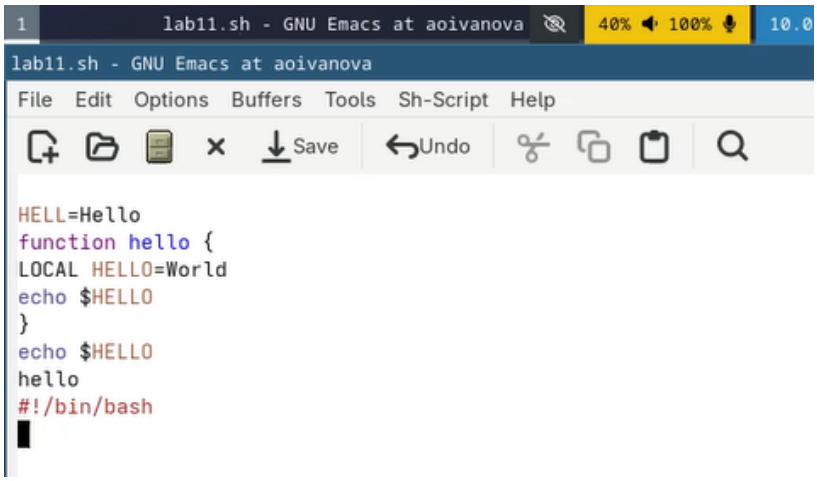

Рисунок 3.10: Вырезка области текста

Отменили последнее действие (C-/) (рис. 3.11).

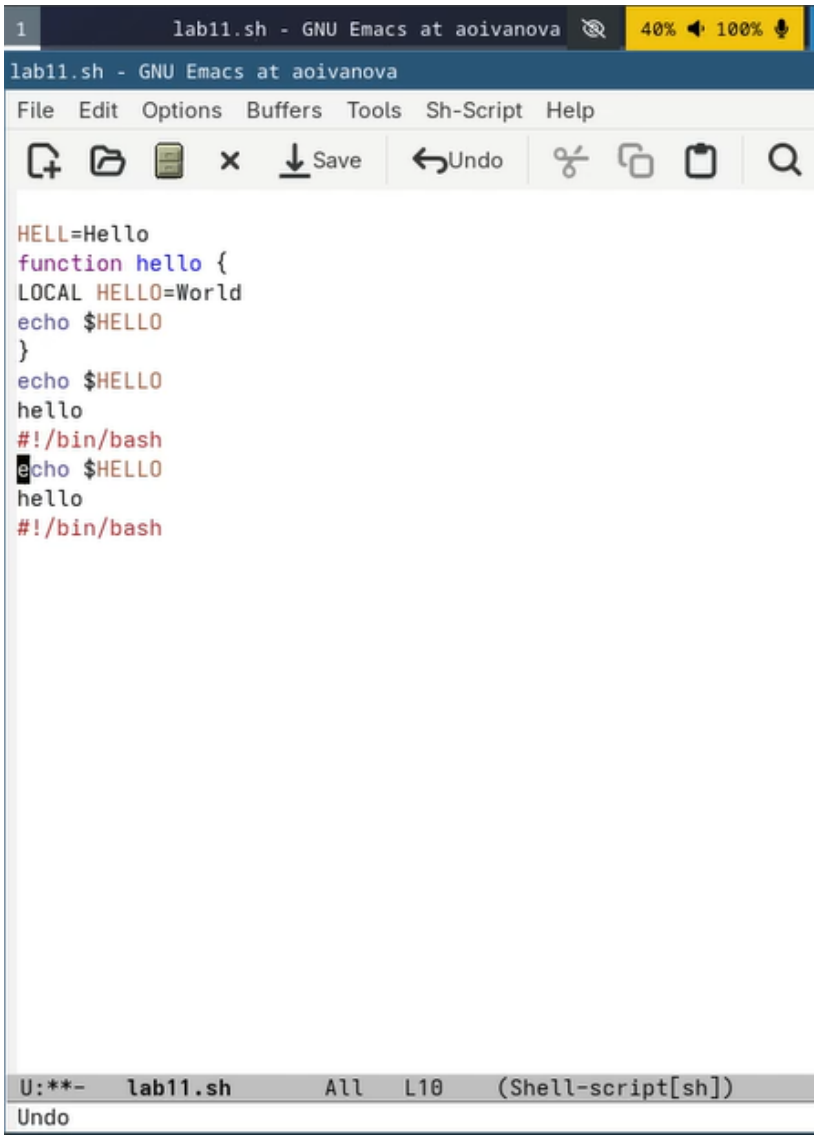

Рисунок 3.11: Отмена действия

Научились использовать команды по перемещению курсора. Переместили курсор в начало строки (C-a) (рис. 3.12).

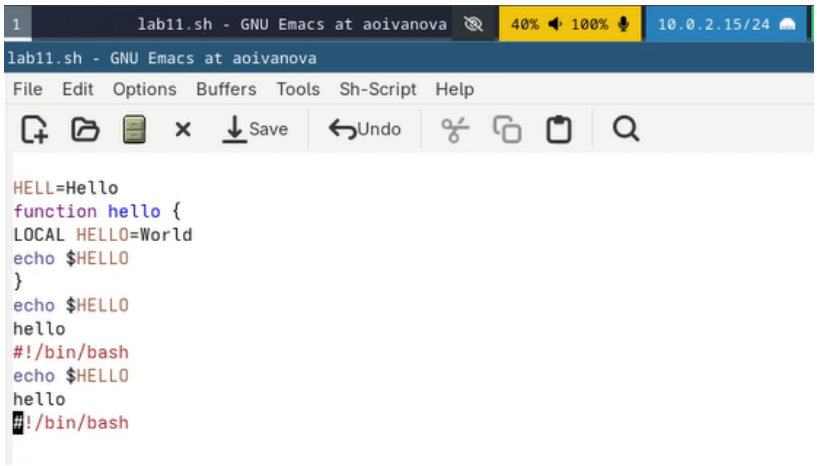

Рисунок 3.12: Перемещение курсора в начало строки

Переместили курсор в конец строки (C-e) (рис. 3.13).

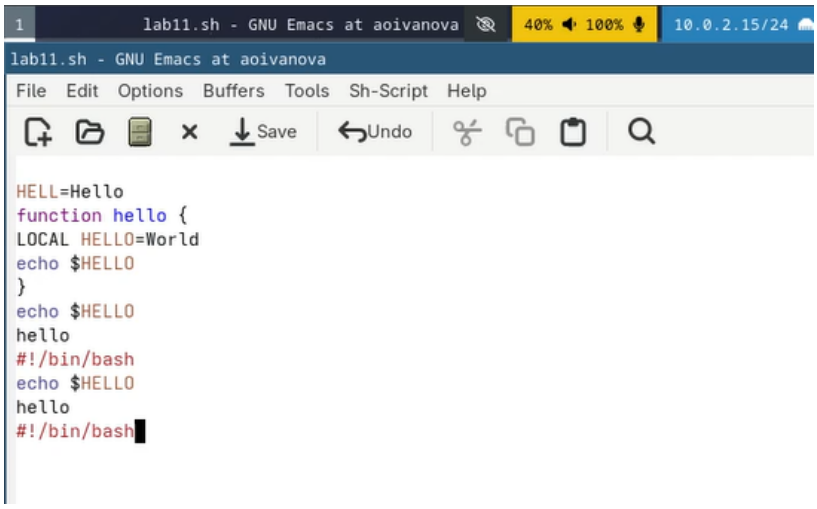

Рисунок 3.13: Перемещение курсора в конец строки

Переместили курсор в конец буфера (M->) (рис. 3.14).

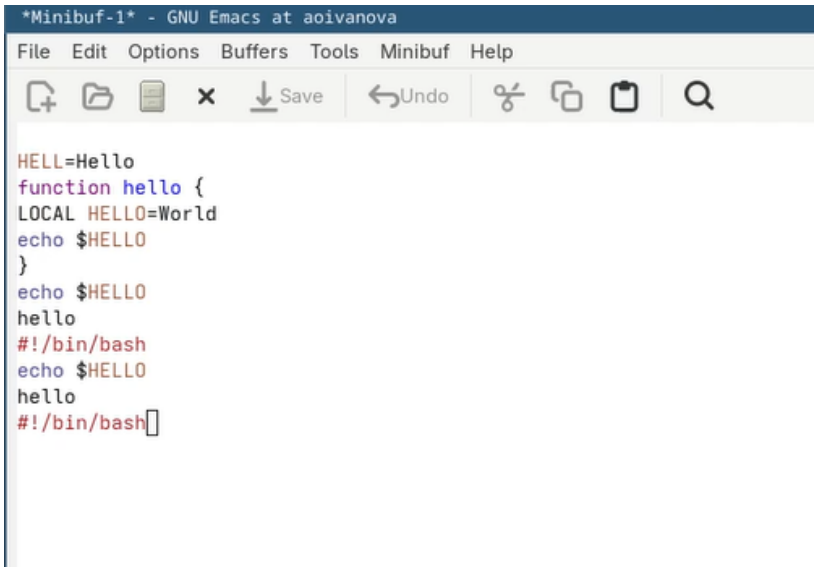

Рисунок 3.14: Перемещение курсора в конец буфера

Переместили курсор в начало буфера (M-<) (рис. 3.15).

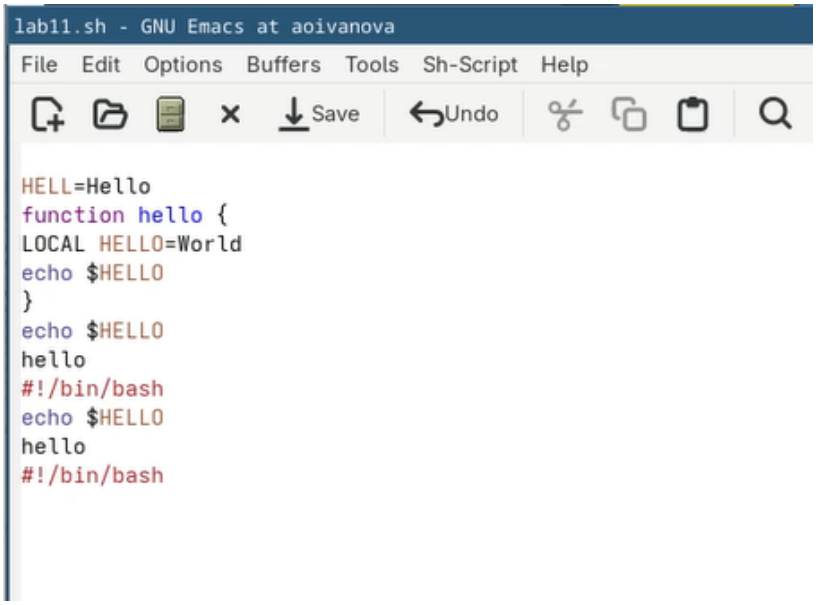

Рисунок 3.15: Перемещение курсора в начало буфера

Вывели список активных буферов на экран (C-x C-b) (рис. 3.16).

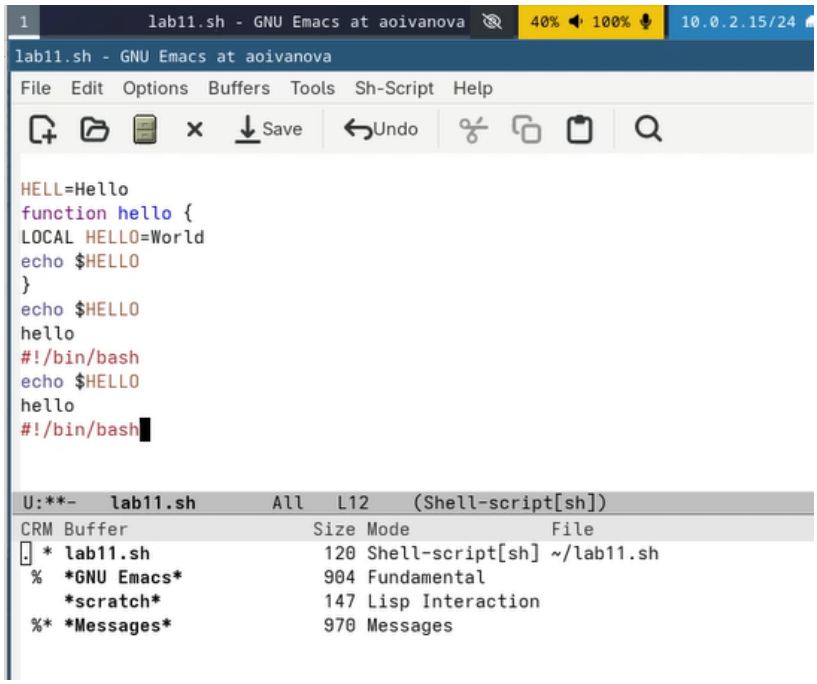

Рисунок 3.16: Список активных буферов

Переместились во вновь открытое окно (C-x o) со списком открытых буферов (рис. 3.17).

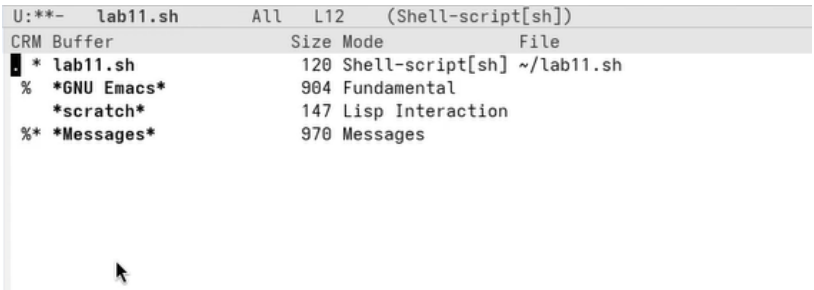

Рисунок 3.17: Список активных буферов

Переключились на другой буфер (рис. 3.18).

Рисунок 3.18: Другой буфер

Закрыли это окно (C-x 0) (рис. 3.19).

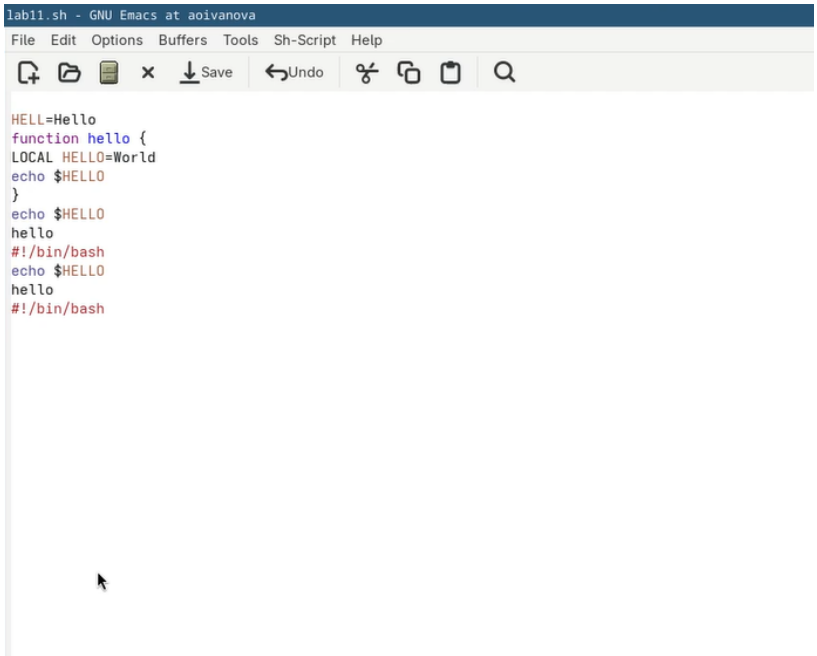

Рисунок 3.19: Закрытие окна

Теперь переключились между буферами, но уже без вывода их списка на экран (C-x b) (рис. 3.20).

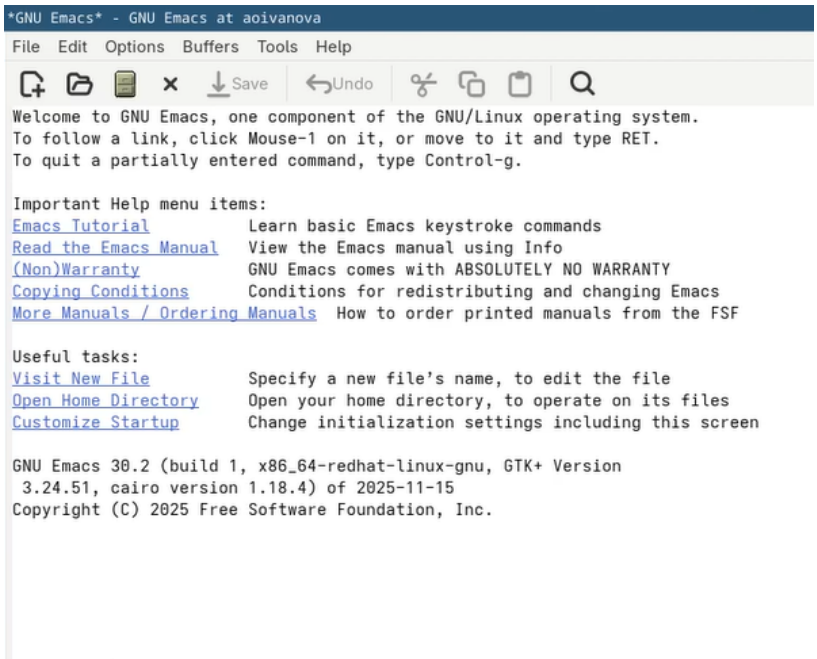

Рисунок 3.20: Другой буфер

Поделили фрейм на 4 части: разделили фрейм на два окна по вертикали (C-x 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (C-x 2) (рис. 3.21).

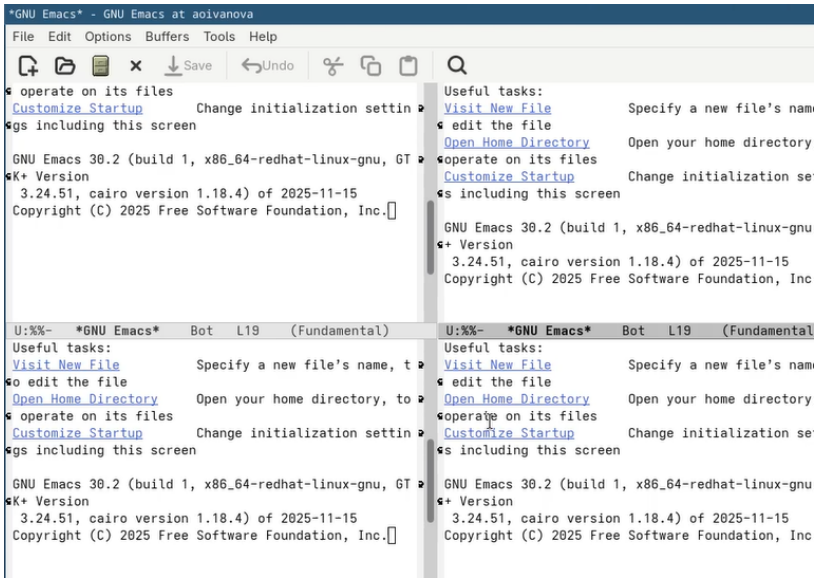

Рисунок 3.21: Разделение фрейма на 4 части

В каждом из четырёх созданных окон открыли новый буфер (файл) и ввели

несколько строк текста (рис. 3.22).

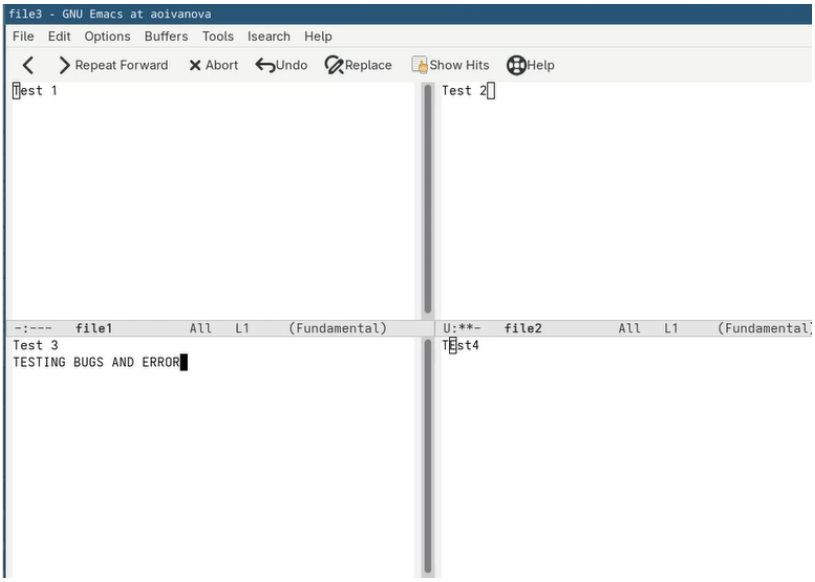

Рисунок 3.22: Открытые файлы с текстом

Переключились в режим поиска (C-s) и нашли несколько слов, присутствующих в тексте (рис. 3.23).

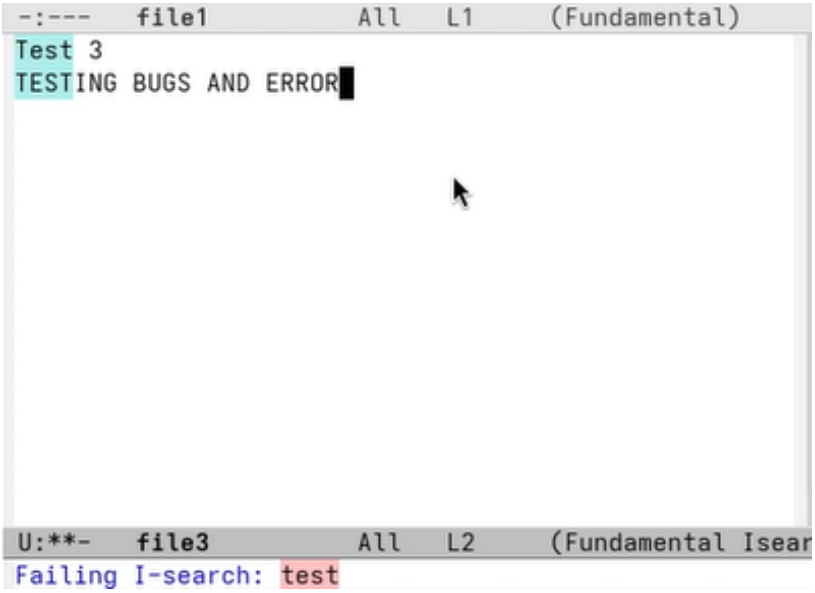

Рисунок 3.23: Поиск слов

Переключились между результатами поиска, нажимая C-s (рис. 3.24).

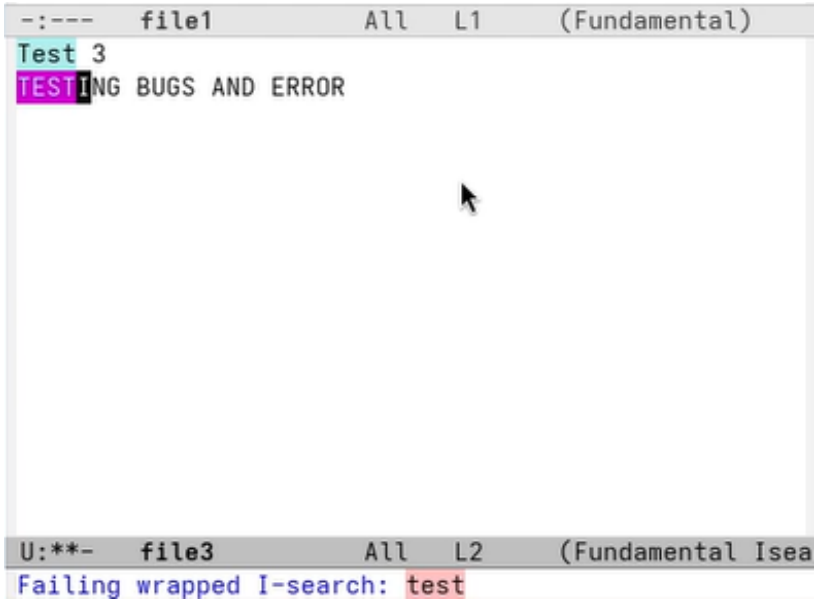

Рисунок 3.24: Переключение между результатами

Вышли из режима поиска, нажав C-g и перешли в режим поиска и замены (M-%), ввели текст, который следует найти и заменить, нажали Enter , затем ввели текст для замены. После нажали ! для подтверждения замены (рис. 3.25), (рис. 3.26).

```
Test 3
TESTING BUGS AND ERROR

U:---   #file3#        All   L1     (Fundamental)
Query replacing test with 1: (? for help)
```

Рисунок 3.25: Замена текста

```
1 3
1ING BUGS AND ERROR
U:**-   #file3#        All   L2     (Fundamental)
End of buffer
```

Рисунок 3.26: Замененный текст

Пробуем другой режим поиска, нажав M-s. Он отличается от предыдущего тем, что выводит результат в отдельном окне (рис. 3.27).

Рисунок 3.27: Альтернативный режим поиска

4 Ответы на контрольные вопросы

1. Кратко охарактеризуйте редактор emacs.

Emacs — один из наиболее мощных и широко распространённых редакторов, используемых в мире UNIX. Написан на языке высокого уровня Lisp.

2. Какие особенности данного редактора могут сделать его сложным для освоения новичком?

Большое разнообразие сложных комбинаций клавиш, которые необходимы для редактирования файла и в принципе для работа с Emacs.

3. Своими словами опишите, что такое буфер и окно в терминологии emacs'а.

Буфер - это объект в виде текста. Окно - это прямоугольная область, в которой отображен буфер.

4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне?

Да, можно.

5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске emacs?

Emacs использует буферы с именами, начинающимися с пробела, для внутренних целей. Отчасти он обращается с буферами с такими именами особенным образом — например, по умолчанию в них не записывается информация для отмены изменений.

6. Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести следующую комбинацию C-c | и C-c C-|?

Ctrl + c, а потом | и Ctrl + c Ctrl + |

7. Как поделить текущее окно на две части?

С помощью команды Ctrl + x 3 (по вертикали) и Ctrl + x 2 (по горизонтали)

8. В каком файле хранятся настройки редактора emacs?

Настройки emacs хранятся в файле . emacs, который хранится в домашней дирректории пользователя. Кроме этого файла есть ещё папка . emacs.

9. Какую функцию выполняет клавиша и можно ли её переназначить?

Выполняет функцию стереть, думаю можно переназначить.

10. Какой редактор вам показался удобнее в работе vi или emacs? Поясните почему.

Для меня удобнее был редактор Emacs, так как у него есть командая оболочка. А vi открывается в терминале, и выглядит своеобразно.

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы ознакомились с операционной системой Linux а также получили практические навыки работы с редактором Emacs.

6 Список литературы

Не пользовалась сайтами.