POSTMAN

Configuración y batería de pruebas

Proyecto CitaFácil

Backend: Spring Boot · Java 21
Base de datos: PostgreSQL
Herramienta: Postman

1. Introducción

Este documento recoge la configuración de Postman y una selección de pruebas relevantes para validar la API REST de CitaFácil. Se toma como referencia la guía Postman aportada, la estructura de carpetas de la colección y los resultados comunicados durante las pruebas.

Las peticiones se realizan desde los menús de Postman, sin necesidad de programar scripts.

1.1. Entorno de trabajo

Elemento	Configuración
Proyecto	CitaFácil
Backend	Spring Boot / Java 21
Base de datos	PostgreSQL
URL local	http://localhost:8080
Formato	JSON

1.2. Organización de la colección

```
Pruebas
├── Usuarios
├── Autenticacion
├── Servicios
├── Reservas
├── Seguridad
└── Negocios
```

2. Configuración inicial de Postman

2.1. Workspace y colección

- Crear un Workspace llamado CitaFacil y mantenerlo privado o personal.
- Crear una colección llamada Pruebas o CitaFacil API.
- Crear las carpetas Usuarios, Autenticacion, Servicios, Reservas, Seguridad y Negocios.

2.2. Entorno

Crear el entorno CitaFacil Local y añadir esta variable:

Variable	Initial Value	Current Value
baseUrl	http://localhost:8080	http://localhost:8080

Guardar el entorno y seleccionarlo en el selector superior derecho. La variable se utiliza en las URL como {{baseUrl}}. Respeta las mayúsculas y minúsculas.

2.3. Crear y ejecutar una petición

- Añadir una petición dentro de la carpeta correspondiente.
- Elegir el método HTTP y escribir la URL.
- Para enviar JSON: Body → raw → JSON.
- Para rutas públicas: Authorization → No Auth.
- Pulsar Send y revisar el código HTTP y Body → Pretty.

2.4. Códigos HTTP habituales

Código	Significado
200	OK: operación correcta.
201	Created: recurso creado.
204	Operación correcta sin contenido.
400	Petición o datos no válidos.
401	No autenticado o credenciales no válidas.
403	Acceso prohibido.
404	Recurso o ruta no encontrada.
409	Conflicto, por ejemplo correo duplicado.
500	Error interno del servidor.


3. Pruebas de autenticación


Endpoint de login utilizado: POST /api/usuarios/login.

AUTH-001 · Inicio de sesión correcto

Objetivo: Comprobar que un usuario registrado puede autenticarse.

Configuración	Valor
Método	POST
URL	{{baseUrl}}/api/usuarios/login
Authorization	No Auth
Body	Body → raw → JSON: email y password válidos.

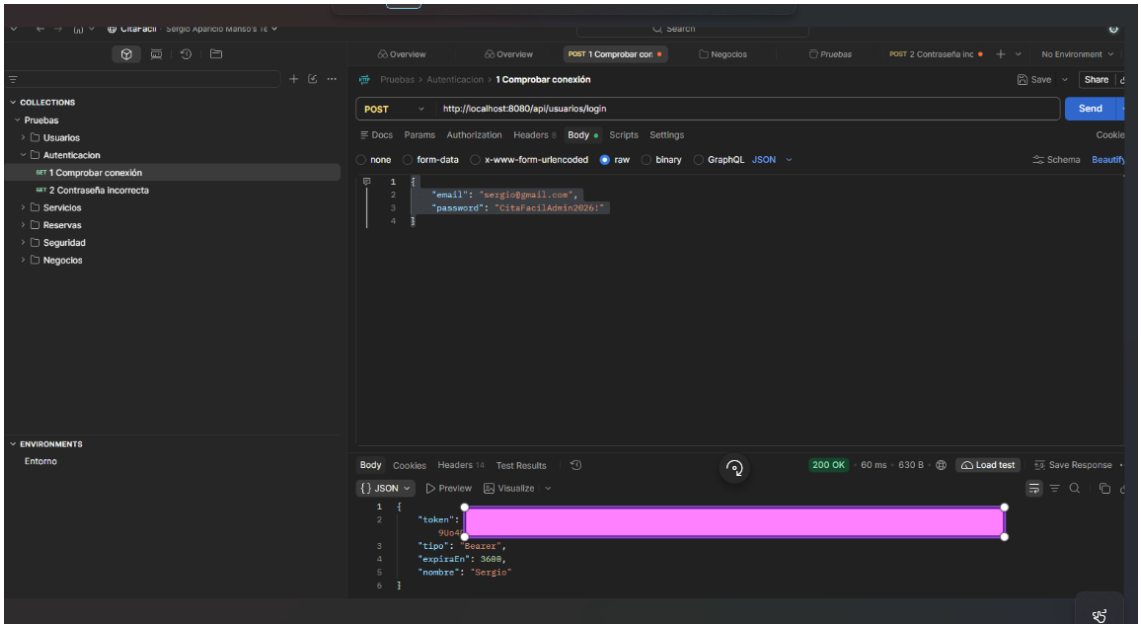

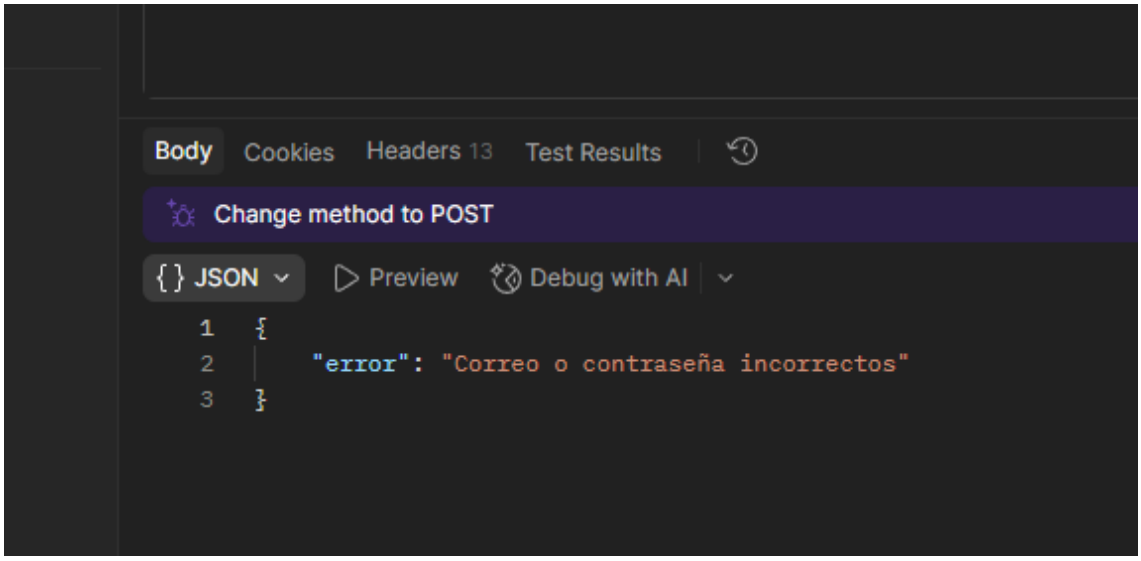


Resultado esperado: HTTP 200 y respuesta con token JWT.


Resultado documentado: El usuario indicó que la prueba funcionó. No incluir el token en el documento.

AUTH-002 · Contraseña incorrecta

Objetivo: Verificar que el backend rechaza una contraseña incorrecta.

Configuración	Valor
Método	POST
URL	{{baseUrl}}/api/usuarios/login
Authorization	No Auth
Body	{"email":"correo_de_usuario_registrado","password":"ContraseñaIncorrecta999"}

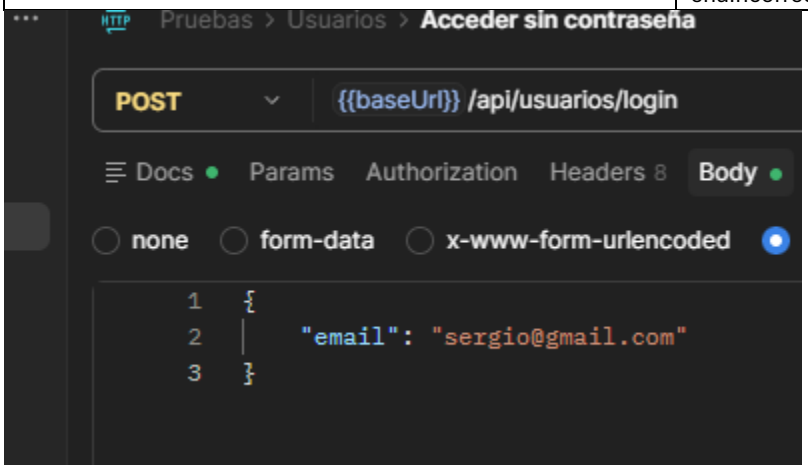

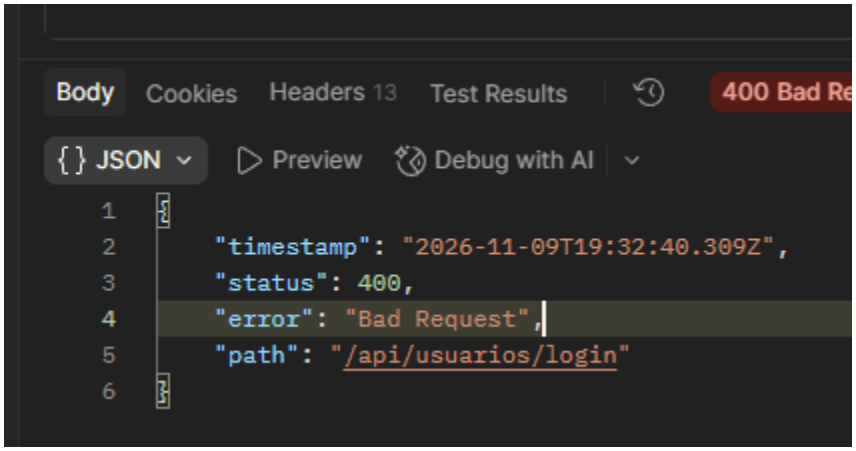


Resultado esperado: Acceso rechazado y ningún JWT válido.

Resultado documentado: HTTP 400. Respuesta observada: {"error":"Correo o contraseña incorrectos"}.

AUTH-003 · Correo inexistente

Objetivo: Comprobar que no se inicia sesión con una cuenta no registrada.

Configuración	Valor
Método	POST
URL	{{baseUrl}}/api/usuarios/login
Authorization	No Auth
Body	{"email":"usuario_inexistente_999@prueba.es","password":"Prueba123456"}

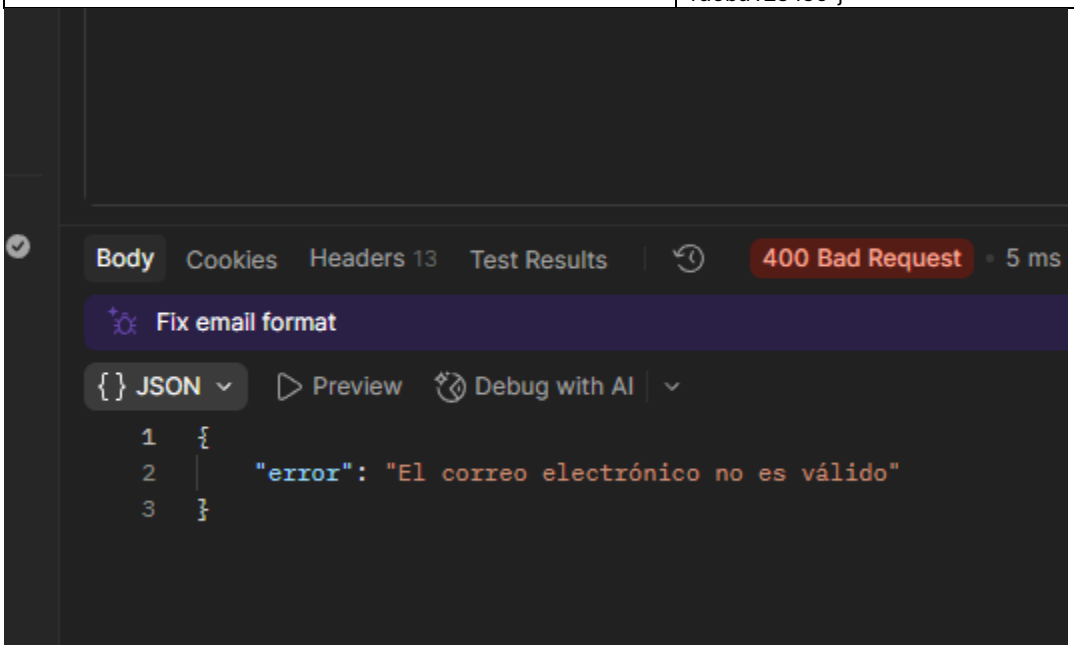


Resultado esperado: Acceso rechazado; no se genera token.


Resultado documentado: Resultado pendiente de confirmar.

AUTH-004 · Campos vacíos

Objetivo: Comprobar la validación de correo y contraseña vacíos.

Configuración	Valor
Método	POST
URL	{{baseUrl}}/api/usuarios/login
Authorization	No Auth
Body	{"email":"","password":""}

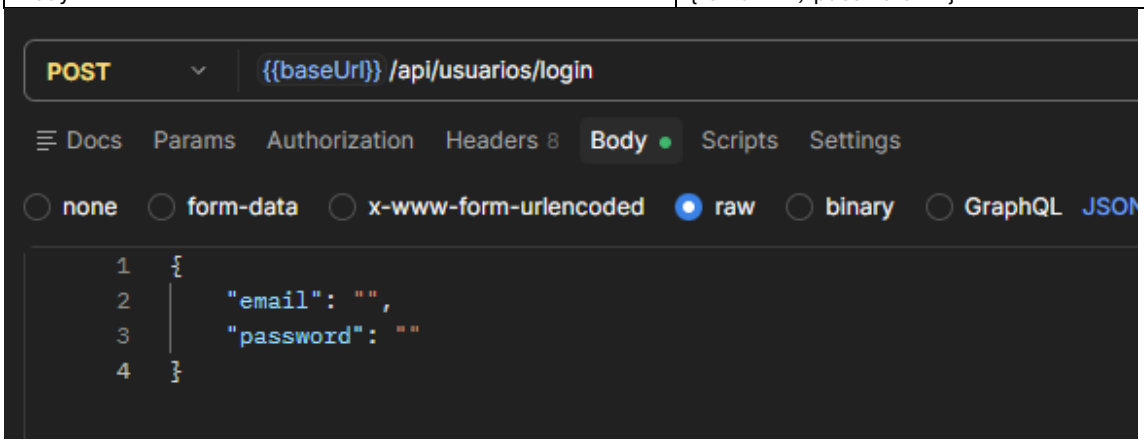

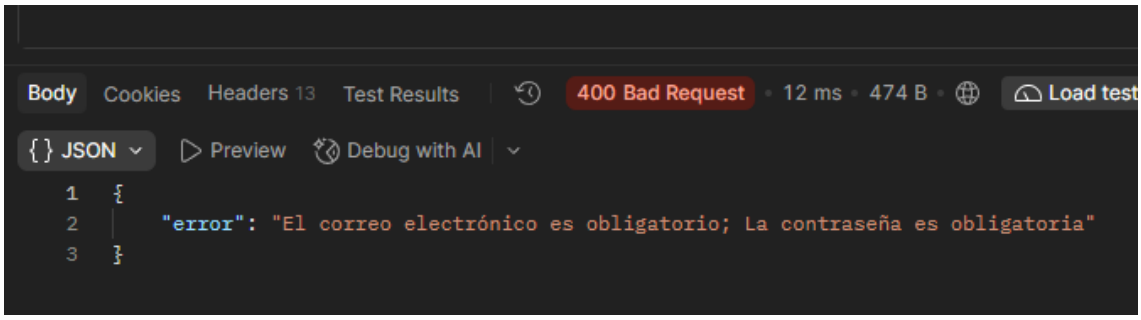


Resultado esperado: HTTP 400 y mensaje de validación; sin token.


Resultado documentado: La guía aportada muestra HTTP 400.

AUTH-005 · Formato de correo no válido

Objetivo: Comprobar que se rechaza un correo mal formado.

Configuración	Valor
Método	POST
URL	{{baseUrl}}/api/usuarios/login
Authorization	No Auth
Body	{"email":"correo-sin-arroba","password":"ClaveSegura123"}

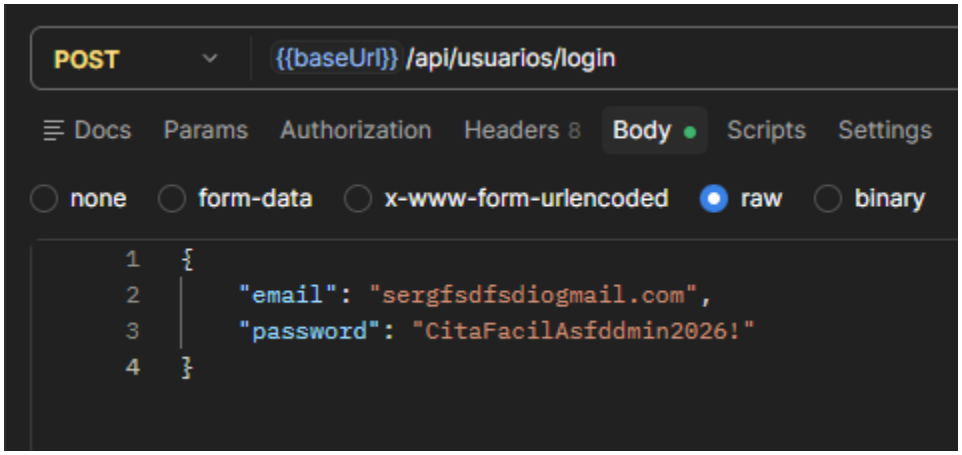

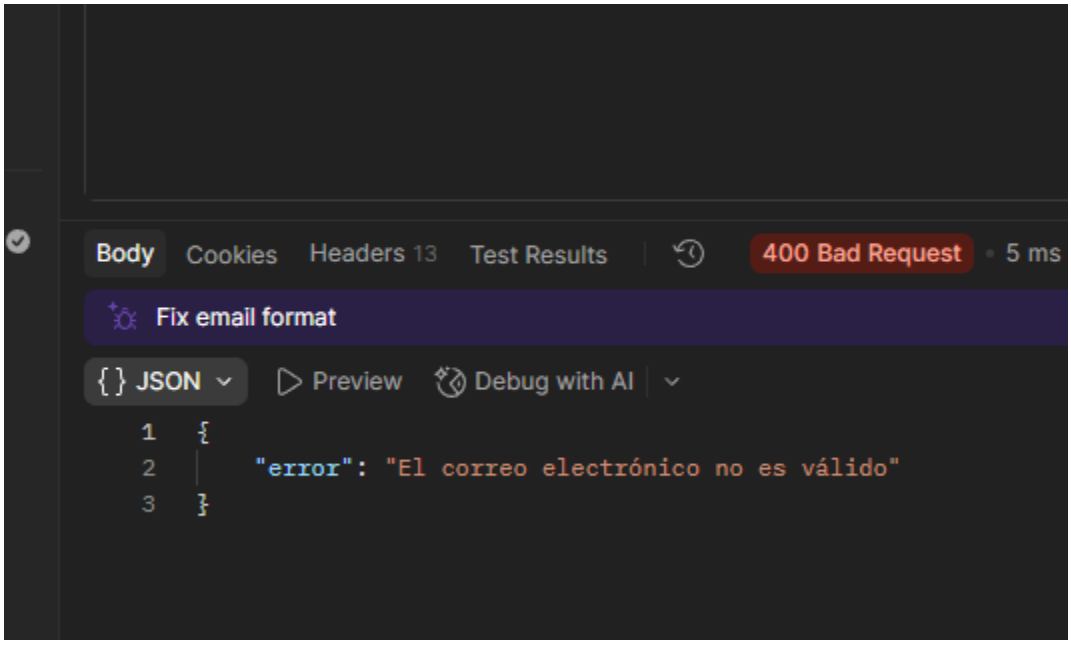


Resultado esperado: HTTP 400 y mensaje de validación.


Resultado documentado: La guía aportada muestra HTTP 400: "El correo electrónico no es válido".

AUTH-006 · Contraseña no enviada

Objetivo: Comprobar el comportamiento al omitir el campo password.

Configuración	Valor
Método	POST
URL	{{baseUrl}}/api/usuarios/login
Authorization	No Auth
Body	{"email":"usuario@prueba.es"}

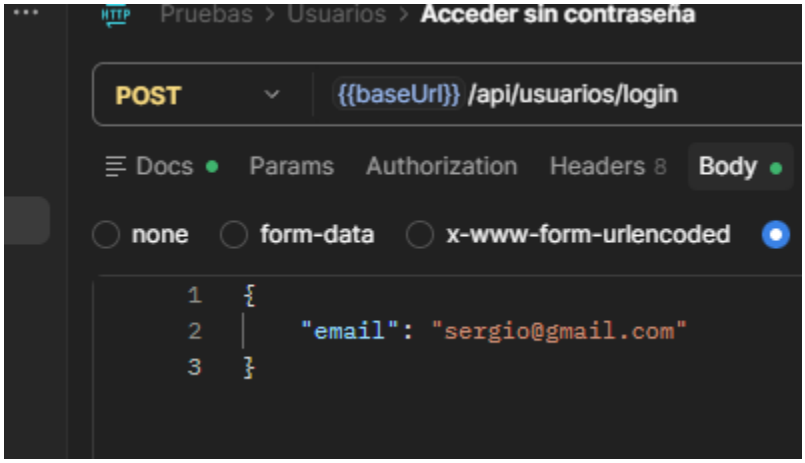

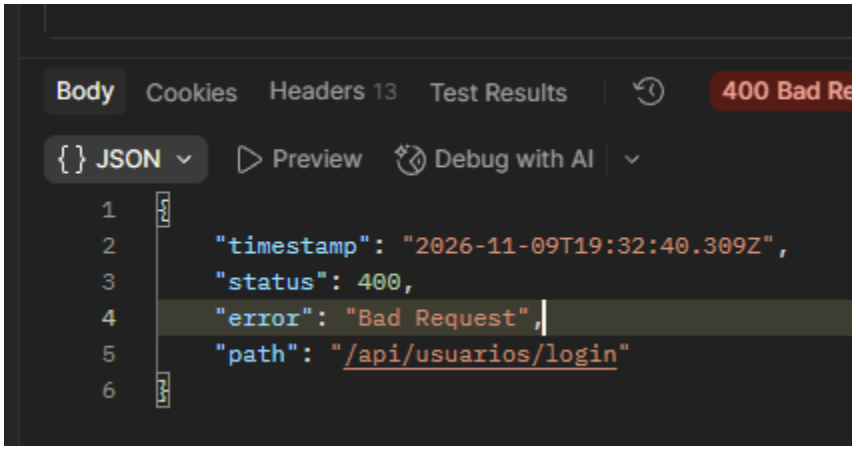

Resultado esperado: Petición rechazada y sin token.

Resultado documentado: La guía aportada muestra HTTP 400.


4. Pruebas de usuarios


Endpoint de registro utilizado: POST /api/usuarios/registro.

USER-001 · Registro correcto

Objetivo: Comprobar el alta de un usuario y su almacenamiento en PostgreSQL.

Configuración	Valor
Método	POST
URL	{{baseUrl}}/api/usuarios/registro
Authorization	No Auth
Body	{"nombre":"Carlos","apellidos":"Garcia Lopez","email":"correo_nuevo@citafacil.es","telefono":"600123456","password":"ClaveSegura123"}

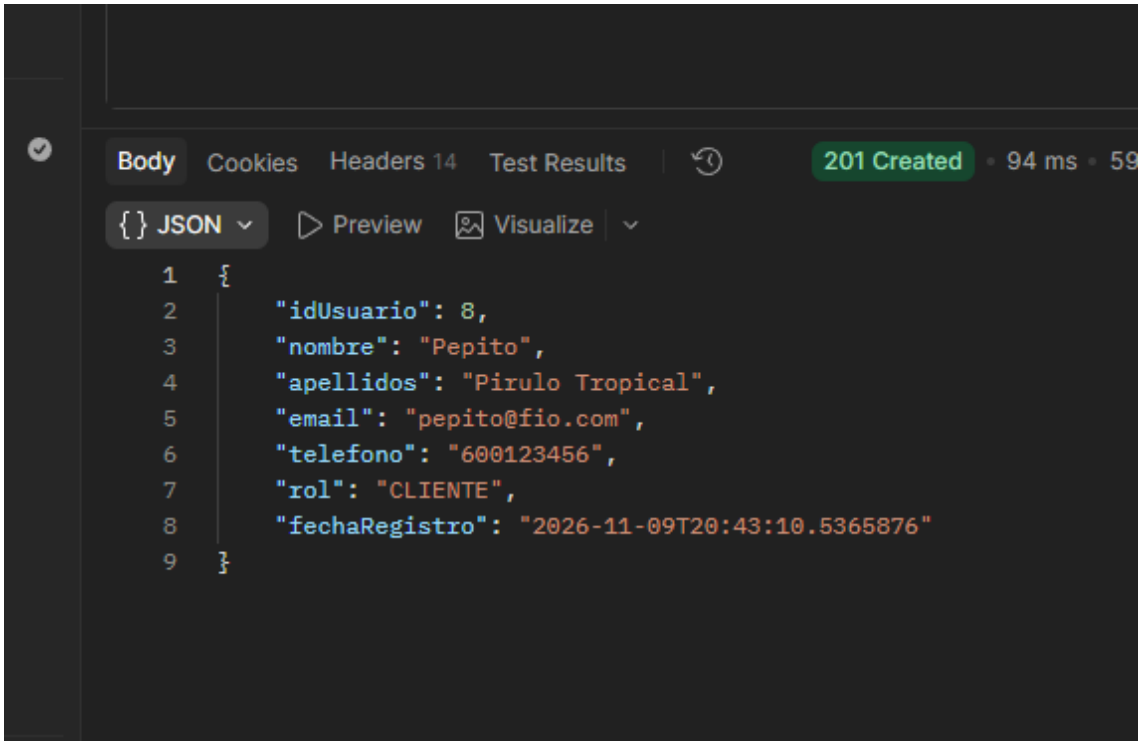

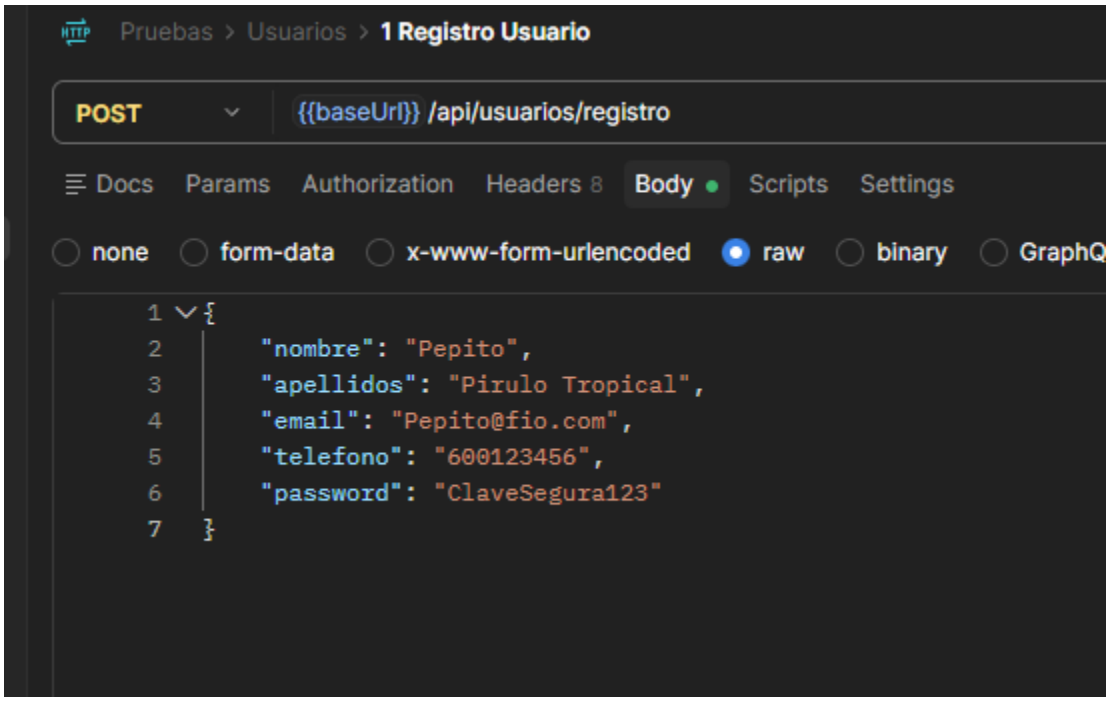

Resultado esperado: HTTP 201; usuario almacenado y contraseña protegida.


Resultado documentado: HTTP 201 y registro confirmado en PostgreSQL por el usuario.


USER-002 · Correo duplicado

Objetivo: Impedir un segundo registro con el mismo correo.

Configuración	Valor
Método	POST
URL	{{baseUrl}}/api/usuarios/registro

Authorization	No Auth
Body	Repetir el email de USER-001 y cambiar los demás datos.

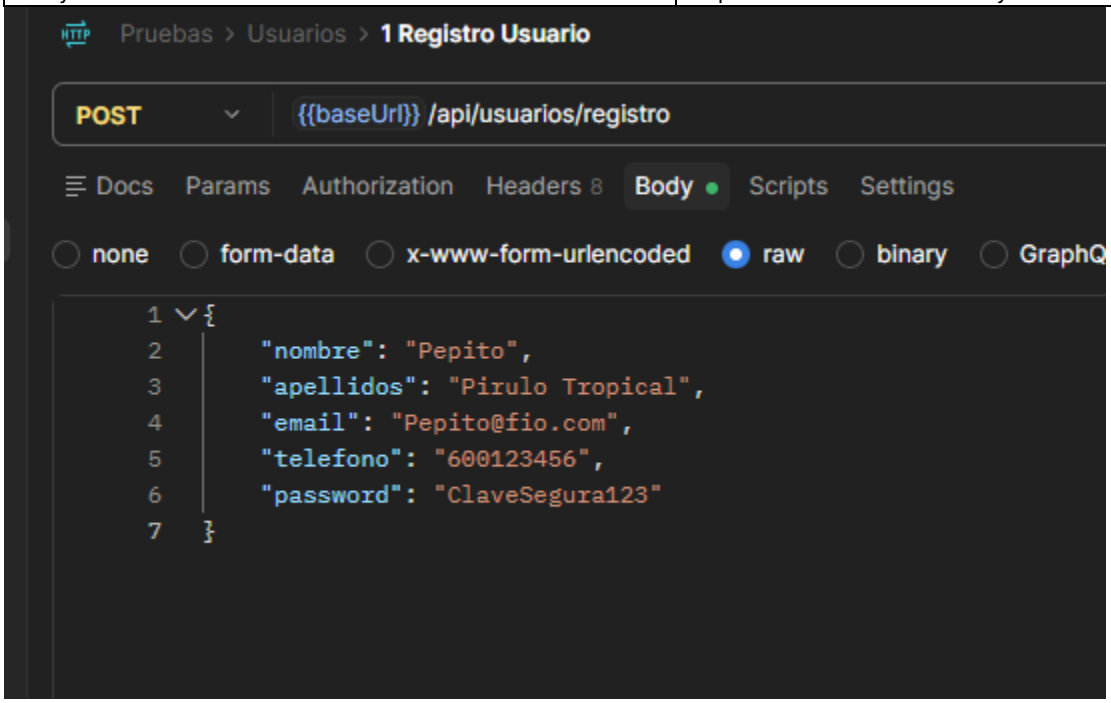

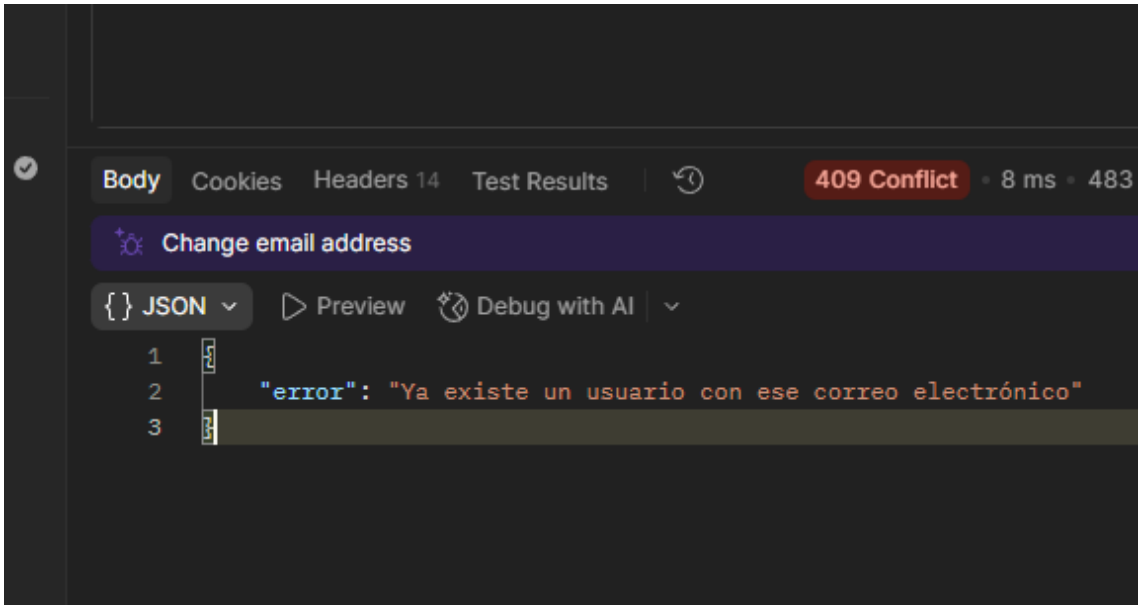

Resultado esperado: HTTP 409; no crear un segundo usuario.


Resultado documentado: HTTP 409 y mensaje: "Ya existe un usuario con ese correo electrónico". El usuario confirmó que funciona.


USER-003 · Campos vacíos

Objetivo: Comprobar la validación de campos obligatorios.

Configuración	Valor
Método	POST

URL	{{baseUrl}}/api/usuarios/registro
Authorization	No Auth
Body	{"nombre":"","apellidos":"","email":"","telefono":"","password":""}

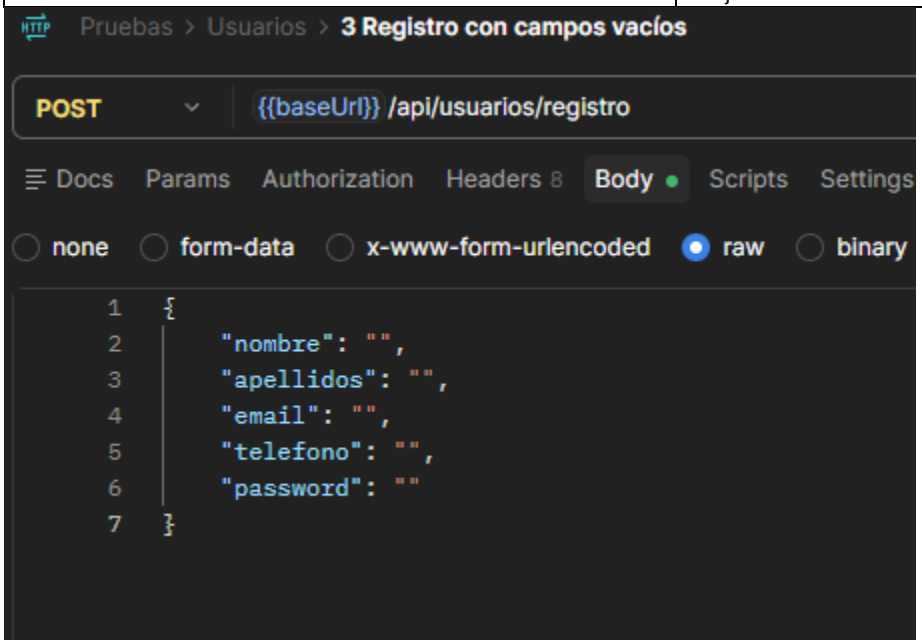

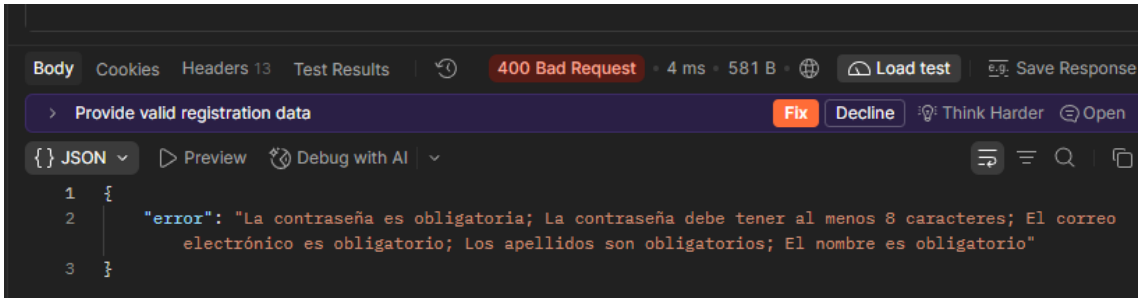


Resultado esperado: HTTP 400; registro rechazado.


Resultado documentado: Resultado pendiente de confirmar.

USER-004 · Correo incorrecto

Objetivo: Comprobar el formato del correo en el registro.

Configuración	Valor
Método	POST
URL	{{baseUrl}}/api/usuarios/registro
Authorization	No Auth
Body	{"nombre":"Antonio","apellidos":"Lopez Garcia","email":"correo-sin-arroba","telefono":"612345678","password":"ClaveSegura123"}

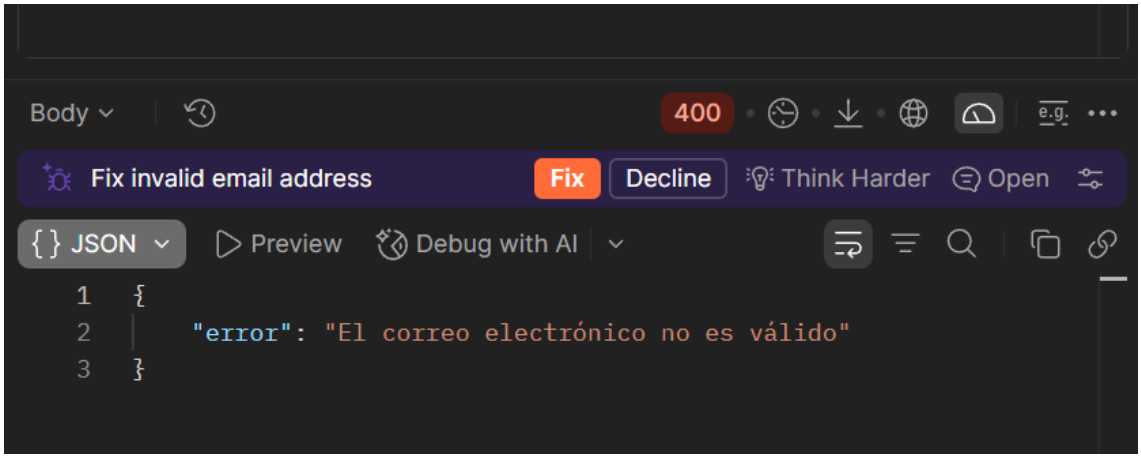

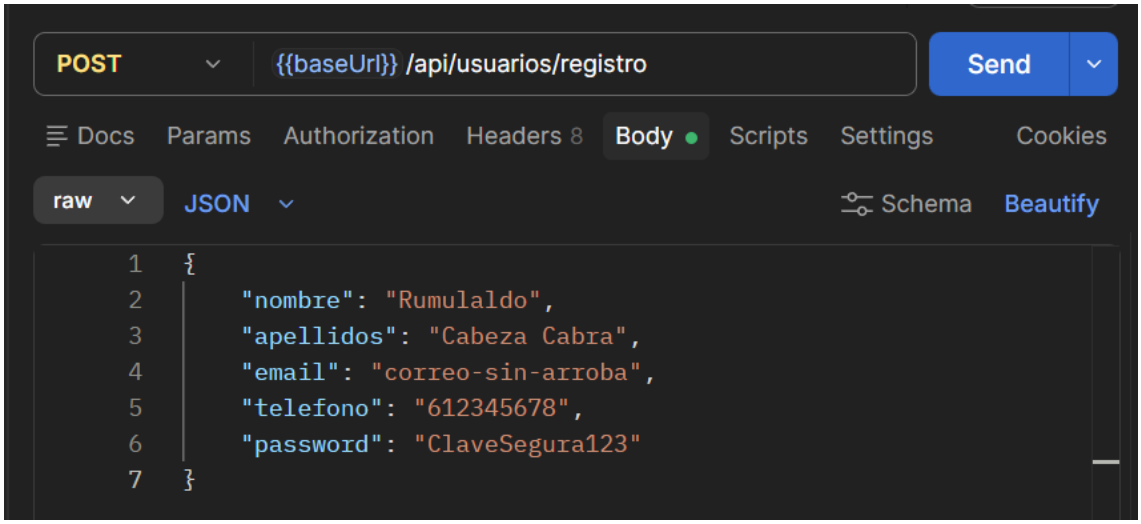


Resultado esperado: HTTP 400; mensaje de validación.

Resultado documentado: La guía aportada muestra HTTP 400: "El correo electrónico no es válido".

USER-005 · Contraseña demasiado corta

Objetivo: Comprobar la longitud mínima de la contraseña.

Configuración	Valor
Método	POST
URL	{{baseUrl}}/api/usuarios/registro
Authorization	No Auth
Body	{"nombre":"Laura","apellidos":"Martinez Lopez","email":"laura.prueba06@citafacil.es","telefono":"622 334455","password":"123"}

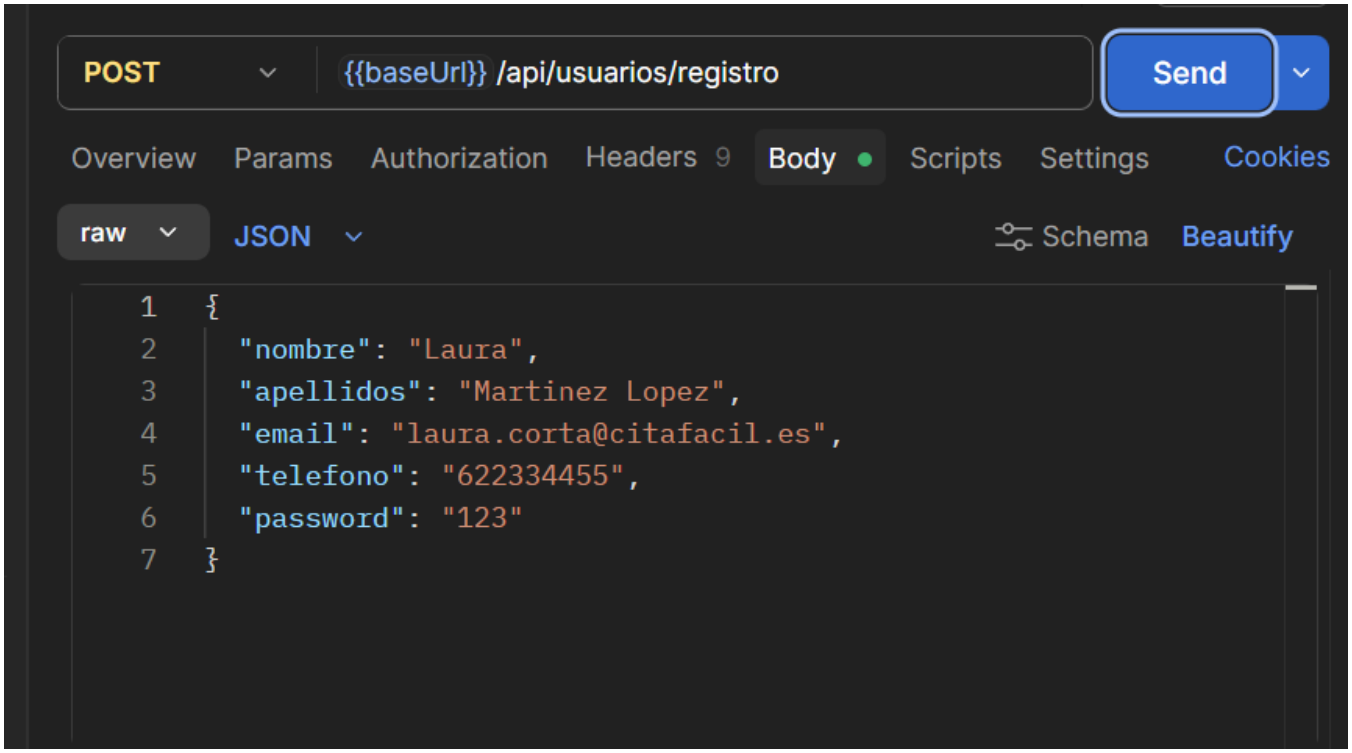



Resultado esperado: HTTP 400 si se aplica longitud mínima.

Resultado documentado: La guía aportada muestra validación de al menos 8 caracteres.

5. Otras carpetas de pruebas

La colección del proyecto también contiene Servicios, Reservas, Seguridad y Negocios. Para no presentar rutas supuestas como endpoints confirmados, estas pruebas deben contrastarse con los controladores actuales.

Carpeta	Pruebas relevantes	Pendiente
Servicios	Listar servicios; consultar servicio existente; consultar ID inexistente.	Confirmar rutas y respuestas con ServicioController.
Reservas	Crear reserva; consultar mis reservas; cancelar reserva; acceso sin autenticación.	Contrastar rutas y DTO con ReservaController.
Seguridad	Acceso sin token; token inválido; token caducado; acceso a datos de otro	Registrar resultados reales.

	usuario.	
Negocios	Listar negocios; consultar negocio por ID; negocio inexistente.	Confirmar rutas con NegocioController.

6. Resumen de resultados conocidos

ID	Prueba	Resultado documentado
AUTH-001	Login correcto	Funcionó; guardar código exacto en Postman.
AUTH-002	Contraseña incorrecta	HTTP 400; credenciales rechazadas.
AUTH-003	Correo inexistente	Pendiente de confirmar.
AUTH-004	Campos vacíos	HTTP 400 en la guía aportada.
AUTH-005	Correo no válido	HTTP 400 en la guía aportada.
AUTH-006	Contraseña no enviada	HTTP 400 en la guía aportada.
USER-001	Registro correcto	HTTP 201; PostgreSQL confirmado.
USER-002	Correo duplicado	HTTP 409; rechazo confirmado.
USER-003	Campos vacíos	Pendiente de confirmar.
USER-004	Correo incorrecto	HTTP 400 en la guía aportada.
USER-005	Teléfono incorrecto	Pendiente de confirmar.
USER-006	Contraseña corta	Validación mínima de 8 caracteres en la guía aportada.

7. Buenas prácticas

- Utilizar cuentas y datos de prueba, nunca datos personales reales.
- No compartir contraseñas ni tokens JWT en capturas o documentos.
- Guardar cada petición en su carpeta y utilizar nombres identificativos.
- Usar {{baseUrl}} para centralizar la dirección del backend.
- Revisar código HTTP y contenido de Body en cada respuesta.
- Comprobar PostgreSQL después de operaciones que crean o modifican datos.
- Exportar la colección mediante Export → Collection v2.1.
- Exportar el entorno por separado y revisar que no contiene secretos.

8. Conclusión

Postman permite validar la API REST de CitaFácil independientemente de las aplicaciones Android y web. Esta batería prioriza autenticación y registro de usuarios. Las pruebas de servicios, reservas, seguridad y negocios se completarán al contrastar las rutas con el backend vigente.