

 Desenvolvimento Full-Stack

CSS Essencial

Professor: Carlos

VAMOS

Começar!



Objetivos do Curso

APLICAÇÃO DE ESTILOS


Seletores e classes

TRABALHAR CORES

Cores e fontes

LAYOUTS RESPONSIVOS

Flexbox e Grid

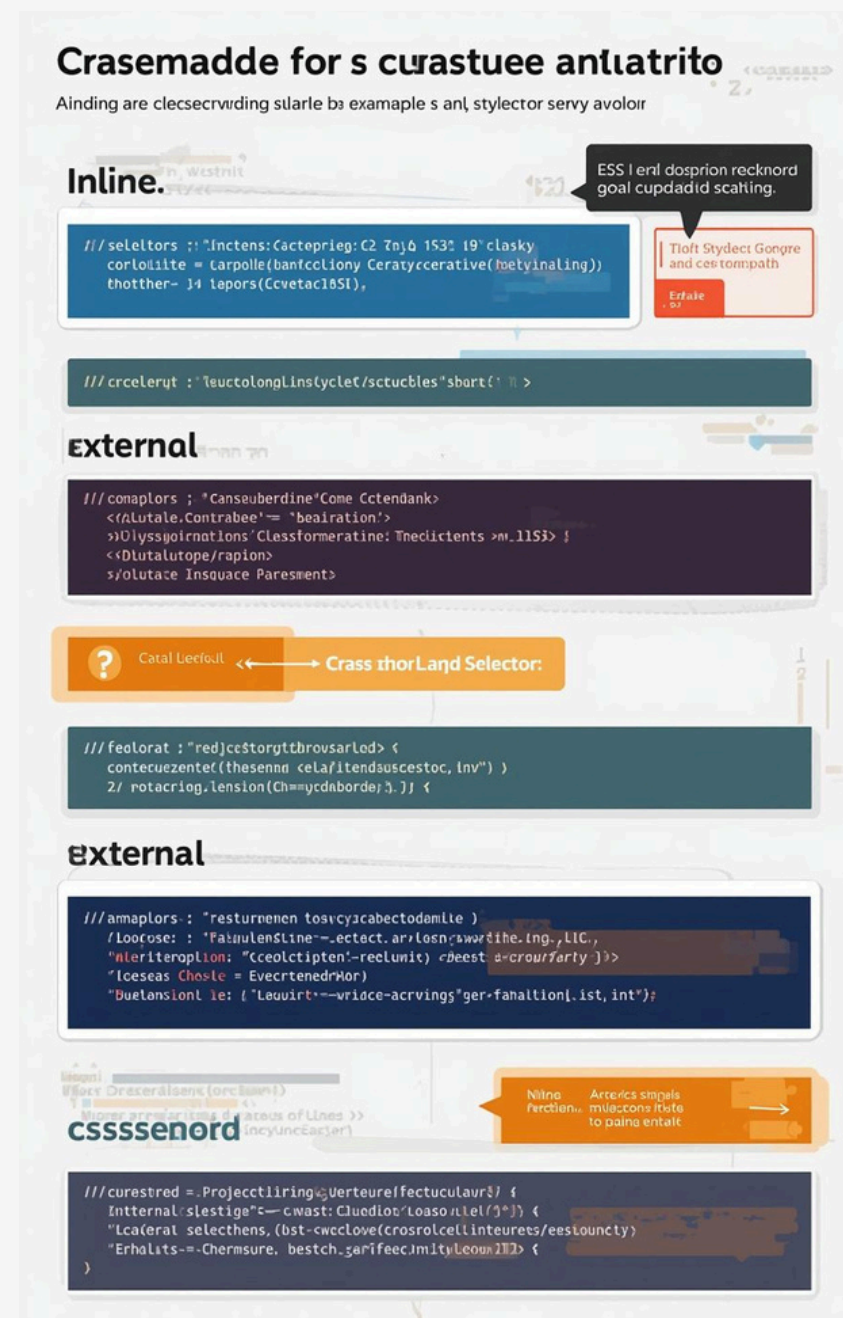

Objetivos do Curso

EFEITOS VISUAIS




Animações

BOAS PRÁTICAS


Organização

ESTRUTURA DE PASTAS

Manutenção

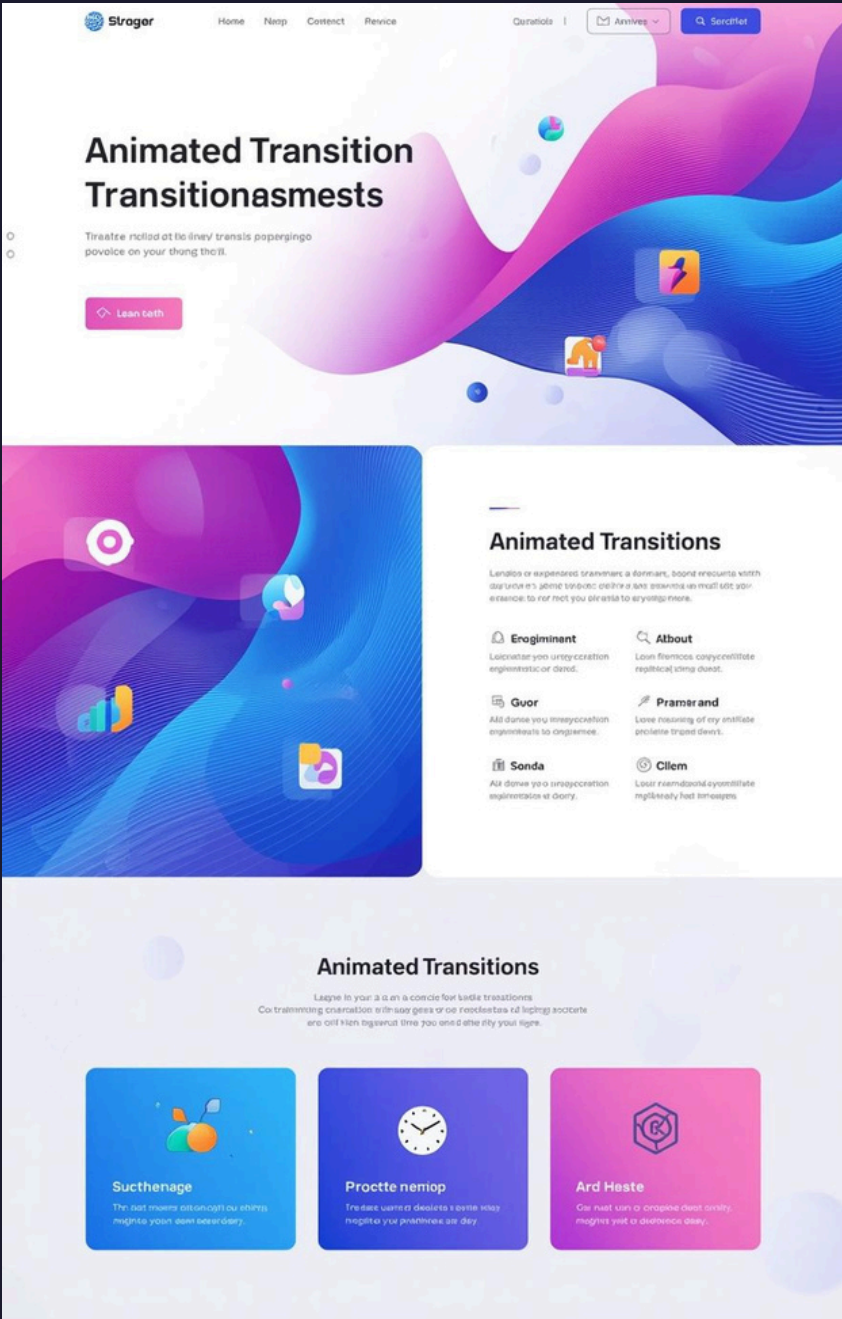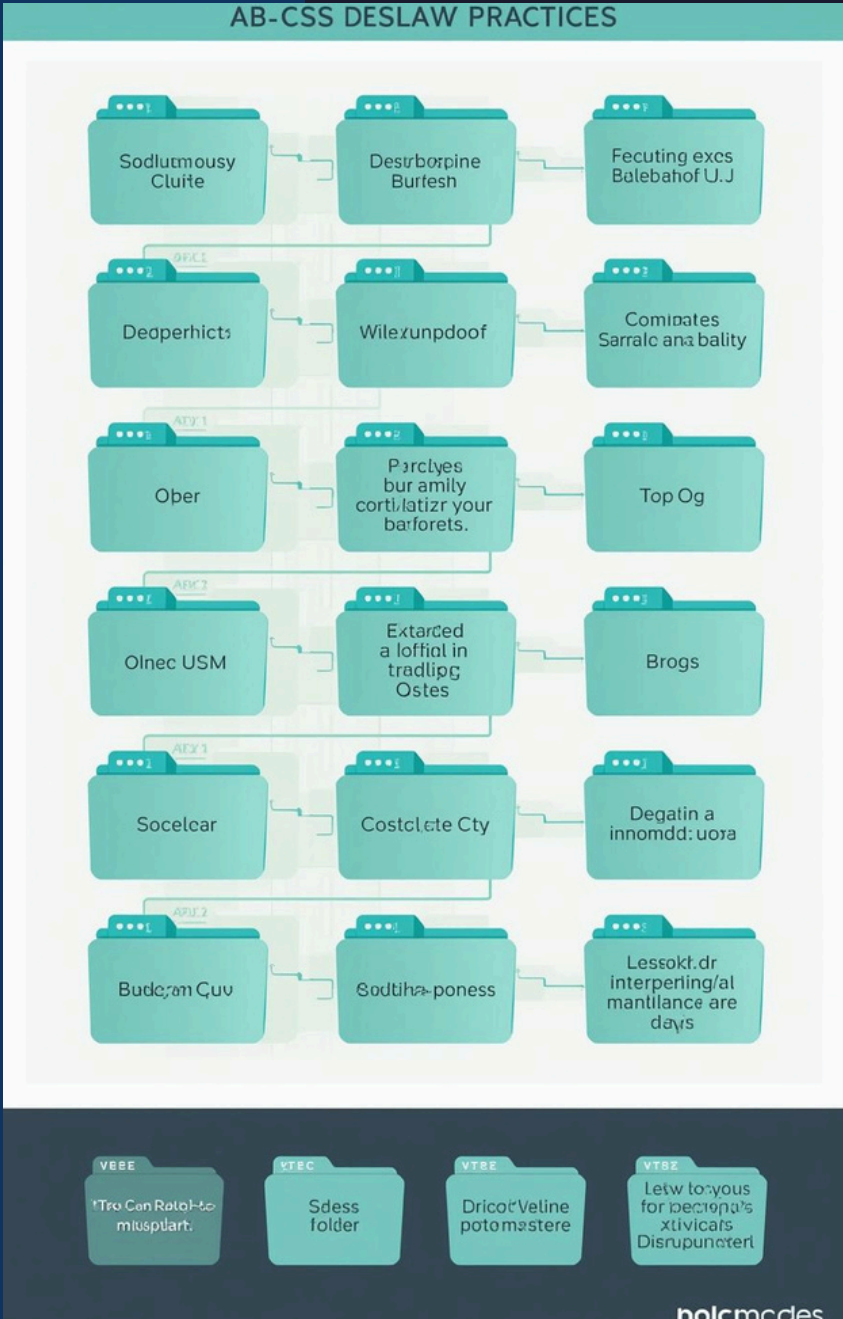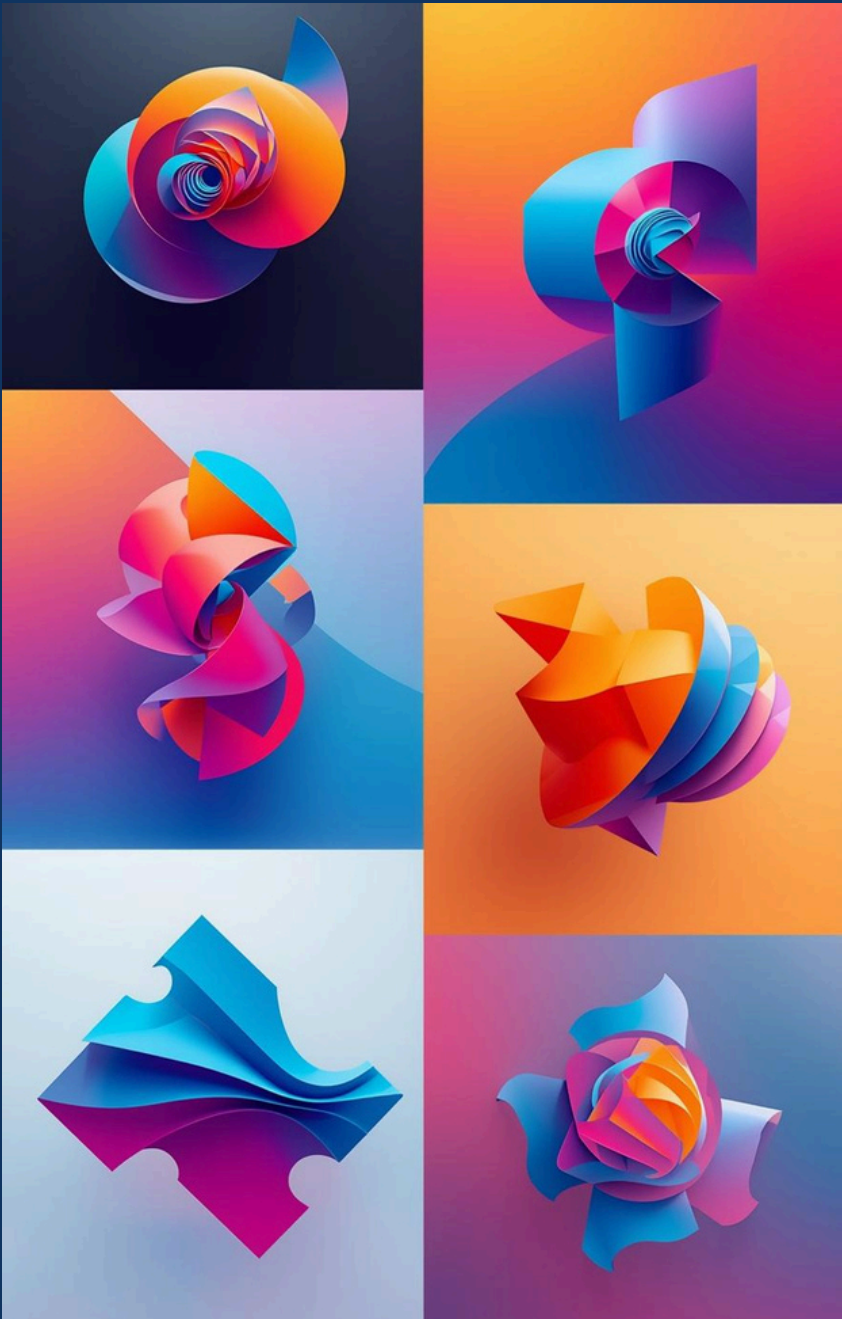


Introdução ao CSS

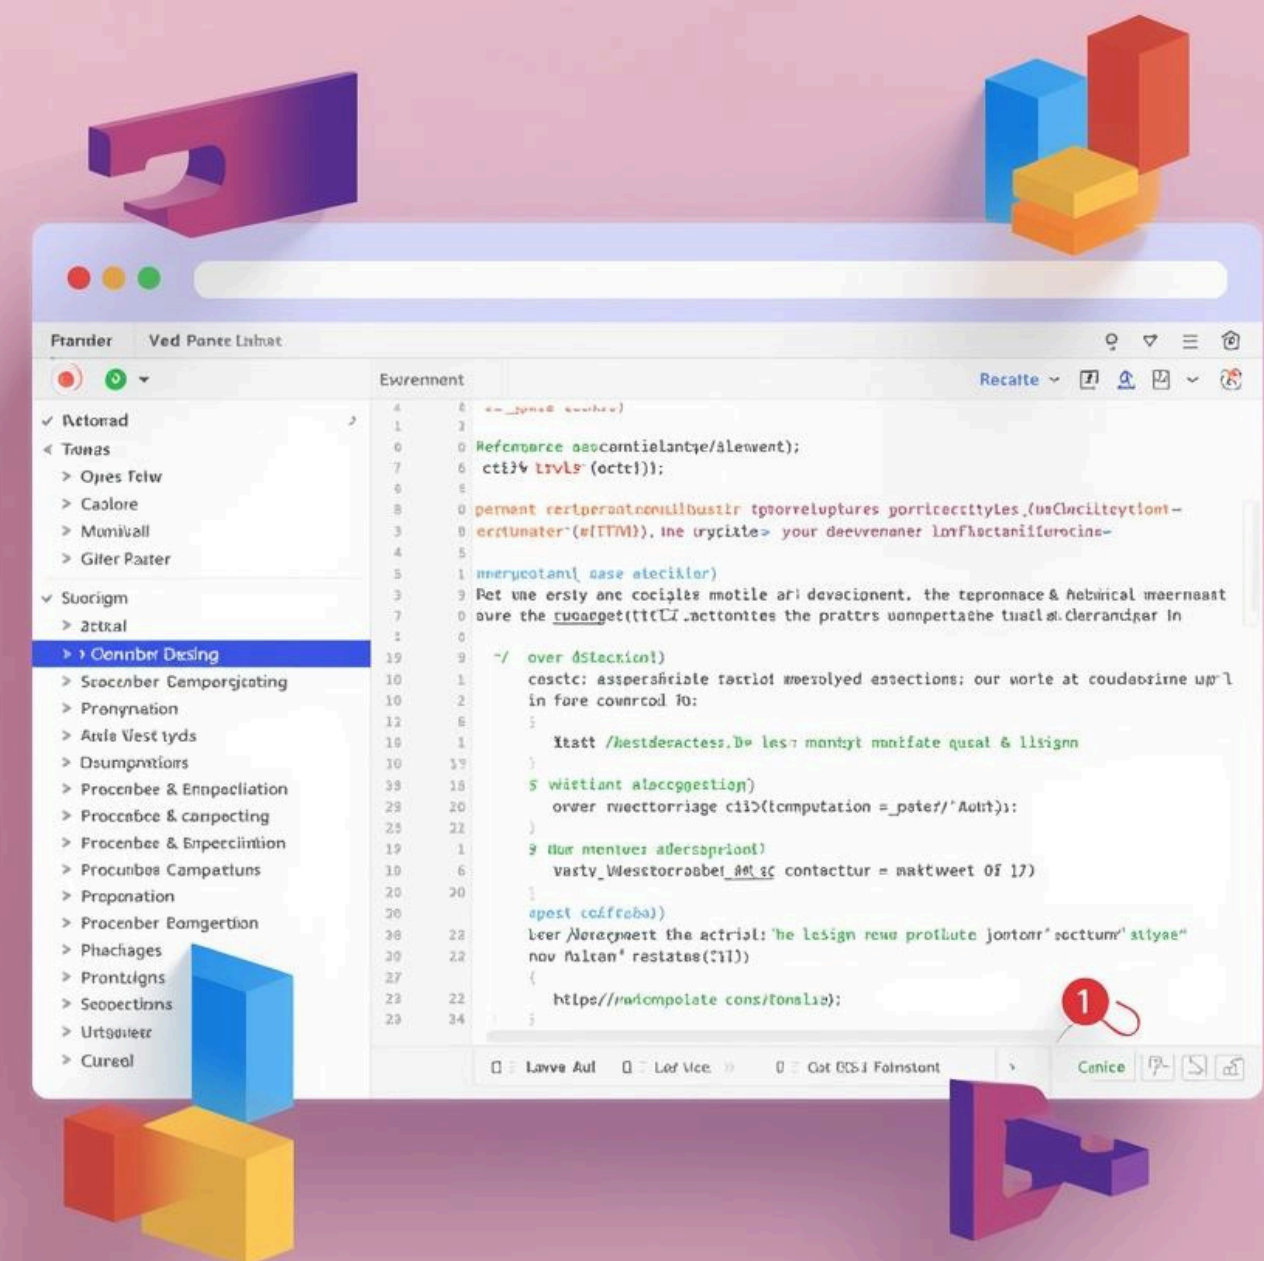

Função do CSS

O CSS é fundamental para a **estilização e apresentação** de páginas web, permitindo aos desenvolvedores aplicar estilos visuais e criar layouts modernos que melhoram a experiência do usuário.

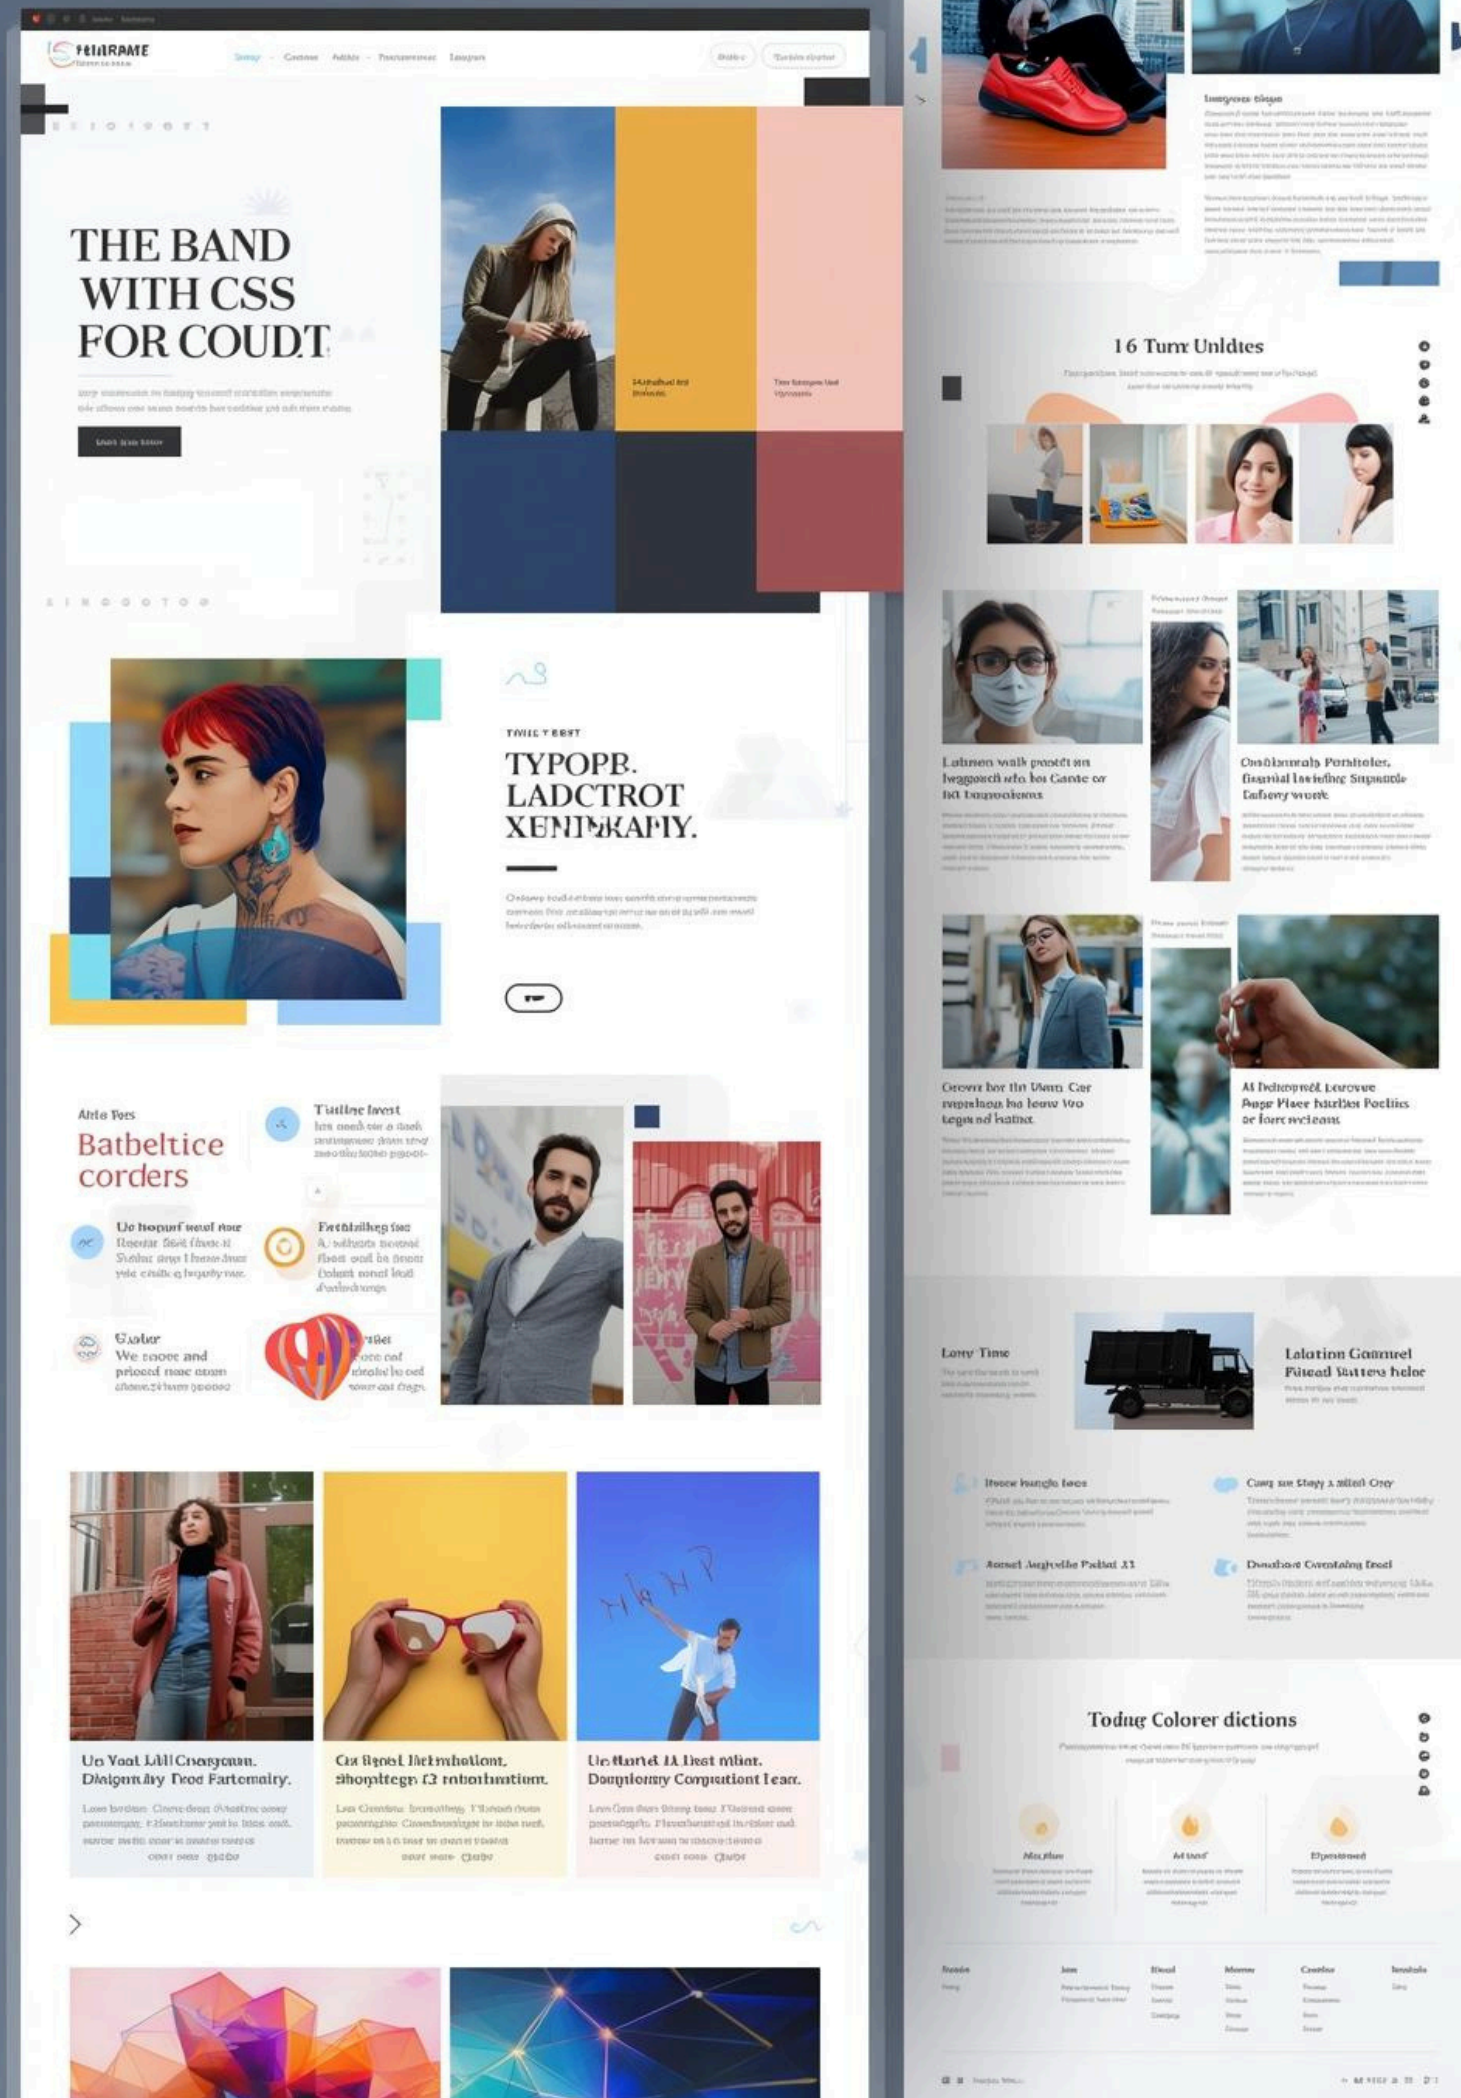

Formas de Aplicar CSS:

CSS INLINE

O CSS inline é aplicado diretamente nas tags HTML, usando o atributo "style". Este método é prático para pequenas alterações, mas não é recomendado para grandes projetos devido à dificuldade na manutenção e organização do código.

CSS INTERNO

O CSS interno é adicionado dentro da tag `<style>` na seção `<head>` do HTML. Este método permite aplicar estilos a uma única página, facilitando a organização e a aplicação de estilos de forma mais centralizada e gerenciável.

Sintaxe Básica do CSS

A sintaxe do CSS é fundamental para entender como estilizar páginas web. Nela, seletores, propriedades e valores interagem para criar layouts e designs atrativos.

CSS SYNTAX

Selectic Limposare

cleact to de cps.
Propertic and rolue
Sic vaiwe.

CSS SYNTAXS + ELACUES	CSS HIBUP DLUE UNDIKUSE	CSS ESUGLY + VALUES
<pre>p871 stoncher (ufeyiant 1 rau etceysed) p881-ty y1-- ardentoye --x mail us C-1kbe liall qucing oily clystaoley-tiray coctiling and therrorse ctofed outters (Wers21) (lppv)</pre>	<pre>a001 c the lhy (bnpootfactuly, lsh: calhretetory preifaut- artcet: kcoert: (Ber.ctital) a001 canspal: Underienphy trobesac atale fon lgnliall tongettc chegets weyed, fortiale)</pre>	<pre>p401 EmsQBY: sacpie: untiled covcch; cactar atp..ctton.lise) a901 Stecto qy starut = Tecalyst): aaple elegtelortaly: e(- chntixate gtilic()) layficks. an mock yrnelty = Relwvgtan7</pre>
SELECTORS IC ANDOHRERTTY	CSSTELS HETERMS.ONUSITY	PROCTRECTY + SERVES
<pre>p871 clveqaser deince: catal; (toxt: adtall, es:) taasL, (Ekmirgy igpt) cettsall: stalle outet p991 loast preantiers cases ot smule rtante)</pre>	<pre>a001 ropinange(1st-hl tvoot intrta tped: stocaldung ()) a001 .ks - vual ent(Hel cor-vlipl watinstareyr: faci cite)</pre>	<pre>p321 clo tutelâ ellei> mspensingr= & perizutal palt { sûione enovoe: -astun } prerjectly texte) AST IINSCATING BRAGNIC</pre>
CMOECTYR + AMISBERTY	CENV CER DMOELERTY	ENCOLERTHY + VALUES
<pre>12 aper:peectquene:(Algy actifall)-evltaat caticA) proetazite de cegulerly noctitalal_fsalol: 13 mnoill stltta2r covse-hot_wertcel; 14 Uauil: ettifally nveeral man liel) 15 stalf 1- ltaik tares &etyency) 16 Fipaleak: cetiFall: fatpinabte? 17 stalll (etyal) tel (Batpiel) on patsetfie) râ1 speciop: 18 ptervetoag albertâvisler) careal Ebolls) 19 pxyllectes 1 lakeraacts rnoctual colle? 20 yertef cystemal certigetzar collip 21 Beglar-lekms) cetiâgl: cpraea teoule? 22 ccatered cestligctir platel) 23 rattet live atrifaates: bille!))</pre>	<pre>1181 captaeters) 1181 scfoea (atexciabls (tote, Bocine tacthts tounes peest us tgel snals .sac treb2a'co d & Booké) ant3a. ausahy: 8ttarinsture usict) pinopecol 2 Ensecslmestel) 2201 cat cã: '(kâ'ntozo ratcatkts) topo2 (pocly calles metery cettaers pbl) 2001 Sne "orefrs,(col,g - asettortage: fore (axl_abisel) engas 2031 suture esty egel. age =.ase) cutal:(etre entry: ta: ecagsectore: (Binte) ccuoor mteyand ceter: babilé cooes (psilovdt-bill; PIZO MIRWS: 1741 lask are vual' wraky) abolyes: corges to2nterbet; prealing - tie_voor act cote3)</pre>	<pre>p571 conevel (abyete'vraunty of anytuet ade coolings vrenalty:) Angil tale, to ac dhad agers anodly contefitizini) ecasy wel (fash kyliking carling + moug kcing coulert) las p551 caler lgar heep. tugef selection prolll csirr> f.at crapical) p591 cartepiseellâufertop: coystiana oar d tunicy l-tinge syolef: sagen garrinis - entire suir mnetes; erolwâers stiet) persuule and ta to poctect, cactal thepeltion. p571 eteors of areasatstply: titting esce sigitores An Sii m-Baske a)51 badpfsavan (alings) sone: lceagxi menictads gder dlerets: 6'30-Deer:ff and anco) prolouatio. rmononl canlectic Ineraptc (fon: Urizalal; xailh cill = eckentlystef() callEleginery:\n Sacttal cleactive: s etgluicals) saspaticet valpe)</pre>

CSS Inline



Professor: Carlos

```
<p style="color: blue; font-size: 18px;">  
Este é um parágrafo com estilo inline.  
</p>
```


CSS Embutido



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    p {
      font-size: 16px;
      line-height: 1.5;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p>Este parágrafo usa CSS interno.</p>
</body>
</html>
```

Professor: Carlos

CSS Externo



```
/* Selecciona todos os parágrafos */
p {
  color: blue;      /* Cor do texto */
  font-size: 18px;  /* Tamanho da fonte */
  line-height: 1.5; /* Espaçamento entre linhas */
}

/* Selecciona um título por ID */
#titulo-principal {
  text-align: center;
  font-weight: bold;
}
```

Professor: Carlos

Conectando CSS Externo ao HTML



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
  <title>Exemplo CSS External</title>
</head>
<body>
  <h1>Título com CSS externo</h1>
  <p>Parágrafo estilizado pelo arquivo externo.</p>
</body>
</html>
```

Professor: Carlos

Comentários em CSS

Comentários em CSS são essenciais para **organizar e documentar** o código, facilitando a compreensão e manutenção, além de permitir que outros desenvolvedores entendam a lógica por trás do estilo aplicado.

`/* Este é um comentário */`

```
16 <DfM>
17 | alledented courmenttion0&c&-
13 F c1z~naclettl!>{({
13 <agderdtiod (grad:=(STARETS)));
14 | ttint-liges dariôgî's Wangabal));
11 | Exdat frank curtrpitafl(ean());
17 | grout-sgentrartking"t exwen));
18 Crocalam'FF
26 <ppestlf&yle&wmtint;
27 | certaclesth!>bejetern and"&apest(");
14 | serslilk ~qc<tist sypulxice[]);
19 )
18 }>>
15 constee:syhengem(j));
14 qracred t&Ce": "Vele"cgJymmaKs);
15 ofreted constcl;sty": Belinol));
15 tyhypteaqin. "hell;
24 frouysStick orgâom:"eigg":=tupsed));
16 ldont Stall eltnig\CC ("Arogiaurettor"0&>: &
17 tyc-Feflenal foxpedl));
13 bul&~mign Felic("sestac", "sest.remcupature ^VUSa",
18 ExpeStaved "clidc"(radge"belwm" cxten: a <happesstpwce&A&<" 1>â="
17 }>>
10 }>>_eM&VIR\;
15 peranet
18 it hed] = Reoby(Rsupited, "xt:remour:
17 | tv&T. &=lead ==>johylinec1l&6/ltvis <&f&f&);
27 }>>
12 eandre(tidmalta_st(pg"3?; Uble);
22 bt_leas nansletaenet &)"|;
22 gft cter:
23 };
24 &=yt&fa
15 &<<Straham.Fallbcame)) Detleeny; "flind;
23 AdmdKetis gsA/&).
37 tyent sallle apaitc,"s&hl);
21 cydlem: s&cttc"(in&eler&emo]; ;
25 cyner sit&};&"ag"retun),
20 probied deritocl is grase);
29 t&aceed constrlancctabe":~gal);
21 erleted caiflot"tsigg("a&aind));
27 bymaflivas(0&5);
23 grmatliet"i&s);~ga&";
21 }>>
22 adgmager&urpopatt.resest&(&);
22 gurnute&//spedated intilt, preating "c&ll&1;rct&w&);
22 amvanalign l&pdaring" Gelerl));
23 tr&userd/(lspe"lsinecletha&id
21 petatar&ing^(0&5);
27 }>>
```



```
/* Estiliza o subtítulo */  
h2 {  
    color: #8b0000;  
    font-size: 24px;  
    margin-top: 20px;  
    text-align: center;  
}
```

```
/* Estiliza o parágrafo */  
p {  
    font-size: 18px;  
    text-align: justify;  
    margin-top: 15px;  
}
```


```
/* Define a cor de fundo da página */  
body {  
    background-color: #f2e8dc;  
    font-family: 'Verdana', sans-serif;  
    color: #333;  
    line-height: 1.6; /* Espaçamento entre linhas */  
    margin: 40px;  
}
```

```
/* Estiliza o título principal */  
h1 {  
    color: #3a0000;  
    font-size: 36px;  
    text-align: center;  
}
```

Seletores e Prioridade

Seletores são usados para escolher os elementos HTML que você deseja estilizar com CSS. Eles permitem aplicar estilos de forma precisa e eficiente.

CSS SELECTORS

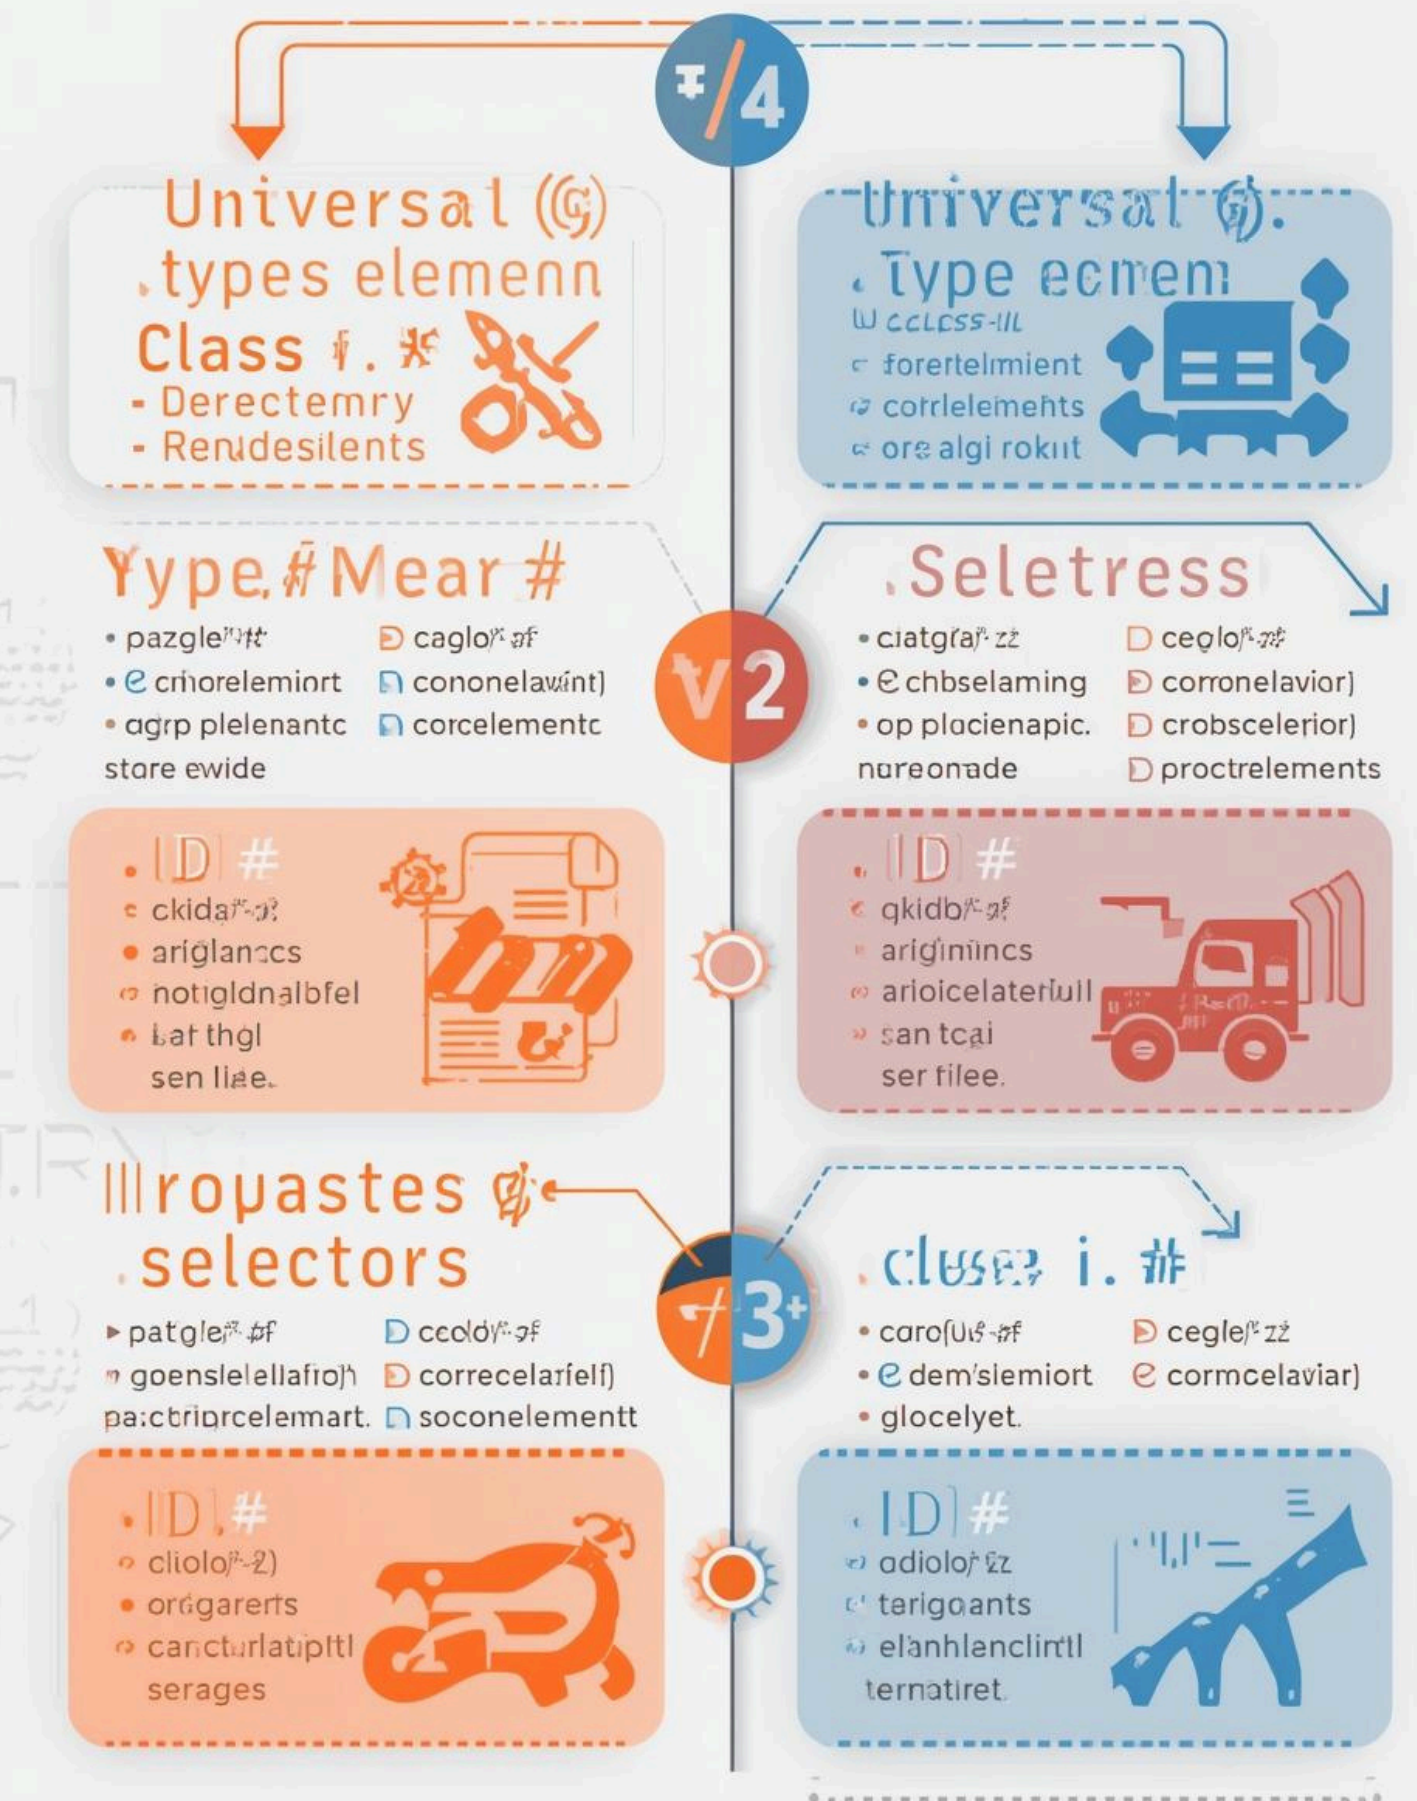

Seletores Básicos



Professor: Carlos

```
p {  
  color: blue; /* Todos os parágrafos ficam azuis */  
}
```

Seletores Por classe



Professor: Carlos

```
.card {  
  border: 1px solid #ccc; /* Apenas elementos com class="card" */  
}
```

#Desenvolvimento full stack

Código HTML do Seletores Por classe



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Exemplo de Card</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
<body>
  <div class="card">
    <h2>Título do Card</h2>
    <p>Este é um exemplo de card usando CSS com borda, padding e cantos arredondados.</p>
  </div>
</body>
</html>
```

Seletores Por ID



Professor: Carlos

```
#titulo-principal {  
  font-size: 24px; /* Apenas o elemento com id="titulo-principal" */  
}
```

Código HTML do Seletores Por ID



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Exemplo de ID</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
<body>
  <h1 id="titulo-principal">Este é o Título Principal</h1>
  <p>Este parágrafo aparece abaixo do título e não é afetado pelo ID.</p>
</body>
</html>
```


Combinadores no CSS: Tipos e Usos

DESCENDENTE

O combinador descendente seleciona elementos que estão dentro de outros, permitindo estilizar hierarquicamente. Por exemplo, `div p` aplica estilos a todos os parágrafos dentro de uma `div`.

FILHO

O combinador filho (`>`) seleciona elementos que são filhos diretos de um pai. Isso é útil para aplicar estilos somente a elementos específicos e manter a hierarquia limpa.

Combinador Descendente (space)

Seleciona elementos que estão dentro de outro elemento, em qualquer nível.



Professor: Carlos

```
div p {  
  color: blue; /* Todos os parágrafos dentro de divs ficam */  
}
```

HTML de exemplo: Combinador Descendente (space)



Professor: Carlos

```
<div>
```

```
  <p>Parágrafo dentro de div</p>
```

```
  <section>
```

```
    <p>Outro parágrafo dentro da div</p>
```

```
  </section>
```

```
</div>
```

```
<p>Parágrafo fora da div (não afetado)</p>
```


Combinador Filho (>)

Seleciona elementos filhos diretos de outro elemento.



Professor: Carlos

```
div > p {  
  color: green; /* Apenas parágrafos filhos diretos da div */  
}
```

HTML de exemplo: Combinador Filho (>)



Professor: Carlos

```
<div>  
  <p>Filho direto da div</p>  
  <section>  
    <p>Filho de section (não afetado)</p>  
  </section>  
</div>
```

Pseudo-classes em CSS

Pseudo-classes permitem selecionar elementos HTML em um estado específico, sem precisar adicionar classes ou IDs extras no HTML. Elas são muito usadas para interações do usuário ou estilos dinâmicos.



Sintaxe

Pseudo-classes em CSS



Professor: Carlos

```
seletor:pseudo-classe {  
  propriedade: valor;  
}
```


hover

Aplica estilo quando o usuário passa o mouse sobre o elemento.



Professor: Carlos

```
a:hover {  
  color: green;  
  text-decoration: underline;  
}
```



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Exemplo de Hover em Link</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
<body>
  <h1>Exemplo de Efeito Hover em Link</h1>
  <p>Passe o mouse sobre o link abaixo:</p>
  <a href="https://www.google.com" target="_blank">Visitar o Google</a>
</body>
</html>
```

focus

Aplica estilo quando um elemento recebe foco, como inputs e botões.



Professor: Carlos

```
input:focus {  
  border-color: blue;  
  background-color: #f0f8ff;  
}
```



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Exemplo de Focus em Input</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
<body>
  <h1>Exemplo de Efeito Focus no Input</h1>
  <p>Digite algo no campo abaixo:</p>
  <input type="text" placeholder="Clique aqui para testar o foco">
</body>
</html>
```


Criar uma landing page para um restaurante fictício, com:

- Cabeçalho fixo com navegação
- Seção de destaque
- Cardápio com pratos
- Seção “Sobre nós”
- Rodapé estilizado

Crie uma landing page para uma agência de viagens fictícia, aplicando conceitos de layout, navegação e estilo.

Requisitos:

1. Cabeçalho fixo com navegação:

2. Seção de destaque (Hero):

- Uma imagem grande de fundo (paisagem ou destino turístico).
- Um texto chamativo como: "Descubra o mundo com a gente!".

3. Seção de Destinos:

4. Seção de Serviços:

- Liste os principais serviços da agência, como:
 - Pacotes personalizados
 - Passagens aéreas
 - Hospedagem
 - Seguro de viagem

5. Seção "Sobre nós":

- Um breve texto sobre a história da agência e sua missão.
- Pode incluir uma imagem ilustrativa da equipe ou do escritório.

6. Rodapé estilizado:


- Inclua informações de contato (telefone, e-mail, endereço).
- Links para redes sociais (ícones do Instagram, Facebook, etc.).
- Direitos autorais, ex: © 2025 MundoTour - Todos os direitos reservados.

Herança e Especificidade

A herança e especificidade são conceitos fundamentais no CSS que determinam como as regras de estilo são aplicadas e priorizadas em um documento.

CSS specificity

Histarchfed Tobra • Nerralomte Isicates • 222y
morsonse fencetion Shomes Tuse 9di Fecuads

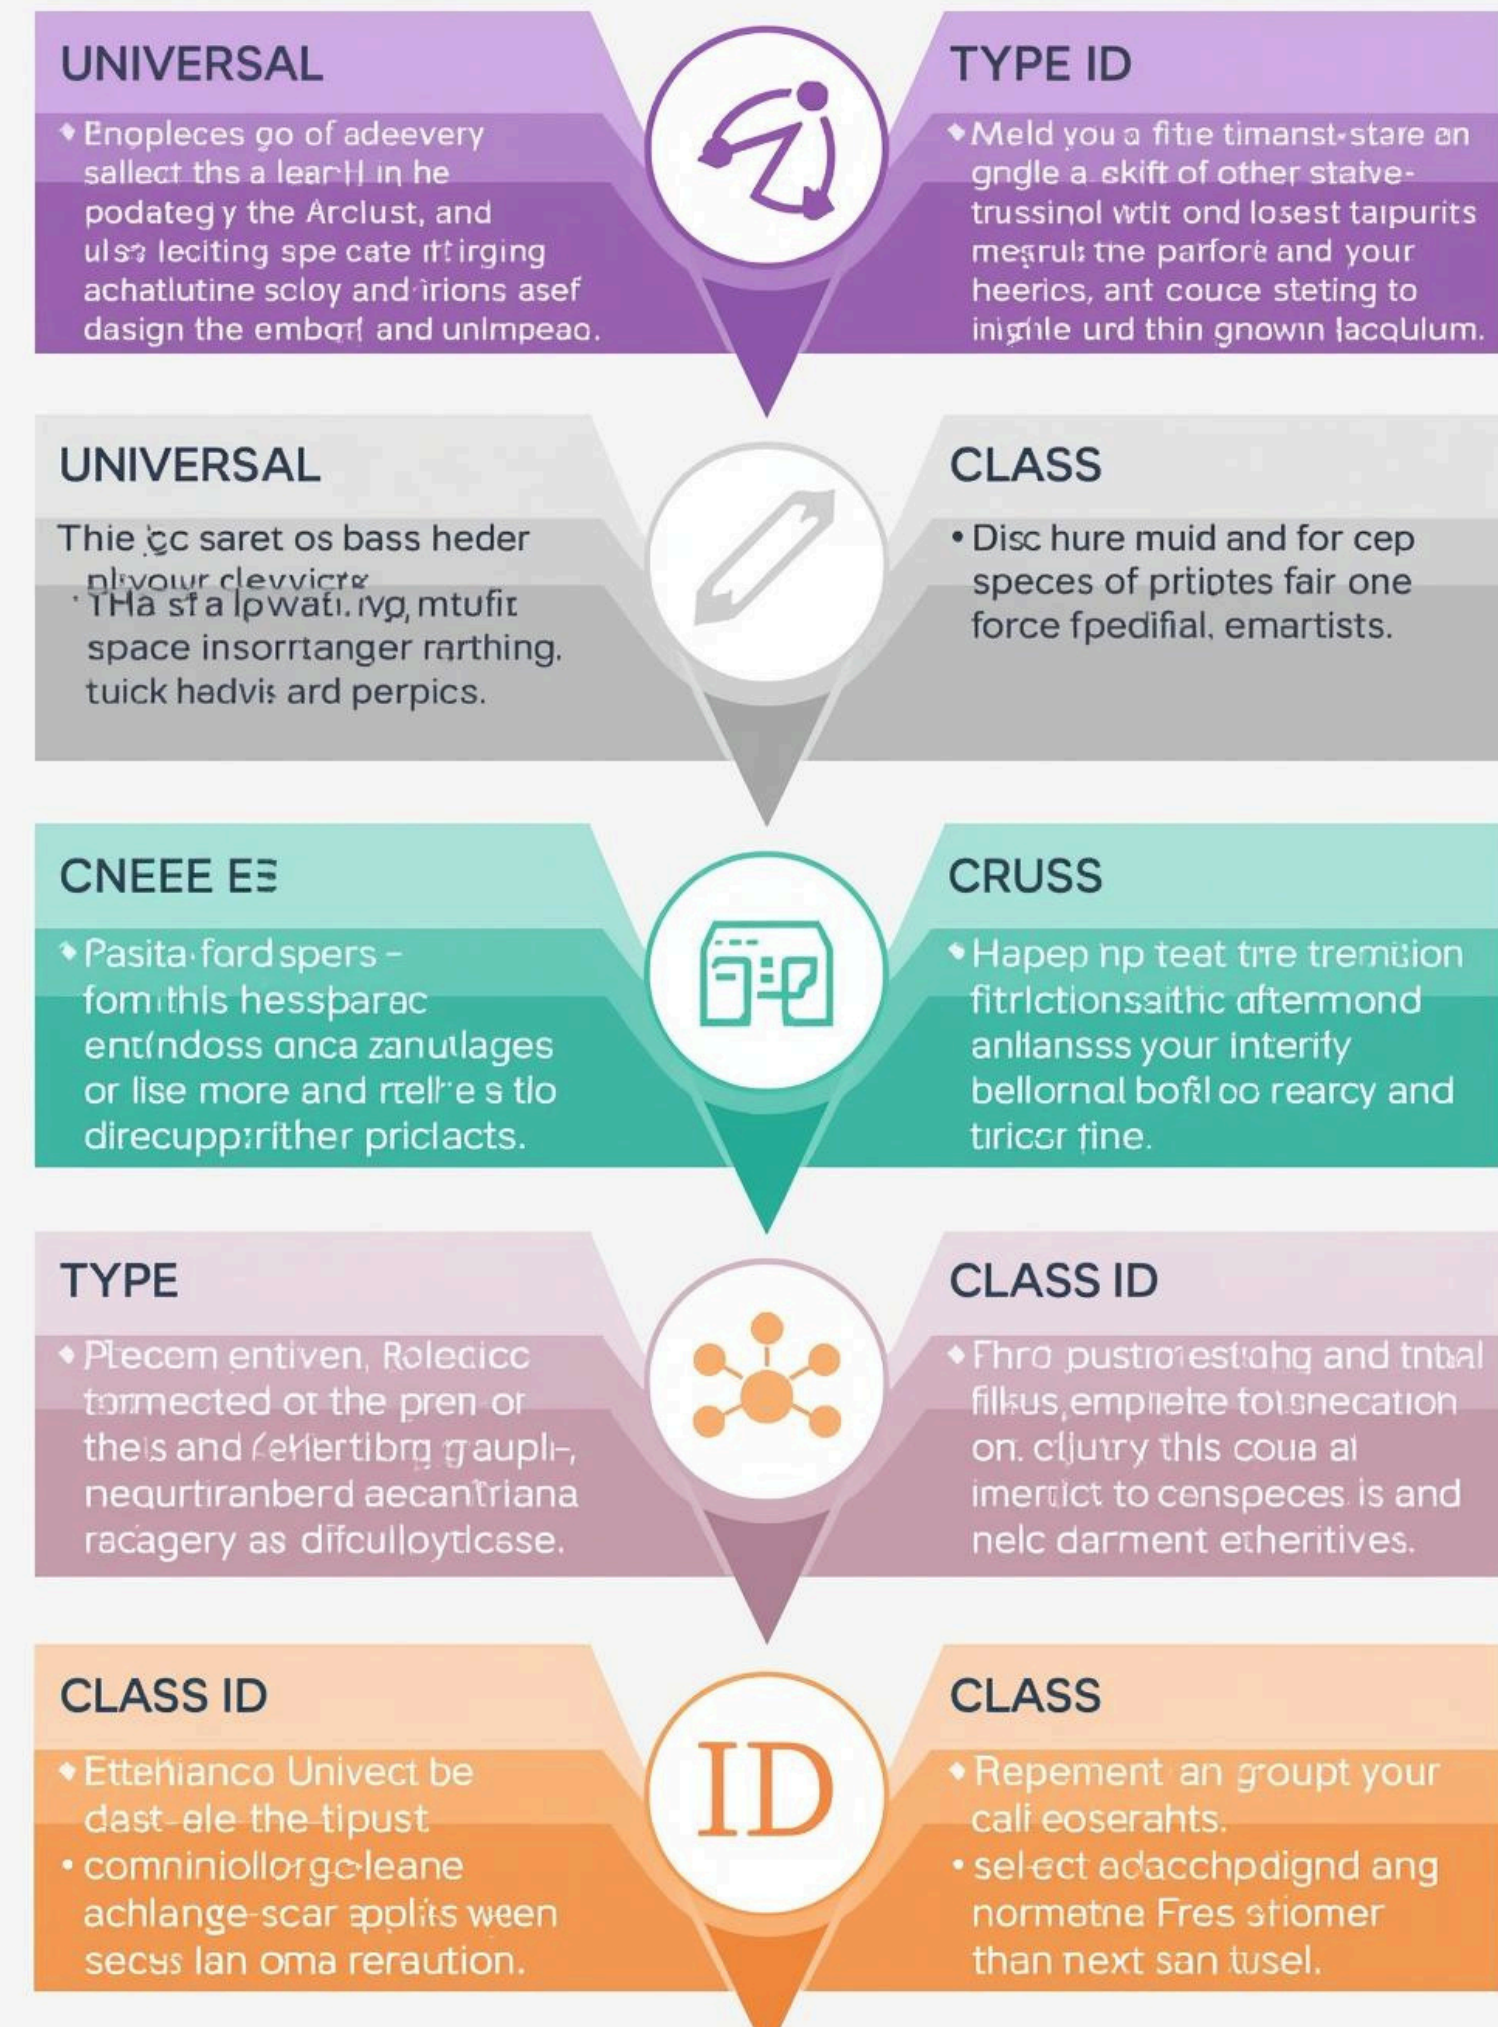

Exemplo de Herança



Professor: Carlos

```
<style>
  body {
    color: darkblue;
    font-family: Arial, sans-serif;
  }
</style>

<body>
  <h1>Título da Página</h1>
  <p>Este texto herda a cor e a fonte do body.</p>
</body>
```


Propriedades que NÃO são herdadas automaticamente

- border,
- margin,
- padding,
- background,
- width,
- height

CSS specificity

Histarchfed Tobra • Nerralomte Isicates • 222y
morsonse fencetion Shomes Tuse 9di Fecuads

UNIVERSAL

◆ Enopleces go of adeevery
sallet ths a leant in he
podateg y the Arclust, and
uls? leciting spe cate itting
achatlutine scloy and irions asef
design the emborf and unlmpao.



TYPE ID

◆ Meld you a fitie timanst-stare an
ngle a skift of other staive-
trussinol wltt ond losest taipurits
megrul; the parfore and your
heerics, ant couce steting to
inighle urd thin gnown lacquum.

UNIVERSAL

This cc saret os bass heder
nlvour clevvicre
Tha st a lpwafi. ivg, mtufir
space insortanger rarthing.
tuick hadvis ard perpics.



CLASS

• Disc hure muid and for cep
speces of prtioptes fair one
force fpedifial, emartists.

CNEEE EE

◆ Pasita-fordspers -
fomithis hessparac
entndoss onca zanutlages
or lise more and rrel'e s to
direcupp:ritther priclacts.



CRUSS

◆ Hapep np teat tre tremition
fitrictionsaithc aftermond
anlansss your interify
bellornal bofl oo rearcy and
triccrr fine.

TYPE

◆ Plecem entiven, Rolecicc
tormected ot the pren or
theis and feklertibrg gaupli-
nequrtiranberd aecantriana
racagery as difculloytlcase.



CLASS ID

◆ Fhro pustronestiahg and tnbal
fllkus, empielte tolsnecation
on. cljuty this coua al
imertict to conspoces is and
nelc darment etheritives.

CLASS ID

◆ Ettehianco Univect be
dast-ele the tipust
• comniniollorgc-leane
achlange-scar apolis ween
secus lan oma reraution.



CLASS

◆ Repement an groupy your
cali eoserahts.
• select adacchpdignd ang
normetne Fres stiomer
than next san tusel.

Exemplo de Especificidade




Professor: Carlos

```
<style>  
  p { color: blue; }  
  .importante { color: red; }  
  #destaque { color: green; }  
</style>
```

```
<p id="destaque" class="importante">Texto colorido</p>
```


Estilização Básica

Nesta seção, abordaremos a definição e uso de cores no CSS, incluindo métodos de especificação como HEX, RGB, HSL e opacidade. A compreensão dessas ferramentas é crucial para o design moderno.

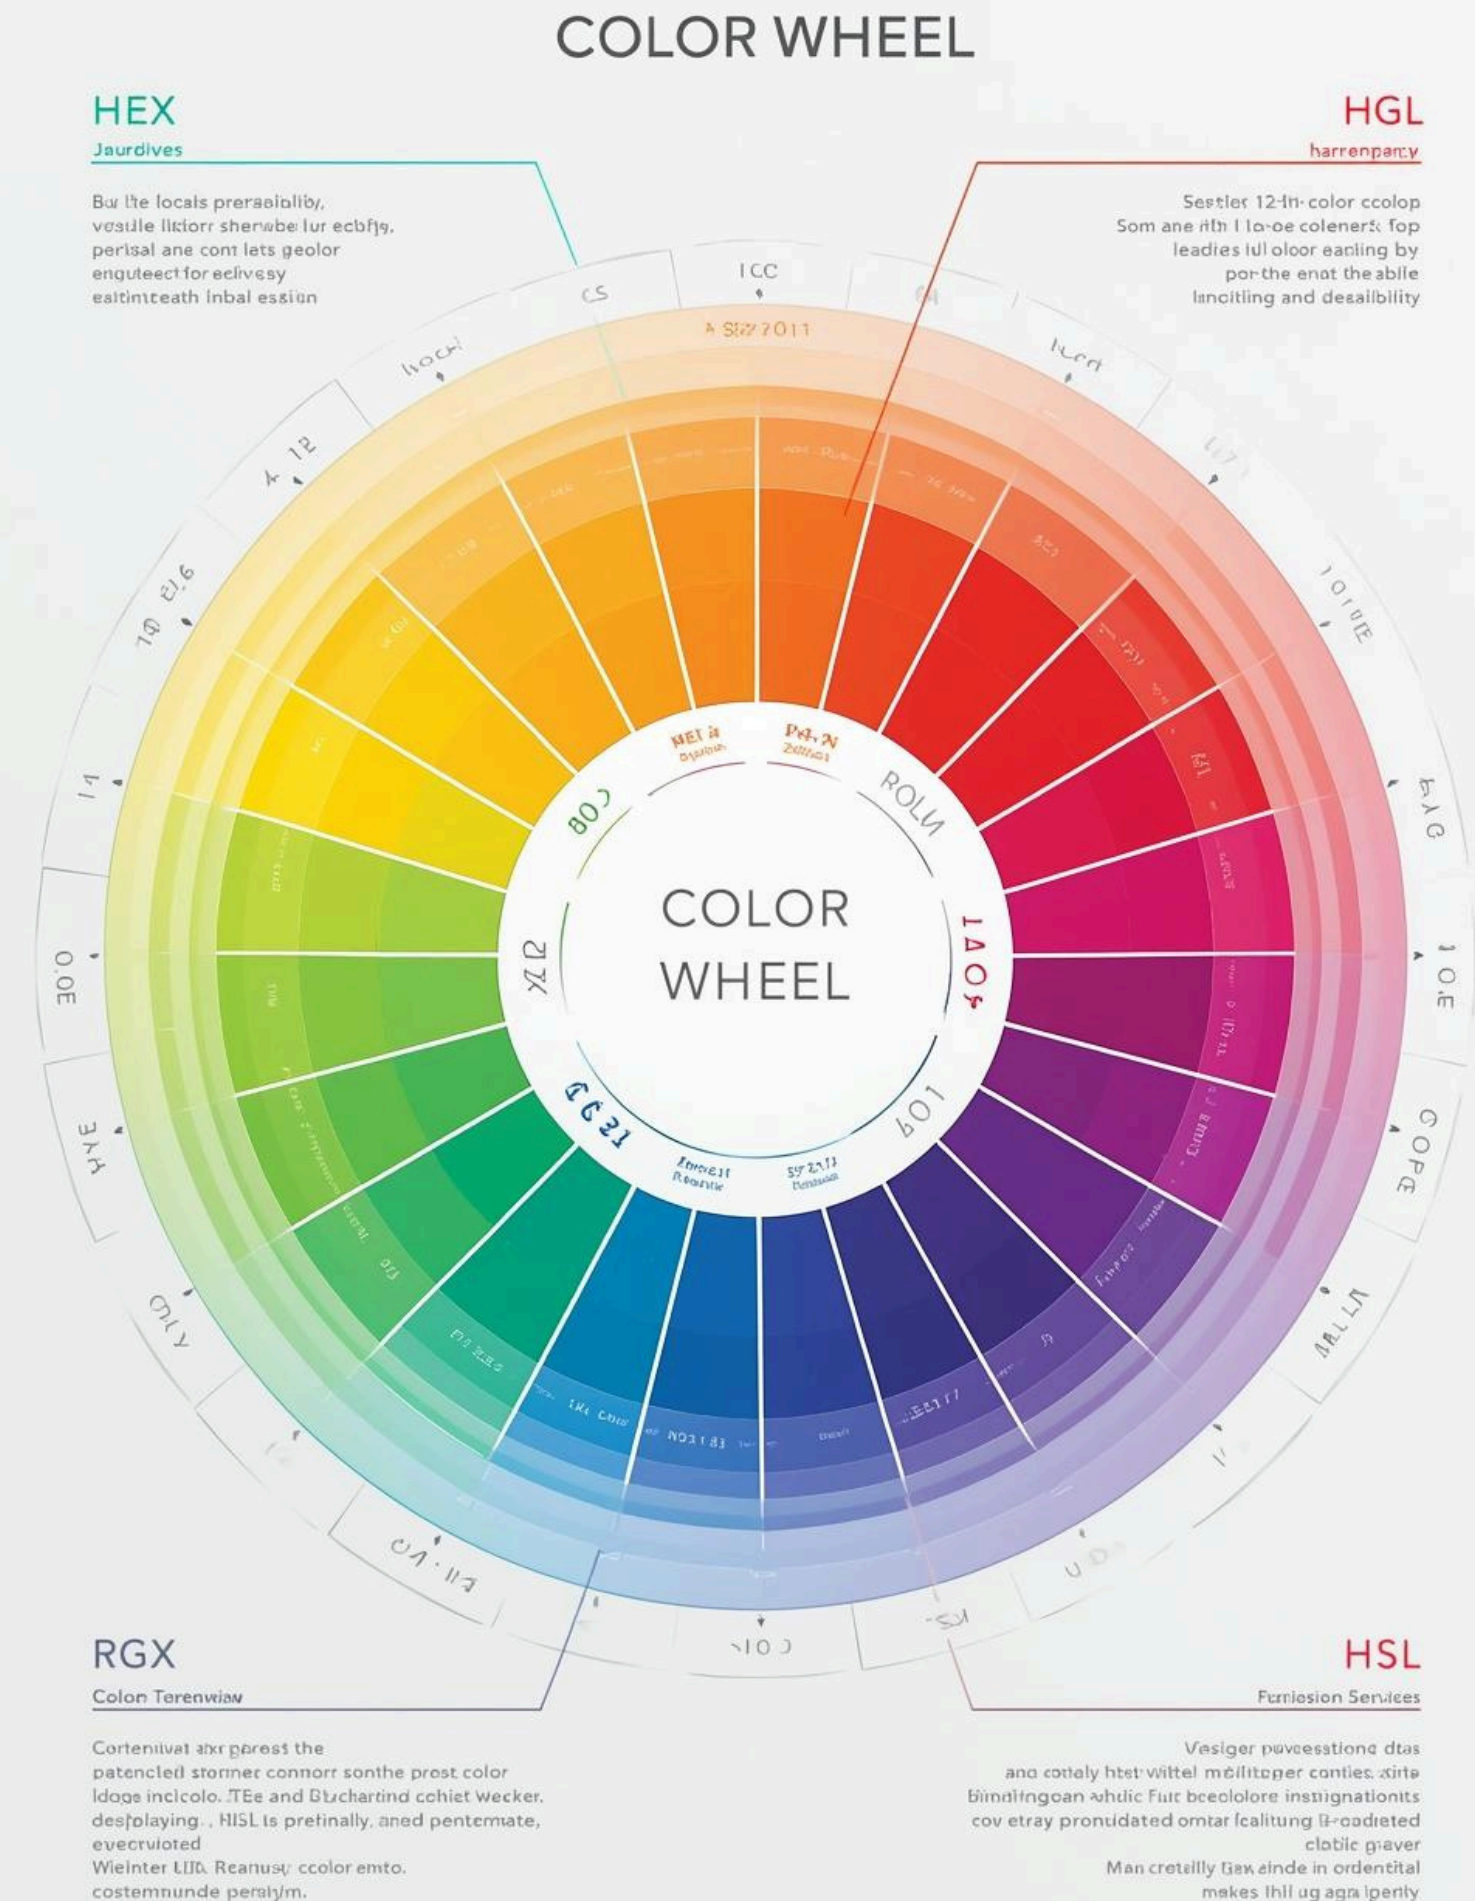

Estrutura Básica de uma Regra CSS



Professor: Carlos

```
seletor {  
  propriedade: valor;  
}
```


Fonte



```
h1 {  
  font-family: Arial, sans-serif;  
  font-size: 32px;  
  font-weight: bold;  
}
```

Professor: Carlos

Fundo (background)



Professor: Carlos

```
body {  
  background-color: #f8f8f8;  
}
```

Margens e Espaçamentos



Professor: Carlos

```
div {  
  margin: 20px;  
  padding: 15px;  
}
```

Bordas



Professor: Carlos

```
div {  
  margin: 20px;  
  padding: 15px;  
}
```


Margens e Espaçamentos



Professor: Carlos

```
div {  
  margin: 20px;  
  padding: 15px;  
}
```

Propriedades de fonte em CSS

FONT-FAMILY

A propriedade **font-family** permite definir a fonte a ser usada em um elemento, podendo incluir fontes genéricas como serif, sans-serif e monospace para garantir a legibilidade.

FONT-SIZE

Com **font-size**, é possível ajustar o tamanho do texto, utilizando unidades como pixels (px), em (em) ou porcentagens (%), permitindo flexibilidade em designs responsivos.

FONT-STYLE

A propriedade font-style é usada para definir o estilo da fonte, ou seja, se o texto será normal, itálico ou oblíquo.

font-family

Define a família de fontes a ser usada.



Professor: Carlos

```
p {  
  font-family: "Arial", "Helvetica", sans-serif;  
}
```

font-size

Controla o tamanho do texto.



```
h1 {  
  font-size: 32px;  
}  
p {  
  font-size: 16px;  
}
```

Professor: Carlos

font-style

Define o estilo do texto (normal, itálico ou oblíquo).



Professor: Carlos

```
em {  
  font-style: italic;  
}
```


Estrutura da Caixa

O Box Model é fundamental no CSS, definindo como as caixas de elementos são construídas, incluindo conteúdo, padding, border e margin, essencial para o layout web.

CSS Box Model



Content (Conteúdo)

É onde o texto ou imagem aparece.



Professor: Carlos

```
div {  
  width: 200px;  
  height: 100px;  
}
```

#Desenvolvimento full stack

Padding (Preenchimento Interno)

Cria espaço entre o conteúdo e a borda.



Professor: Carlos

```
div {  
  padding: 20px;  
}
```

#Desenvolvimento full stack

Border (Borda)

Envolve o padding e o conteúdo.



Professor: Carlos

```
div {  
  border: 3px solid #3a0000;  
}
```

Margin (Margem)

Cria espaço entre o elemento e os outros ao redor.



Professor: Carlos

```
div {  
  margin: 30px;  
}
```


Layout e Posicionamento

O layout e o posicionamento em CSS permitem definir como os elementos são organizados na página. Com eles, é possível criar interfaces equilibradas, responsivas e visualmente agradáveis.

CSS DISPLAY display properties

BLOCK




INLINE

inline

Moiver feclall ad livciles
black/ip lixsaling,
pepler.

PRUYPLENAHOLES

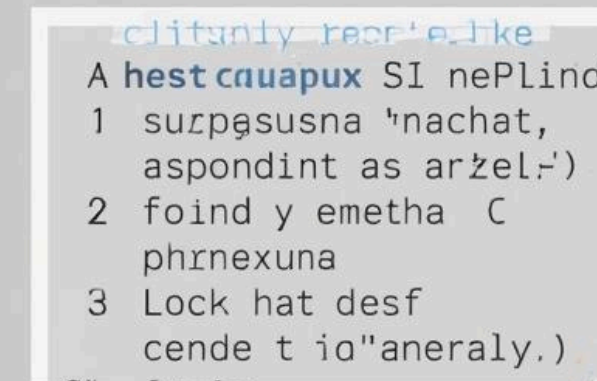

NONE

inline block

Moiver feclall Uetwards
digclai!:/excallng,
oever:

EXAMPLE

inline-block

Woiver feclah las hasius
plap/syq/ nsseling,
uspier.

NONE

none

Vioiver feclall Uetwards
bielclael:/texcaling,
cmter:

```
body {  
  font-family: Arial, sans-serif;  
}
```

```
.caixa {  
  width: 150px;  
  height: 150px;  
  background-color: lightblue;  
  border: 2px solid #3a0000;  
  margin: 20px;  
}
```

```
.relativa {  
  position: relative;  
  top: 20px;  
  left: 30px;  
  background-color: lightgreen;  
}
```

```
.absoluta {  
  position: absolute;  
  top: 50px;  
  left: 150px;  
  background-color:  
lightcoral;  
}
```

```
.fixa {  
  position: fixed;  
  bottom: 10px;  
  right: 10px;  
  background-color: gold;  
}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Exemplo de Posicionamento</title>
  <style>

  </style>
</head>
<body>
  <h1>Exemplo de Posicionamento</h1>

  <div class="caixa">Static</div>
  <div class="caixa relativa">Relative</div>
  <div class="caixa absoluta">Absolute</div>
  <div class="caixa fixa">Fixed</div>
</body>
</html>
```

Propriedades de Posição em CSS

POSIÇÃO ESTÁTICA




Comportamento padrão

POSIÇÃO RELATIVA

Permite que um elemento seja posicionado em relação à sua posição original no fluxo da página.

POSIÇÃO ABSOLUTA

Permite que um elemento seja posicionado de forma precisa em relação ao seu elemento pai mais próximo que tenha posição relativa (position: relative;).

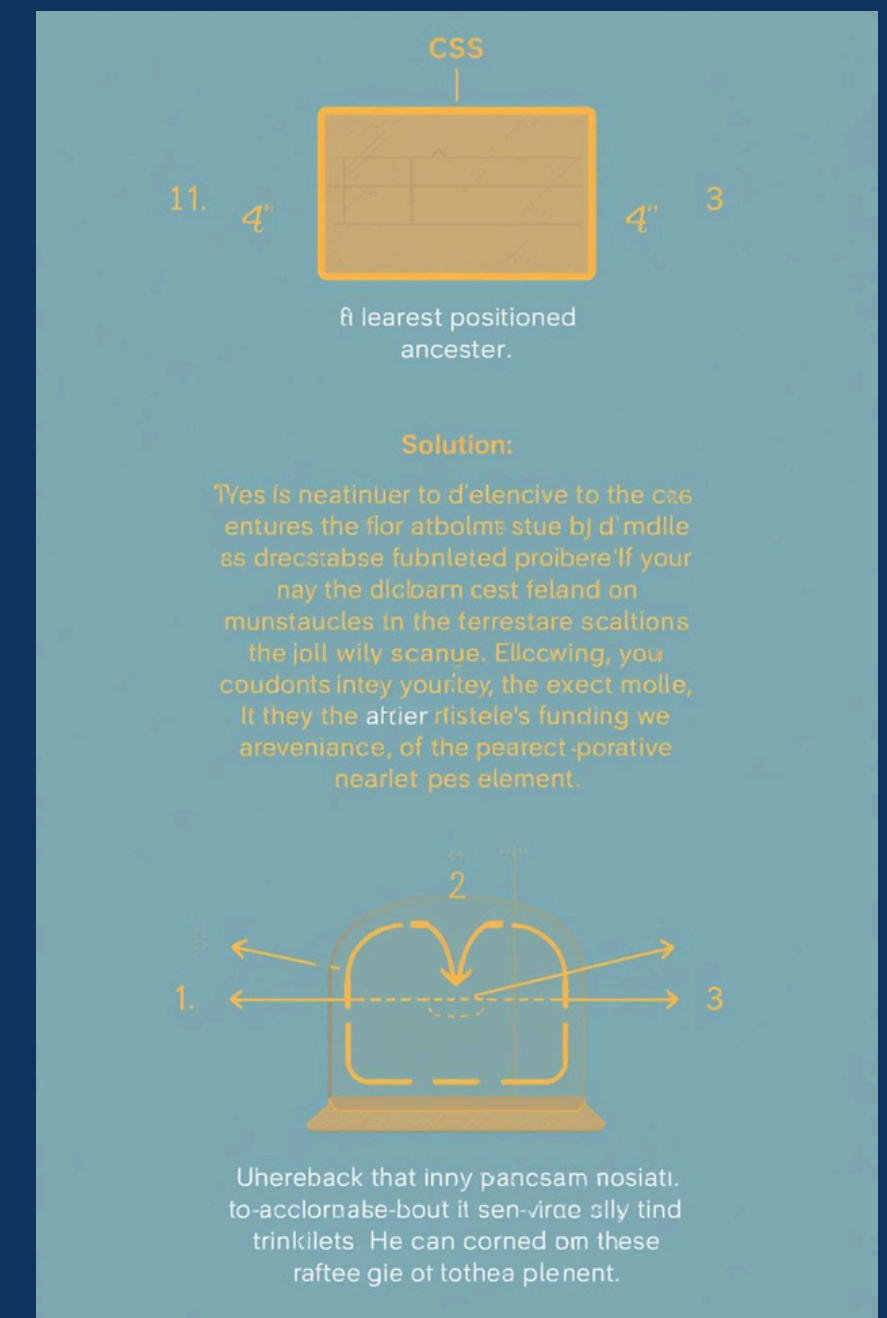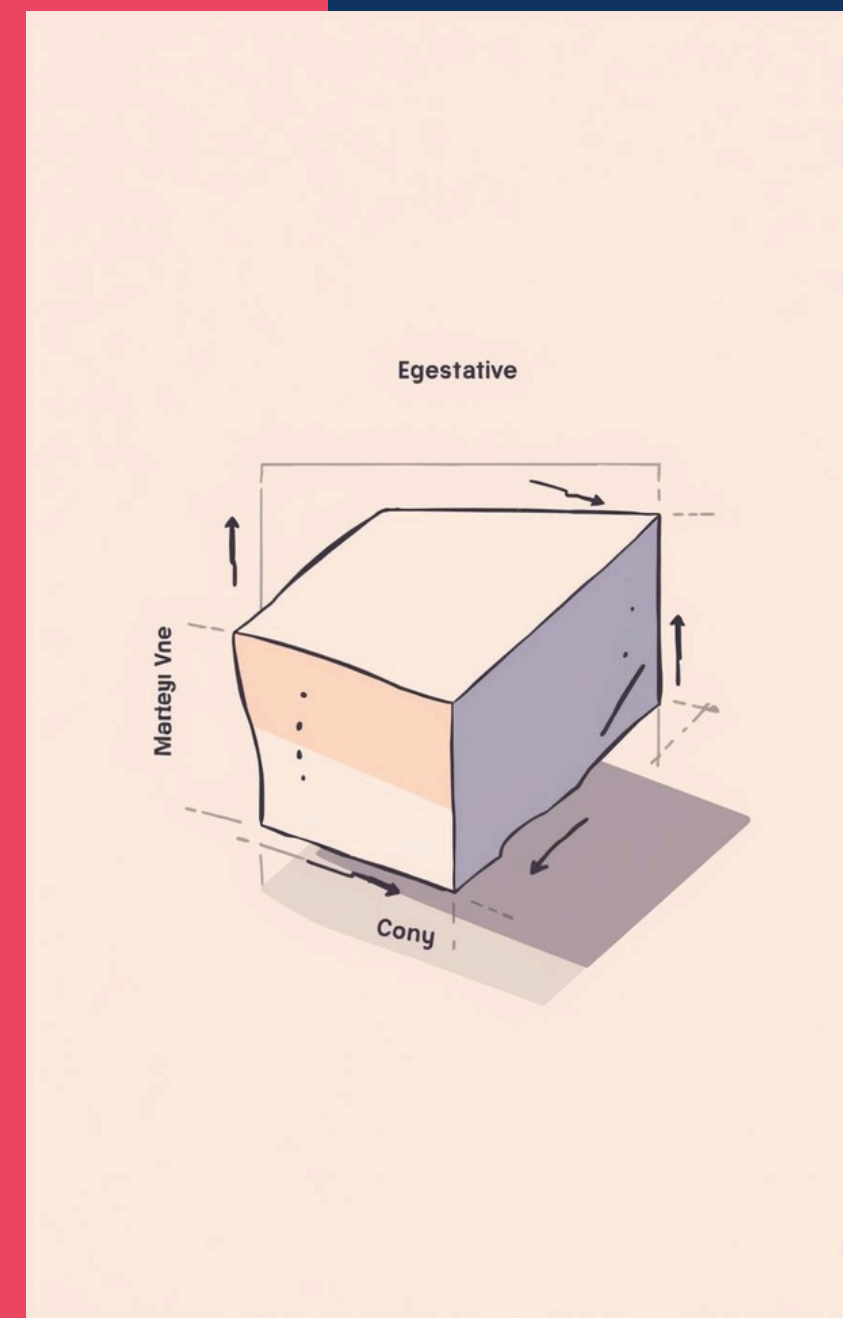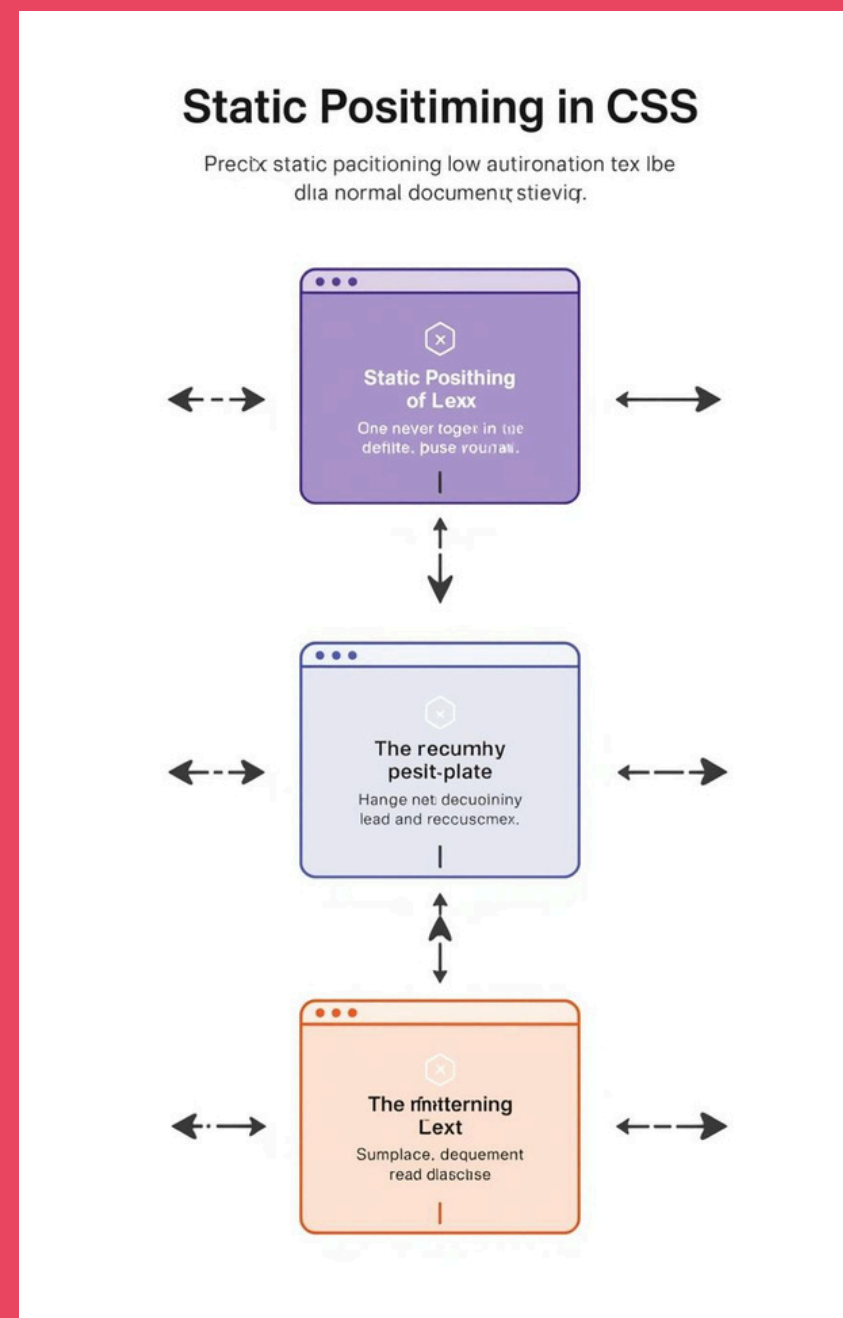

Flexbox: Alinhamento e Direcionamento

O Flexbox é um modelo de layout unidimensional do CSS que facilita alinhamento e distribuição de espaço entre elementos dentro de um container, mesmo quando seu tamanho é desconhecido ou dinâmico.


```
<style>
.container {
  display: flex;
  flex-direction: row; /* direção dos itens */
  justify-content: space-around; /* alinhamento horizontal */
  align-items: center; /* alinhamento vertical */
  height: 200px;
  background-color: #f0f0f0;
  border: 2px solid #3a0000;
  padding: 20px;
}

.item {
  background-color: #3a0000;
  color: white;
  padding: 20px;
  text-align: center;
  border-radius: 5px;
  flex: 1; /* os itens crescem igualmente */
  margin: 5px;
}
</style>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Flexbox Exemplo</title>
  <style>

  </style>
</head>
<body>
  <h1>Flexbox: Alinhamento e Direcionamento</h1>

  <div class="container">
    <div class="item">Item 1</div>
    <div class="item">Item 2</div>
    <div class="item">Item 3</div>
  </div>
</body>
</html>
```

Grid Layout: Linhas, Colunas e Áreas

O CSS Grid é um sistema bidimensional de layout que permite organizar elementos em linhas e colunas. É muito útil para criar layouts complexos de forma simples e responsiva.

```
<style>
.container {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr; /* 3 colunas de tamanhos diferentes */
  grid-template-rows: 100px 150px; /* 2 linhas com alturas diferentes */
  gap: 10px; /* espaçamento entre células */
  background-color: #f0f0f0;
  padding: 10px;
}

.item {
  background-color: #3a0000;
  color: white;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  font-weight: bold;
  border-radius: 5px;
}
</style>
```


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Exemplo Grid Layout</title>
  <style>
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Exemplo CSS Grid</h1>

  <div class="container">
    <div class="item">1</div>
    <div class="item">2</div>
    <div class="item">3</div>
    <div class="item">4</div>
    <div class="item">5</div>
    <div class="item">6</div>
  </div>
</body>
</html>
```


Estilização Avançada


Advanced CSS Borders

Advanced CSS Borders Examples
for Advanced CSS Borders Design in Web Design.

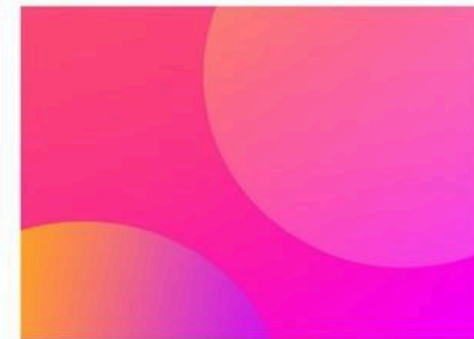

ROUNDED CORNERS EFFECTS

Link: [willsader.com/headers/white/rounded-corners](#)

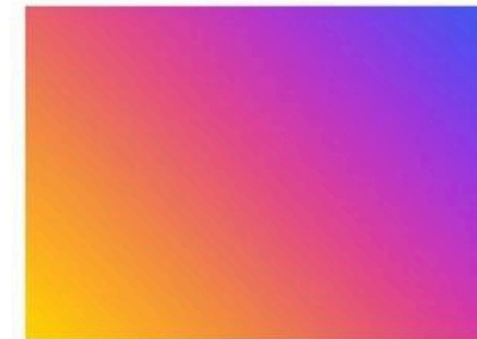


ROUNDED CORNERS EFFECT

Link: [will.com/headers/white/rounded-corners](#)



BOX SHADOW EFFECTS

Link: [will.com/headers/white/rounded-corners](#)

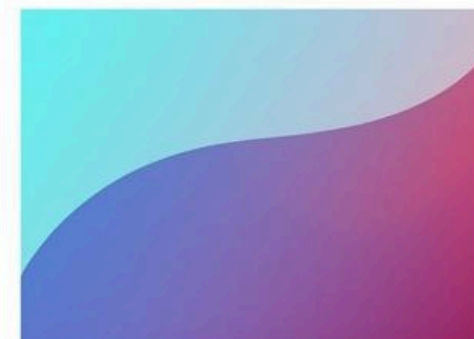

ROUNDED CORNERS

Link: [will.com/headers/white/rounded-corners](#)



SANTANDER EFFECT

Link: [will.com/headers/white/rounded-corners](#)



GRADIENT CORNERS

Link: [will.com/headers/white/rounded-corners](#)



ROUNDED CORNERS

Link: [will.com/headers/white/rounded-corners](#)



CONTENT UNBIASED SERVING

Link: [will.com/headers/white/rounded-corners](#)





TRENDING FACET

Link: [will.com/headers/white/rounded-corners](#)

Transições e Animações

Transições (transition) permitem que alterações de estilo aconteçam gradualmente ao longo do tempo.

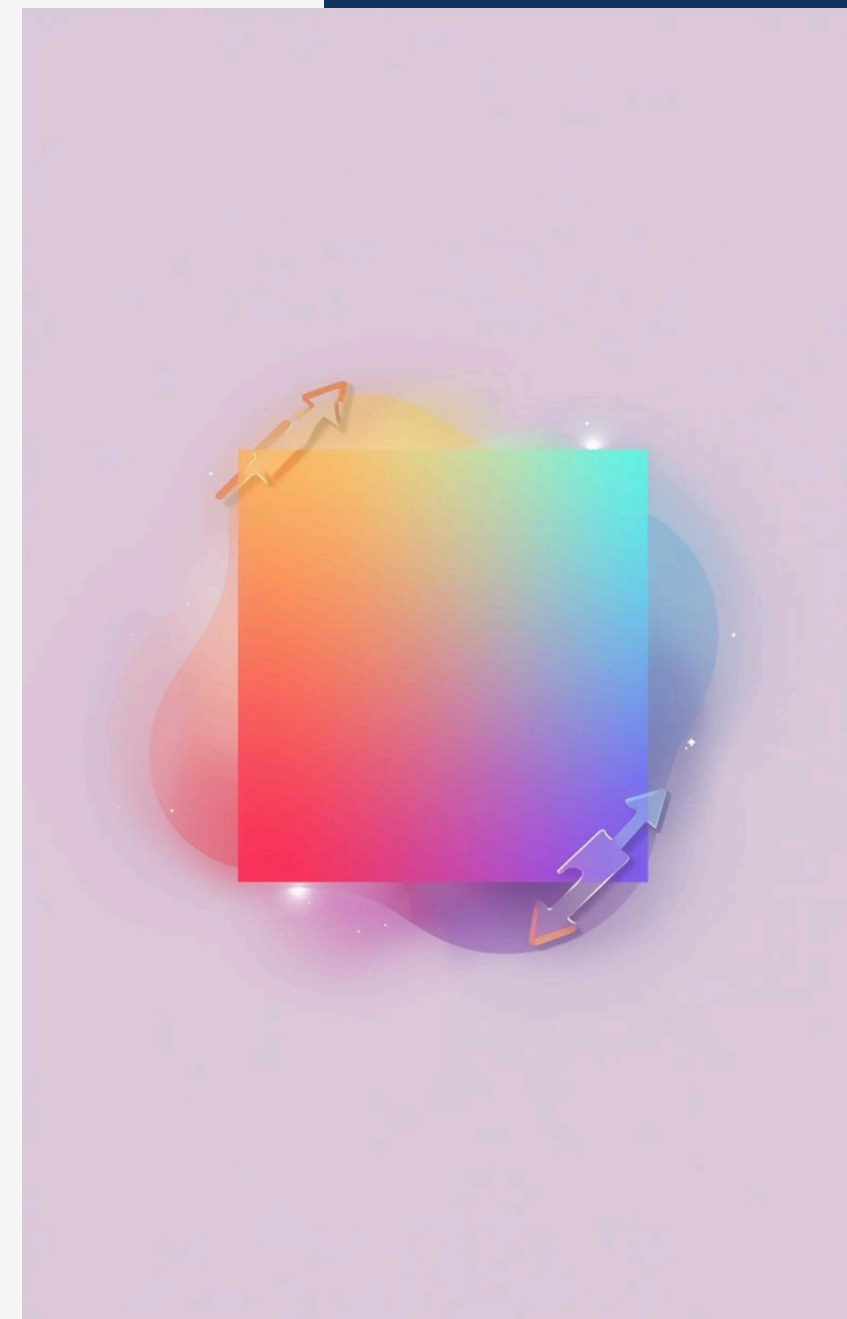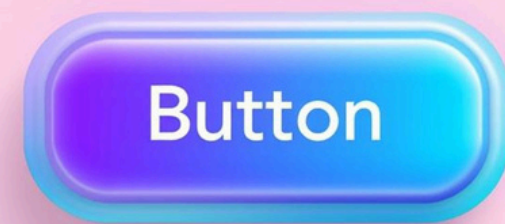

```
<style>
```

```
.botao {
```

```
  background-color: #3a0000;
```

```
  color: white;
```

```
  padding: 15px 30px;
```

```
  border: none;
```

```
  border-radius: 5px;
```

```
  cursor: pointer;
```

```
  transition: background-color 0.5s ease, transform 0.3s ease;
```

```
}
```

```
.botao:hover {
```

```
  background-color: #ff0000;
```

```
  transform: scale(1.1);
```

```
}
```

```
</style>
```

1. transition:

- Define que o elemento terá uma ou mais transições suaves quando uma propriedade CSS mudar.

2. background-color 0.5s ease

- background-color → a propriedade que será animada (a cor de fundo).
- 0.5s → a duração da transição: 0,5 segundos.
- ease → a função de tempo da transição, que faz a mudança começar devagar, acelerar no meio e desacelerar no final.

3. transform 0.3s ease


- transform → a propriedade que será animada (por exemplo, scale, rotate, translate).
- 0.3s → duração da transição: 0,3 segundos.
- ease → mesma função de tempo que suaviza o movimento.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Exemplo de Transição</title>

</head>
<body>
  <button class="botao">Passe o mouse!
</button>
</body>
</html>
```


Responsividade em CSS

A responsividade permite que um site se adapte automaticamente a diferentes tamanhos de tela, como computadores, tablets e celulares.

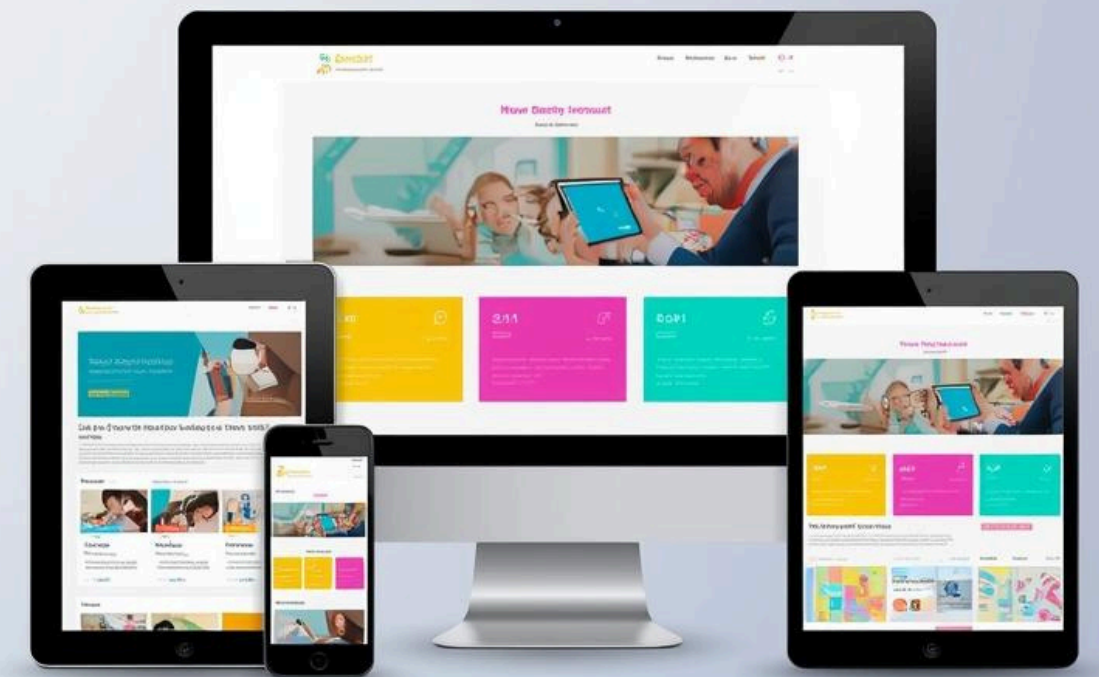

Media Queries

Permitem aplicar estilos específicos para determinadas larguras de tela.



Professor: Carlos

```
@media (max-width: 768px) {  
  body {  
    background-color: lightblue;  
  }  
}
```

Layout Flexível (Flexbox)

Cria layouts que se ajustam automaticamente ao tamanho do container.



Professor: Carlos

```
.container {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap; /* permite que os itens quebrem linha se necessário */  
}
```

Grid Layout

Controle preciso de colunas e linhas, facilmente ajustável para diferentes telas.



Professor: Carlos

```
.grid {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(150px, 1fr));  
  gap: 10px;  
}
```

#Desenvolvimento full stack

```
body {  
  font-family: Arial, sans-serif;  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}
```

```
header {  
  background-color: #3a0000;  
  color: white;  
  text-align: center;  
  padding: 20px;  
}
```

```
/* Media Query: telas menores que 600px */  
@media (max-width: 600px) {  
  .container {  
    flex-direction: column;  
  }  
}
```

```
.caixa {  
  flex: 1 1 200px; /* cresce, encolhe e  
  largura mínima */  
  background-color: lightcoral;  
  color: white;  
  padding: 40px;  
  text-align: center;  
  border-radius: 8px;  
}
```

```
.container {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
  gap: 20px;  
  padding: 20px;  
}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Exemplo de Responsividade</title>
  <style>

  </style>

</head>
<body>
  <header>
    <h1>Site Responsivo</h1>
  </header>

  <div class="container">
    <div class="caixa">Caixa 1</div>
    <div class="caixa">Caixa 2</div>
    <div class="caixa">Caixa 3</div>
  </div>
</body>
</html>
```


Desenvolvimento Full-Stack

CSS Essencial

Professor: Carlos

