

시험_함수 목록

1. 배열 리스트

■ 리스트의 객체 구조

insert()	insert(i, x)	◀ x를 리스트의 i번 원소로 삽입한다.(맨 앞자리는 0번)
append()	✓ append(x)	◀ 원소 x를 리스트의 맨 뒤에 추가한다.
pop()	✓ pop(i)	◀ 리스트의 i번 원소를 삭제하면서 알려준다.
remove()	remove(x)	◀ 리스트에서 (처음으로 나타나는) x를 삭제한다.
index()	index(x)	◀ 원소 x가 리스트의 몇 번 원소인지 알려준다.
clear()	clear()	◀ 리스트를 깨끗이 청소한다.
count()	count(x)	◀ 리스트에서 원소 x가 몇 번 나타나는지 알려준다.
extend()	extend(a)	◀ 리스트에 나열할 수 있는 객체(예 리스트) a를 풀어서 추가한다.
copy()	copy()	◀ 리스트를 복사한다.
reverse()	reverse()	◀ 리스트의 순서를 역으로 뒤집는다.
sort()	✓ sort()	◀ 리스트의 원소들을 정렬한다.


2. 연결 리스트

- LinkedList

■ 연결 리스트의 객체 구조


il

insert()	insert(i, x)	◀ x를 연결 리스트의 i번 원소로 삽입한다. (맨 앞자리는 0번)
append()	append(x)	◀ 연결 리스트의 맨 뒤에 원소 x를 추가한다.
pop()	pop(i)	◀ 연결 리스트의 i번 원소를 삭제하면서 알려준다.
remove()	remove(x)	◀ 연결 리스트에서 (처음으로 나타나는) x를 삭제한다.
get()	✓get(i)	◀ 연결 리스트의 i번 원소를 알려준다.
index()	index(x)	◀ 원소 x가 연결 리스트의 몇 번 원소인지 알려준다.
isEmpty()	✓isEmpty()	◀ 연결 리스트가 빈 리스트인지 알려준다.
size()	size()	◀ 연결 리스트의 총 원소 수를 알려준다
clear()	clear()	◀ 연결 리스트를 깨끗이 청소한다.
count()	count(x)	◀ 연결 리스트에서 원소 x가 몇 번 나타나는지 알려준다.
extend()	extend(a)	◀ 연결 리스트에 나열할 수 있는 객체(예 리스트, 튜플 등) a를 풀어서 추가한다.
copy()	copy()	◀ 연결 리스트를 복사해서 새 연결 리스트를 리턴한다.
reverse()	reverse()	◀ 연결 리스트의 순서를 역으로 뒤집는다.
sort()	sort()	◀ 연결 리스트를 정렬한다.

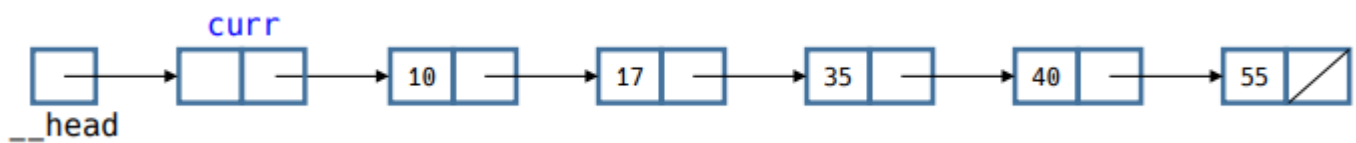


3. 원형 연결 리스트

- Circular LinkedList

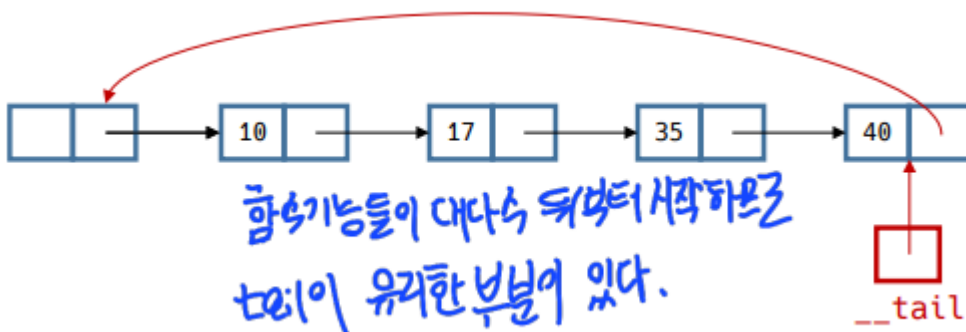

4. 양방향 연결 리스트

- CircularDoubly LinkedList

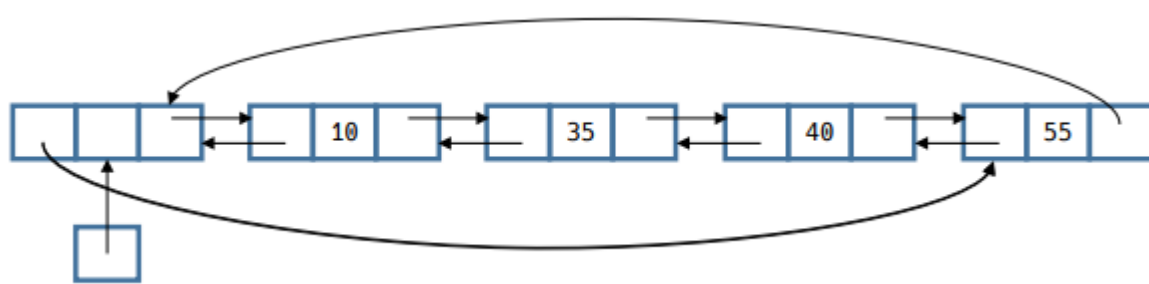

5. 스택(리스트/ 연결리스트)

push()	push(x) ◀ 스택의 맨 위 원소에 x를 삽입한다.
pop()	pop() ◀ 스택의 맨 위에 있는 원소를 알려주고 삭제한다.
top()	top() ◀ 스택의 맨 위에 있는 원소를 알려준다.
isEmpty()	isEmpty() ◀ 스택이 비어있는지 알려준다.
popAll()	popAll() ◀ 스택을 깨끗이 청소한다.

6. 큐 (리스트/연결리스트)

enqueue()

dequeue()

front()

isEmpty()

dequeueAll()

enqueue(x) ◀ 큐의 끝에 원소 x를 삽입한다.

dequeue() ◀ 큐의 맨 앞에 있는 원소를 알려주고 삭제한다.

front() ◀ 큐의 맨 앞에 있는 원소를 알려준다.

isEmpty() ◀ 큐가 비어 있는지 알려준다.

dequeueAll() ◀ 큐를 깨끗이 청소한다.