	btn_right	stick_left
IDLE		(0,0)
WALK	= false	≠ (0,0)
RUN	= true	≠ (0,0)

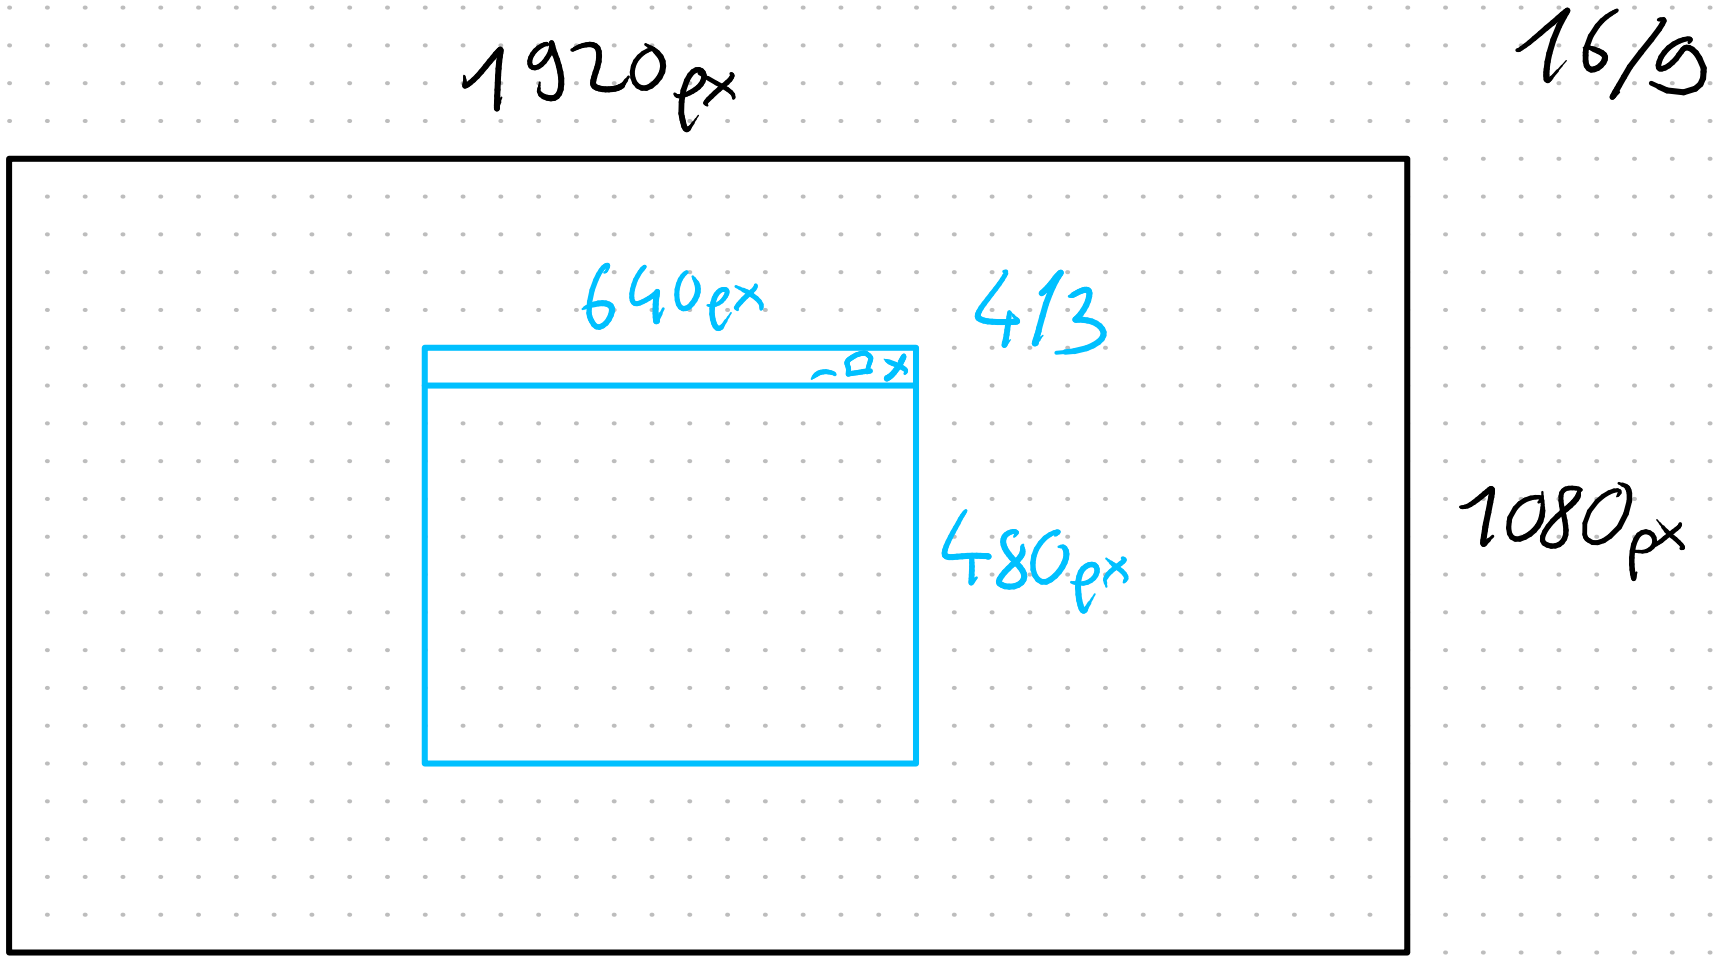
1920px
16/9
640px
4/3
480px
1080px

Quand la fenêtre est agrandi à tout l'écran

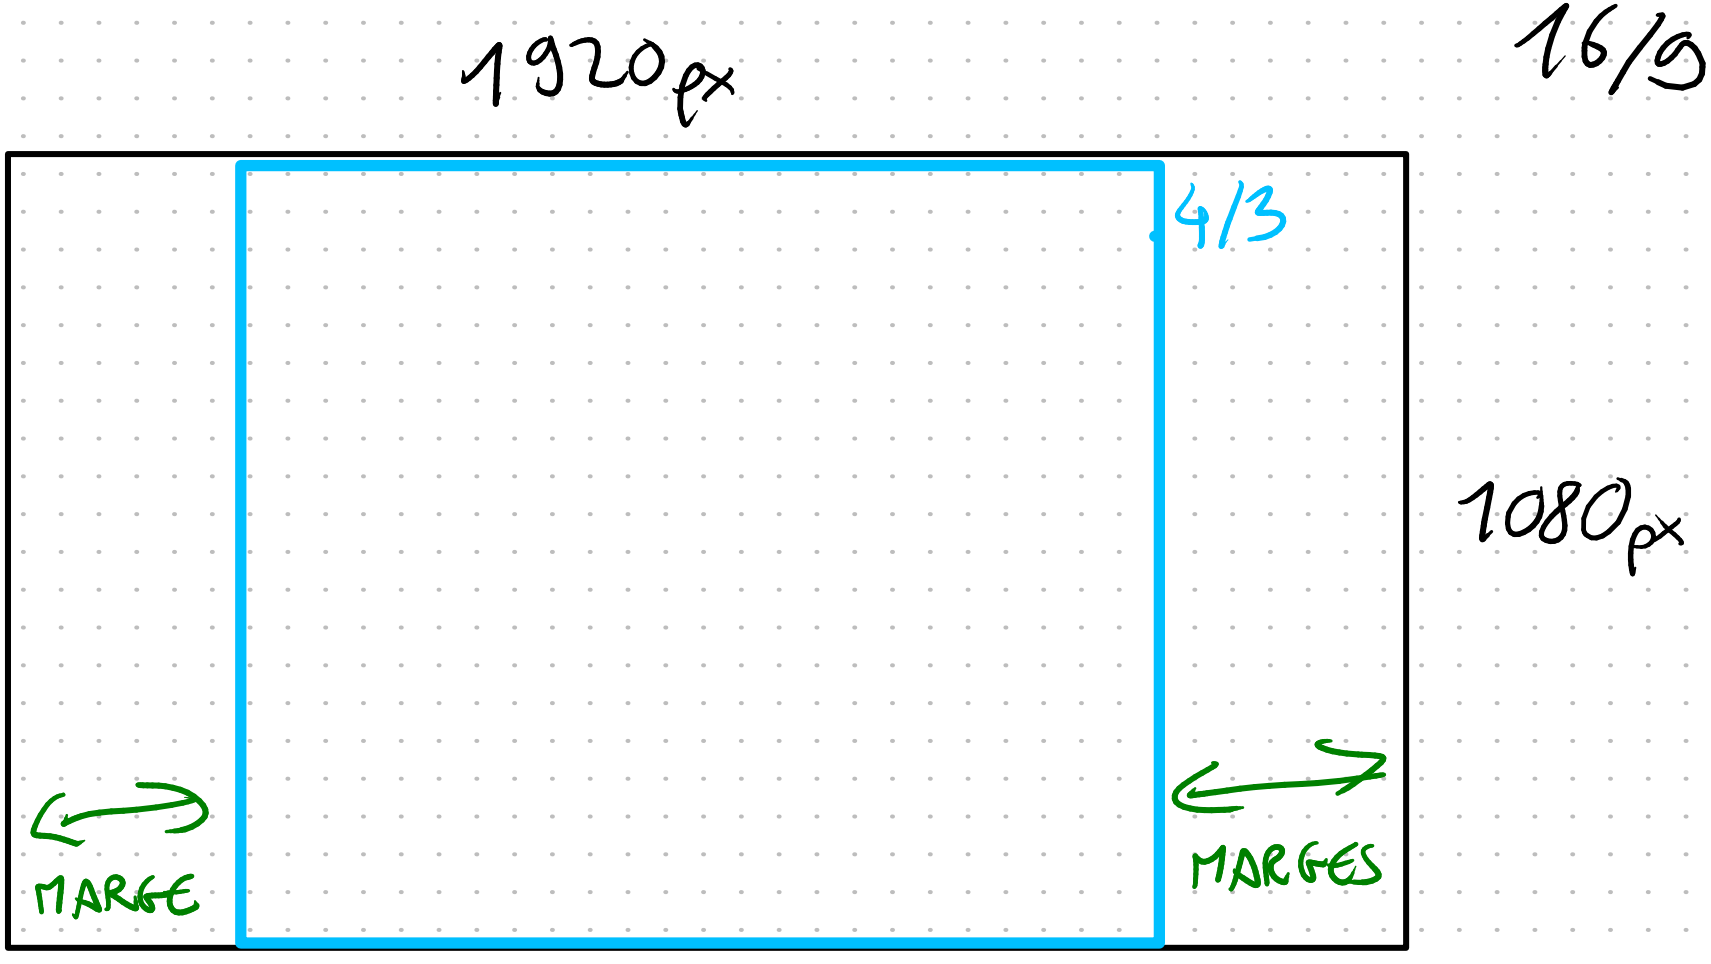

Coordonnées Fenêtre : 1920 x 1080 ← Utilisé par l'OS

Coordonnées rendu : 640 x 480 ← Utilisé par le jeu

Moteur définit un facteur d'échelle : 2,25 ← La carte graphique applique le facteur

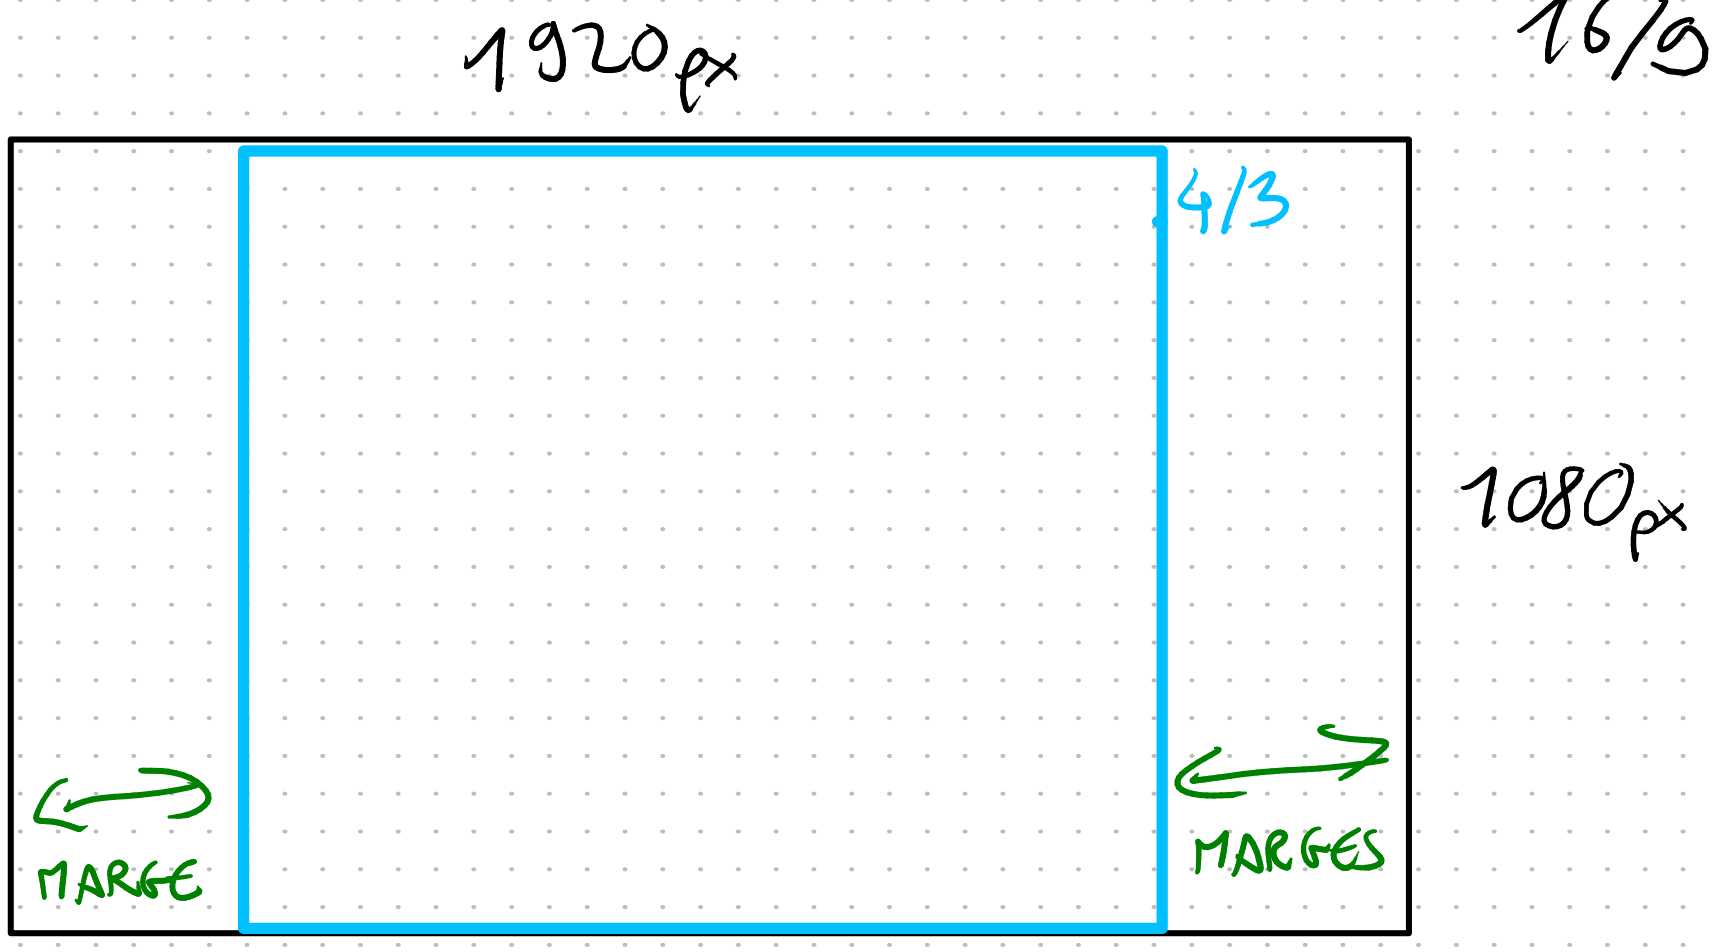

3c)

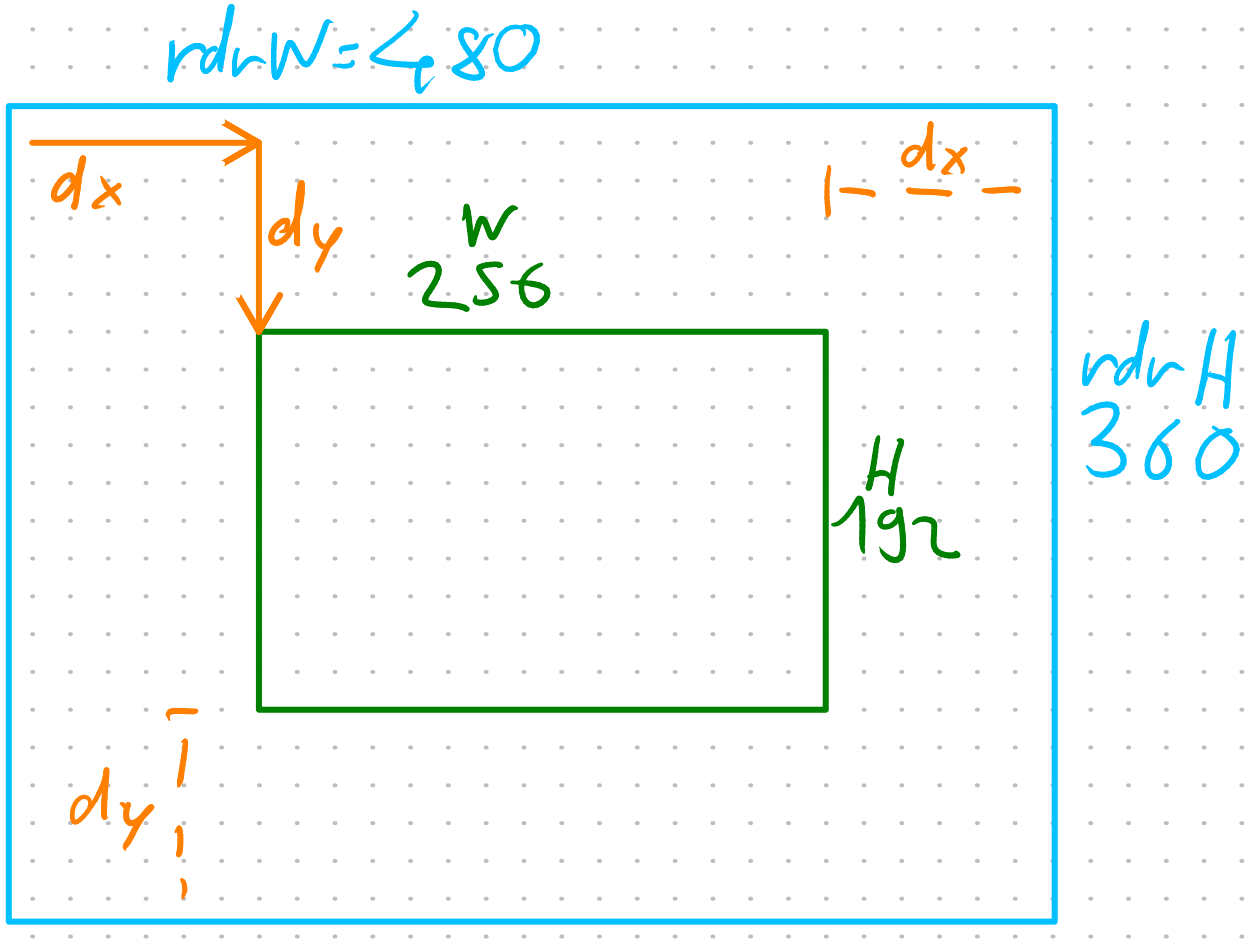

$$dx = (rdrW - W)/2$$

$$dy = (rdrH - H)/2$$

3d) 2 rectangles → 4 triangles → 12 sommets

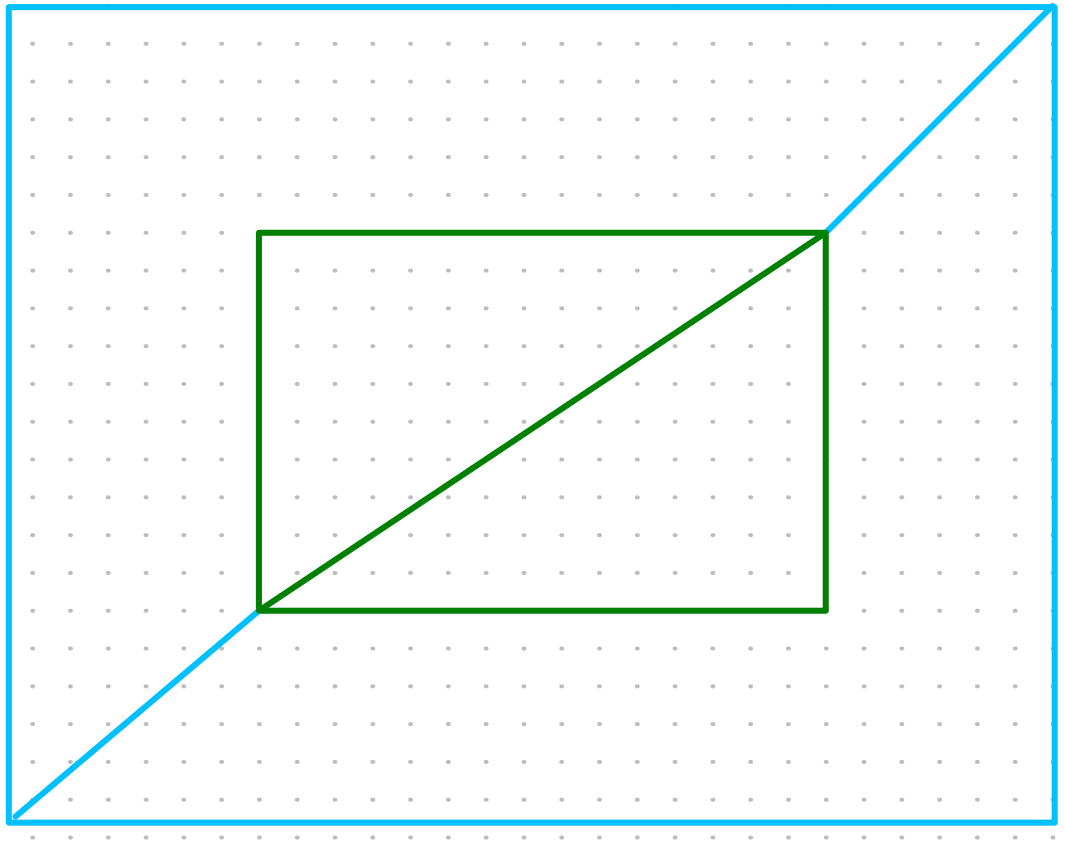

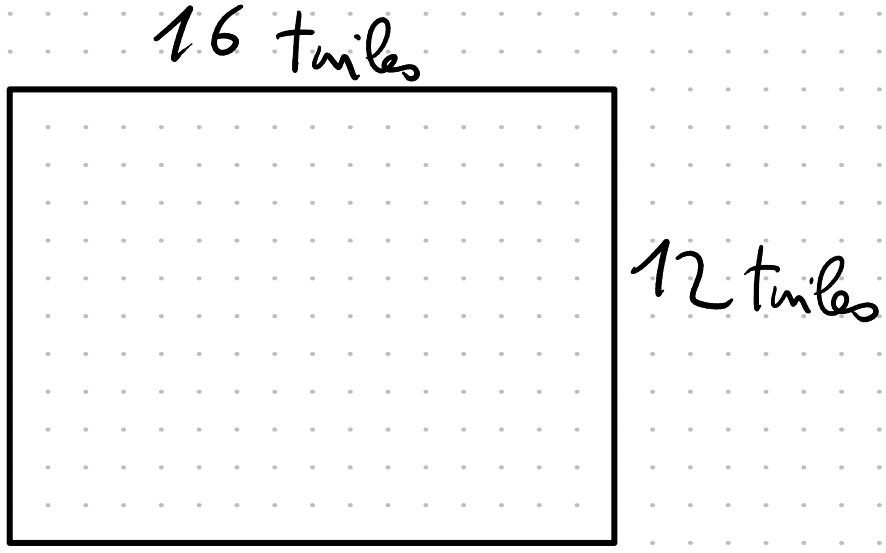

$16 \times 12 = 192$ cases possibles pour les fleurs

~~For (0 ≤ n < 30)~~

~~flower[n] = { RandomX, RandomY, RandomKind }~~

0 ~ 15   0 ~ 11   0 ~ 2

→ On ne peut pas garantir :

- 10 fleurs de chaque
- Positions uniques pour chaque fleur

16 tuiles

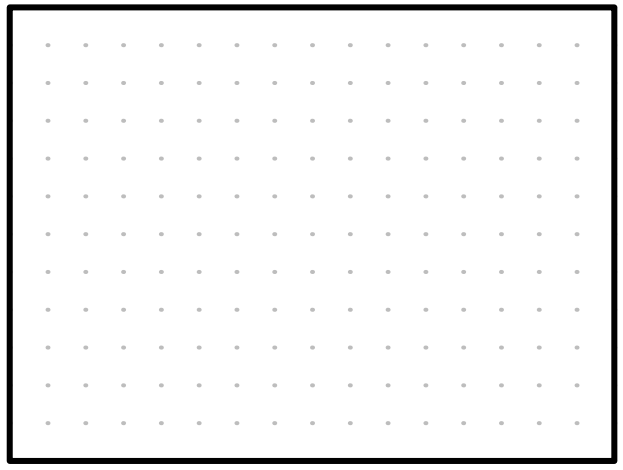

12 tuiles

$16 \times 12 = 192$ cases possibles pour les fleurs

1. Générer toutes les positions possibles

Vector Position

2. Mélanger aléatoirement le tableau

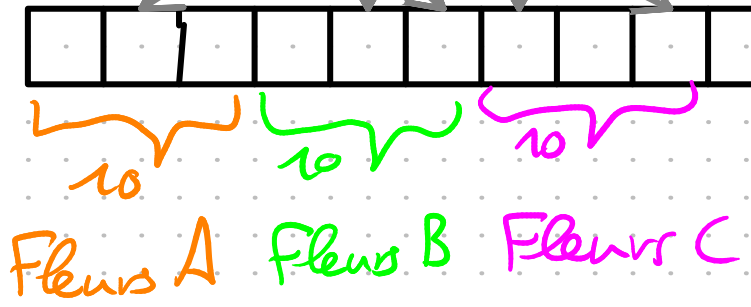

3. Récupérer les positions des fleurs

Pour mélanger un tableau :

XDino_RandomInt32(min, max)

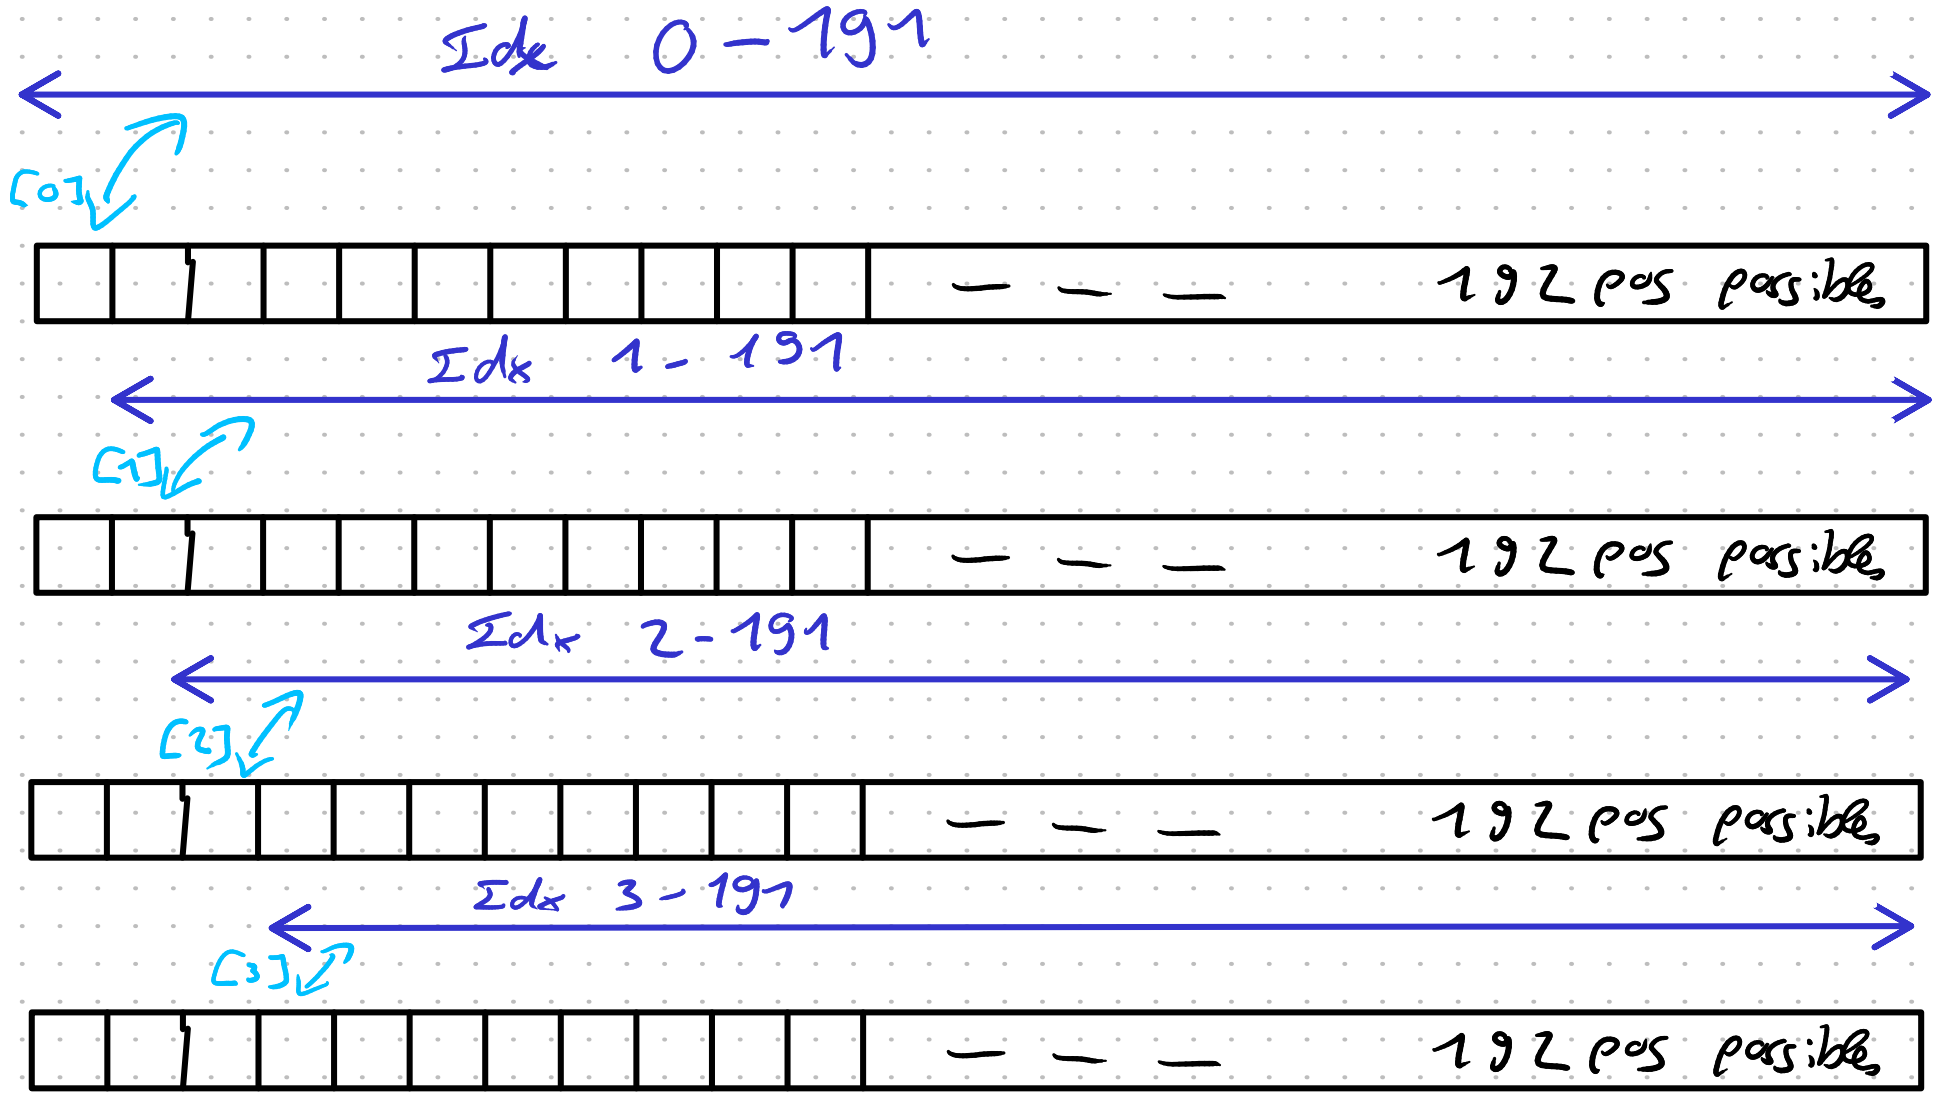

+80 * idxSeason

+32
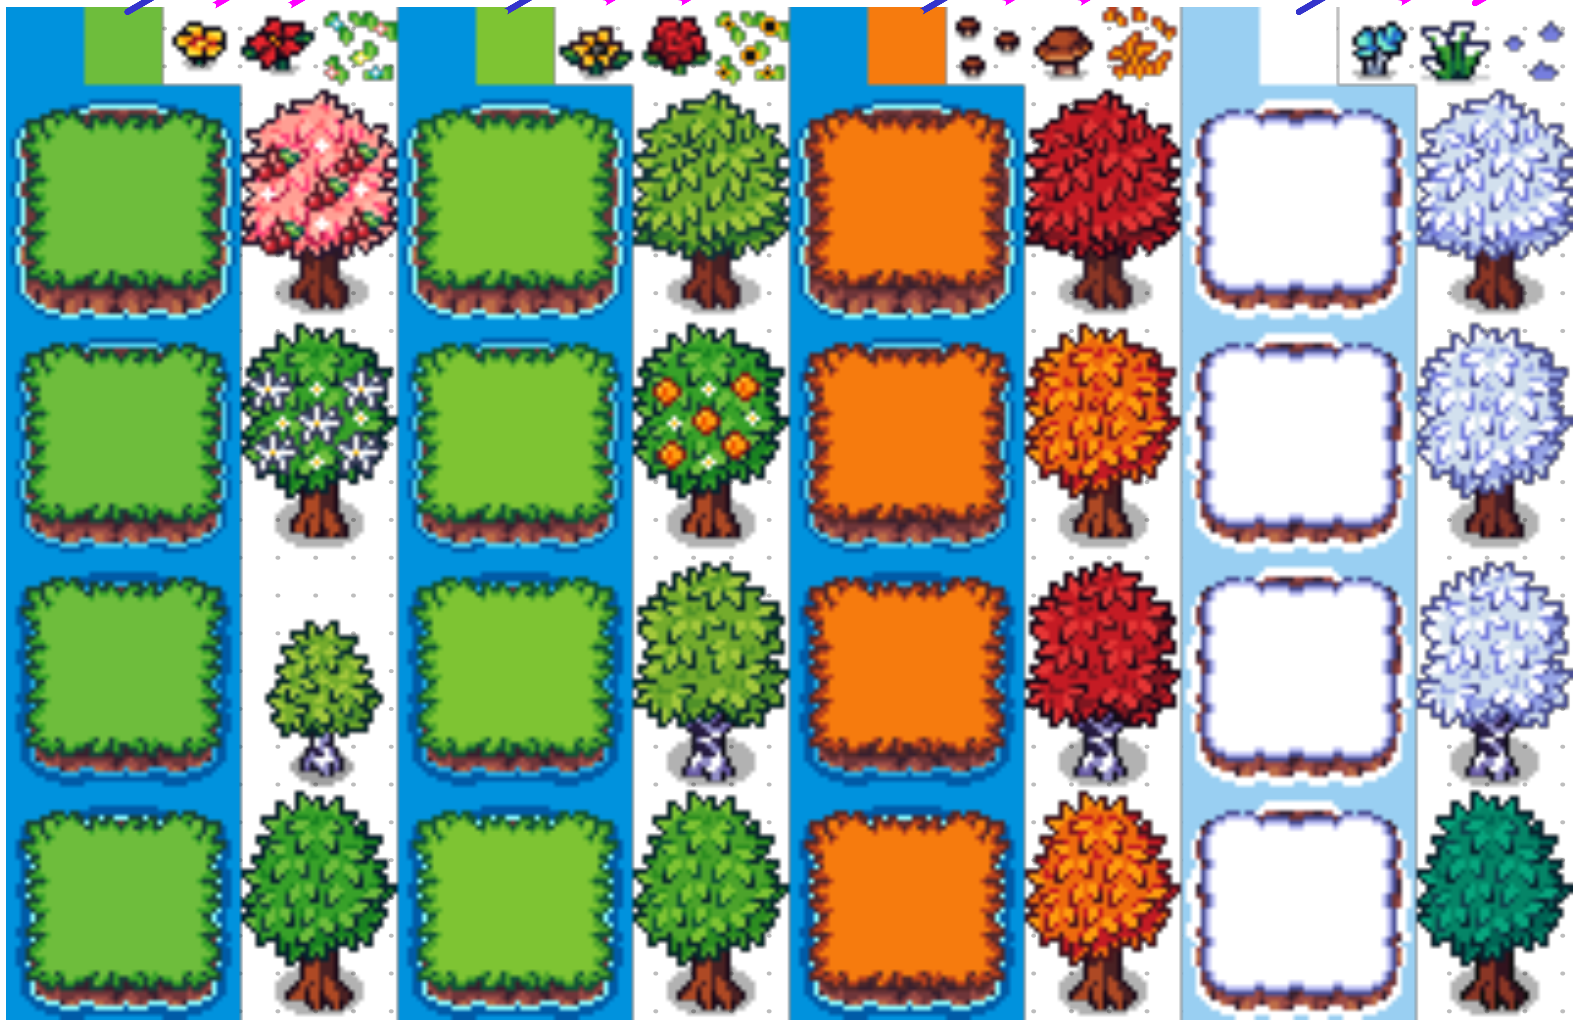
+16 * idxFlower