
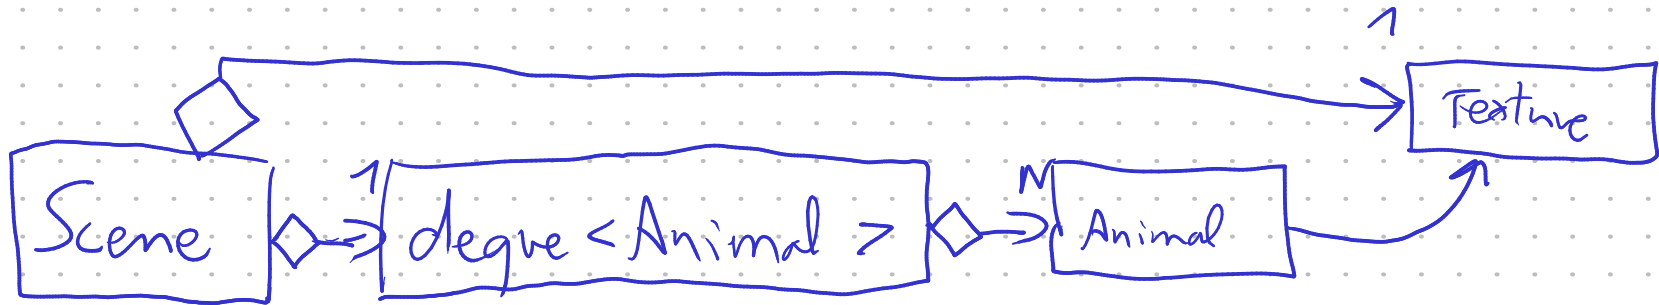


37

UML

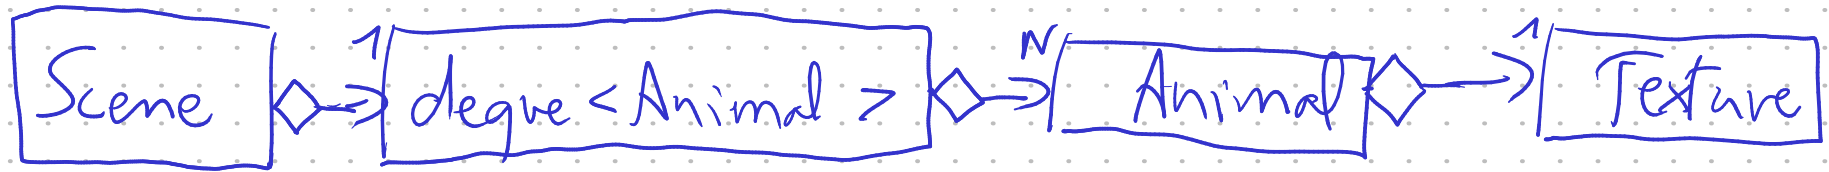



◇ → Être owner = Être responsable de la ressource

1H

Triangles textures

GPU

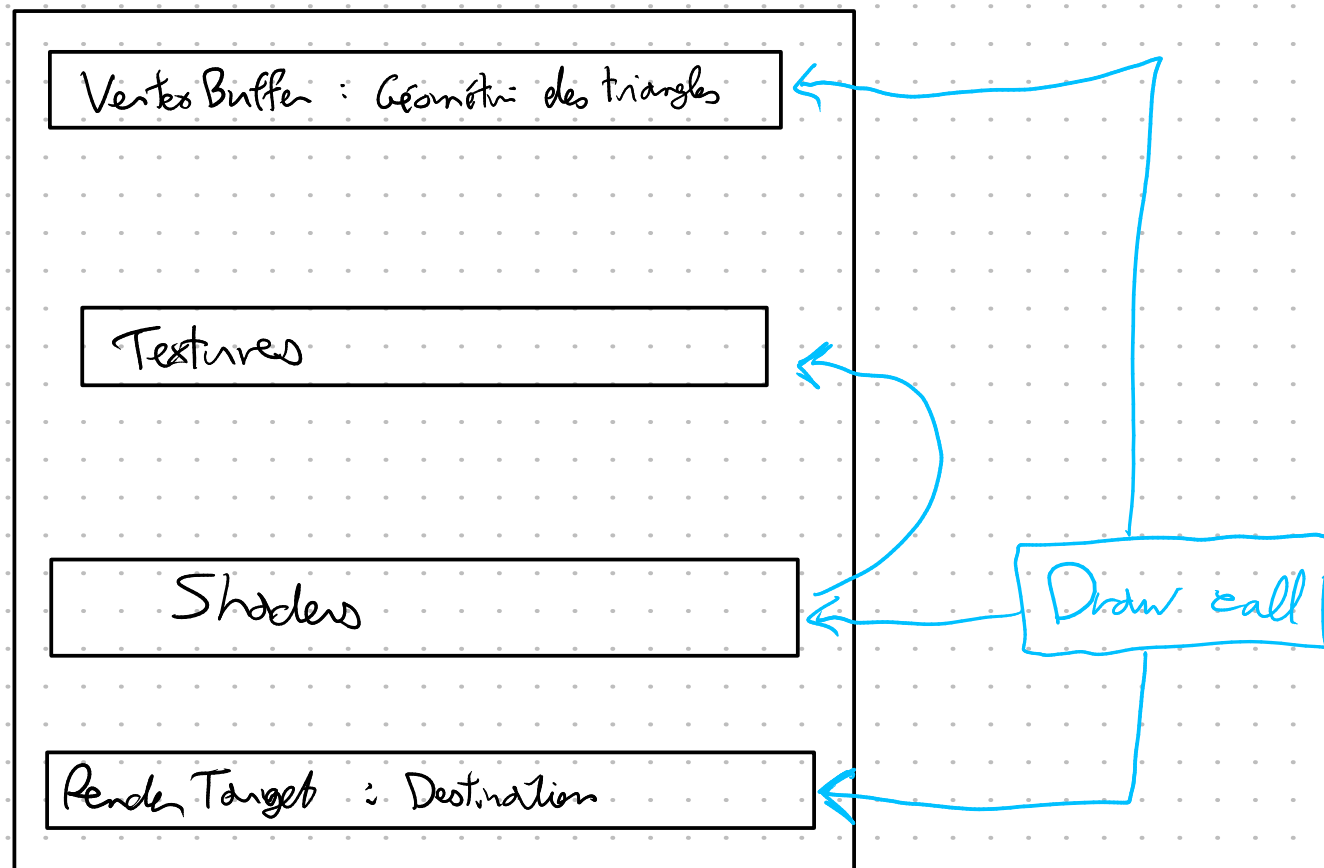

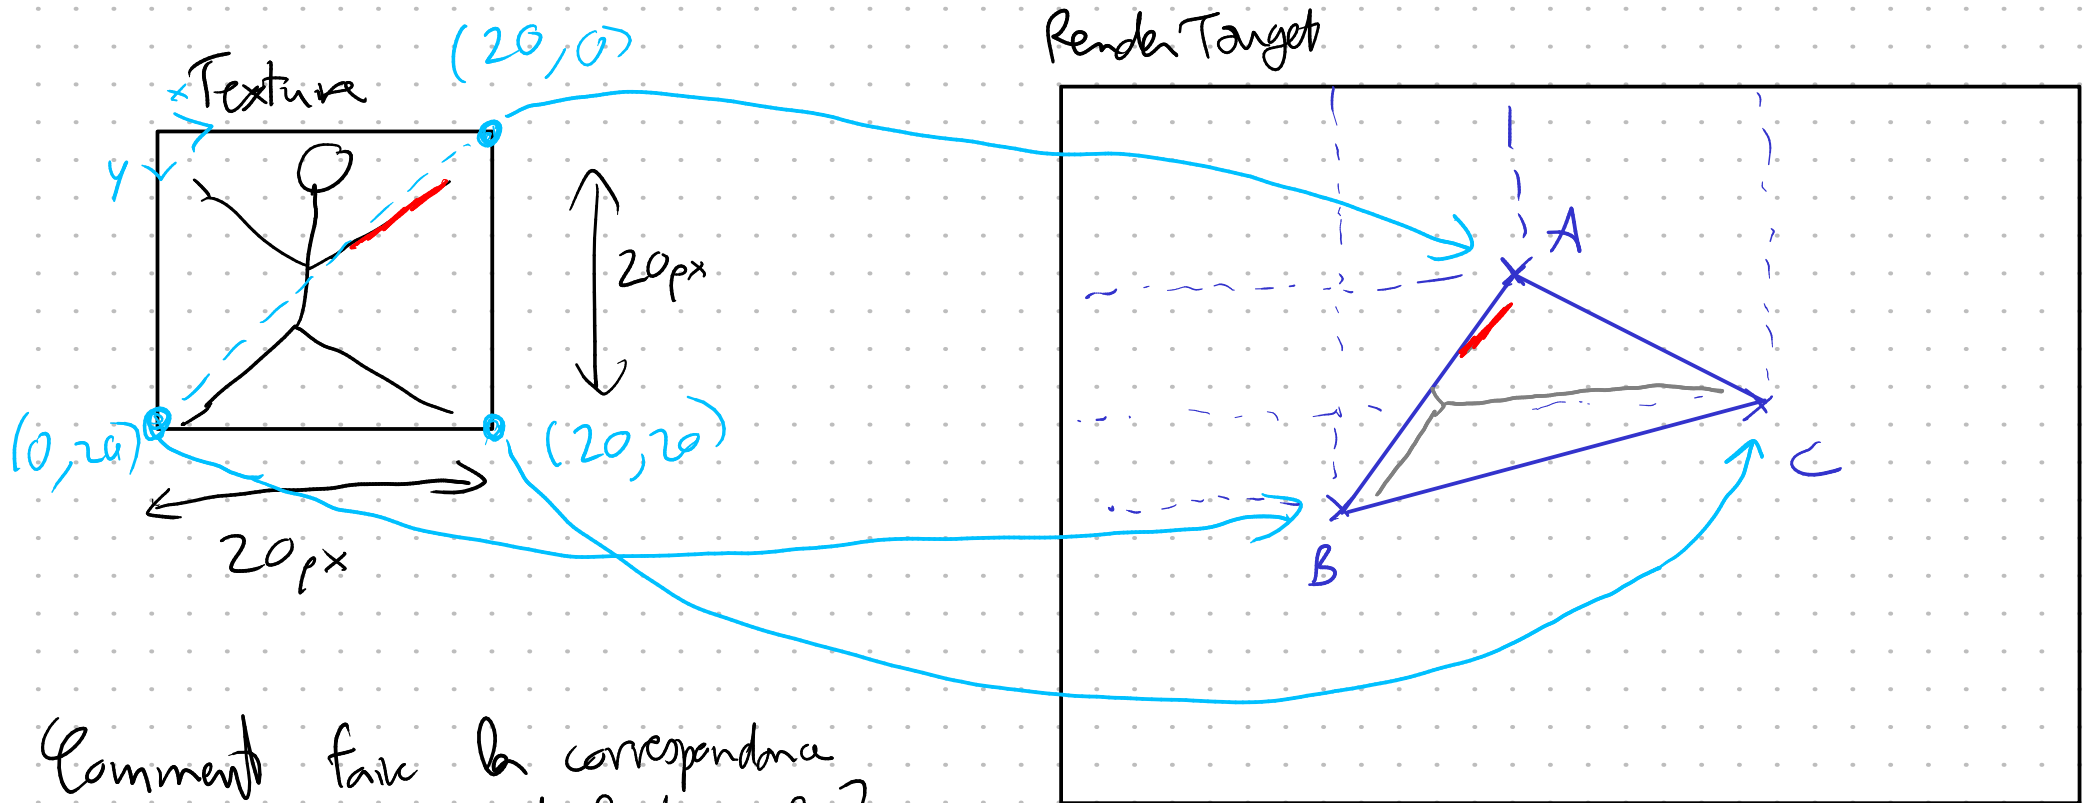

Comment faire la correspondance
entre la texture et le triangle ?
→ Coordonnées UV

A $(x=12, y=5)$

B $(x=7, y=12)$

C $(x=19, y=9)$


Coordonnées destination

$(u=20, v=0)$

$(u=0, v=20)$

$(u=20, v=20)$

← Coordonnées texture source

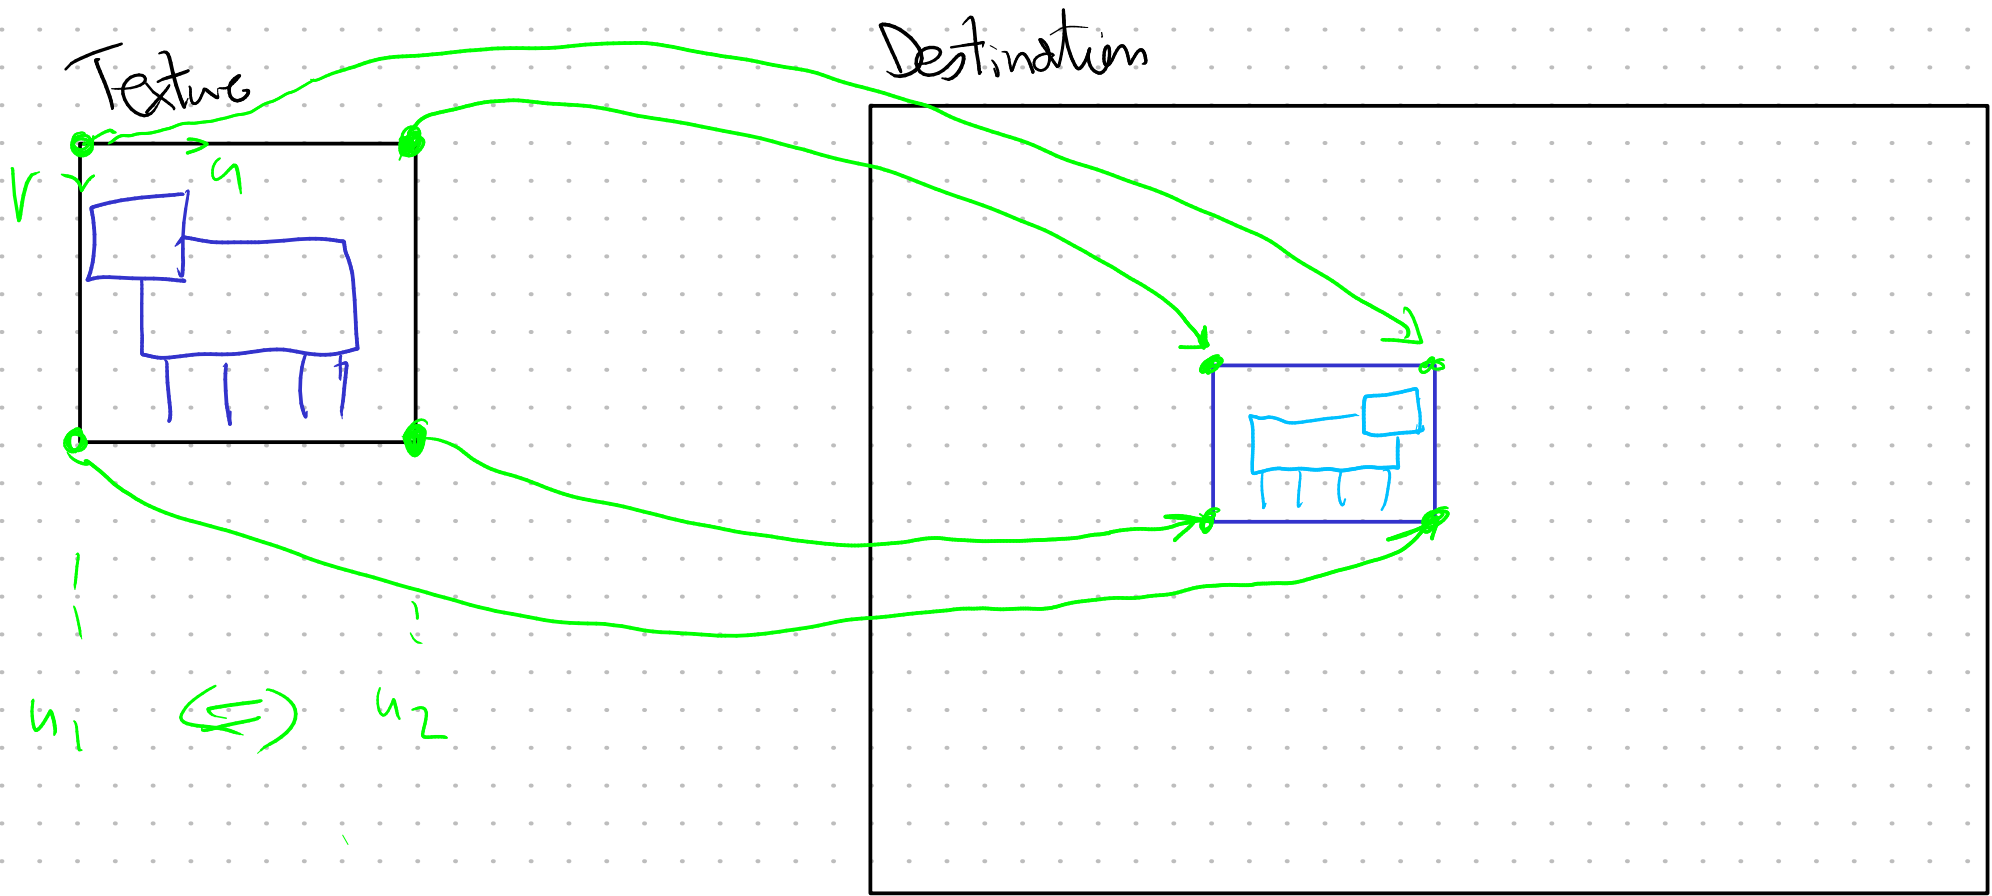

$u1 += 32 * m_idxFrame + 128 * m_kind$ entre 0 et 7
 $u2 += 32 * m_idxFrame + 128 * m_kind$

↪ Oct 3




15)


horizontal 0-31

bas 32-63

hand 64-95

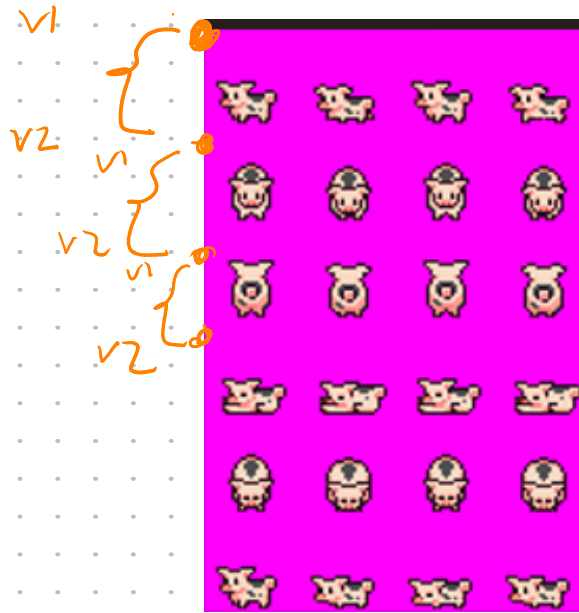

→ Vertical $\|m_dir.y\| > \|m_dir.x\|$

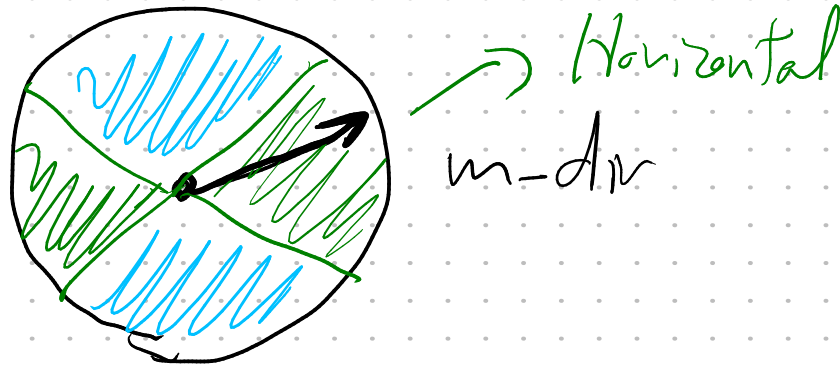

Dinosaures

Les images de dinosaures sont dans la spritesheet `dinosaurs.bmp`, disposées sur une grille de 24x24 pixels.



Les animations consistent à enchaîner en boucle différents sprites. Dans la spritesheet, ces sprites correspondent à des positions U :

- • $U=(0, 24, 48, 72)$ pour l'animation quand le dinosaure reste sur place. (8 images par seconde)
- • $U=(96, 120, 144, 168, 192, 216)$ pour l'animation de marche. (8 images par seconde)
- $U=(336, 360, 384)$ pour l'animation de dégâts. (8 images par seconde)
- • $U=(432, 456, 480, 504, 528, 552)$ pour l'animation de course. (16 images par seconde)

1 seconde : $0, 24, 48, 72, 0, 24, 48, 72$

immobile : $idxFrame = (absTime * 8) \% 4$

↳ si $absTime$ augmente de 1 seconde
alors $idxFrame$ augmente de 8

marche : $idxFrame = (absTime * 8) \% 6$

course : $idxFrame = (absTime * 16) \% 6$