## A: Datasheet

Algorithm: noblis\_1

Developer: Noblis

Submission Date: 2018\_10\_30

Template size: 2048 bytes

Template time (2.5 percentile): 197 msec

Template time (median): 207 msec

Template time (97.5 percentile): 230 msec

Investigation:

Frontal mugshot ranking 259 (out of 279) -- FNIR(1600000, 0, 1) = 0.2492 vs. lowest 0.0009 from sensetime\_005

Mugshot webcam ranking 226 (out of 241) -- FNIR(1600000, 0, 1) = 0.5224 vs. lowest 0.0062 from sensetime\_005


Mugshot profile ranking 205 (out of 210) -- FNIR(1600000, 0, 1) = 0.9935 vs. lowest 0.0587 from xforwardai\_002

Identification:

Frontal mugshot ranking 276 (out of 279) -- FNIR(1600000, T, L+1) = 0.9996, FPIR=0.001000 vs. lowest 0.0018 from sensetime\_004

Mugshot webcam ranking 234 (out of 236) -- FNIR(1600000, T, L+1) = 1.0000, FPIR=0.001000 vs. lowest 0.0122 from sensetime\_003

Mugshot profile ranking 187 (out of 209) -- FNIR(1600000, T, L+1) = 0.9999, FPIR=0.001000 vs. lowest 0.1331 from cloudwalk\_hr\_000

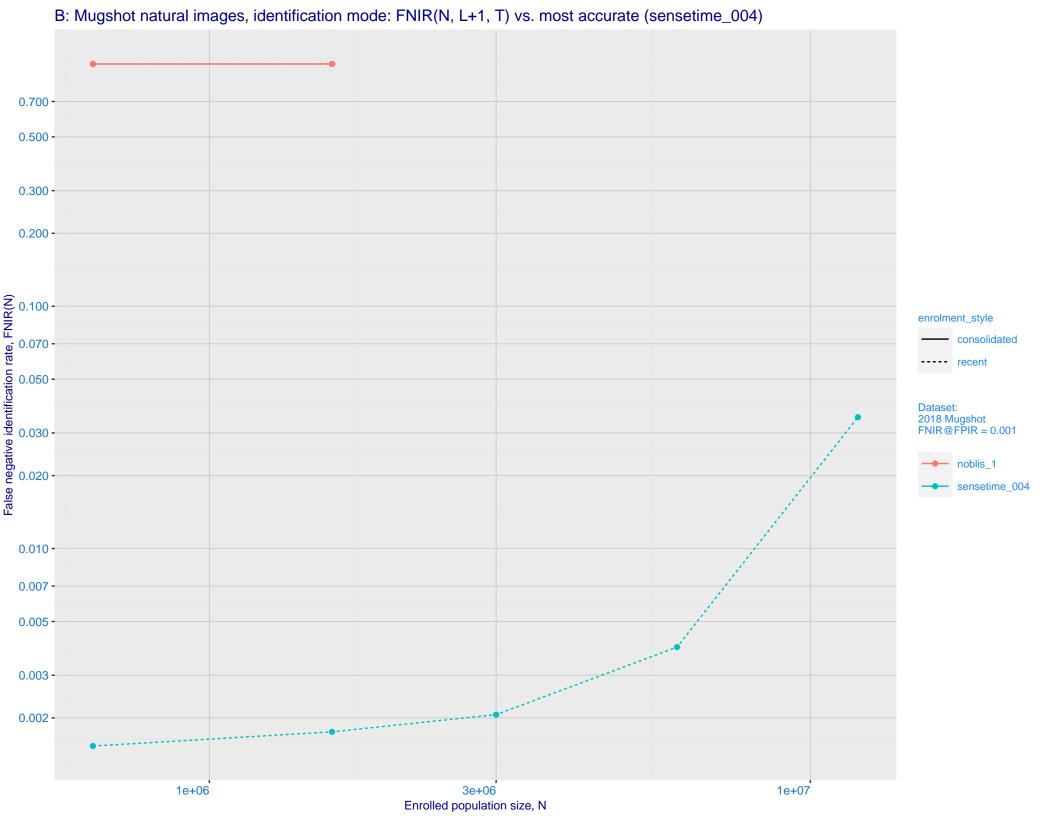

Dataset

Mugshot–ProfileViewMugshot–Webcam


D: 1:N error tradeoff by dataset and enrollment type. N = 1600000 individuals **Immigration** Immigration Mugshot visa-border visa-kiosk natural 0.700 -0.500 -0.300 -0.200 -0.100 -0.070 -0.050 -0.030 -0.020 -0.010 -0.007 - 0.005 - 0.005 - 0.002 - 0.001 - 0.001 - 0.700 - 0.500 - 0.200 enrolment\_style consolidated-ONE-MATE random-ONE-MATE recent-ONE-MATE unconsolidated-ALL-MATES unconsolidated-ANY-MATE 0.100 -0.070 sensetime 004 0.050 -0.030 -0.020 -0.010 -0.007 -0.005 -

0.003 **-** 0.002 **-**


0.001 -


E: Dependence of error rates on T by number enrolled identities, N, for Mugshot natural images



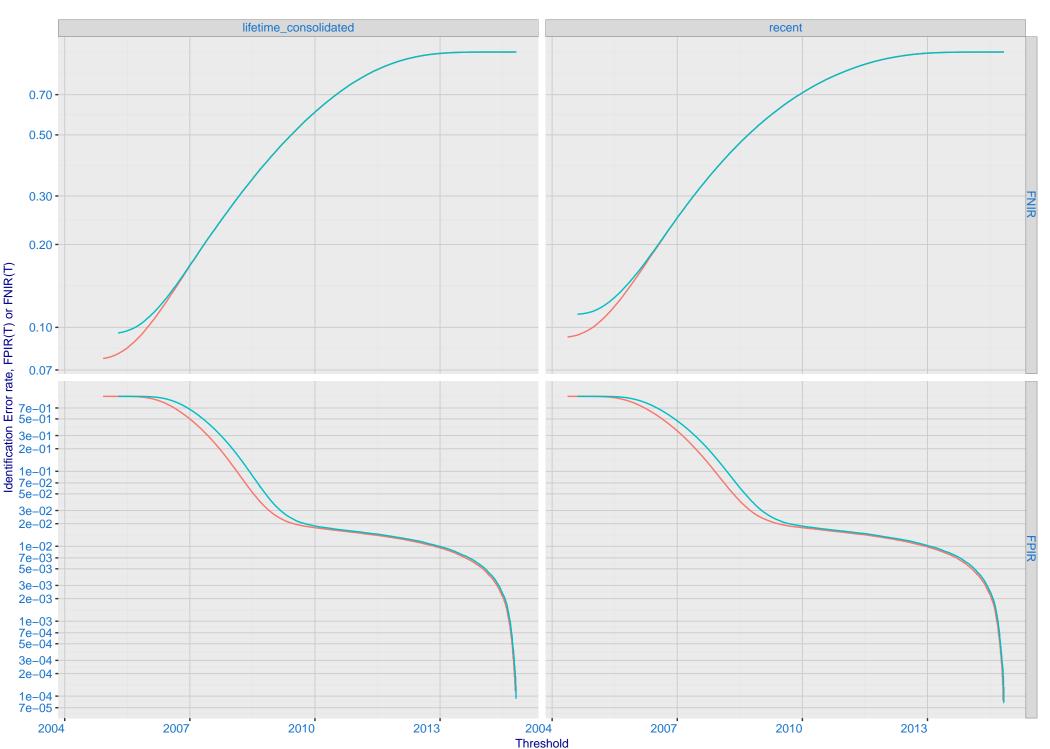


F: FPIR vs. Selectivity for mugshot images, N = 1600000 subjects enrolled with one recent mate 7e+01 -5e+01 -3e+01 -2e+01 -1e+01 -7e+00 -5e+00 -3e+00 -2e+00 -1e+00 -7e-01 -5e-01 -3e-01 -2e-01 -1e-01 -7e-02 - 5e-02 -**Enrolled images:** recent N = 1600000 % 3e-02 -2e-02 -1e-02 -Mugshot natural Mugshot webcam 7e-03 -5e-03 -3e-03 -2e-03 -1e-03 -7e-04 -5e-04 -3e-04 -2e-04 -1e-04 -7e-05 -5e-05 -3e-05 -2e-05 -1e-05 -1e-05 3e-05 1e-04 3e-04 1e-03 3e-03 1e-02 3e-02 1e-01 3e-01 False Positive Idenification Rate, FPIR(T)

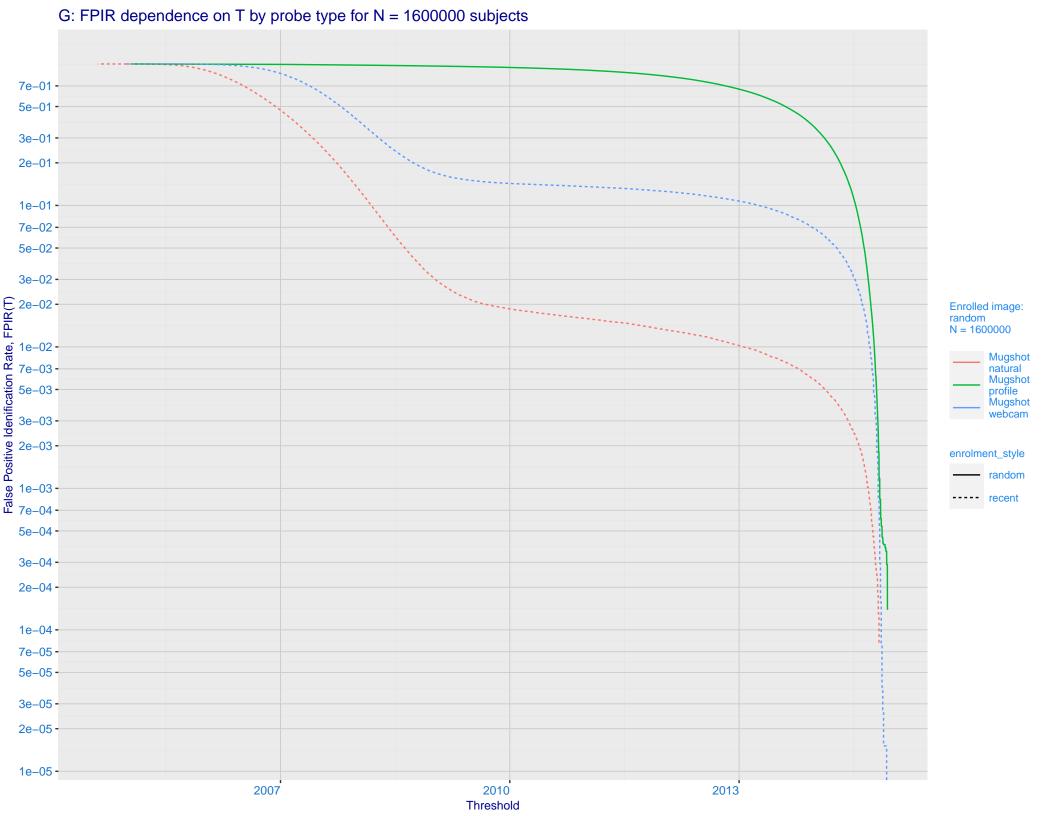


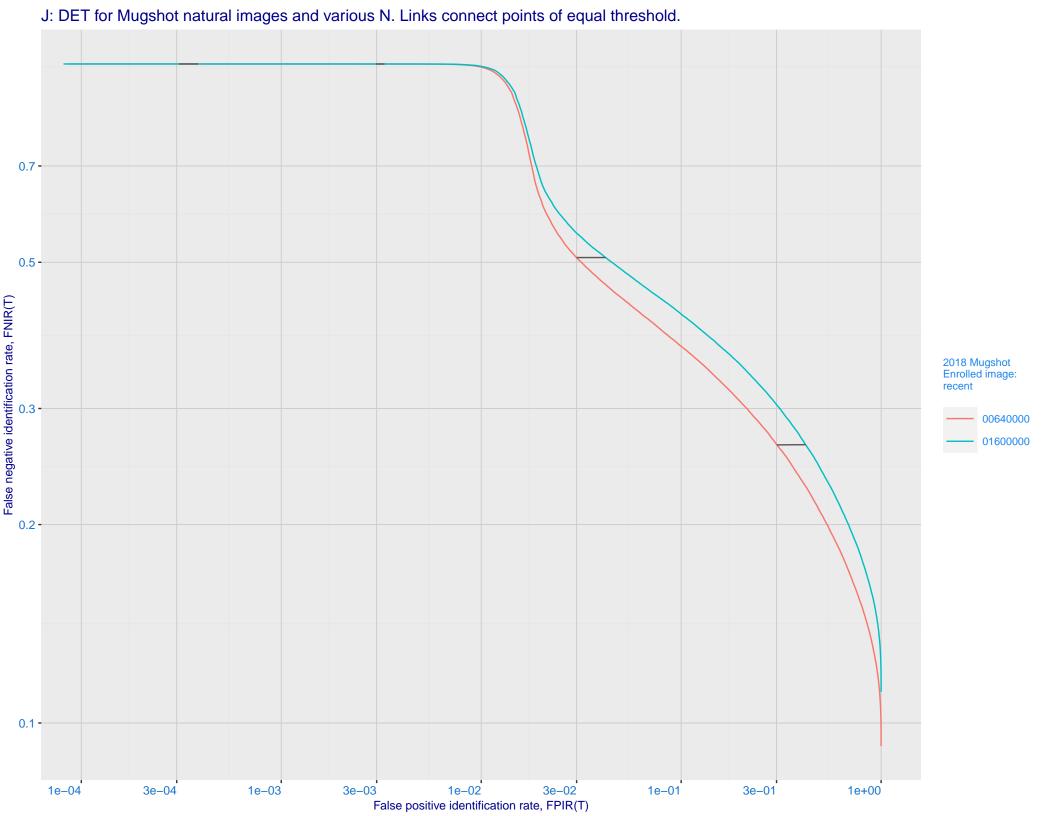

K: Investigational mode: FNIR(N, 1, 0) vs. most accurate (sensetime\_005) Immigration **Immigration** visa-border visa-kiosk 0.700 -0.500 0.300 -0.200 -0.100 -0.070 -0.050 -0.030 -0.020 -0.010 -0.007 -0.005 -Ealse negative identification rate, FNIR(N) 0.003 - 0.001 - 0.700 - 0.500 - 0.200 - 0. enrolment\_style consolidated ---- random --- recent Mugshot webcam Mugshot natural FNIR@Rank = 1 noblis\_1 sensetime\_005 0.100 -0.070 -0.050 -0.030 -0.020 -0.010 -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 -1e+06 3e+06 1e+07 1e+06 3e+06 1e+07 Enrolled population size, N

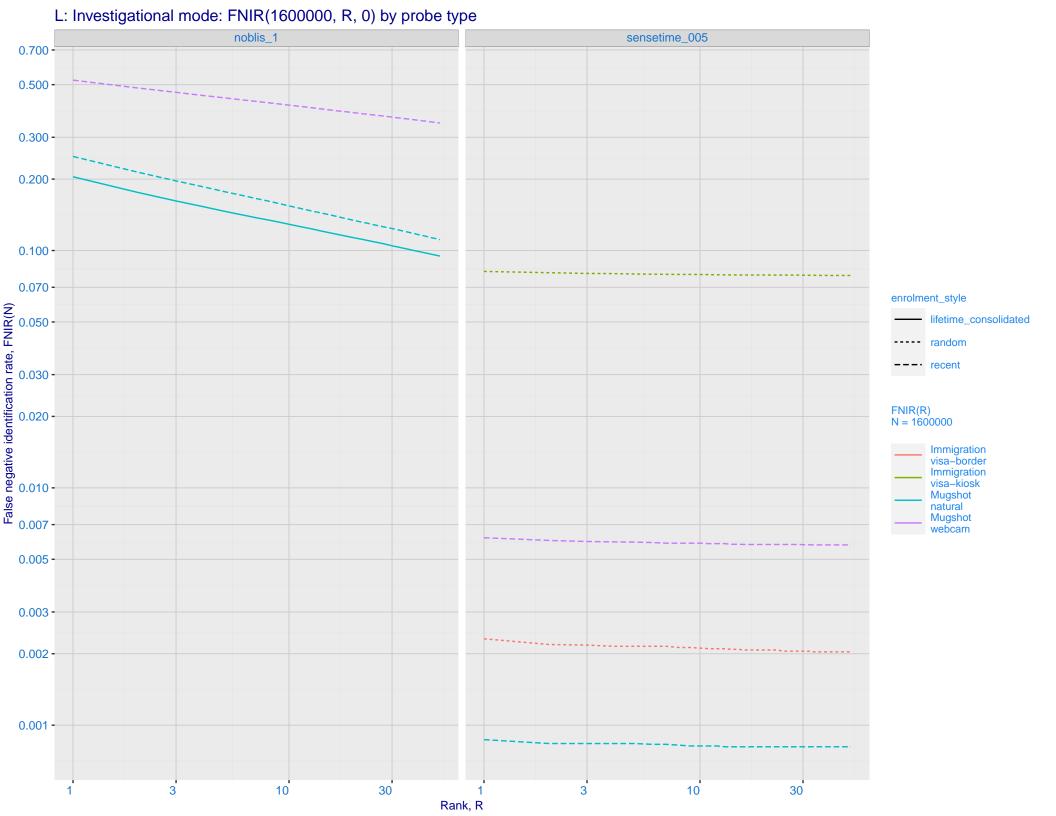

M: Template duration; search duration vs. N. The blue and pink ribbon covers 95 percent of observed measurements. The template generation time is independent of N. The log and power–law models are fit to the first two (N,T) observations

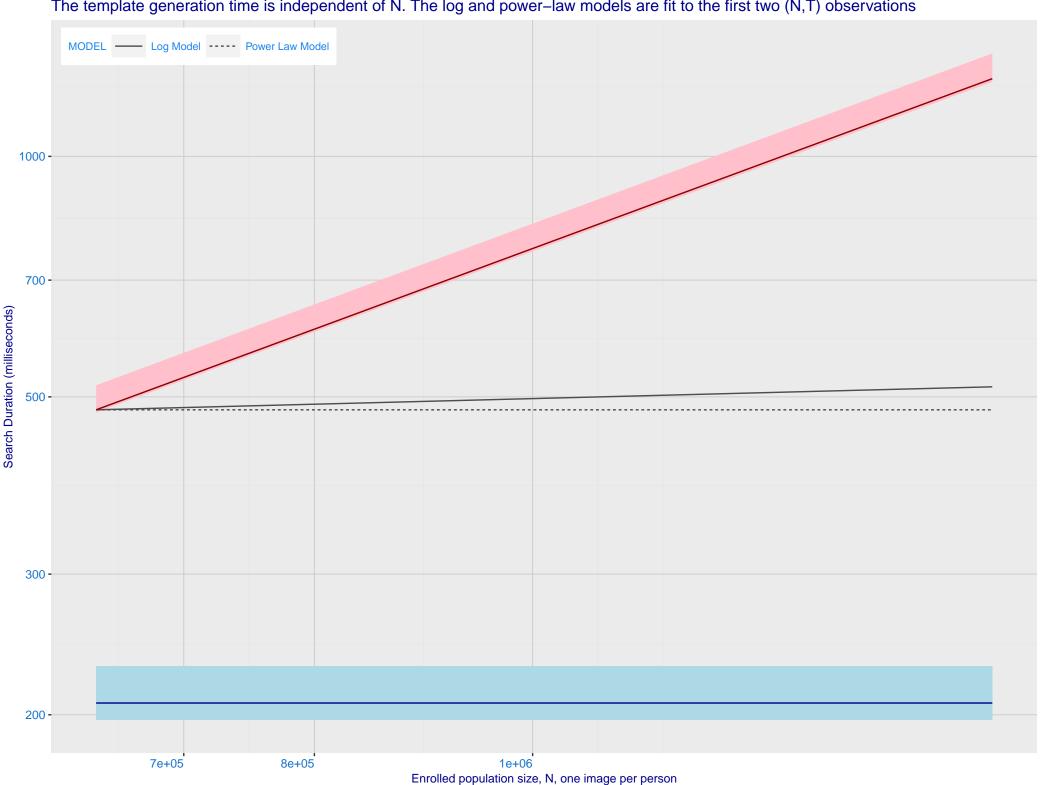

Q: Identification FNIR(N, T, L+1) and Investigational FNIR(N, 0, R) under ageing



