A: Datasheet

Algorithm: realnetworks_2

Developer: Realnetworks Inc

Submission Date: 2018_10_30

Template size: 4104 bytes

Template time (2.5 percentile): 236 msec

Template time (median): 242 msec

Template time (97.5 percentile): 264 msec

Investigation:


Frontal mugshot ranking 183 (out of 259) -- FNIR(1600000, 0, 1) = 0.0393 vs. lowest 0.0009 from sensetime_005


Mugshot webcam ranking 165 (out of 221) -- FNIR(1600000, 0, 1) = 0.0775 vs. lowest 0.0062 from sensetime_005

Identification:

Frontal mugshot ranking 174 (out of 259) -- FNIR(1600000, T, L+1) = 0.2308, FPIR=0.001000 vs. lowest 0.0018 from sensetime_004

Mugshot webcam ranking 155 (out of 219) -- FNIR(1600000, T, L+1) = 0.3149, FPIR=0.001000 vs. lowest 0.0122 from sensetime_003

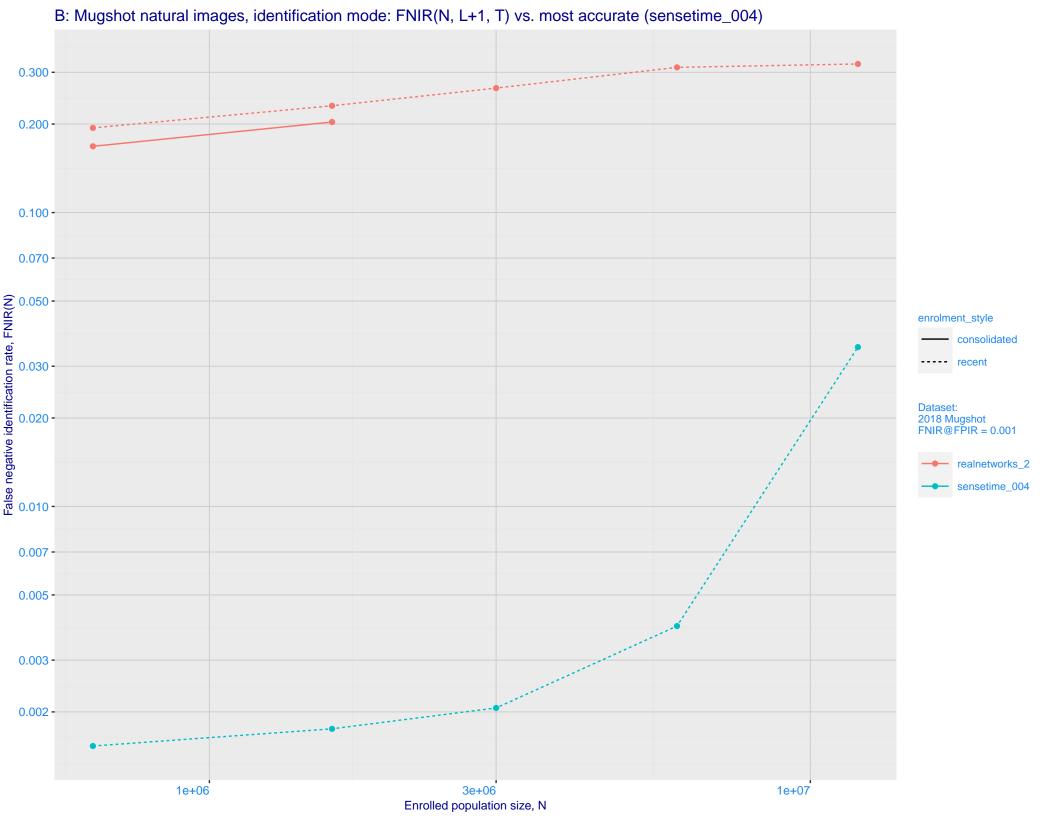


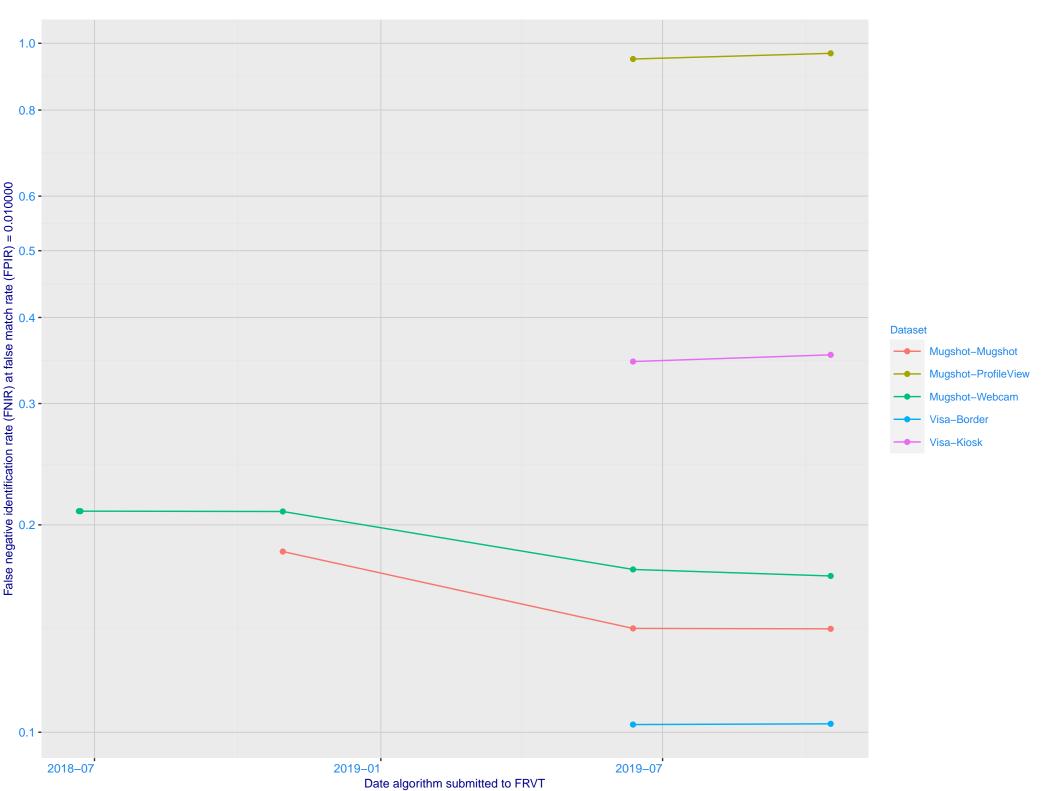


D: 1:N error tradeoff by dataset and enrollment type. N = 1600000 individuals **Immigration** Mugshot **Immigration** visa-border visa-kiosk natural 0.700 -0.500 -0.300 -0.200 -0.100 -0.070 realnetworks 0.050 -0.030 -0.020 -0.010 -0.007 -Ealse negative identification rate, FNIR(T) 0.003 - 0.0001 - 0.0001 - 0.500 - 0.200 enrolment_style consolidated-ONE-MATE random-ONE-MATE recent-ONE-MATE unconsolidated-ALL-MATES unconsolidated-ANY-MATE 0.100 -0.070 -0.050 -0.030 -0.020 -0.010 -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 -


False positive identification rate, FPIR(T)

E: Dependence of error rates on T by number enrolled identities, N, for Mugshot natural images

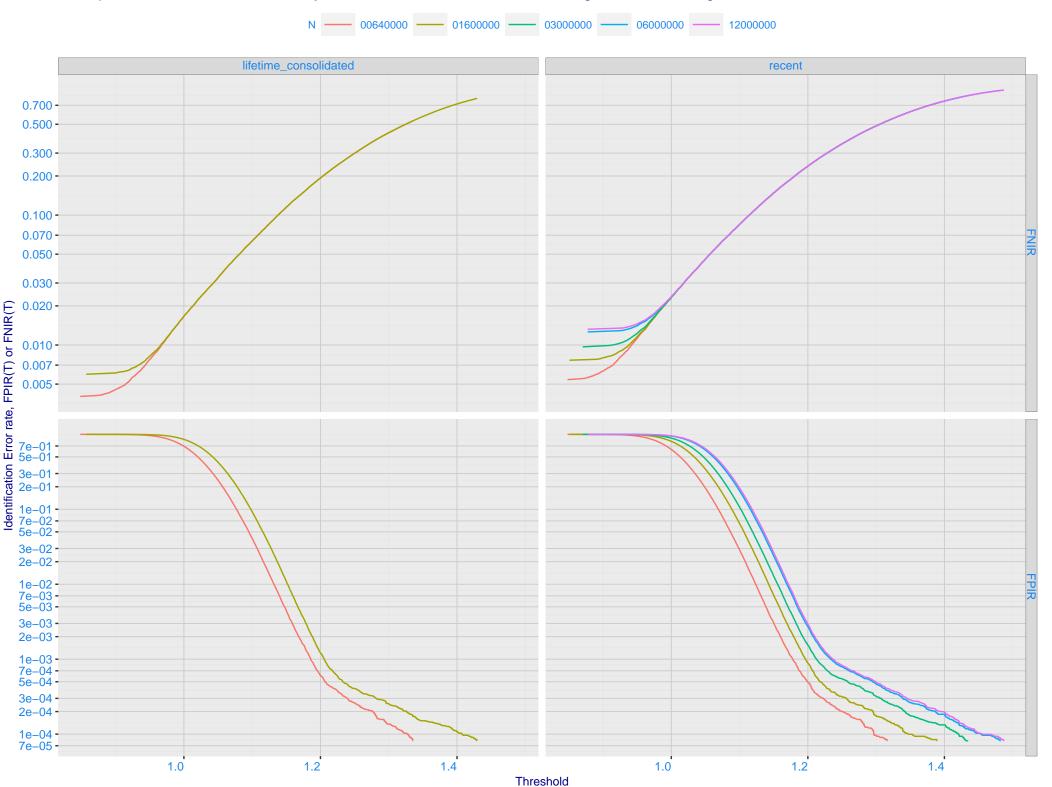


F: FPIR vs. Selectivity for mugshot images, N = 1600000 subjects enrolled with one recent mate 7e+01 -5e+01 -3e+01 -2e+01 -1e+01 -7e+00 -5e+00 -3e+00 -2e+00 -1e+00 -7e-01 -5e-01 -3e-01 -2e-01 -1e-01 -7e-02 - 5e-02 -**Enrolled images:** recent N = 1600000 % 3e-02 -2e-02 -1e-02 -Mugshot natural Mugshot webcam 7e-03 -5e-03 -3e-03 -2e-03 -1e-03 -7e-04 -5e-04 -3e-04 -2e-04 -1e-04 -7e-05 -5e-05 -3e-05 -2e-05 -1e-05 -1e-05 3e-05 1e-04 3e-04 1e-03 3e-03 1e-02 3e-02 1e-01 3e-01 False Positive Idenification Rate, FPIR(T)

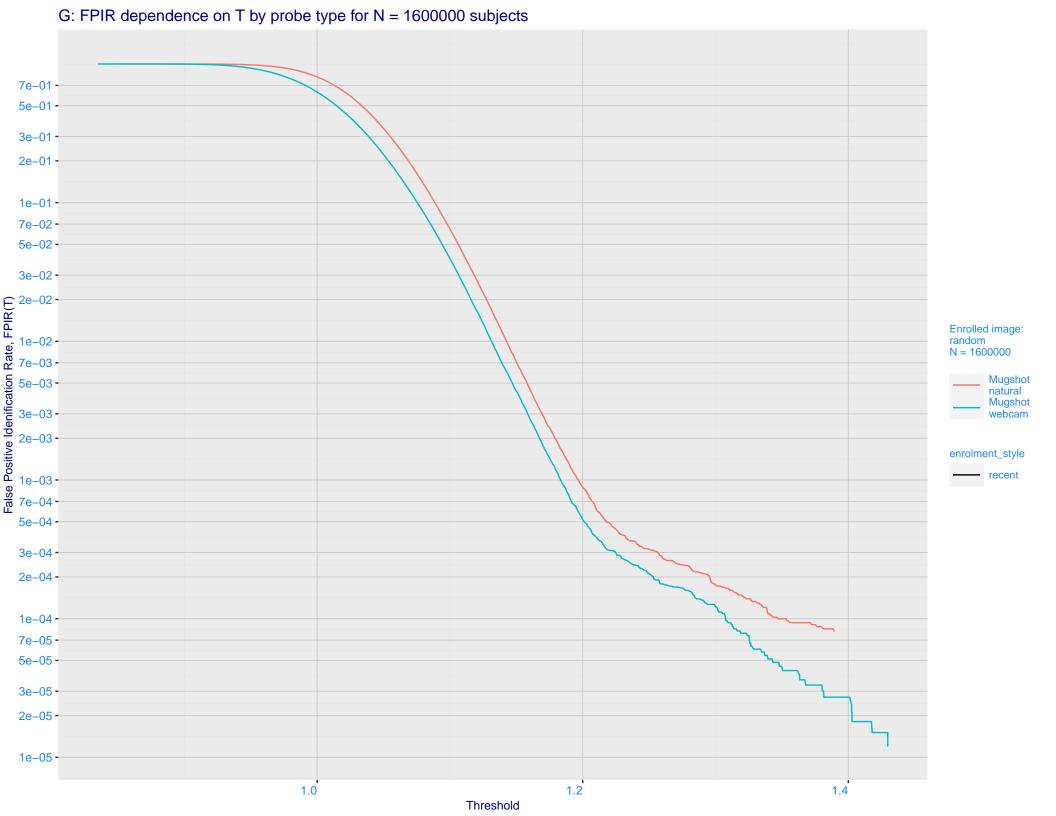


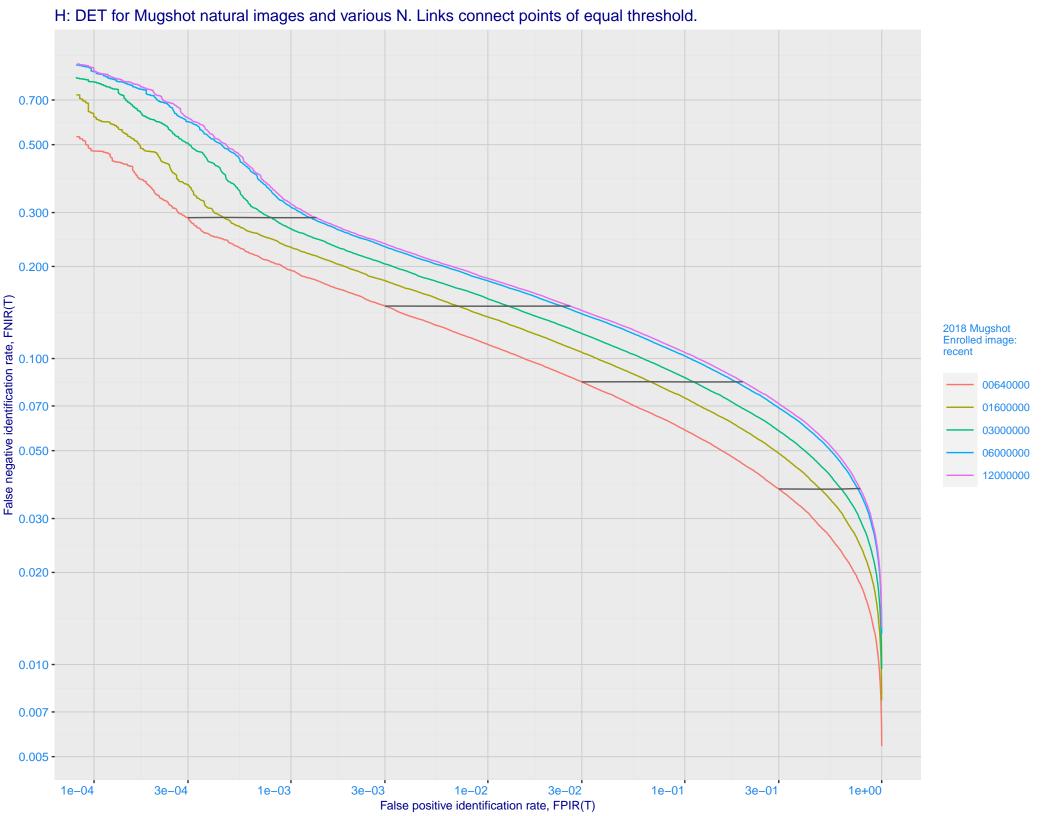

I: Investigational mode: FNIR(N, 1, 0) vs. most accurate (sensetime_005) Immigration **Immigration** visa-border visa-kiosk 0.100 0.070 -0.050 -0.030 -0.020 -0.010 -0.007 -0.005 -0.003 -Ealse negative identification rate, FNIR(N) 0.002 - 0.001 - 0.000 - 0.050 - 0.030 - 0. enrolment_style consolidated ---- random --- recent Mugshot Mugshot webcam natural FNIR@Rank = 1 realnetworks_2 sensetime_005 0.020 -0.010 -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 -1e+06 3e+06 1e+07 1e+06 3e+06 1e+07 Enrolled population size, N

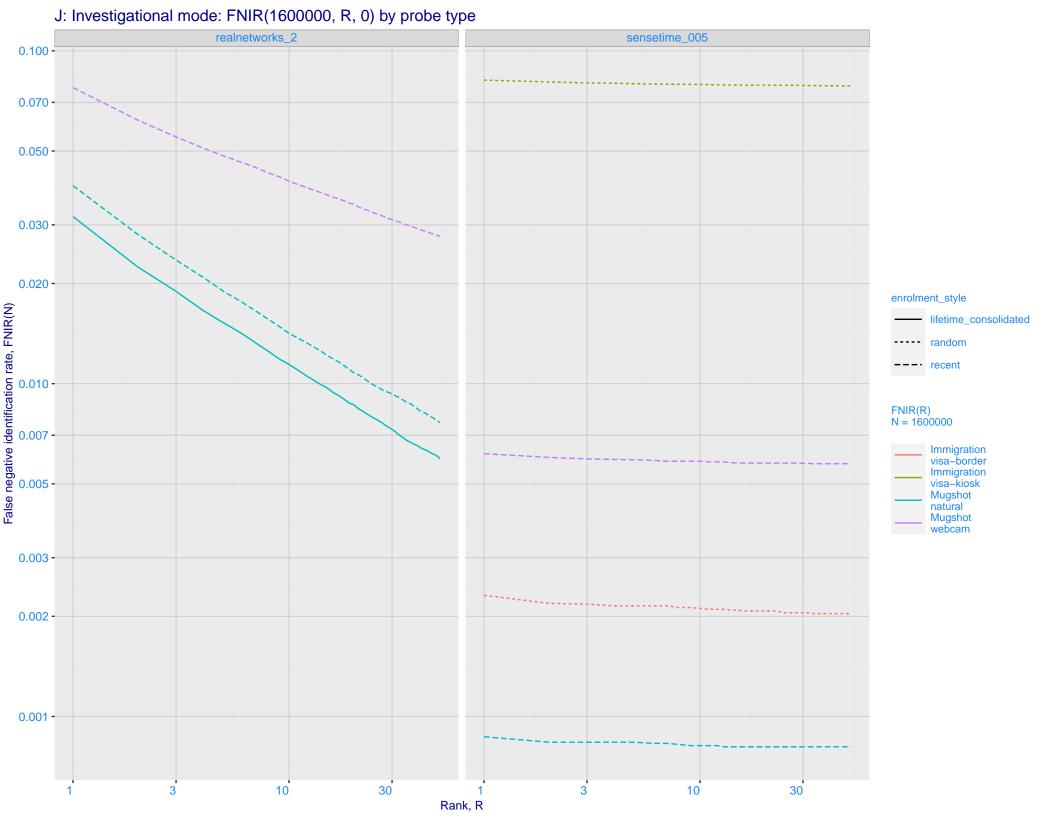

Template duration; search duration vs. N. The blue and pink ribbon covers 95 percent of observed measurements. The template generation time is independent of N. The log and power–law models are fit to the first two (N,T) observations

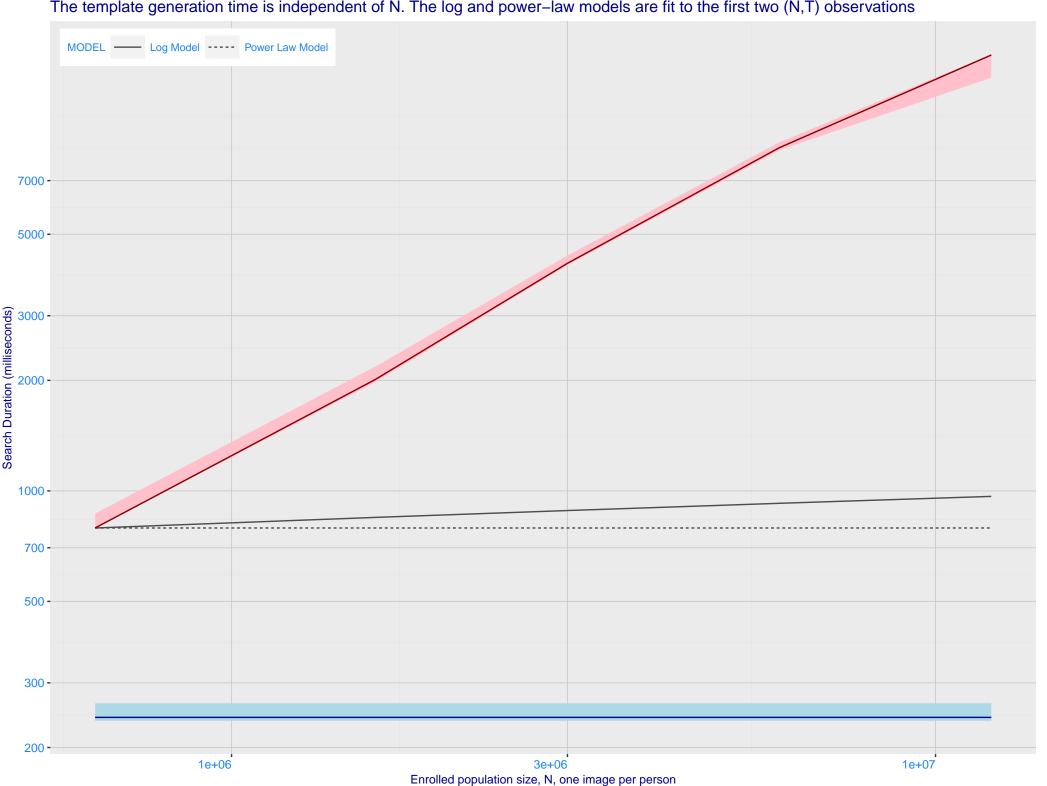

M: Identification FNIR(N, T, L+1) and Investigational FNIR(N, 0, R) under ageing



