A: Datasheet

Algorithm: innovatrics_3

Developer: Innovatrics

Submission Date: 2018_06_21

Template size: 530 bytes

Template time (2.5 percentile): 250 msec

Template time (median): 251 msec

Template time (97.5 percentile): 273 msec

Investigation:

Frontal mugshot ranking 177 (out of 265) -- FNIR(1600000, 0, 1) = 0.0263 vs. lowest 0.0009 from sensetime_005

Mugshot webcam ranking 149 (out of 227) -- FNIR(1600000, 0, 1) = 0.0546 vs. lowest 0.0062 from sensetime_005


Mugshot profile ranking 106 (out of 196) -- FNIR(1600000, 0, 1) = 0.8452 vs. lowest 0.0591 from sensetime_005

Identification:


Frontal mugshot ranking 179 (out of 265) -- FNIR(1600000, T, L+1) = 0.2207, FPIR=0.001000 vs. lowest 0.0018 from sensetime_004

Mugshot webcam ranking 156 (out of 225) -- FNIR(1600000, T, L+1) = 0.2967, FPIR=0.001000 vs. lowest 0.0122 from sensetime_003

Mugshot profile ranking 152 (out of 195) -- FNIR(1600000, T, L+1) = 0.9996, FPIR=0.001000 vs. lowest 0.1331 from hr_000

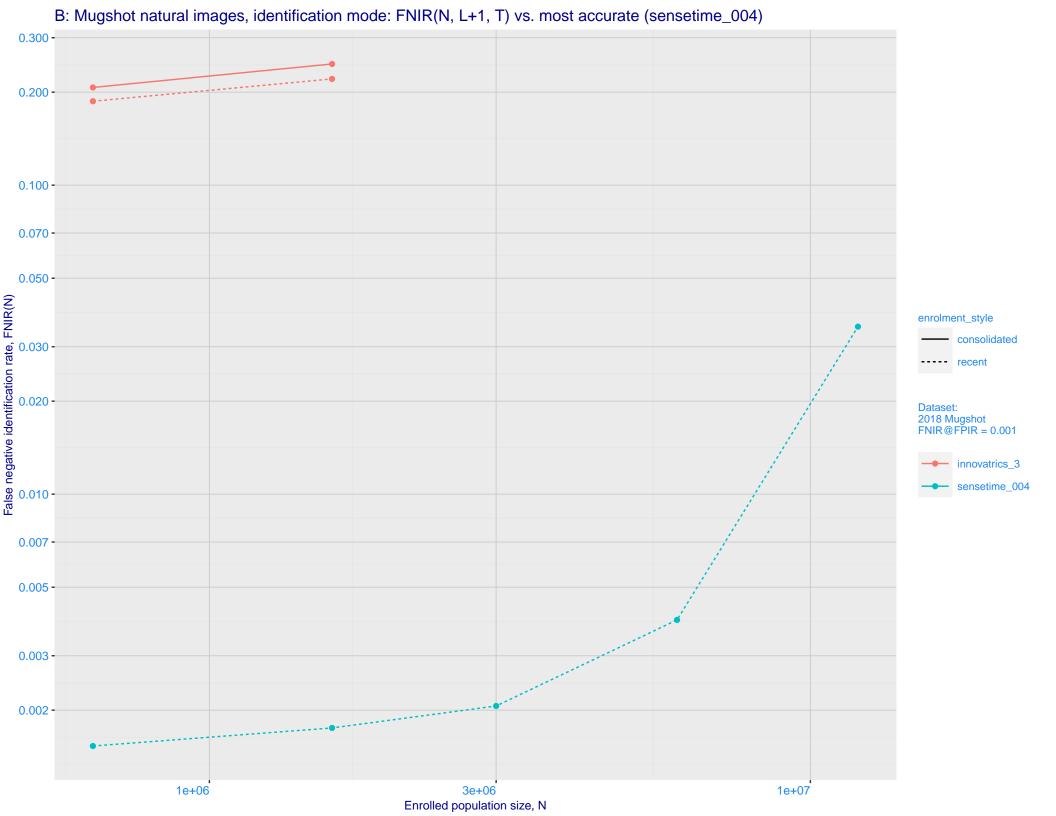


C: Evolution of accuracy for INNOVATRICS algorithms on three datasets 2018 – present

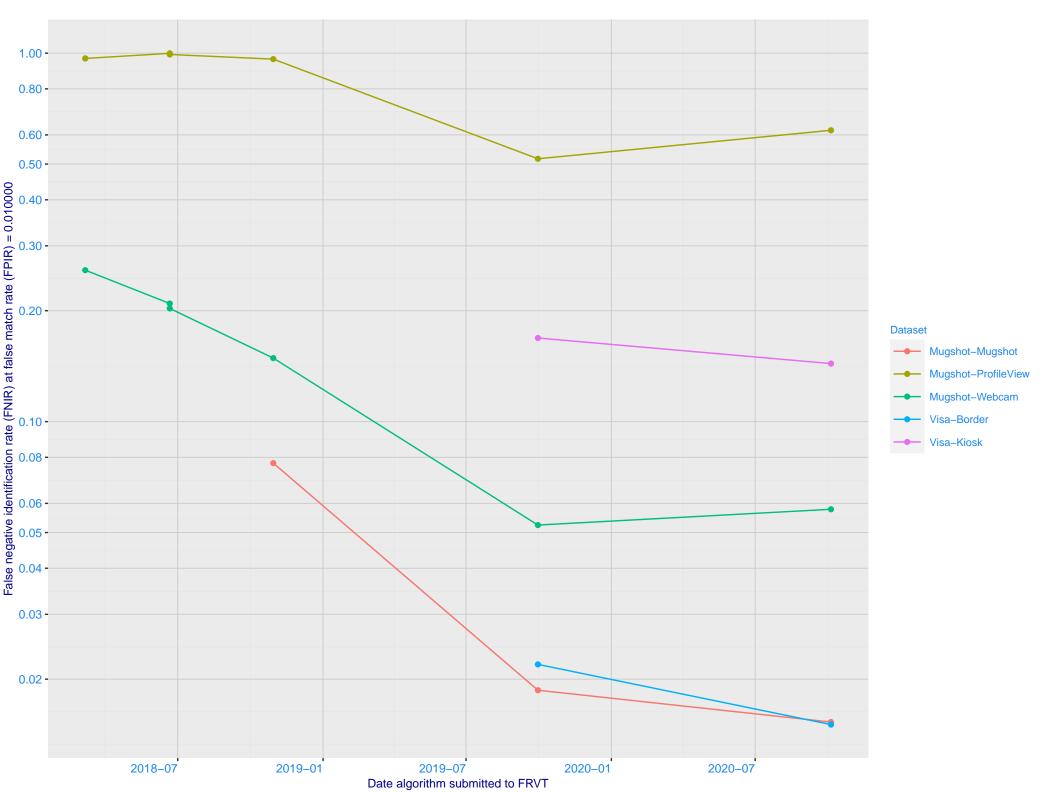


D: 1:N error tradeoff by dataset and enrollment type. N = 1600000 individuals Immigration Immigration Mugshot visa-border visa-kiosk natural 0.700 -0.500 -0.300 -0.200 -0.100 -0.070 -0.050 -0.030 -0.020 -0.010 -0.007 -Ealse negative identification rate, FNIR(T) 0.003 - 0.0001 - 0.700 - 0.500 - 0.200 - 0.100 - 0 enrolment_style consolidated-ONE-MATE random-ONE-MATE recent-ONE-MATE 0.070 -0.050 -0.030 -0.020 -0.010 -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 -


False positive identification rate, FPIR(T)

E: Dependence of error rates on T by number enrolled identities, N, for Mugshot natural images

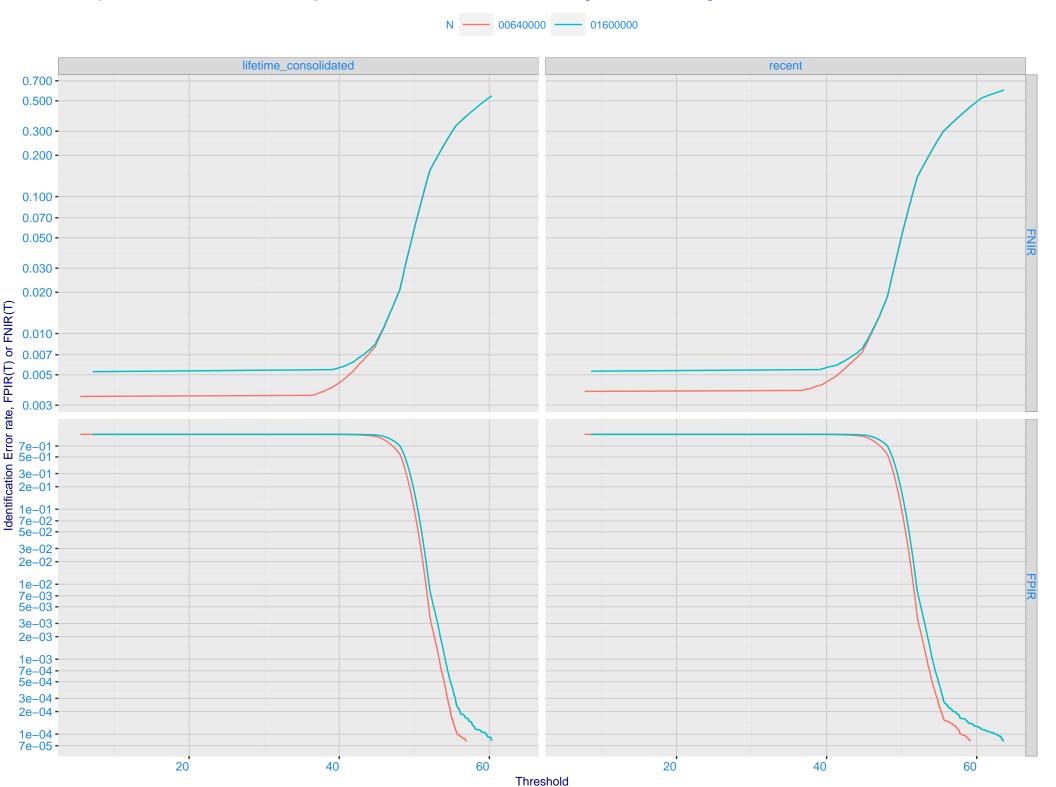


F: FPIR vs. Selectivity for mugshot images, N = 1600000 subjects enrolled with one recent mate 7e+01 -5e+01 -3e+01 -2e+01 -1e+01 -7e+00 -5e+00 -3e+00 -2e+00 -1e+00 -7e-01 -5e-01 -3e-01 -2e-01 -1e-01 - 7e-02 - 7e-02 - 3e-02 - 2e-02 - 2e-02 - 3e-02 **Enrolled images:** recent N = 1600000Mugshot natural Mugshot webcam 1e-02 -7e-03 -5e-03 -3e-03 -2e-03 -1e-03 -7e-04 -5e-04 -3e-04 -2e-04 -1e-04 -7e-05 -5e-05 -3e-05 -2e-05 -1e-05 3e-05 1e-04 3e-04 1e-03 3e-03 1e-02 3e-02 1e-01 3e-01 False Positive Idenification Rate, FPIR(T)

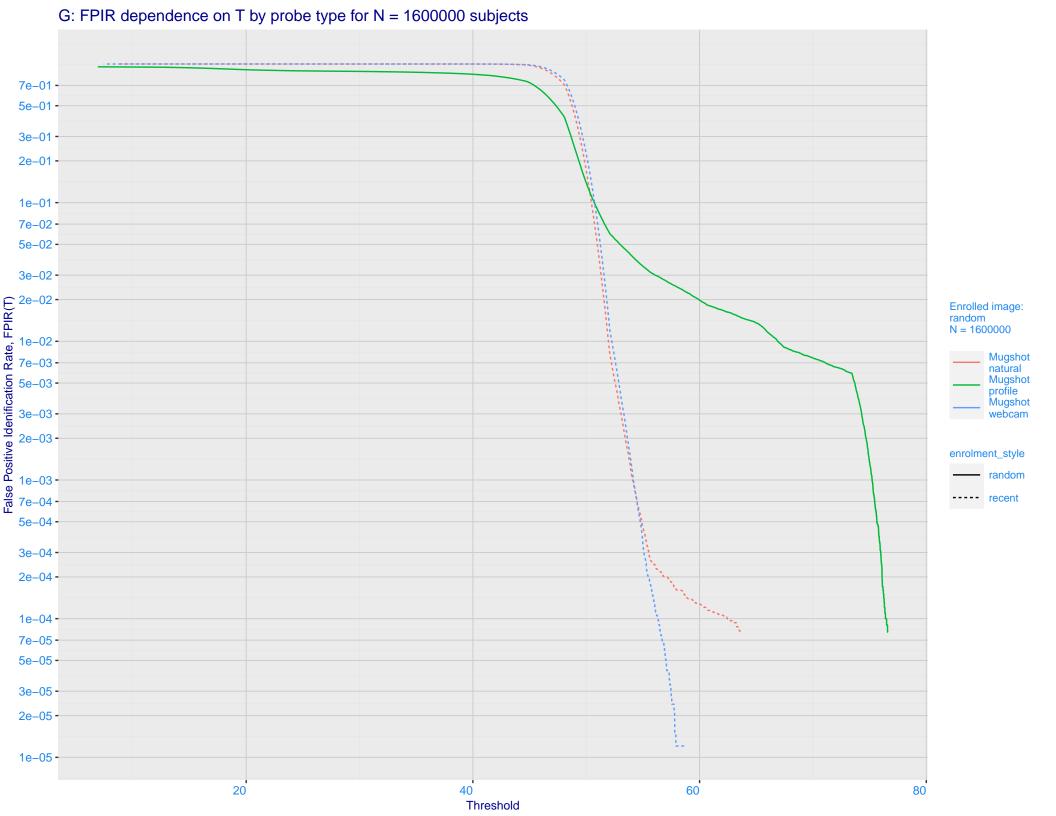


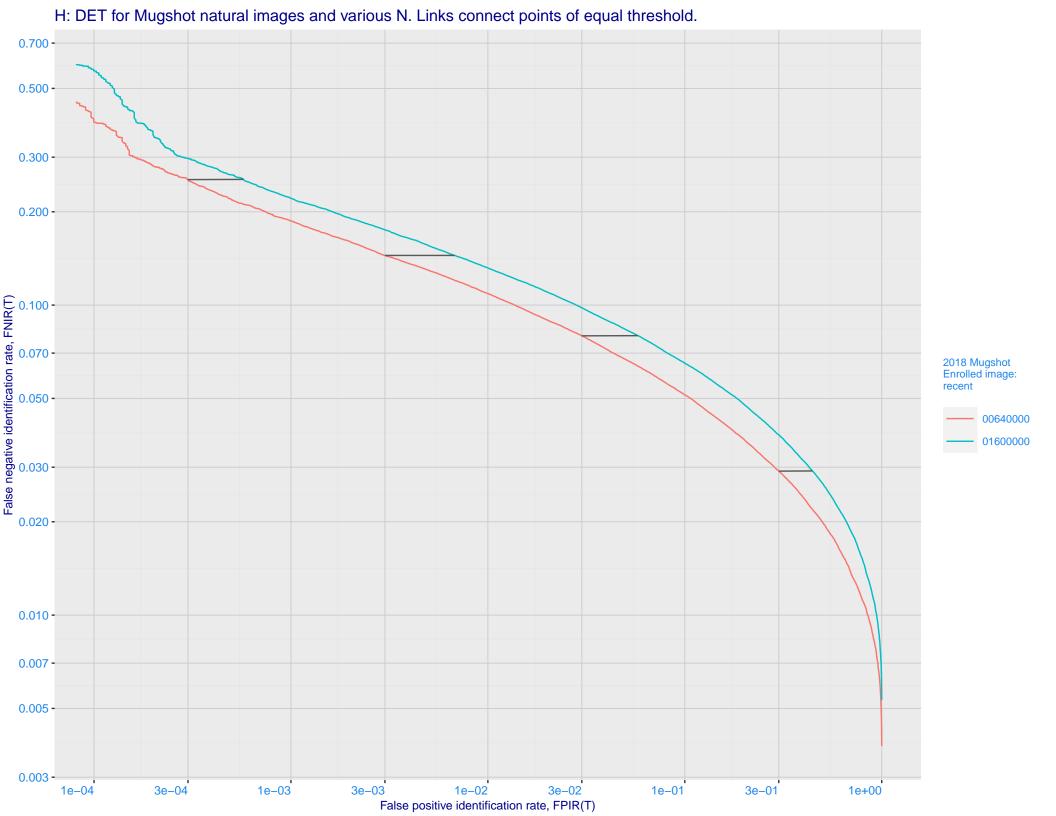

I: Investigational mode: FNIR(N, 1, 0) vs. most accurate (sensetime_005) Immigration **Immigration** visa-border visa-kiosk 0.100 0.070 -0.050 -0.030 -0.020 -0.010 -0.007 -0.005 -0.003 -Ealse negative identification rate, FNIR(N) 0.002 - 0.001 - 0.000 - 0.050 - 0.030 - 0. enrolment_style consolidated ---- random --- recent Mugshot webcam Mugshot natural FNIR@Rank = 1 innovatrics_3 sensetime_005 0.020 -0.010 -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 -1e+06 3e+06 1e+07 1e+06 3e+06 1e+07 Enrolled population size, N

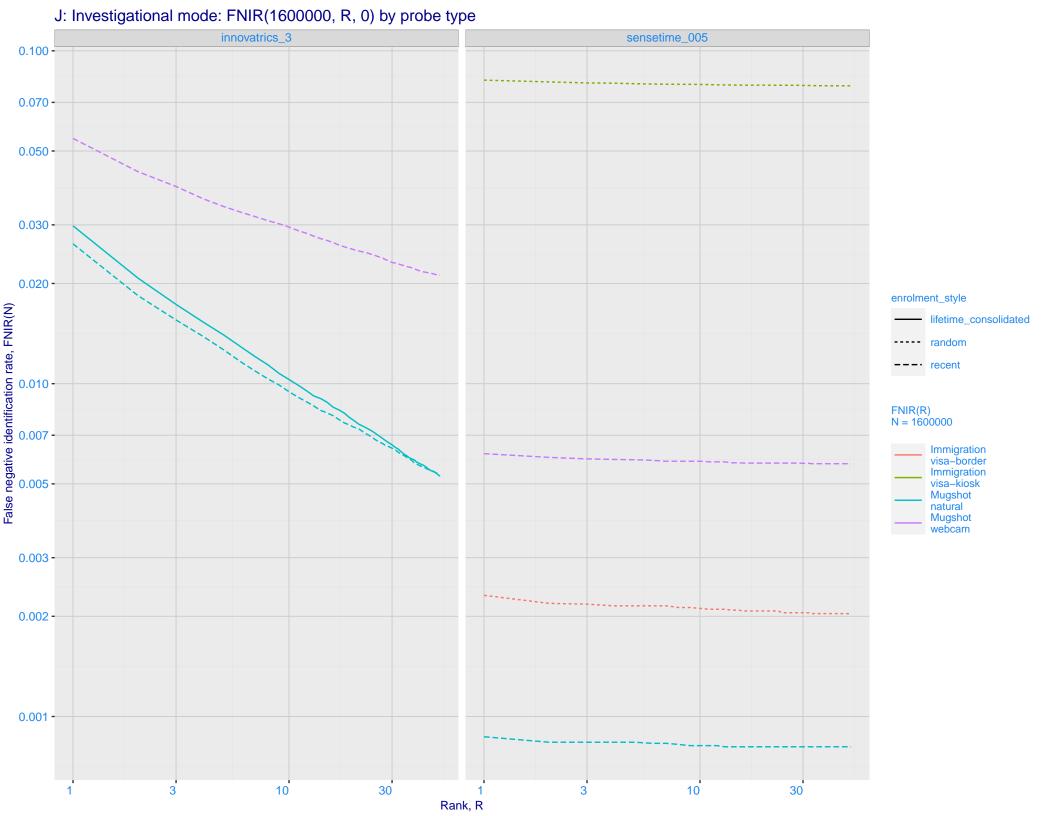

Template duration; search duration vs. N. The blue and pink ribbon covers 95 percent of observed measurements. The template generation time is independent of N. The log and power–law models are fit to the first two (N,T) observations

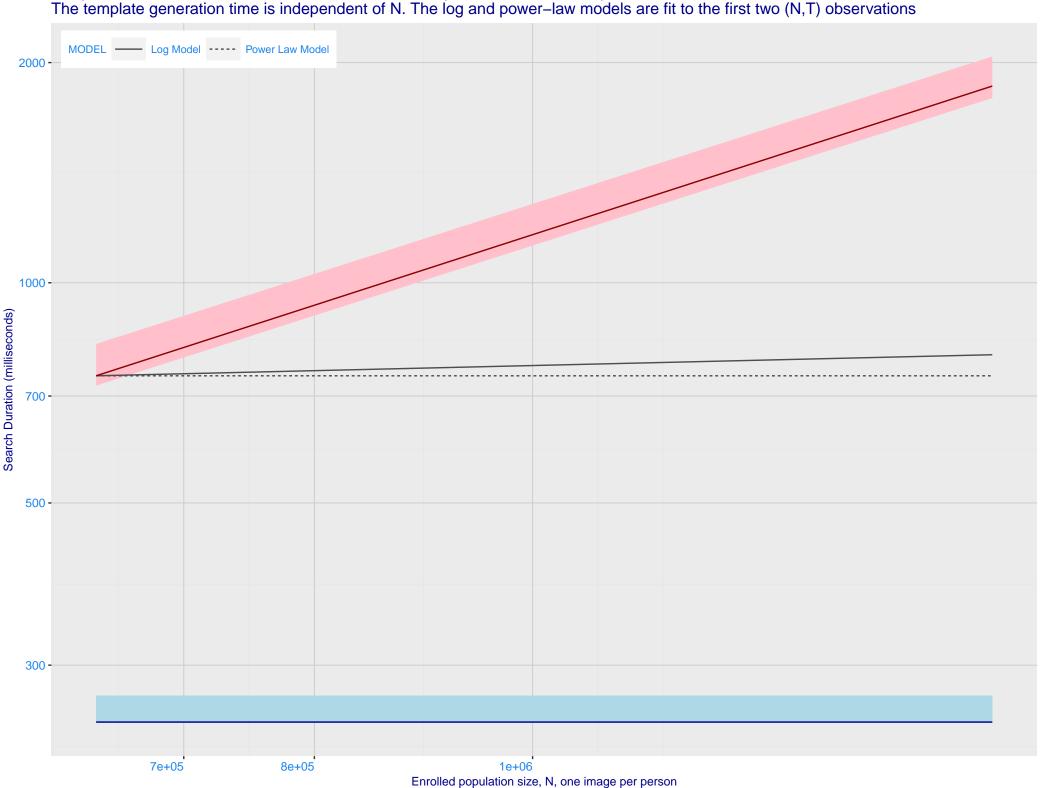

M: Identification FNIR(N, T, L+1) and Investigational FNIR(N, 0, R) under ageing



