## A: Datasheet

Algorithm: rankone\_5

Developer: Rank One Computing

Submission Date: 2018\_10\_24

Template size: 133 bytes

Template time (2.5 percentile): 89 msec

Template time (median): 92 msec

Template time (97.5 percentile): 103 msec

Investigation:

Frontal mugshot ranking 125 (out of 265) -- FNIR(1600000, 0, 1) = 0.0094 vs. lowest 0.0009 from sensetime\_005

Mugshot webcam ranking 136 (out of 227) -- FNIR(1600000, 0, 1) = 0.0407 vs. lowest 0.0062 from sensetime\_005


Mugshot profile ranking 184 (out of 196) -- FNIR(1600000, 0, 1) = 0.9859 vs. lowest 0.0591 from sensetime\_005


Identification:

Frontal mugshot ranking 102 (out of 265) -- FNIR(1600000, T, L+1) = 0.0590, FPIR=0.001000 vs. lowest 0.0018 from sensetime\_004

Mugshot webcam ranking 123 (out of 225) -- FNIR(1600000, T, L+1) = 0.1731, FPIR=0.001000 vs. lowest 0.0122 from sensetime\_003


Mugshot profile ranking 119 (out of 195) -- FNIR(1600000, T, L+1) = 0.9979, FPIR=0.001000 vs. lowest 0.1331 from hr\_000

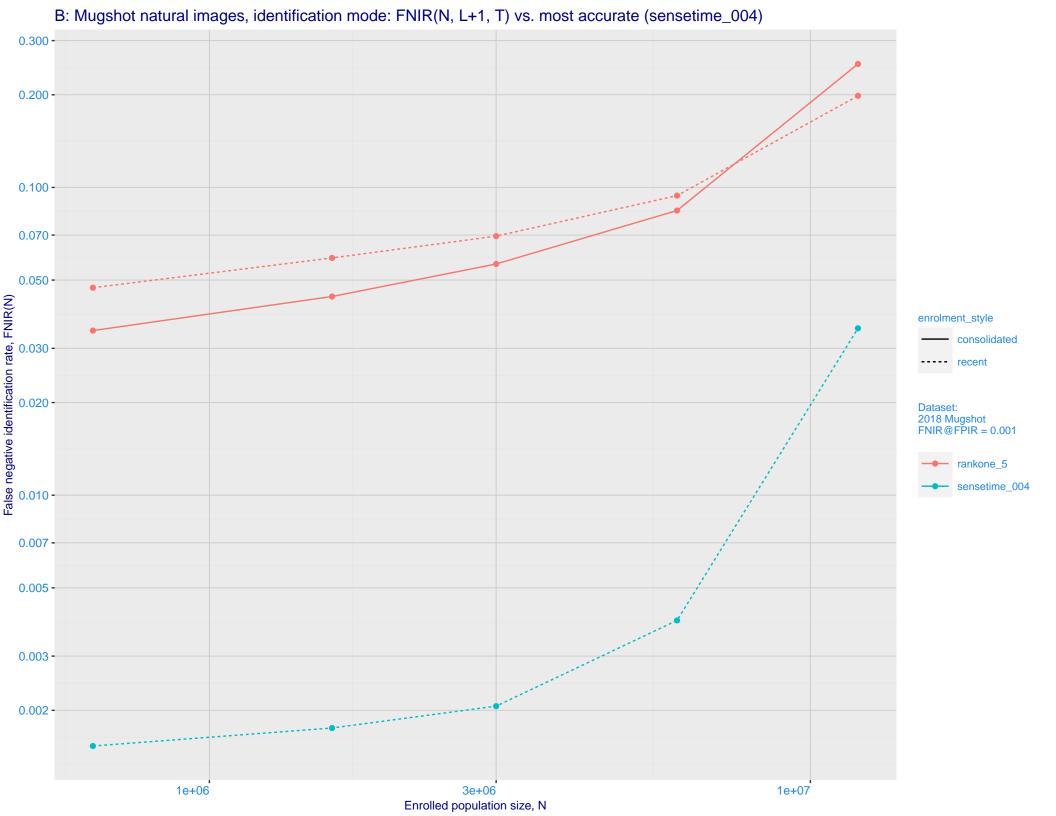

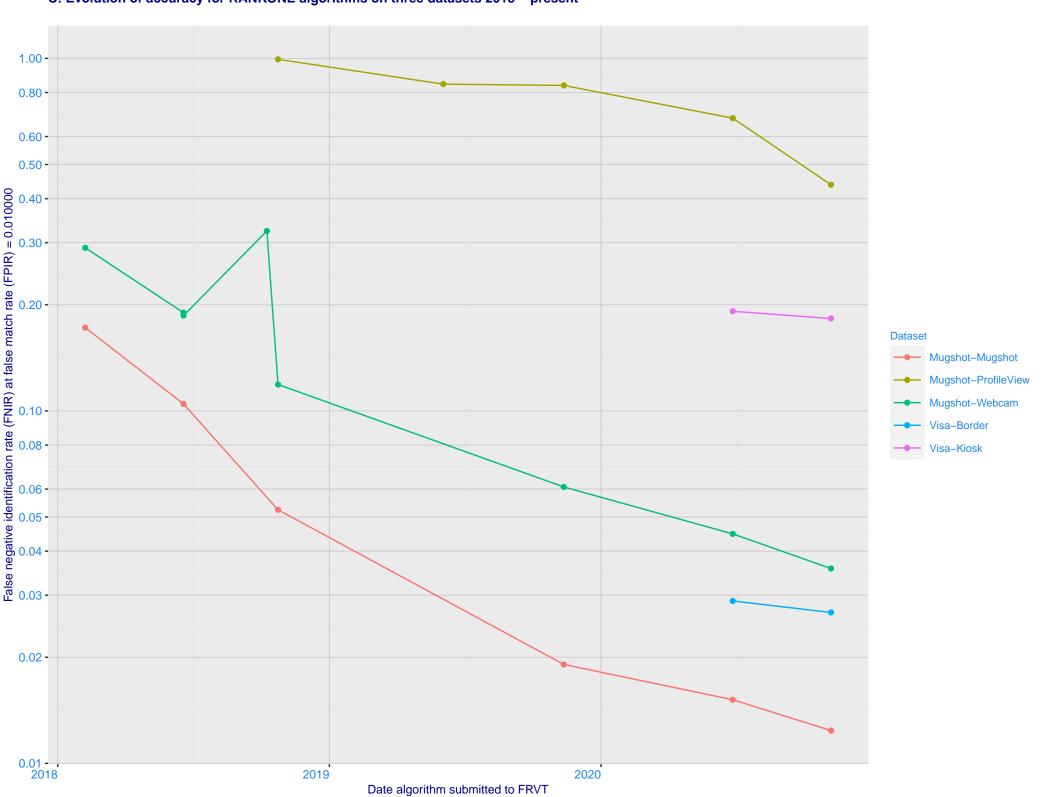



D: 1:N error tradeoff by dataset and enrollment type. N = 1600000 individuals **Immigration** Mugshot **Immigration** visa-border visa-kiosk natural 0.700 -0.500 -0.300 -0.200 -0.100 -0.070 -0.050 -0.030 -0.020 -0.010 -0.007 -Ealse negative identification rate, FNIR(T) 0.000 - 0.000 - 0.500 - 0.200 - 0. enrolment\_style consolidated-ONE-MATE random-ONE-MATE recent-ONE-MATE unconsolidated-ALL-MATES unconsolidated-ANY-MATE 0.100 -0.070 -0.050 -0.030 -0.020 -0.010 -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 -

E: Dependence of error rates on T by number enrolled identities, N, for Mugshot natural images

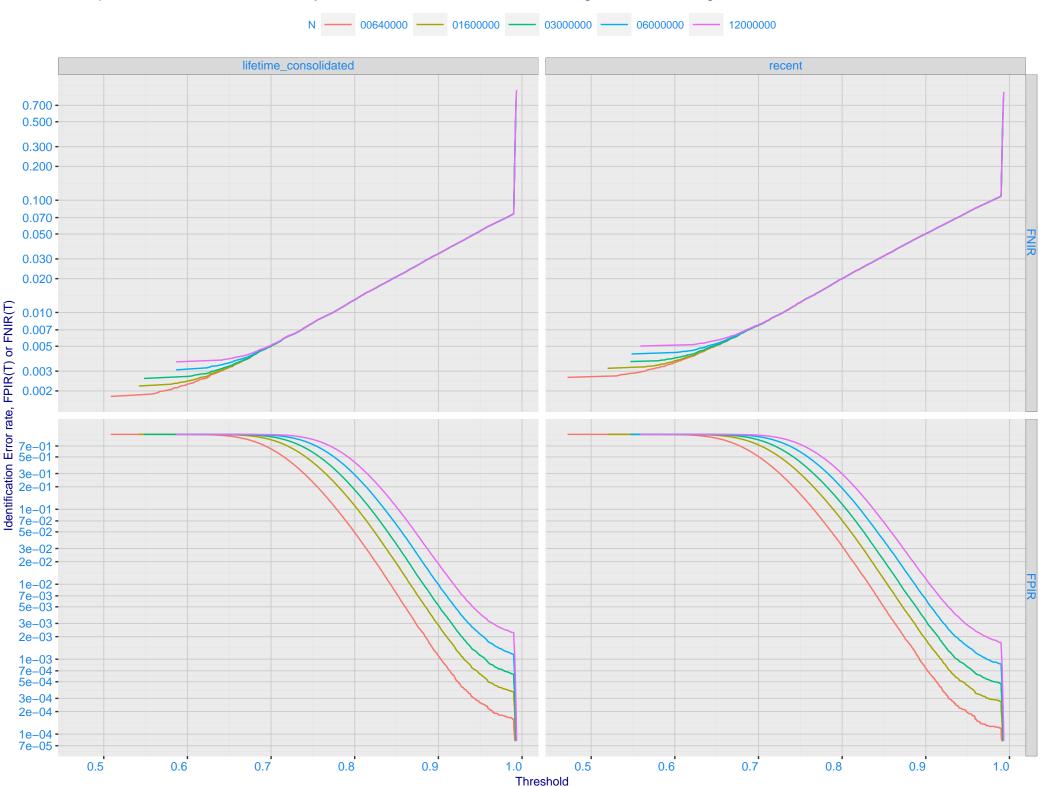


F: FPIR vs. Selectivity for mugshot images, N = 1600000 subjects enrolled with one recent mate 7e+01 -5e+01 -3e+01 -2e+01 -1e+01 -7e+00 -5e+00 -3e+00 -2e+00 -1e+00 -7e-01 -5e-01 -3e-01 -2e-01 -1e-01 -7e-02 -5e-02 -3e-02 -3e-02 -1e-02 -**Enrolled images:** recent N = 1600000 Mugshot natural Mugshot webcam 7e-03 -5e-03 -3e-03 -2e-03 -1e-03 -7e-04 -5e-04 -3e-04 -2e-04 -1e-04 -7e-05 -5e-05 -3e-05 -2e-05 -1e-05 -1e-05 3e-05 1e-04 3e-04 1e-03 3e-03 1e-02 3e-02 1e-01 3e-01 False Positive Idenification Rate, FPIR(T)

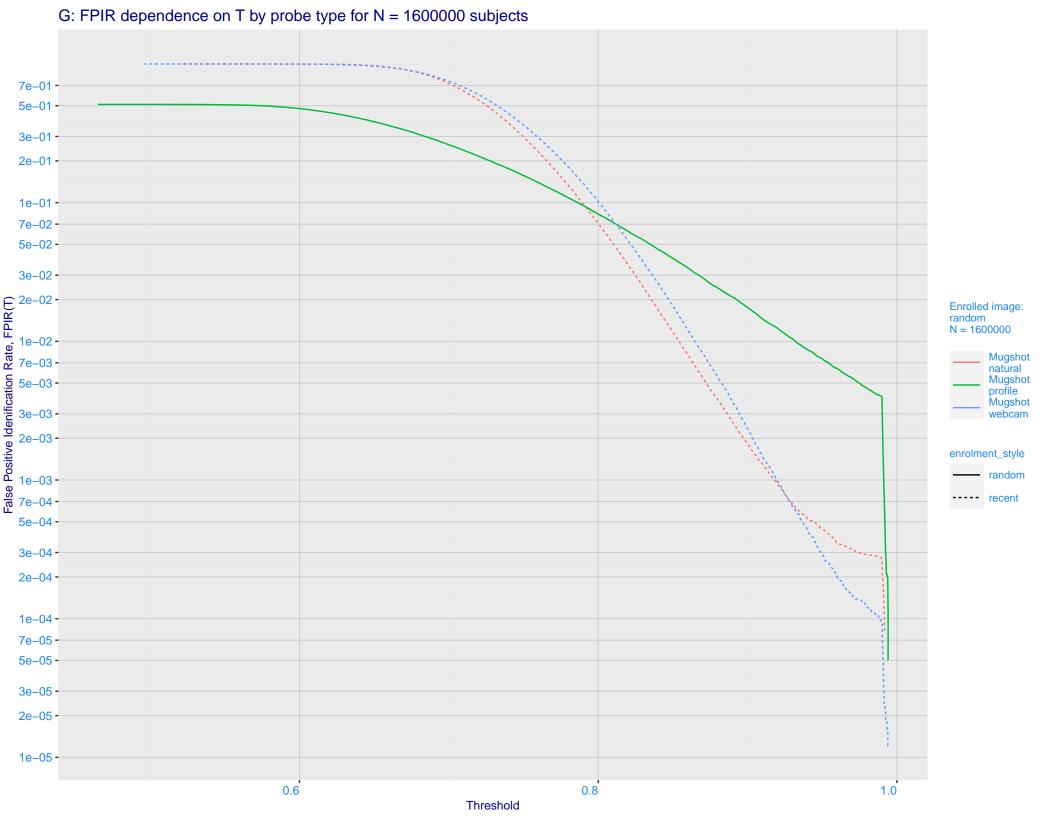


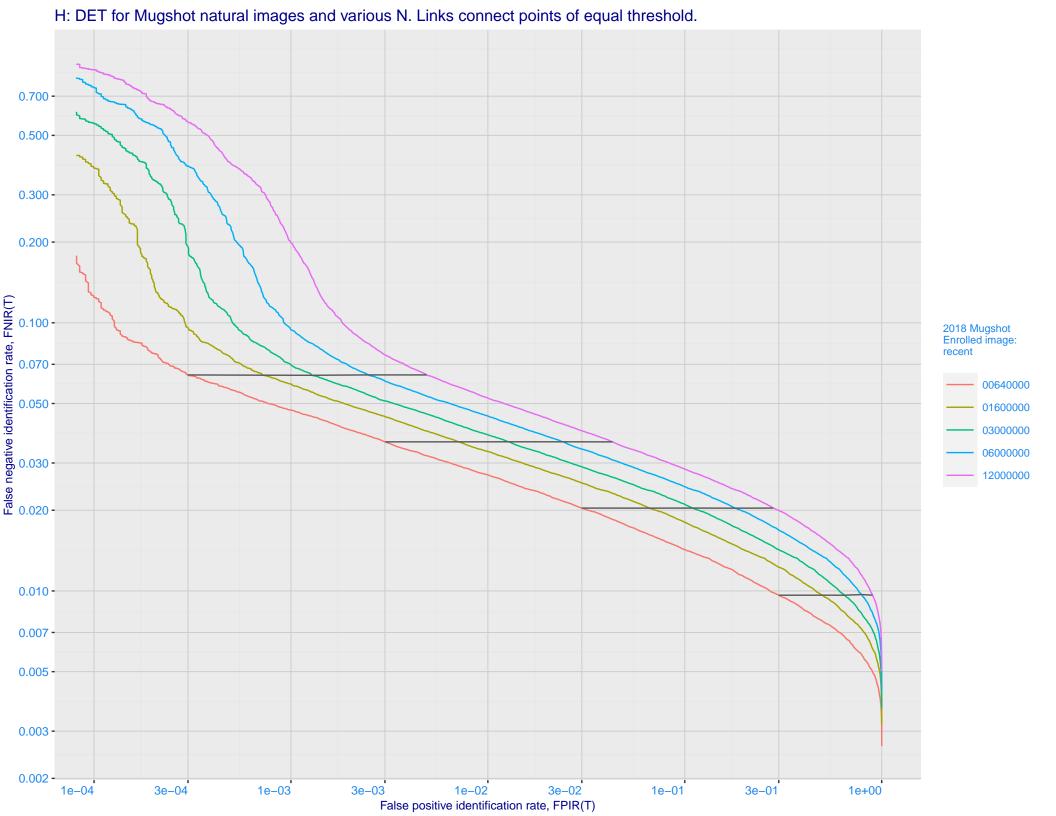


I: Investigational mode: FNIR(N, 1, 0) vs. most accurate (sensetime\_005) Immigration **Immigration** visa-border visa-kiosk 0.100 0.070 -0.050 -0.030 -0.020 -0.010 -0.007 -0.005 -0.003 -Palse negative identification rate, FNIR(N) 0.002 - 0.001 - 0.000 - 0.050 - 0.050 - 0.030 - 0. enrolment\_style consolidated ---- random --- recent Mugshot Mugshot webcam natural FNIR@Rank = 1 rankone\_5 sensetime\_005 0.020 -0.010 -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 -1e+06 3e+06 1e+07 1e+06 3e+06 1e+07 Enrolled population size, N

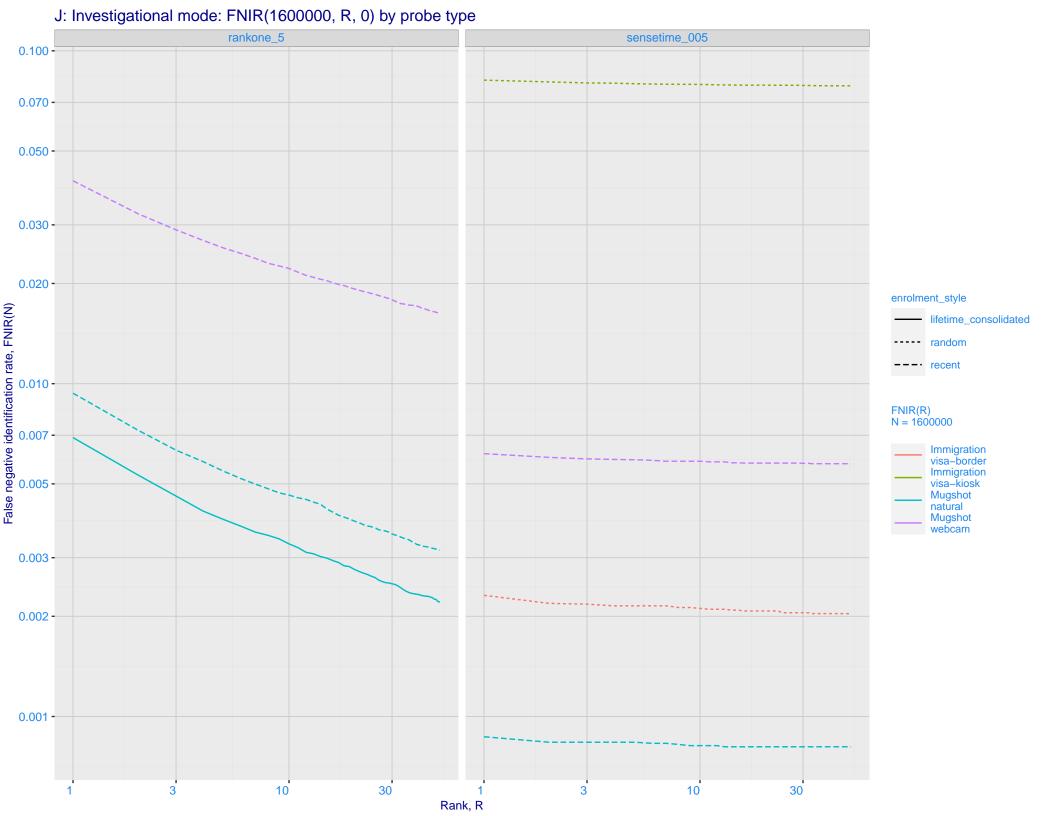

Template duration; search duration vs. N. The blue and pink ribbon covers 95 percent of observed measurements. The template generation time is independent of N. The log and power–law models are fit to the first two (N,T) observations

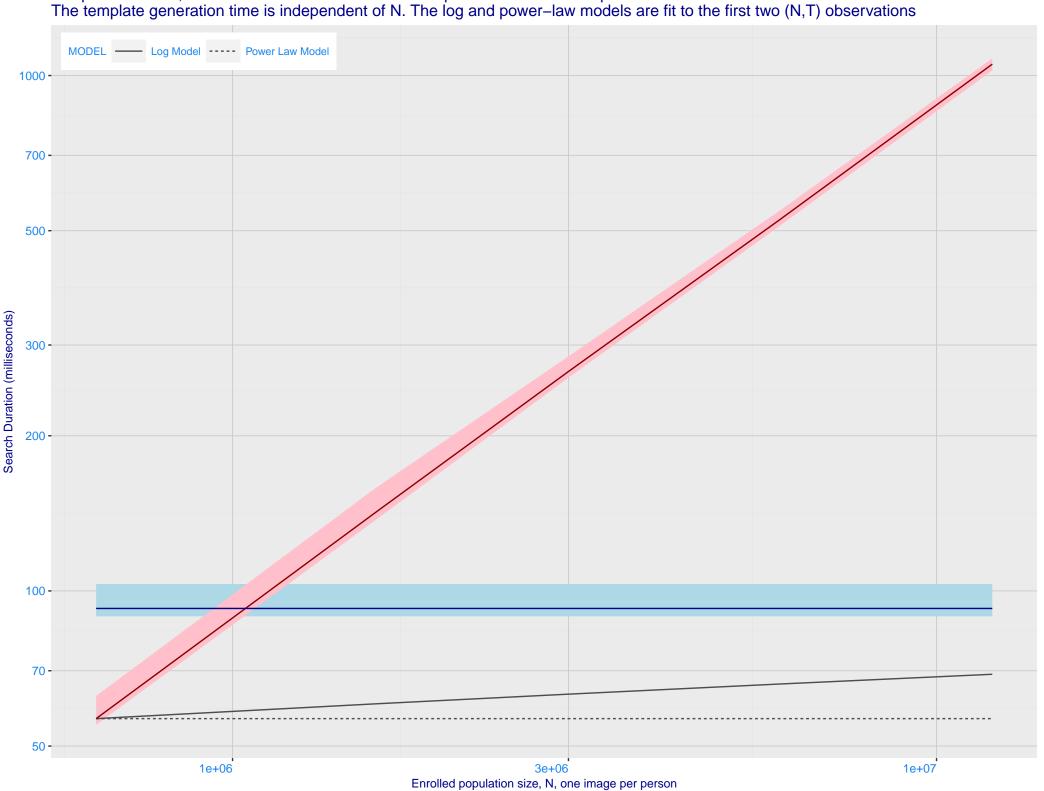

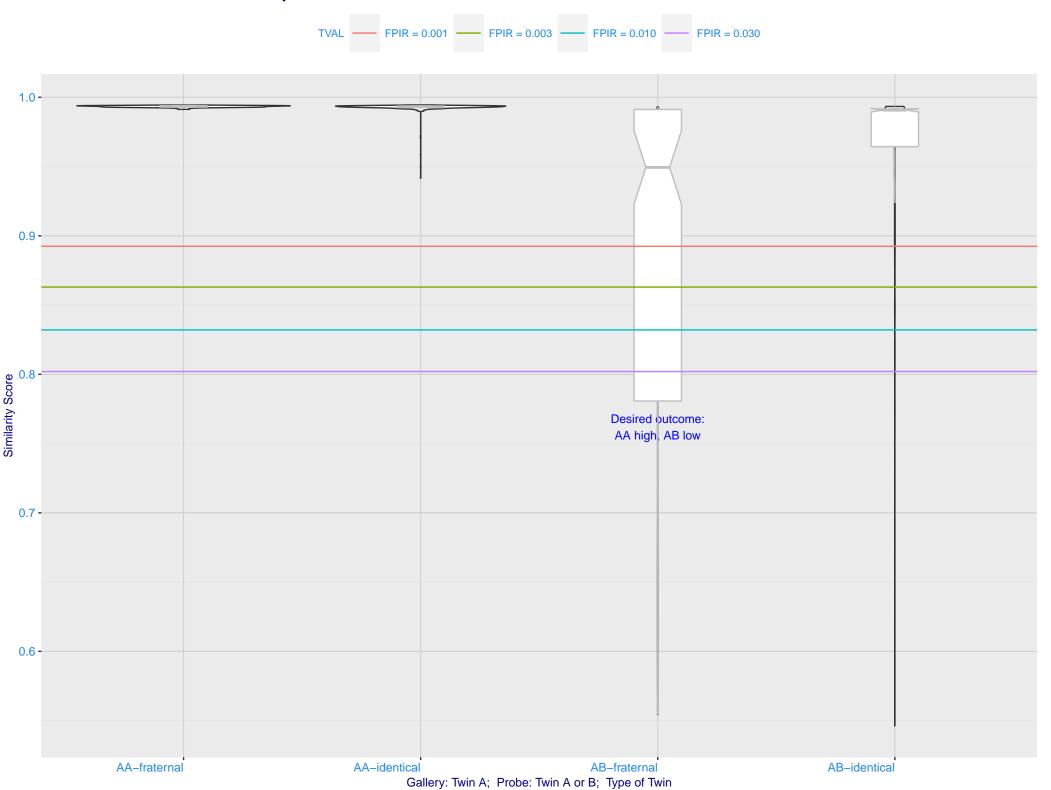

M: Identification FNIR(N, T, L+1) and Investigational FNIR(N, 0, R) under ageing



