A: Datasheet

Algorithm: shaman_3

Developer: Shaman Software

Submission Date: 2018_06_30

Template size: 2048 bytes

Template time (2.5 percentile): 669 msec

Template time (median): 672 msec

Template time (97.5 percentile): 1075 msec

Investigation:


Frontal mugshot ranking 213 (out of 259) — FNIR(1600000, 0, 1) = 0.1243 vs. lowest 0.0009 from sensetime_005


Mugshot webcam ranking 184 (out of 221) -- FNIR(1600000, 0, 1) = 0.1723 vs. lowest 0.0062 from sensetime_005

Identification:

Frontal mugshot ranking 208 (out of 259) -- FNIR(1600000, T, L+1) = 0.4513, FPIR=0.001000 vs. lowest 0.0018 from sensetime_004

Mugshot webcam ranking 183 (out of 219) -- FNIR(1600000, T, L+1) = 0.5971, FPIR=0.001000 vs. lowest 0.0122 from sensetime_003

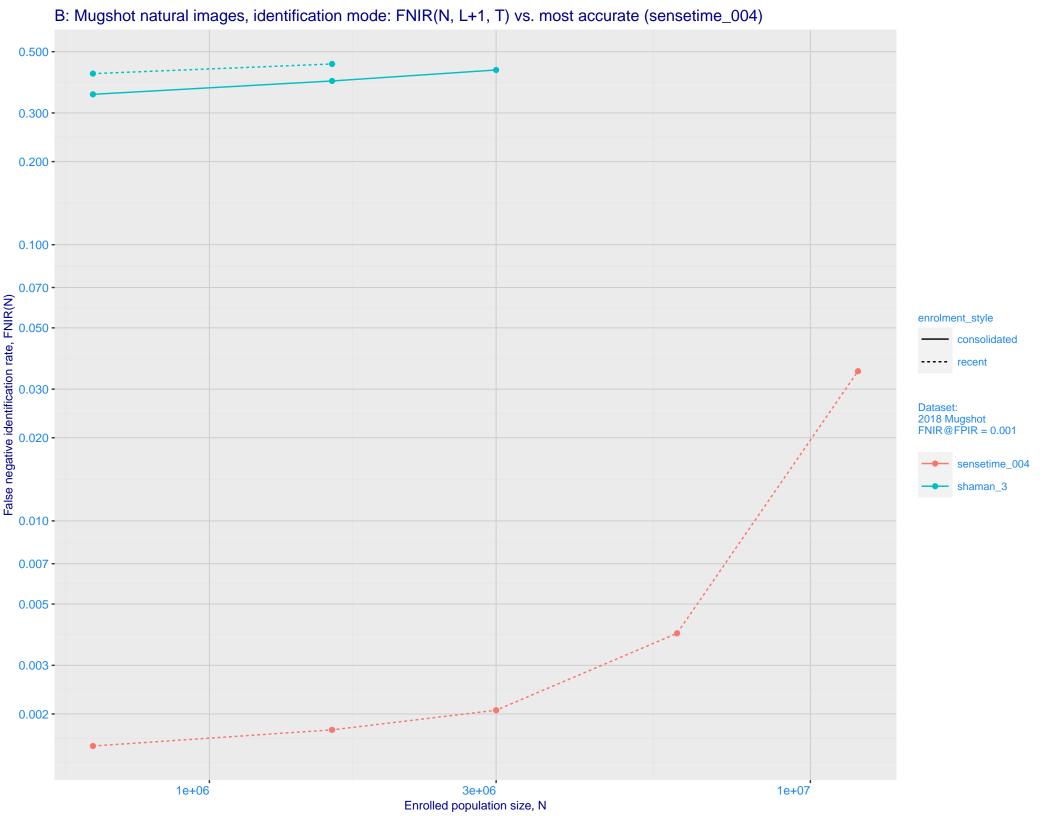


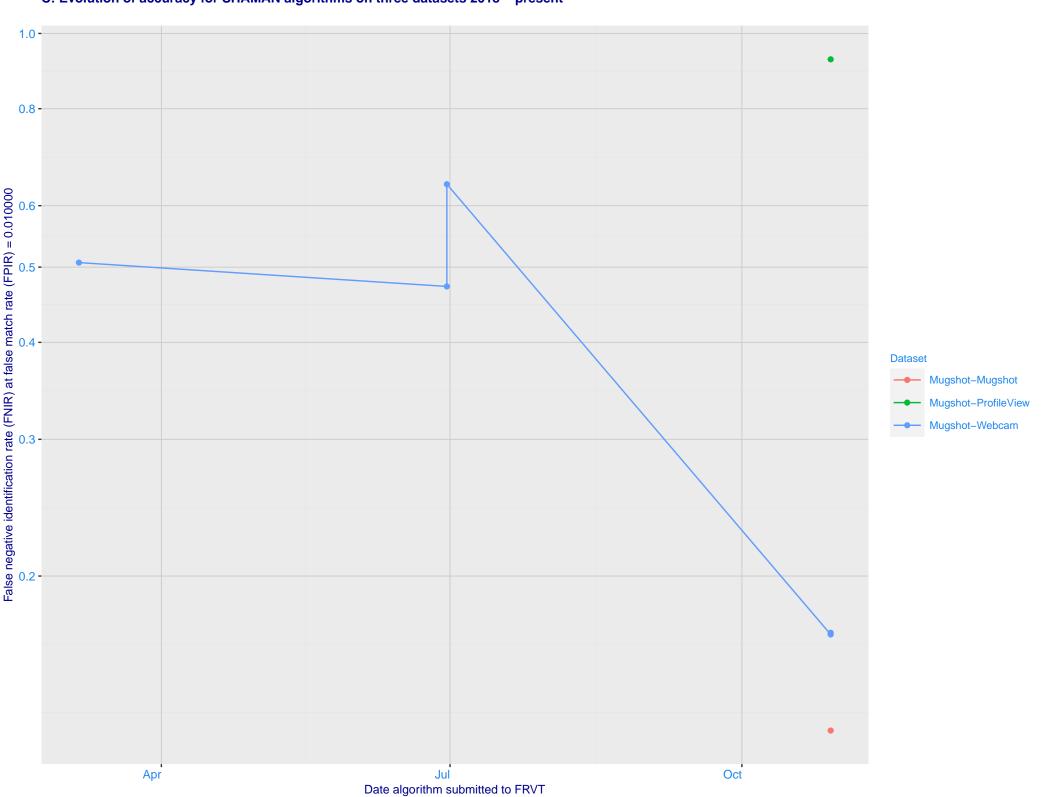


D: 1:N error tradeoff by dataset and enrollment type. N = 1600000 individuals Immigration Immigration Mugshot visa-border visa-kiosk natural 0.700 -0.500 -0.300 -0.200 -0.100 -0.070 -0.050 -0.030 -0.020 -0.010 -0.007 -Ealse negative identification rate, FNIR(T) 0.003 - 0.0001 - 0.700 - 0.500 - 0.200 - 0.100 - 0 enrolment_style consolidated-ONE-MATE random-ONE-MATE recent-ONE-MATE 0.070 -0.050 -0.030 -0.020 -0.010 -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 -


False positive identification rate, FPIR(T)

E: Dependence of error rates on T by number enrolled identities, N, for Mugshot natural images

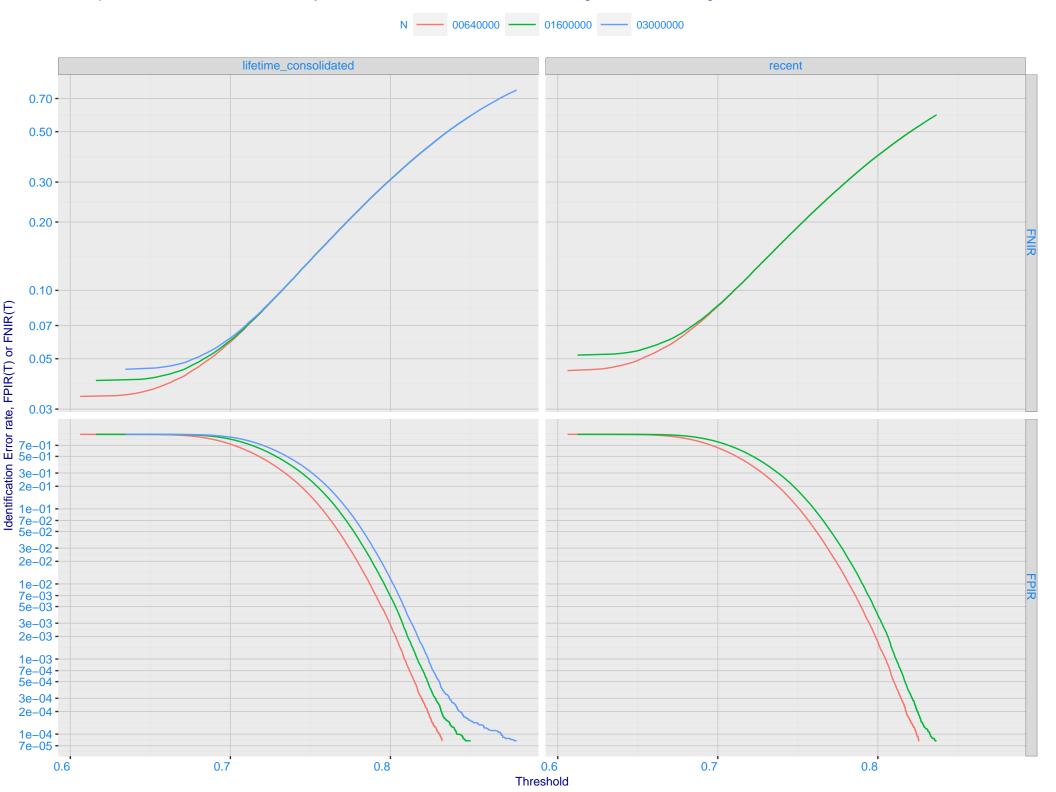

F: FPIR vs. Selectivity for mugshot images, N = 1600000 subjects enrolled with one recent mate 7e+01 -5e+01 -3e+01 -2e+01 -1e+01 -7e+00 -5e+00 -3e+00 -2e+00 -1e+00 -7e-01 -5e-01 -3e-01 -2e-01 -1e-01 -7e-02 -5e-02 -3e-02 -3e-02 -1e-02 -**Enrolled images:** recent N = 1600000 Mugshot natural Mugshot webcam 7e-03 -5e-03 -3e-03 -2e-03 -1e-03 -7e-04 -5e-04 -3e-04 -2e-04 -1e-04 -7e-05 -5e-05 -3e-05 -2e-05 -1e-05 -1e-05 3e-05 1e-04 3e-04 1e-03 3e-03 1e-02 3e-02 1e-01 3e-01 False Positive Idenification Rate, FPIR(T)

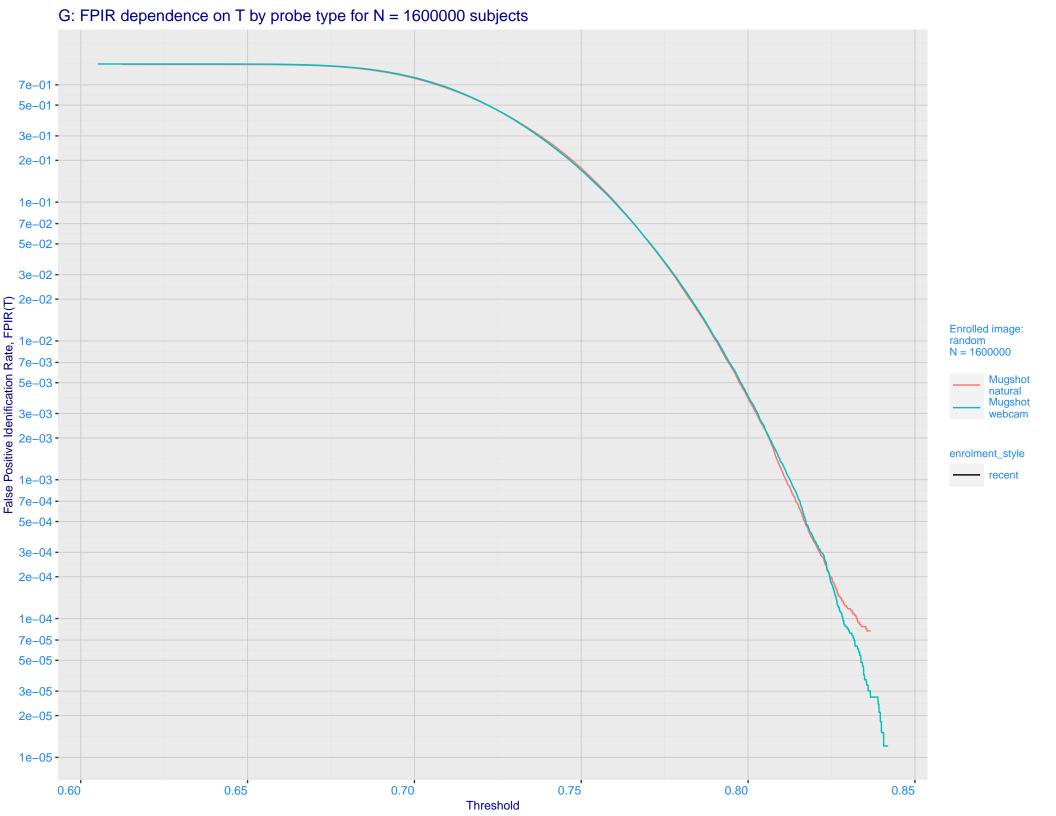


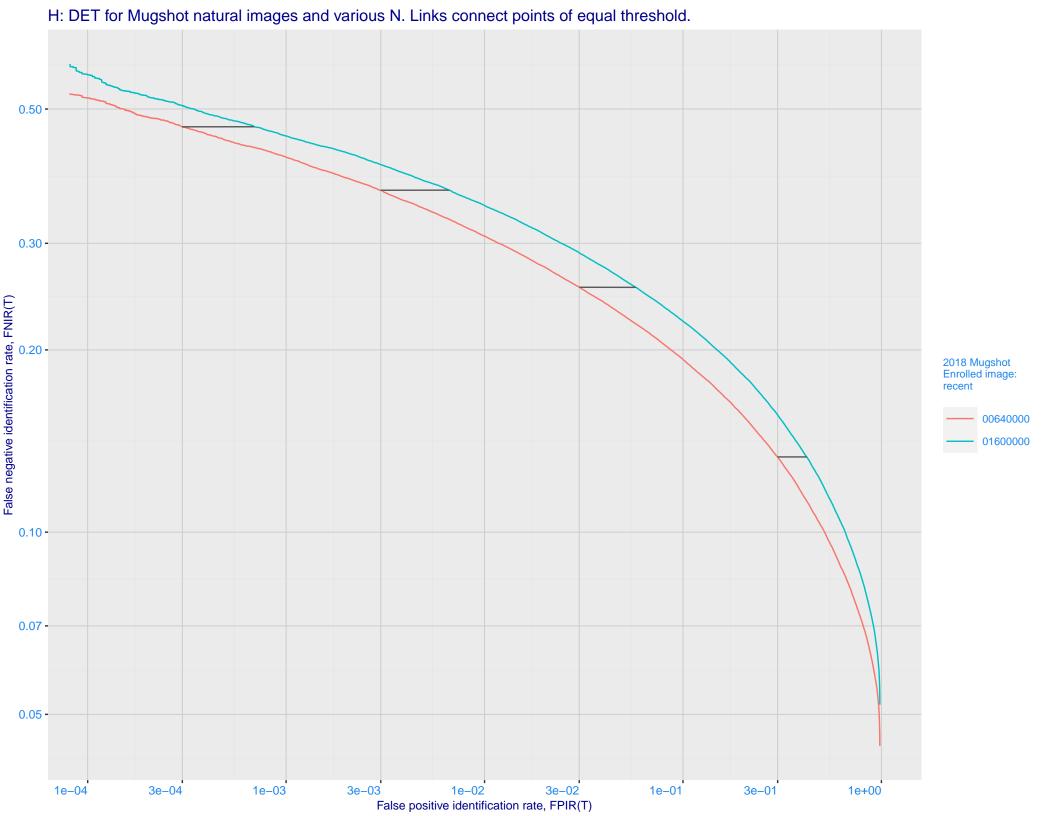

I: Investigational mode: FNIR(N, 1, 0) vs. most accurate (sensetime_005) Immigration **Immigration** visa-border visa-kiosk 0.200 -0.100 -0.070 -0.050 -0.030 -0.020 -0.010 -0.007 -0.005 -Ealse negative identification rate, FNIR(N) 0.002 - 0.001 - 0.000 - 0. enrolment_style consolidated ---- random --- recent Mugshot natural Mugshot webcam FNIR@Rank = 1 sensetime_005 shaman_3 0.030 -0.020 -0.010 -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 -1e+06 3e+06 1e+07 1e+06 3e+06 1e+07 Enrolled population size, N

J: Investigational mode: FNIR(1600000, R, 0) by probe type sensetime_005 shaman_3 0.200 -0.100 -0.070 -0.050 -Palse negative identification rate, FNIR(N) - 0.000 enrolment_style lifetime_consolidated ---- random --- recent FNIR(R) N = 1600000 Immigration visa-border Immigration visa-kiosk Mugshot natural Mugshot webcam 0.003 -0.002 -0.001 -3 10 30 3 10 30 Rank, R

Template duration; search duration vs. N. The blue and pink ribbon covers 95 percent of observed measurements. The template generation time is independent of N. The log and power–law models are fit to the first two (N,T) observations

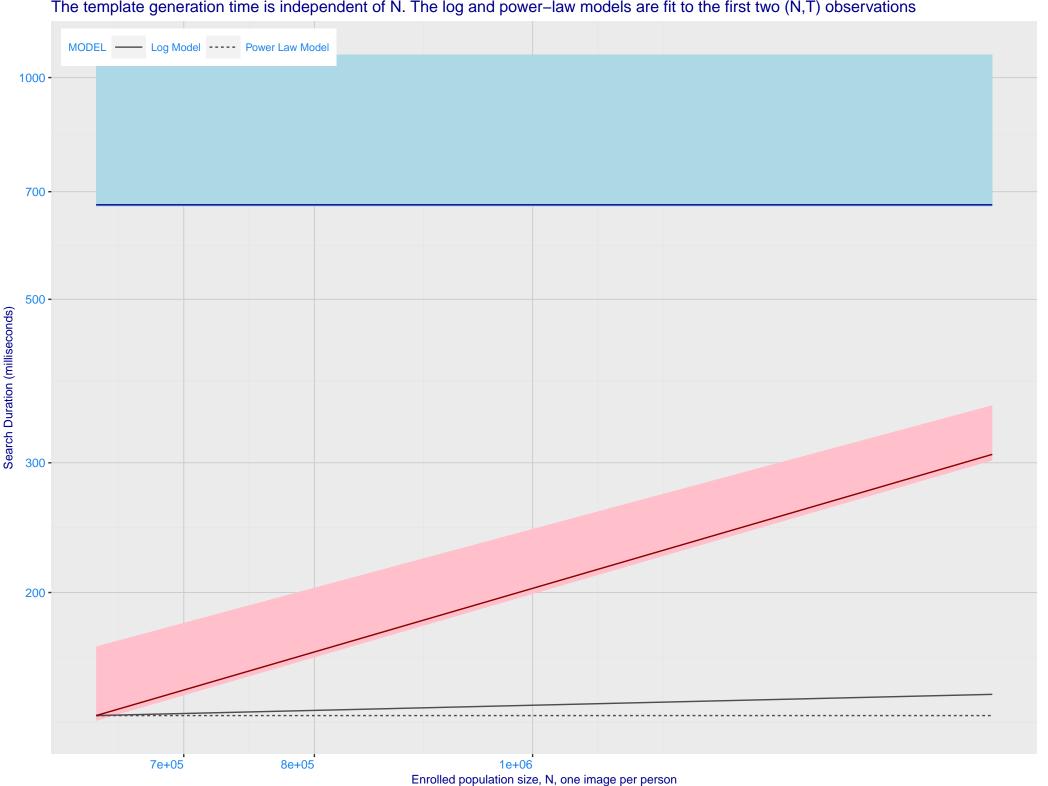

M: Identification FNIR(N, T, L+1) and Investigational FNIR(N, 0, R) under ageing



