A: Datasheet

Algorithm: neurotechnology_6

Developer: Neurotechnology

Submission Date: 2018_10_30

Template size: 256 bytes

Template time (2.5 percentile): 726 msec

Template time (median): 727 msec

Template time (97.5 percentile): 812 msec

Investigation:

Frontal mugshot ranking 154 (out of 259) -- FNIR(1600000, 0, 1) = 0.0180 vs. lowest 0.0009 from sensetime_005


Mugshot webcam ranking 135 (out of 221) -- FNIR(1600000, 0, 1) = 0.0448 vs. lowest 0.0062 from sensetime_005


Mugshot profile ranking 61 (out of 190) -- FNIR(1600000, 0, 1) = 0.6063 vs. lowest 0.0591 from sensetime_005

Identification:

Frontal mugshot ranking 178 (out of 259) -- FNIR(1600000, T, L+1) = 0.2494, FPIR=0.001000 vs. lowest 0.0018 from sensetime_004


Mugshot webcam ranking 167 (out of 219) -- FNIR(1600000, T, L+1) = 0.4176, FPIR=0.001000 vs. lowest 0.0122 from sensetime_003

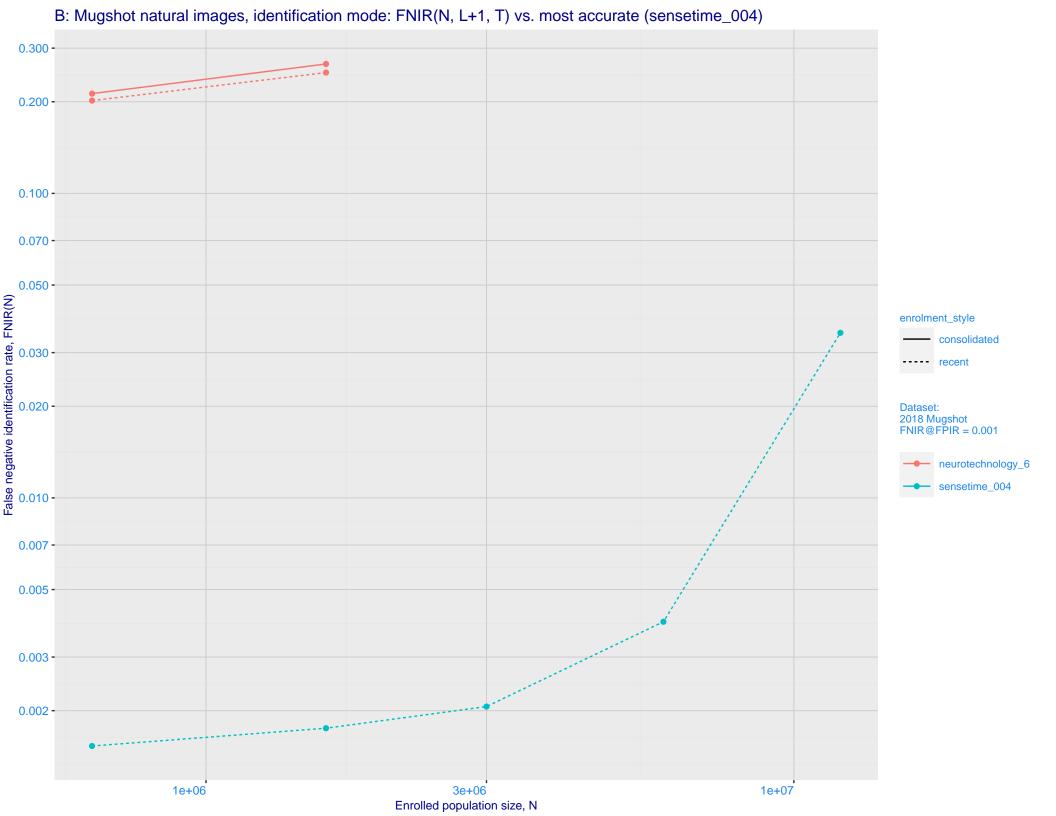

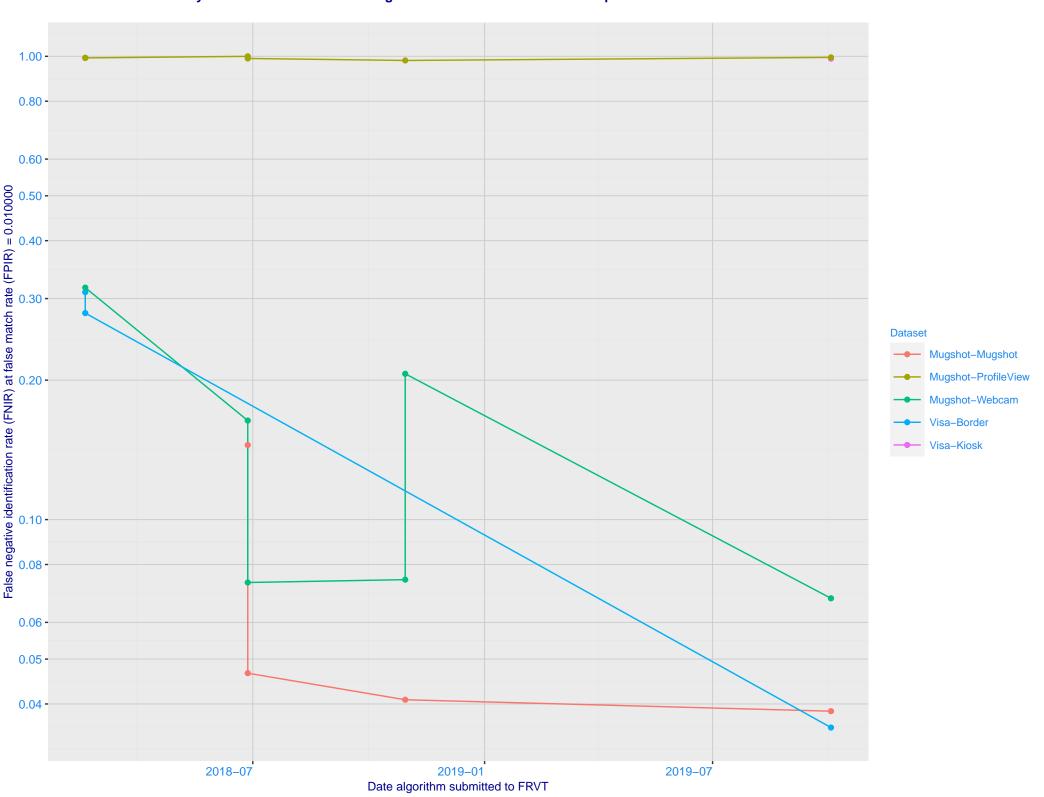


D: 1:N error tradeoff by dataset and enrollment type. N = 1600000 individuals **Immigration** Mugshot **Immigration** visa-border visa-kiosk natural 0.700 -0.500 -0.300 -0.200 -0.100 -0.070 -0.050 -0.030 -0.020 -0.010 -0.007 - 0.005 - 0.005 - 0.002 - 0.001 - 0.001 - 0.700 - 0.500 - 0.200 enrolment_style consolidated-ONE-MATE random-ONE-MATE recent-ONE-MATE unconsolidated-ALL-MATES unconsolidated-ANY-MATE 0.100 -0.070 -0.050 -0.030 -0.020 -0.010 -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 -


E: Dependence of error rates on T by number enrolled identities, N, for Mugshot natural images

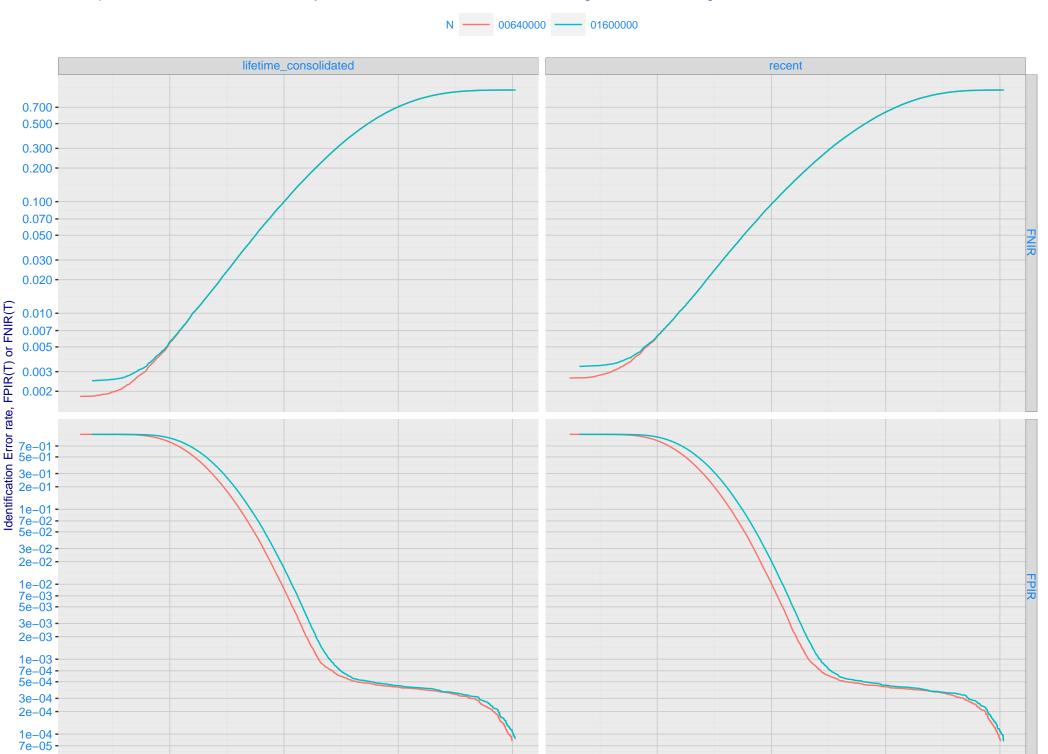


Threshold

F: FPIR vs. Selectivity for mugshot images, N = 1600000 subjects enrolled with one recent mate 7e+01 -5e+01 -3e+01 -2e+01 -1e+01 -7e+00 -5e+00 -3e+00 -2e+00 -1e+00 -7e-01 -5e-01 -3e-01 -2e-01 -1e-01 - 7e-02 - 7e-02 - 3e-02 - 2e-02 - 2e-02 - 3e-02 **Enrolled images:** recent N = 1600000Mugshot natural Mugshot webcam 1e-02 -7e-03 -5e-03 -3e-03 -2e-03 -1e-03 -7e-04 -5e-04 -3e-04 -2e-04 -1e-04 -7e-05 -5e-05 -3e-05 -2e-05 -1e-05 3e-05 1e-04 3e-04 1e-03 3e-03 1e-02 3e-02 1e-01 3e-01 False Positive Idenification Rate, FPIR(T)

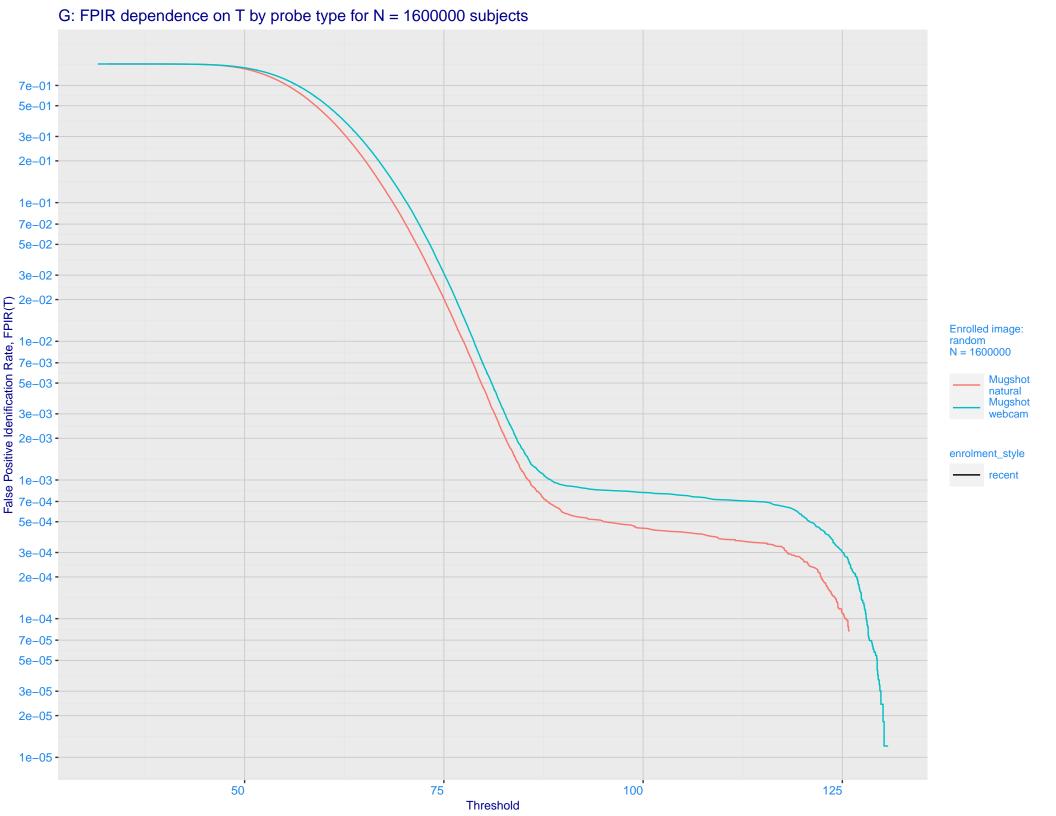

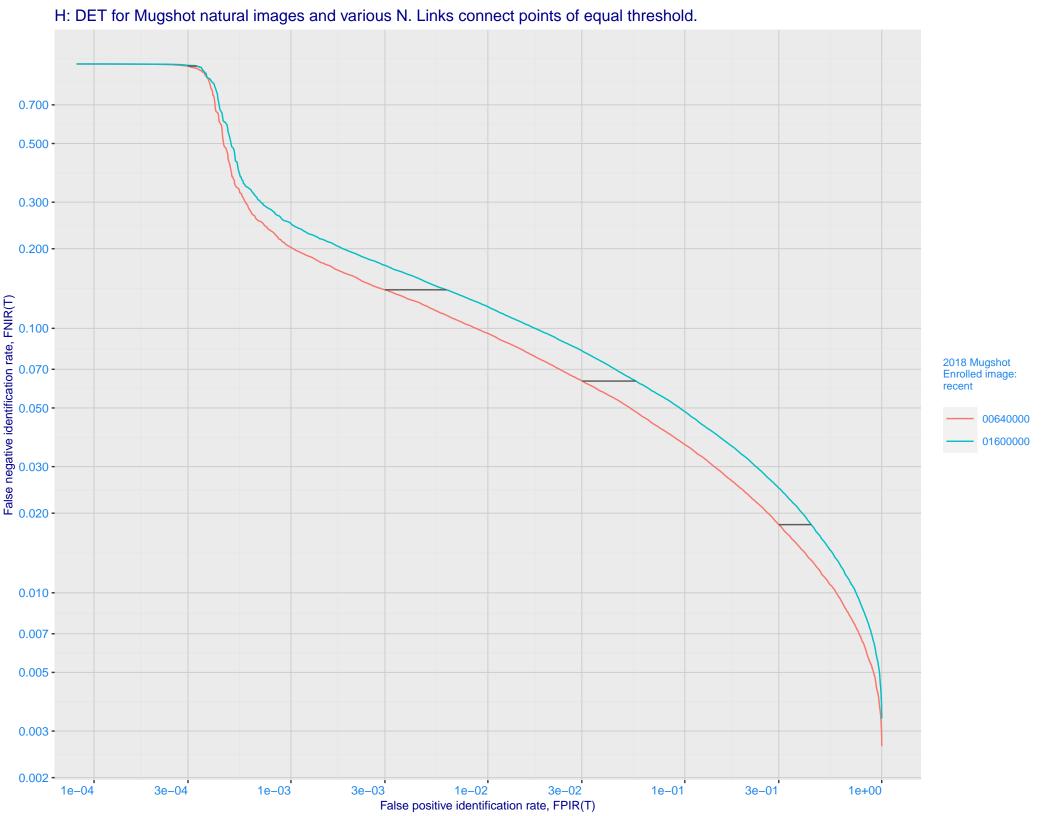

I: Investigational mode: FNIR(N, 1, 0) vs. most accurate (sensetime_005) Immigration **Immigration** visa-border visa-kiosk 0.100 0.070 -0.050 -0.030 -0.020 -0.010 -0.007 -0.005 -0.003 -Ealse negative identification rate, FNIR(N) 0.002 - 0.001 - 0.000 - 0.050 - 0.030 - 0. enrolment_style consolidated ---- random --- recent Mugshot natural Mugshot webcam FNIR@Rank = 1 neurotechnology_6 sensetime_005 0.020 -0.010 -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 -1e+06 3e+06 1e+07 1e+06 3e+06 1e+07 Enrolled population size, N

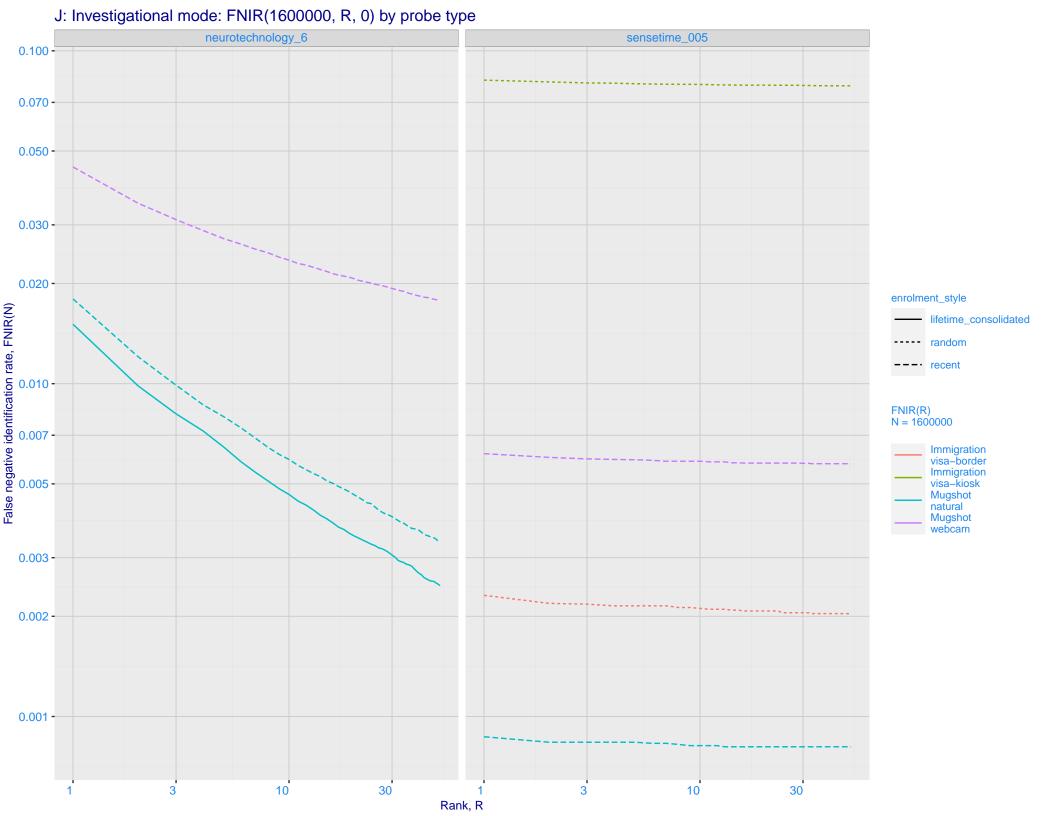

Template duration; search duration vs. N. The blue and pink ribbon covers 95 percent of observed measurements. The template generation time is independent of N. The log and power–law models are fit to the first two (N,T) observations - Log Model ---- Power Law Model 700 -500 -

1e+06

Enrolled population size, N, one image per person

Search Duration (milliseconds)

7e+05

8e+05

M: Identification FNIR(N, T, L+1) and Investigational FNIR(N, 0, R) under ageing



